

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Espacements des supportages des reseaux PVC et fonte

Lots : • CVC - PLOMBERIE

Liste des localisations

- 01.SOUS SOLS INFRA
- Reseaux apparents

Description

Pour les canalisations **en PVC** servant aux évacuations EU-EV-EP, prévoir une suspente à chaque sortie de plancher et respecter l'espacement entre chaque suspente, à savoir :

- Ø 32 à 63 espace 0.50,
- Ø 75 à 125 espace 0.80,
- > Ø 125 espace 1.00

Pour les canalisations **en fonte** servant aux évacuations EU-EV-EP, prévoir une suspente à chaque sortie de plancher et respecter l'espacement entre chaque support à savoir :


- Longueur des tuyaux > 2m : 2 supports,
- Raccords ou longueurs < 2 m : 1 support.

Pour ces reseaux , les tampons de visite sont obligatoires à chaque changement de direction.


- Suspentes



- suspentes type chemin de cables

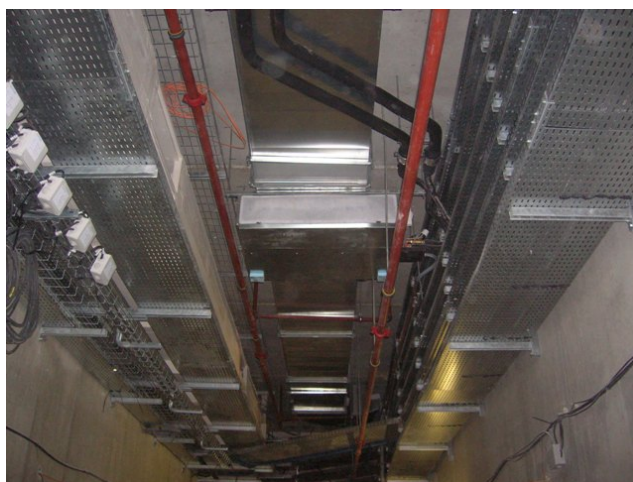

- Supportage fonte

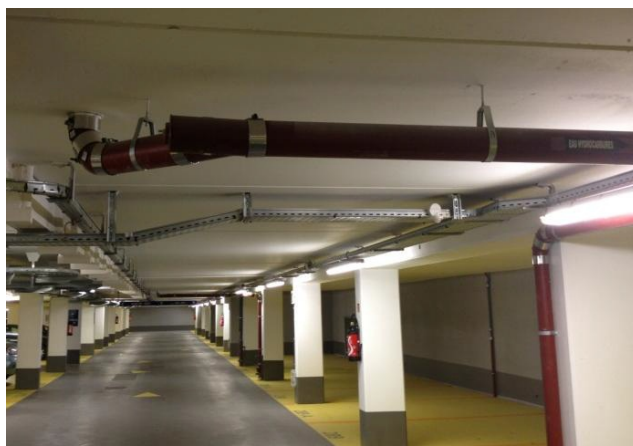

- Supportage PVC



- Supportage PVC



- **Suspentes**

