

**描述 / Descriptions**

TO-220 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package.

**特征 / Features**



三端稳压调整器，输出电流高达 1.5A,内设过热保护和短路限制。

3-Terminal regulators ,output current up to 1.5A, internal thermal overload protection and short-circuit limiting.

**用途 / Applications**

电压调整器。

Voltage Regulator.

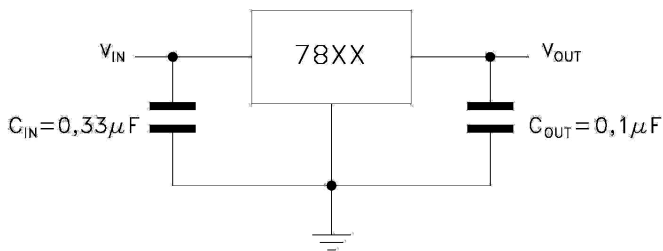**内部等效电路/应用电路 / Equivalent Circuit or Application Circuit****引脚排列 / Pinning**

PIN1 : IN

PIN 2 : GND

PIN 3 : OUT

**印章代码 / Marking**

见印章说明。See Marking Instructions







**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Input voltage	$V_I$	35	V
Thermal Resistance Junction-ambient	$R_{\theta JA}$	62.5	°C/W
Thermal Resistance Junction-case	$R_{\theta JC}$	5.0	°C/W
Operating Junction Temperature Range	$T_{OPR}$	0~125	°C
Storage temperature range	$T_{stg}$	-65~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Output voltage	$V_O$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	4.8	5.0	5.2	V
		$V_i=7\text{V}-20\text{V}$ $I_o=5\text{mA}-1\text{A}$ $P_o \leq 15\text{W}$	4.75	5.0	5.25	V
Load Regulation	$\Delta V_o$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $I_o=5\text{mA}-1.5\text{A}$			100	mV
		$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $I_o=250\text{mA}-750\text{mA}$			50	mV
Line regulation	$\Delta V_o$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $V_i=7\text{V}-25\text{V}$		3.0	100	mV
		$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $V_i=8\text{V}-12\text{V}$		1.0	50	mV
Quiescent Current	$I_q$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$			8.0	mA
Quiescent Current Change	$\Delta I_q$	$V_i=7\text{V}-25\text{V}$			0.8	mA
		$I_o=5\text{mA}-1\text{A}$			0.5	mA
Output Voltage Drift	$\Delta V_o/\Delta T$	$I_o=5\text{mA}$		-1.1		mV/°C
Output Noise Voltage	eN	B=10Hz-100KHz $T_j=25^{\circ}\text{C}$			40	$\mu\text{V}/V_o$
Supply Voltage Rejection	SVR	$V_i=8\text{V}-18\text{V}$ $f=120\text{Hz}$	62			dB
Dropout Voltage	$V_d$	$I_o=1\text{A}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$		2.0		V
Output Resistance	$R_o$	$f=1\text{KHz}$		17		m $\Omega$
Short Circuit Current	Isc	$V_i=35\text{V}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$		0.75		A
Short Circuit Peak Current	Iscp	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		2.2		A


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

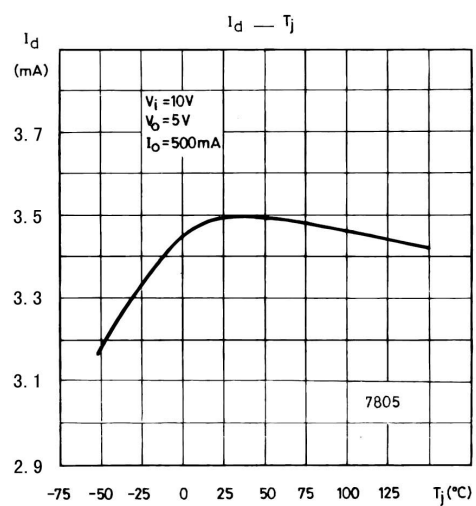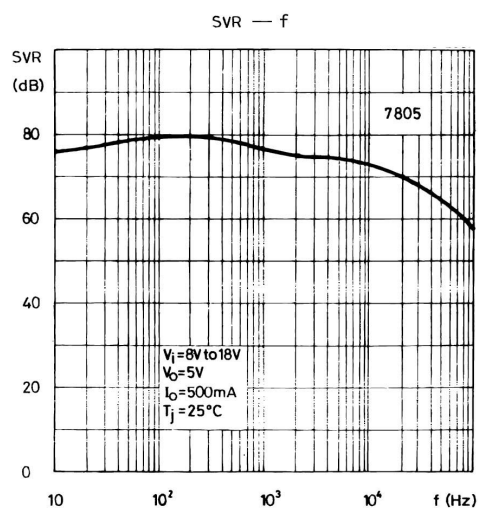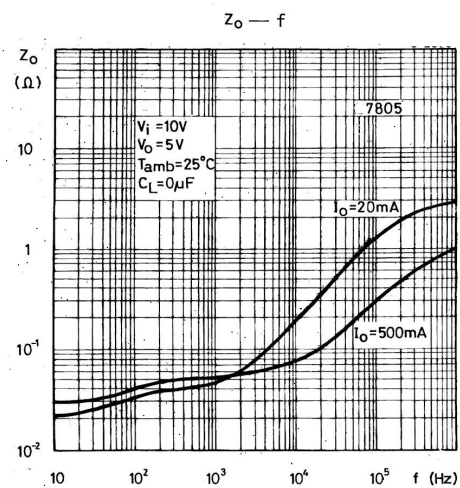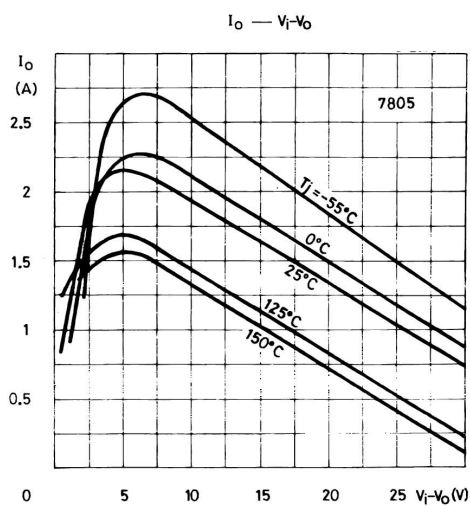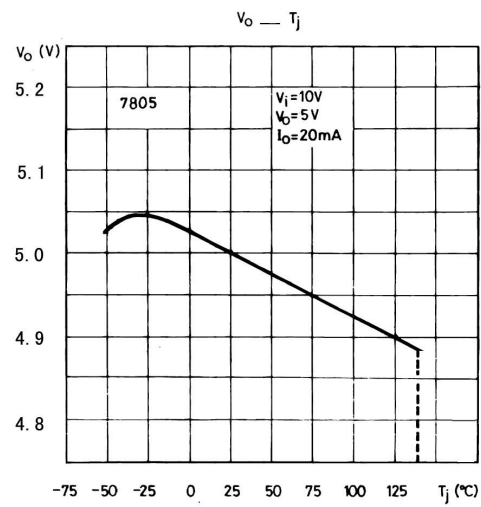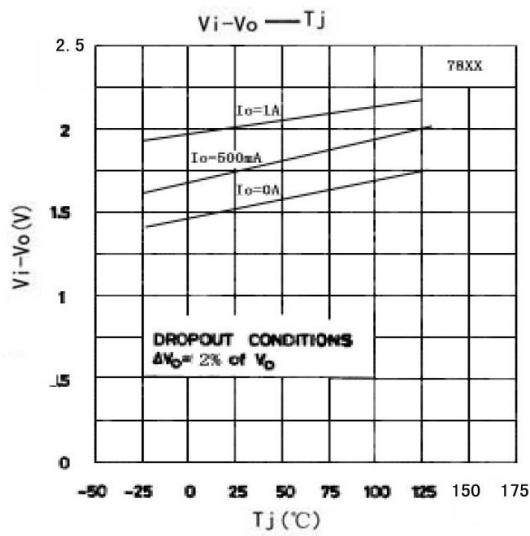

外形尺寸图 / Package Dimensions


T□-220

单位: mm

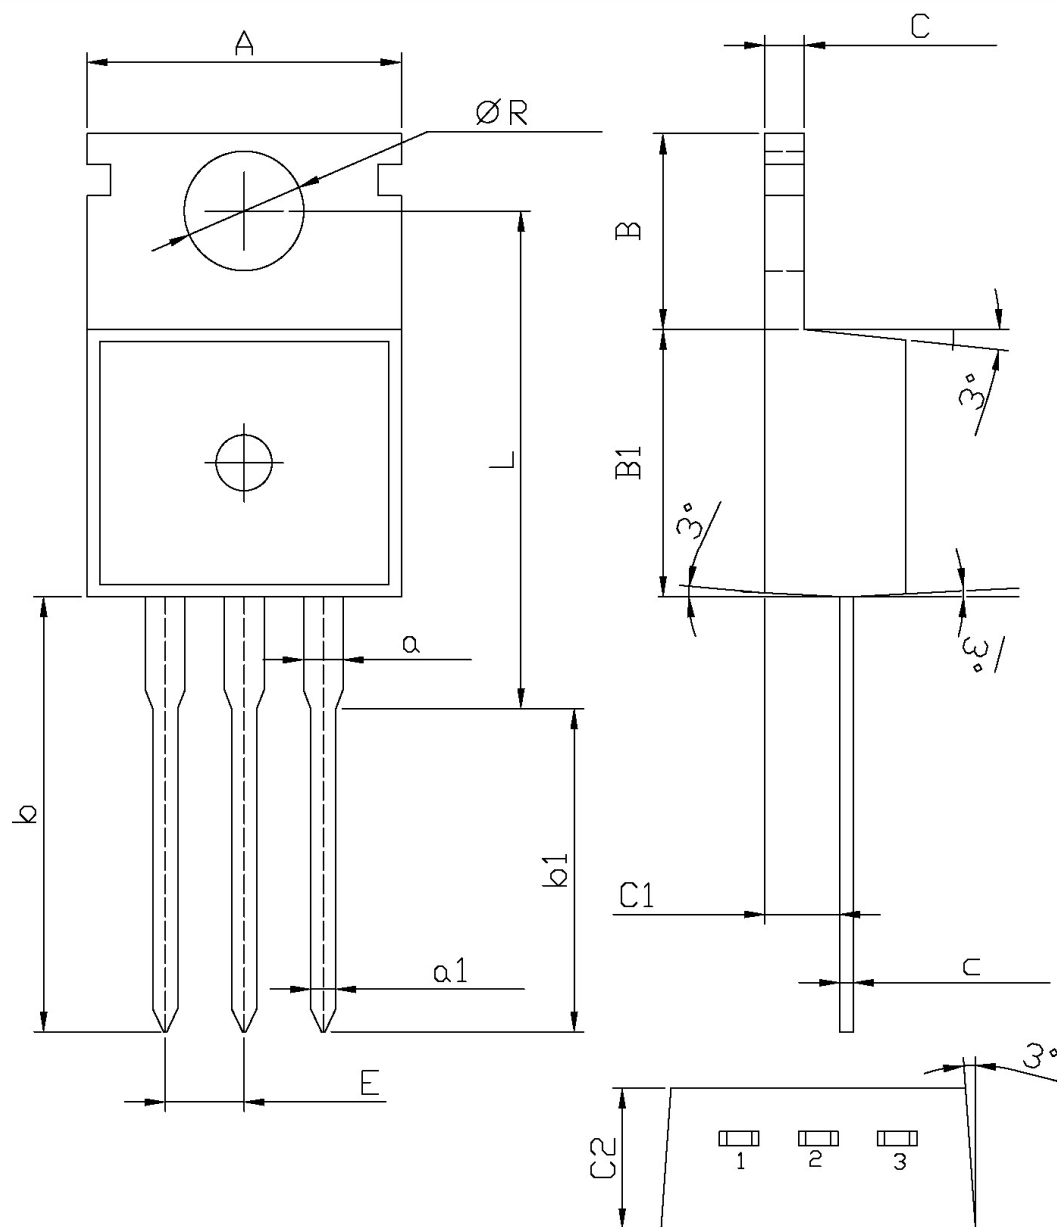

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	9.8	10.2	C	1.2	1.4
R	3.56	3.64	B	6.3	6.7
L	15.7	16.1	B1	9.0	9.4
b	12.6	13.6	C1	2.2	2.6
b1	9.6	10.6	a1	0.7	0.9
a	1.22	1.32	c	0.4	0.6
E	2.34	2.74	C2	4.3	4.7

印章说明 / Marking Instructions

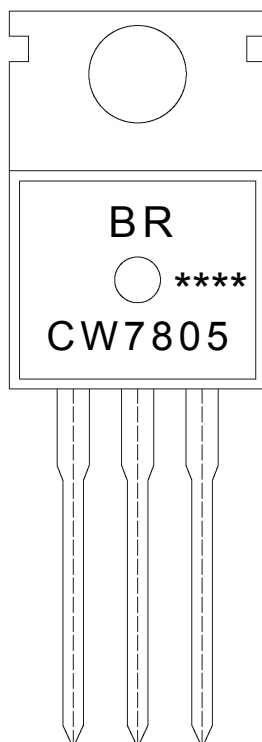

说明：

BR： 为公司代码

CW7805： 为型号代码

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。


Note:

BR: Company Code.

CW7805: Product Type.

\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

### 波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

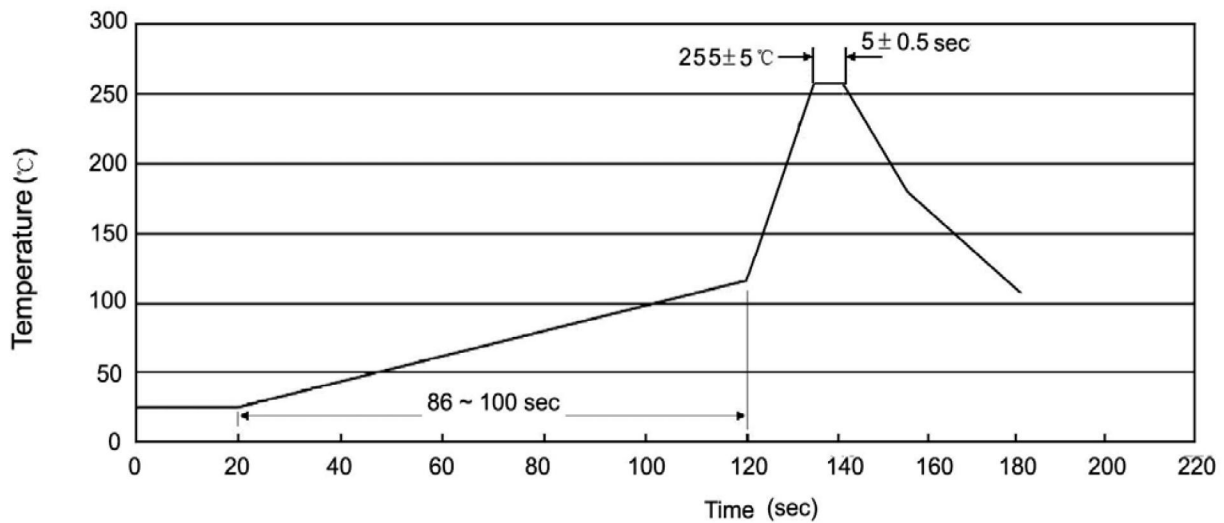

说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

### 耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp:270±5°C

Time:10±1 sec

### 包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

### 使用说明 / Notices