Stame — la console

Istruzioni di montaggio · bozza 4, 17/10/2026 · MPK mini IV, macro pad, Miyoo Flip

I pezzi

compensato di betulla 4 mm: retro_sx, retro_dx, fianco_sx_esterno, fianco_dx_esterno, fianco_interno ×6, divisorio, torre_fronte, torre_retro

compensato di betulla 6 mm: base_sx, base_dx, torre_piano

acrilico nero 3 mm: mascherina, cartellino_pad

stampa 3D (PETG; piedini in TPU): culla_flip, visiera, cornice_pad, fermo_hub, squadretta_m3 ×6, piedino_mascherina ×11

Minuteria

· viti M3 × 10 svasate e dadi M3: 4 per la culla, sotto la Flip
· viti M3 × 10 e dadi M3: 2 per la visiera, 6 per le squadrette nella base
· viti da legno 3 × 12: 6 per le squadrette nei fianchi, 2 per il fermo dell'hub
· colla vinilica (legno), biadesivo sottile o colla per acrilico (cartellino)
· 6 piedini in gomma da 12 mm sotto la base
· hub USB 2.0 senza Power Delivery; cavo USB-C a 90° per la MK4; cavi corti




Prima di tagliare: la dima della mascherina su carta al 100% e le misure dell'ultima pagina. Ingombro 590 × 244 mm; altezza 133 mm con lo schermo aperto, 150 con la visiera.

1. La base

in ambra: i pezzi di questo passo


Unire le due metà della base a coda di rondine, con la colla vinilica. Piedini in gomma sotto.

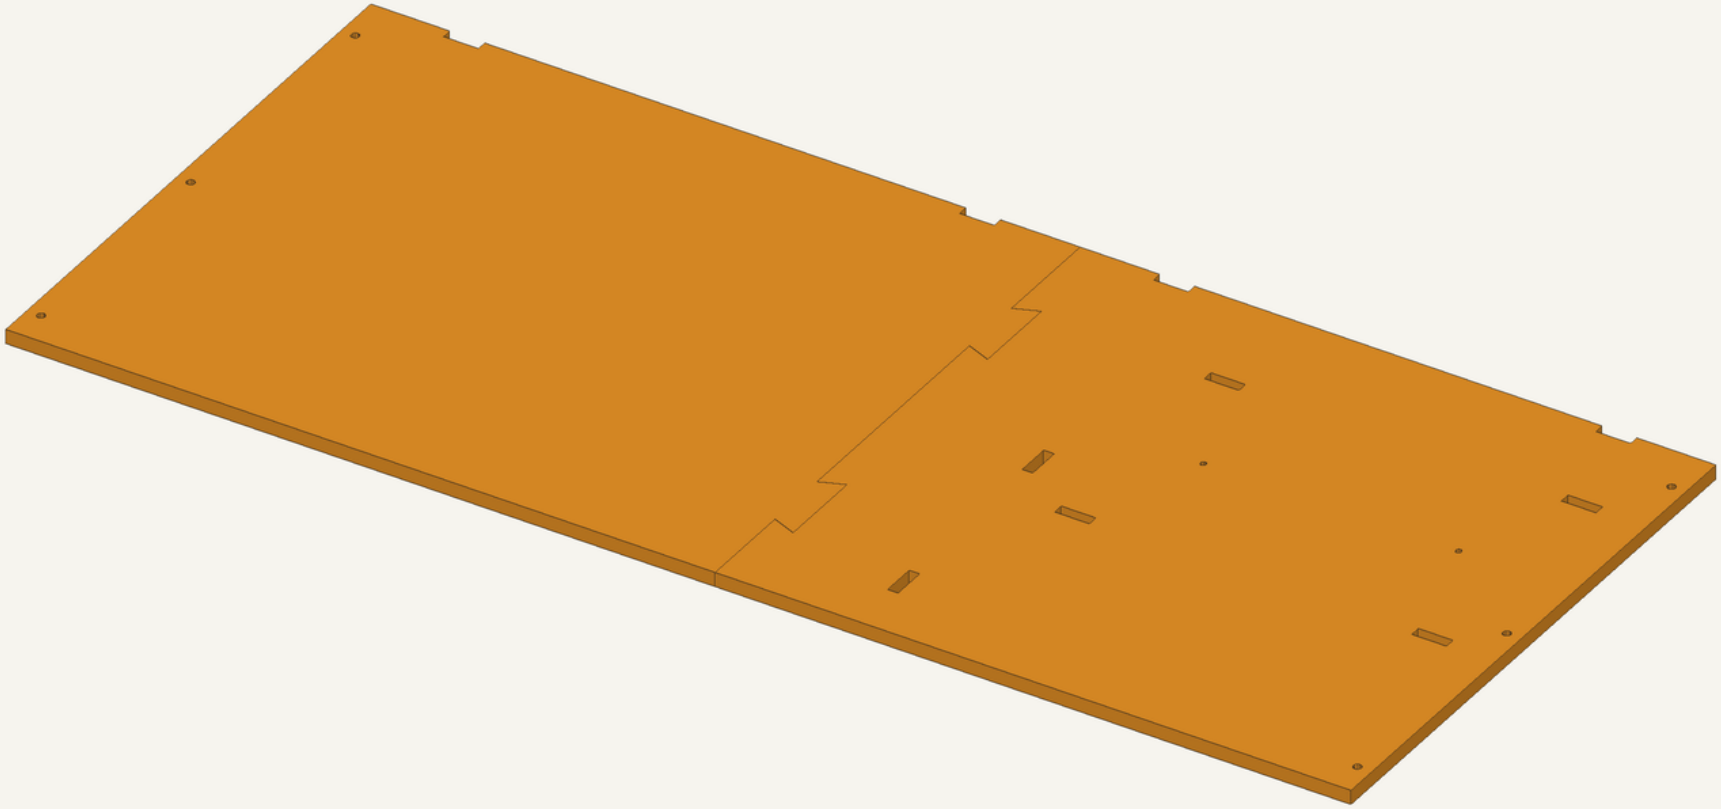

2. Retro e divisorio

in ambra: i pezzi di questo passo


Il listello del retro nelle tacche del bordo posteriore, il divisorio nelle sue asole: colla nelle linguette.

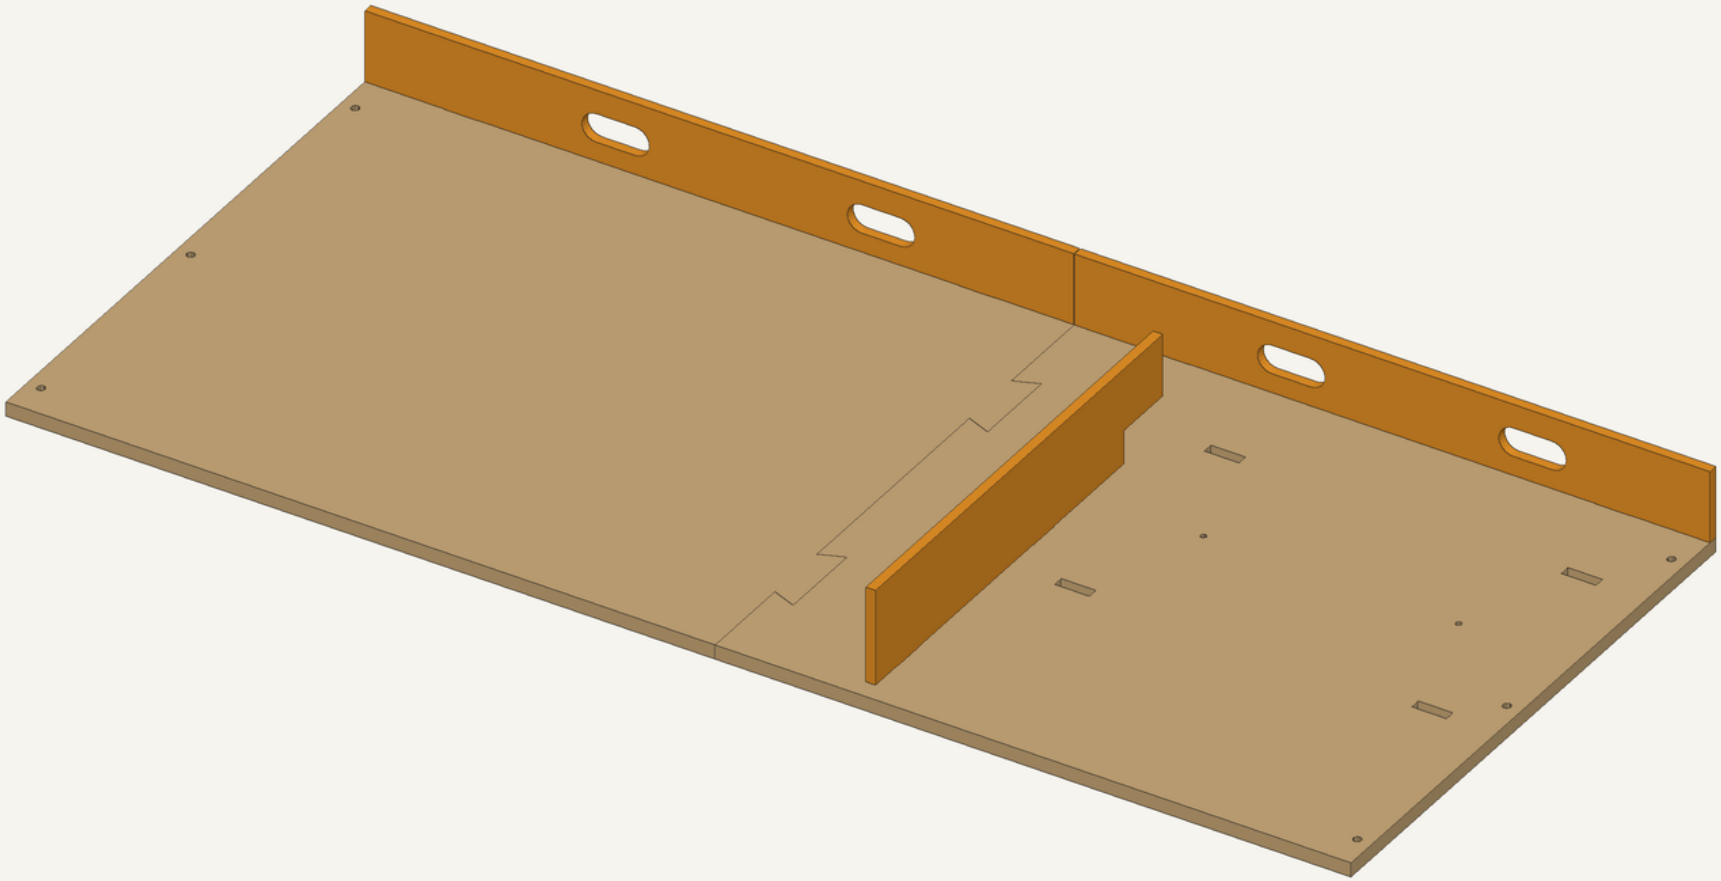

3. I fianchi

in ambra: i pezzi di questo passo


Incollare i quattro strati di ogni fianco (l'esterno con le incisioni fuori), poi avvitarli alla base con le sei squadrette M3.

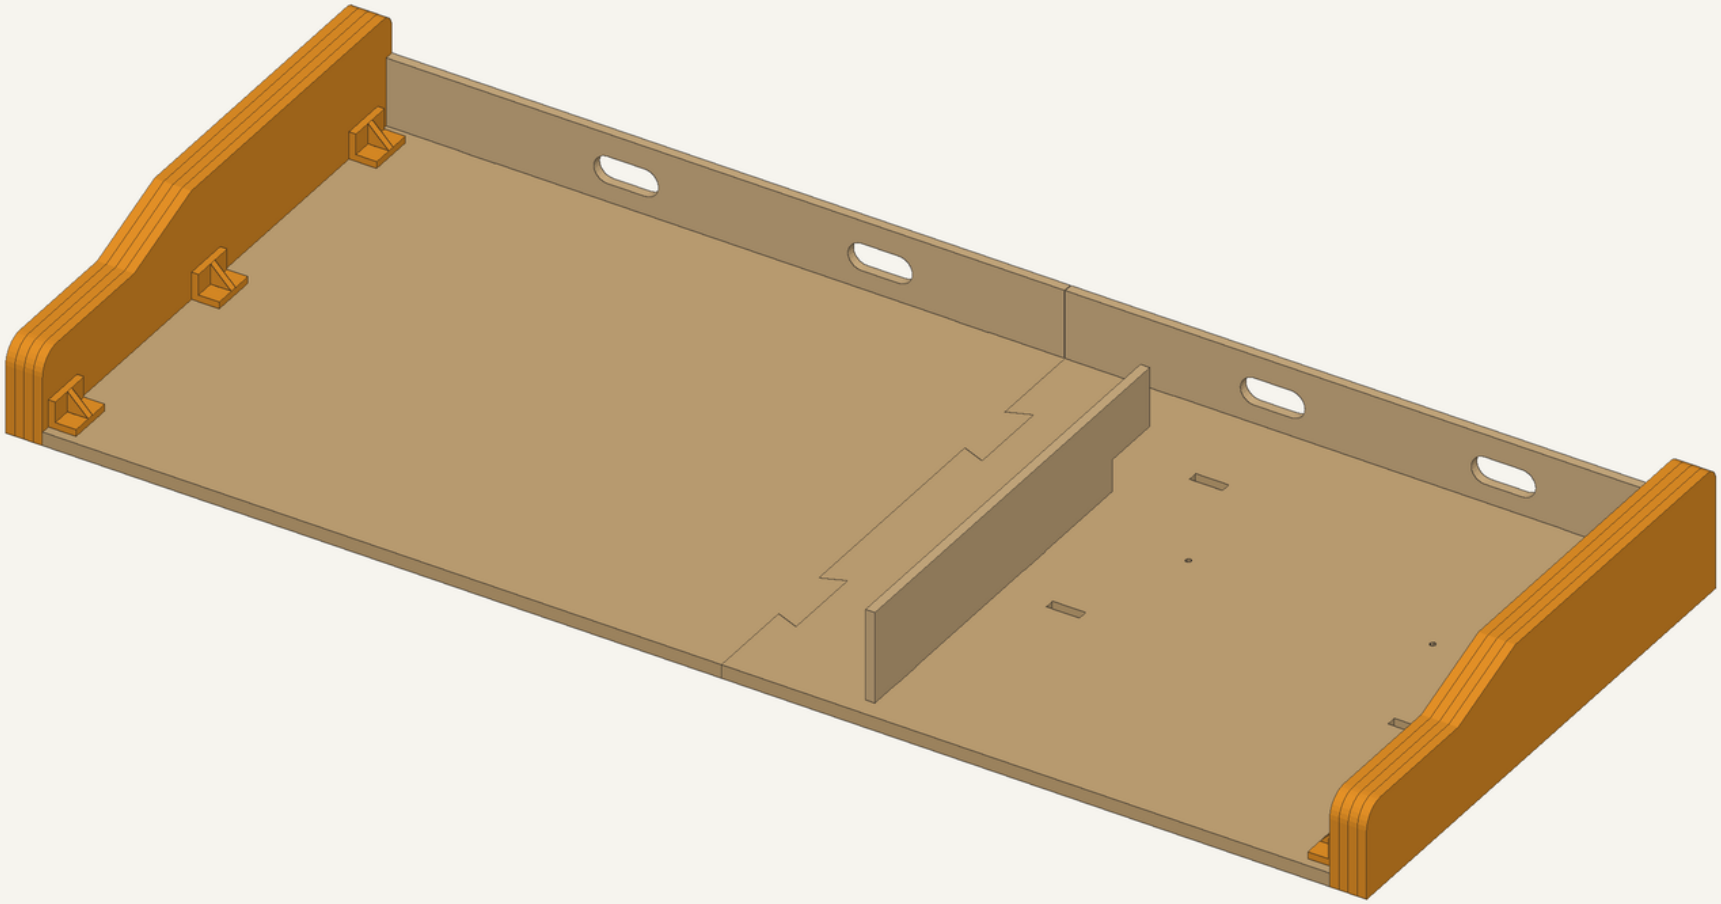

4. Il vano dell'hub

in ambra: i pezzi di questo passo


Fermo dell'hub avvitato alla base, hub dentro. Pareti della torre nelle asole; cartellino incollato sulla parete davanti.

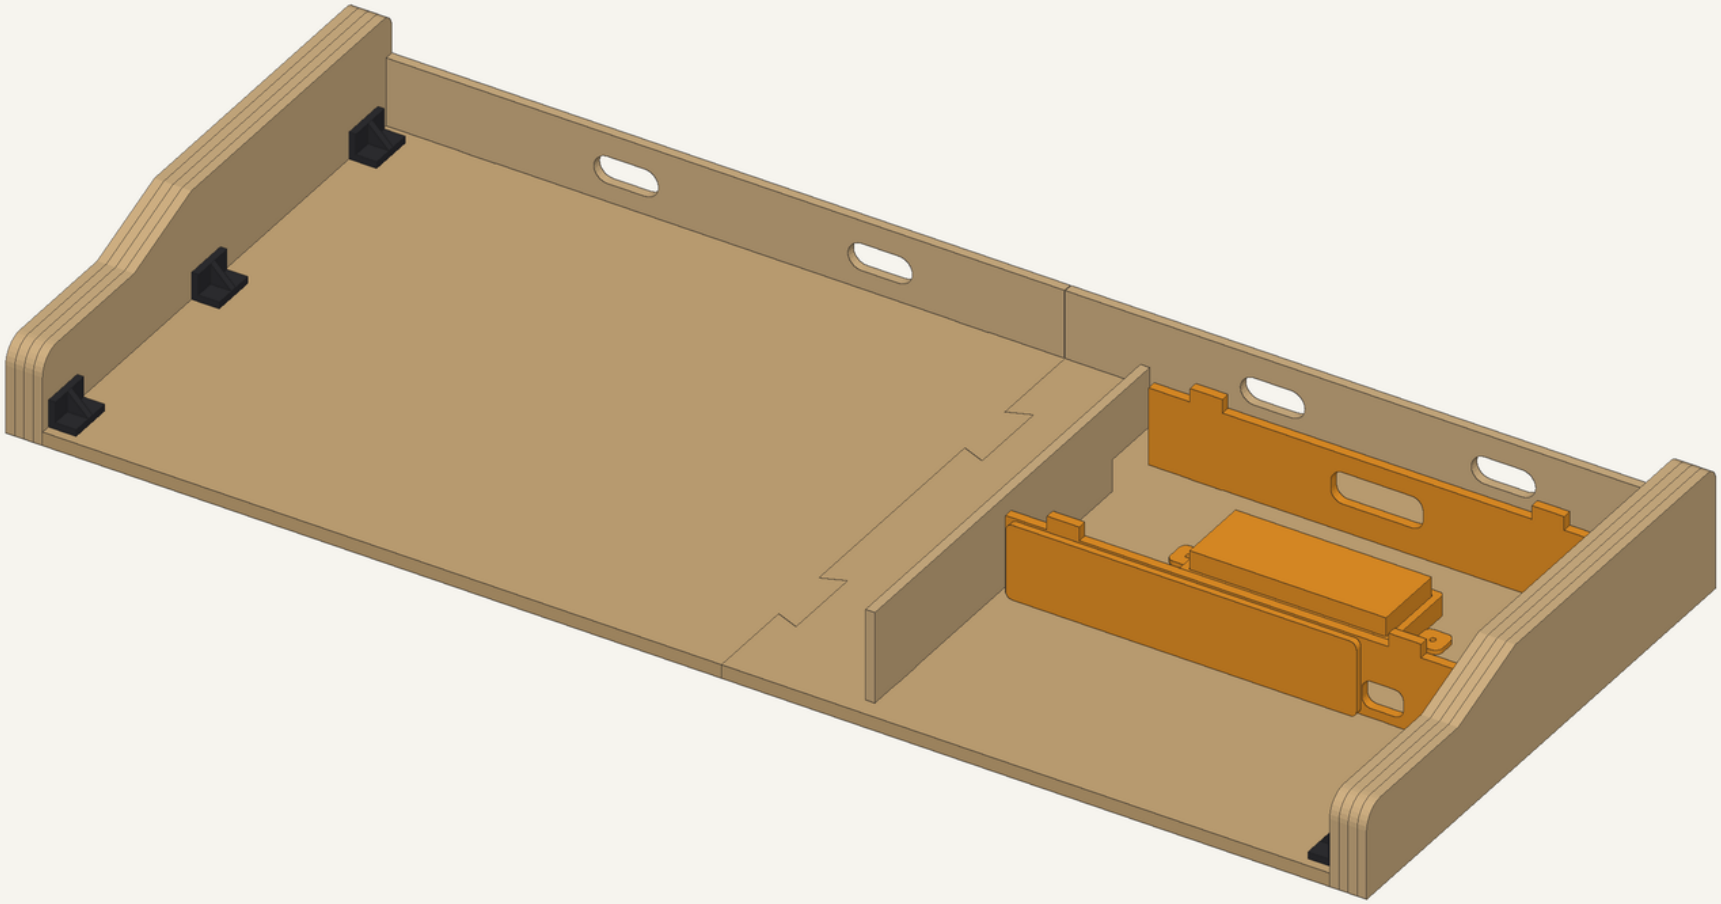

5. La mensola

in ambra: i pezzi di questo passo


Culla e visiera avvitate al piano (viti M3 da sopra, dadi sotto), poi il piano sulle linguette delle pareti, con la colla.

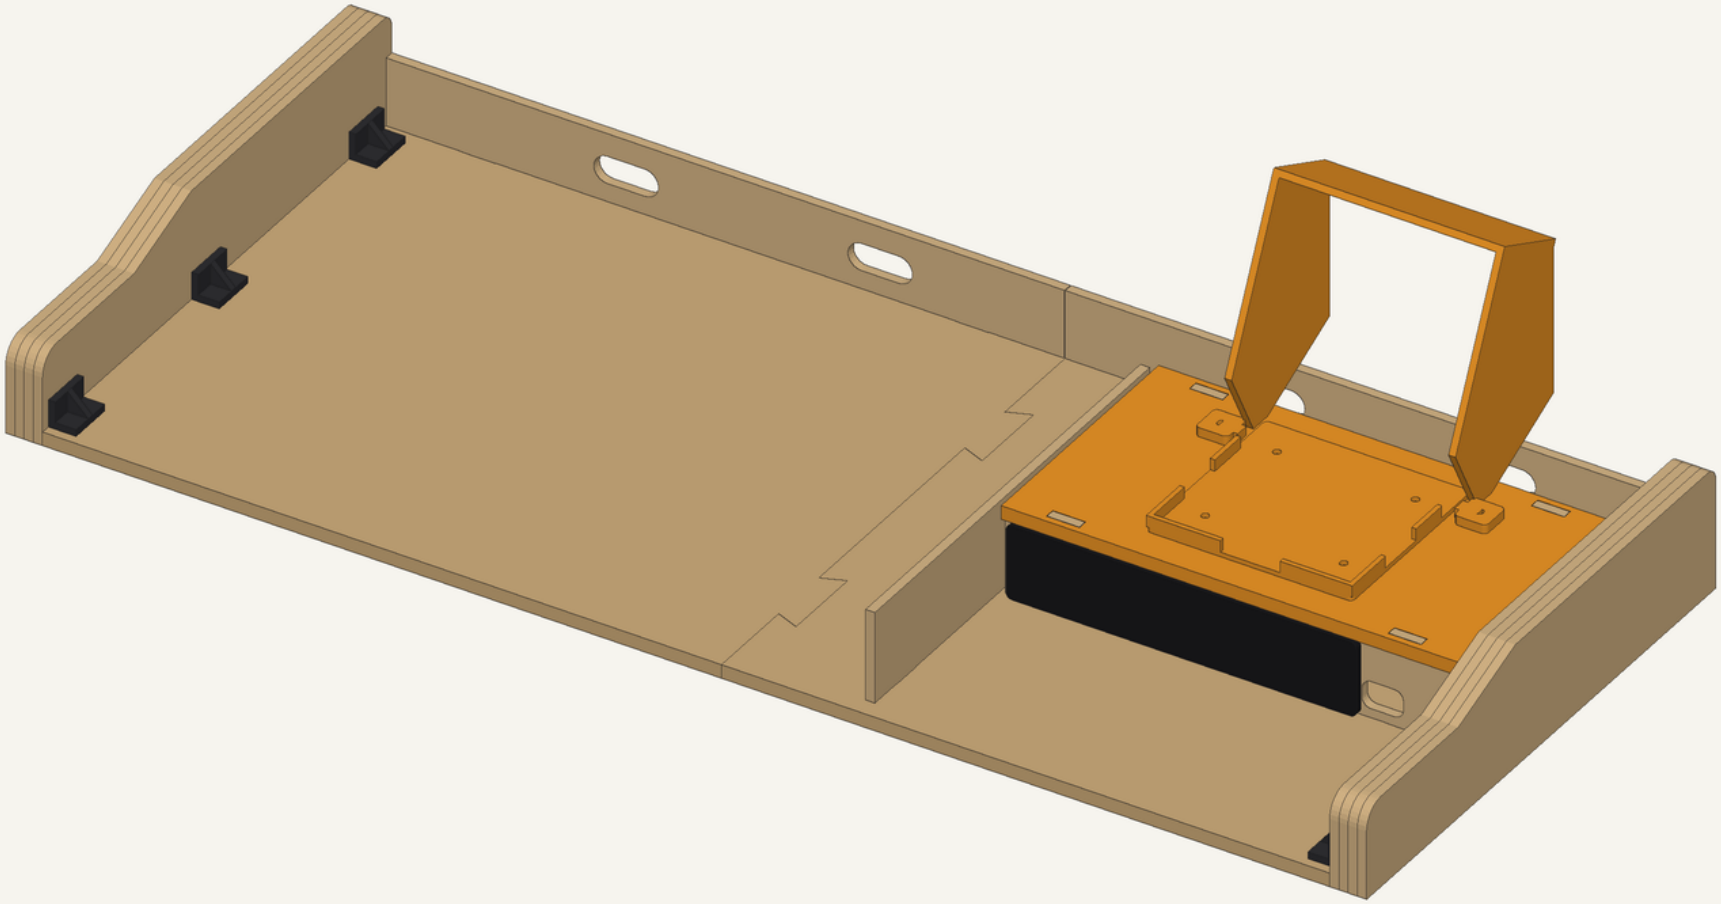

6. Il macro pad

in ambra: i pezzi di questo passo


Cornice incollata sulla base, il pad dentro; il cavo entra nel vano dalla finestra della parete davanti.

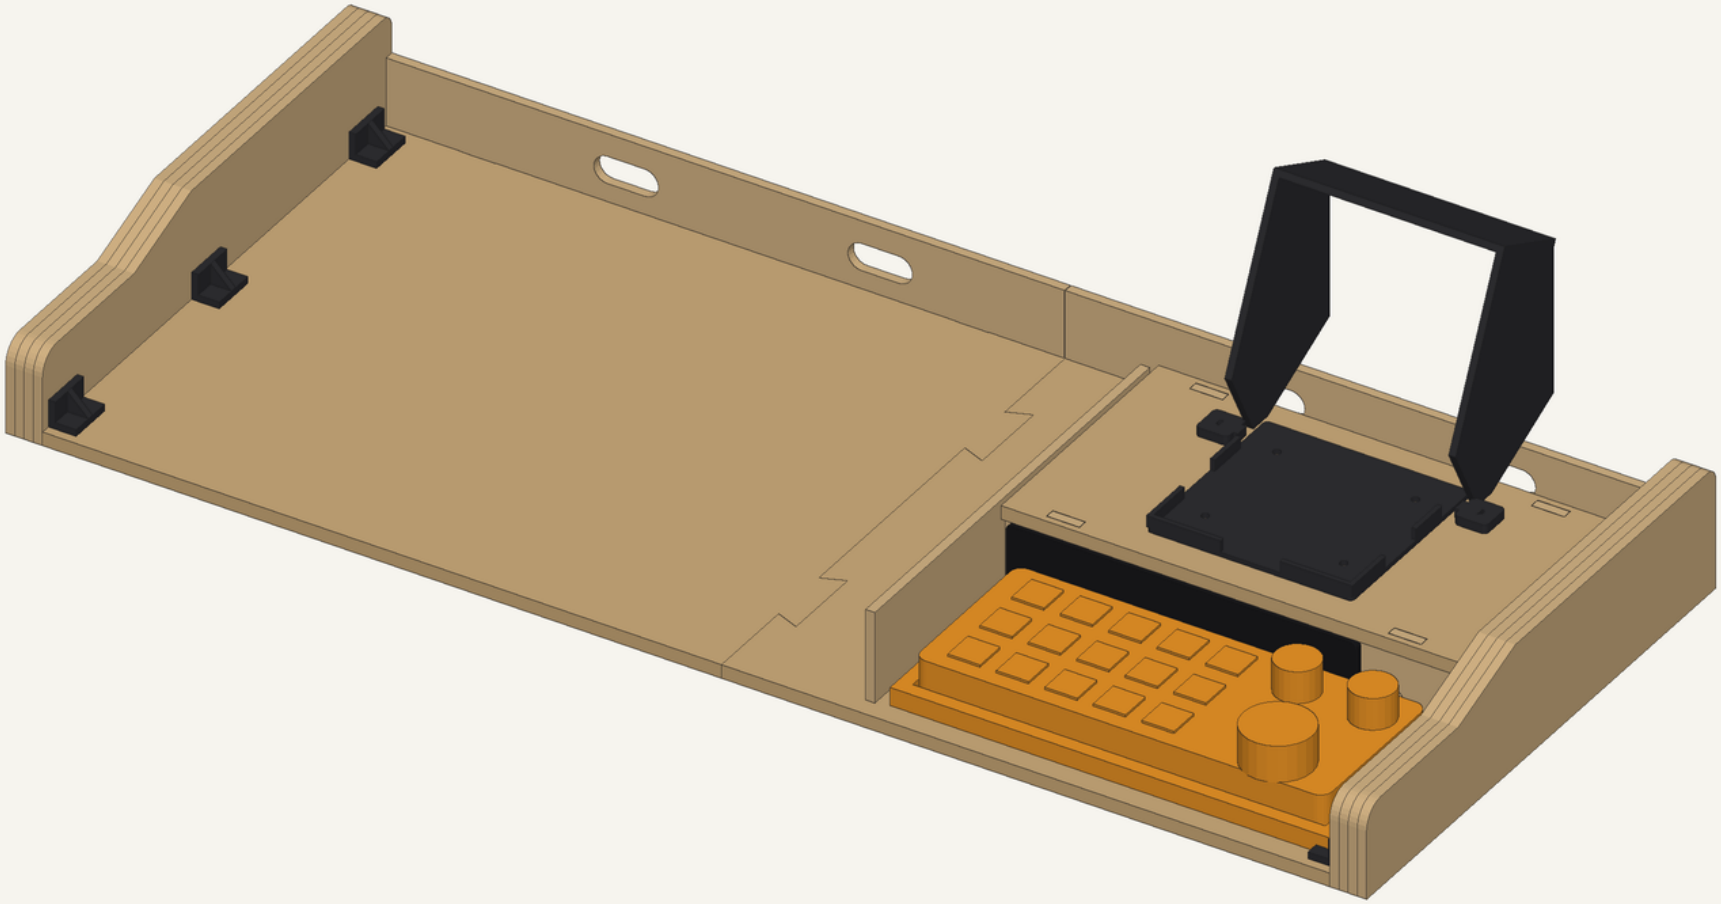

7. MK4 e mascherina

in ambra: i pezzi di questo passo

La MK4 nel suo vano; i piedini sotto la mascherina dove indica la dima; la mascherina sopra la MK4.

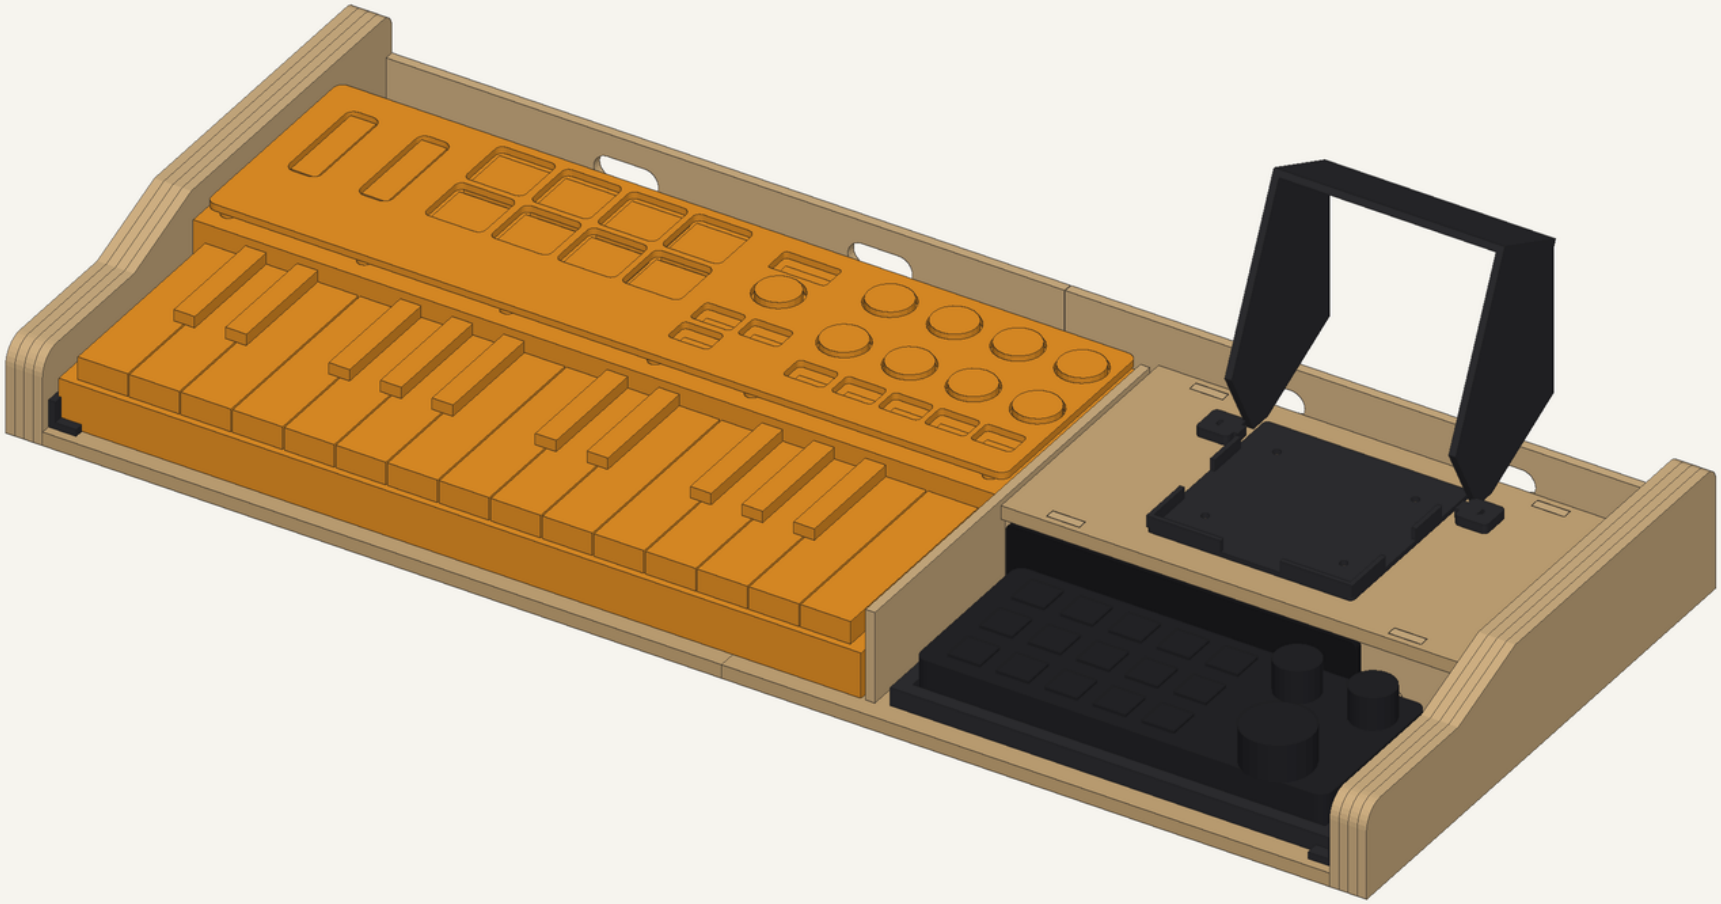

8. La Flip e i cavi

in ambra: i pezzi di questo passo

La Flip aperta nella culla; cavi nell'hub: OTG della Flip, USB della MK4, USB del pad. Cuffie al jack della Flip.



9. Le etichette

in ambra: i pezzi di questo passo

Togliere i tasti del pad e mettere i tasti trasparenti; sotto ogni coperchio la sua etichetta (etichette_pad.pdf), nella disposizione del cartellino.



Da verificare prima di tagliare

· MK4: controlli rimisurati sulle foto (±1 mm): provare la dima su carta; altezza dei pulsanti piccoli

· Macro pad: altezza; ingombro e passo ricavati dalla foto con i copritasti 1u come metro (±2 %)

· Flip: angolo massimo dello schermo (serve 115°: schermo a 65°); porte e tasti presi dalle foto

· Hub: misure reali (fermo dell'hub) e consumo di MK4 + pad dalla batteria della Flip

· Prova di taglio su un ritaglio: potenza, velocità e gioco delle linguette (0,2 mm per lato)

Tutte le misure stanno in hardware/case/misure.py, ognuna con la sua fonte. Cambiata una misura: python -I hardware/case/genera.py, poi assieme.py e manuale.py rifanno pezzi, modello e documenti.

