Stame — la console tutta stampata

Per chi non ha il laser · a vasche, 19/10/2026 · piatto da 210 × 210 mm (stampanti da 220 in su; con 240, stampa3d.py --piatto 240: tre vasche)

I pezzi

vasca_sx_dietro.stl	200 × 155 × 45 mm	161 g
vasca_centro_dietro.stl	200 × 155 × 45 mm	143 g
vasca_dx_dietro.stl	209 × 155 × 45 mm	170 g
vasca_sx_davanti.stl	195 × 104 × 45 mm	89 g
vasca_centro_davanti.stl	188 × 104 × 45 mm	80 g
vasca_dx_davanti.stl	208 × 104 × 45 mm	192 g
mascherina_1.stl	194 × 126 × 2 mm	40 g
mascherina_2.stl	166 × 126 × 2 mm	37 g
piano_flip.stl	200 × 140 × 2 mm	61 g
culla_flip.stl	89 × 83 × 7 mm	19 g
visiera.stl	118 × 42 × 96 mm	44 g
prova_giunta.stl	75 × 60 × 45 mm	28 g

Filamento: circa 1,0 kg, di cui 0,9 kg per le vasche (color legno o sabbia) e il resto in nero.


· Ogni vasca è un tratto di console già montato: fondo, pareti, appoggi del piano e sedi. Si stampa in piedi, con il fondo sul piatto; niente squadrette, linguette o strati da incollare.




Impostazioni

· PETG o PLA, ugello 0,4, strati da 0,2; 3 perimetri, 4 strati pieni sopra e sotto, riempimento giroide al 20 %.
· Ogni file esce nel verso giusto: le vasche in piedi, mascherina e piano con la faccia in vista in alto.
· Senza supporti: nelle vasche ci sono solo ponti corti (il passaggio dei cavi sotto la costola, le finestre della culla del pad). Solo la visiera, che si stampa sul tettuccio, vuole i supporti sotto i piedi.
· Le vasche sono alte 45 mm e larghe quasi quanto il piatto: piatto pulito, una tesa di 5 mm se gli angoli si alzano.

Le vasche e le giunte

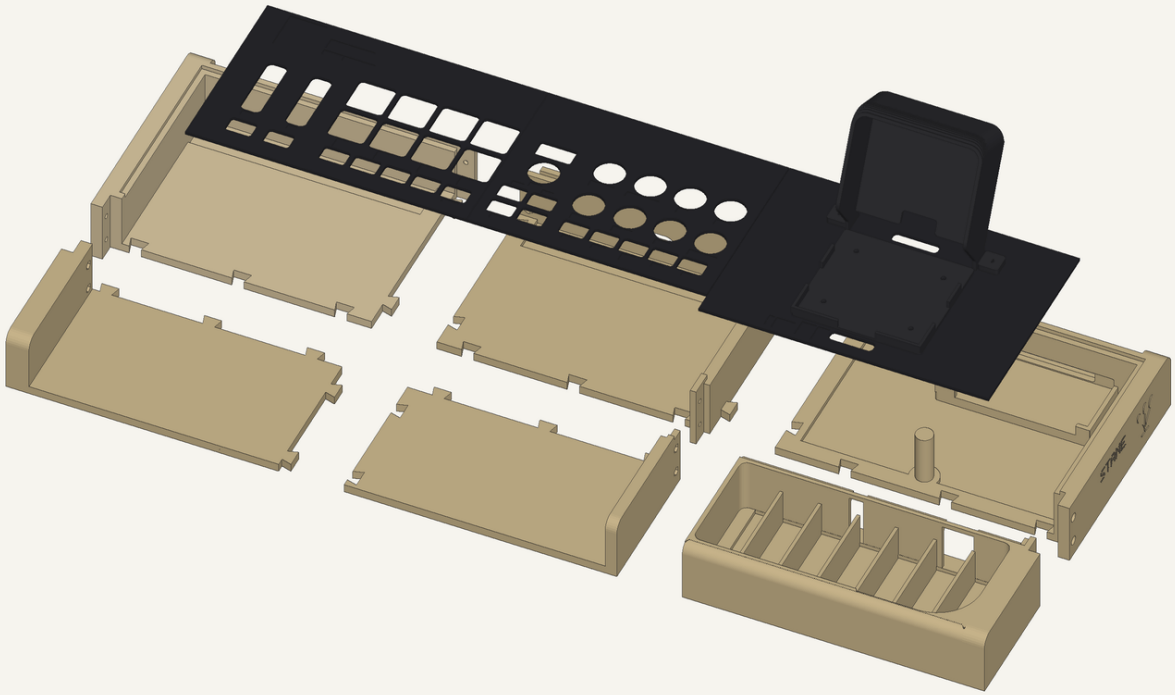

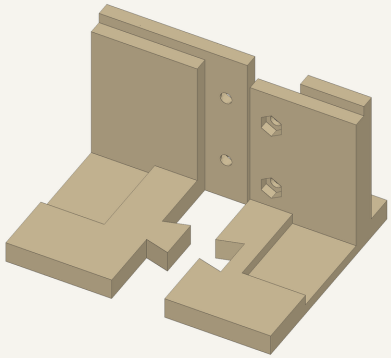

La prova di giunta: a sinistra il retro passa la giunta con le sedi delle teste, a destra le sedi dei dadi; sotto, la coda di rondine e la sua sede.

· Le 6 vasche si calano una accanto all'altra sul tavolo, in qualunque ordine: le code di rondine del fondo entrano dall'alto nelle loro sedi, e le pareti che attraversano la giunta si sormontano a mezzo spessore.
· Perché così: stampate in piedi, code e sedi sono prismi dritti, senza sbalzi né supporti, e allineano le vasche da sole. Le code però non tengono in altezza: per questo in ogni sormonto ci sono due viti M3, la testa nella sua sede nella faccia di fuori, il dado nella sua sede in quella di dentro. Niente colla, e la console si smonta.
· Le giunte stanno dove non tagliano sedi né appoggi: a metà sotto la MK4, che ci appoggia sopra; fra la costola e la culla del pad, che resta intera; con sei vasche anche davanti alla colonnina, dietro la culla.
· Viti: 6 viti M3 × 6 a testa cilindrica (brugola), 4 viti M3 × 12 a testa cilindrica (brugola) con i dadi. Si stringono dopo aver calato le vasche, prima di mettere hub, piano e MK4.
· Prima delle vasche, prova_giunta.stl (circa 30 g): le due metà devono calarsi a mano, con 0,15 mm di gioco per lato nelle sedi delle code. Se la coda è dura, carta abrasiva fine sui suoi fianchi; se balla, una goccia di colla.

Scritte e montaggio

Le scritte

· Fianchi: il marchio e il nome escono di 0,6 mm dalla faccia di fuori, che stampata in piedi è verticale: vengono del colore della vasca. A più colori, con le scritte stampate: istruzioni_multicolore.pdf.
· Mascherina e piano della Flip: le scritte del laser sono troppo fini per un ugello da 0,4 e si stampano su carta. Ogni gruppo ha una tasca profonda 0,4 mm; etichette_mascherina.pdf al 100 % su carta adesiva opaca o vinile da stampa, ritagliate lungo il bordo grigio e posate con una pinzetta nella tasca con lo stesso numero.
· La mascherina è in due metà accostate, senza giunta: i fori sui comandi della MK4 tengono ogni metà al suo posto, e per arrivare ai cavi si sollevano una per volta.

Il montaggio

1. Le vasche, come a pagina 2; poi le viti delle giunte. Piedini in gomma sotto.
2. L'hub nel fermo, con il lato dell'alimentazione nella finestra del retro; i cavi come nella console laser (istruzioni_montaggio.pdf, passo 4): quello della MK4 dietro e sotto il ponte della costola. Feltro sugli appoggi: retro, fianchi, costola, colonnina, dente della culla del pad.
3. Il pad nella sua culla, con il cavo a 90° nella finestra di dietro.
4. La culla della Flip e la visiera avvitate al piano (4 viti svasate e 2 viti M3, i dadi sotto), il piano sugli appoggi.
5. La MK4 sulla pedana; le due metà della mascherina sopra, ogni controllo nel suo foro.
6. La Flip nella culla, i cavi nelle fessure; i tasti trasparenti del pad con le etichette (etichette_pad.pdf).

Minuteria

· viti M3 × 10 svasate e dadi M3: 4 per la culla della Flip, sotto la Flip
· viti M3 × 10 e dadi M3: 2 per i piedi della visiera, i dadi sotto il piano
· 6 viti M3 × 6 a testa cilindrica (brugola), 4 viti M3 × 12 a testa cilindrica (brugola) con i dadi: le giunte delle vasche, ognuna nella sua sede
· feltro adesivo da 1 mm in strisce sugli appoggi del piano; 6 piedini in gomma da 12 mm, due sotto ogni colonna di vasche
· niente colla: le vasche si smontano (una goccia di cianoacrilica nelle code, se si vuole la console in un pezzo)
· carta adesiva (o vinile da stampa) A4 per le etichette; taglierino e righello
· hub USB-C NOVOO 9 in 1 (100 × 44 × 12,5): il fermo e la finestra del retro sono fatti sulle sue porte; cavi USB-C a 90° per la MK4 e per il pad; cavi corti

