Stame — la console

Istruzioni di montaggio · bozza 5, 18/10/2026 · MPK mini IV, macro pad, Miyoo Flip

I pezzi

compensato di betulla 4 mm: retro_sx, retro_dx, appoggio_retro_sx, appoggio_retro_dx, fianco_sx_esterno, fianco_dx_esterno, fianco_interno ×4, fianco_sx_appoggio, fianco_dx_appoggio, costola_sx, costola_dx, fronte_dx

compensato di betulla 6 mm: base_sx, base_dx

acrilico nero 2 mm: mascherina, piano_flip

stampa 3D (PETG): culla_flip, visiera, culla_pad, fermo_hub, colonnina, squadretta_m3 ×6

Minuteria

· viti M3 × 10 svasate e dadi M3: 4 per la culla della Flip, sotto la Flip
· viti M3 × 10 e dadi M3: 2 per la visiera, 6 per le squadrette nella base
· viti da legno 3 × 12: 6 per le squadrette nei fianchi, 2 per il fermo dell'hub, 1 per la colonnina
· colla vinilica (legno); feltro adesivo da 1 mm in strisce sugli appoggi del piano
· 6 piedini in gomma da 12 mm sotto la base
· hub USB fino a 142 × 58 × 17,5, meglio USB 2.0 semplice senza Power Delivery; cavi USB-C a 90° per la MK4 e per il pad; cavi corti




Prima di tagliare: la dima della mascherina su carta al 100% e le misure dell'ultima pagina. Ingombro 584 × 240 mm; altezza 132 mm con lo schermo aperto, 141 con la visiera.

1. La base

in ambra: i pezzi di questo passo


Unire le due metà della base a coda di rondine, con la colla vinilica. Piedini in gomma sotto.

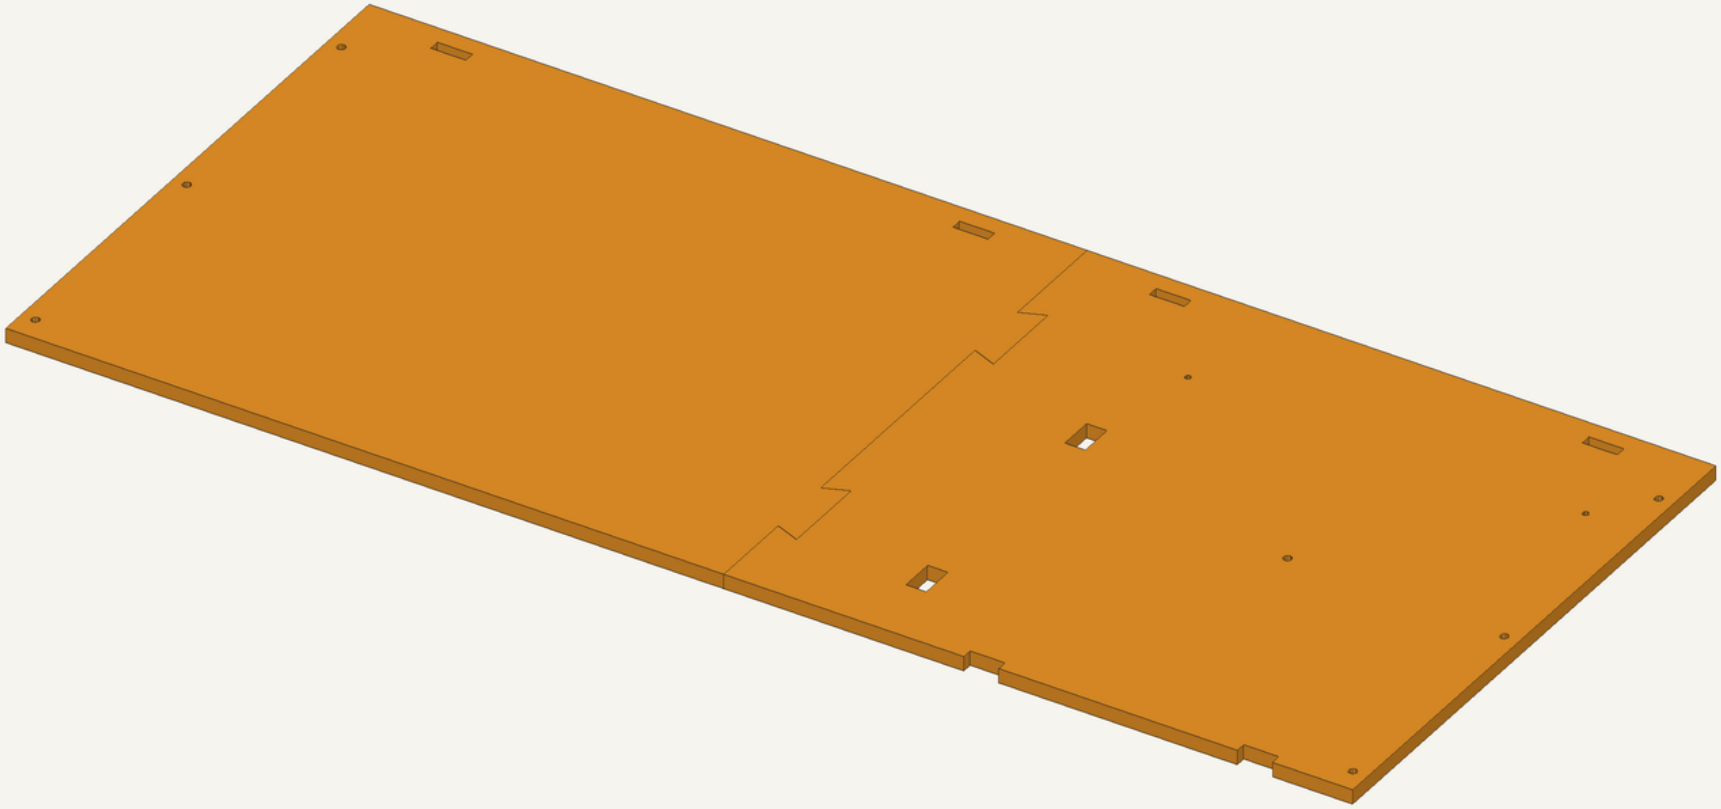

2. Retro, costola e parete davanti

in ambra: i pezzi di questo passo


Il retro nelle tacche del bordo posteriore, con lo strato d'appoggio incollato davanti; i due strati della costola incollati fra loro e nelle asole; la parete davanti nelle sue. Colla nelle linguette.

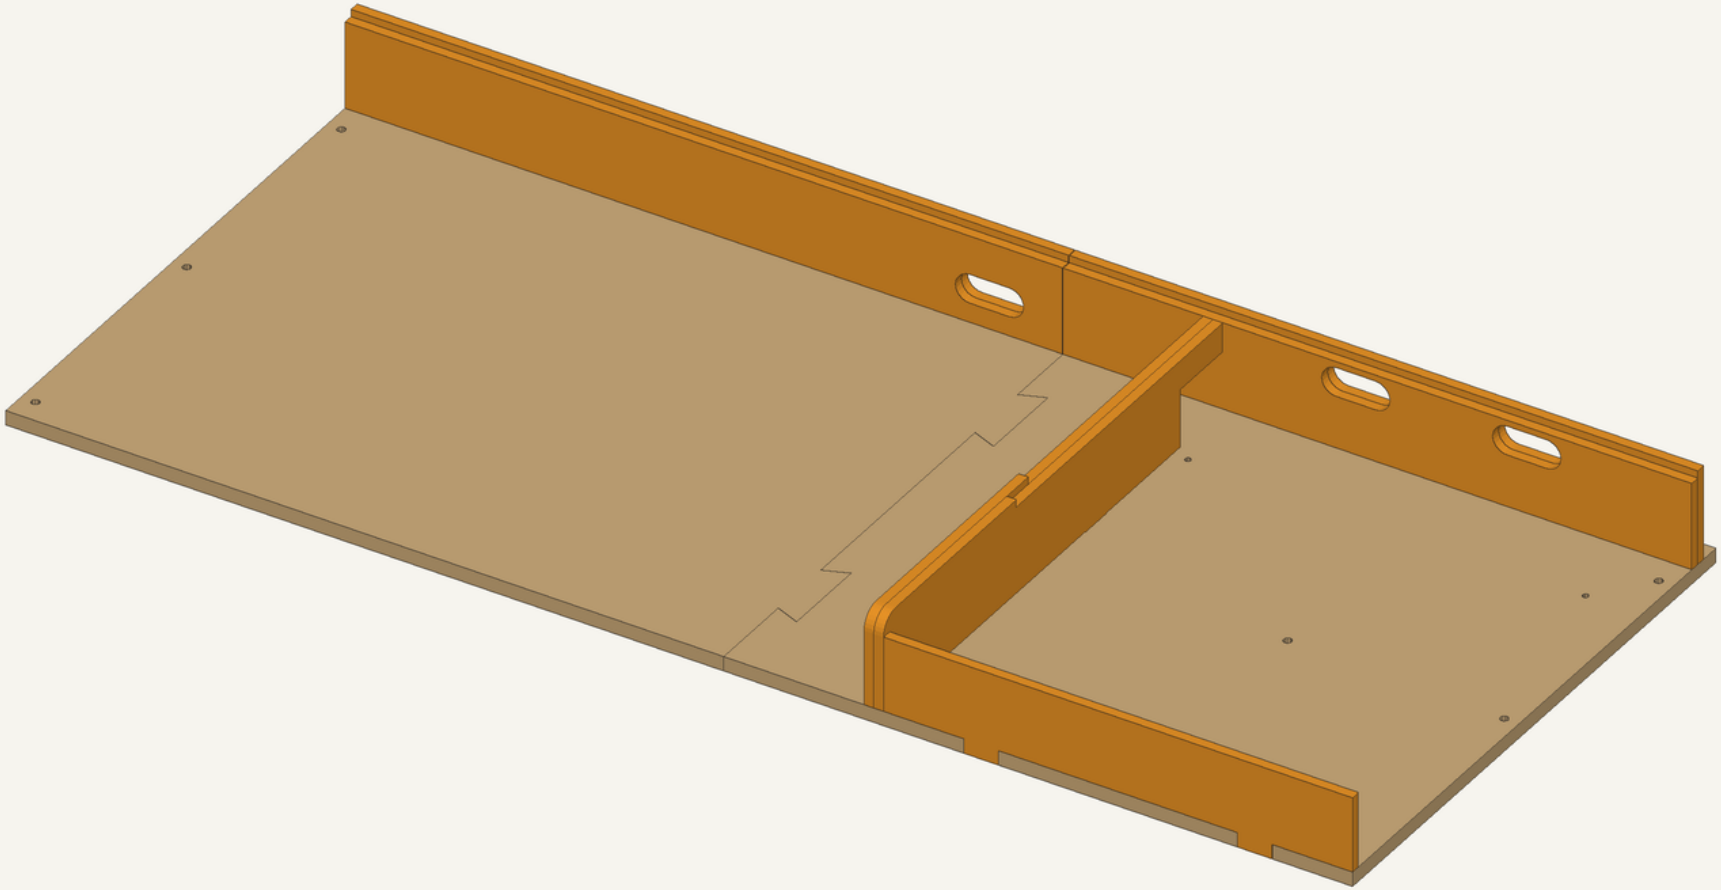

3. I fianchi

in ambra: i pezzi di questo passo


Incollare i quattro strati di ogni fianco: fuori quello inciso, dentro quello d'appoggio, più basso dietro. Poi avvitarli alla base con le sei squadrette M3.

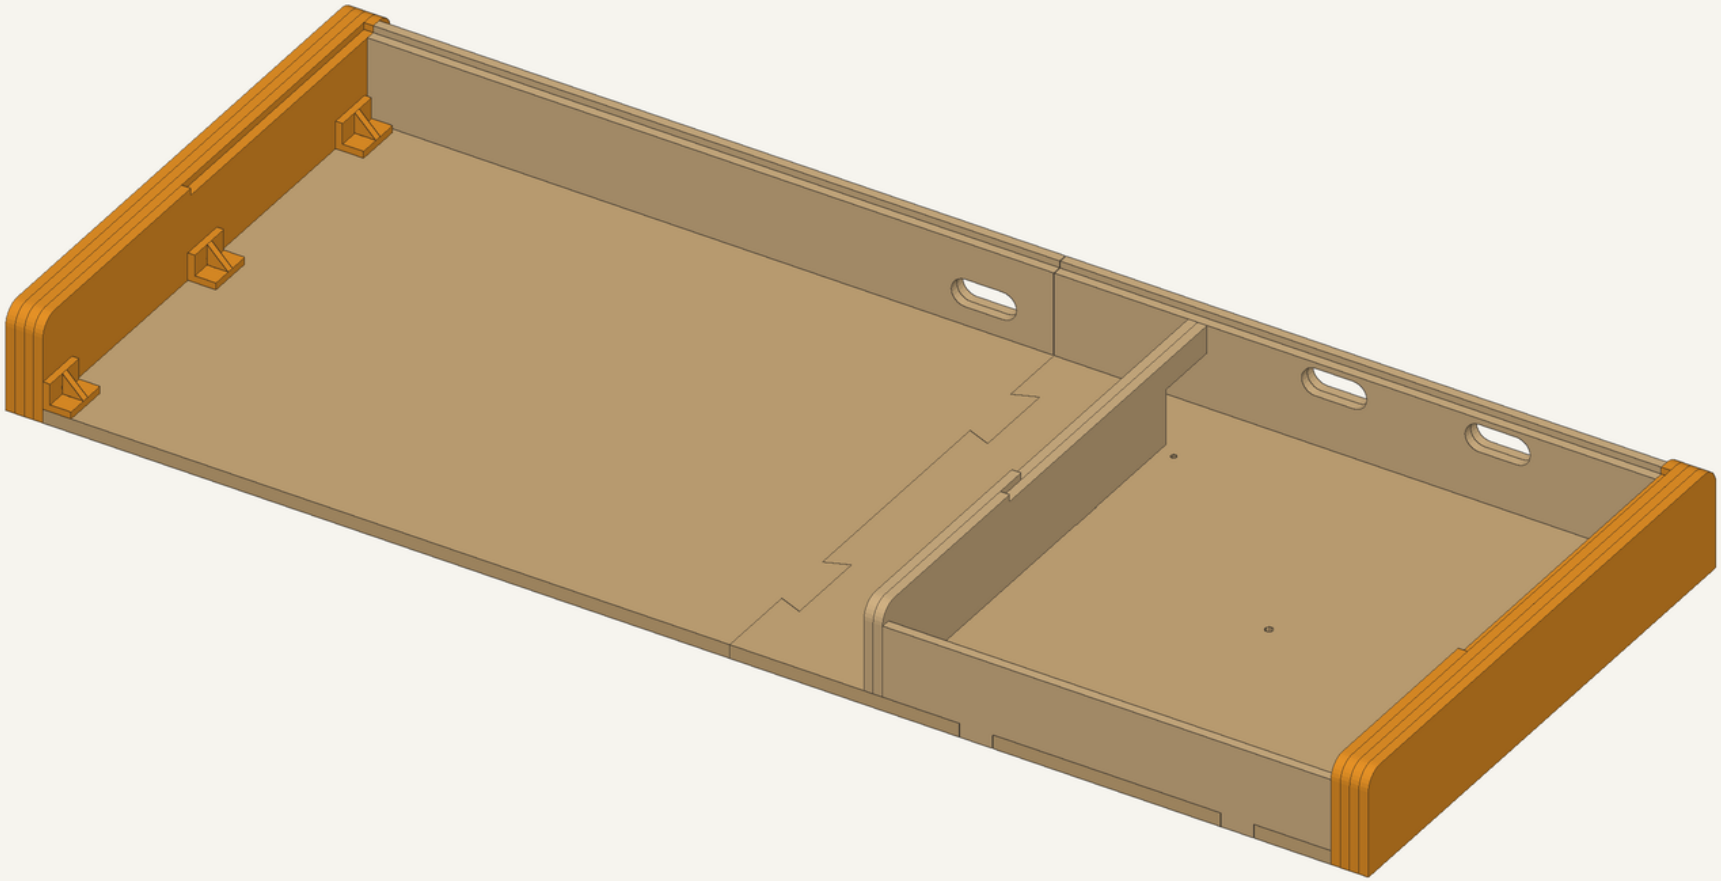

4. L'hub e i cavi

in ambra: i pezzi di questo passo


Fermo dell'hub avvitato alla base contro il retro, hub dentro con le porte verso il davanti; la colonnina del piano avvitata da sotto la base. Il cavo USB della MK4 passa dietro, sotto la costola; quello del pad arriva dalla culla; quello dell'hub sale a destra e torna sopra l'hub, verso la fessura dell'OTG. Strisce di feltro sugli appoggi.

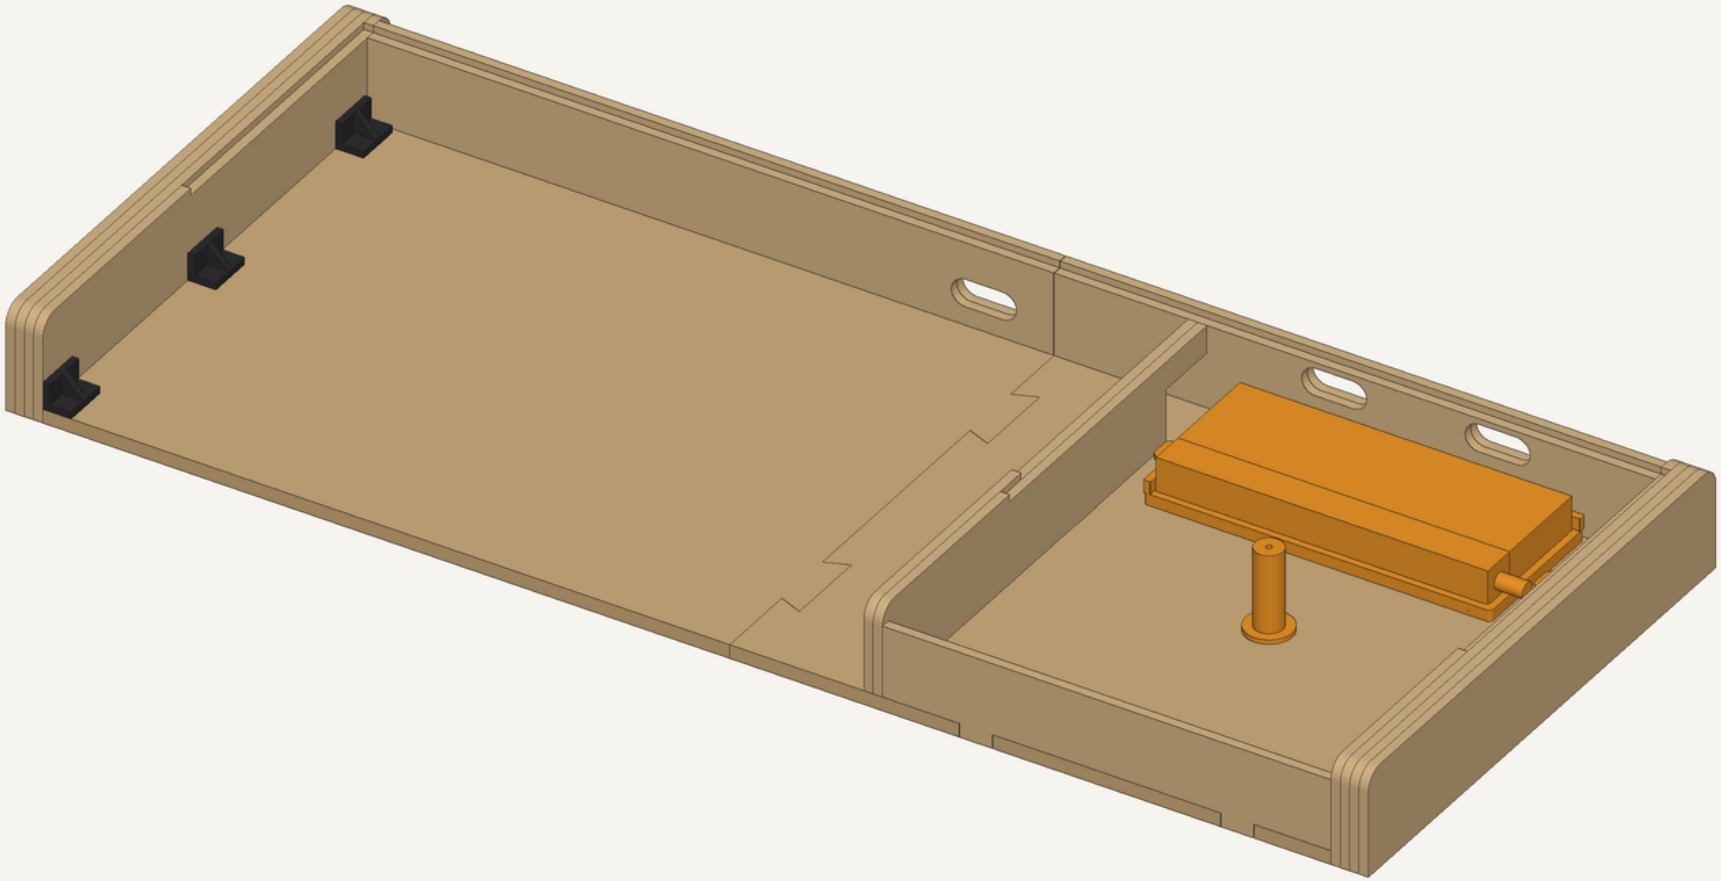

5. La culla del pad

in ambra: i pezzi di questo passo


La culla sulla base, fra costola, fianco e parete davanti. Il pad dentro, con il cavo a 90° nella finestra di dietro.

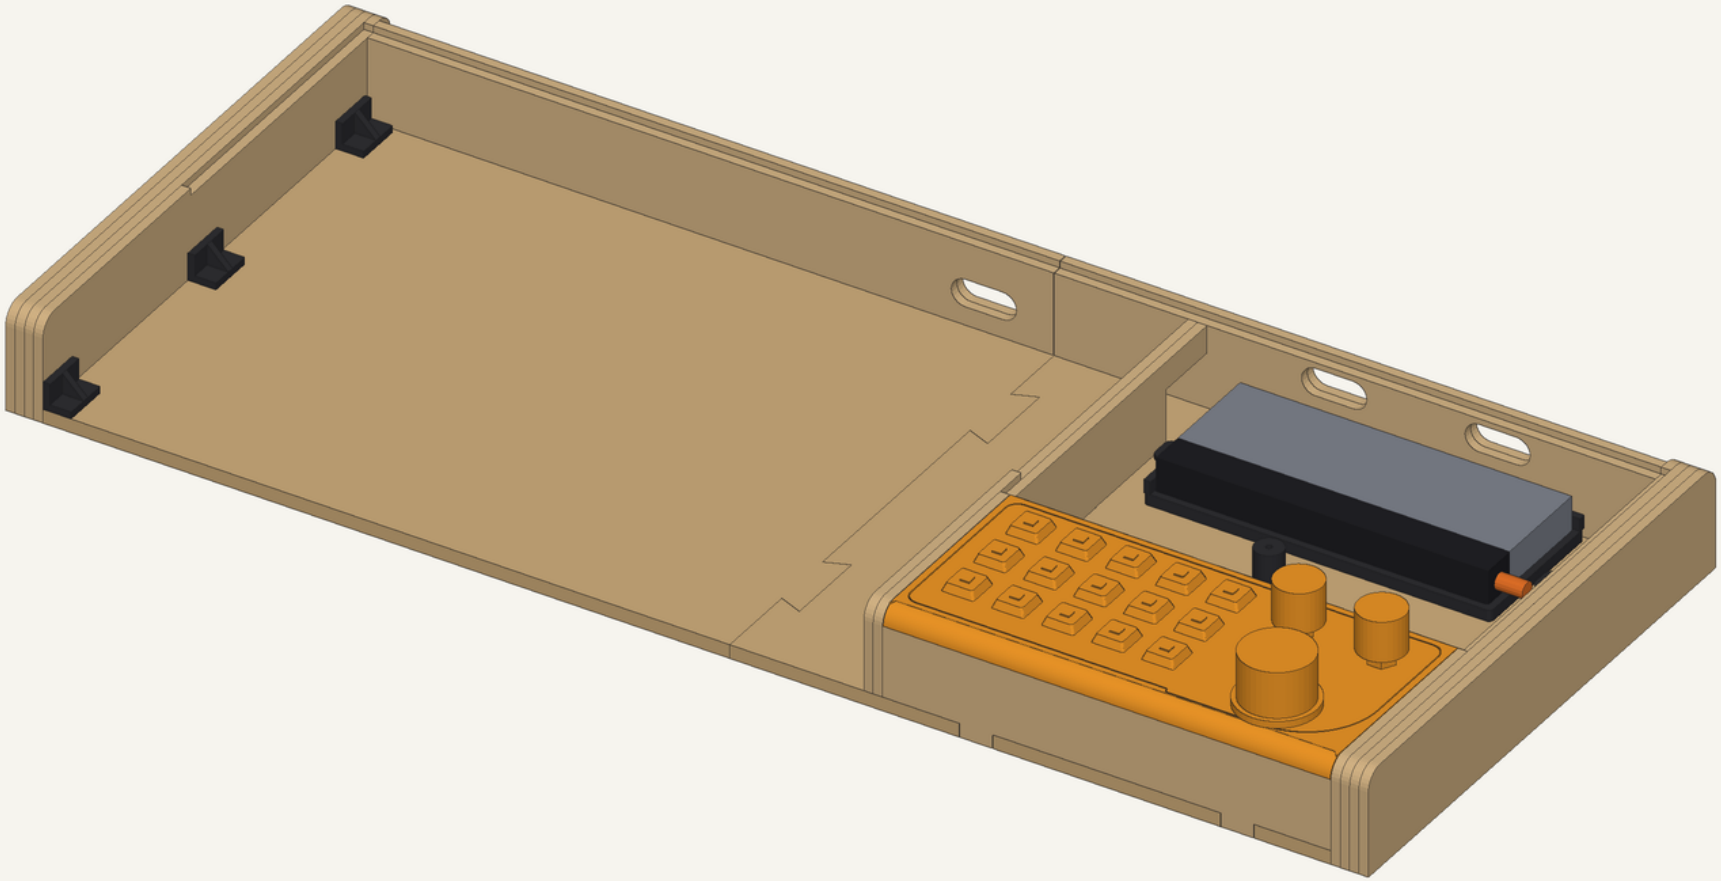

6. Il piano della Flip

in ambra: i pezzi di questo passo


Culla della Flip e visiera avvitate al piano (viti M3 da sopra, dadi sotto); il piano sugli appoggi, con il bordo davanti sul dente della culla del pad.

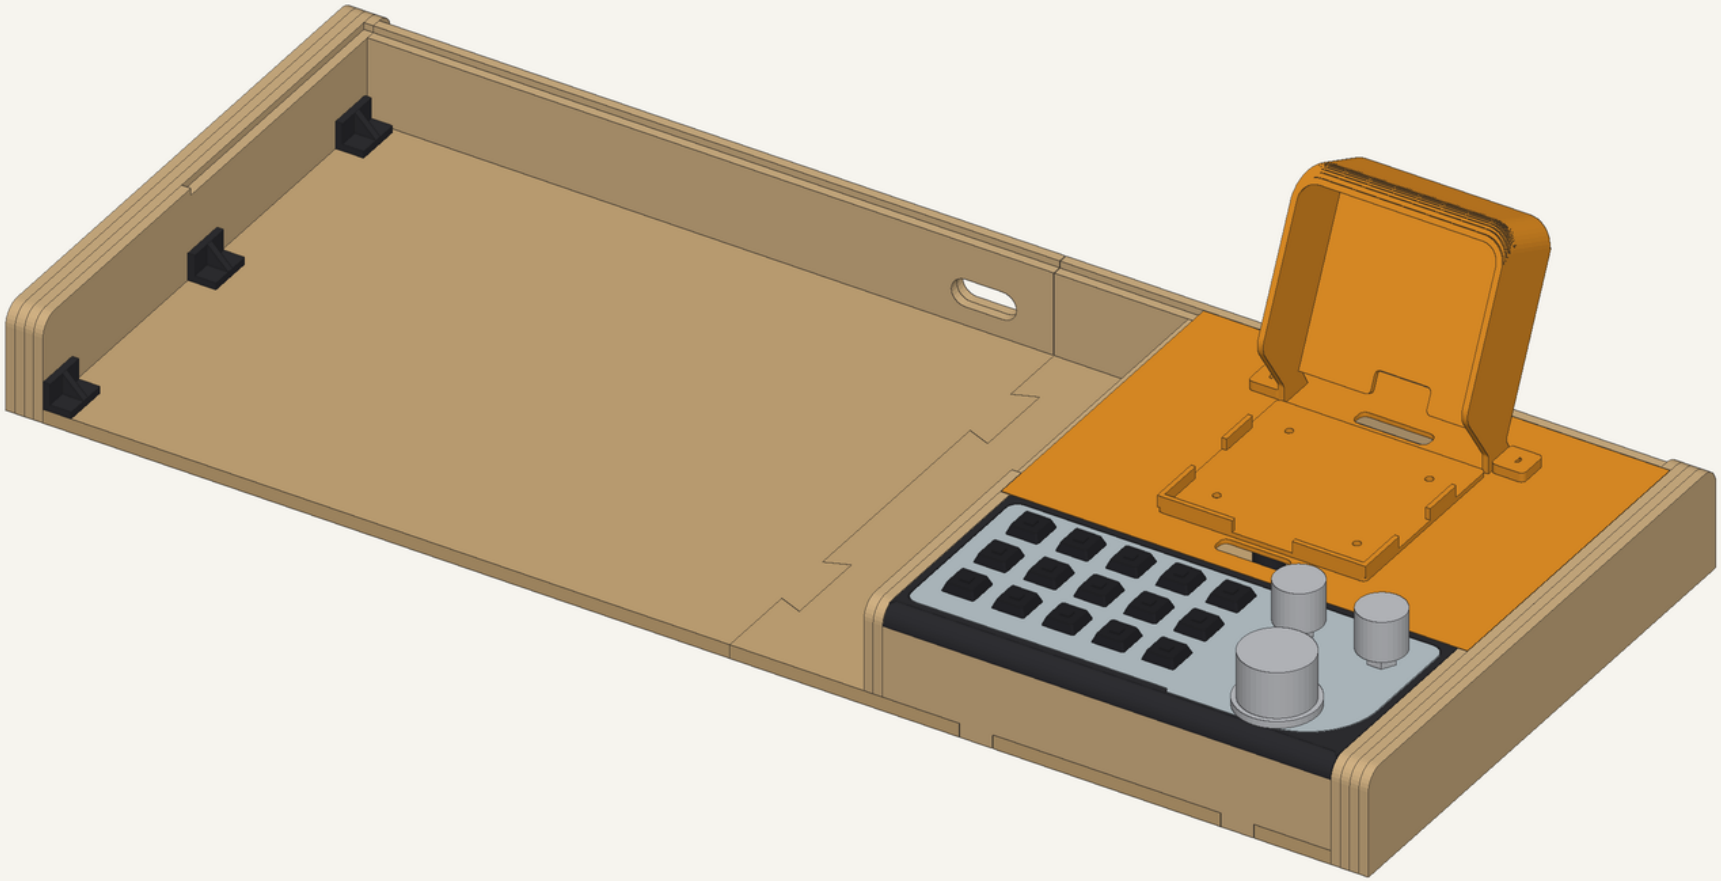

7. MK4 e mascherina

in ambra: i pezzi di questo passo

La MK4 nel suo posto, con il cavo USB a 90°; la mascherina sopra: appoggia sulla MK4 e sugli strati d'appoggio, ogni controllo nel suo foro.

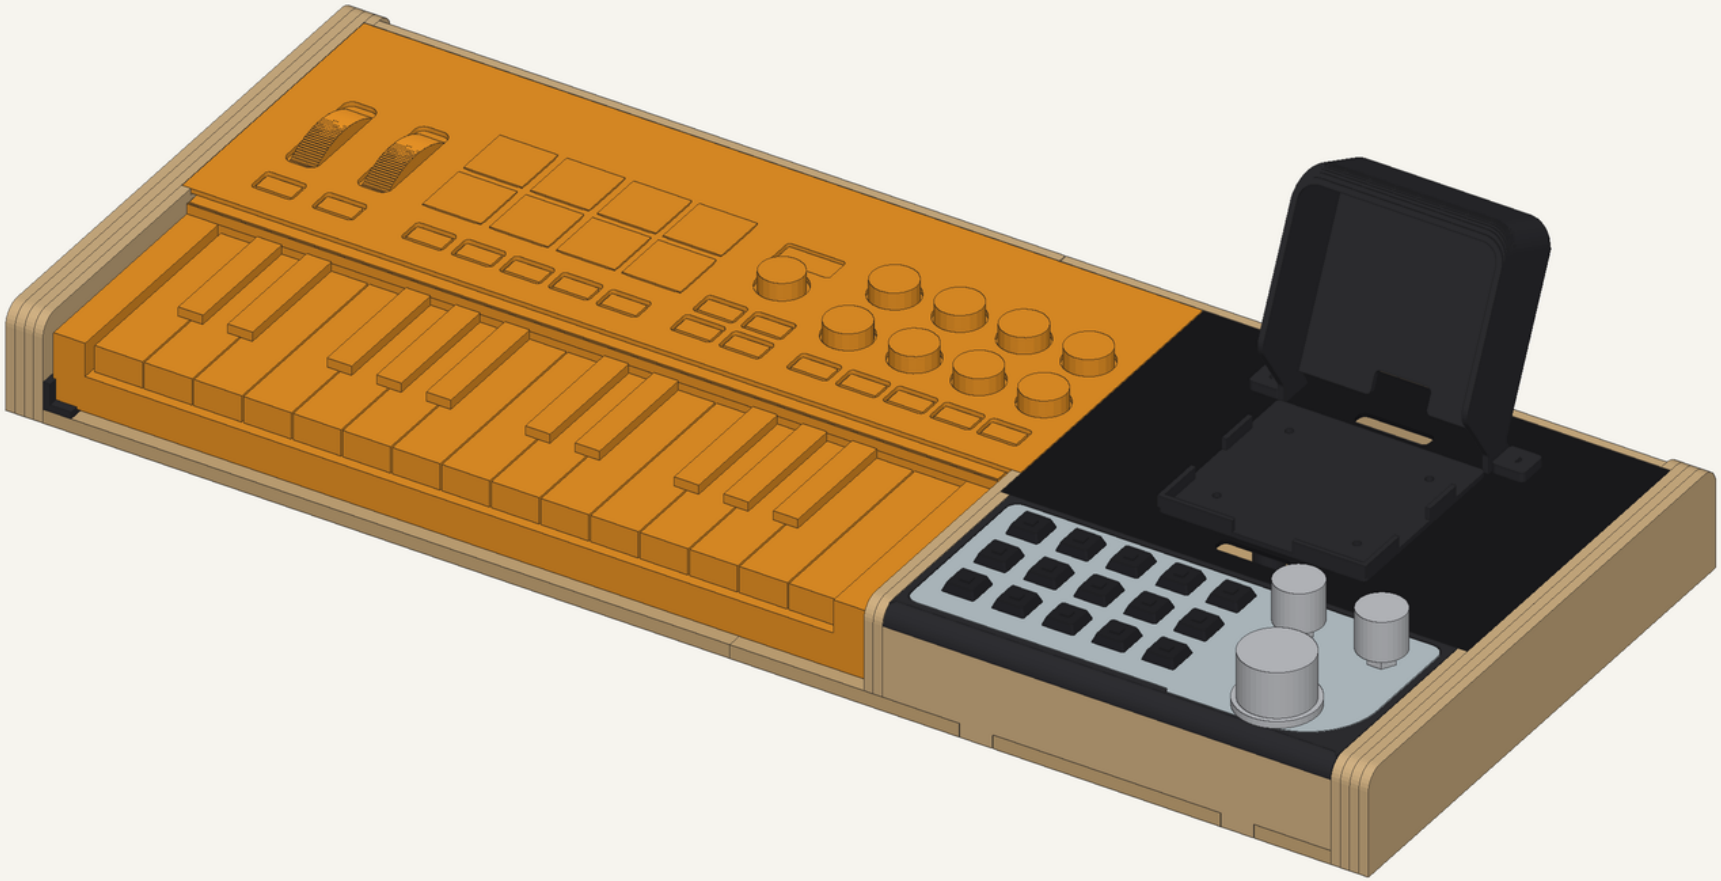

8. La Flip e i cavi

in ambra: i pezzi di questo passo

La Flip aperta nella culla; OTG nella fessura dietro, verso l'hub; jack e ricarica nella fessura davanti, verso il retro.



9. Le etichette

in ambra: i pezzi di questo passo

Togliere i tasti del pad e mettere i tasti trasparenti; sotto ogni coperchio la sua etichetta (etichette_pad.pdf).



Da verificare prima di tagliare

· MK4: dima su carta (controlli dalle foto, ±1 mm); altezza del pannello (37 mm) e dei pulsanti piccoli

· Macro pad: misurato col metro il 19/10 (185 × 75, corpo 16,2, USB-C fra m1 e m2 a 8,3 dal fondo); resta l'altezza dell'interruttore sul retro

· Flip: angolo massimo dello schermo (serve 115°: schermo a 65°); porte e tasti presi dalle foto

· Hub: la dock NOVOO (142 × 58 × 17,5) deve accendersi con la Flip (le dock finora no); cavo fisso di almeno 16 cm; consumo di MK4 + pad

· Prova di taglio su un ritaglio: potenza, velocità e gioco delle linguette (0,2 mm per lato)

Tutte le misure stanno in hardware/case/misure.py, ognuna con la sua fonte. Cambiata una misura: python -I hardware/case/genera.py, poi assieme.py e manuale.py rifanno pezzi, modello e documenti.

