
Stame — la console stampata a più colori

Per stampanti a più filamenti (Anycubic Kobra S1 con l'ACE Pro) · a vasche, 19/10/2026 · piatto da 240 × 240 mm: 3 vasche intere davanti-dietro

I pezzi

vasca_sx.3mf	200 × 240 × 45 mm	244 g	**2 sabbia, scritte 1**
vasca_centro.stl	200 × 240 × 45 mm	218 g	2 sabbia
vasca_dx.3mf	208 × 240 × 45 mm	367 g	**2 sabbia, scritte 1**
mascherina_1.3mf	194 × 126 × 2 mm	40 g	**1 nero, scritte 2**
mascherina_2.3mf	166 × 126 × 2 mm	38 g	**1 nero, scritte 2**
piano_flip.3mf	200 × 140 × 2 mm	61 g	**1 nero, scritte 2**
culla_flip.stl	89 × 83 × 7 mm	19 g	1 nero
visiera.stl	118 × 42 × 96 mm	44 g	1 nero
prova_giunta.stl	75 × 60 × 45 mm	28 g	2 sabbia

Filamento: circa 1,1 kg in tutto. In grassetto i pezzi con le scritte: un file .3mf con due parti, e accanto gli stessi in due STL (_corpo, _scritte).

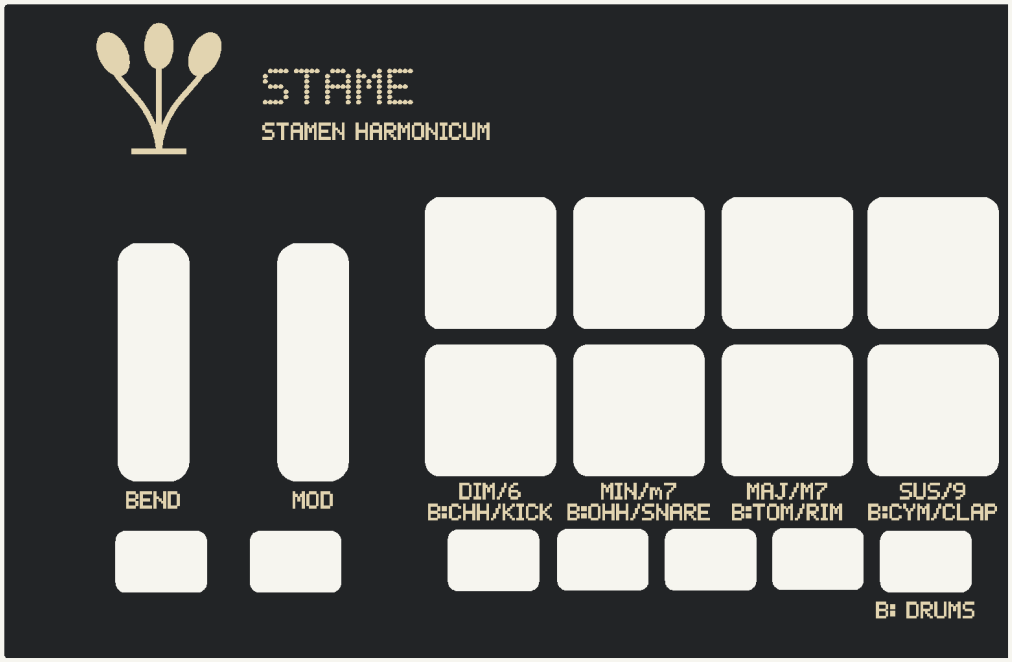


Due filamenti


· 1 nero e 2 sabbia (o il colore scelto per il telaio). Si scambiano il ruolo:
· mascherina e piano della Flip: corpo 1, scritte 2, come l'incisione del laser sull'acrilico nero;
· vasche: corpo 2, scritte 1 nei fianchi, come la bruciatura sul legno;
· la vasca di centro e la prova di giunta col 2; la culla della Flip e la visiera col 1.

Nello slicer

Anycubic Slicer Next, o un altro slicer per più filamenti

· Apri il .3mf del pezzo: arriva un oggetto con due parti, «corpo» e «scritte», con i filamenti già assegnati. Controllali nell'elenco degli oggetti.
· Se lo slicer lo apre come due oggetti, o se preferisci gli STL: importa insieme _corpo.stl e _scritte.stl e, alla domanda, caricali come un oggetto solo con più parti; poi assegna i filamenti a mano (pagina 1).
· Non girare i pezzi: le vasche stanno in piedi con il fondo sul piatto, mascherina e piano con la faccia in vista sul piatto (liscia sul piatto liscio, con la sua grana su quello testurizzato). Non spostare le due parti.
· Strati da 0,2, primo strato da 0,2. Nei piani le scritte sono profonde 0,6 mm, i primi tre strati. Nelle vasche il fianco è verticale: il filamento cambia in ogni strato fra il marchio e il nome, circa 126 strati, quindi la vasca con il fianco dura di più e spurga di più.
· Torre di spurgo sì. Se lo slicer lo permette, spurgo nel riempimento. Se i cambi nelle vasche sono troppi, le vasche a un colore (../stampa3d, con --piatto 240) hanno il marchio in rilievo.
· Il primo strato deve essere perfetto: piatto pulito e sgrassato, livellamento fatto, velocità bassa. Le lettere hanno il tratto di una linea dell'ugello (0,45 mm).
· Il resto come la console stampata a un colore: PETG o PLA, ugello 0,4, 3 perimetri, 4 strati pieni sopra e sotto, riempimento giroide al 20 %, senza supporti. Prima delle vasche, prova_giunta.stl.

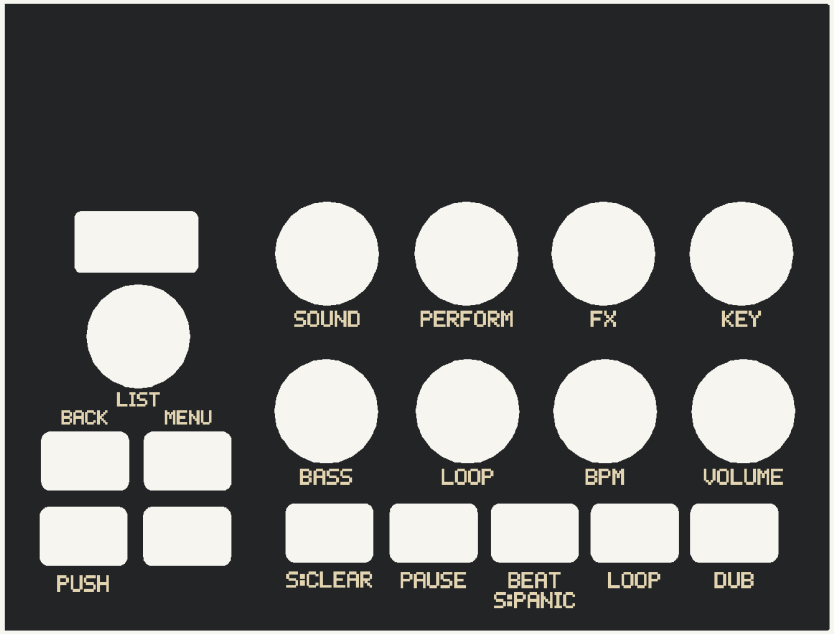

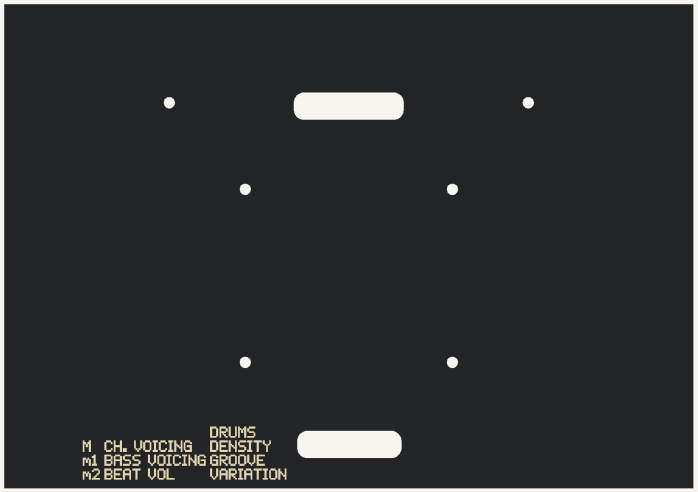

Scritte, vasche e montaggio

Le scritte

· Ridisegnate con Matrice, il carattere 5×7 di Stame, a quadretti da 0,45 mm: lettere alte 3,15 mm. Logo e punti del nome restano quelli del laser. Sulla mascherina i tipi d'accordo e i piatti del banco B vanno sotto i pad, con l'estensione e il tamburo della stessa colonna: «DIM/6», «B:CHH/KICK».

Le vasche

· Le 3 vasche si calano una accanto all'altra sul tavolo, in qualunque ordine: le code di rondine del fondo entrano dall'alto nelle loro sedi, e le pareti che attraversano la giunta si sormontano a mezzo spessore.
· Perché così: stampate in piedi, code e sedi sono prismi dritti, senza sbalzi né supporti, e allineano le vasche da sole. Le code però non tengono in altezza: per questo in ogni sormonto ci sono due viti M3, la testa nella sua sede nella faccia di fuori, il dado nella sua sede in quella di dentro. Niente colla, e la console si smonta.
· Viti: 4 viti M3 × 6 a testa cilindrica (brugola) con i dadi. Si stringono dopo aver calato le vasche, prima di mettere hub, piano e MK4.

Il montaggio

· Come nella console a un colore (istruzioni_stampa3d.pdf, pagine 2 e 3): le vasche calate una accanto all'altra e avvitate, l'hub, il pad, il piano con la culla, la MK4 e le due metà della mascherina, la Flip. Niente etichette di carta: le scritte sono nei pezzi.

I fianchi, come si guardano da fuori





Minuteria

· viti M3 × 10 svasate e dadi M3: 4 per la culla della Flip, sotto la Flip
· viti M3 × 10 e dadi M3: 2 per i piedi della visiera, i dadi sotto il piano
· 4 viti M3 × 6 a testa cilindrica (brugola) con i dadi: le giunte delle vasche, ognuna nella sua sede
· feltro adesivo da 1 mm in strisce sugli appoggi del piano; 6 piedini in gomma da 12 mm, due sotto ogni colonna di vasche
· niente colla: le vasche si smontano (una goccia di cianoacrilica nelle code, se si vuole la console in un pezzo)
· hub USB fino a 142 × 58 × 17,5, meglio USB 2.0 semplice senza Power Delivery; cavi USB-C a 90° per la MK4 e per il pad; cavi corti