专业	签字	日期
	钱毅扬	2023.11.20

资料号	制图	日期

设计内容修改

修改标记	修改内容	签　字	日　期	修改标记	修改内容	签　字	日　期

比 例

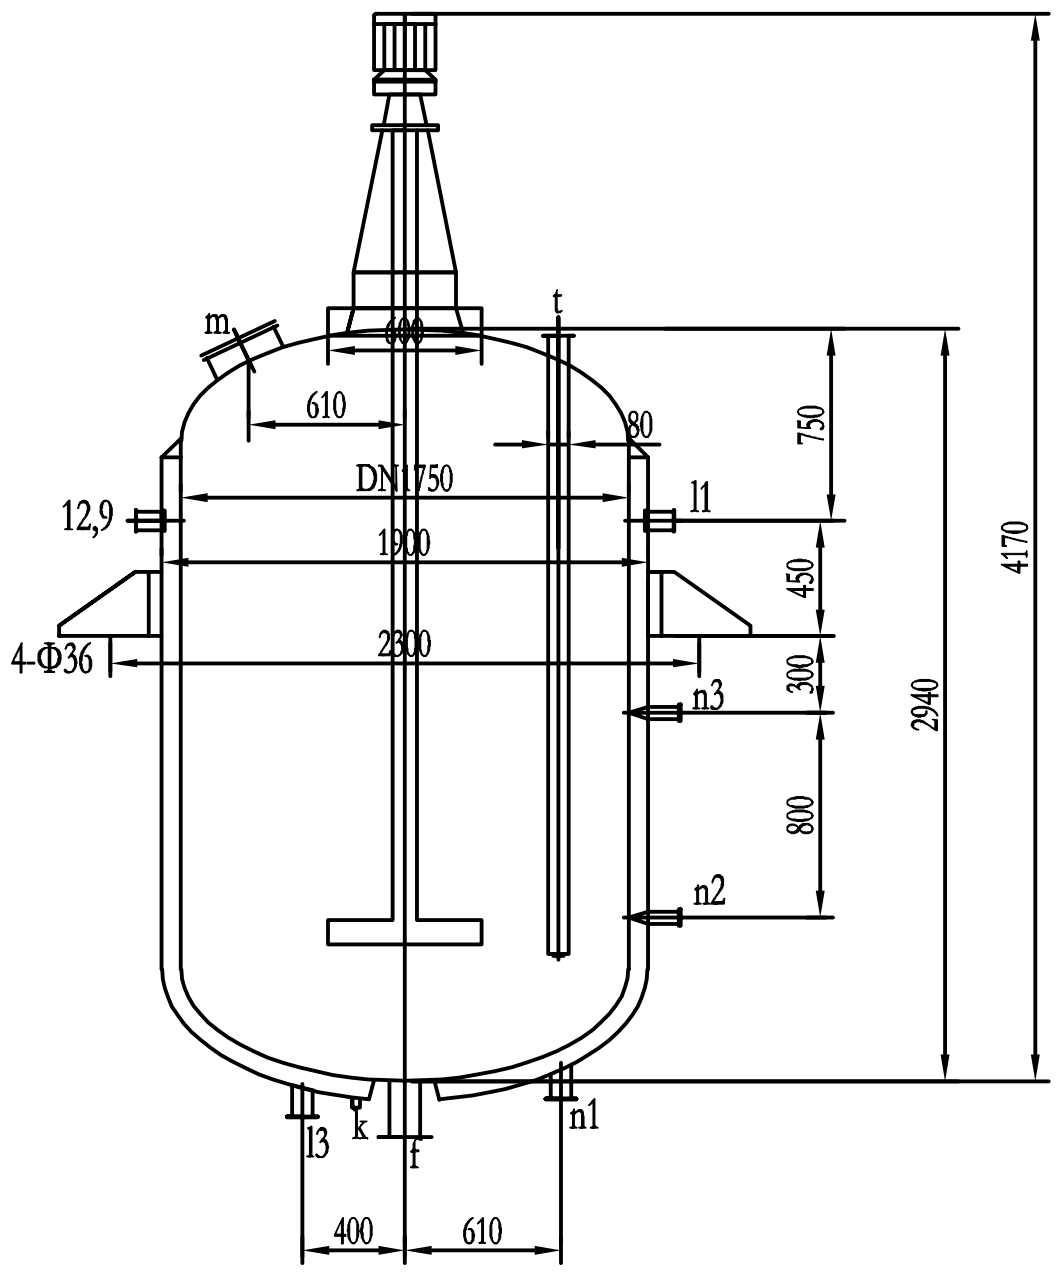

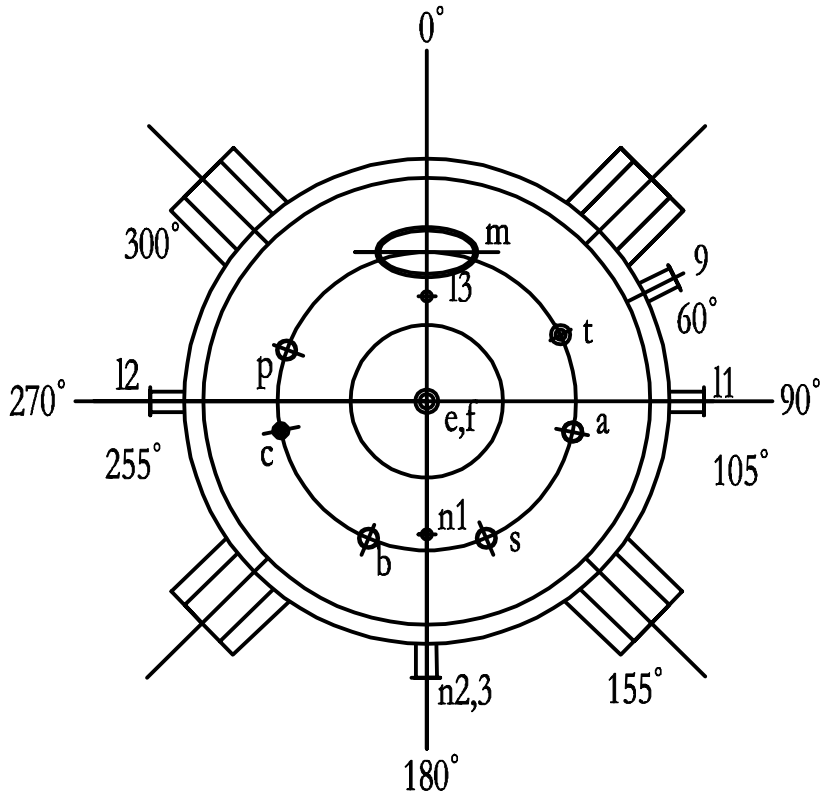

1:40

说明：
搅拌器由甲方自行设计

参考图　HG/T 2372-1992

设计参数及要求

		容器内	夹套（管）内
工作性质	名称	氯化液，盐酸	冷却水
	组份	氯化液，盐酸	水
	流量　kg/h		
	特性		
	粘度　Pa·s	0.45	
	密度　kg/m³	1650	
工作压力　MPa		0.2	0.4
参考设计压力　MPa		1.6	1.0
安全装置	位置/型式		
	规格/数量		
	开启（爆破）压力　Pa		
工作温度　℃		50	32/37
参考设计温度 ℃			
环境温度　℃		-20.8—41.4	
壁温　℃			
全容积　m³		6.0	
使用容积　m³		5.0	
传热面积　m²			15
线热管规格			
容器容积　m³			
填料尺寸/填料材料			

		容器内	夹套（管）内
侵（腐）蚀速率			
设计寿命			
推荐材料			
衬里防腐要求			
保温材料	名称	聚苯乙烯泡沫	
	厚度　mm	50	
	容重　kg/m³	30	
基本风压　Pa			
地震基本烈度			
场地类别			
密阀要求			
操作方式与要求			
支承方式与要求			
静电接地			
安装检修要求			
其他要求			

接管表

符号	公称尺寸	公称压力	连接尺寸标准	连接面型式	用途	符号	公称尺寸	公称压力	连接尺寸标准	连接面型式	用途
a	125	PN1.6	HGJ20595-97	凸面	加料口	l1	65	PN1.0	HGJ20595-97	凸面	蒸汽进口或液体出口
b	150	PN1.6	HGJ20594-97	凸面	加料口	l2	65	PN1.0	HGJ20594-97	凸面	蒸汽进口或液体出口
c	150	PN1.6	HGJ20595-97	凸面	加料口	l3	65	PN1.0	HGJ20594-97	凹面	蒸汽进口或液体出口
e	150	PN1.6	HGJ20595-97	突面	搅拌口	m	400×300	PN1.6	HGJ20595-97	突面	人孔
f	65	PN1.6	HGJ20594-97	凹面	放料口	n1	65（40A）	PN1.0	HGJ20595-97	突面	液体喷嘴管口及喷嘴规格
h	600	PN1.6	HGJ20594-97	突面	罐盖	n2	65（40A）	PN1.0	HGJ20594-97	突面	液体喷嘴管口及喷嘴规格
k	0.5in	PN1.6	HGJ20594-97	凹面	残液放净口	n3	65（40A）	PN1.0	HGJ20594-97	突面	液体喷嘴管口及喷嘴规格
t	200	PN1.6	HGJ20595-97	凸面	温度计套管口	s	125	PN1.6	HGJ20595-97	凸面	灯孔
g	0.75in	PN1.0	HGJ20594-97	凸面	不凝气排放口	p	125	PN1.6	HGJ20595-97	凸面	压力表口

专　业	设　计	校　对	审　核	日　期	位号/台数	R-202A/B/2	工程名称	盐城 CPP改造工程
工　艺	钱毅扬			2023.11.20	设备规格 及数据表		设计项目	
管　道							设计阶段	施　工　图
电　控							条件编号	
							设备图号	
					设备名称	静置釜		