
Start med delane

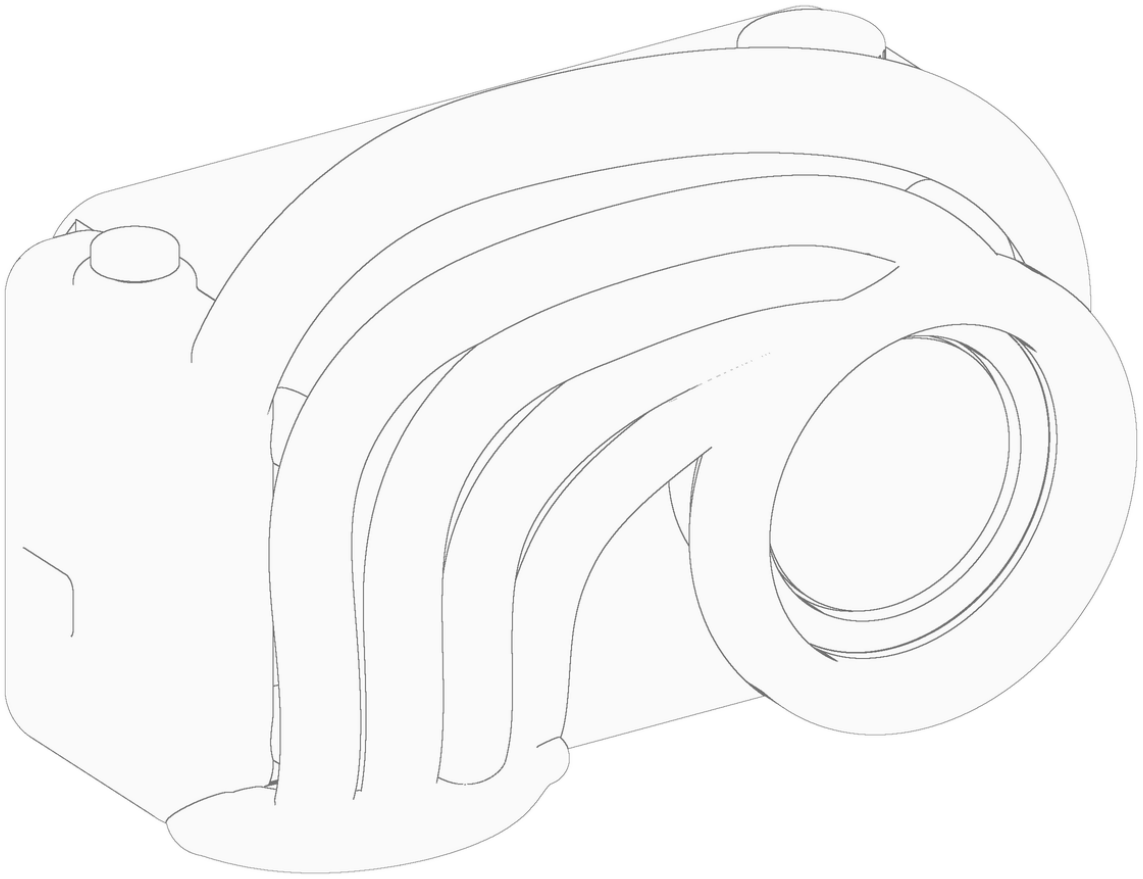

DELAR 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Dette er ei mekanisk rettleiing for CAD v05. Alle bileta kjem frå dei faktiske STL-delane.

KONTROLLER

Ikkje prent hovuddelane før kupongane er prøvde. Elektronikkmål, faktisk passform og verktøytilkomst er ikkje stadfesta.

Delnummer og skruar


NR.	PRENTA DEL	BRUK
01	Ribbebur	Samanstilling
02	Chassis	Samanstilling
03	Baklokk	Samanstilling
04	Korthaldar	Samanstilling
05	Kortklemme	Samanstilling
06	Frontblende	Samanstilling
07	Utløysarknapp	Samanstilling
08	Sikringspinne	Samanstilling
09	Øvre hjul	Samanstilling
10	I/O-plate	Samanstilling
11	Passingskupong	Test først
12	Valfri formplugg	Valfri formmodell
13	Pluggskive	Valfri formmodell
14	Hjulskive	Samanstilling
15	Returfjør	Samanstilling
16	Knappetest	Test først
17	Kameravugge	Samanstilling
18	Kameraklemme	Samanstilling
19	USB-klemme	Førebels USB-grensesnitt
20	Serviceplate	Samanstilling

SKRUAR I DEN NOMINELLE MODELLEN

M2 × 4: 1 stk M2 × 6: 10 stk M2 × 8: 8 stk M2 × 10: 8 stk

27 totalt med formplugg. Kameravarianten utan 12 og 13 brukar 26. Faktiske skruar, hovudmål, verktøy og passing i plast må prøvast.

Prøv passingane først

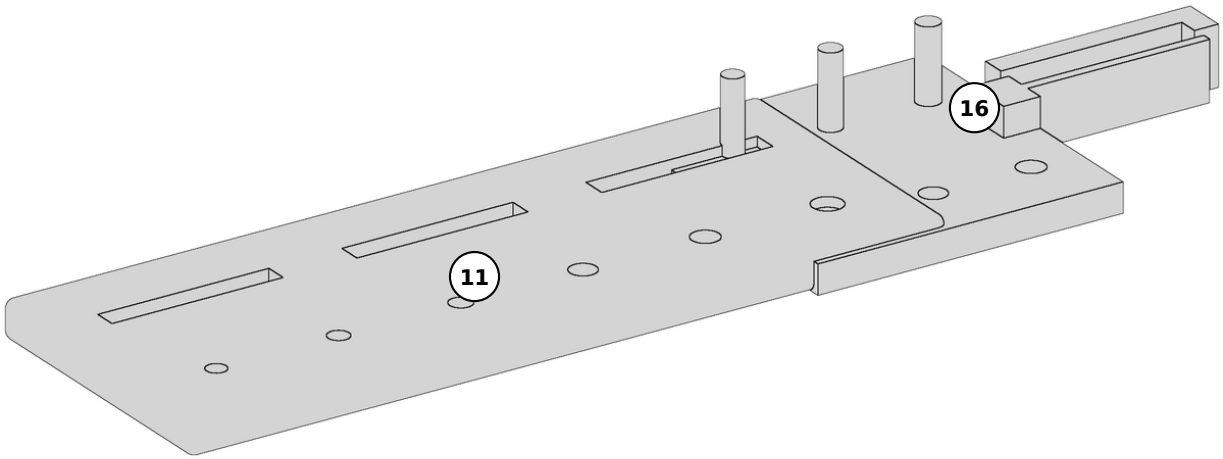


DELAR 11, 16

Prent 11 og 16 med same filament, dyse og laghøgd som hovuddelane. Prøv M2-hola, PCB-spora, pinnen og fjørprøva.

KONTROLLER

Pinnen skal kunne førast inn utan å sprekke holveggen. Kalibrer passinga før vidare utskrift.

Før inn returfjøra

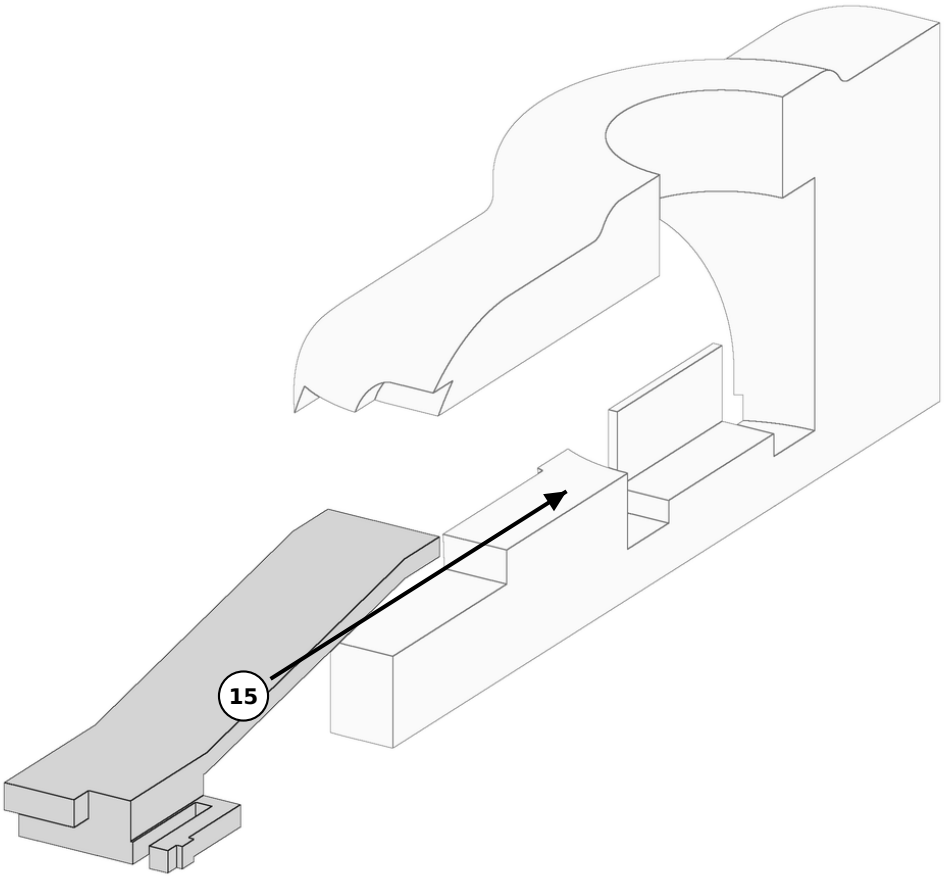

Snitt i 01 viser innsida. Snittet er berre ei visning, ikkje eit produksjonskutt.


DELAR 01, 15

Før fjør 15 inn bakfrå mot setet i grep 01. Foten skal gå inn i sporet; bladet ligg under knappen.

KONTROLLER

Ein eventuell brytar må målast og prøvast i vugga først. Den modellerte brytaren på 6 × 6 mm er ein føresetnad.

Knapp og sikringspinne

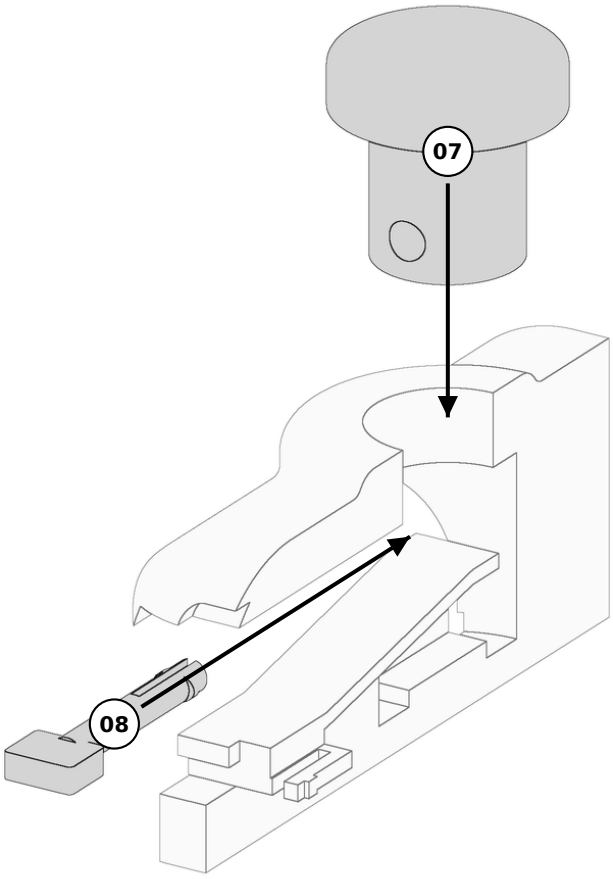

Snitt i 01 viser innsida. Snittet er berre ei visning, ikkje eit produksjonskutt.


DELAR 01, 15, 07, 08

Før knapp 07 ned ovanfrå. Før pinne 08 inn bakfrå gjennom knappen, med uttrekksfliken vend bakover.

KONTROLLER

Prøv 1 mm slag, retur og begge endestoppa. Ikkje tving pinnen eller fjøra.

Lukk serviceluka

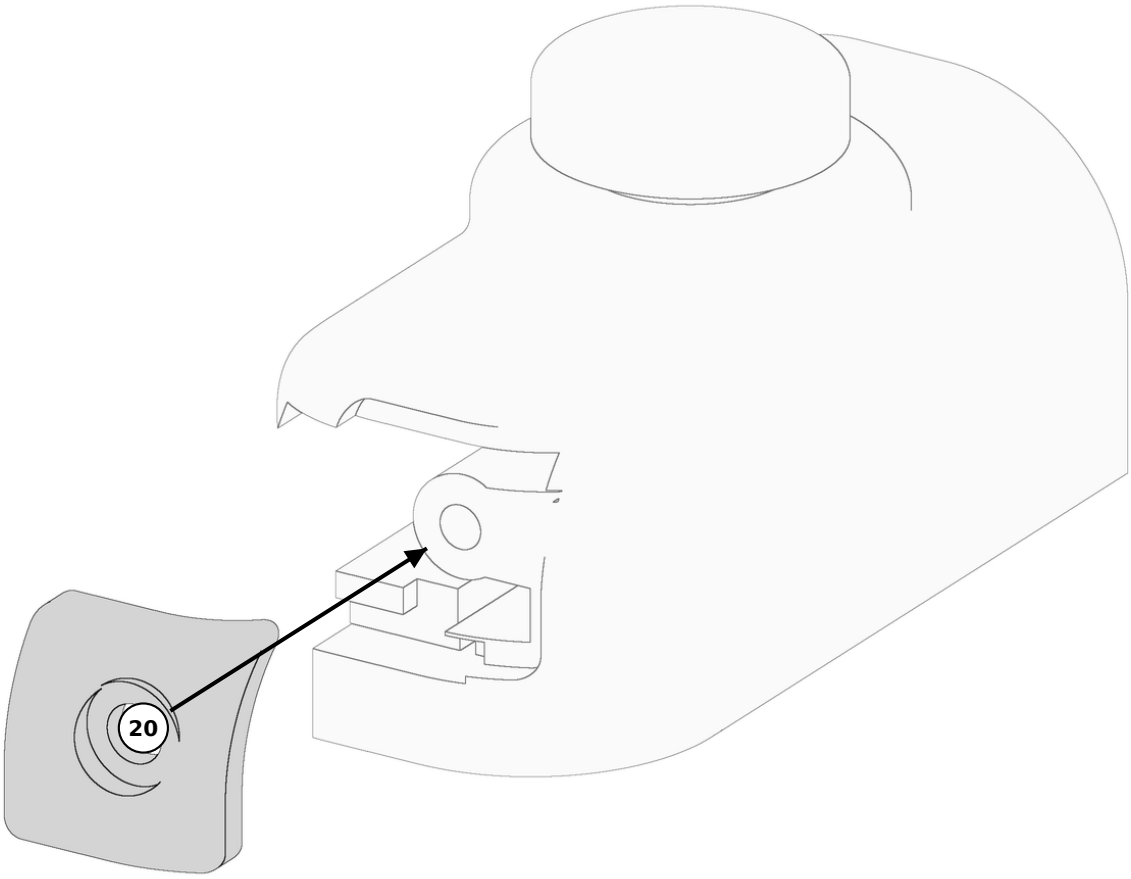


DELAR 01, 15, 07, 08, 20 **1 × M2 × 6**

Legg serviceplate 20 inn bakfrå etter at knappen er prøvd. Fest med éin skrue.

KONTROLLER

Plata skal kunne takast av att for tilgang til pinne, brytar og fjør.

Fest bur til chassis

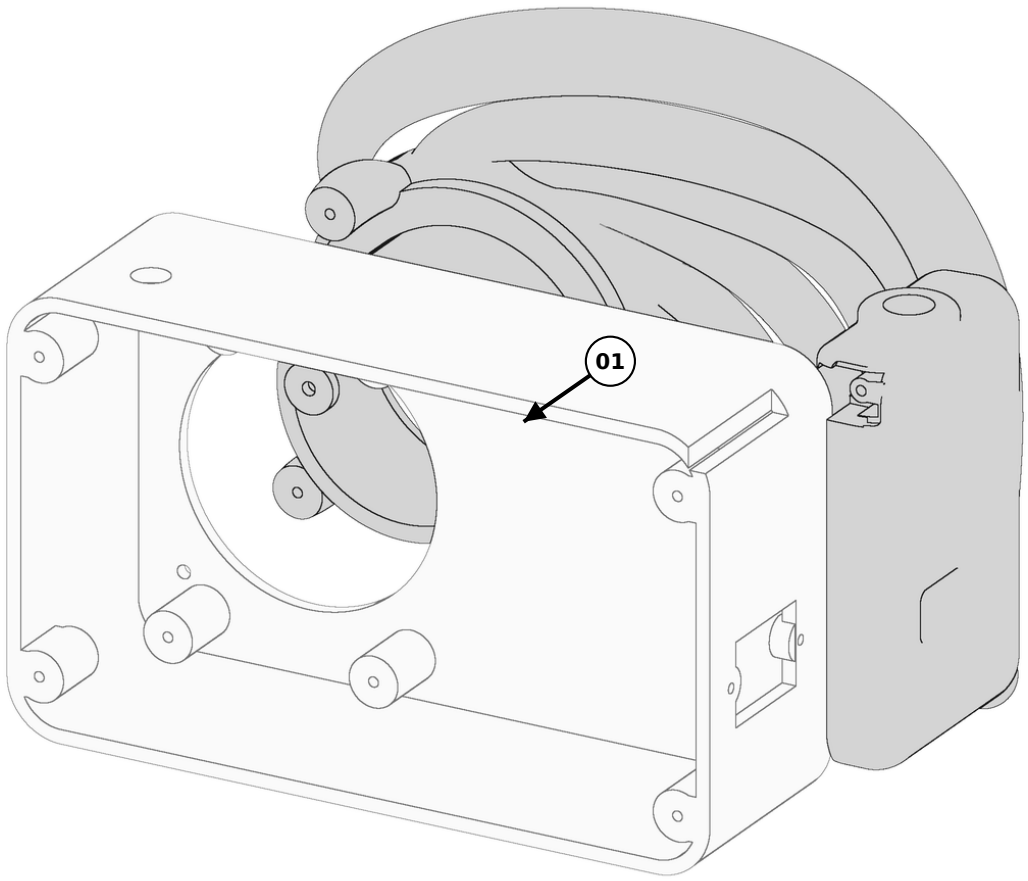


DELAR 01, 02 **4 × M2 × 10**

Før bur 01 og chassis 02 saman. Skru frå innsida gjennom chassis og inn i dei fire festa på buret.

KONTROLLER

Gjer dette før korthaldaren kjem inn. Baklokket og elektronikken skal vere ute.

Bygg kameravugga ute

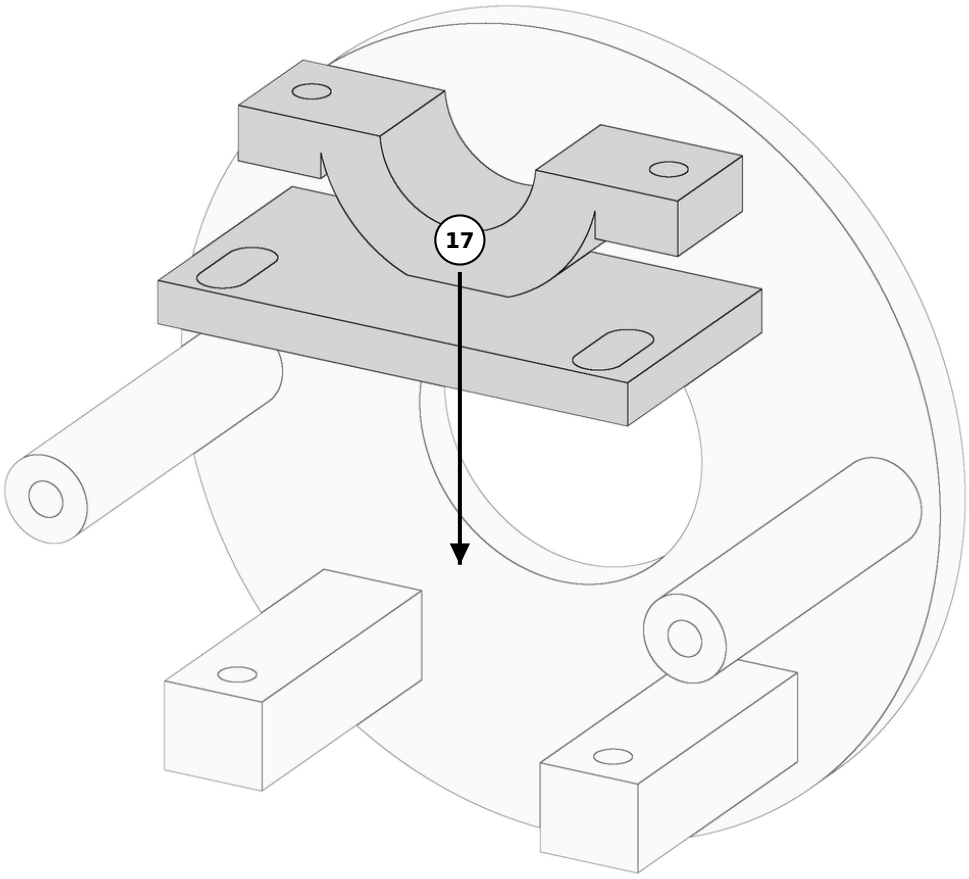


DELAR 06, 17 **2 × M2 × 6**

Monter vugge 17 på dei to skinnene i blende 06 utanfor huset. Spora gjev aksial justering.

KONTROLLER

Mål den faktiske kamerahylsa. Vugga er nominelt laga for Ø8 mm; dette er ikkje ei stadfesting av kameramodulen din.

Legg på kameraklemma

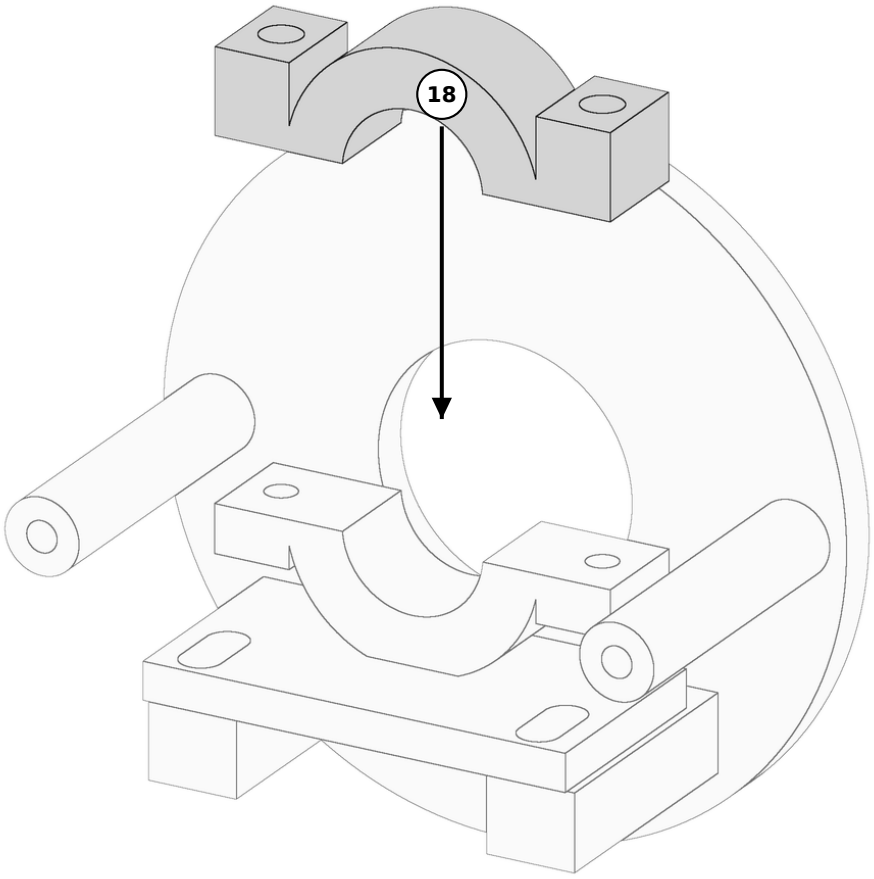


DELAR 06, 17, 18 **2 × M2 × 8**

Legg den målte kamerahylsa i vugga og før klemme 18 ned. Juster og stram jamt utan å klemme flekskabelen.

KONTROLLER

Elektronikken er ikkje teikna inn her. Utstyrslista oppgir ingen mål eller kontrollert kabelrekkjevidd.

Før inn optikkgruppa

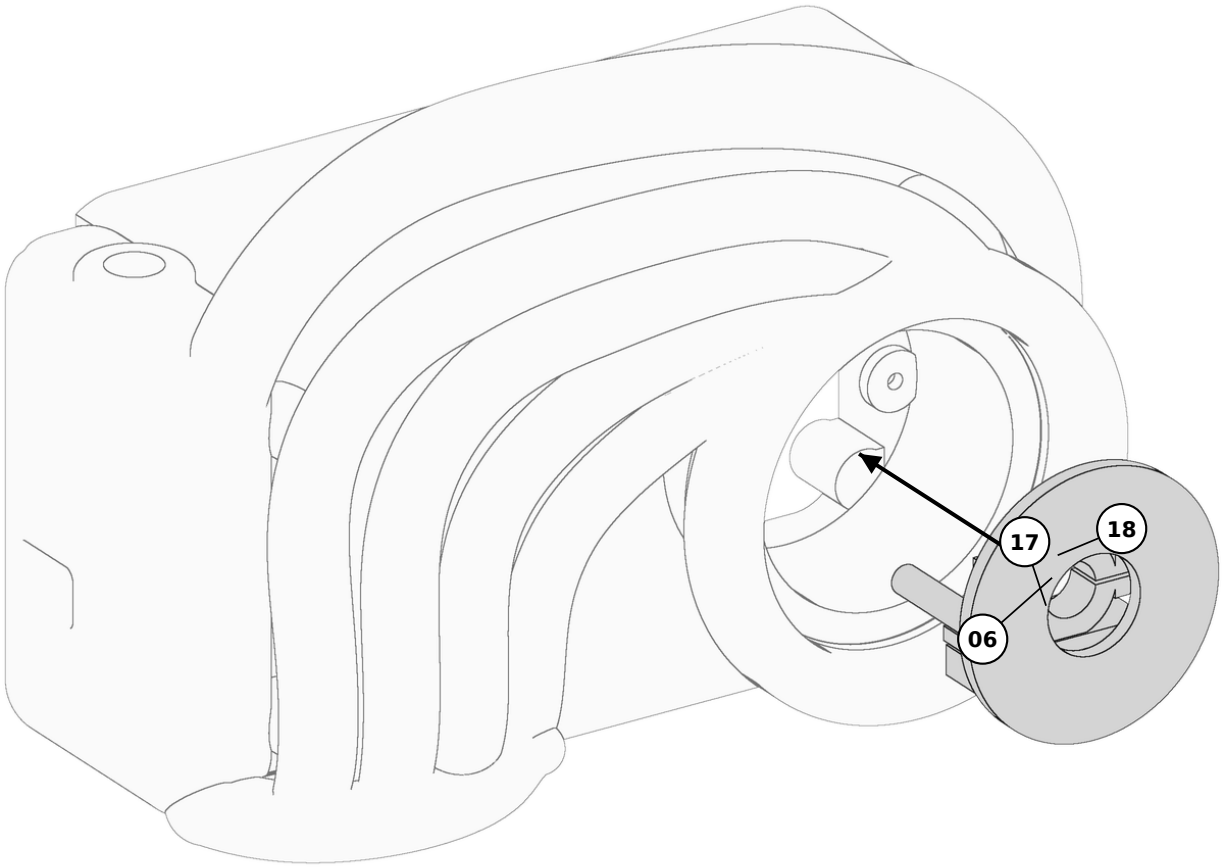

DELAR 01, 02, 06, 17, 18 **2 × M2 × 8**


Før heile gruppa inn gjennom fronten. Fest blenda bakfrå i dei to øyra i kragen.

KONTROLLER

Før flekskabelen fritt bakover. Kontroller at den verkelege kabelen rekk fram utan skarp bøying.

Valfri rein formmodell

VALFRITT / FØRESET MÅLT MASKINVARE

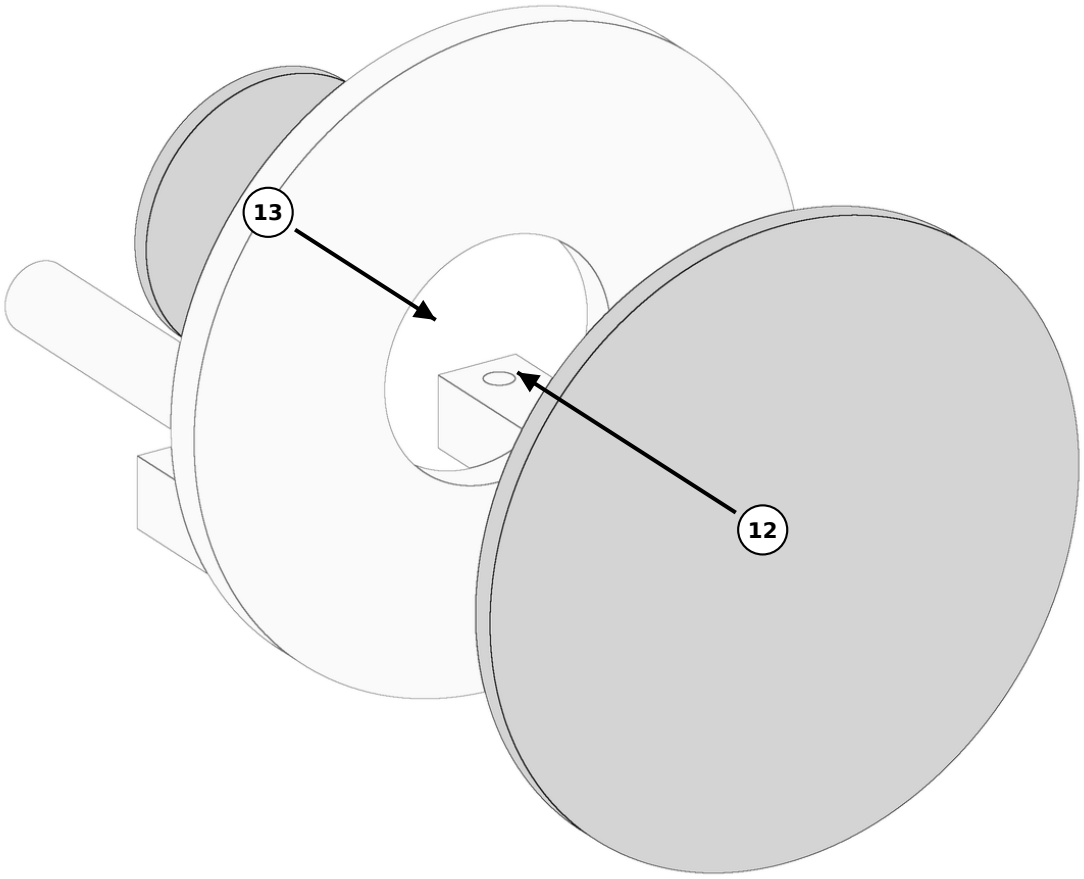


DELAR 06, 12, 13 **1 × M2 × 4**

For ein rein formmodell: før plugg 12 inn framfrå og fest skive 13 bak blenda. Dette er ei eiga grein av monteringa.

KONTROLLER

Plugg 12 er ikkje optikk. Del 12 og 13 skal vere ute ved bruk av faktisk kamera.

Monter det øvre hjulet

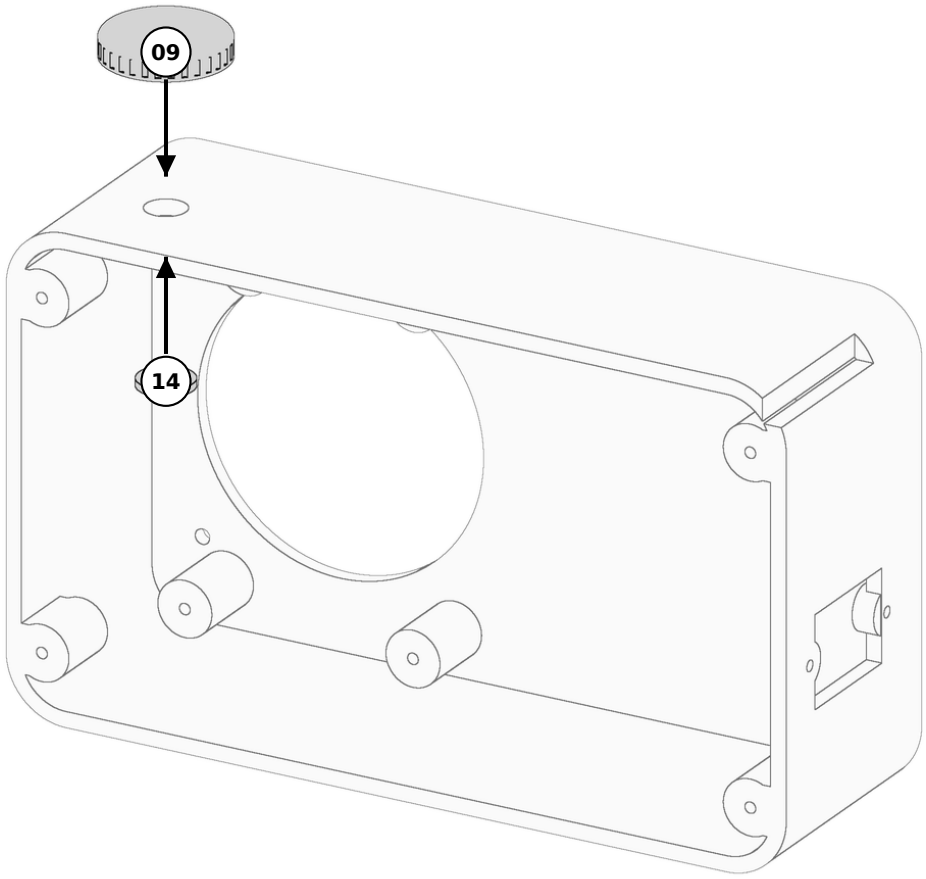


DELAR 02, 09, 14 **1 × M2 × 6**

Før hjul 09 ned gjennom toppen. Før skive 14 opp frå innsida og fest henne på akslingen.

KONTROLLER

Hjulet er ein mekanisk formdetalj. Prøv verktøytilkomst før vidare montering; lang skrutrekkjar er ikkje verifisert.

Fest den tomme I/O-plata

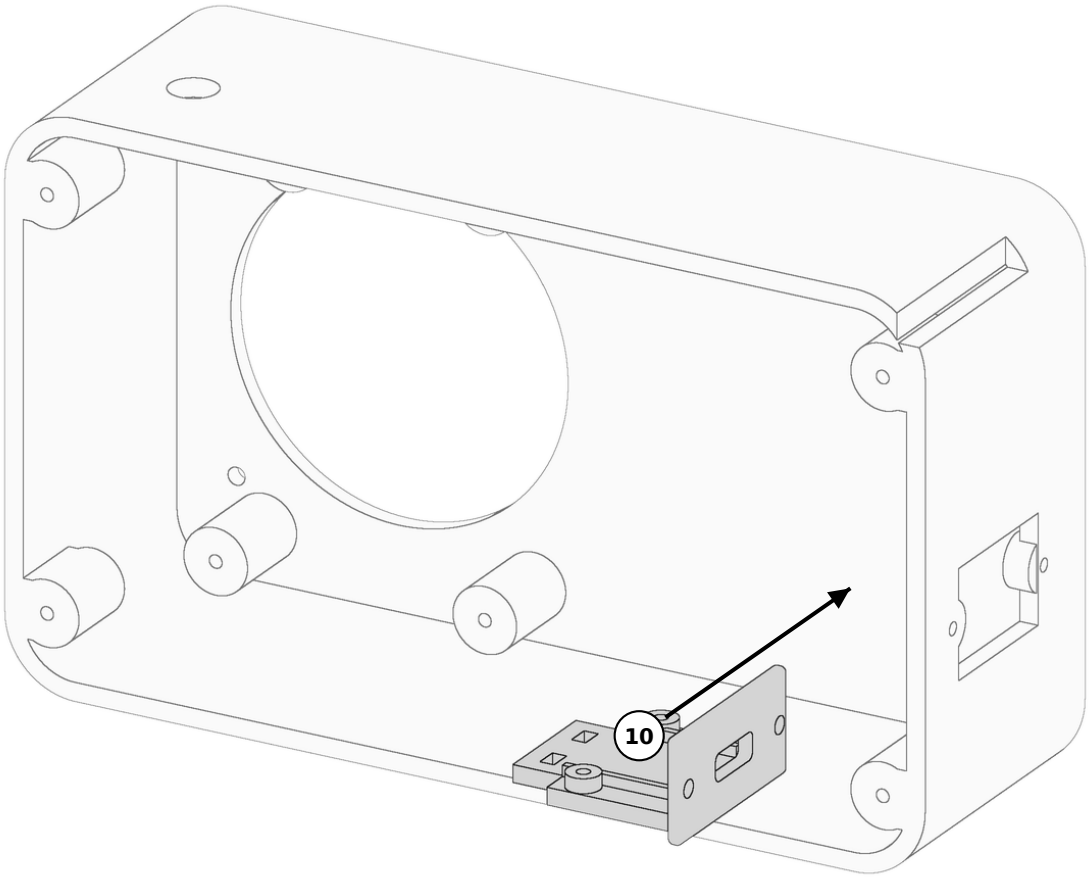

DELAR 02, 10 **2 × M2 × 6**


Før tom plate 10 inn gjennom bakopninga og skru henne til sidefesta. Kort og klemme 19 skal enno vere ute.

KONTROLLER

Denne rekkjefølgja held skruehola frie. Innføringa og verktøytilkomsten må prøvast fysisk.

USB-feste er førebels

VALFRITT / FØRESET MÅLT MASKINVARE

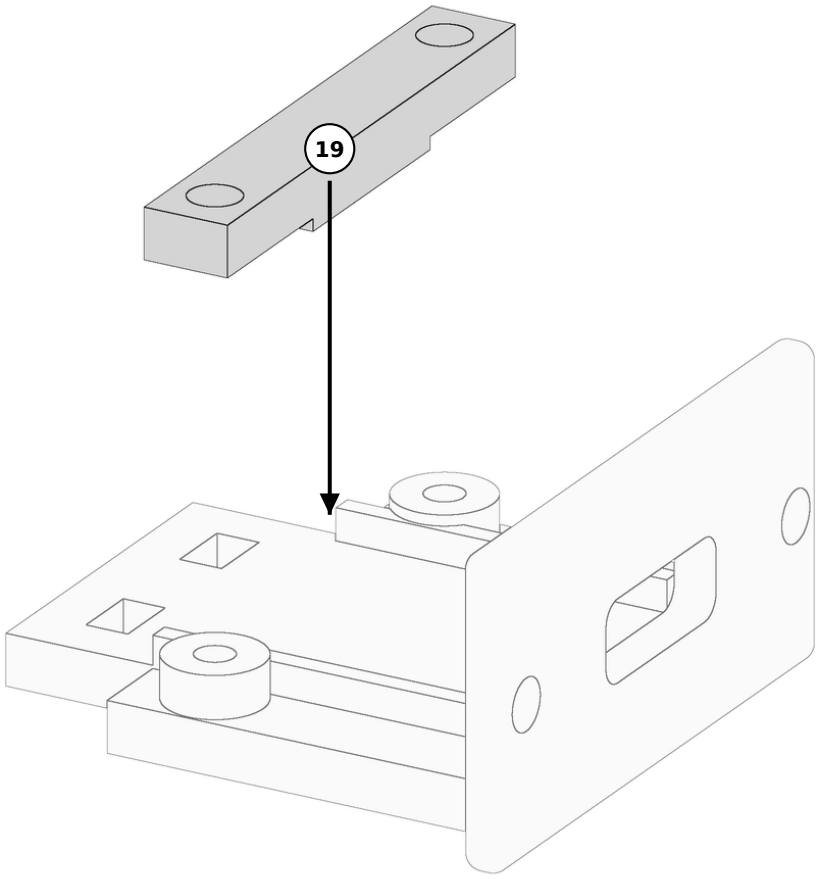


DELAR 10, 19 **2 × M2 × 6**

Vugga er dimensjonert for eit separat kort på 14 × 16 × 1,6 mm. Utstyrslista stadfestar ikkje eit slikt kort.

KONTROLLER

Ikkje rekna dette som ein kontrollert USB-C-adapter for ESP32-CAM-MB. Mål port, plugg, kort og kabel før del 19 blir brukt.

Bygg korthaldaren ute

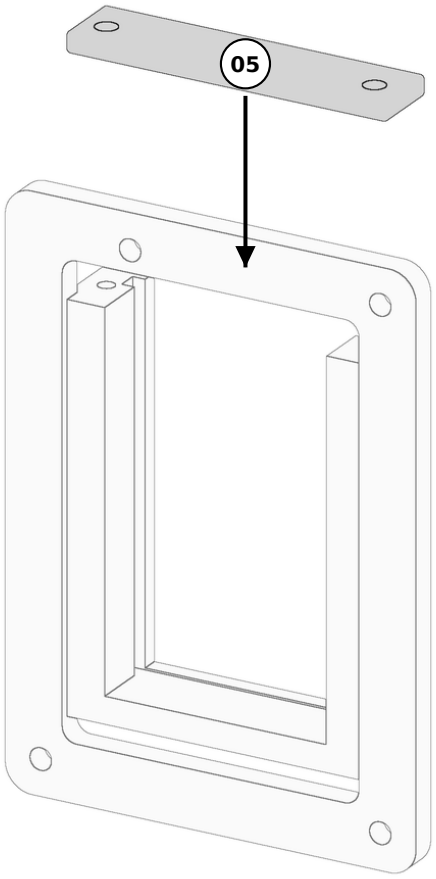


DELAR 04, 05 **2 × M2 × 6**

Før det målte ESP32-kortet inn i spora på haldar 04. Legg toppklemme 05 på og fest henne utanfor huset.

KONTROLLER

Det nominelle kortmålet er 27 × 40,5 mm. Komponenthøgd, MB-volum og kontaktplassering må samanliknast med dei faktiske delane.

Før inn korthaldaren

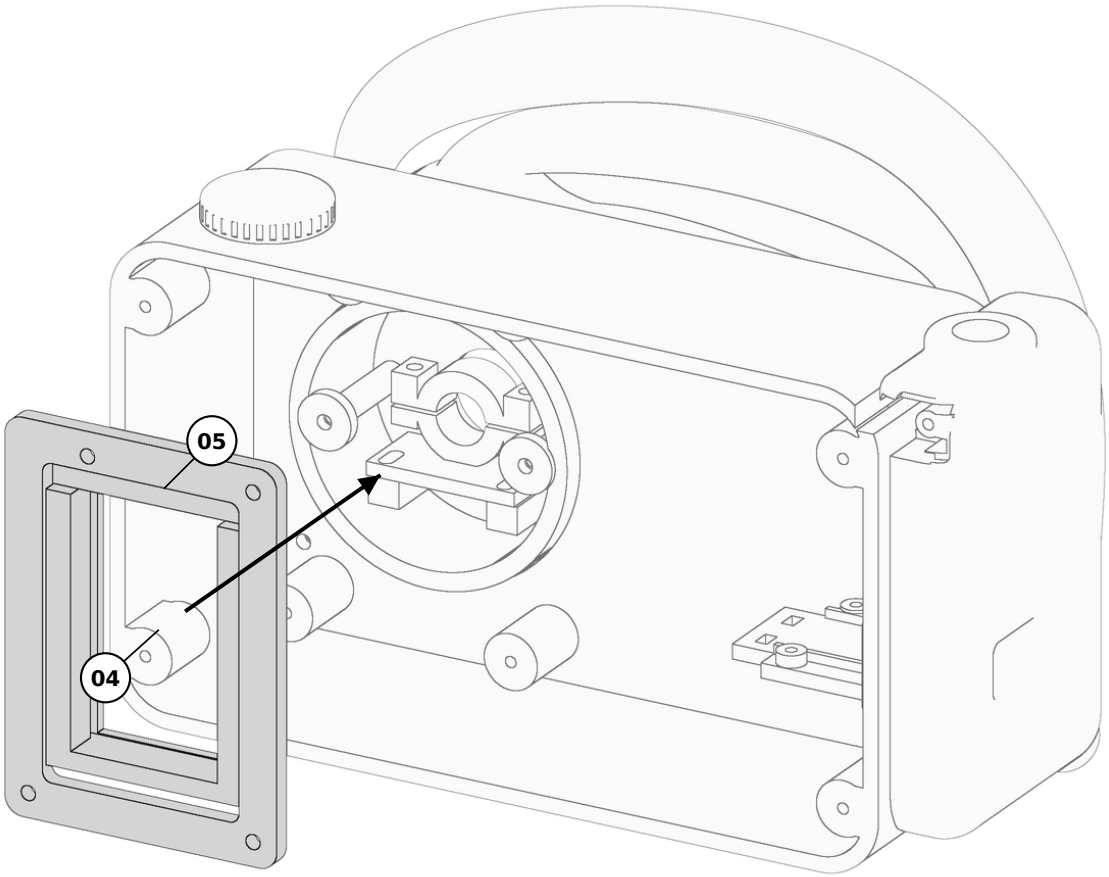


DELAR 01, 02, 06, 17, 18, 09, 14, 10, 04, 05 **4 × M2 × 10**

Før haldargruppa inn bakfrå og skru henne til dei fire stolpane. Hald kablar utanfor skruebanane.

KONTROLLER

Prøv først at faktisk kort og MB-programmerar kan koplast frå og takast ut gjennom bakopninga.

Prøv før du lukkar

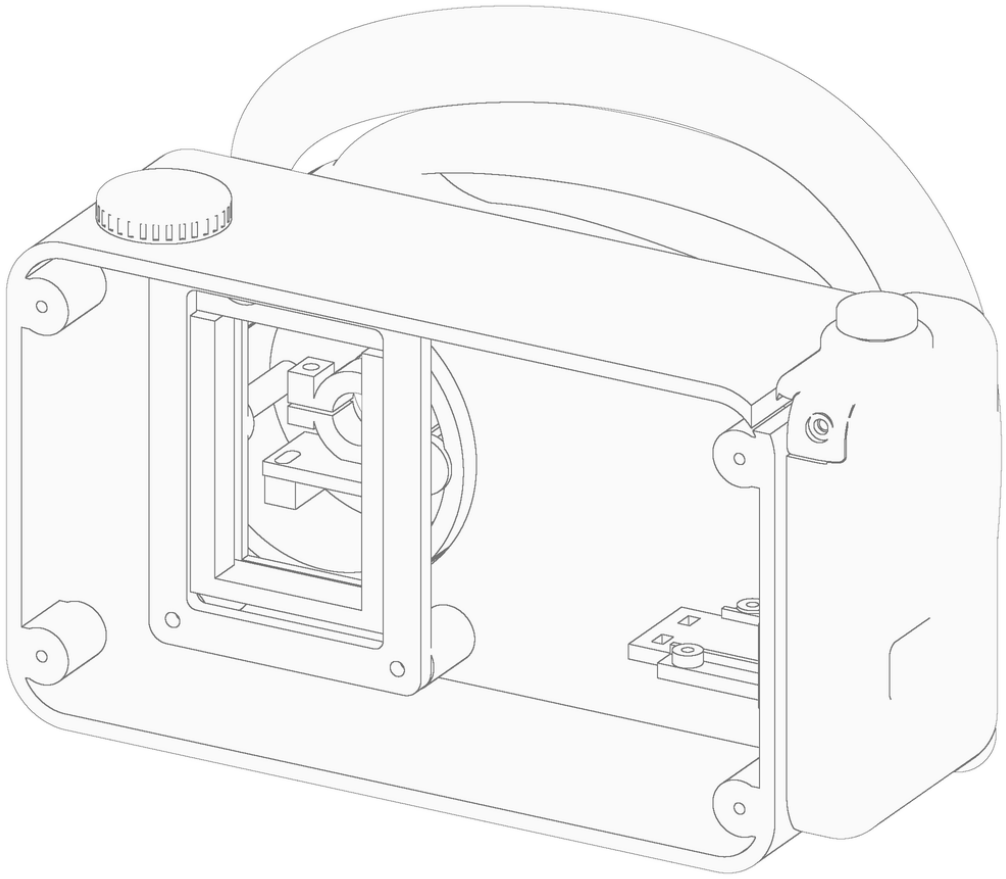


DELAR 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 20

Prøv knappen, kontakten, kabelslakken og elektronikken medan baksida er open. Sjekk at ingen komponent ligg mot skruetuppane.

KONTROLLER

Denne rettleiinga dokumenterer mekanisk rekkjefølgje. Ho stadfestar ikkje kopling frå Arduino til ESP32, straumforsyning eller fungerande biletoverføring.

Baklokket kjem sist

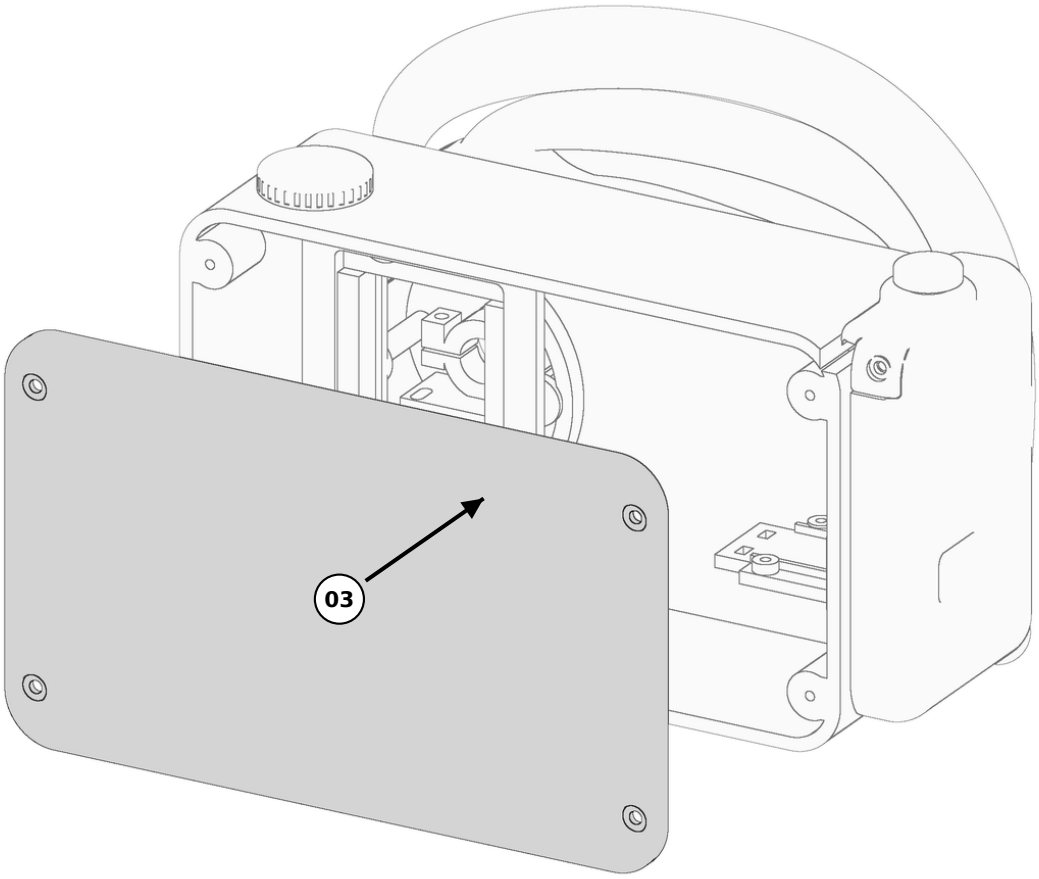


DELAR 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 03 **4 × M2 × 8**

Legg kablane fritt innanfor kanten. Før baklokk 03 inn framover og fest dei fire skruane jamt.

KONTROLLER

Stopp dersom lokket pressar på kabel, kort eller kontakt. Ikkje bruk skruane til å tvinge delane saman.

Kva som faktisk er kontrollert

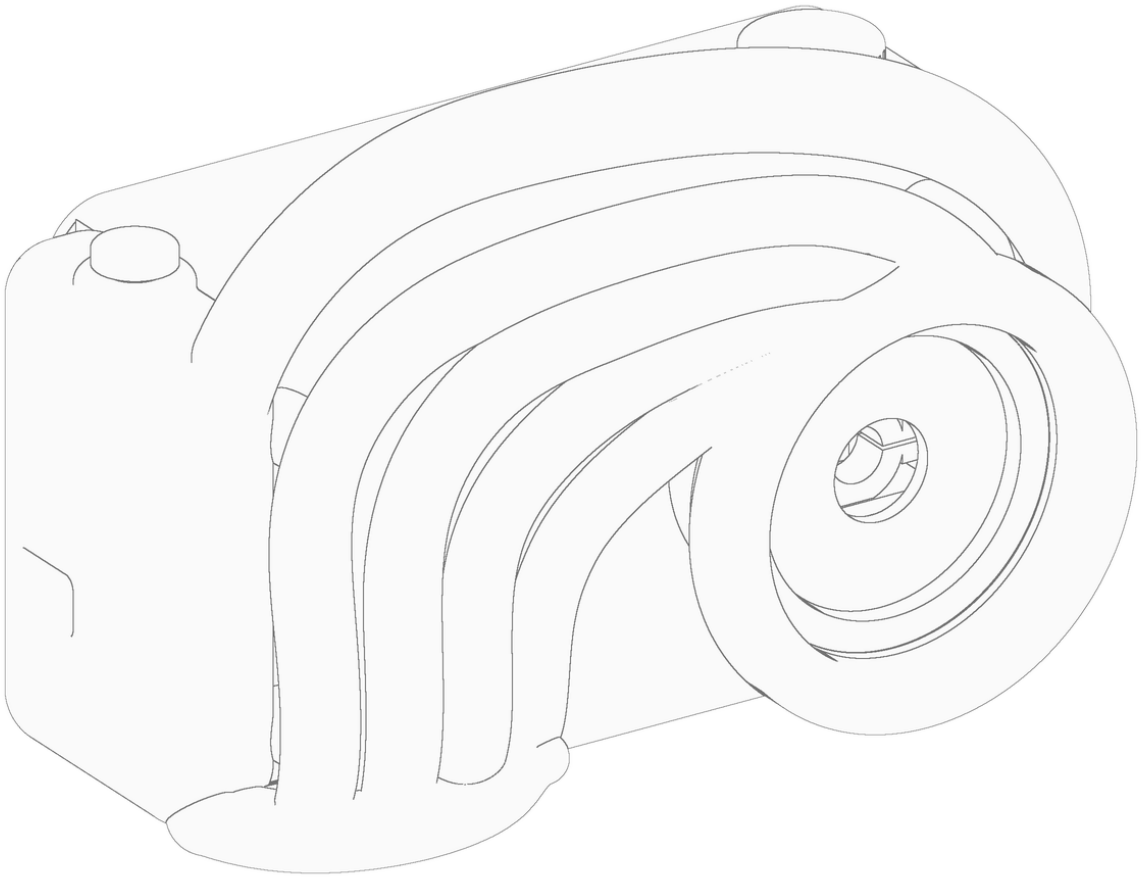

DELAR 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 20

Geometrirapportane kontrollerer native solid, lukka nett, kollisjon, fem uttaksbaner, nominelt knappeslag og forenkla skruevolum.

KONTROLLER

Fysisk maskinvarepassing, gjengestyrke, vanleg verktøytilkomst, fjørlevetid, optikk og elektronikkfunksjon er ikkje verifiserte.