CCS × Basler Stereo カメラ


各種表面形状を優れた質感で再現可能な 3D撮像ソリューション

豊富なラインアップで物流現場などのピックアンドプレースを強力にサポート


Stereo mini ：1.0MP 撮影範囲 0.25 ～ 10m
Stereo ace ：5.1MP 撮影範囲 0.6 ～ 5m

表面がマットな物体と背景を正確に識別しながら、再現性の高い3D画像を取得可能

実カラー3Dデータ

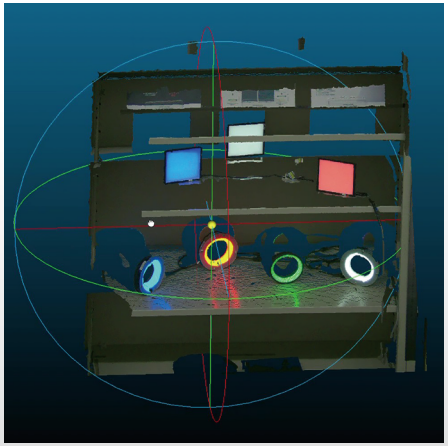

疑似カラー3Dデータ

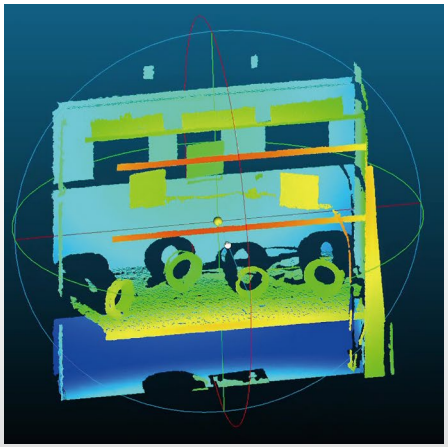


※Stereo aceの撮像例

活用事例：Stereo ace

QRコードの読取




位置情報の取得

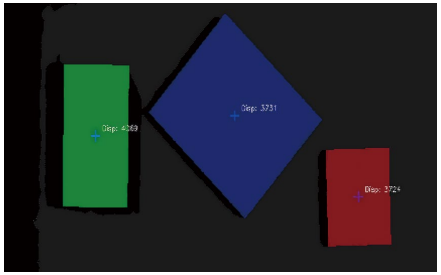

Stereo mini：1.0MP 撮影範囲 0.25 ～ 10m

撮影範囲	0.26 ～ 3 m	0.25 ～ 6 m	0.31 ～ 10 m
視野角	90° × 65° ± 3° @ 2m		
深度精度	≤ ± 2 % (2m 時 &90 % × 90 % ROI)	≤ ± 1 % (2m 時 &90 % × 90 % ROI) ≤ ± 2 % (4m 時 &80 % × 80 % ROI)	
IR パスフィルターなし	STM-501u  I/F：USB3.0	STM-951u  I/F ：USB3.0	
IR パスフィルターあり	STM-502u  I/F：USB3.0	STM-951g  I/F :GigE STM-952u  I/F：USB3.0	STM-955g  I/F :GigE

Stereo ace：5.1MP 撮影範囲 0.6 ～ 5m

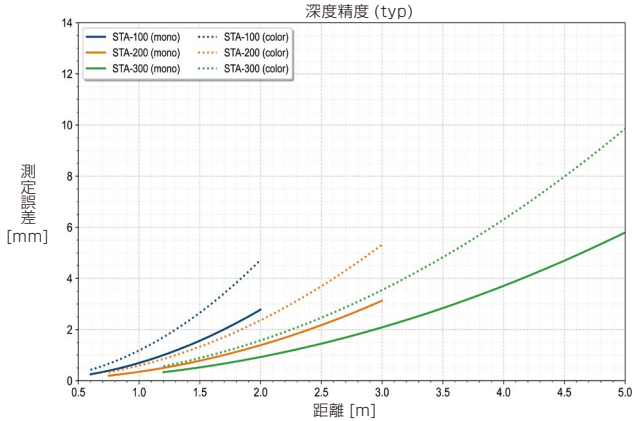撮影範囲	0.6 ～ 2 m	0.71 ～ 3 m	1.1 ～ 5 m
ラインアップ	STA-100-547 シリーズ  I/F :GigE	STA-200-547 シリーズ  I/F :GigE	STA-300-547 シリーズ  I/F :GigE
視野角	46° × 39°		
測定精度	深度精度 (typ) 		
視野	433 × 442 mm (撮影距離 0.6m) 789 × 737 mm (撮影距離 1.0m) 1233 × 1106 mm (撮影距離 1.5m) 1677 × 1475 mm (撮影距離 2.0m)	430 × 530 mm (撮影距離 0.75m) 630 × 710 mm (撮影距離 1.0m) 1060 × 1060 mm (撮影距離 1.5m) 1500 × 1415 mm (撮影距離 2. 0m) 2305 × 2125 mm (撮影距離 3.0m)	836 × 669 mm (撮影距離 1.1m) 1470 × 1470 mm (撮影距離 2.0m) 2360 × 2210 mm (撮影距離 3.0m) 3250 × 2940 mm (撮影距離 4.0m) 4140 × 3680 mm (撮影距離 5.0m)

掲載しているデータは参考です。製品の品質を保証するものではありません。