Basler Stereo mini NEW

産業用ロボット向け コンパクト3Dステレオビジョン

ロボティクスおよび物流向け認識用途に最適化された
エントリークラスのコンパクト産業用3Dステレオカメラ
Stereo miniは、障害物検知や位置認識などに必要な
安定した空間認識を実現します。



小型×産業用途対応
モバイルロボット・
物流用途向けの
コンパクト設計

近距離〜中距離に最適
障害物検知や位置
認識に必要な安定した
距離認識を実現

pylon SDK 対応
プラグアンドプレイ
対応でスムーズな
システム開発を実現

製品詳細：
baslerweb.com/stereo

主な特長

- 基線長：50 mm／95 mm
- 850 nmアクティブステレオ方式
- GigE、GMSL2、USBインターフェース対応
- 内蔵デプスエンジンによる低遅延3D処理とCPU負荷低減
- IMU（慣性計測ユニット）内蔵
- IP67対応（一部モデル）
- ROS対応でロボティクス開発を容易化
- 産業用途向けの長期安定供給

用途例

ロボット動作支援
ピックアンドプレース、
位置補正

**ナビゲーション＆
空間認識**
障害物検知、衝突回避、
走行可能領域検出

**パレット・
搬送キャリア認識**
パレット検出、
位置合わせ

積載状態確認
積載量確認、欠品検知、
荷崩れ検知

製品仕様

カメラモデル	Stereo mini STM-501u／STM-502u	Stereo mini STM-951u／STM-952u	Stereo mini STM-951mg	Stereo mini STM-951g	Stereo mini STM-955g
基線長	50mm	95mm	95mm	95mm	95mm
撮影範囲	0.26m〜3m	0.25m〜6m	0.25m〜6m	0.25m〜6m	0.31m〜10m
深度精度	≦1.5%（2m時）	≦0.8%（2m時）／ ≦1.6%（4m時）	≦0.8%（2m時）／ ≦1.6%（4m時）	≦0.8%（2m時）／ ≦1.6%（4m時）	≦0.4 %（2m時）／ ≦0.8 %（4m時）
深度光学フィルター	なし（501u）／ IRパスフィルター（502u）	可視光カットフィルター（951u）／ IRパスフィルター（952u）	可視光カットフィルター	可視光カットフィルター	可視光カットフィルター
深度視野角	90°×65°±3°（2m時）	90°×65°±3°（2m時）	90°×65°±3°（2m時）	90°×65°±3°（2m時）	90°×65°±3°（2m時）
深度画像解像度（フレームレート）	1280×800（30fps） 848×480（60fps）	1280×800（30fps） 848×480（60fps）	1280×800（30fps） 848×480（60fps）	1280×800（30fps） 848×480（60fps）	1280×800（30fps） 848×480（60fps）
RGB解像度（フレームレート）	1920×1080（30fps） 1280×720（60fps）	1280×800（60fps） 1280×720（60fps）	1280×800（60fps） 1280×720（60fps）	1280×800（60fps） 1280×720（60fps）	1280×800（60fps） 1280×720（60fps）
自己位置推定（IMU）	可	可	可	可	可
外形寸法	90mm×25mm×30mm	124mm×29mm×27mm	124mm×29mm×36mm	124mm×29mm×50mm	138mm×40mm×70mm
保護等級	IP5X	IP65	IP65	IP67	IP67


pylon SDK 対応でスムーズなシステム開発を実現

Stereo mini は Basler pylon SDK に対応し、Basler 2Dカメラと共通の開発環境で利用可能です。これにより、新たなソフトウェア環境を追加することなく、3D認識機能を既存システムへスムーズに統合できます。

共通開発環境
2Dカメラと共通の
ワークフロー

**幅広い
プラットフォーム**
Windows / Linux /
ARM対応

容易なシステム統合
スムーズなシステム
開発を実現

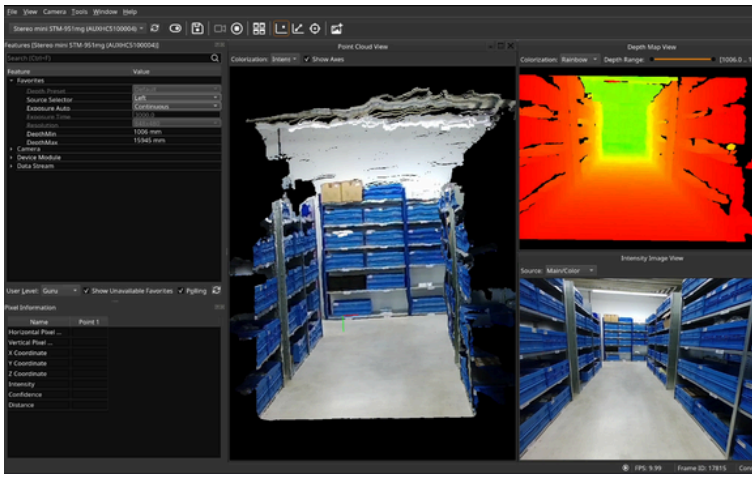

pylon 3D Viewerによるスムーズな3Dデータの可視化



深度マップ（上）とRGB画像（下）

用途に応じて選べる Baslerステレオカメラ ラインナップ

Baslerでは、コンパクトかつ高コストパフォーマンスな3D認識を実現する **Stereo mini** をはじめ、高精度な3D撮影やロボットアプリケーション対応の **Stereo ace**、オンボード処理を搭載した高度3Dビジョンシステム **Stereo visard** など、用途やシステム要件に応じて選択可能なステレオカメララインナップを提供しています。

用途やシステム構成に応じた最適な3Dビジョンをご提案します。お気軽にお問い合わせください。



© Basler Asia・No.01・05/2026

Basler AG ドイツ本社
Tel. +49 4102 463 500
sales.europe@baslerweb.com

バスラー・ジャパン株式会社
Tel. 03 6432 4080
sales.asia@baslerweb.com

Baslerの事業所・販売代理店の詳細については baslerweb.com/sales をご覧ください。

お問い合わせはこちら