

削り加工普通寸法公差					
長さ寸法公差 (mm) 及び角度公差 (°)			面取り寸法公差 (mm)		
呼び寸法の区分	寸法公差	角度公差	呼び寸法	面取り寸法公差	面取り寸法公差
6以下	±0.2	±3'	記入なし	0.1以下	±0.4
6をこえ 30以下	±0.3	±2'	0.1をこえ 0.2以下	±0.4	±0.4
30をこえ 120以下	±0.5		0.2をこえ 0.3以下	±0.5	±0.5
120をこえ 315以下	±0.8		0.3をこえ 0.4以下	±0.6	±0.6
315をこえ 1000以下	±1.2	±1'	0.4をこえ 1.0以下	±0.8	±0.8
1000をこえ 2000以下	±1.8		1.0をこえ 6.0	±1.0	±1.0

注 1. 面取り加工: + 記号を用いる付法では、内側には (+) 側、外側には (-) 側の寸法を用いる。
 2. 角度公差: C 面取り、円筒面取り以外の角度に適用し、呼び寸法は、角度を四捨五入した値を示す。
 3. 面取り加工: 上記寸法公差は、C 面取り、円筒面取り、及び円筒面に適用する。
 4. パリ面公差: 面取り及び円筒面以外の面について適用する。
 備考: 面取り及び円筒面以外の面は、面取りの寸法を記入する。


$\sqrt{Rz\ 13.8}$ ($\sqrt{Rz\ 6.9}$)

SYM	REVISION RECORD	ISSUE NO	DATE	REVISER	ORIGINAL DWG
1	図面形状変更 内径取寸 (60' → 100' + R0.5)	R-JP17 10688	2017-11-27	NORITSUGU KATO	△
1	図面形状変更 外径公差 (0.23 → 0.38)	R-JP17 10688	2017-11-27	NORITSUGU KATO	△
1	NX図面化に伴い図面書替	R-JP17 10688	2017-11-27	NORITSUGU KATO	△

株式会社
 発行
 18.3.02
 業務管理課
 部門長

DENSO
 OFFICIAL
 DISTRIBUTION
 2017.12.23.2017

THIS DRAWING AND ITS RELATED TECHNICAL INFORMATION ARE THE PROPERTY OF DENSO CORPORATION. NO PART OF THIS DRAWING SHALL BE COPIED, REPRODUCED, OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT PRIOR PERMISSION OF DENSO CORPORATION.

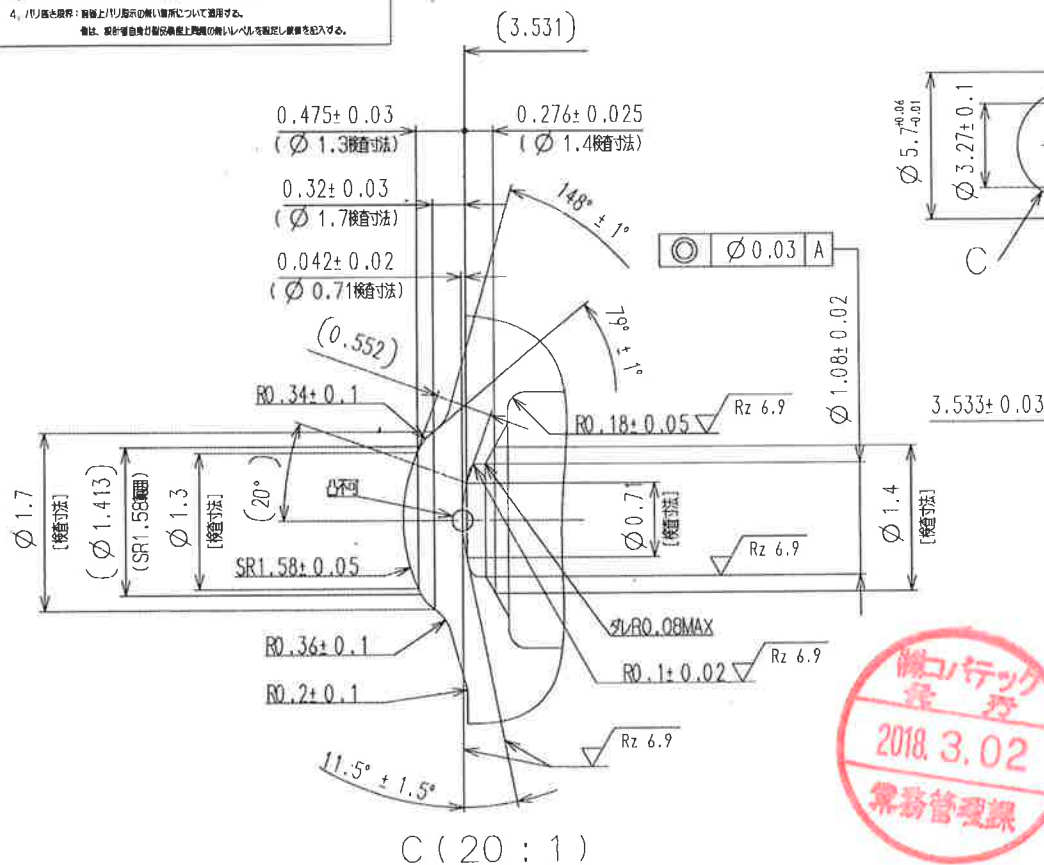

株式会社
 発行
 2018.3.02
 業務管理課

3D+2D

SYM	UN	PART NO.	AS NEW	PART NAME	QTY	CUSTOMER PART NO.	OR REMARKS
CRITICAL CONTROL DESIGNATION							
SPECIFICATION				CAR MODEL TYPE			
SURFACE TREATMENT				HEAT TREATMENT			
MATERIAL				MATERIAL DIMENSION			
DSUS70-DH							
SCALE		PART NAME		MASS		ASP NEW	
5:1		BODY, VALVE, 1W				P	
		CUSTOMER PART NAME OR REMARKS				SUPPLY TYPICAL	
DESIGNED	CHECKED	DESIGNED	CHECKED	CUST	CUSTOMER PART NO.		
WU BINBIN	2017-11-27	NORITSUGU KATO	2017-12-07				
			ATSUYA OKAMOTO				
DENSO CORPORATION				PART NO.	299526-3030-1		
REMARKS							
THIRD PARTY PROJECTION				MASTER DWG CAD NOT CAD DWG SIZE A3			

注 記

1. パリ、カエリなきこと。[許容ダレ量 0.1MAX]
2. 指示なき角部および隅部は、CO. 2MAXまたはRO. 2MAXとする。
3. 表面粗さ Rz 13.8は、旧十点平均粗さ 12.5Zに相当する。
表面粗さ Rz 6.9は、旧十点平均粗さ 6.3Zに相当する。
4. 本製品の材料・環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製部品への使用制限」に関する基準DDS2004を満足すること。

DENSO

品質と安全のデンソー
 Quality & Safety First

CONFIDENTIAL

00026 (09-018)

DENSO
OFFICIAL

FORMAL
DISTRIBUTION


削り加工普通寸法公差				片削き公差 (mm)
取付き寸法公差 (mm) 及び内径公差 (°)	取付き寸法公差 (mm)		取付き寸法公差	
取付き寸法の区分	寸法公差	角度公差	取付き寸法	
6以下	±0.2	±2°	記入し又は0.1以下	+0.4
6を超え 30以下	±0.3		0.1を超え 0.2以下	+0.4
30を超え 120以下	±0.5		0.2を超え 0.3以下	+0.5
120を超え 315以下	±0.8	±1°	0.3を超え 0.4以下	+0.5
315を超え 1000以下	±1.2		0.4を超え 0.5以下	+0.4
1000を超え 2000以下	±1.8		1.0を超えあるもの	±0.5

①、取付き寸法：取付き寸法以外は、公差に±0.1を加え、外径に±0.1を削き加算し、内径に削き加算する。
 ②、角度公差：内径及び外径の両方に適用し、取付き寸法は、公差を規定する点と寸法の両者の内、大きい値とする。
 ③、また、両面の公差の両方に適用する取付き寸法の呼び出しはビツリ印を併用する。
 ④、取付き加工：上寸法公差は、C公差、内径及び、外径共に適用する。
 ⑤、片削きと両削き：片削し及び両削し印を併用して適用する。

備考：取付き寸法が数値上寸法より大きい場合は、取付き寸法を記入する。

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or plug, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view with a central hole and a threaded section. Key dimensions include diameters (e.g., 1.5, 1.25, 1.1, 0.71, 0.342, 0.276, 0.228, 0.042, 0.387, 0.41, 0.18, 0.7, 0.36, 0.2, 0.1), radii (R0.36, R0.2, R0.18, R0.1, R0.08MAX), and angles (13.9° ± 1°, 20°, 11.5° ± 1.5°). Surface finish symbols (Rz 6.9) are present. A scale of C(20:1) is indicated at the bottom. A red circular stamp in the bottom right corner contains the text "2018.3" and "業務".

1. パリ、カエリなきこと。〔許容グレ量0.1MAX〕
2. 指示なき角部および隅部は、C0.2MAXまたはR0.2MAXとする。
3. 表面粗さRz13.8は、旧十点平均粗さ12.5Zに相当する。
表面粗さRz6.9は、旧十点平均粗さ6.3Zに相当する。
4. 本製品の材料・環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製部品への使用制限」に関する基準DDS2004を満足すること。

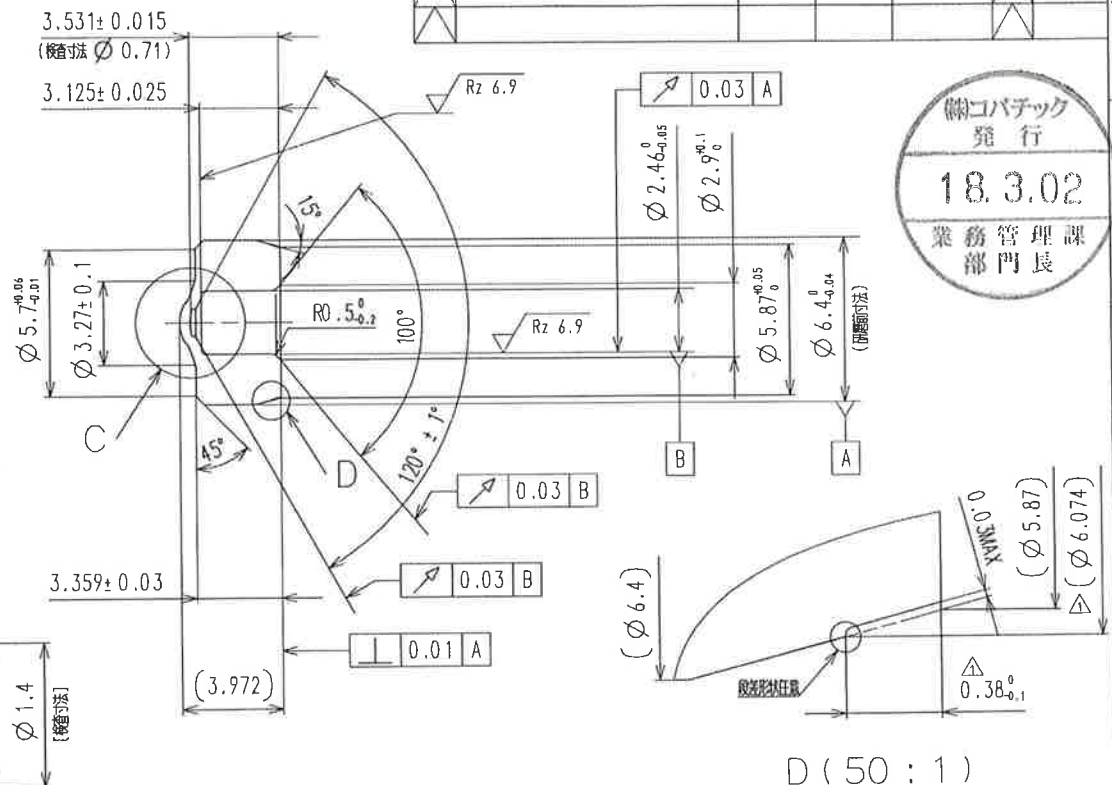 $3D + 2D$ 

SYM	REVISION RECORD	ISSUE NO.	DATE	REVISER	ORIGINAL DWG SYM	ISSUE NO.
1	圖分形決定 外徑規格 (0.23+0.38)	R-JP17 -10688	2017 -11-27	MORIITSUGU KATO		

18.3.02
業務管理部長

DENSO

品質と安全のデンソー
Quality & Safety First

CONFIDENTIAL

推0026 (09.01股)


	STRAIGHTNESS	FLATNESS	CIRCULARITY	CYLINDRICITY	CIRCULAR RUN-OUT	TOTAL RUN-OUT
PROFILE OF ANY LINE						
PROFILE OF ANY SURFACE						
AXIAL MATERIAL CONDITION						
RADIAL MATERIAL CONDITION						

削り加工普通寸法公差

長さ寸法公差 (mm) 及び角度公差 (°)		面取り寸法公差 (mm)		1/10 角と面取り (mm)
呼び寸法の区分	寸法公差 角度公差	呼び寸法	面取り寸法公差	
6以下	±0.2 ±3°	0.1以下0.05, 1以下	0.05, 0.1	0.05
6を超え 30以下	±0.3 ±2°	0.1を超え 2.0以下	0.1, 0.2	0.1
30を超え 120以下	±0.5	0.2を超え 3.0以下	0.2, 0.3	0.2
120を超え 315以下	±0.6	0.3を超え 4.0以下	0.3, 0.4	0.3
315を超え 1000以下	±1.2	0.4を超え 1.0以下	0.4, 0.5	0.4
1000を超え 2000以下	±1.6	1.0を超え 2.5以下	0.5, 0.6	0.5

備考 1. 削り加工：6桁を用いる寸法では、内径に正(+)の値、外径には(-)の値のみを用いる。
2. 角度公差：公差の値、半径及び円の角度に適用し、呼び寸法は、角度を構成する両点からの長さの半、小さい方の寸法とする。
また、円周上の直線の位置を角端で表す場合の呼び寸法はピッチ円の半径とする。
3. 半径の寸立：上段寸法公差は、 $\pm$ 削り、 $\pm$ 削り、 $\pm$ 削り、 $\pm$ 削りに適用する。
4. パリ公差規格：図面とJIS表示の兼ね合い等について適用する。
なお、図面が自らが指定した公差の範囲にないレベルを規定し数値を記入する。


(3.531)

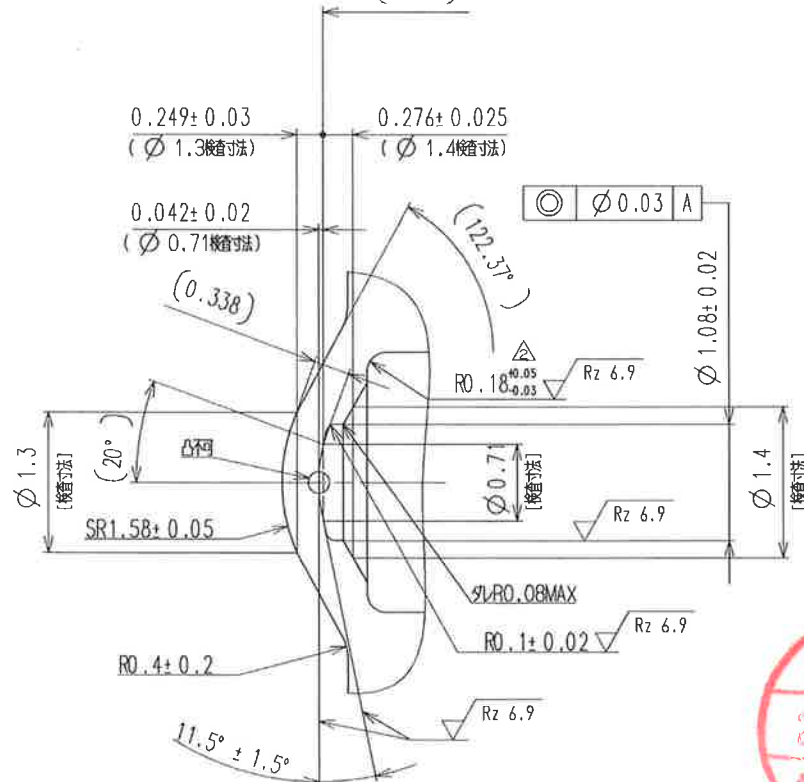

C (20 : 1)

注 記

1. バリ、カエリなきこと。〔許容ダレ量0.1MAX〕
2. 指示なき角部および隅部は、CO.2MAXまたはRO.2MAXとする。
3. 表面粗さRz13.8は、旧十点平均粗さ12.5Zに相当する。
表面粗さRz6.9は、旧十点平均粗さ6.3Zに相当する。
4. 本製品の材料・環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製部品への使用制限」に関する基準DDS2004を満足すること。
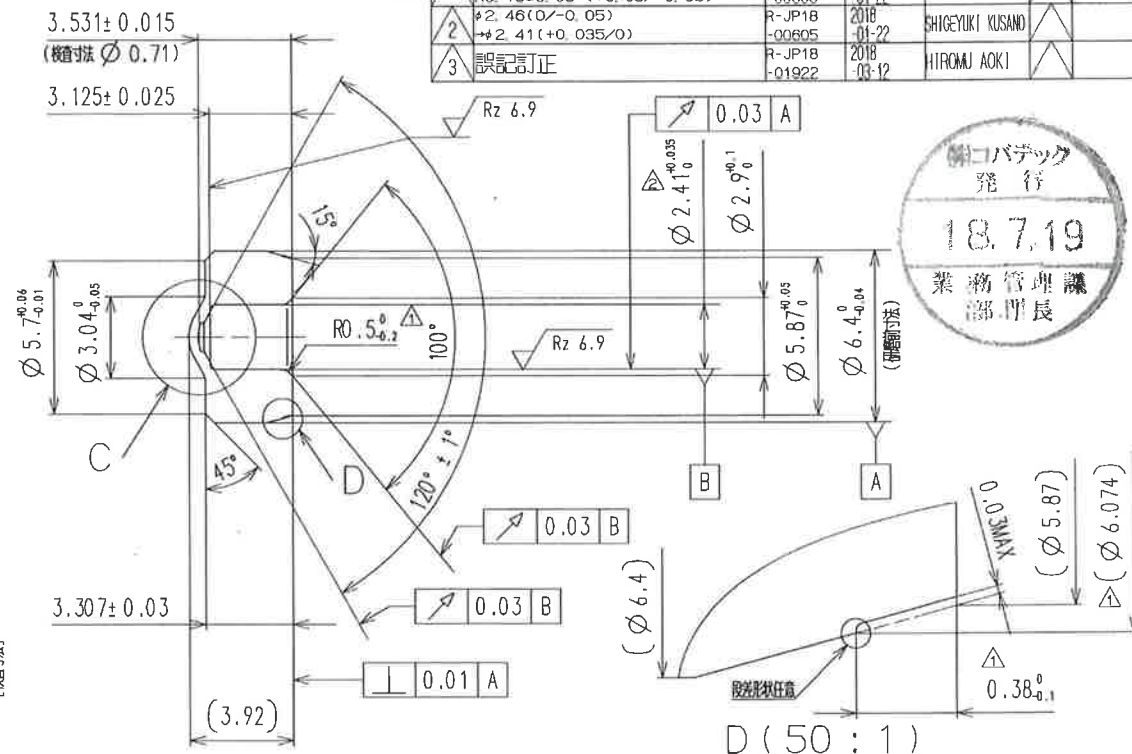
$$\sqrt{R_z 13.8} \quad \left(\sqrt{R_z 6.9} \right)$$


D (50 : 1)

2018. 7. 19
常務管理課


 $3D + 2D$

S	M	N	PART NO.	A D S O	N E W	C U L	PART NAME	QTY	CUSTOMER PART NO.	OR REMARKS
CRITICAL CONTROL DESIGNATION							SPECIFICATION		CAR MODEL	TYPE
										QE1309
SURFACE TREATMENT			HEAT TREATMENT			MATERIAL		MATERIAL DIMENSION		
						DSUS70-DH				
SCALE	PART NAME						MASS	ASP	NEW	
5:1	BODY, VALVE, 1W							P		
CUSTOMER PART NAME OR REMARKS								SUPPLY	TYPICAL	
DRAWN	DESIGNED		CHECKED		CUST		CUSTOMER PART NO.			
WU BINBIN	NORTISUGU KATO		SHIGEKI KUSANO							
2017-11-27	2017-11-27		2017-12-07							
CHECKED	CHECKED		APPROVED		PART NO.		299526-3120-△ ₃			
					ATSUYA OKAMOTO					
DENSO CORPORATION										
					REMARKS:		THIRD ANGLE PROJECTION			
							MASTER DWD CAD NOT CAS DWO SIZE A3			

THIS DRAWING AND ITS RELATED TECHNICAL INFORMATION ARE THE PROPERTY OF DENSO CORPORATION AND/OR THE DENSO GROUP COMPANY HEREIN. THEY SHALL NOT BE COPIED, USED NOR TRANSFERRED, IN WHOLE OR IN PART, TO ANY THIRD PARTY WITHOUT PRIOR PERMISSION OF DENSO CORPORATION.


削り加工普通寸法公差				凡例と単位 (mm)
長さ寸法公差 (mm) 及び角度公差 (°)	面粗度公差	呼び寸法	面粗度公差	
呼び寸法の区分	寸法公差	角度公差	呼び寸法	面粗度公差
6以下	± 0.2	$\pm 3'$	0.6以下 0.1以下	0.4
6以下 30以下	± 0.3	$\pm 2'$	0.1以下 0.2以下	0.3
30以下 120以下	± 0.5		0.2以下 0.3以下	0.2
120以下 315以下	± 0.8		0.3以下 0.4以下	0.2
315以下 1000以下	± 1.2	$\pm 1'$	0.4以下 0.5以下	0.4
1000以下 2200以下	± 1.8		0.5以下 0.6以下	0.5

例 1. 腰の加工：C 紐帯を用いるときは、内股に C (＋) 股、外股には曲 (－) 股のみを用いる。
 2. 角度公差：C 紐帯より、肩股及び内股の角度に適用し、呼び寸法は、角度を規定する要素からの両側面内、小さい方の寸法とする。
 また、内股上の傾斜の位置を角度で表示する場合は呼び寸法はヒッチ円の半径とする。
 3. 腰幅加工：上記寸法は、C 曲線より、肩股及び、及び内股に適用する。
 4. パリ底形状：腰面上パリ指示の無い箇所については適用する。
 5. 例 5. 股の自由曲線は、股面と内股上の傾斜の傾斜を規定し、傾斜を記入する。

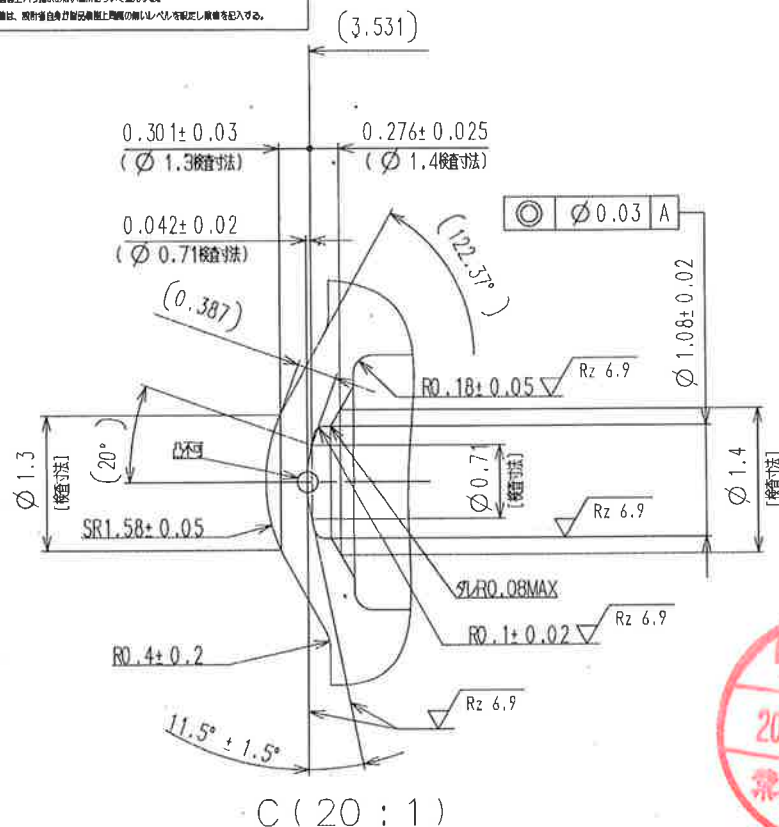

注記

1. パリ、カエリなきこと。〔許容ダレ量0.1MAX〕
2. 指示なき角部および隅部は、CO.2MAXまたはRO.2MAXとする。
3. 表面粗さRz13.8は、旧十点平均粗さ12.5Zに相当する。
表面粗さRz6.9は、旧十点平均粗さ6.3Zに相当する。
4. 本製品の材料・環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製部品への使用制限」に関する基準DDS2004を満足すること。

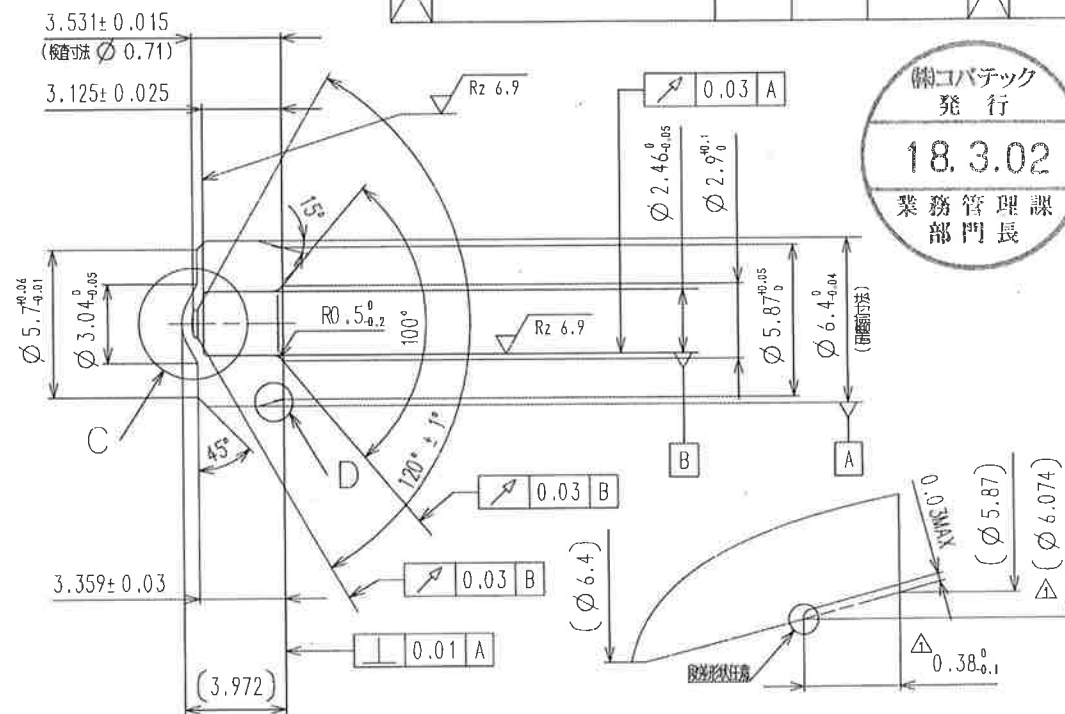 $3D + 2D$ 

D (50 : 1)

SYM	UN	PART NO.	ADD	CHG	PART NAME	QTY	CUSTOMER PART NO. OR REMARKS	
CRITICAL CONTROL DESIGNATION			SPECIFICATION			CAR MODEL	TYPE	
							QE1304	
SURFACE TREATMENT		HEAT TREATMENT		MATERIAL		MATERIAL DIMENSION		
				DSUS70-DH				
SCALE	PART NAME		MASS				ASP	NEW
5:1	BODY, VALVE, 1W						P	
	CUSTOMER PART NAME OR REMARKS						SUPPLY	TYPICAL
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	CUST		CUSTOMER PART NO.		SHEET	
WJ BINBIN	NORITSUGU KATO	SHIGEKI KUSANO					/	
2017-11-27	2017-11-27	2017-12-01					/	
CHECKED	CHECKED	APPROVED	PART NO.		299526-3130-△1		SHEET	
							/	
DENSO CORPORATION			REMARKS				MASTER ENG C40 NOT C40 DWG SIZE 1 A3	
							THIRD ANGLE PROJECTOR 1 A3	

品質と安全のデンソー
Quality & Safety First


CONFIDENTIAL

樓0026 (07.01股)

削り加工普通寸法公差				(円周と面厚 mm)	
長さ寸法公差(mm)及び角度公差(°)		面取り寸法公差(mm)			
呼び寸法の区分	寸法公差	角度公差	呼び寸法	面取り寸法公差	
6以下	±0.2	±3°	記入なしは0.1以下	±0.4	
6以上 30以下	±0.3	±2°	0.1以上0.2以下	±0.4	
30以上 120以下	±0.5		0.2以上0.3以下	±0.5	
120以上 315以下	±0.8		0.3以上0.4以下	±0.8	
315以上 1000以下	±1.2	±1°	0.4以上1.0以下	±0.8	
1000以上 2000以下	±1.8		1.0以上6.0以下	±0.5	


備考 1. 面取り加工は、面取りを施す場合は、円周に正(+)、面外には負(-)の記号のみを用いる。
 2. 角度公差は、C面取り、円周面取り以外の角度に適用し、呼び寸法は、角度を測定する面点からの真直の
 内、小さい方の寸法とする。
 3. 面取り加工は、上記寸法公差は、C面取り、円周面取り、及び隅部部に適用する。
 4. パリ面と面厚：面厚は、バリ除去の最小値を適用する。
 例は、図例の面厚は、面厚の最小値を適用する。

$\sqrt{Rz\ 13.8}$ ($\sqrt{Rz\ 6.9}$)

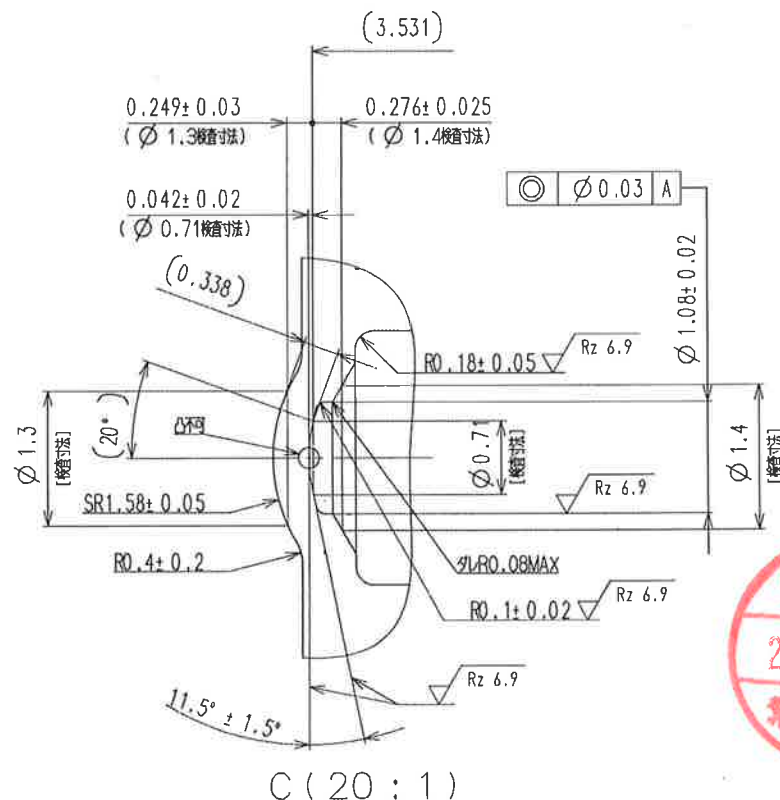

3.531 ± 0.015
 (検査寸法 $\phi\ 0.71$)

3.125 ± 0.025

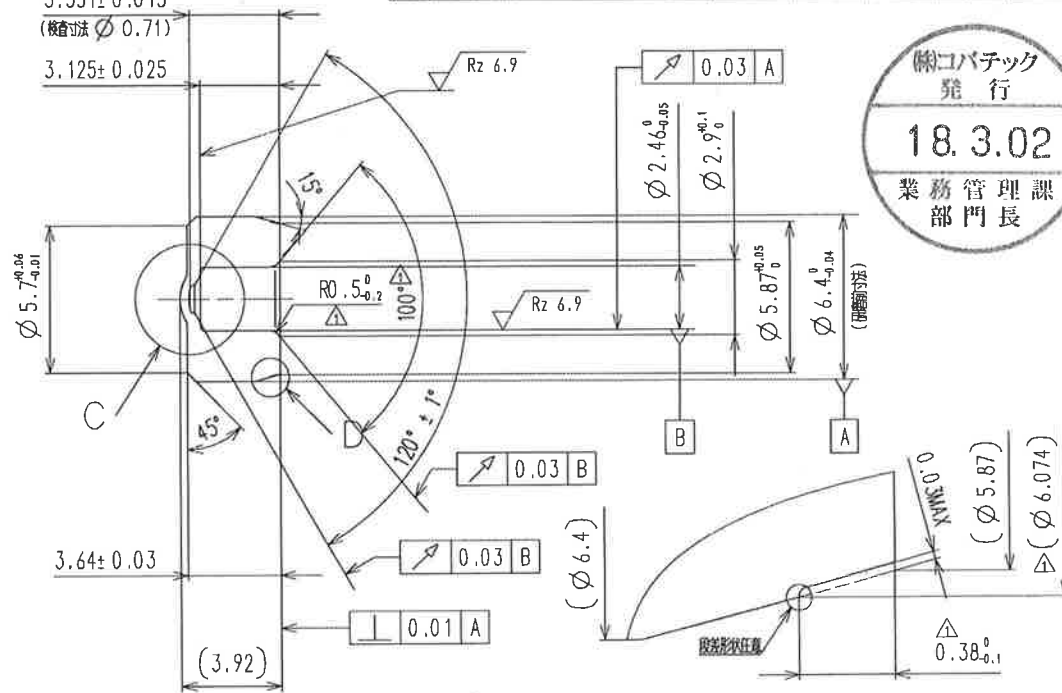

株式会社
 発行
 18.3.02
 業務管理課
 部門長

株式会社
 発行
 2018.3.02
 業務管理課

3D+2D

注記

1. パリ、カエリなきこと。[許容ダレ量0.1MAX]
2. 指示なき角部および隅部は、CO.2MAXまたはRO.2MAXとする。
3. 表面粗さRz13.8は、10点平均粗さ12.5Zに相当する。
表面粗さRz6.9は、10点平均粗さ6.3Zに相当する。
4. 本製品の材料・環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製部品
への使用制限」に関する基準DDS2004を満足すること。

SYM	U	PART NO.	Q	N	TIME	PART NAME	QTY	CUSTOMER PART NO. OR REMARKS
CRITICAL CONTROL DESIGNATION				SPECIFICATION		CAR MODEL TYPE		
						QE1317		
SURFACE TREATMENT		HEAT TREATMENT		MATERIAL		MATERIAL DIMENSION		
				DSUS70-DH				
SCALE	PART NAME					MASS	ASP	NEW
5:1	BODY, VALVE, 1W						P	
CUSTOMER PART NAME OR REMARKS						SUPPLY	TYPICAL	
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		CUST. CUSTOMER PART NO.		
YOSHIKI MURATA		AKAMITSU COUCHI		TAKASHI KAWAMURA				
2017-09-09		2017-09-09		2017-09-12				
CHECKED		CHECKED		APPROVED		PART NO.		
YOSHITOMO OGUMANOBU OOTA		ATSUYA OKAMOTO				299526-3220-1		
2017-09-12		2017-09-12						
DENSU CORPORATION					REMARKS			
					THIRD ANGLE PROJECTION			
					MASTER DWD			
					CWD NOT CWD			
					A3			

品質と安全のデンソー
 Quality & Safety First

CONFIDENTIAL

MO026 (09.010)

DENSO

THIS DRAWING AND ITS RELATED TECHNICAL INFORMATION ARE
 THE PROPERTY OF DENSO CORPORATION AND/OR THE DENSO GROUP
 COMPANY. IT IS TO BE USED FOR THE PURPOSES SPECIFIED
 THEREIN. IT IS TO BE KEPT IN CONFIDENCE AND NOT TO BE
 REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS
 WITHOUT PRIOR PERMISSION OF DENSO CORPORATION.

DENSO
 OFFICIAL
 DISTRIBUTION
 2017.12.27.38

FORMAL
 DISTRIBUTION
 2017.12.27.38


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL RUN-OUT	CONCENTRICITY	CYLINDRICITY	POSITION	CIRCULARITY	PERPENDICULARITY	FLATNESS	PARALLELISM	STRAIGHTNESS	PROFILE OF SURFACE
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

削り加工普通寸法公差

長さ寸法公差 (mm)	角度公差 (°)	面取り寸法公差 (mm)	円筒公差 (mm)
呼び寸法の区分	寸法公差	角度公差	呼び寸法
6以下	±0.2	±3°	0.1以下
6以上 30以下	±0.3		0.1以上 0.2以下
30以上 120以下	±0.5	±2°	0.2以上 0.3以下
120以上 315以下	±0.8		0.3以上 0.4以下
315以上 1000以下	±1.2	±1°	0.4以上 1.0以下
1000以上 2000以下	±1.8		1.0以上 6.0以下

備考 1. 面取り加工は、面取りを用いる寸法では、内径に正(+)の値、外径に負(-)の値のみを用いる。
 2. 角度公差は、C面取り、円筒面取りの両方に適用し、呼び寸法は、角度を導出する際の寸法の単位とする。
 3. 面取り加工は、上記寸法公差は、C面取り、円筒面取り、及び角部に適用する。
 4. パリ公差と面取り公差は、面取りの位置と面取りの寸法とにより適用する。
 5. 公差は、面取りの位置と面取りの寸法とにより適用する。

Rz 13.8 (Rz 6.9)

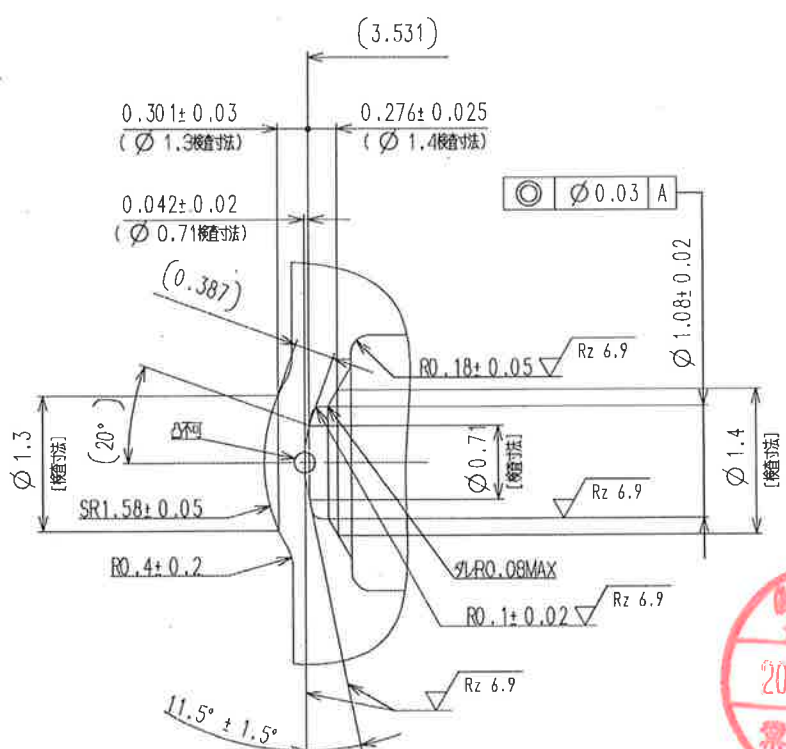

C (20 : 1)


注記

1. パリ、カエリなきこと。[許容ダレ量 0.1 MAX]
2. 指示なき角部および隅部は、CO. 2 MAX または RO. 2 MAX とする。
3. 表面粗さ Rz 13.8 は、旧十点平均粗さ 12.5 Z に相当する。
表面粗さ Rz 6.9 は、旧十点平均粗さ 6.3 Z に相当する。
4. 本製品の材料・環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製部品への使用制限」に関する基準 DDS2004 を満足すること。



3D+2D

SYM	REVISION RECORD	ISSUE NO	DATE	REVISER	ORIGINAL DWO
1	形状変更 外径公差 (0.23-0.38)	R-JP17-10688	2017-11-27	KORITSUGU KATO	
1	NX図面化に伴い図面書替	R-JP17-10688	2017-11-27	KORITSUGU KATO	

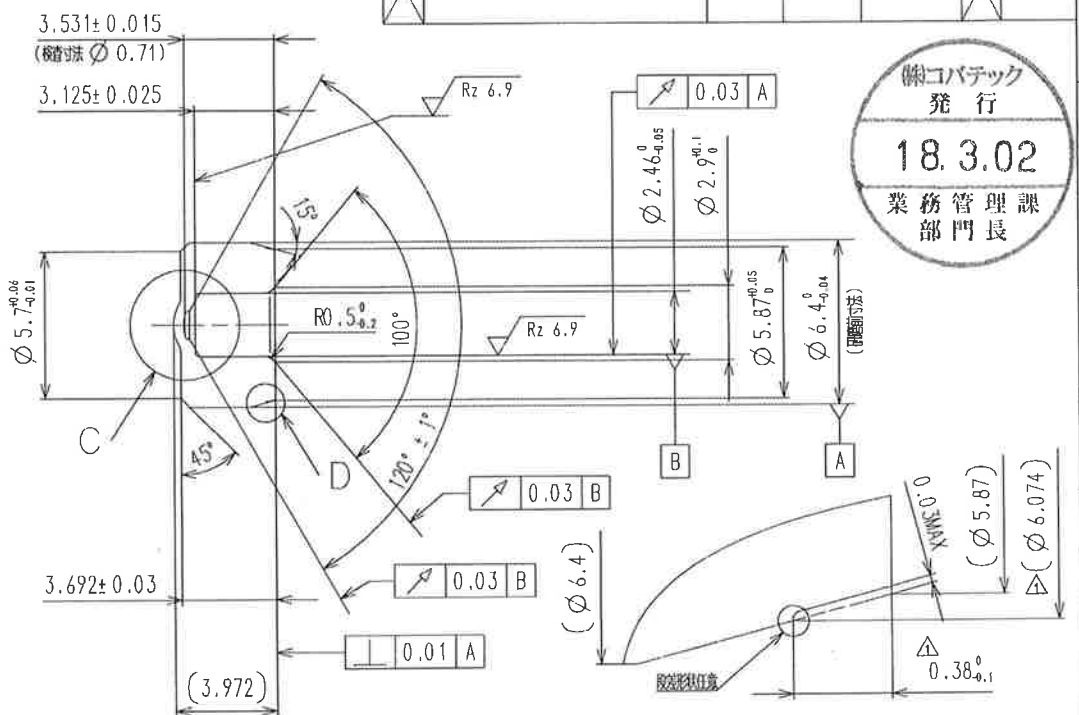

D (50 : 1)

SYM	NC	PART NO.	DAI	MIN	THIN	PART NAME	QTY	CUSTOMER PART NO.	OR REMARKS
CRITICAL CONTROL DESIGNATION						SPECIFICATION		CAR MODEL	TYPE
									QE1303
SURFACE TREATMENT			HEAT TREATMENT			MATERIAL		MATERIAL DIMENSION	
						DSUS70-DH			
SCALE	PART NAME					MASS	ASP	NEW	
5:1	BODY, VALVE, 1W						P		
CUSTOMER PART NAME OR REMARKS					SUPPLY TYPICAL				
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	CUST			CUSTOMER PART NO.			
WU BINBIN	NORITSUGU KATO	SHIGEKI KUSANO							
2017-11-27	2017-11-27	2017-12-07							
CHECKED	CHECKED	ATSUMI OKAMOTO							
DENSO CORPORATION						PART NO. 299526-3230-1			
REMARKS									
THIRD ANGLE PROJECTION						MASTER DWO DWO SIZE 1 A3			





品質と安全のデンソー
Quality & Safety First

CONFIDENTIAL
M0026 (07.018)

THIS DRAWING AND ITS RELATED TECHNICAL INFORMATION ARE THE PROPERTY OF DENSO CORPORATION. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PRIOR PERMISSION OF DENSO CORPORATION.

[illegible]

SYM	REVISION RECORD	ISSUE NO	DATE	REVISION	ORIGINAL DWG SYMBOL
ADD ENGLISH BY LOCALIZATION	-JP17 10090	2017-11-17	MSRW MODEL		
CHANGE THE DRAWING SIZE: A3-A2	-JP17 10090	2017-11-17	MSRW MODEL		

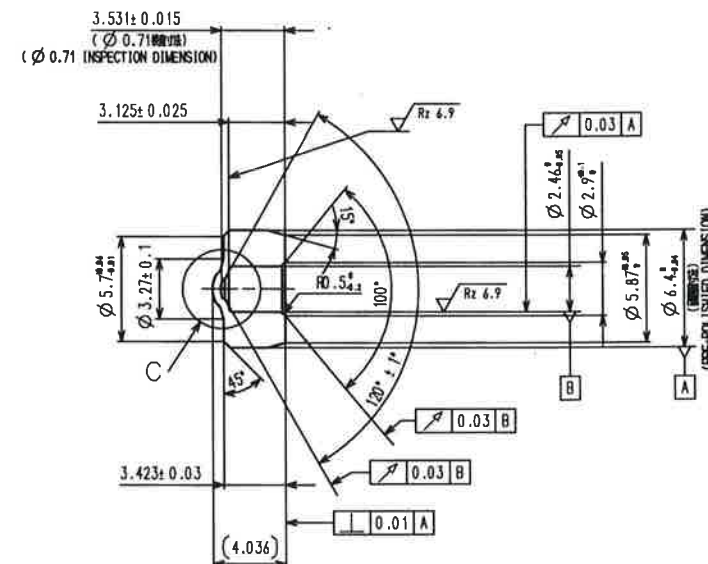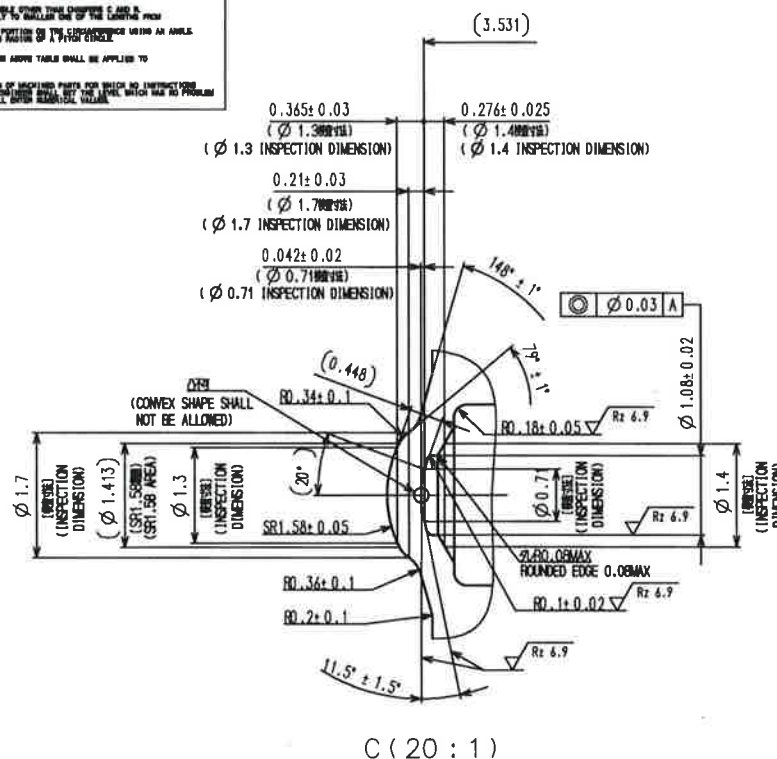

OFFICIAL
DENSO

1. NO BURR SHALL BE ALLOWED. (ALLOWABLE ROUNDED EDGE: 0.1MAX)
2. EDGE AND CORNER UNLESS SPECIFIED SHALL BE CO.2MAX OR RO.2MAX.
3. SURFACE ROUGHNESS R_z13.8 CORRESPONDS TO 12.5Z
WITH THE PREVIOUS 10 POINTS AVERAGE METHOD.
SURFACE ROUGHNESS R_z6.9 CORRESPONDS TO 6.3Z
WITH THE PREVIOUS 10 POINTS AVERAGE METHOD.
4. THIS PART SHALL CONFORM TO THE STANDARD DDS2004 OF
"RESTRICTIONS ON USE OF SUBSTANCES OF ENVIRONMENTAL CONCERN
AS MATERIALS OR PRODUCT COMPONENTS" REGARDING USE OF
THE MATERIALS AND SUBSTANCES OF ENVIRONMENTAL CONCERN.

THIS DRAWING AND ITS RELATED TECHNICAL INFORMATION ARE THE PROPERTY OF DENSO CORPORATION AND/OR THE DENSO GROUP COMPANY HEREIN. THEY SHALL NOT BE COPIED, USED, OR TRANSMITTED, IN WHOLE OR IN PART, TO ANY THIRD PARTY WITHOUT BEFORE PERMISSION OF DENSO CORPORATION.

1. パリ、カエリなきこと。〔許容歪率 $\leq 0.1\text{MAX}$ 〕
2. 指示なき角部および隅部は、CO、2MAXまたはRO、2MAXとする。
3. 表面粗さ $R_z \leq 13$ 、8は、旧十点平均粗さ $12.5Z$ に相当する。
表面粗さ $R_z \leq 6$ 、9は、旧十点平均粗さ $6.3Z$ に相当する。
4. 本品の材料：環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製品部へ使用制限」に関する基準DDS2004を満足とする。

 $3D+2D$

SYM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
SYM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
SYM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
SYM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
SYM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
SYM	1	2	3	4	5	6	7																																																																																													

$\sqrt{\text{Rz } 13.8}$ $\left(\sqrt{\text{Rz } 6.9} \right)$

2018.3.02
業務管理課

TO ANY PORTION OF MACHINED PARTS FOR WHICH INSPECTIONS
ED BY DRAWINGS. INSPECTOR SHALL SET THE LEVEL MATCH HAS NO PROBABLY
PROBABLY AND SHALL ENTER NUMERICAL VALUES.

(3.531)

0.406 ± 0.03
(Ø 1.3 檢驗值)
(Ø 1.3 INSPECTION DIMENSION)

0.276 ± 0.025
(Ø 1.4 檢驗值)
(Ø 1.4 INSPECTION DIMENSION)

0.251 ± 0.03
(Ø 1.7 檢驗值)
(Ø 1.7 INSPECTION DIMENSION)

0.042 ± 0.02
(Ø 0.71 檢驗值)
(Ø 0.71 INSPECTION DIMENSION)

148° ± 1°

Ø 0.03 A

Ø 1.08 ± 0.02

(CONVEX SHAPE SHALL NOT BE ALLOWED)

R0.34 ± 0.1

R0.18 ± 0.05

Rz 6.9

Ø 0.71 (INSPECTION DIMENSION)

Rz 6.9

Ø 1.4 (INSPECTION DIMENSION)

Ø 1.7 (INSPECTION DIMENSION)

Ø 1.413 (INSPECTION DIMENSION)

Ø 1.3 (INSPECTION DIMENSION)

Ø 1.58 ± 0.05

R0.36 ± 0.1

R0.2 ± 0.1

11.5° ± 1.5°


Rz 6.9

5.6/0.08 MAX
ROUNDED EDGE 0.08 MAX

R0.1 ± 0.02

Rz 6.9

C (20 : 1)

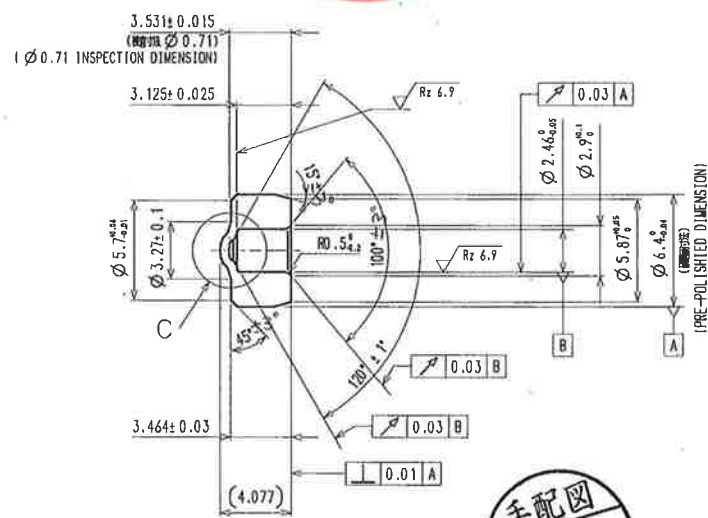

手配図
18 1. 29
ガ川生管

杉
78.1.29
浦


藤
'18.1.29
野

 $3D+2D$

SYM	Y	PART NO		PART NAME	QTY	CUSTOMER PART NO. OR REMARKS
CRITICAL CONTROL DESIGNATION				SPECIFICATION		CAR MODEL TYPE
						940F 9E1302
SURFACE TREATMENT		HEAT TREATMENT		MATERIAL		MATERIAL DIVISION
				DPSUS40N		
SCALE	PART NAME			MASS	ASD	NEW
5:1	BODY, VALVE, 1W				P	1
CUSTOMER PART NAME OR REMARKS				SUPPLY TYPICAL		
NAME	ADDRESS	CUSTOMER	CUST. CUSTOMER PART NO.			
Y. BINBIN	SAO YOSHIOVE	YOSHIOKI KUSANO				
0408-19	0408-19	0408-19				
0408-2	0408-2	ATSUTA OKAWOTO				
DENSO CORPORATION			PART NO	299526-3330		
			REMARKS	 KOBAYASHI KOBATECH CO., LTD.		
			品名: プラック(※) 品番: 299526-3330	数量: 1 単位: 個		

削り加工普通寸法公差				バリ落とす面 (mm)
長さ寸法公差 (mm)	及び角公差 (°)	面取寸法公差 (mm)	呼び寸法	
呼び寸法の区分	寸法公差	角公差	呼び寸法	面取寸法公差
6以下	±0.2	±3°	記入なし	±0.4
6を超え 30以下	±0.3		0.1を記入	±0.4
30を超え 120以下	±0.5	±2°	0.2を記入	±0.5
120を超え 315以下	±0.8		0.3を記入	±0.5
315を超え 1000以下	±1.2	±1°	0.4を記入	±0.4
1000を超え 2000以下	±1.8		1.0を記入	±0.5

備考 1. 面取加工：4 段目以降は寸法公差で、内径公差 (°) 0.1、外径公差 (°) 0.1 のみを用いる。
 2. 角公差：C 面取り、R 面取りは角公差で表示し、呼び寸法は、角公差を省略する場合は 0.1 のみを用いる。
 3. 面取加工：上段寸法公差は C 面取り、R 面取り、及び角公差に適用する。
 4. バリ落とす面：図面上にバリ落とす面を明示し、バリを除去して仕上げる。

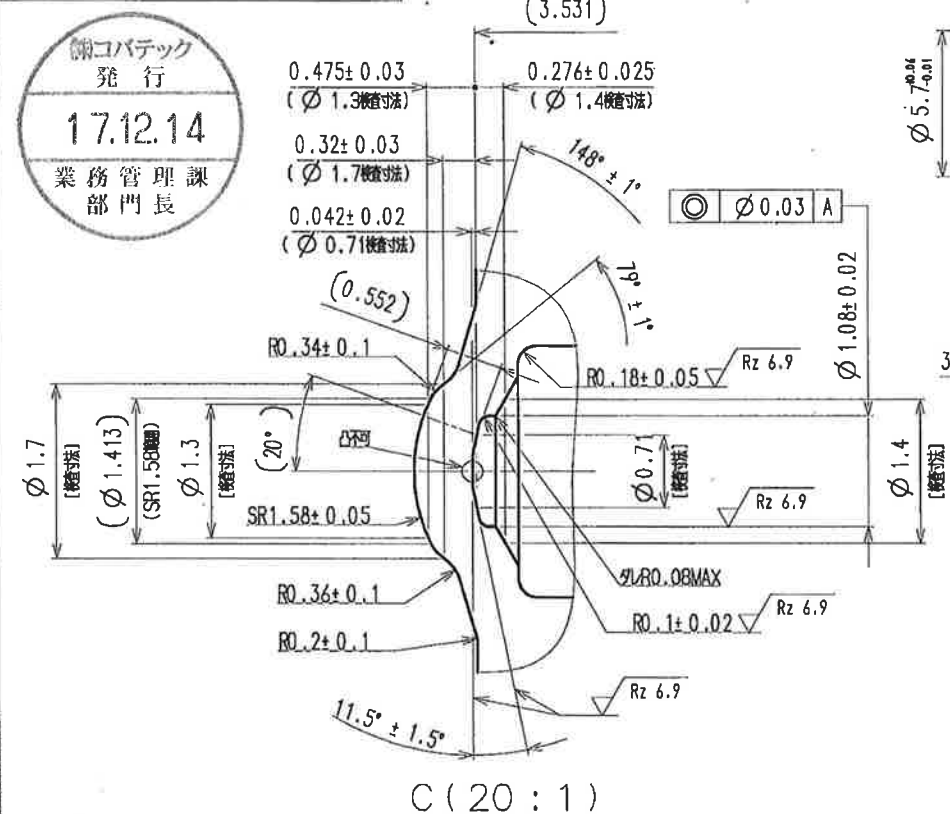

注記

- バリ、カエリなきこと。[許容タレ量 0.1 MAX]
- 指示なき角部および隅部は、C0.2 MAX または R0.2 MAX とする。
- 表面粗さ Rz 13.8 は、旧十点平均粗さ 12.5 Z に相当する。
表面粗さ Rz 6.9 は、旧十点平均粗さ 6.3 Z に相当する。
- 本製品の材料・環境負荷物質の使用については、「環境負荷物質の材料および製品への使用制限」に関する基準 DDS2004 を満足すること。

3D+2D

SYM	UN	PART NO.	PART NAME	QTY	CUSTOMER PART NO. OR REMARKS
CRITICAL CONTROL DESIGNATION					
SPECIFICATION					
CAR MODEL TYPE					
QE13XX					
SURFACE TREATMENT		HEAT TREATMENT		MATERIAL	
				DPSUS40N	
SCALE		PART NAME		MASS	
5:1		BODY, VALVE, 1W		ASP P NEW 1	
		CUSTOMER PART NAME OR REMARKS		SUPPLY TYPICAL	
DRAWN		DESIGNED		CHECKED	
SAO YOSHIDOME		YUUKI KATO		KIYOTAKA YOSHIMARU	
2017-09-12		2017-09-12		2017-11-30	
CHECKED		CHECKED		APPROVED	
NOBORO OOTA		NORIITSUGU KATO		ATSUYA OKAMOTO	
2017-11-30		2017-11-30		2017-11-30	
DENSO CORPORATION					
CUST. CUSTOMER PART NO.					
PART NO. 299526-3340					
REMARKS					
THIRD ANGLE PROJECTION					
MASTER DWG DWG SIZE					
1 A3					