


1.8 后围饰件

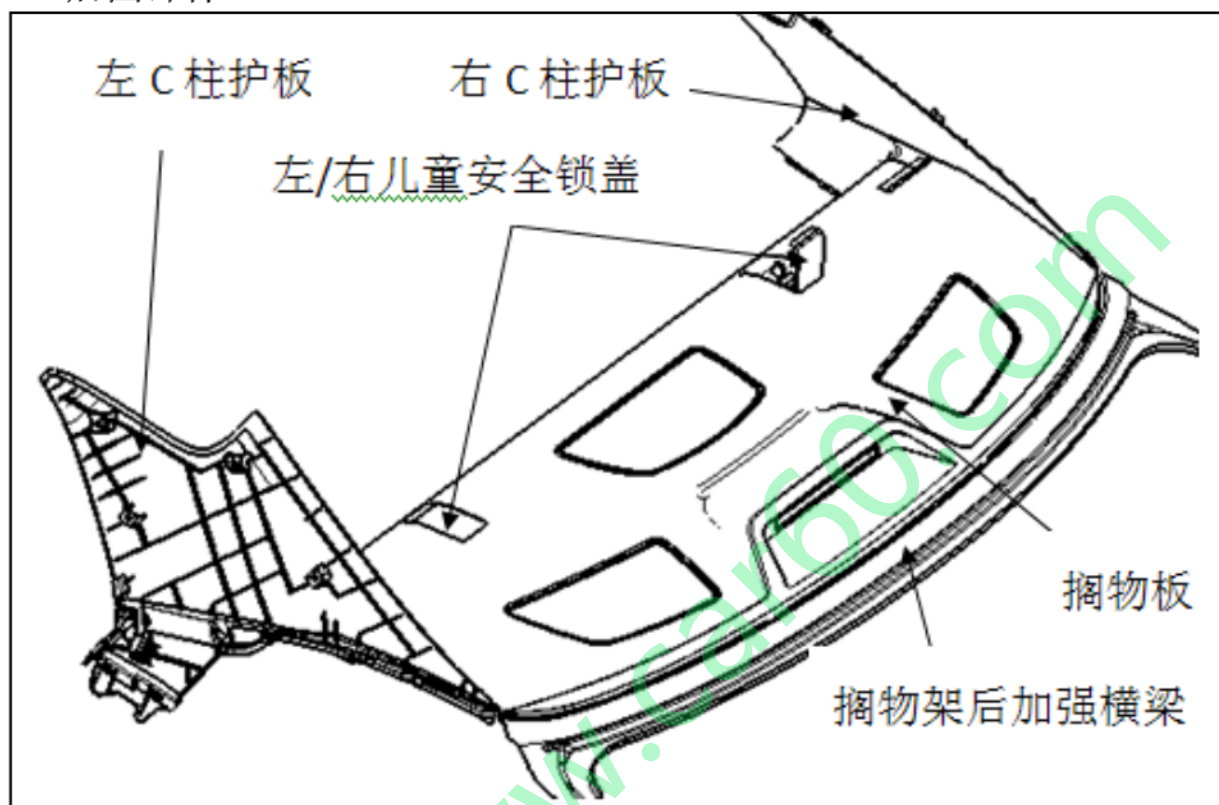

1.8.1 搁物板总成的拆卸/安装

(1) 搁物板拆卸前，确认左右 C 柱护板、座椅已拆卸。将安全带从搁物板的开口处绕出，如下图：

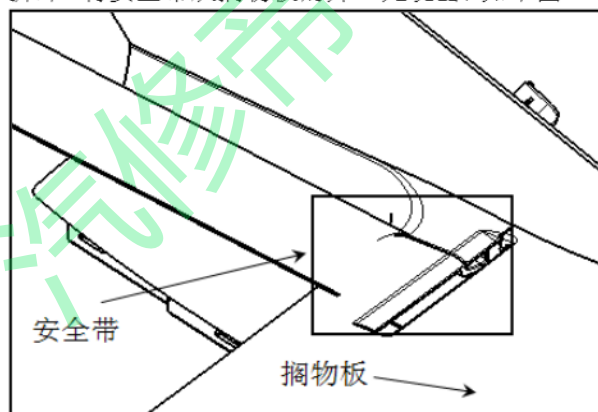


图 1.8.1 安全带位置示意图

搁物板通过四个卡扣和五个自身插脚装配到后围钣金上。靠近搁物板前端沿箭头 1 方向施力，使四个卡扣脱离搁物架钣金孔，然后沿箭头 2 方向抽出搁物板使插脚脱离加强横梁安装孔即可。

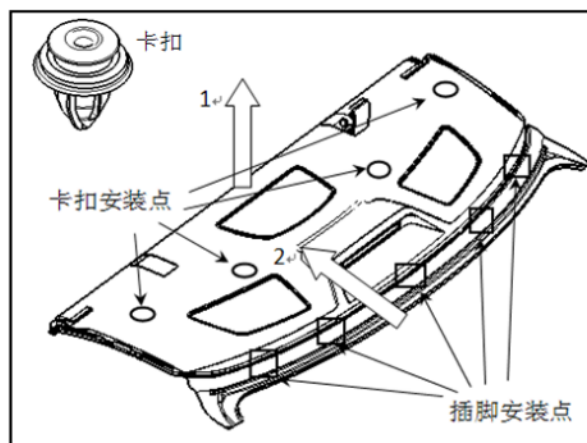


图 1.8.2 后搁物板安装点
(2) 儿童安全锁盖的拆卸

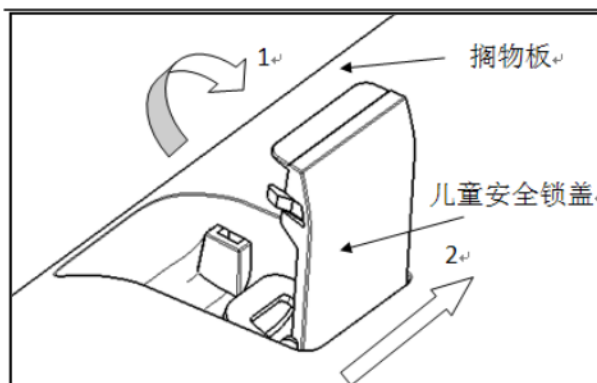


图 1.8.3 儿童安全锁盖拆卸示意图

将儿童安全锁盖打开（箭头 1 方向），然后沿转轴方向朝一侧推动使锁盖转轴脱离搁物板安装孔即可。

1.3 搁物板的装配顺序与拆卸顺序相反，损坏的卡扣需更换。左右儿童安全锁盖无先后顺序。

1.8.2 后围踏板总成的拆卸和安装

1.1 先拆掉叶子片卡扣再从从踏板内侧（箭头 1 方向）施力使侧面四个卡脚脱离钣金孔，然后朝上方拉起护板使上边两个卡脚脱离钣金即可取下护板。

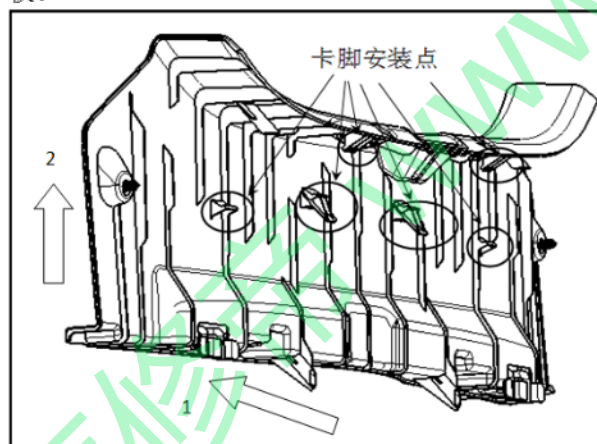


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图

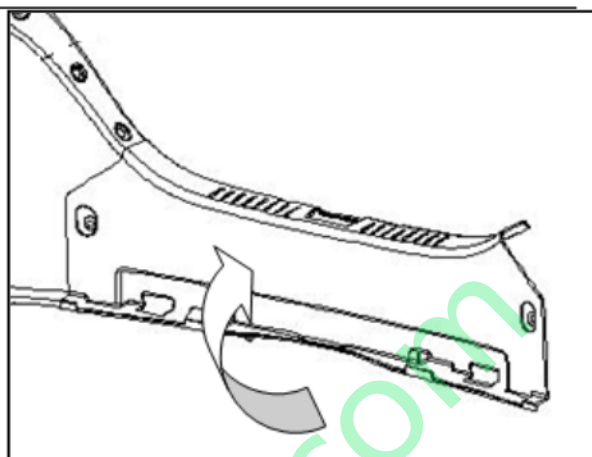


图 1.8.5 后围踏板拆卸示意图

为使卡角顺利脱离钣金安装孔，踏板在拆卸过程中保持一定的旋转（箭头方向）。

1.2 后围踏板锁环堵盖拆卸

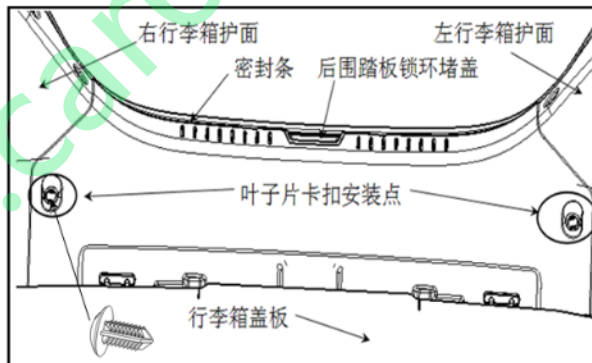


图 1.8.4 后围踏板位置示意图

用一字螺丝刀在下图所示位置向上撬起堵盖，然后从箭头 2 方向抽出，即可拆掉堵盖。

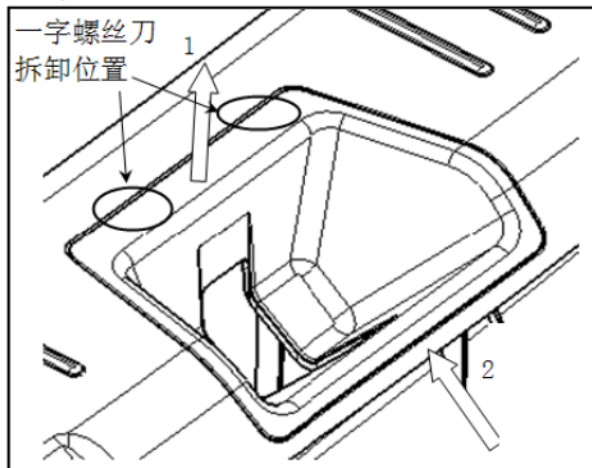


图 1.8.6 后围踏板锁环堵盖拆卸示意图

后围踏板总成各件装配顺序与拆卸顺序相反，损坏的叶子片卡扣需更换。