

— OpenStreetMap をどうやって「計算できる送電網」にしたか —

地図から系統を組み上げる

林 〈名〉・重信 颯人（福井大学 電気電子情報工学科）

All-Japan-Grid | 2026年9月

この発表の問い

地図には線が描いてある。では、その線を「潮流計算できる系統」にするには、何を決めなければならないのか？

— 決めごとの大半は、論文の1行に圧縮されている

OSM が持っているもの・持っていないもの

位置はほぼ完璧、電気はゼロ

属性	OSMタグ	生記録率	補完後
地理座標	geometry	≈100%	100%
変電所輪郭	polygon	≈60%	重心で補完
電圧	voltage	≈70%	≈85%
架空/地中	location	≈30%	未補完
事業者名	operator	≈65%	≈100%
設備容量	capacity_mw	≈7%	P03照合
インピーダンス	—	0%	電圧別参照表
変圧器特性	—	0%	電圧比推定
遮断器	—	0%	非公開・未補完

生データは、そのままでは1行も計算できない

電圧タグ | 約 30% が不正値

`voltage=0`・空文字・単位系混在（V と kV） が全線路の約30%。まず日本の標準電圧（66/110/154/275/500 kV）へスナップして初めて「電圧クラス」という概念が使える。

属性欠損 | 107,383 件

名称欠損 49,384・事業者欠損 41,563・燃料種未知 334。7段階の補完で **93,297 件（87%）** を埋めた。補完の由来は `_enriched_by:"p03_match"` のように**1件ずつタグで残す**。

接続情報 | そもそも存在しない

OSM の送電線は **座標点列だけ** を持つ。「この線がどのバスに繋がるか」は**どこにも書かれていない**。ここを決めるのが本発表の主題。

本題はここから。 点と線を、どうやって結ぶのか。

素朴な「最近傍マッチ」は、線の8割を捨てていた

素朴な方法

線路の両端点を、50 km 以内の最近傍変電所に対応づける。両端が同じ変電所に解決された線は自己ループなので捨てる。→ 東京では **8,295 本中 6,476 本 (78%) を廃棄**。線路どうしの分岐点も見ないので、モデルは **481 個の断片**に割れた。



実際に必要だった方法

線を「2つの端点」ではなく **頂点の列**として扱う。全頂点をグラフのノードにし、座標を共有する線どうしを繋ぎ、変電所の近くの頂点だけを変電所に束ねる。捨てる線はゼロ。

まず、点がどれだけ密集しているかを測る


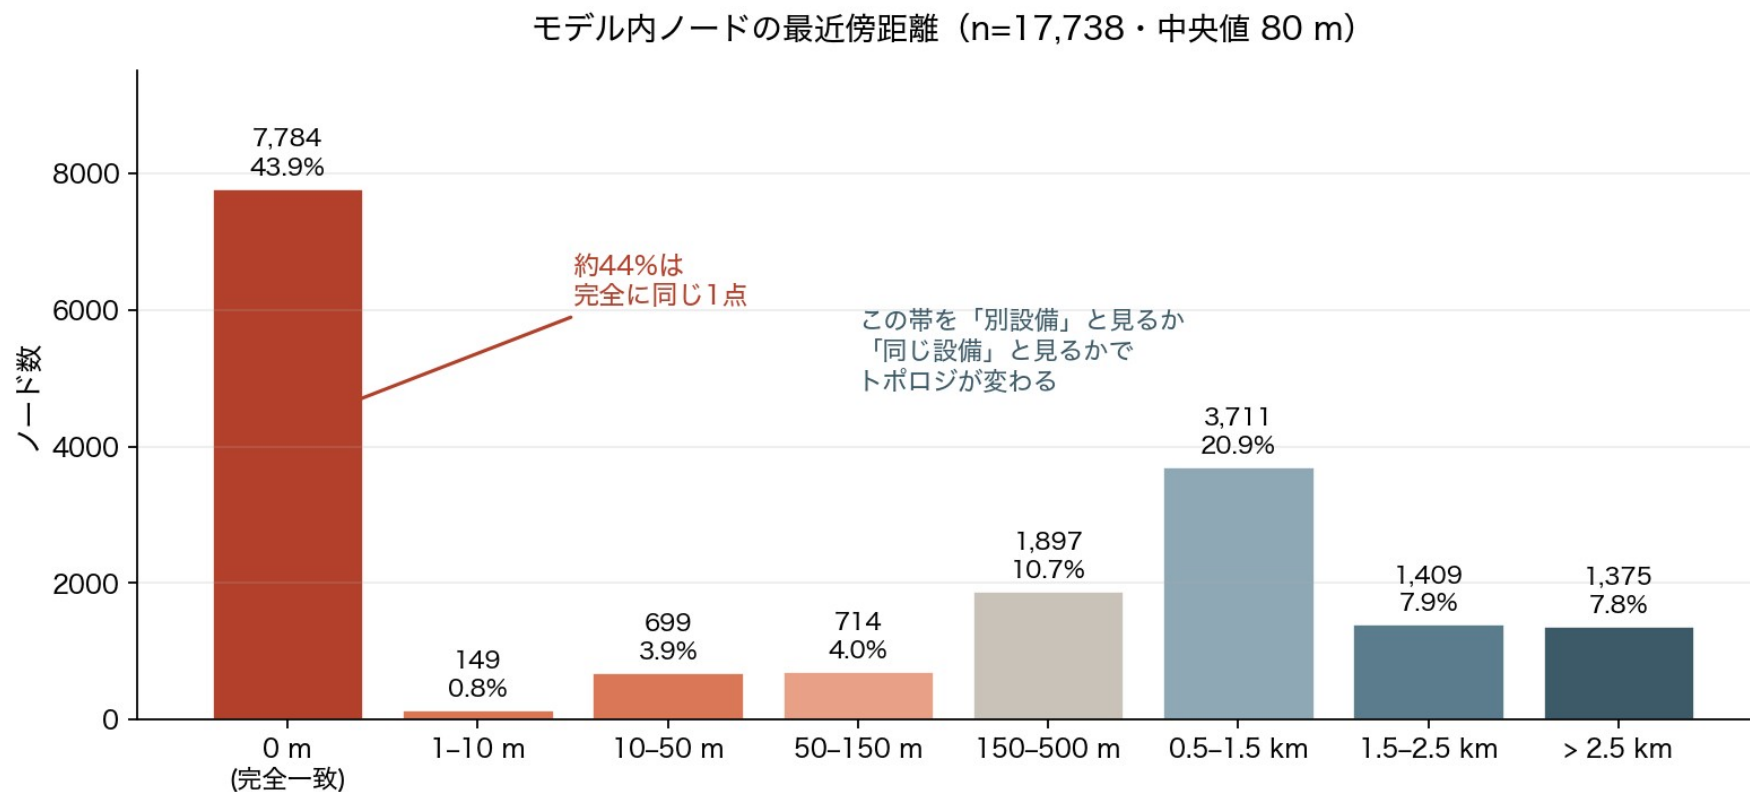


図 1 | モデル内 17,738 ノードについて、自分以外の最も近いノードまでの距離。中央値は **80 m**。約 44% は**完全に同じ 1 点**に載っている（同一座標に最大 8 ノード）。「同心円内に数点」どころではなく、**大半が数十メートルの世界**にある。

頂点グラフ + 許容スナップ

捨てずに繋ぐ | 線の形そのものを土台にする

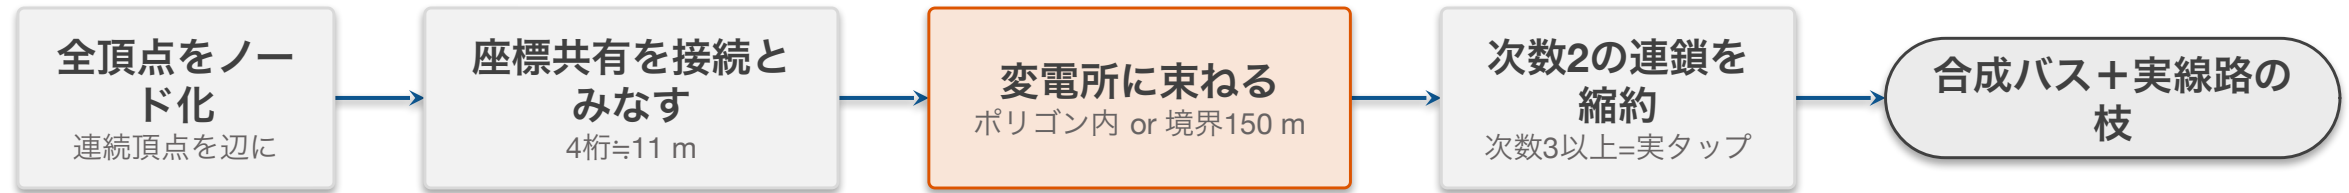

閾値は1つではなく、8段ある

何を同一視するかで、段ごとに根拠が違う

閾値	値	何に効くか
頂点の同一視	11 m	この精度で座標を共有する線は電氣的に接続とみなす
先端の接合	120 m	行き止まりの先端と別ノード＝同じ鉄塔とみなす
ポリゴン境界	150 m	変電所の敷地境界からこの距離まで束ねる
予備の束縛（内部/端点）	400 / 600 m	点で描かれた変電所・ポリゴン欠損の受け皿
内部頂点 → 変電所	1.5 km	近くを通過するだけの回廊を誤融合させない
端点 → 変電所	2.5 km	端点だけ緩める（次スライド）
旧・端点マッチ	50 km	論文に載っている値。上記に置き換えた
孤立成分の橋渡し	最大 300 km	最後の手段。KD木で主成分へ

「重心から半径」をやめ、OSM のポリゴンを根拠にした

重心＋半径

変電所を1点（重心）に潰し、半径で束ねる。→ 東京で **3,365 本**の線が、経路が 1 km 以内に近づきもしない変電所に繋がっていた。逆に敷地の広い北総 275 kV は取り残されて次数1のまま。



ポリゴン束縛

頂点に変電所の**OSM ポリゴンの内側**、または境界から 150 m 以内にあるときに束ねる —— **地図自身が描いている基準**をそのまま使う。誤結合 **3,365 → 0**。東電実測との順位相関は幹線 .615 → **.647**、154 kV .095 → **.215**。

閾値の根拠は、だいたい物理的な理由がある

端点だけ 2.5 km に緩めた理由 | 「デジタイズが敷地のフェンスで止まる」

実測すると線路端点の **6～8%** が変電所から 1.5～2.5 km の位置にいる。マッパーが送電線を描くとき、変電所の**敷地境界で描画をやめる**ため。2.5 km に緩めて関西 +506、東京 +1,340 端点を回収した。一方**内部頂点は 1.5 km のままにする** — 緩めると、変電所の脇を通過するだけの回廊が誤って吸い込まれる。

先端 120 m の接合 | 「数メートル先に別のノードがあるなら、それは同じ鉄塔」

行き止まり（次数1）の先端**だけ**を、同じ電圧クラスの最近傍ノードに繋ぐ。行き止まりに限定し、電圧クラスで守るので、**並行する回廊は触らない**。

同じ座標にあっても、繋いではいけない場合がある

多層変電所 | 1,535 箇所が座標を完全共有

変電所は電圧クラスごとにバスを持ち、**座標は完全に同じ**。ここを「座標→1つのID」に潰すと、層間リンク（=変圧器）が $i == j$ で自己ループ扱いされて消える。実際に別スクリプトで **2,180 本の変圧器リンクが図から消えた**ことがある。

共有鉄塔の交差 | 頂点の約 1%

異なる電圧クラスの2本が同じ鉄塔座標で交差しているだけの場所を繋ぐと、**偽の電氣的接続**になる。junction も電圧クラスでキー付けして融合を防ぐ。電圧不明の線だけは、その座標にある最高既知クラスに合流させる。

電圧タグの穴は、回廊をたどって埋める

北陸で起きていたこと

主要 154 kV 回廊の **23%** がタグ無し。タグの無い区間で背骨が切れ、そこを合成線で繋いだ結果、**合成線率 11.1%** という不健全なモデルになっていた。

穴を「推測で埋める」のではなく、**両隣が一致するときだけ継承する**。

合成線は「OSM に無いので引いた線」であり、多いほどモデルは実在から離れる。タグの穴を埋めれば、その多くは**実在する線**で置き換わる。

伝播のルール

1. 頂点で見える既知クラスが**すべて1つに一致**するときだけ、そのクラスを継承
2. 2クラスが混在する頂点は**不明のまま残す**
3. タグ無し区間の連鎖を反復で歩き、回廊全体へ伝播
4. 推論した枝は **kv=prop**、タグ由来は **kv=tag** と**来歴を区別して記録**

結果：0/10 だった AC 潮流が、全地域で収束した

AC 潮流の収束

10/10

パイプライン整備前は 0/10。発電機 15,980 台の自動登録・電圧零バスの補完・変圧器 3,956 台の自動挿入・スラック最適選択で到達

全国系統損失

1,601 MW

うち東京が 994 MW (62%)。44 GW 超の負荷を反映した妥当な偏り

Ybus 充填率

< 0.01%

6,962 バス・20,369 非零要素。
CSC 疎行列で保持し LU 分解に渡す

おまけ：646 機の UC が 10 秒で解ける理由

二値変数 15,264 個・総変数 約 65,000 個

要因

LP 緩和ギャップが < 0.5%

HiGHS プリソルブ

制約行列がブロック対角

24 スレッド並列 B&B

効き方

経済合理的な起動パターンのため B&B 探索木が浅い

起動バイナリの 40% 以上が事前に確定・縮約される

10 地域の結合は 9 リンク × 24 時間 = 216 変数のみ（充填率 < 0.1%）

分枝を並列に展開

一般に商用ソルバでも 100 機以下が実用限界とされる規模。解けたのは構造が素直だったからで、アルゴリズムの勝利ではない。

言えること / まだ言えないこと

✓ Pros

- ✓ 線の形（OSM ジオメトリ）を一次根拠にすれば、線を捨てずに繋げる
- ✓ 閾値は m 単位で、段ごとに物理的な根拠を付けられる
- ✓ 束ね方の違いは順位相関で測れる（幹線 .615 → .647）
- ✓ 補完・推論の来歴を1件ずつ残せる（`_enriched_by / kv=prop`）

✗ Cons

- ✗ インピーダンス・変圧器定数は合成推定値（OSM にはゼロ）
- ✗ 遮断器情報が無く、機器レベルの事故解析はできない
- ✗ 架空/地中の区分は約 30% しか分からず未補完
- ✗ 端点マッチの誤接続は 2~3% 残る
- ✗ 運用計画には使えない（研究・教育用のベースライン）

持ち帰っていただきたいこと

「地図を系統にする」作業の実体は、閾値を1つずつ物理的に正当化していく作業だった

- ・ 点の半数は同一座標、最近傍の中央値は 80 m — 判断は m 単位で要る
- ・ 重心+半径をやめ、OSM のポリゴンを根拠にしたら誤結合が 3,365 → 0 になった
- ・ 閾値の根拠は「敷地フェンス」「同じ鉄塔」のような物理で説明できる

ご清聴ありがとうございました


質疑をお願いします

github.com/lutelute/All-Japan-Grid


衛星画像に重ねて位置を確かめる



鹿島火力（茨城）— 本体から 500 kV 線が伸びる

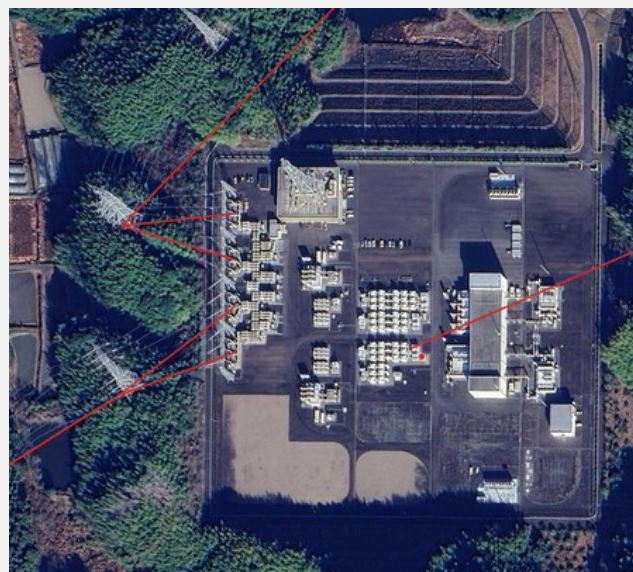

阿南周波数変換所（徳島）— 東西連系の引込み線

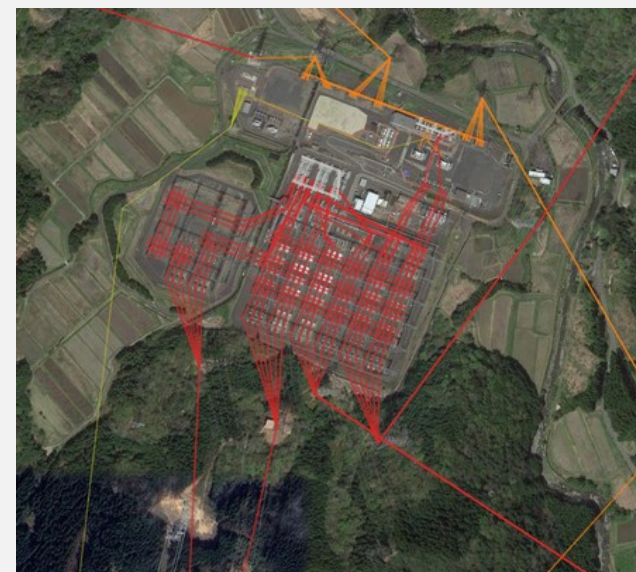

嶺南変電所（福井）— 若狭湾の 500 kV 集約点

7段階の属性補完

段階	手法	主対象
1	ベースライン監査・欠損分類	全体
2	Nominatim 逆ジオコーディング	変電所名
3	国交省 P03 施設データ空間照合	発電所
4	Overpass タグ一括取得（500件/回）	属性全般
5	Nominatim ジオコーディング（後退）	発電所
6	最近傍変電所マッチング（50 km 閾値）	送電線名
7	燃料種別正規化（44 エントリ対応表）	発電所

電圧クラス別の線路パラメータ

V (kV)	R (Ω /km)	X (Ω /km)	B (μ S/km)	I_max (kA)
500	0.012	0.290	4.10	4.0
275	0.028	0.325	3.85	2.0
154	0.050	0.380	3.50	1.0
110	0.055	0.385	3.45	0.9
66	0.120	0.400	3.20	0.6

全地域 AC 潮流結果

Appendix D | パイプライン整備前は 0/10、現在は全地域で収束

地域	バス数	発電機数	損失 (MW)	V範囲 (pu)
北海道	471	350	43.7	0.06–1.00
東北	901	1,063	145.5	0.93–1.00
東京	1,726	6,484	994.1	0.90–1.00
中部	1,163	3,294	120.7	0.88–1.01
北陸	267	379	12.5	0.98–1.01
関西	902	1,163	133.1	0.65–1.00
中国	531	821	38.0	0.91–1.01
四国	258	496	40.3	0.88–1.00
九州	684	1,908	59.1	0.89–1.00
沖縄	59	22	12.3	0.94–1.00

出典: 論文 表4。合計 6,962 バス・15,980 発電機・損失 1,601 MW。北海道 0.06・関西 0.65 の電圧下限は低圧ポケットの残存を示す。