


## 第二十七章 车身尺寸说明

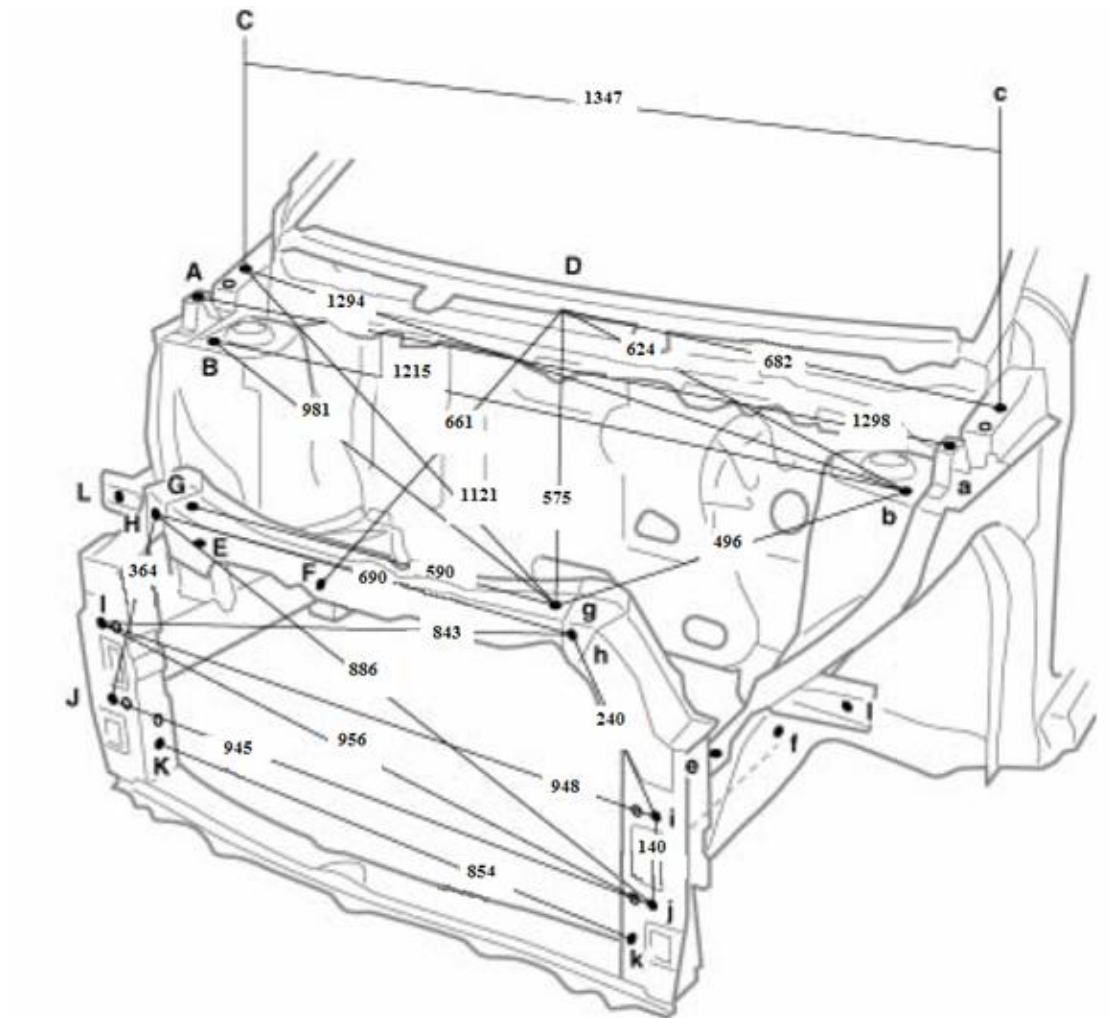


汽车尺寸（左→右）:

A-D 或 a-d	B-C 或 b-c	C-G 或 c-g	D-E	D-e	L-l
658	192	679	666	697	1269


与虚构标准线高度

A, a	C, c	G, g
817	845	676

序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
A, a	翼子板上安装螺母	M6	G, g	水箱上横梁基准孔	Φ 15
B, b	前弹簧座板基准孔	Φ 10	H, h	前大灯支架基准孔	Φ 7
C, c	机舱盖铰链后安装螺母	M8	I, i	前防撞梁上外侧安装螺母	M10
D	前风窗下横梁中心点	R1	J, j	前防撞梁下外侧安装螺母	M10
E, e	发动机右悬置前安装螺母	M10	K, k	前立柱下段下基准孔	Φ 10
F, f	前纵梁后基准孔	Φ 10	L, l	前翼子板安装支架基准孔	Φ 10



序号	名称	孔径		序号	名称	孔径
A, a	顶盖拐角	—		I, i	顶盖边框装配标记	—
B, b	机舱盖铰链加强板基准孔	φ 13		J, j	车身中立柱装配标记	—
C, c	前门铰链安装螺母	M8		K, k	车身中立柱装配标记	—
D, d	前门铰链安装螺母	M8		L, l	后门铰链安装螺母	M8
E, e	车身前立柱装配标记	—		M, m	后门铰链安装螺母	M8
F, f	车身前立柱装配标记	—		—		—
G, g	门槛装配标记	—		—		—
H, h	门槛装配标记	—		—		—

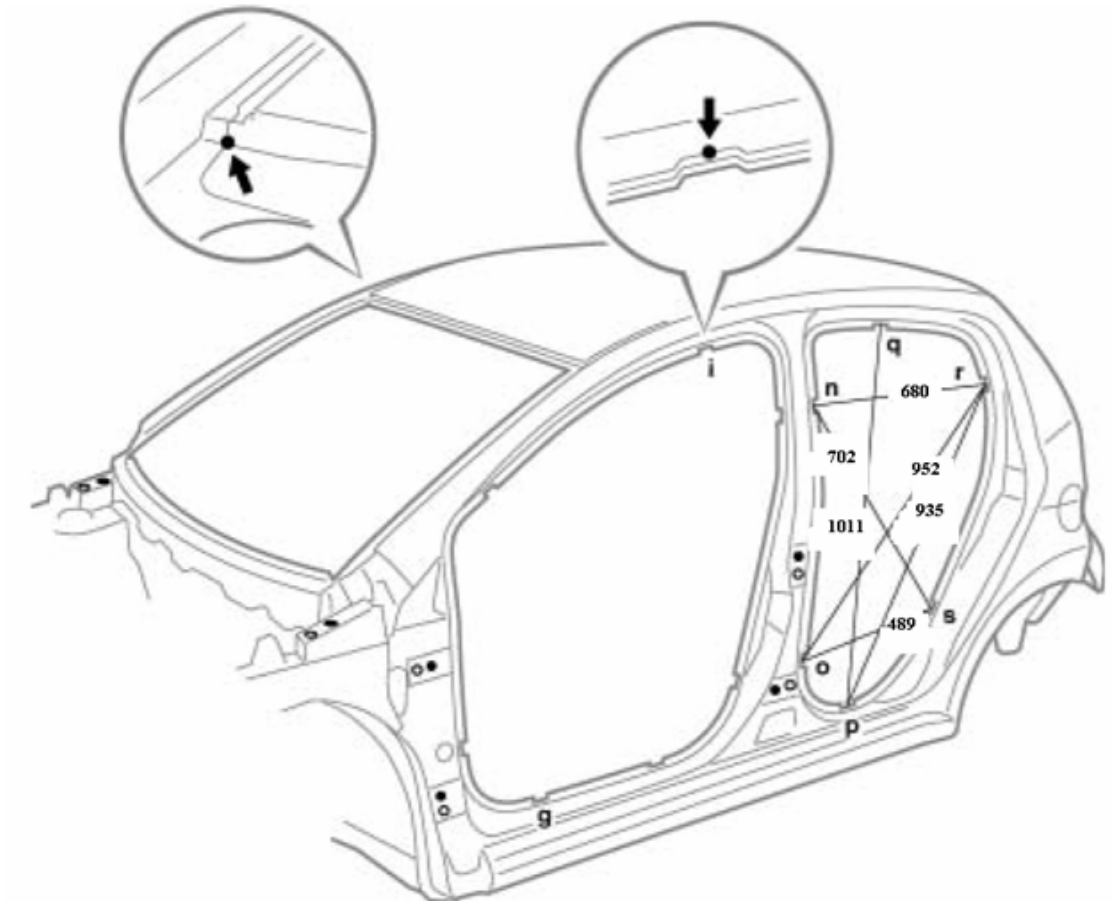


序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
G, g	门槛装配标记	—	P, p	门槛装配标记	—
I, i	顶盖边框装配标记	—	Q, q	顶盖边框装配标记	—
N, n	车身中立柱装配标记	—	R, r	后侧围装配标记	—
O, o	车身中立柱装配标记	—	S, s	后侧围装配标记	—

汽车尺寸（左→右）：

N-n	O-o	P-p	Q-q	R-r	S-s
1277	1350	1364	1074	1213	1348


G-p 或 g-P	I-q 或 i-Q	N-p 或 n-P	N-r 或 n-R	N-s 或 n-S	O-s 或 o-S	P-q 或 p-Q	R-s 或 r-S
1646	1234	1515	1418	1488	1435	1577	1421

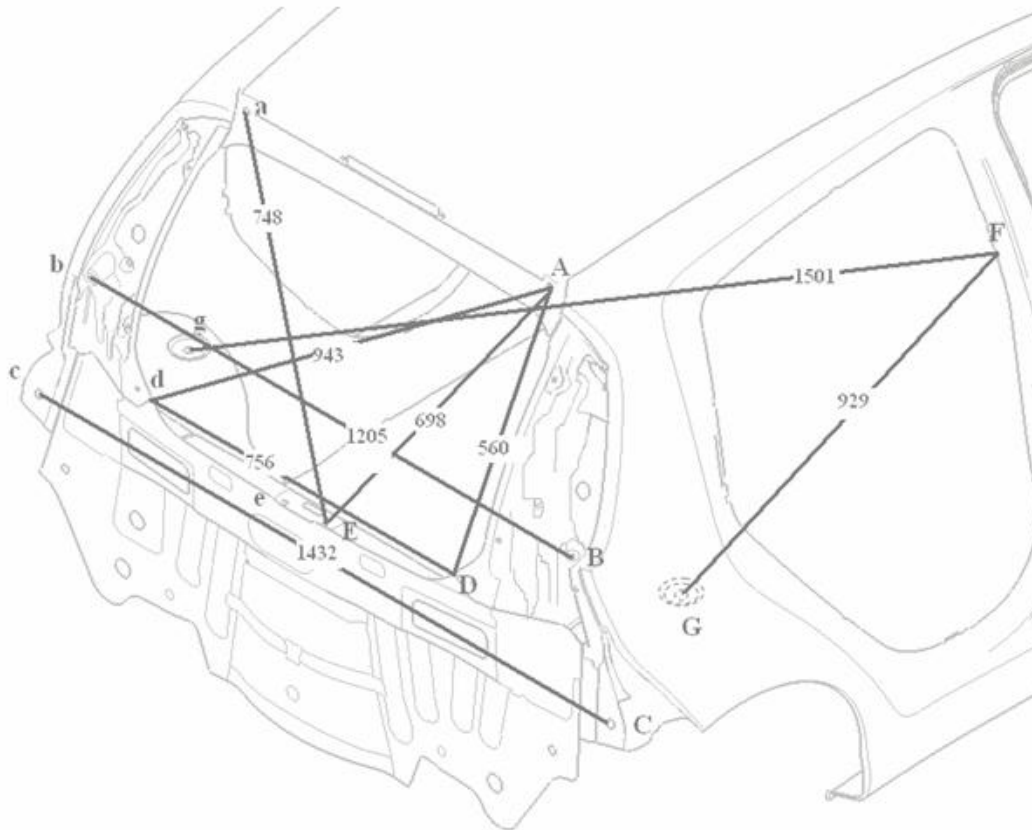

汽车尺寸（左→右）：

a-e	E-G	e-g	B-D 或 b-d	E-g	e-G	B-d 或 b-D
697	561	558	262	646	649	990


序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
A, a	背门铰链安装孔	Φ 13	E, e	背门锁环安装螺母	M6
B, b	后组合灯基准孔	长圆孔 8x10	F, f	车身中立柱装配标记	—
C, c	后侧围基准孔	Φ 9	G, g	后减震器安装孔	Φ 18
D, d	后背门开启槽 / 后围板 连接点	—	—	—	—

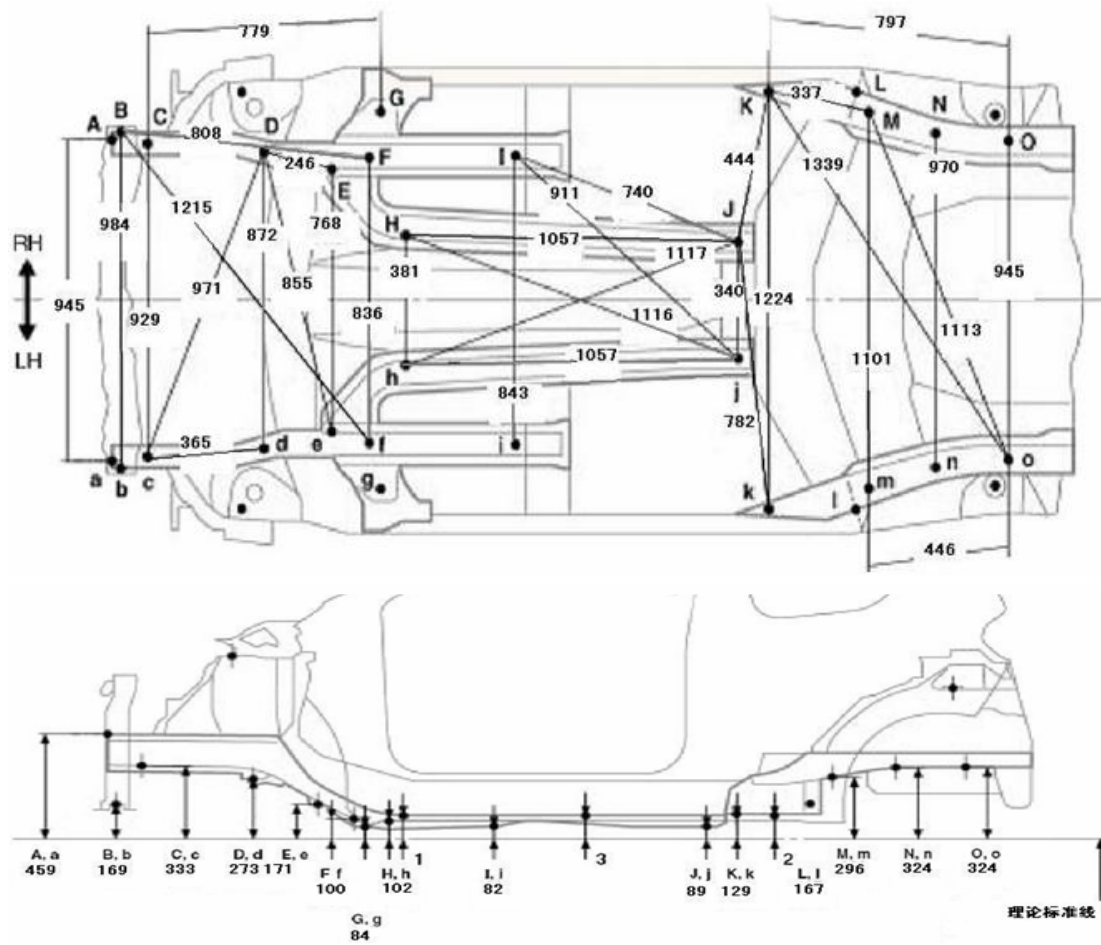


1	2	3
100	100	102

C-g 或 c-G	K-m 或 k-M	N-0 或 n-o	N-o 或 n-0
1276	1216	229	988

序号	名称	孔径	M8	序号	名称	孔径
A, a	前防撞杠安装螺母	M10	M8	I, i	前舱纵梁后段基准孔	Φ 18
B, b	水箱下横梁安装螺母	M6	M8	J, j	前地板下加强板基准孔	Φ 10
C, c	前舱纵梁基准孔	Φ 18	M8	K, k	后门门槛盖板基准孔	Φ 18
D, d	前副车架安装螺母	M12	M8	L, l	后悬架安装孔	Φ 14
E, e	前副车架安装螺母	M12	M8	M, m	后地板纵梁基准孔	Φ 18
F, f	前副车架安装螺母	M10	M8	N, n	后地板纵梁基准孔	Φ 13
G, g	前纵梁后段外支撑板基准孔	Φ 25		O, o	后地板纵梁基准孔	长圆孔] 26×40
H, h	前舱纵梁后段基准孔	Φ 10		—		—

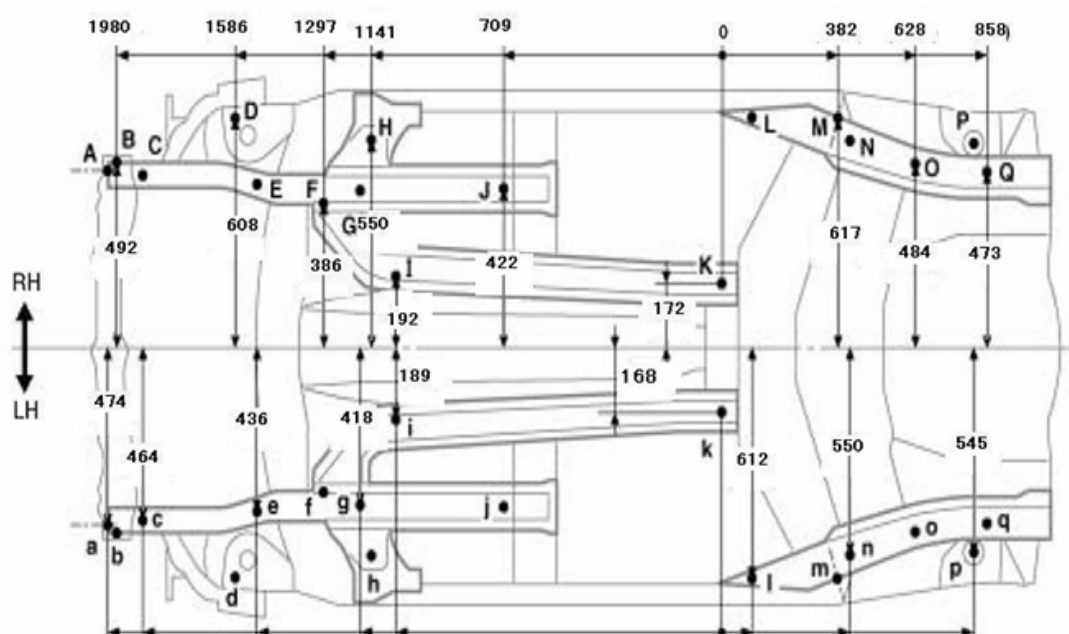

FRONT

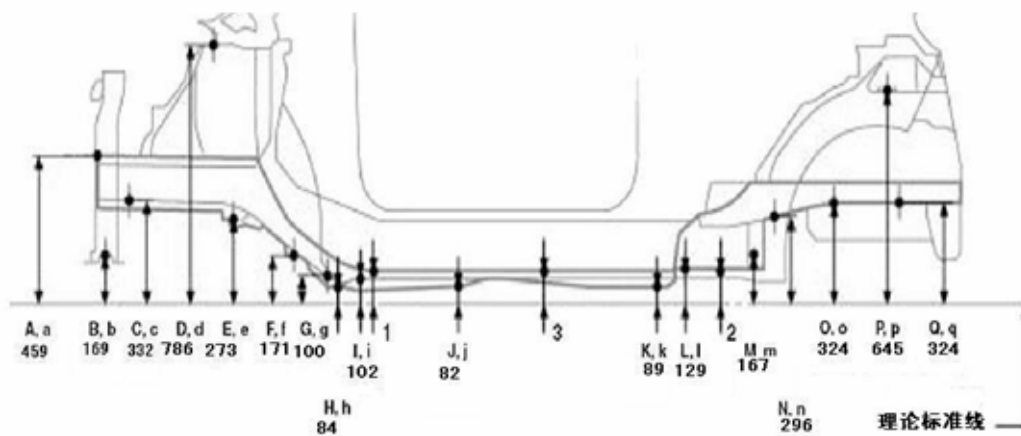



1	2	3
100	100	102

序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
A, a	前防撞杠安装螺母	M10	J, j	前舱纵梁后段基准孔	Φ 18
B, b	水箱下横梁安装螺母	M6	K, k	前地板下加强板基准孔	Φ 10
C, c	前舱纵梁基准孔	Φ 18	L, l	后门槛盖板基准孔	Φ 18
D, d	前减振器弹簧座板基准孔	Φ 10	M, m	后悬架安装孔	Φ 14
E, e	前副车架安装螺母	M12	N, n	后地板纵梁基准孔	Φ 18
F, f	前副车架安装螺母	M12	O, o	后地板纵梁基准孔	Φ 13
G, g	前副车架安装螺母	M10	P, p	后减振器安装孔	Φ 18
H, h	前纵梁后段外支撑板基准孔	Φ 25	Q, q	后地板纵梁基准孔	长圆孔 26×40
I, i	前舱纵梁后段基准孔	Φ 10			