

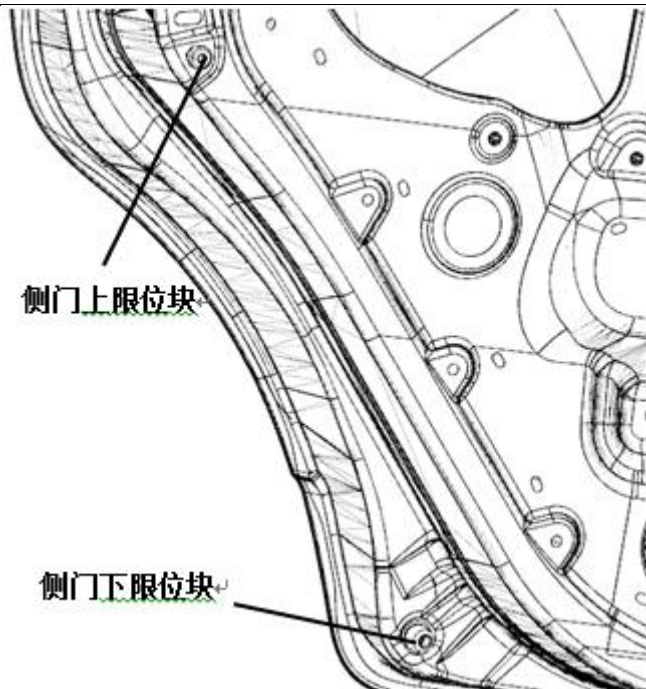
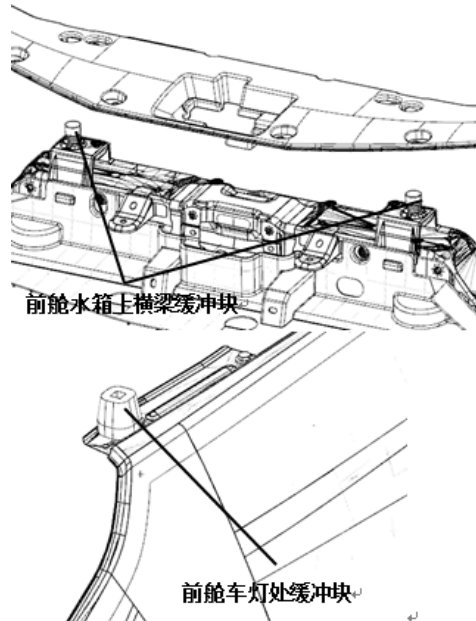


全车缓冲块的更换

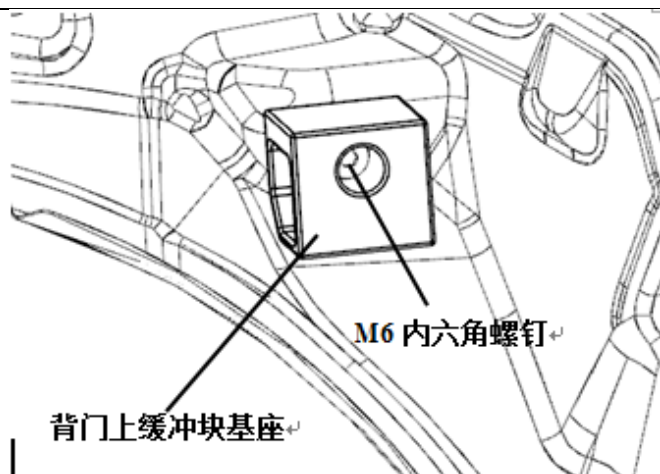

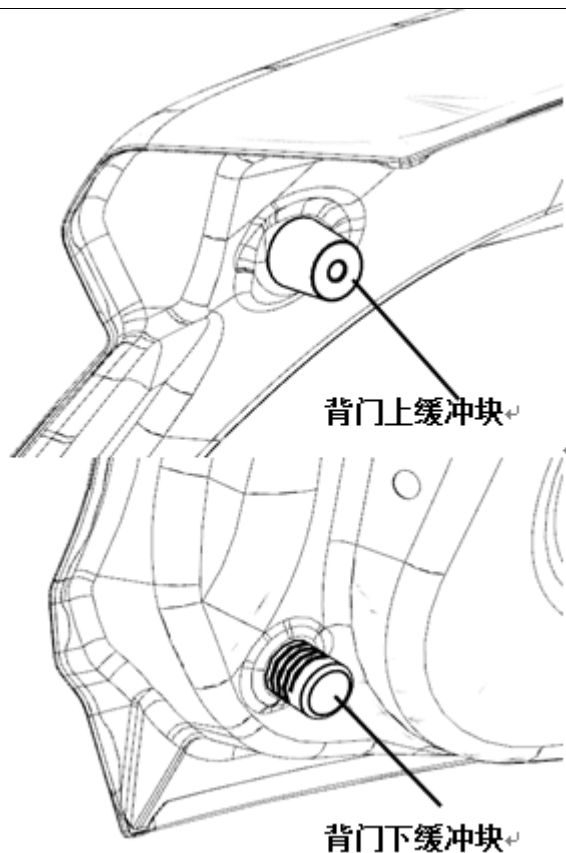

整车缓冲块的拆卸:

- (1) 将内饰前舱装饰板拆卸下来后, 逆时针旋转即可取下前舱水箱上横梁缓冲块;
- (2) 采用十字起可将前舱车灯处缓冲块取下来;
- (3) 侧门上、下缓冲块均采用卡扣形式, 采用一字起