

# 第十一节 座椅


#### 11.1 座椅

#### 11.1.1 前排座椅的拆卸/安装

11.1.1.1 将座椅分别调至最前、最后,拆卸座椅支脚上的前、后护脚。


11.1.1.2 将座椅调至最前、最后,拆卸座椅安装螺栓(调节时电动座椅通过按钮调节,手动调节座椅使用座椅下面的拉杆调节),螺栓拆除后需要将座椅下方的线束脱开,然后再拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 40N.m。

11.1.1.3 按与拆卸相反的顺序进行 安装,以要求的力矩拧紧螺栓。

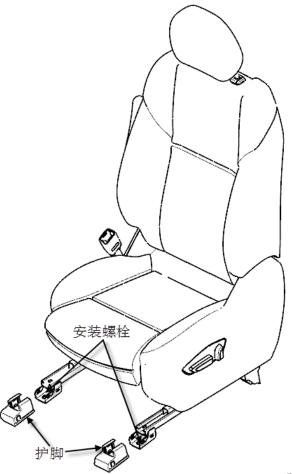


### 11.1.2 前排座椅的分解/组

装

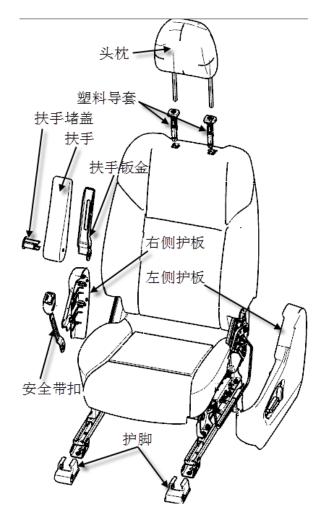


11.1.2.1 使用螺丝刀,按图示方向 向外拔出主驾驶(手动)靠背调节手柄。






11.1.2.2 拆卸主驾驶座椅左侧外护板安装螺栓与卡爪,拆卸主驾驶座椅左侧外护板。拆卸主驾驶座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图示。

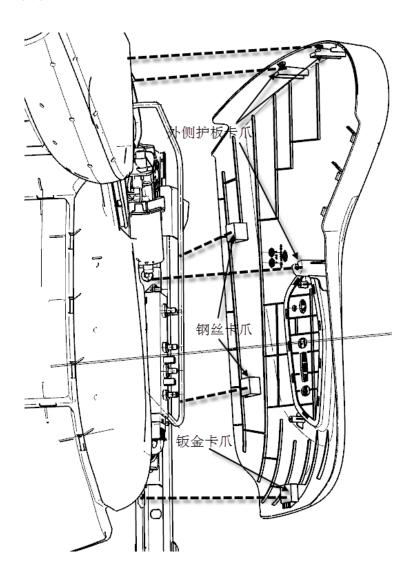





11.1.2.3 按图示箭头方向依次拔出靠背 角度调节手柄堵盖、手柄。



11.1.2.4 按图示箭头方向按住头枕调节 按钮,拔出头枕。




11.1.2.5 如图示方向一边用钳子加紧夹 紧头枕导套装置,一边向外拉,将其拆卸, 拆卸头枕滑套。




11.1.2.6 按照下面拆除方法拆除座椅靠背和坐垫面罩。

11.1.2.6.1 将靠背向前折叠

11.1.2.6.2 将靠背护面上的卡条从座椅 内部钢丝以及座椅骨架上取下



11.1.2.6.3 拆除靠背上的 C 形钉,拆除靠背护面。




3.1.26.4 按与拆卸相反的顺序进行安装。




(副驾驶的拆装顺序与主驾驶一致)

## 11.1.3 后排座椅的拆卸\安装


11.1.3.1 拆卸座垫安装螺栓, 先把四六 分座垫翻转后拆卸安装螺栓。座垫安装螺栓 拧紧力矩为 45N.m。




11.1.3.2 拆卸后排座椅护脚,按图示位 置拆除安装卡扣。




11.1.3.3 拆卸安装螺栓,按图示位置拆除安装卡扣。安装螺栓拧紧力矩为45Nm。






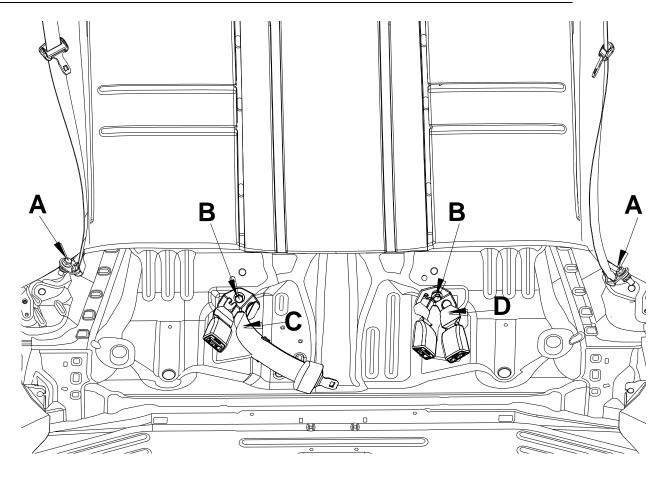

- 1、参考座椅拆卸方法,将后座椅靠背以及左右扶手拆除。将织带从隔物板护板的安全带过线孔中取出,然后参照内饰拆卸方法拆掉隔物板护板。
- 2、拆卸卷收器的前固定螺栓 A 和后固定螺栓 B,然后拆除后安全带总成 C 。卷收器前固定螺栓拧紧力矩 12N. m,卷收器后固定螺栓拧紧力矩 40N. m;



对于高配车后中三点式安全带卷收器的拆卸如下,拆卸卷收器固定螺栓 A,然后拆除后中三点式安全带总成 B。卷收器固定螺栓拧紧力矩 40N. m。



3、按与拆卸相反的顺序进行安装,以 要求的力矩拧紧螺栓;在安装下固定点螺栓 前,确认安全带没有扭曲或打结;检查卷收 器锁止机构的功能(见检测部分)。

注意: 在修理和更换安全带之前,请对 照下列安全事顶:

安全带应与卷收器及带扣保持正常的 连接关系。

不要让锋利及破坏性物体接近安全带。避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何



部分。

不要将带子漂白或染色(只能用中性肥皂及温水进行清洗)。

安装安全带时,用手预紧螺杆,以避免 乱丝。

不要试图对卷收器或卷收器盖进行修 理,应采用新的总成代替失效的总成。 务必保持带体干燥清洁。

如果存在有问题的零部件,将之更换。更换被切割或其它损坏的带子。

不要把东西填到供安全带带子穿过的 装饰板孔中。

对装有预紧式的安全带务必遵守下列 说明事项:

许多修理程序需要断开"安全气囊"保险丝、安全气囊(气体发生器)模块(驾驶员及副驾驶)的触发器电路,以避免意外爆开。

- 不要给安全气囊系统接上电源,除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电,这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。
- 如果汽车要暴露在93°C (2000F)的环境里 (例如在烤漆工艺过程中),应将安全气囊系统 拆移。
- 维修时,安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击,应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时,务必分别将安全气囊(气体发生器)及安全带预紧器的插接件(驾驶员及副驾驶)拆移。
- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆, 须小心进行,以防导线或插接件暴露在漆雾之下。

决不可将安全气囊系统的零部件直接 暴露在热空气里(喷漆后干燥或烘烤汽车) 或火焰附近。