

确保门框密封条正确安装。

第九节 地毯总成的拆卸和安装

9.1 地毯脚垫总成的拆卸和安装

9.1.1 地毯脚垫总成索引

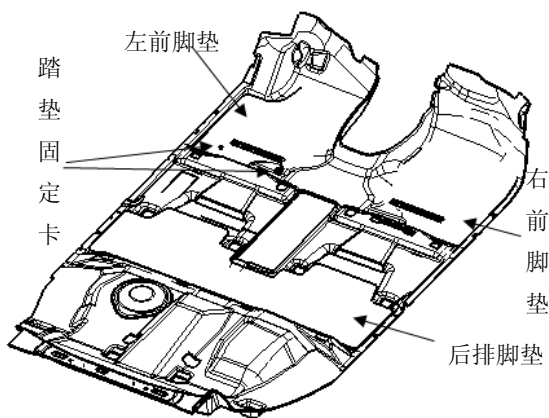


图 1-1-1 地毯脚垫位置示意图

9.1.2. 左前脚垫拆卸及安装

- (1) 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；
- (2) 徒手将脚垫从 2 个踏垫固定卡上脱出。

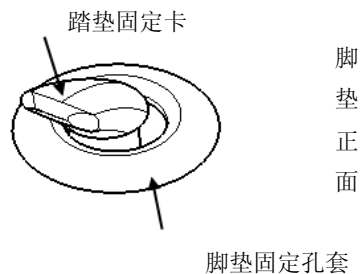



图 1-2-1 左前脚垫拆卸示意图

9.1.3 右前脚垫拆卸及安装

将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；

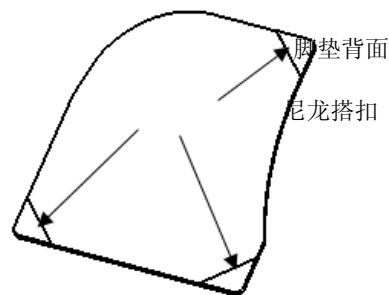


图 1-3-1 右前脚垫拆卸示意图

1.4 拆卸后排脚垫

将脚垫背面的 6 个尼龙搭扣与下面的地毯用较小的力缓慢的剥离，防止尼龙搭扣粘落较多的地毯绒毛。

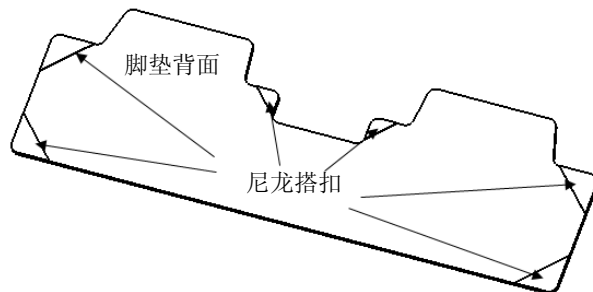


图 1-4-1 后排脚垫拆卸示意图

拆卸过程要注意：拆卸尼龙搭扣时要用较小的力，缓慢的将其与地毯剥离，防止搭扣粘落较多的地毯绒毛。

1.5 地毯脚垫总成安装

地毯脚垫总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.2. 地毯组件的拆卸和安装

9.2.1 地毯组件索引

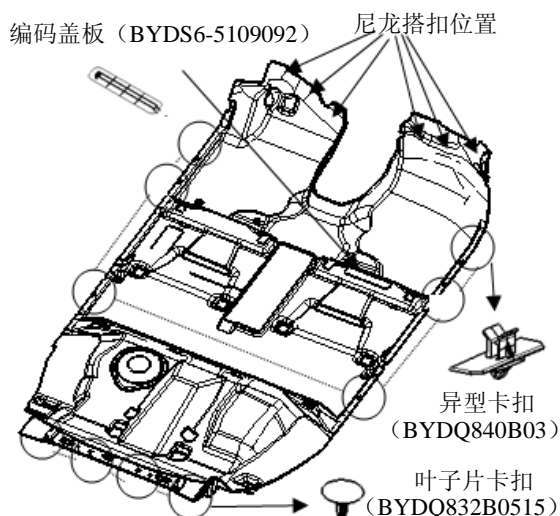


图 2-1-1 地毯索引示意图

9.2.2. 地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、仪表板中左/右下护板、副仪表板、变速器换挡操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 A 柱下护板、左/右 B 柱下护板、左/右 C 柱下护板、左/右前门槛护板、左/右后门槛护板、左/右行李箱护面、行李箱前工具箱（三排地毯还需拆掉第三排座椅）后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。
注意：

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头

缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

9.2.3 拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚，然后从撬起的一端向外拉即可拆下编码盖板（BYDS6-5109092）。

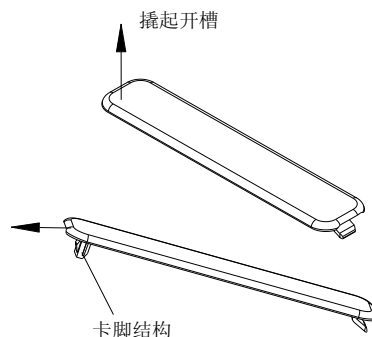


图 2-1-1 编码盖板拆卸示意图

9.2.4 拆卸地毯本体总成

- (1) 徒手将地毯前端边缘位置的 6 个尼龙搭扣从前围隔热层剥离下来；
- (2) 用扳手拆掉地毯左右两侧上安装的 6 个异形卡扣（BYDQ840B03）；
- (3) 地毯后部边缘位置的 4 个叶子片卡扣（BYDQ832B0515）；
- (4) 然后拆下地毯组件即可。

9.2.5 地毯总成安装

地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3、地毯泡沫垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后，方可进行地毯泡沫垫的拆卸

9.3.1 拆卸地毯泡沫垫

- (1) 直接将地毯左、右泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可。
- (2) 先将叶子片卡扣取下，然后将地毯右后门槛泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可（三排座椅专用）。