

1.11 导轨饰板的拆卸和装配

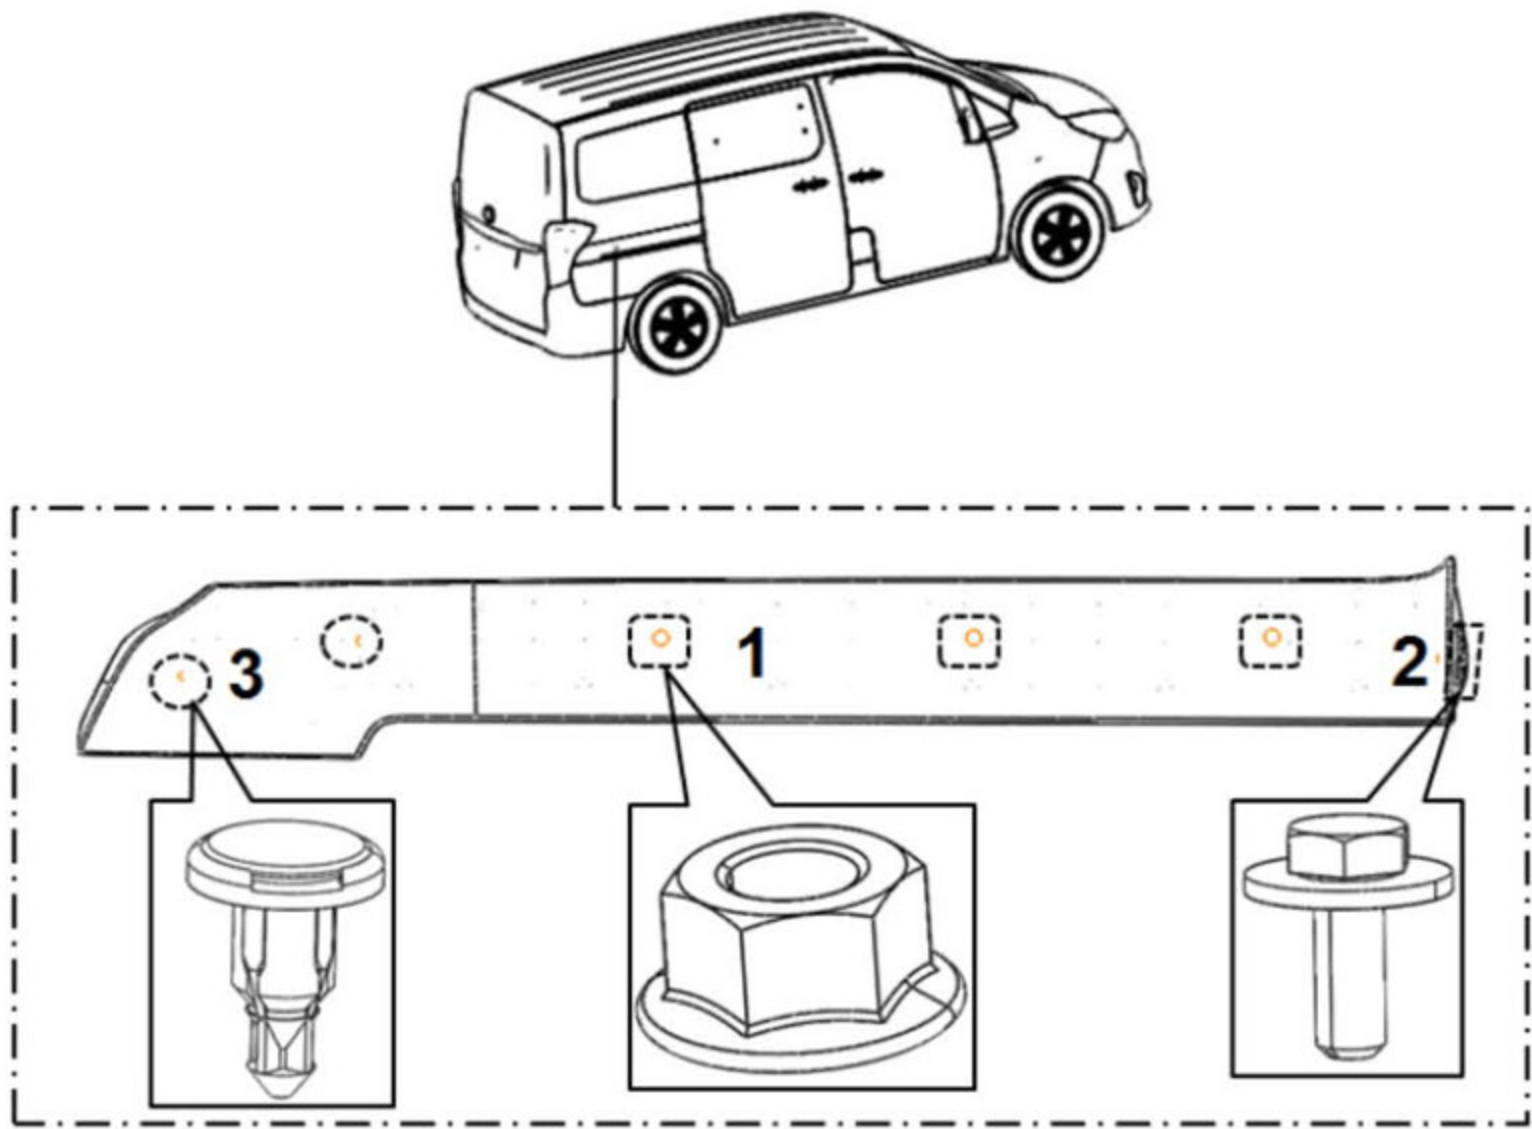


图 1.5 导轨饰板的拆卸

- （1）拆掉后侧围护板和音响钣金支架后，使用套筒或者钉子杆拧下图 1.5 导轨饰板的拆卸中的 M5 螺母，共三个；
- （2）打开滑门，使用套筒或者钉子杆拧下图 1.5 导轨饰板的拆卸中的 M6 螺栓，共 1 个；
- （3）用双手扣住导轨式半上下边拉出在图 1.5 导轨饰板的拆卸中的卡扣，使卡扣脱离钣金孔，共 2 个。即可取下导轨饰板。
- （4）导轨饰板的安装顺序和拆卸顺序相反；注意事项
 - a、打螺母时候从后往前打
 - b、拆卡扣时，小心刮伤导轨饰板和侧围钣金漆面。