

内外饰

汽修帝 www.car60.com

目录

第一章 前保险杠	1
第二章 后保险杠	3
第三章 挡泥板	5
第四章 前围护面的拆卸/安装	6
第五章 仪表板总成	7
第六章 副仪表板总成	19
第七章 侧围	24
第八章 后围饰件	27
第九章 门护板的拆卸/安装	29
第十章 遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章 顶棚的拆卸/安装	35
第十三章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	39

5.18 管梁分装总成的拆卸/安装

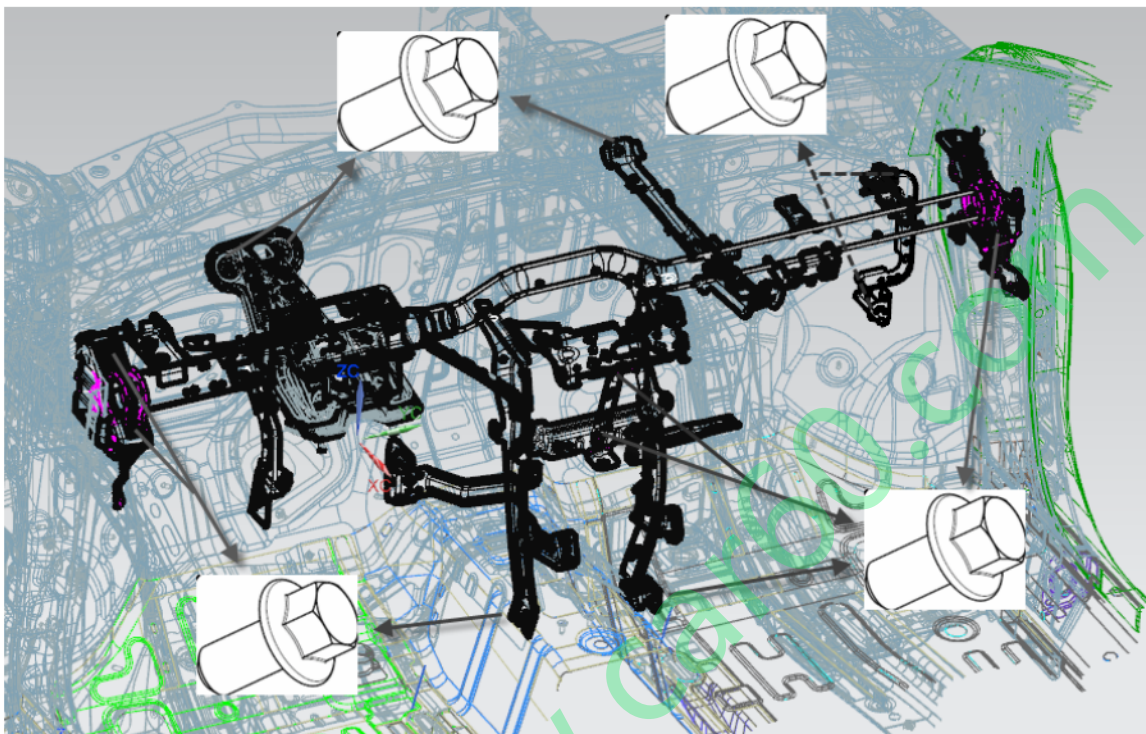


图 1.5.28 管梁总成
(虚线表示部分配置有该螺栓)

拆卸:

- (1) 首先用套筒 (10 号) 将管梁前撑杆的一个六角法兰面螺栓 (Q1840816T1F3A) 拆卸掉;
- (2) 然后用套筒 (10 号) 将管梁左前方的两个六角法兰面螺栓 (Q1840816T1F3A) 拆卸掉;
- (3) 再将地毯在仪表板底部的范围掀开, 用套筒 (10 号) 把管梁总成与车身地板连接的两个六角头螺栓 (Q1840816T1F3A) 拆卸掉;
- (4) 最后用套筒 (10 号) 将管梁左右两侧的四个六角法兰面螺栓 (Q1840816T1F3A) 拆卸掉, 至此, 管梁焊接总成的所有安装点均已拆卸;
- (5) 在将管梁焊接取下之前, 必须确保转向管柱与转向器断开连接, 空调箱体与车身断开连接, 仪表板束已全部断开, 否则管梁分装总成无法完全拆卸;


安装:

- (1) 将线束、空调箱体、转向管柱与管梁分装好, 再将管梁分装总成整体抬上车安装;
- (2) 管梁分装总成的安装过程与上述拆卸顺序相反。

- (6) 将管梁从左右两侧的销柱中取出, 方可将管梁焊接总成整体抬出;
- (7) 此步骤只对有 PM2.5 配置的车辆适用, 无 PM2.5 配置, 可直接跳过该步骤。用套筒 (10 号) 将网关安装支架与空调箱体的安装点拆除, 再将 PM2.5 安装支架组件与管梁焊接总成连接的六角法兰面螺栓 (Q1860616T1F3A) 拆除, 即可将 PM2.5 安装支架从管梁焊接总成上拆卸下来;
- (8) 用套筒 (10 号) 将 PAD 安装支架支撑支架与管梁焊接总成连接的两个螺栓 (Q1860616T1F3A) 拆卸掉, 即可将 PAD 安装支架支撑支架从管梁焊接总成上取出;
- (9) 最后断开仪表板线束、空调箱体、转向管柱与管梁焊接总成的连接, 即可将各自分拆开来。

5.19 车身左侧、右侧管梁安装总成的拆卸/安装

图 1.5.29 车身左侧管梁安装总成装配状态

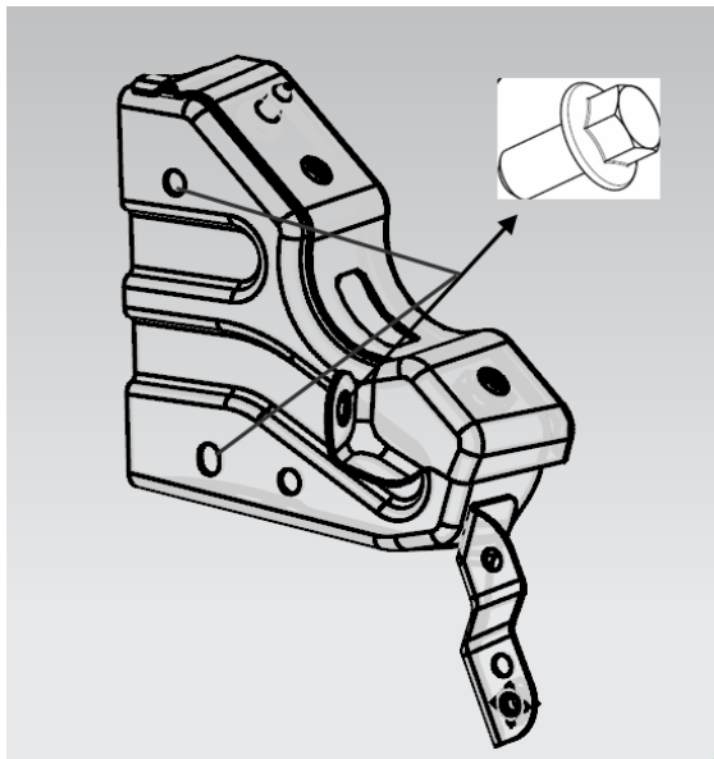

拆卸:

- (1) 先用套筒（10 号）将车身左侧管梁安装总成侧面与车身侧围钣金连接的三个螺栓拆卸掉，即可将其从车身上完全拆卸下来。

安装:

- (1) 车身左侧管梁安装总成的安装过程与拆卸过程相反。

注意:

车身右侧管梁安装总成的安装和拆卸与左侧相同。