

第四节 后背门外饰

4.1 扰流板的安装/拆卸

(1) 扰流板的拆卸

如图 1-1，首先拆开后背门上护板，断开高位制动灯线束

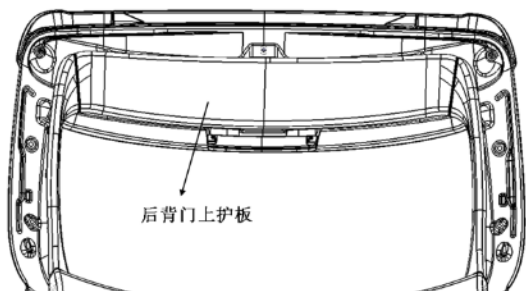


图 4-1-1

如图 1-2，用螺丝刀将五个螺栓拧出，拆卸过程中小心螺栓掉进后背门里面，然后双手拖住扰流板向上顶，使板类用卡扣脱离后背门钣金，扰流板定位柱脱离卡座，拆卸完毕。

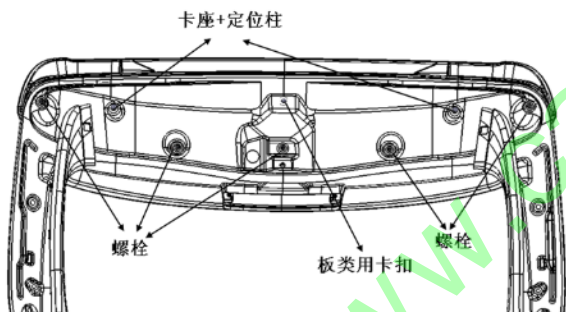


图4-1-2

(2) 扰流板的安装

按照与拆卸相反的顺序安装扰流板，先将扰流板定位柱和板类用卡扣分别插入卡座和后背门钣金中，配合完好后，用螺丝刀拧紧五个螺栓将后扰流板固定，安装好高位制动灯线束接口

安装过程需注意以下几点：

小心不要划伤车身；

如有必要，需另外一人协同完成；

更改破损的紧固件。

4.2 后牌照亮饰条的安装/拆卸

(1) 后牌照亮饰条的拆卸

如图 1-3，首先拆开后背门下护板

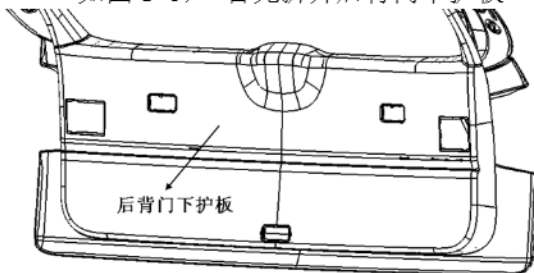


图4-2-1

如图1-4，用套筒将双头螺柱上的5个六角法兰面螺母拧开，拆卸过程中小心螺母掉进后背门里面。

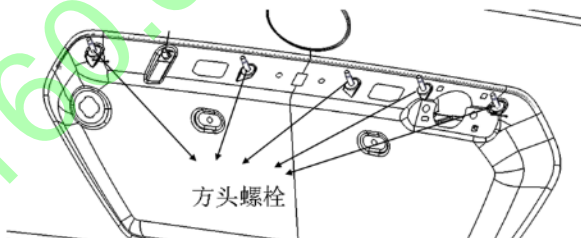


图4-2-2

图1-5，然后稍向外拉动后牌照亮饰条，使后牌照亮饰条脱离车身钣金，拆卸完毕。

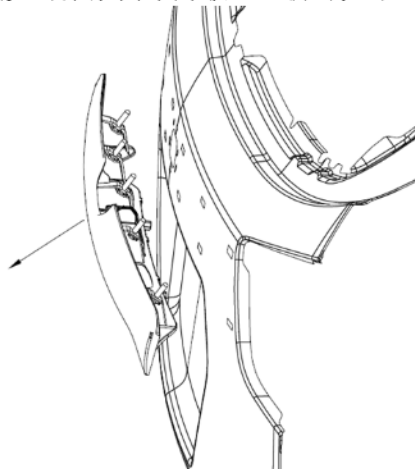


图4-2-3

(2) 后牌照亮饰条的安装

更换两端双面胶，安装时，撕掉两端双面胶离型纸，安装过程按照与拆卸顺序相反的原

则进行，先将左右 2 个六角法兰面螺母用套筒拧紧（用于定位），然后将中间用 3 个六角法兰面螺母用套筒拧紧，装配时适当调整位置，保证间隙均匀。

4.3 后背门左右外饰板的安装/拆卸

（1）后背门左右外饰板的拆卸

如图 1-5，为了防止拆卸后门外饰板划伤漆面影响外观，故首先拆卸后牌照灯亮饰条总成，再从后门外饰板下端处，用一字起逐渐撬开后背门外饰板，使背胶及金属板簧脱离钣金，拆卸完毕。

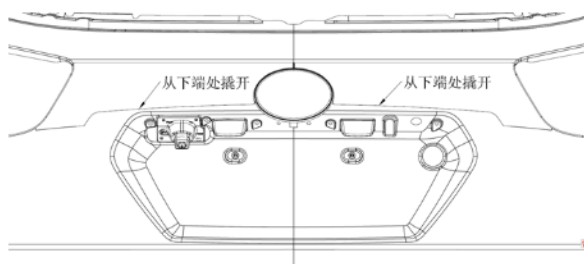


图 4-3-1

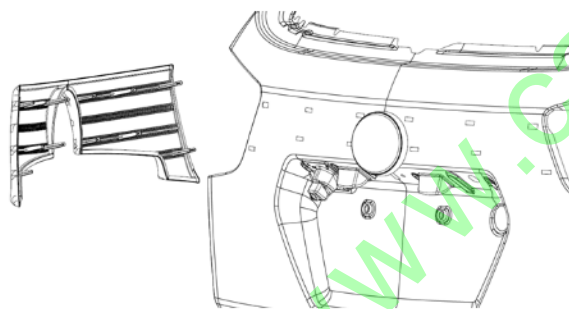


图 4-3-2

（2）后背门左右外饰板的安装

后牌照灯亮饰条总成及发光后 LOGO 已装配到位，撕掉后背门左（右）外饰板双面胶离型纸，对准钣金孔后，再以后牌照灯亮饰条、发光后 LOGO 边界为基准，适当调整位置，保证间隙均匀，将金属卡簧卡入到位，再压实周围双面胶，安装完毕。

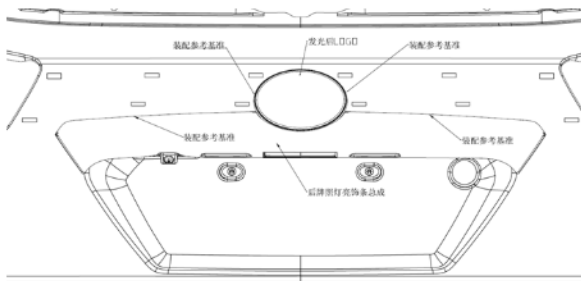


图 4-3-3