

## 第六节 VDS2000 系统故障诊断使用说明

本文以比亚迪自主开发的VDS2000为例，说明如何利用该系统进行故障诊断分析。随着新车型的不断推出以及程序更新的影响，显示内容和功能方面可能存在差异，请用户特别注意。

### 软件操作

#### 1. 首次注册

#### 2. 开、关机、返回界面、分页

#### 3. 功能键

#### 4. 设置

#### 5. 关闭程序

#### 6. 应用仓库

首次注册：

1. 用户首次使用平板，长按开机键开机后，出现(图)所示界面。



2. 进行网络连接：
- (1) 将平板左侧接口连接网线；
  - (2) 或点击界面右下角网络连接键，选择 WiFi 进行连接；
  - (3) 在平板左侧接口插入网卡。
3. 进入“用户注册申请”界面：



- (1) 请根据实际情况如实填写；
- (2) 请按照要求输入单位编号，例：Div14\_ECM；
- (3) 点击“提交申请”；

(4) 在弹出的对话框内再次确认所输入信息是否正确，点击“确定”或“取消”。

4. 界面显示“VDS 用户注册已提交申请”，此时请等待比亚迪售后服务人员审批。



5. 界面显示“VDS 用户注册申请结果 通过”。


6. 进入用户注册界面，输入新密码并再次确认，点击“注册”按钮。




7. 注册完成。


开机

长按电源键进行开机。

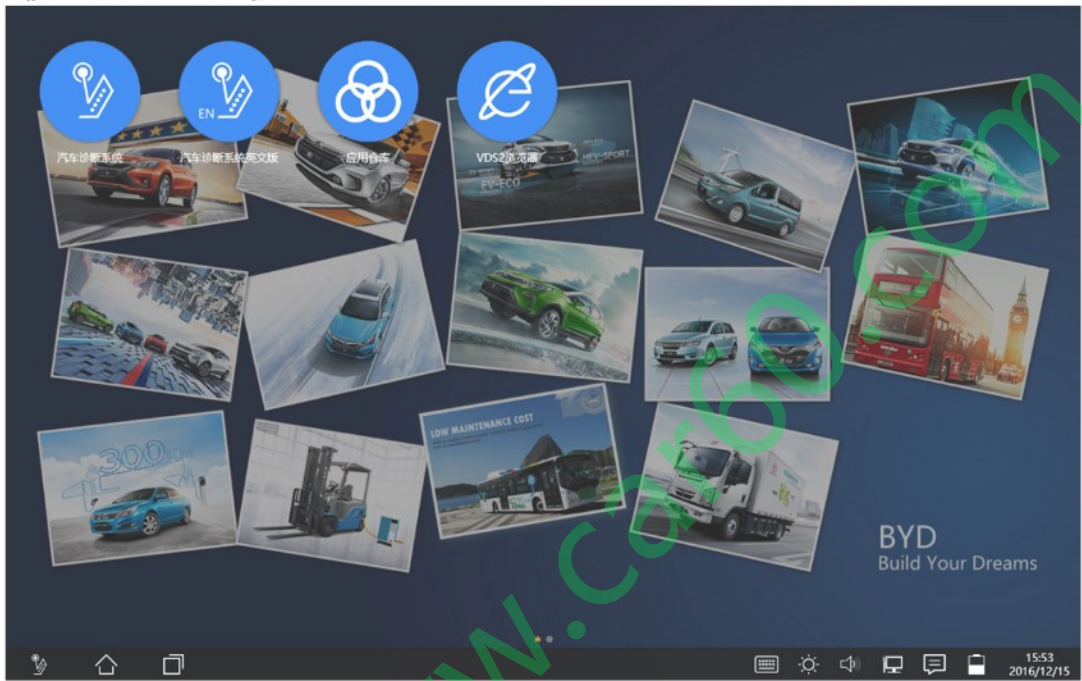


关机、重新启动与锁屏

点击左下角功能键, 选择关机、重新启动或锁屏。

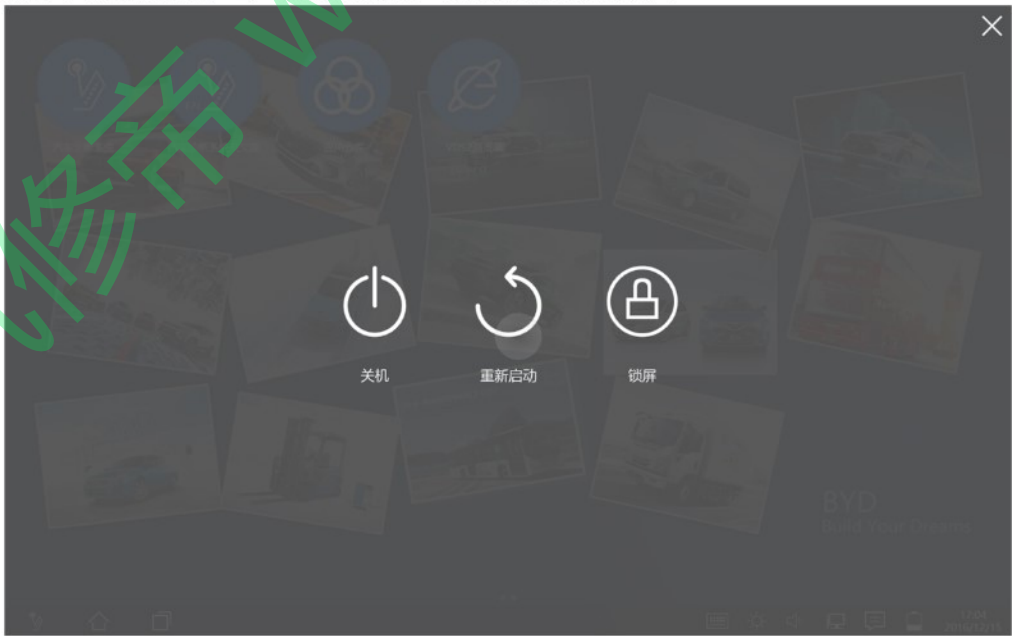

返回主界面:

点击左下角 HOME 键, 或按压平板上 HOME 键, 返回主界面。



滑动分页


在主页面左右滑动可查看更多分页 app。

功能键

键盘:



按住  可随意进行拖动, 按住  可将键盘固定。

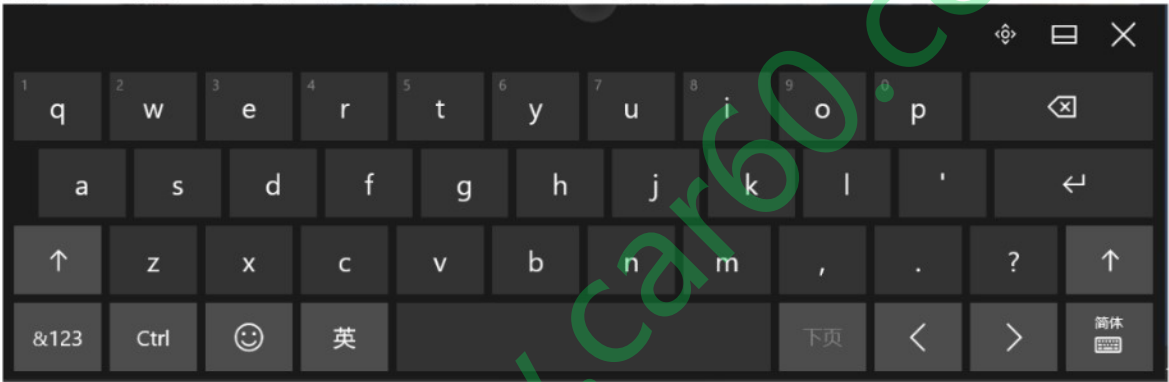

亮度:




有 0%、25%、50%、75%、100%亮度可选。


音量:






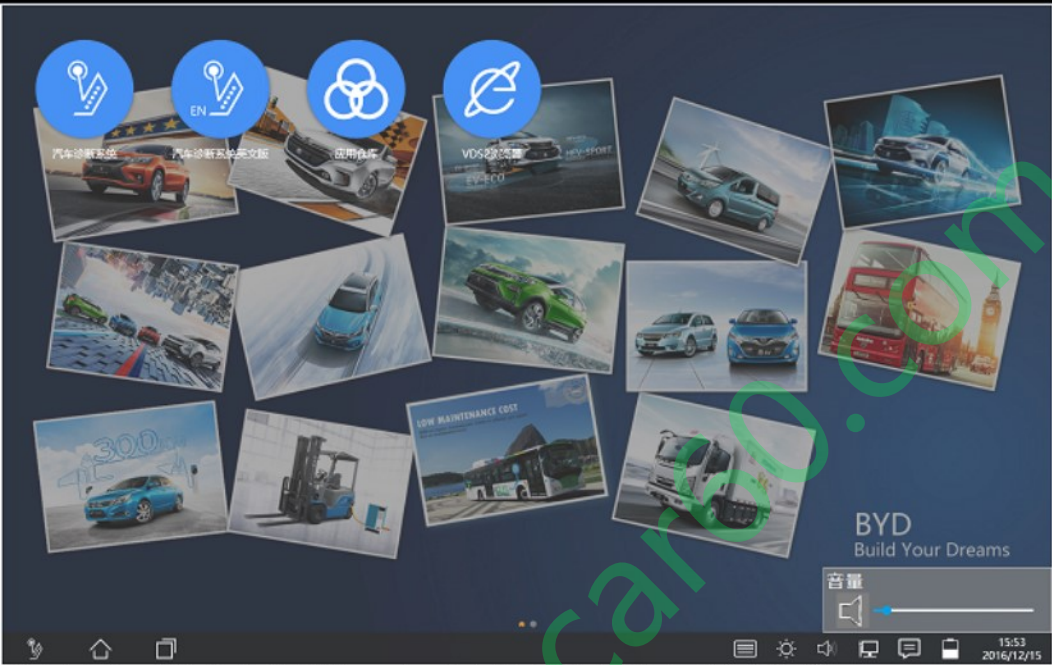


按住原点拖动进行音量调节，也可选择平板上音量键进行调节。

网络连接： 网络连接失败：

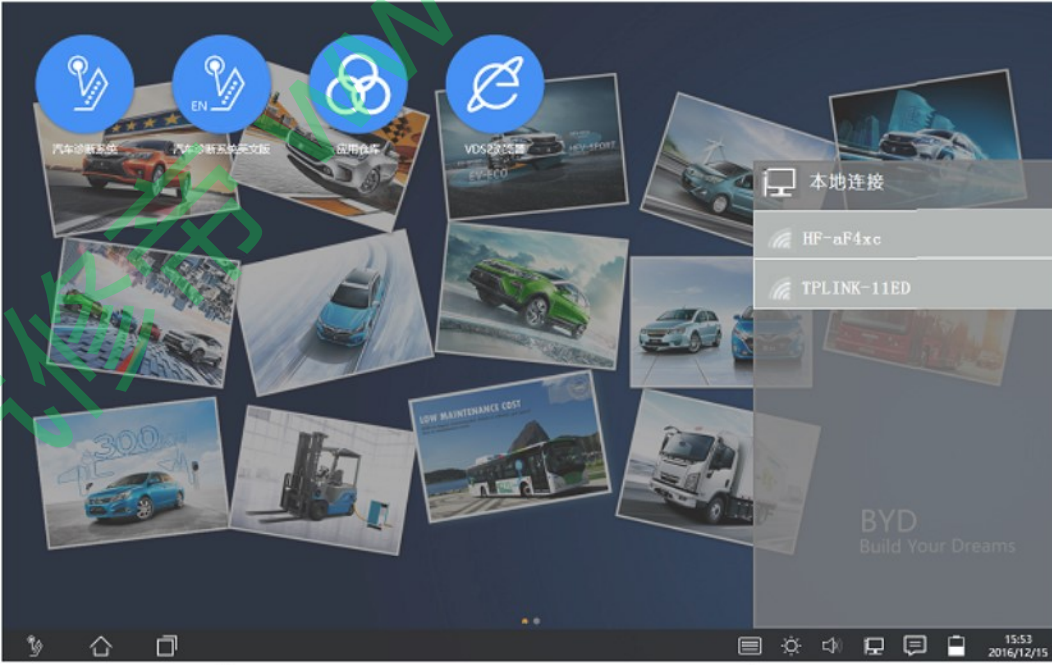

点击 WiFi 选择无线网络，点击移动网络选择插入 SIM 卡。

信息中心：  
点击右上角刷新。

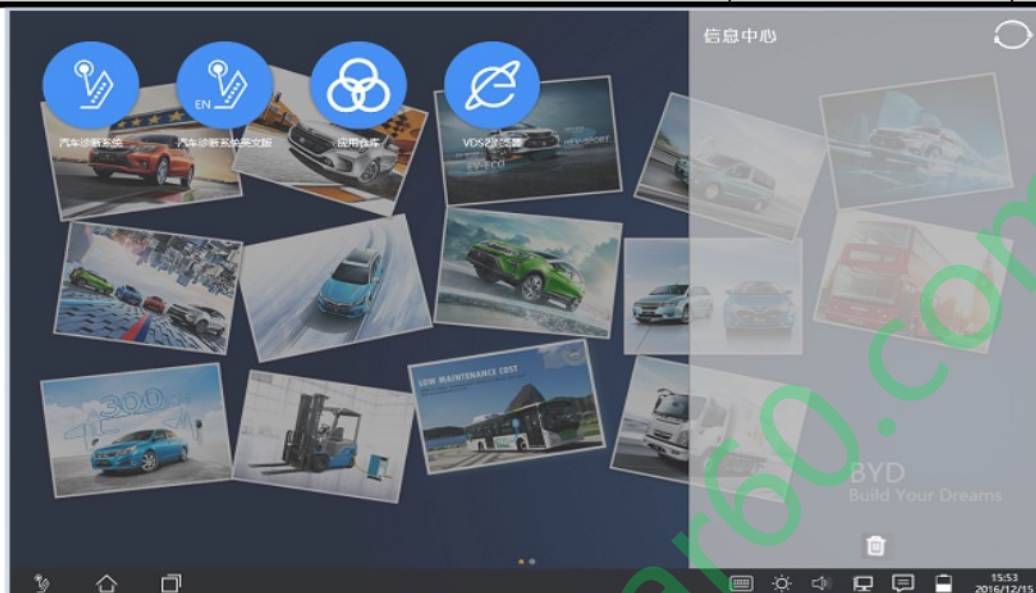

电量显示:



日期:

15:53  
2016/12/15



### 设置

左下角点击进入设置



点击系统进行更新、系统信息查询或数据同步。





系统检查更新




系统信息查询



系统数据同步

点击个性化，可选择“梦幻蓝”或“魔力橙”主题，同时可以选择中文或英文语言界面。

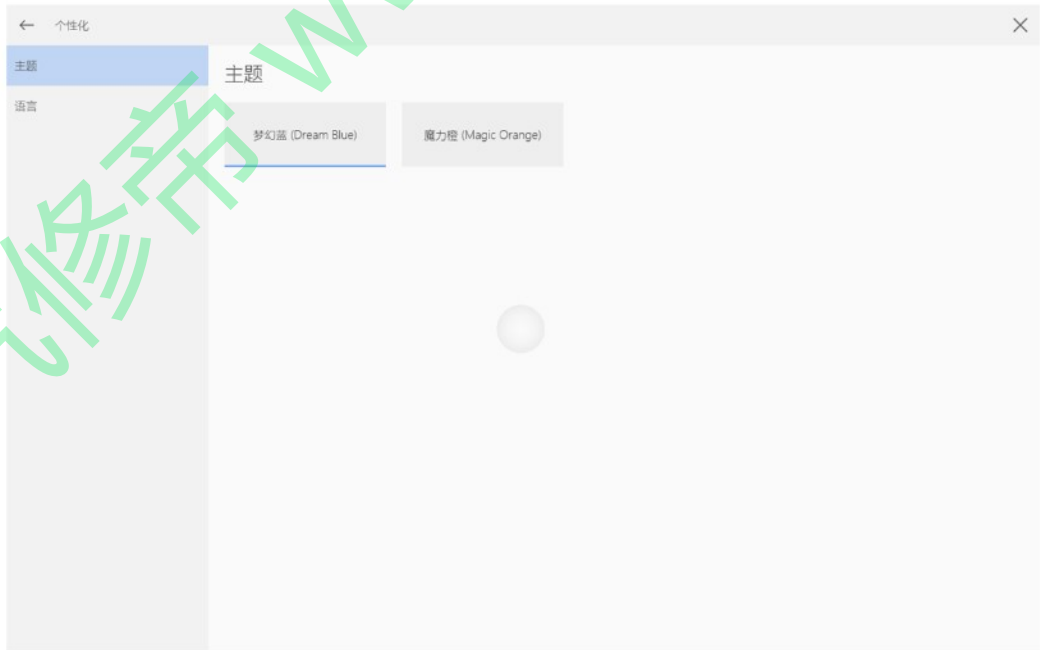


个性化主题



个性化语言

点击日期时间，可对时间进行修正。

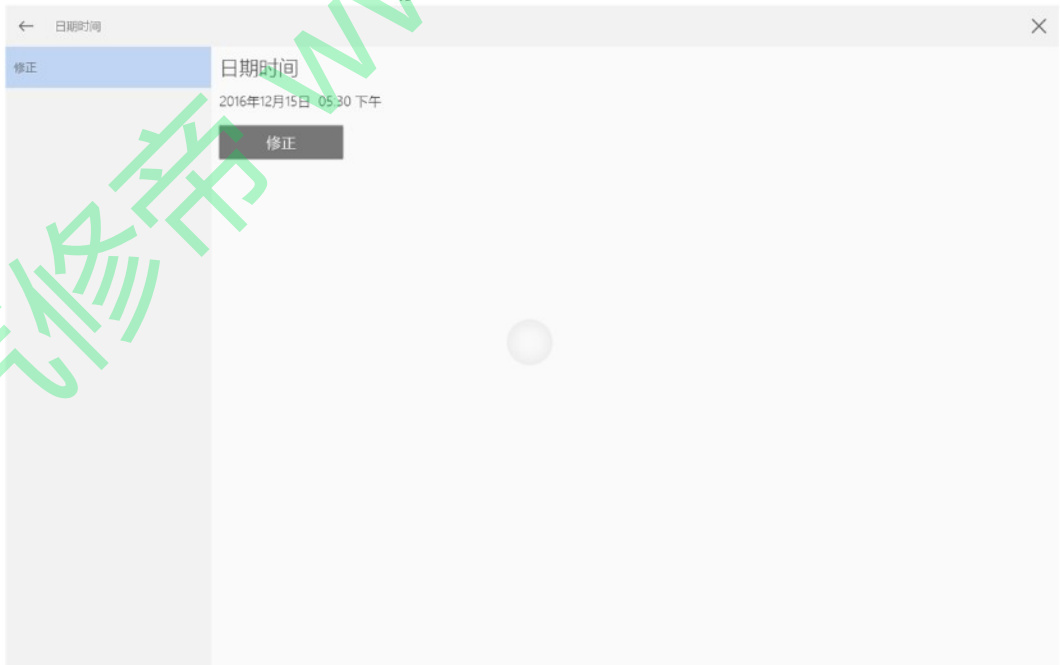

系统时间修正





