

### 第三节、侧围外饰

#### 3.1 侧围裙板的安装/拆卸

注：裙板的安装/拆卸应有一名助手协助进行。  
小心不要划伤车身。戴上手套保护您的双手。


- (1) 打开车门，拆下前挡泥板，用螺丝刀除去自攻钉 C（共四个）及通孔式嵌装塑料螺母 D（共 2 个）和 E（共 2 个）

- (2) 用螺丝刀除去子母扣 B（共 5 个）
- (3) 卸下侧围裙板
- (4) 用螺丝刀除去卡扣 A（共 6 个）

安装裙板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- ① 紧固件要安装到位。
- ② 更换所有受损的卡扣和子母扣。

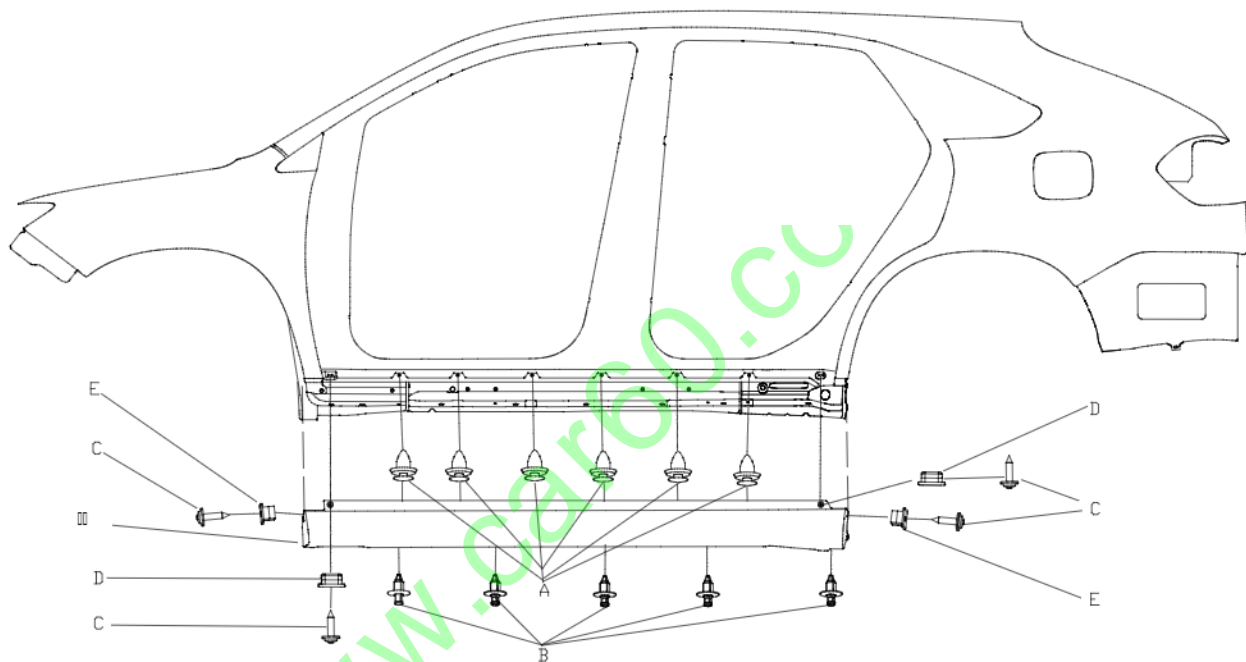

#### 3.2 前后门外饰板的安装/拆卸

##### 前门外饰板的拆卸

小心不要划伤车身，及门玻璃。戴上手套保护您的双手。

- (1) 打开前车门，用螺丝刀除去外水切自攻钉（外饰板底端），再用螺丝刀除去图示自攻钉位置处的自攻钉
- (2) 将外门饰板向上推出即可（胶带已和车身粘接，需用力向上拔出）

安装前门外饰板与拆卸相反。

##### 后门外饰板的拆卸

- (1) 打开后车门，用螺丝刀除去外水切自攻钉（外饰板底端），再用螺丝刀除去图示自攻钉位

置处的自攻钉


- (2) 取下后车门密封条，再将外门饰板向上推出即可（胶带已和车身粘接，需用力向上拔出）
- 安装后门外饰板与拆卸相反。

注意事项：


- (1)、前门外饰板安装时切勿先撕掉胶带。先将外饰板卡紧安装槽，上端螺柱孔对进钣金孔，调整好位置，再将胶带从外饰板与门钣金侧缝撕下。再按紧外饰板胶带处，使其粘紧。
- (2)、后门外饰板安装时也切勿先撕掉胶带。先将外饰板卡紧安装槽，上端螺柱孔对进钣金孔，调整好位置，再将靠近车门密封条一侧的胶带从外饰板与门钣金侧缝撕下（切勿将其压实），再将车门密封条卡入外饰板与车门立柱外板之间，然后撕掉另一侧胶带，再按紧外饰板两侧胶带

处，使其粘紧。打上上端自攻钉后，再将顺车门面。  
密封条即可。

(3)、前后门外饰板需装配到位，螺钉切勿用错，否则会顶白，拆卸及安装时注意不要划伤漆

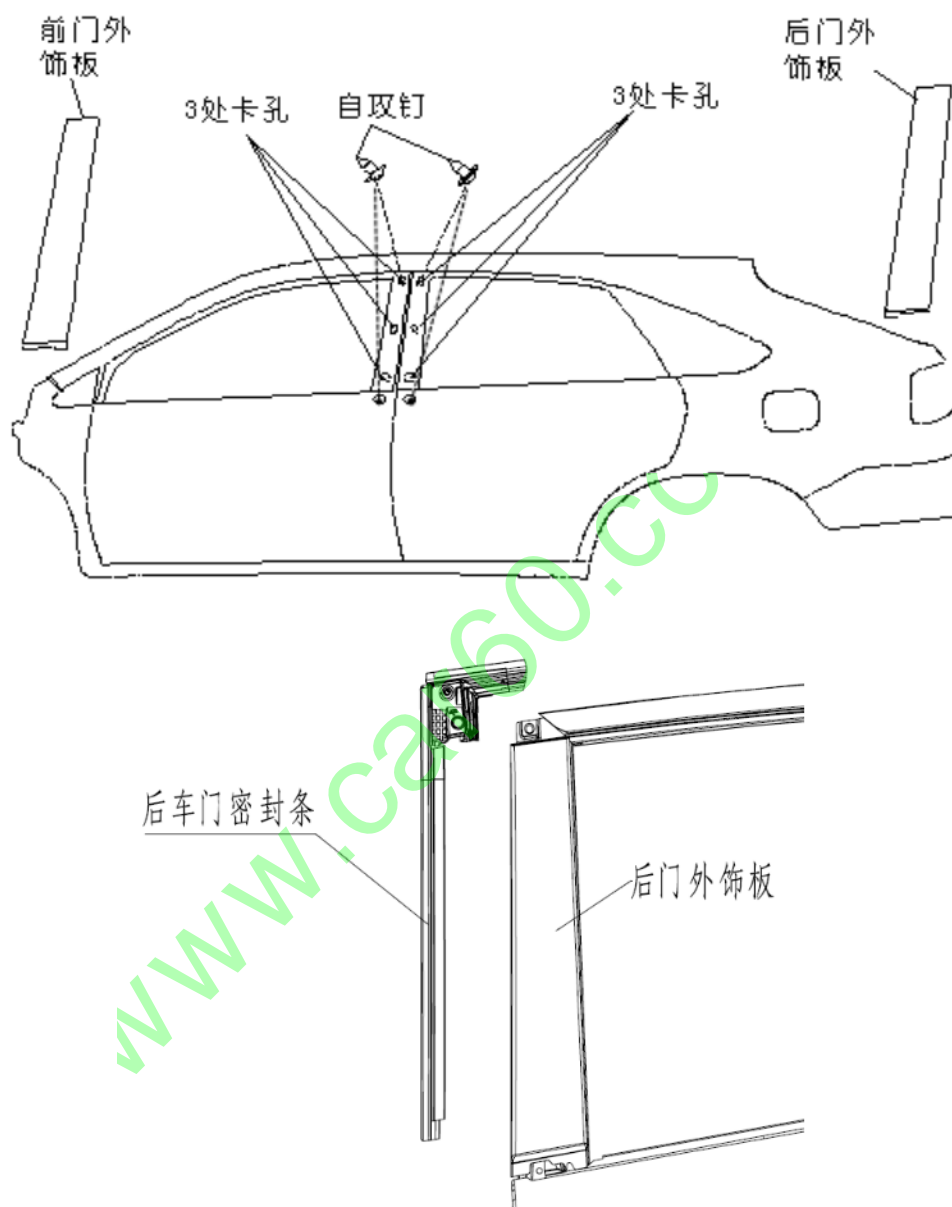

### 3.3 左/右翼子板装饰板总成的安装/拆卸

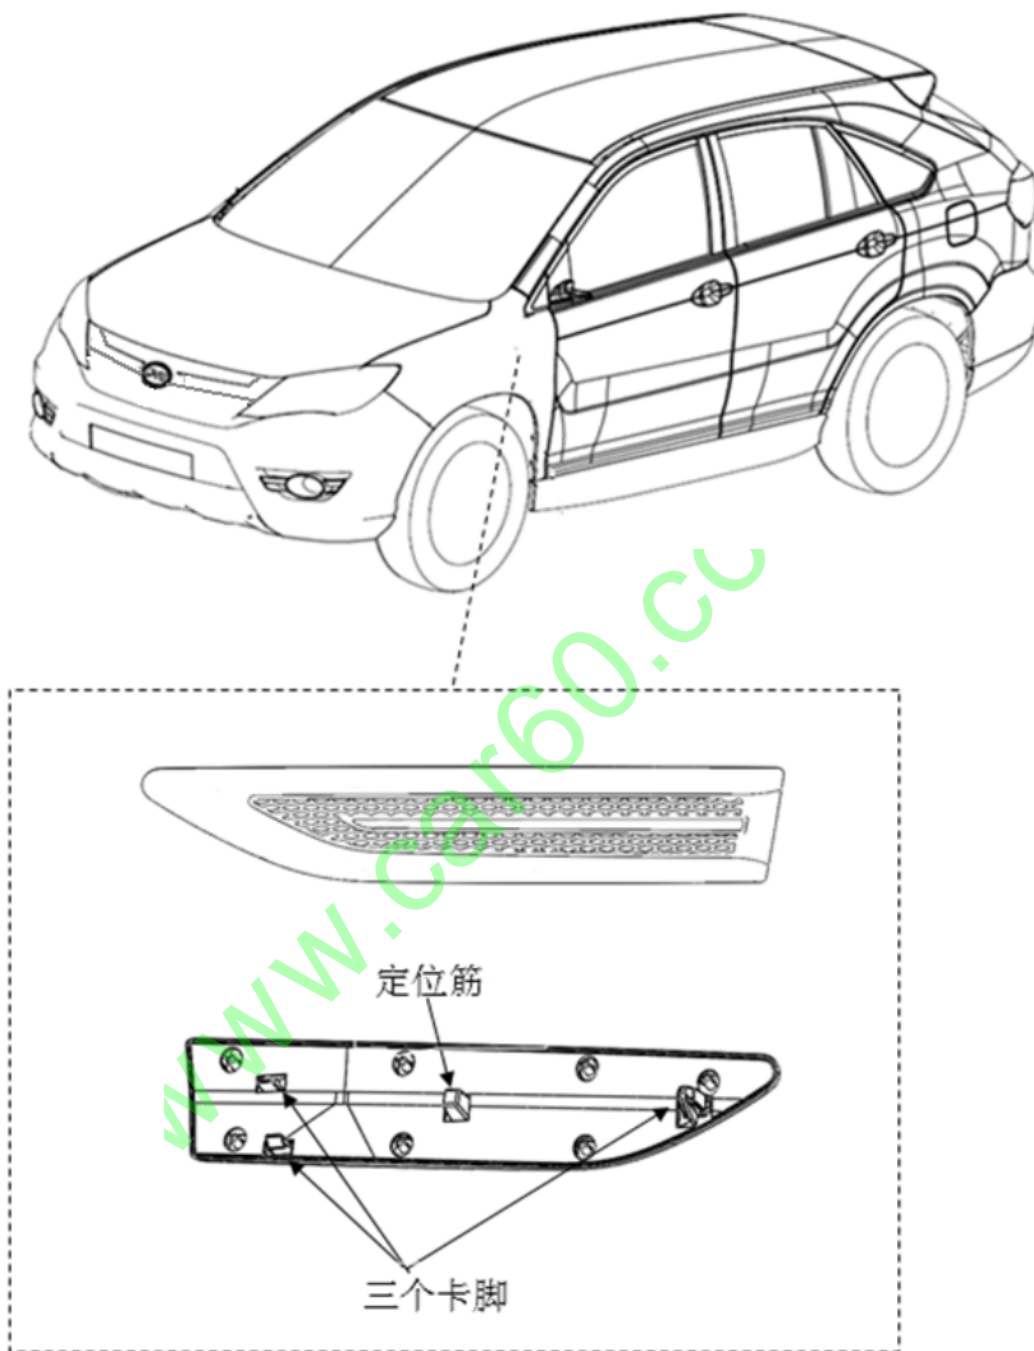

#### 左/右翼子板装饰板总成拆卸

拆卸时用一字起从装饰板尖端处逐渐向周围撬起，使装饰板上的双面胶及内部卡脚脱离钣金，拆卸时注意不要划伤漆面。

#### 左/右翼子板装饰板总成装配

将撕掉左/右翼子板装饰板总成上

的双面胶离型纸，装饰板对准翼子板钣金孔（X、Z 向装配限位筋需接触到钣金孔边），然后整体往里推，当卡脚接触到钣金时，从后向前（从大端向尖端）将卡脚卡入钣金，再压实装饰板周围的双面胶。