

通过 SiGe 层组分工程提升 Ge 量子阱异质结构的电荷稳定性

Ding-Ming Huang^{1,†1}, Jun-Hang Liu^{1,2,3,†1}, Han Gao¹, Jie-Yin Zhang⁴, Jian-Huan Wang¹,
Fang-Ze Liu², Xin-Yu Zhou², Yi Luo¹, Bin-Xiao Fu², Xiao-Fei Liu¹, Ji-Yin Wang^{1,†2}, Jian-
Jun Zhang^{2,†2}, H. Q. Xu^{1,5,†2}

¹ 北京量子信息科学研究院, 北京 100193

² 中国科学院物理研究所, 北京国家凝聚态物理实验室, 北京 100190

³ 中国科学院大学, 北京 100049

⁴ 中国科学院东莞材料科学技术研究院, 广东东莞 523808

⁵ 北京大学量子器件北京市重点实验室, 北京 100871

^{†1} 这些作者贡献相同。 ^{†2} 通讯作者: wang_jy@baqis.ac.cn; jjzhang@iphy.ac.cn; hqxu@pku.edu.cn

arXiv:2609.11214v1, 2026 年 9 月; 中文译本编译于 2026-09-27

摘要

组分调制是材料设计中行之有效的有效手段, 先进半导体器件的发展在很大程度上得益于此。本工作把这一技术引入 Ge 量子阱异质结构, 为自旋量子比特器件的电荷稳定性这一关键难题提供了一条有前景的出路。借助分子束外延的原子级精度, 我们通过渐变组分调制改造了 SiGe 顶势垒的能带结构: SiGe-介质界面处的电荷积累态随之减少, Ge 量子阱中空穴气受到的有效束缚则得到加强。Hall 器件测量确认了组分调制 SiGe/Ge 量子阱异质结构电荷稳定性的提升, 稳定栅压范围明显扩大。我们还用这种异质结构制备了量子点器件, 测得极低的电荷噪声: 1 Hz 下平均幅度 $0.46\mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 是硅衬底上 Ge 量子阱的已报道最低值。在少空穴区间, 量子点的电荷态转变电压在数小时内无可观测漂移, 电荷稳定性极佳。电荷噪声更低、能量稳定性更好, 组分调制 SiGe/Ge 异质结构因此有潜力支撑高性能量子器件——包括长相干时间的自旋量子比特。

1 引言

硅 (Si) 与锗 (Ge) 量子点中的自旋量子比特, 已成为构建可扩展量子处理器的主力平台之一 [1], [2], [3], [4], [5]。这类 IV 族量子点有两大优势: 零核自旋同位素丰度高 [6], 而且与最先进的半导体制造工艺兼容 [7], [8], [9]。近年来 Si/Ge 自旋量子比特进展显著: 一维 [10], [11], [12], [13], [14] 与二维 [15], [16], [17], [18] 自旋量子比特阵列、高保真度单比特 [19], [20], [21] 与两比特门 [16], [22], [23], [24], [25]、以及高温下的自旋操控 [26], [27], [28] 都已实现。在这幅图景中, Ge 空穴自旋量子比特尤其突出: 它对核自旋涨落天然不敏感, 又靠强自旋轨道耦合实现快速电学操控 [29], [30]。超快自旋操控已在 Ge 纳米线中报道 [31], [32], [33], 先进的量子比特处理器则在 Ge 二维空穴气 (2DHG) 中实现 [15], [16], [18], [34], [35]——最引人注目的当属高保真门操作的十比特系统 [16]、16 个栅定义量子点的阵列 [36], 以及 18 比特模块化阵列 [18]。这些进展都指向同一个判断: Ge 空穴气是构建可扩展自旋量子比特处理器的好载体。

但在 Ge 量子点器件里, 电荷噪声经自旋轨道耦合的媒介作用, 对空穴自旋相干构成很大威胁 [37]。SiGe-介质界面处的电荷俘获被认为是 Ge 量子器件电荷噪声的主要来源 [38], [39], [40], [41], [42]。电荷在界面进出, 会扰动邻近量子点的电荷环境; 栅极加电之后, 隧穿在能量上更有利, 情况进一步恶化, 严重时直接造成电荷失稳。此前缓解 SiGe/Ge 量子阱 (QW) 异质结构电荷失稳的尝试集中在表面处理 [43], [44] 或盖层工程 [39] 上, 它们在先进量子器件里的效果还有待验证。让空穴自旋量子比特工作在特定磁场取向上也能降低电荷噪声的影响 [45], [46], 但每个空穴比特的最优取向都不一样——对大规模自旋量子比特系统并不实用。到目前为止, 电荷噪声仍是限制 Ge 空穴自旋量子比特运行性能的关键瓶颈 [47], [48]。要从根本上解决这个问题、把空穴自旋相干性释放出来供大规模集成使用, 材料层面需要新思路。

本工作用能带工程手段——在 SiGe/Ge 量子阱异质结构中引入组分调制——来提升量子器件的电荷稳定性。我们用分子束外延 (MBE) 生长了顶势垒组分渐变的异质结构, 价带边沿生长方向逐级下降: 即便栅压加得很大, SiGe-介质界面附近的价带仍保持在费米能级以下, 该区域的电荷积累在能量上被禁止, 同时量子阱中空穴受到的静电束缚反而增强。两者共同抑制了电荷从量子阱向外隧穿, 电荷稳定性随之改善。相应地, 用组分调制 (CM) 异质结构制作的 Hall 器件, 稳定栅压范围比未调制的对照样品扩大了近三倍。用 CM 异质结构制备的量子点器件经表征, 1 Hz 下平均噪声幅度 $\sqrt{S_e} = 0.46\mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 是硅衬底上 Ge 量子阱的已报道最低值。在少空穴区间, 每个量子点的电荷态转变电压在约数小时内无可观测漂移, 电荷稳定性极佳。这些结果表明, 把组分调制引入 Si/Ge 异质结构是获得低电荷噪声材料栈的一条可行策略, 足以支撑具有长相干时间的高级量子器件。

2 结果

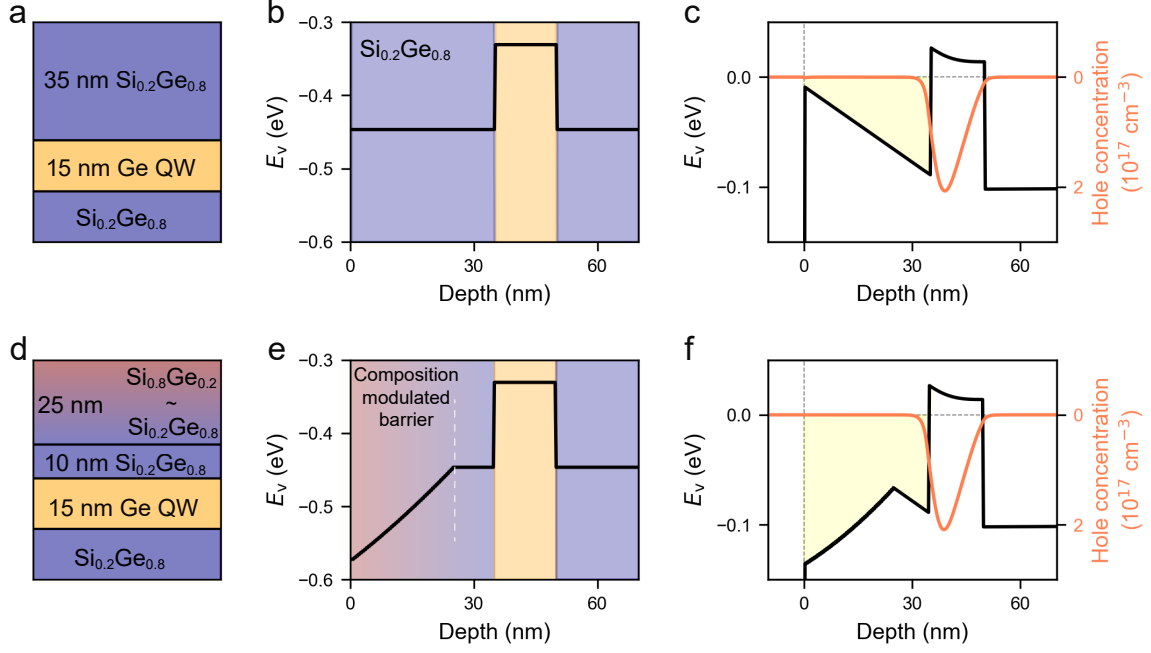


图1 顶势垒为 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 与组分调制 (CM) 的 SiGe/Ge 量子阱异质结构的层结构、模拟能带分布与空穴密度分布。a、d: 顶势垒为 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 与 CM 层的异质结构层结构。b、e: 零电场下两种异质结构的价带能量 (E_v) 分布, e 中白色虚线标出 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 垫垒层与 CM 层的界面。c: 顶势垒为 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 的异质结构 (a) 在接近电荷俘获起始点的栅压下的价带分布与空穴密度分布——SiGe-介质界面处形成一个三角形势阱。f: CM 异质结构 (d) 在与 c 相同栅压下的价带分布与空穴密度分布: 顶势垒价带始终远离费米能级, 量子阱中的空穴面前仍存在可观的势垒。

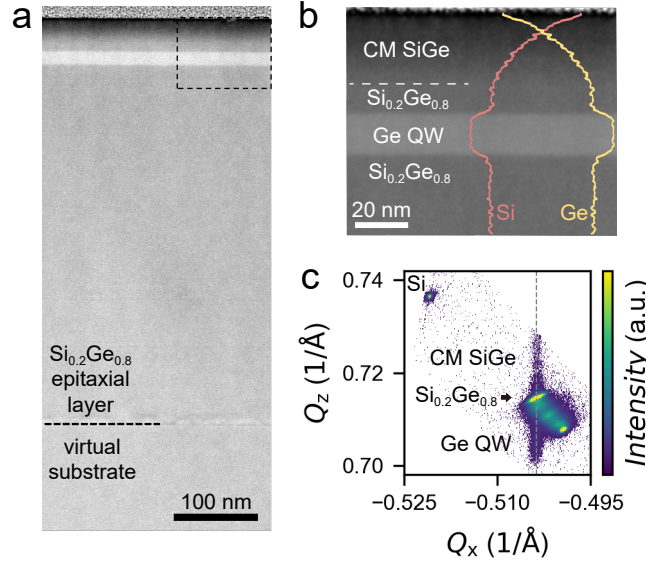


图2 异质结构 H1 的结构表征。a: H1 外延层的截面 TEM 图像。b: a 中虚线框附近量子阱区域的 HAADF TEM 图像, 叠加的曲线是 EDS 沿生长方向测得的 Si、Ge 组分分布。c: H1 的 XRD 倒易空间图; 竖直虚线标出各外延层一致的面内晶格常数, 说明 Ge 量子阱与 CM 顶势垒层均处于完全应变状态。

在应变 Ge 量子阱中, 人们通常用固定 Si、Ge 组分的 SiGe 势垒来实现对 Ge 空穴气的有效势阱束缚 (图 1 a)。图 1 b 是未加栅压时的价带图, 费米能级取在 Ge 层带隙中央。图 1 c 给出有限栅压下模拟的能带图与电荷分布, 由自治求解一维 Schrödinger-Poisson 方程得到 [49], [50], [51] (细节见方法)。在这个栅压下, SiGe-介质界面处的价带顶 (VBM) 只比费米能级低 10 meV; 栅压再往负方向走, 界面电荷在能量上就变得可行。与此同时, 栅压还让顶部 SiGe 势垒的势能剖面发生倾斜, 束缚强度明显下降, 空穴得以从 Ge 量子阱向外隧穿。两种效应叠加, 电荷跨越 SiGe 势垒的移动变得容易, SiGe/Ge 量子阱异质结构的电荷失稳由此而来。从能带的角度看, 把顶势垒的价带整体压低, 可以一并解决上述问题。图 1 d 是带 CM SiGe 顶势垒的 Ge 量子阱层结构: Ge 层之上是固定组分的 SiGe 垫垒层, 再往上是 Si 组分逐渐升高

的 CM SiGe 层, VBM 随之逐步下降 (图 1 e)。于是, CM 异质结构对 SiGe-介质界面电荷积累的抵抗能力显著增强。图 1 f 中, 即便栅极加电 (与 c 相同的栅压), 顶部 SiGe 层的 VBM 依然远离费米能级, 界面电荷在能量上被禁止; 同时, 被压低的价带加强了对阱中空穴的束缚。CM SiGe/Ge 量子阱异质结构的电荷稳定性因此可望大幅改善。

按图 1 的材料栈设计, 我们用 MBE 生长了顶势垒为 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 的异质结构 (记作 H0) 和顶势垒为 CM SiGe 的异质结构 (记作 H1), 生长细节见方法。如我们先前工作所示, MBE 可以生长界面原子级陡峭、组分精确可控的高质量 SiGe/Ge 量子阱异质结构 [52]。异质结构生长在 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 虚拟衬底上, 后者经反渐变缓冲层技术外延在 Si(001) 晶圆上 (附录 A)。图 2 是 H1 的材料表征, 其顶势垒由 10 nm $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 与 25 nm 渐变 $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ 层 (x 从 0.2 到 0.8) 构成。图 2 a 是 H1 外延层的截面透射电镜 (TEM) 图像: 衬底区与量子阱区界面都十分陡峭, 看不到穿通位错。图 2 b 是 Ge 量子阱区域的高角环形暗场 (HAADF) TEM 放大像 (取自 a 中虚线框附近): Ge 组分高的区域衬度更亮, 顶部衬度的渐变来自 Si、Ge 组分的调制; 叠加的曲线 (黄为 Ge、粉为 Si) 是能量色散谱 (EDS) 沿生长方向测得的组分变化。结合 EDS 与二次离子质谱 (SIMS) 数据的对比分析 (附录 B), CM 层组分如设计预期, 从 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 渐变到 $\text{Si}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}$ 。图 2 c 是 H1 的 X 射线衍射倒易空间图 (XRD-RSM): 两个主强度峰分别来自 Si 晶圆与 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 层的 (224) 晶面, Ge 量子阱层的信号位于 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 峰下方, CM SiGe 层的信号位于其上方——说明 Ge 量子阱层与 CM 层和 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 层共享同一面内晶格常数, 都在面内应变下生长。参考异质结构 H0 (顶势垒为 35 nm $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$) 也做了同样的表征, 结果确认其同样按设计生长 (附录 C)。

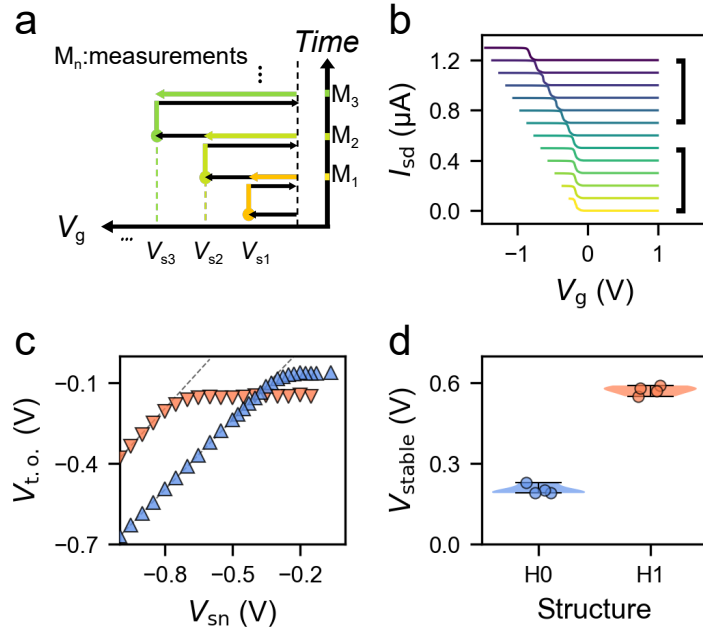


图 3 Hall 器件的稳定性表征测量。a: Hall 条器件测量协议示意——逐轮测量中结束栅压 V_{sn} 逐轮降低。b: H1 代表性器件 (H1-Dev1) 在不同 V_{sn} (以颜色区分) 下的转移特性曲线, 曲线纵向偏移 0.1 μA 以便观察。阈值电压在小 $|V_{sn}|$ 区间存在“稳定区”, 在更负的 V_{sn} 下开始随 V_{sn} 线性漂移 (“线性漂移区”), 两区以黑色括号标出。c: H1-Dev1 (橙) 与 H0-Dev1 (蓝) 的开启阈值电压 $V_{t.o.}$ 随 V_{sn} 的变化; 虚线是线性漂移区数据的外推。d: H0 与 H1 所制 Hall 器件 “稳定区” 的电压跨度 V_{stable} 。

为了表征两种异质结构 (H0 与 H1) 的电荷稳定性, 我们用 Hall 条器件测量其电学性质。每种异质结构都制备了若干 Hall 器件, 在温度约 2 K 的恒温器中测量 (见方法)。磁输运测量表明, H1 与 H0 中的 2DHG 具有相当的饱和迁移率和类似的整数量子霍尔效应特征 (附录图 S4)。图 3 a 是用于量化电荷稳定性的应力测量协议 [40], [41]: 对第 n 轮, 先把栅压保持在 V_{sn} 一段时间, 再回到起始点, 最后从起始点扫到 V_{sn} 得到一条转移特性曲线。图 3 b 是 H1 代表性器件 (H1-Dev1) 在不同 V_{sn} 下的转移特性曲线, 可分两类: 小 $|V_{sn}|$ 时, 阈值电压不随 V_{sn} 变化, 对应图中 “稳定区”; 更负的 V_{sn} 下, 阈值电压随 V_{sn} 线性漂移, 对应 “线性漂移区”。这些电压漂移被归因于 SiGe-介质界面的电荷俘获。图 3 c 给出 H1-Dev1 (橙) 与 H0-Dev1 (蓝) 的开启阈值电压 $V_{t.o.}$ 随 V_{sn} 的变化; 外推线性漂移数据即可提取稳定栅压跨度 V_{stable} (见方法)。同样的处理应用到 H1 的四只与 H0 的四只器件上 (附录图 S5), 结果汇总于图 3 d: H1 的稳定栅压范围是 H0 的 2.75 倍, CM 异质结构的静电稳定性改善至为明显。能带仿真进一步佐证了这一扩展 (附录图 S6): 由于 H1 顶势垒 VBM 更低, SiGe-介质界面出现电荷积累之前可以施加更高的栅压。

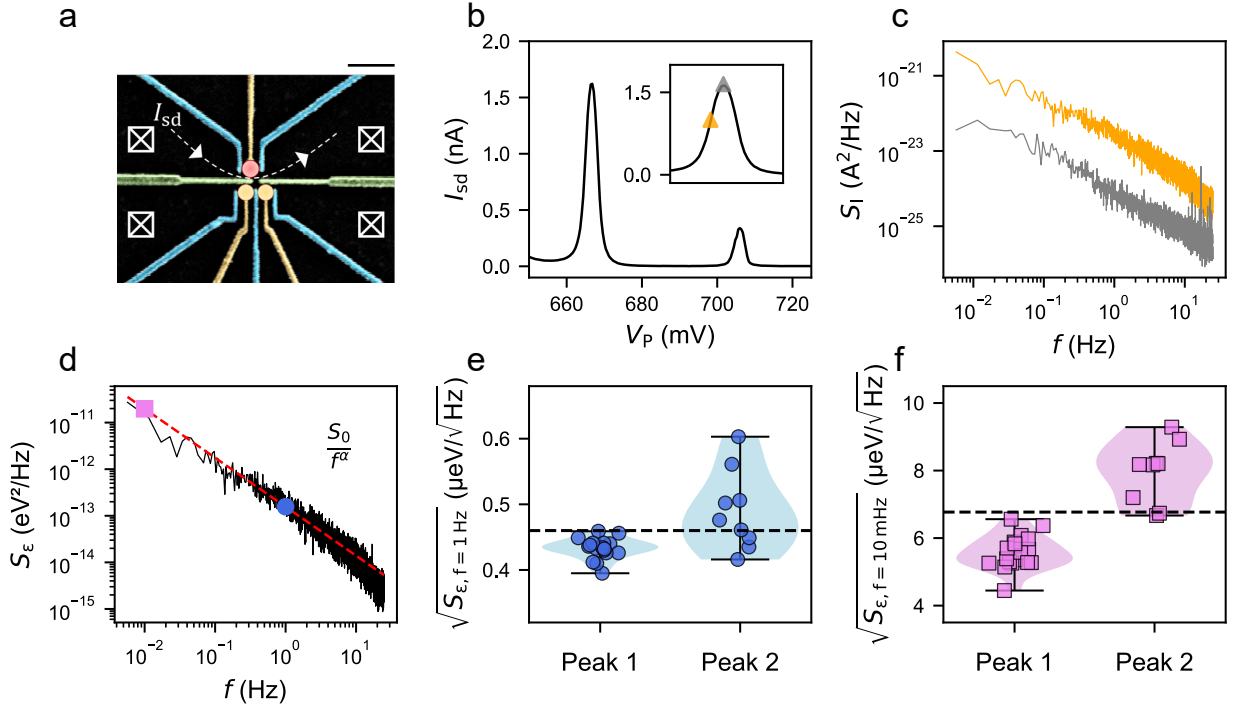


图4 用电流谱法测量量子点器件的电荷噪声。a: 器件A的伪彩色SEM图像, 包含双量子点(黄)与电荷探测点(红); 势垒栅(浅蓝)与柱塞栅(橙)分别调节隧穿势垒与量子点的电化学势, 隔离栅(浅绿)用于把电荷探测点与双量子点在电学上分开。标尺300 nm。b: 电荷探测点的源漏电流 I_{sd} 随柱塞栅压 V_P 的变化, 两个库仑振荡峰(峰1、峰2)用于电荷噪声测量; 插图(峰1放大)中橙色与灰色三角分别标记库仑峰的侧翼与峰顶。c: 在b所标记位置测得的电流谱密度 S_I 。d: 由c中橙色曲线换算的噪声功率谱密度 S_ϵ 及拟合曲线(红虚线), 拟合式为 S_0/f^α , $\alpha = 1.05 \pm 0.01$; 蓝点与紫方块分别标出1 Hz与10 mHz处的拟合值。e: 从两个库仑峰侧翼测量提取的1 Hz电荷噪声幅度。f: 对应的10 mHz电荷噪声幅度。e、f中小提琴图分布来自按随机时间间隔多次采集的电流迹线; 器件A在1 Hz与10 mHz的平均噪声幅度分别为0.46与6.77 $\mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (黑色虚线)。

接下来用量子点器件定量评估CM Ge量子阱的电荷噪声水平(图4)。三只量子点器件(器件A-C)都用H1制备(SEM图像见附图S7)。图4a是器件A的伪彩色SEM图像: 一只电荷探测点加一只双量子点; 浅蓝、橙、浅绿电极分别为势垒栅、柱塞栅与隔离栅。量子点器件在稀释制冷机中测量, 底温约60 mK。图4b-f的电荷噪声仅用探测点测量。图4b是探测点的库仑振荡电流 I_{sd} 随其柱塞栅压 V_P 的变化; 随后在库仑峰峰顶与侧翼两处(见插图标记)表征电流噪声(见方法)。两处对应的电流噪声功率谱密度 S_I 见图4c: 峰侧翼(橙)的电流噪声比峰顶(灰)高近两个数量级, 源于侧翼对电荷涨落的敏感性更强——这说明侧翼处测得的电流噪声主要来自量子点器件本身。计入库仑峰侧翼电流迹线的斜率与柱塞栅的杠杆臂, 即可把 S_I 换算为电荷噪声谱密度 S_ϵ (见方法)。按此流程得到库仑峰1的 S_ϵ (图4d; 相关参数提取见附图S8): 黑线是由图4c橙色曲线算出的 S_ϵ 随频率 f 的变化, 红虚线按 S_0/f^α 拟合, $\alpha = 1.05 \pm 0.01$ 。噪声谱近乎 $1/f$ 的趋势说明器件中探测点附近存在一组两能级涨落体。1 Hz与10 mHz处的电荷噪声幅度 $\sqrt{S_\epsilon}$ 即图中的蓝点与紫方块。对两个库仑峰重复此流程, 1 Hz与10 mHz的电荷噪声幅度分别汇总于图4e、f(原始数据见附图S9)。图中每簇离散数据点代表按随机时间间隔进行的多次测量。总体上, 峰2在两个频率下的噪声幅度分布都更宽, 归因于柱塞栅电压带来的电荷环境细微变化。如图中黑色虚线所示, 两峰在1 Hz的平均电荷噪声幅度 $\sqrt{S_{\epsilon, f=1 \text{ Hz}}}$ 约为 $0.46 \mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$, $\sqrt{S_{\epsilon, f=10 \text{ mHz}}}$ 约为 $6.77 \mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。我们的器件噪声低于Ge量子阱此前的报道, 仅有一项很新的工作[48]例外, 下面还会谈到。

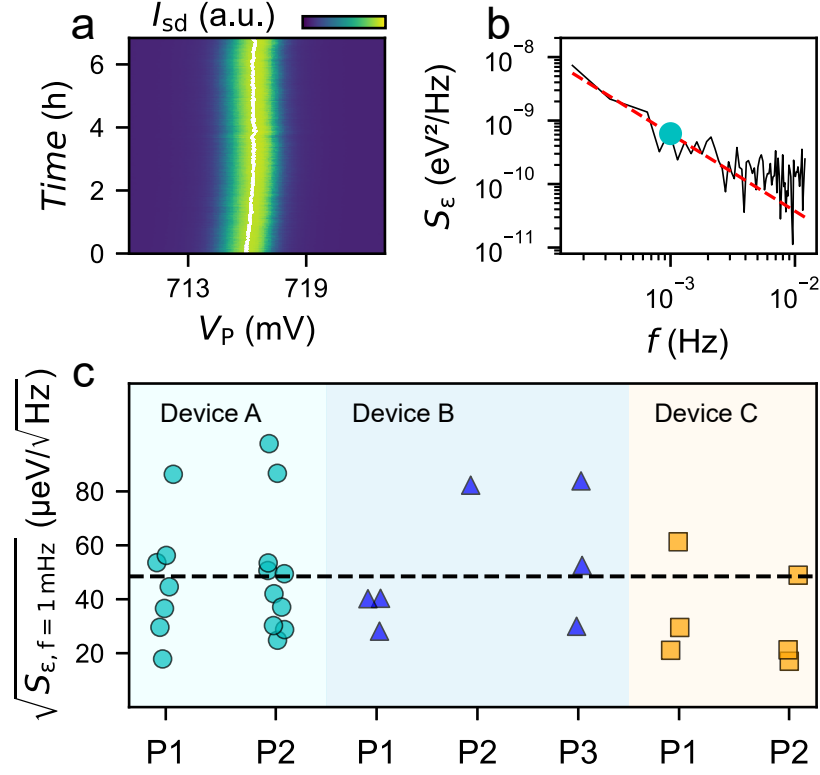


图5 用库仑峰追踪法测量量子点器件的电荷噪声。a: 器件 A 探测点某库仑峰在 7 小时内的重复测量；白色线条追踪峰位随时间在 V_P 上的移动。b: 由 a 提取的电荷噪声功率谱密度；红虚线是对 0.2–2 mHz 范围数据按 S_0/f^α 的拟合，指数 $\alpha = 1.21 \pm 0.15$ ；青色圆点标出 $f = 1$ mHz 处的电荷噪声幅度。c: 器件 A–C 各库仑峰在 $f = 1$ mHz 的噪声幅度，分布来自按随机时间间隔采样的重复测量；1 mHz 平均噪声幅度为 46.48 $\mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ （黑色虚线）。

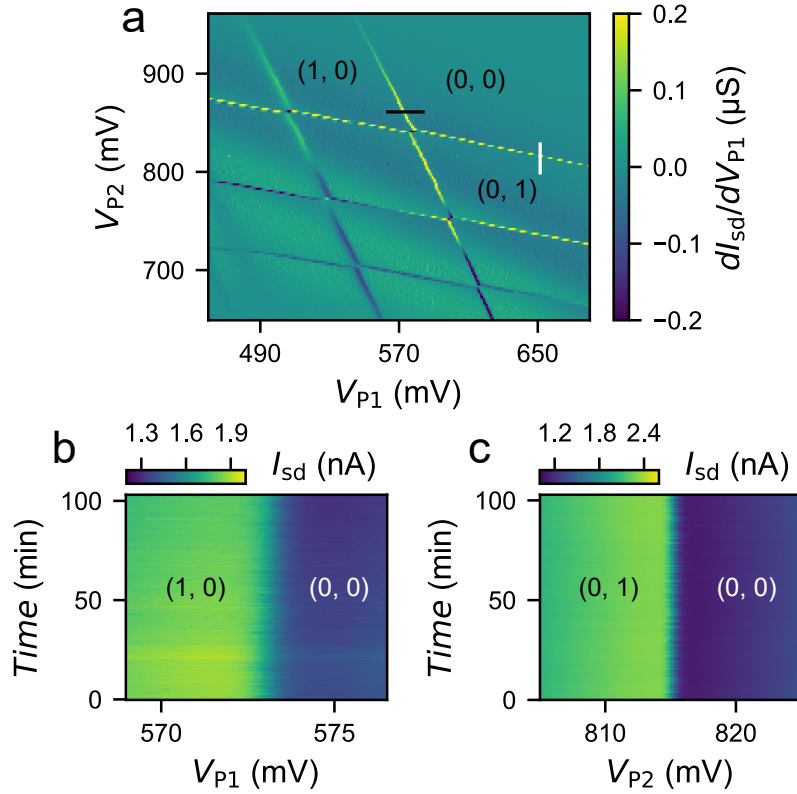


图6 器件 A 的电荷稳定性图测量。a: 器件 A 双量子点在少空穴区间的电荷稳定性图，括号中数字为两量子点的空穴数，黑白条标出 b、c 的扫描栅压范围。b、c: 沿电荷态 (0, 0)–(1, 0) / (0, 1) 边界反复扫 V_{P1} / V_{P2} 的测量结果。

库仑峰追踪是另一类常用的低频电荷噪声量化方法 [53]。图 5 中我们把这一方法用到全部三只器件 (A–C) 上，把电荷噪声测到低至 1 mHz 的频段。图 5 a 是器件 A 探测点的代表性追踪结果：库仑峰在近 7 小时内反复扫描，峰位随时间的变化提取为 V_P 上的白色线条。图 5 b 是由此得到的电荷噪声功率谱密度 S_ϵ （见

方法): 0.2–2 mHz 范围内谱线按 $1/f^\alpha$ 走, 更高频率呈饱和趋势; 对 0.2–2 mHz 的数据按 $1/f^\alpha$ 拟合 (红虚线), $f = 1$ mHz 处的 $\sqrt{S_\epsilon}$ 即图中青色圆点, 更高频的噪声幅度则由拟合曲线外推。三只器件各库仑峰在 1 mHz 的电荷噪声幅度汇总于图 5 c (原始数据与拟合见附录图 S10、S11): 全部器件 1 mHz 平均幅度约 $46.48\mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (黑色虚线)。

为了进一步展示器件在长时间尺度上的电荷稳定性, 图 6 给出器件 A 的电荷稳定性图测量。图 6 a 中, 电荷探测点的跨导 $dI_{\text{sd}}/dV_{\text{P1}}$ 作为两柱塞栅压的函数被测出 (即电荷稳定性图): 括号中的数字标记两个量子点的空穴数, 不同电荷态之间边界清晰。反复向左、右量子点填充一个空穴 (黑白色条标出扫描的柱塞栅), 结果见图 6 b、c: (0, 0)–(1, 0) 与 (0, 0)–(0, 1) 电荷态转变的栅压在 100 分钟内保持稳定, Ge 量子点器件的电荷稳定性之佳可见一斑。

文献	材料体系	衬底	势垒厚度	介质层	$\sqrt{S_{\epsilon, f=1\text{ Hz}}}$	$\sqrt{S_{\epsilon, f=10\text{ mHz}}}$
Hendrickx et al. [54]	Ge(18 nm)/ Si _{0.2} Ge _{0.8}	Si	22 nm	17 nm Al ₂ O ₃	1.4 ^a	/
Lodari et al. [55]	Ge(16 nm)/ Si _{0.2} Ge _{0.8}	Si	55 nm	Al ₂ O ₃	0.6 ^a	/
Stehouwer et al. [48]	Ge(16 nm)/ Si _{0.2} Ge _{0.8}	Ge	55 nm	14 nm Al ₂ O ₃	0.3 ^a	5.5 ^b
Massai et al. [41]	Ge(20 nm)/ Si _{0.2} Ge _{0.8}	Si	47 nm	14 nm SiO ₂	/	68.4 ^b
Borovkov et al. [56]	Ge(18 nm)/ Si _{0.3} Ge _{0.7}	Si	4 nm	HfO ₂ 或 Al ₂ O ₃	1.8 ^a	/
本工作	Ge(15 nm)/ Si _{0.2} Ge _{0.8} / Si _x Ge _{1-x}	Si	35 nm	10 nm Al ₂ O ₃	0.46 ^a	6.77 ^a / 5.92 ^b

表 1 近年来不同 Ge 量子阱量子点器件的电荷噪声水平汇总, $\sqrt{S_\epsilon}$ 分别用电流谱法 (a) 或库仑峰追踪法 (b) 测得。

为了定量比较不同 Ge 量子阱的电荷稳定性, 我们把各文献报道的电荷噪声水平汇总成表 1。这些 Ge 量子阱厚 15–20 nm, 分别生长在 Si 或 Ge 衬底上; SiGe 势垒厚度从 4 到 55 nm 不等; 量子点器件的介质层用了 Al₂O₃、HfO₂ 或 SiO₂。材料结构与介质虽有细微差别, 定量比较仍能反映不同材料结构的电学稳定性。最后两列是各材料量子点器件在 1 Hz 与 10 mHz 下报道的电荷噪声幅度, 提取方法即本工作使用的两种 (电流谱法与库仑峰追踪法), 两者在宽频率范围内给出一致的结果 (附录图 S12)。如图所示, 我们量子点器件的电荷噪声低于其他 Ge 量子阱的报道值, 只有最新的工作 [48] 略优于我们。其可能原因有二: 一是用 Ge 晶圆作衬底, 衬底与外延层之间的晶格失配更小; 二是 Ge 量子阱上的 SiGe 势垒更厚 (55 nm), 表面散射得以缓解。原则上, 这两条手段同样可以叠加到 CM SiGe/Ge 量子阱异质结构上进一步改进。尽管如此, 引入组分调制就能把 SiGe/Ge 量子阱异质结构的电荷稳定性提升到与最先进结果相当的水平, 这个方法的能力已经足够说明问题。

3 结论

本工作通过能带工程实现了电荷噪声极低的 SiGe/Ge 量子阱异质结构。借助 MBE 的原子级精度, 我们设计出组分调制的势垒层来压低价带, 从能量上禁止 SiGe–介质界面的电荷积累, 电荷稳定性随之改善。Hall 器件测量表明, 组分调制势垒把稳定栅压范围扩大了近三倍; 用 CM SiGe/Ge 量子阱异质结构制备的量子点器件在长时间尺度上表现出卓越的电荷稳定性。跨不同 Ge 量子阱材料的电荷噪声水平定量比较印证了我们量子点器件的电荷稳定性之佳。这些结果展示了能带工程在低噪声 Ge 量子阱中的力量, 也凸显了组分调制 Ge/Si 异质结构在实现先进量子器件上的巨大潜力。

4 方法

4.1 能带仿真

数值仿真采用自治方案: 迭代求解一维 Schrödinger 方程与 Poisson 方程, 直到能带对齐与电荷分布都收敛。仿真在一个改自开源软件包 “Aestimo” 的 Python 框架内完成 [51]。为求解有效质量随位置变化的 Schrödinger 方程, 引入三点有限差分格式 [57], 哈密顿量动能部分的矩阵元近似为:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{m^*(x)} \frac{d\psi}{dx} \right) \approx \frac{1}{\Delta x^2} \left[\frac{\psi_{i+1} - \psi_i}{m_{i+1/2}^*} - \frac{\psi_i - \psi_{i-1}}{m_{i-1/2}^*} \right] \quad (1)$$

SiGe 各层的有效质量由 Si、Ge 数值线性插值得到：Ge 空穴有效质量取 $0.08m_e$ [52]，Si 取 $0.23m_e$ [50]。SiGe 层介电常数按局域组分在纯 Ge (16.0) 与纯 Si (11.7) 之间线性插值。异质结构的价带对齐由应变 SiGe 层的参数提取 [50]。为避免“浮点下溢”造成的数值发散，Poisson 方程求解时温度设为 30 K。计算模型还包含以下近似与简化：(1) 对 CM SiGe/Ge 量子阱异质结构，SiGe 层中的 Ge 浓度按深度线性梯度建模；(2) SiGe/Ge 量子阱异质结构的界面按完全突变建模，表现为价带顶的陡峭不连续。

4.2 SiGe/Ge 量子阱异质结构生长

异质结构在 4 英寸晶圆 MBE 系统中生长，背景真空 3×10^{-10} mbar；所用 Si、Ge 固态源纯度分别为 99.99999% 与 99.9999%，生长期间用商用电子束蒸发器蒸发 Si 与 Ge。本工作的两种异质结构 (H0 与 H1) 都生长在 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 虚拟衬底上，后者经反渐变缓冲层技术外延在 Si(001) 晶圆上 (附录 A)。H1 的生长流程如下：(1) 先在 450 °C、1 Å/s 速率下生长 400 nm 厚的 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 层作底势垒；(2) 随后在 450 °C、0.8 Å/s 速率下生长 15 nm 厚的 Ge 量子阱层；(3) 在 Ge 层之上分两步沉积 SiGe 顶势垒：先在 450 °C、1 Å/s 下生长 10 nm 厚的 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 势垒层，再在 390 °C 下沉积 25 nm 厚的 CM 势垒层，组分从底部的 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 渐变到顶部的 $\text{Si}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}$ ——组分调制靠独立调节 Ge 与 Si 的沉积速率实现，Ge 速率在生长中从 0.8 Å/s 变到 0.1 Å/s，Si 速率相应从 0.2 Å/s 调到 0.4 Å/s；(4) 最后在 330 °C 沉积 1 nm 厚的 Si 盖层。与 H1 不同，H0 的顶势垒为 450 °C、1 Å/s 生长的 35 nm 厚无组分调制 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 。

4.3 器件制备

本工作的 Hall 器件由两种异质结构 (H0 与 H1) 制备，量子点器件由 H1 制备。两类器件的工艺都包括台面刻蚀、欧姆接触形成、介质层沉积与顶栅定义。Hall 器件先用反应离子刻蚀 (RIE) 做台面刻蚀，再用稀释缓冲氧化物刻蚀液 (BOE) 去除接触区的氧化层，随后沉积 60 nm 厚的 Pt；300 °C 退火 2 小时使 Pt 扩散进量子阱形成欧姆接触。接着用原子层沉积 (ALD) 沉积 25 nm 厚的 Al_2O_3 作介质层，最后以 10/150 nm Ti/Au 制备顶栅。量子点器件的差别在接触金属厚度 (30 nm Pt)、 Al_2O_3 厚度 (10 nm) 与栅电极 (3/27 nm Ti/Pd)。

4.4 Hall 器件测量

Hall 器件在底温 2 K 的恒温器中表征，电学测量用 17.777 Hz 的标准锁相技术：交流电压 $V_{ac} = 1$ V 经 10 MΩ 电阻接到源端，漏端接交流电流计；器件沟道开启时该配置提供 100 nA 的稳定交流电流。顶栅电压 V_g 由直流电压源施加，用于调制沟道内的载流子浓度。

图 3 c 给出 Hall 器件 $V_{t.o.}$ 随 V_{sn} 的依赖关系。阈值电压 $V_{t.o.}$ 定义为转移特性曲线中器件电流达到饱和值 90% 的栅压。图 3 c 中虚线是线性漂移区内 $V_{t.o.}-V_{sn}$ 曲线的线性拟合，形式为 $V_{t.o.} = k \times V_{sn} - b$ ；这些虚线与稳定区 $V_{t.o.}$ 的交点定义临界电压 V_{sn}^* ，稳定电压范围 V_{stable} 即 V_{sn}^* 与初始电压 V_{sn}^0 之间的间隔。

4.5 电荷噪声表征

电流谱法 在图 4 中，电流迹线以 20 ms 采样间隔随时间记录；每条迹线分成八段，对每段做快速傅里叶变换 (FFT) 再取平均，得到功率谱密度 S_I 。噪声功率谱密度 S_e 由 S_I 经下式换算：

$$S_e = \frac{\alpha^2 S_I}{|dI_{sd}/dV_p|^2} \quad (2)$$

其中 α 为相应峰的杠杆臂， dI_{sd}/dV_p 为输运峰的最大斜率。图 4 的相关参数取自附录图 S8。

库仑峰追踪法 在图 5 中，我们通过反复扫描 V_p 追踪库仑峰。为精确定位每次扫描的峰位，数据用双曲正割函数拟合：

$$f(x) = \frac{A}{\cosh^2[B \times (x - x_0)]} + C \quad (3)$$

其中 $f(x)$ 为测量电流， x 与 x_0 分别为柱塞栅压与峰心电压，A、B、C 为拟合参数。把电压涨落分成四段，用 FFT 计算电压功率谱密度 S_V ，对应的电荷噪声谱密度为：

$$S_e = \alpha^2 S_V \quad (4)$$

图 5 的杠杆臂 α 取自附录图 S10。

5 数据可用性

本工作产生的原始数据以及用于分析数据的代码，可向通讯作者合理索取。

6 致谢

D.-M.H. 与 J.-H.L. 对本文贡献相同。感谢肖波 (Xiao-Bo Li) 在 Hall 器件制备中的帮助。本工作受国家重点研发计划 (2025YFE0217400)、国家自然科学基金 (92565304、62225407、92576112、12374480、12304207、12304101、12304100、92165207、92165208、62501059)、北京市自然科学基金 (JQ26005) 以及量子科技创新 2030—“量子科学与技术”国家科技重大专项 (2021ZD0302300) 资助。

7 作者贡献

H.Q.X. 发起并指导了本项目。D.-M.H. 设计材料层结构并完成能带仿真；D.-M.H.、J.-Y.Z.、J.-H.W. 与 X.-Y.Z. 在 J.-J.Z. 指导下完成材料生长；F.-Z.L.、D.-M.H.、J.-H.W. 与 B.-X.F. 参与材料表征；J.-H.L. 完成器件制备；D.-M.H. 与 H.G. 完成 Hall 测量；J.-H.L.、J.-Y.W. 与 Y.L. 完成量子点器件测量；J.-H.L.、D.-M.H.、X.-F.L.、J.-Y.W.、J.-J.Z. 与 H.Q.X. 完成数据分析；稿件由 D.-M.H.、J.-Y.W.、J.-H.L. 与 H.Q.X. 撰写，其他作者参与修改。

作者声明无利益冲突。

附录 A 虚拟衬底生长

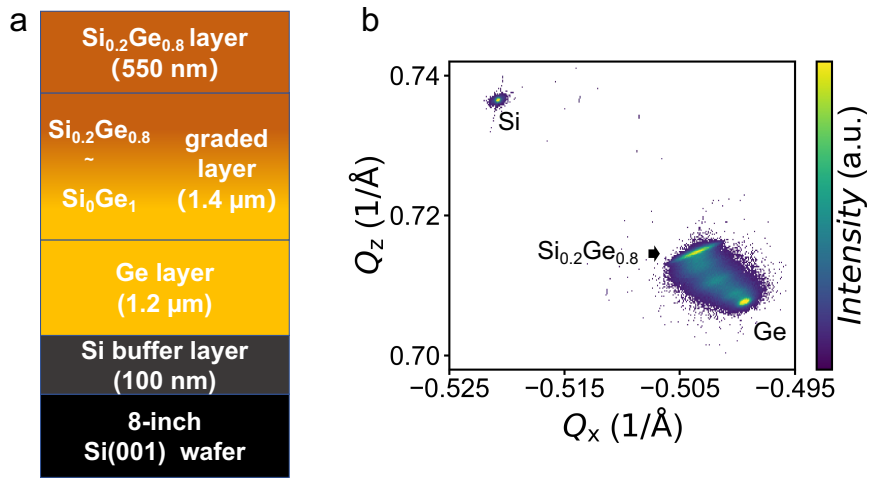


图 7 虚拟衬底的结构。a: 外延层示意。b: 虚拟衬底的 XRD 倒易空间图，Si、 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 与 Ge 各自对应一个主强度峰； $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 峰与 Ge 峰之间的信号来自应变弛豫的渐变 SiGe 层。

虚拟衬底在 8 英寸 Si (001) 晶圆上用 MBE 反渐变组分法生长。生长前先做清洗去自然氧化物：把衬底浸入稀释氢氟酸溶液 ($\text{HF}:\text{H}_2\text{O} = 1:10$)，再用去离子水 (电阻率约 $18\text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$) 冲洗，随后装入 MBE 腔除气脱氢。附录图 S1a 是虚拟衬底外延层结构示意：先在 400°C 、 1 Å/s 生长 100 nm 厚的 Si 缓冲层；随后通过八轮“ 280°C 沉积 Ge、 720°C 原位退火”的交替循环生长 1.2 μm 厚的 Ge 层；再靠调节 Si 与 Ge 的相对沉积速率生长 1.4 μm 厚的线性渐变 $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ 层，组分从底部纯 Ge 渐变到顶部 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ ；最后沉积 550 nm 厚的 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 层保证高质量表面。这套优化的生长方案保证了高质量、应变弛豫的 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 虚拟衬底。附录图 S1b 是虚拟衬底的 XRD-RSM，以 Si ($\bar{2}24$) 晶面的左上强度峰定标：Si、 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 与 Ge 三个主峰清晰可见，Ge 峰与 $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 峰之间的信号来自应变弛豫的渐变 SiGe 层。

附录 B H1 的成分表征

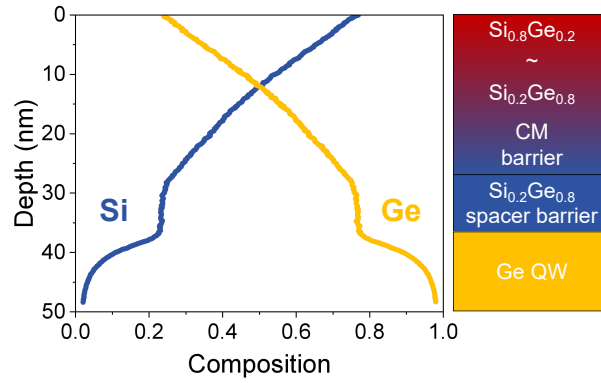


图 8 SIMS 测得的组分调制 SiGe/Ge 量子阱异质结构 (H1) 深度成分分布 (左) 与材料外延层结构 (右)。

不同表征技术测得的外延层成分彼此有偏差, 原因在于分析精度、采样体积与定标标准的差异。EDS 给出 H1 垫垒层的 Si:Ge 比为 0.17:0.83 (图 2b); X 射线衍射 (XRD) 分析给出 0.21:0.79 (图 2c); 附录图 S2 的 SIMS 深度分布给出垫垒层 0.23:0.77 的比例。这些系统性偏差说明真实成分落在各测量结果限定的范围之内; 虽然绝对成分不确定度约 $\pm 4\%$, 三种技术都一致呈现出顶势垒中相同的组分渐变趋势。垫垒层 (10 nm $\text{Si}_{0.2}\text{Ge}_{0.8}$ 层) 的平均成分与沉积速率推算值完全吻合。

附录 C H0 的材料表征

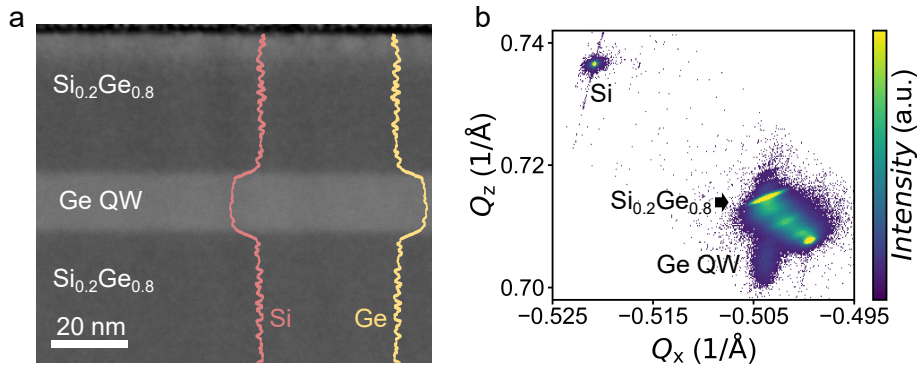


图 9 参考异质结构 H0 的基本材料表征。a: SiGe/Ge 量子阱区域的 HAADF TEM 图像, 叠加了 Ge (黄) 与 Si (粉) 的 EDS 分布曲线。b: H0 的 XRD 倒易空间图, Ge 量子阱层的面内晶格常数与 $\text{Si}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}$ 层一致, 说明异质结构处于完全应变状态。

附录 D SiGe/Ge 量子阱异质结构的 Hall 测量

H0 制备的四只 Hall 器件 (H0-Dev1 至 H0-Dev4) 与 H1 制备的五只 Hall 器件 (H1-Dev1 至 H1-Dev5) 都做了电输运测量。附录图 S4、S5 是这些器件的电学测量结果, 附录图 S6 是两种异质结构在特定栅压下的能带仿真与空穴密度分布。

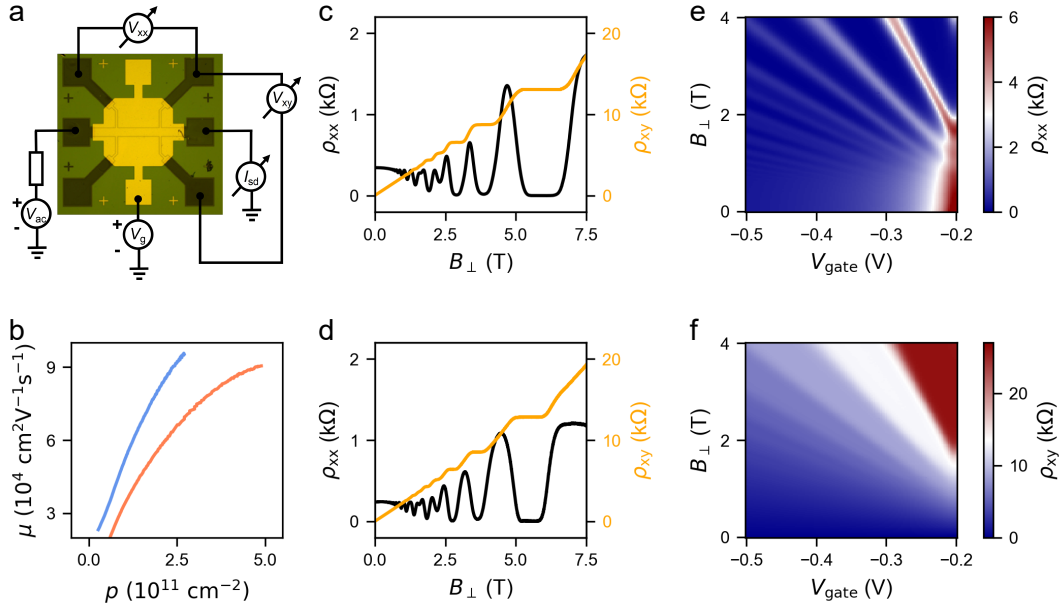


图 10 H0 与 H1 所制 Hall 器件的表征。a: Hall 器件光学显微图与典型测量电路。b: H0-Dev1 (蓝) 与 H1-Dev2 (橙) 的空穴迁移率随空穴浓度的变化, 两者的最大空穴迁移率都约 $90,000 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$; 相同空穴浓度下 H1-Dev2 迁移率略低, 可能来自组分调制引入的应变。c: H1-Dev2 在空穴浓度 $2.7 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ 下的 ρ_{xx} 与 ρ_{xy} 随磁场的变化, ρ_{xx} 的离散峰与 ρ_{xy} 的量子化平台显示明显的整数量子霍尔效应。d: H0-Dev1 在相同空穴浓度下的对应结果。e、f: H1-Dev5 纵向电阻 ρ_{xx} 与横向电阻 ρ_{xy} 的朗道扇形图。

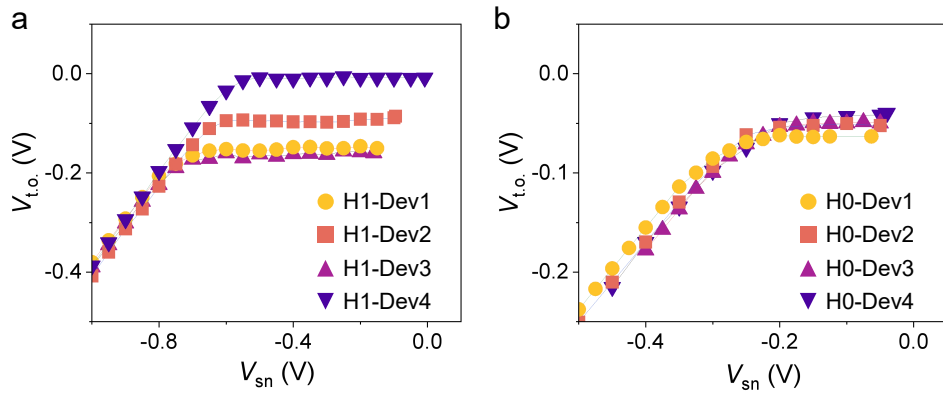


图 11 各 Hall 器件 $V_{t.o.}$ - V_{sn} 曲线的原始实验数据。a: H1 四只器件的 $V_{t.o.}$ - V_{sn} 关系。b: H0 四只器件的 $V_{t.o.}$ - V_{sn} 关系。八只器件的初始阈值电压存在涨落, 来自器件制备或材料不均匀性; 由这些曲线导出的 V_{stable} 与材料结构相关, 几乎不受器件涨落影响。

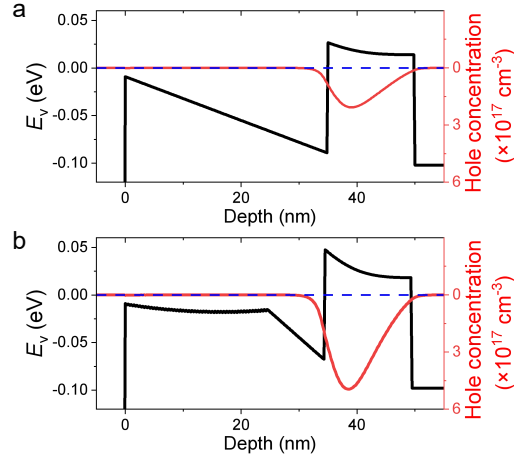


图 12 异质结构 H0 与 H1 的仿真能带与空穴密度分布。a: H0 在临界栅压 $V_{\text{gate}} = -0.430$ V 下的价带图与空穴分布——低于该栅压即可能出现电荷俘获（与图 1c 条件相同：SiGe-介质界面价带顶只比费米能级低 10 meV）。b: H1 在临界栅压 $V_{\text{gate}} = -0.633$ V 下的价带图与空穴密度分布，此时界面价带顶同样比费米能级低 10 meV。与 H0 相比，H1 在出现电荷俘获之前可达到的空穴浓度高得多。

附录 E 量子点器件数据

三只量子点器件（器件 A–C）都用组分调制 SiGe/Ge 量子阱异质结构 H1 制备。附录图 S7 是三只器件的 SEM 图像；附录图 S8、S9 是电流谱法的数据；附录图 S10、S11 对应库仑峰追踪法；附录图 S12 比较了两种方法提取的电荷噪声数据。

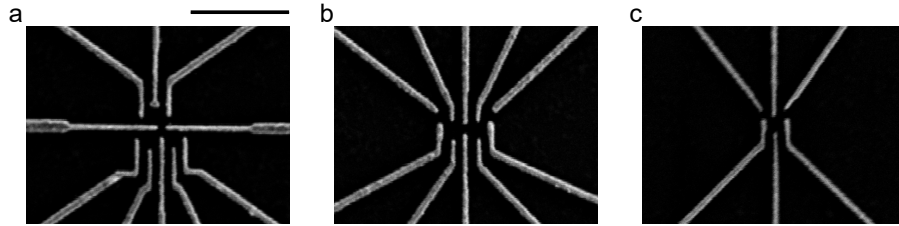


图 13 用于电荷噪声谱测量的量子点器件 SEM 图像。a: 器件 A，含一个电荷探测点与一个双量子点。b: 器件 B，双量子点，本工作只使用右侧量子点。c: 器件 C，单量子点。标尺 500 nm。

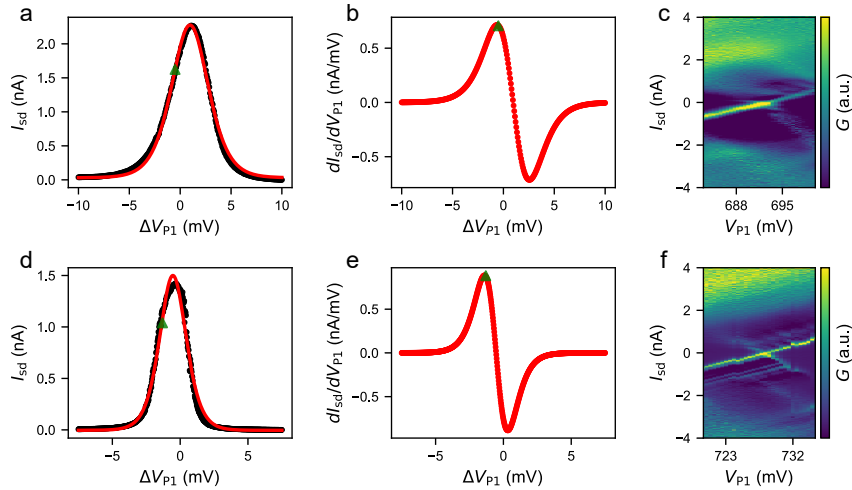


图 14 电流谱法量化电荷噪声的关键参数。a: 器件 A 峰 1 的库仑振荡，黑点为原始数据，红曲线为双曲正割函数拟合（见方法），绿色三角标记提取电流迹线的最大跨导点。b: 由 a 拟合曲线算出的跨导，绿色三角标记的最大值用于把 S_1 换算为 S_e （见方法）。c: 器件 A 峰 1 的库仑菱形，用于提取杠杆臂： $\alpha = |m_s \cdot m_d / (m_s - m_d)|$ ，其中 m_s 、 m_d 为源、漏端与量子点能级对齐时库仑菱形边界的斜率。d–f: 器件 A 峰 2 对应的库仑振荡、跨导曲线与库仑菱形。

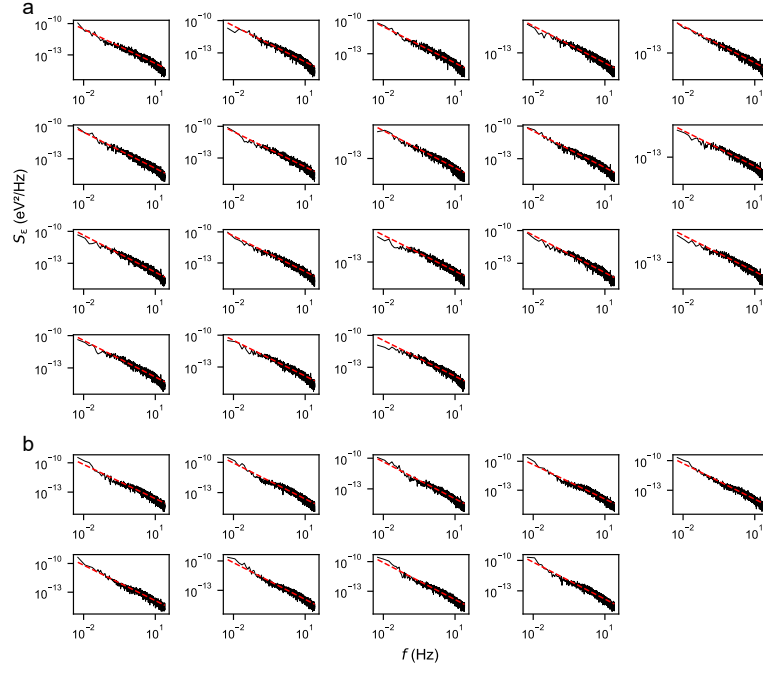


图 15 电流谱法得到的电荷噪声谱。a、b: 器件 A 峰 1 与峰 2 的电荷噪声谱, 换算参数取自附录图 S8; 红虚线为 5 mHz–10 Hz 范围内按 $1/f^\alpha$ 的拟合, α 介于 1.05 与 1.25 之间; 1 Hz 与 10 mHz 的电荷噪声幅度 $\sqrt{S_e}$ 由拟合曲线提取, 汇总于图 4e、f。平均电荷噪声幅度为 1 Hz 下 $0.46 \mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 、10 mHz 下 $6.77 \mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

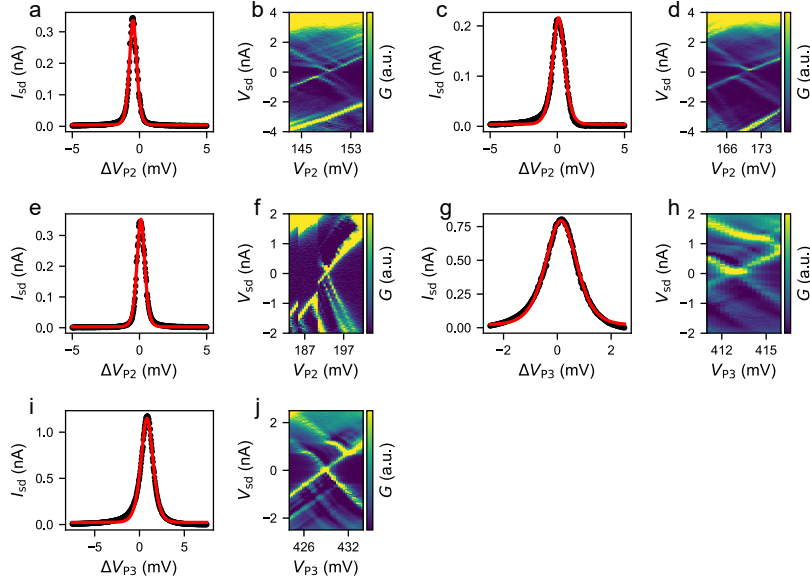


图 16 库仑峰追踪法量化电荷噪声的关键参数。a: 器件 B 峰 1 的库仑振荡曲线 (黑点) 与双曲正割函数拟合 (红曲线), 峰位由拟合提取 (见方法)。b: 器件 B 峰 1 的库仑菱形, 用于提取栅极杠杆臂。c–f: 器件 B 峰 2 (c、d) 与峰 3 (e、f) 的库仑振荡曲线与库仑菱形。g–j: 器件 C 峰 1 (g、h) 与峰 2 (i、j) 的库仑振荡曲线与库仑菱形。

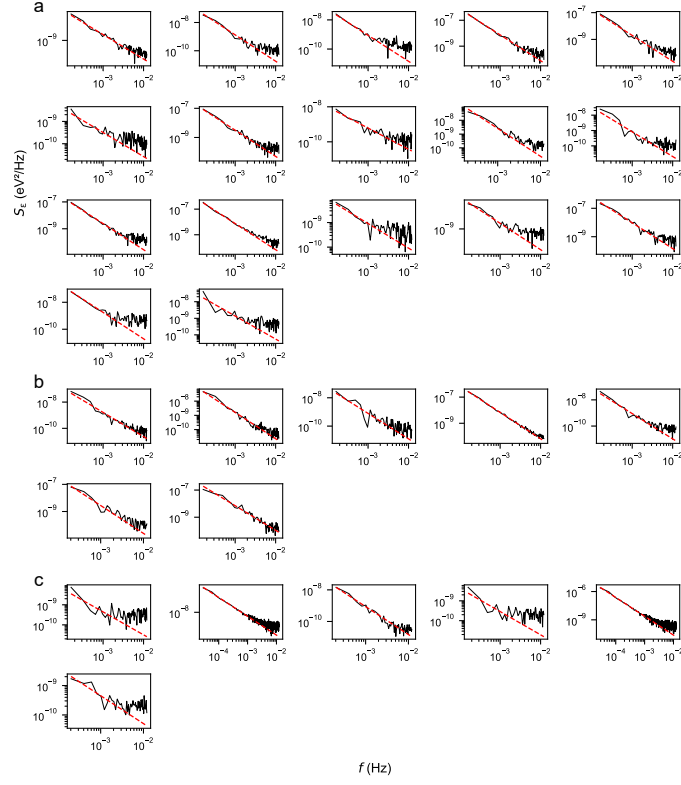


图 17 库仑峰追踪法测得的三只器件电荷噪声谱。a、b、c 分别为器件 A、B、C 的谱：黑色迹线为数据，红虚线为按 $1/f^\alpha$ 的拟合曲线；由此提取的电荷噪声数据汇总于图 5c。10 mHz 平均电荷噪声为 $5.92 \mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，1 mHz 为 $46.48 \mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

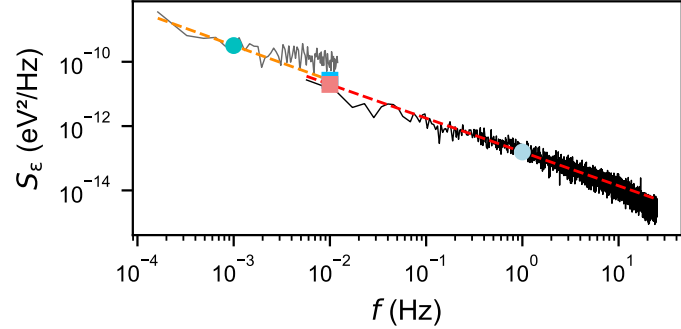


图 18 两种方法（电流谱法与库仑峰追踪法）提取的电荷噪声数据对比。黑线为电流谱法得到的代表性 S_ϵ - f 数据，红虚线为 5 mHz–10 Hz 范围内按 $1/f^\alpha$ 的拟合；浅蓝圆点与浅珊瑚色方块分别标出拟合曲线在 1 Hz 与 10 mHz 的 S_ϵ 值。灰线为库仑峰追踪法的代表性 S_ϵ - f 数据，橙虚线为 0.2–2 mHz 范围内按 $1/f^\alpha$ 的拟合；绿点与蓝方块分别标出拟合曲线在 1 mHz 与 10 mHz 的 S_ϵ 值。两组数据整体近乎符合简单的 $1/f^\alpha$ 形式，10 mHz 处两种方法提取的电荷噪声幅度也相当 (4.45 与 $5.16 \mu\text{eV}/\sqrt{\text{Hz}}$)。

参考文献

- [1] D. Loss and D. P. DiVincenzo, “Quantum computation with quantum dots,” *Phys. Rev. A*, vol. 57, p. 120, 1998.
- [2] L. M. K. Vandersypen, H. Bluhm, J. S. Clarke, A. S. Dzurak, R. Ishihara, and others, “Interfacing spin qubits in quantum dots and donors-hot, dense, and coherent,” *npj Quantum Inf.*, vol. 3, p. 34, 2017.
- [3] G. Scappucci, C. Kloeffel, F. A. Zwanenburg, D. Loss, M. Myronov, and others, “The germanium quantum information route,” *Nat. Rev. Mater.*, vol. 6, pp. 926–943, 2021.
- [4] P. Stano and D. Loss, “Review of performance metrics of spin qubits in gated semiconducting nanostructures,” *Nat. Rev. Phys.*, vol. 4, pp. 672–688, 2022.
- [5] G. Burkard, T. D. Ladd, A. Pan, J. M. Nichol, and J. R. Petta, “Semiconductor spin qubits,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 95, p. 25003, 2023.
- [6] K. M. Itoh and H. Watanabe, “Isotope engineering of silicon and diamond for quantum computing and sensing applications,” *MRS Commun.*, vol. 4, pp. 143–157, 2014.
- [7] A. M. J. Zwerger, T. Krähenmann, T. F. Watson, L. Lampert, H. C. George, and others, “Qubits made by advanced semiconductor manufacturing,” *Nat. Electron.*, vol. 5, pp. 184–190, 2022.
- [8] S. Neyens, O. K. Zietz, T. F. Watson, F. Luthi, A. Nethewala, and others, “Probing single electrons across 300-mm spin qubit wafers,” *Nature*, vol. 629, pp. 80–85, 2024.

- [9] P. Steinacker, N. D. Stuyck, W. H. Lim, T. Tanttu, M. Feng, and others, “Industry-compatible silicon spin-qubit unit cells exceeding 99% fidelity,” *Nature*, vol. 646, pp. 81–87, 2025.
- [10] S. G. J. Philips, M. T. Madzik, S. V. Amitonov, S. L. de Snoo, M. Russ, and others, “Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon,” *Nature*, vol. 609, pp. 919–924, 2022.
- [11] K. Takeda, A. Noiri, T. Nakajima, T. Kobayashi, and S. Tarucha, “Quantum error correction with silicon spin qubits,” *Nature*, vol. 608, pp. 682–686, 2022.
- [12] A. J. Weinstein, M. D. Reed, A. M. Jones, R. W. Andrews, D. Barnes, and others, “Universal logic with encoded spin qubits in silicon,” *Nature*, vol. 615, pp. 817–822, 2023.
- [13] H. C. George, M. T. Madzik, E. M. Henry, A. J. Wagner, M. M. Islam, and others, “12-spin-qubit arrays fabricated on a 300 mm semiconductor manufacturing line,” *Nano Letters*, vol. 25, pp. 793–799, 2024.
- [14] J. Park, H. Jang, H. Sohn, Y. Song, L. E. A. Stehouwer, and others, “Highly tunable two-qubit interactions in Si/SiGe quantum dots by interchanging the roles of qubit-defining gates,” *Nano Lett.*, vol. 26, pp. 7493–7500, 2026.
- [15] N. W. Hendrickx, W. I. L. Lawrie, M. Russ, F. V. Riggelen, S. L. D. Snoo, and others, “A four-qubit germanium quantum processor,” *Nature*, vol. 591, pp. 580–585, 2021.
- [16] C.-A. Wang, V. John, H. Tidjani, C. X. Yu, A. S. Ivlev, and others, “Operating semiconductor quantum processors with hopping spins,” *Science*, vol. 385, pp. 447–452, 2024.
- [17] F. K. Unsel, B. Undseth, E. Raymenants, Y. Matsumoto, S. L. de Snoo, and others, “Baseband control of single-electron silicon spin qubits in two dimensions,” *Nat. Commun.*, vol. 16, p. 5605, 2025.
- [18] J. J. Dijkema, X. Zhang, A. Bardakas, D. Bouman, A. Cuzzocrea, and others, “Simultaneous operation of an 18-qubit modular array in germanium.” 2026.
- [19] J. Yoneda, K. Takeda, T. Otsuka, T. Nakajima, M. R. Delbecq, and others, “A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%,” *Nat. Nanotechnol.*, vol. 13, pp. 102–106, 2018.
- [20] W. I. L. Lawrie, M. Rimbach-Russ, F. van Riggelen, N. W. Hendrickx, S. L. de Snoo, and others, “Simultaneous single-qubit driving of semiconductor spin qubits at the fault-tolerant threshold,” *Nat. Commun.*, vol. 14, p. 3617, 2023.
- [21] Y.-C. Zhou, R.-L. Ma, Z. Kong, A.-R. Li, C. Zhang, and others, “High-fidelity geometric quantum gates exceeding 99.9% in germanium quantum dots,” *Nat. Commun.*, vol. 16, p. 7953, 2025.
- [22] A. Noiri, K. Takeda, T. Nakajima, T. Kobayashi, A. Sammak, and others, “Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon,” *Nature*, vol. 601, pp. 338–342, 2022.
- [23] X. Xue, M. Russ, N. Samkharadze, B. Undseth, A. Sammak, and others, “Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold,” *Nature*, vol. 601, pp. 343–347, 2022.
- [24] A. R. Mills, C. R. Guinn, M. J. Gullans, A. J. Sigillito, M. M. Feldman, and others, “Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold,” *Sci. Adv.*, vol. 8, p. eabn, 2022.
- [25] T. Tanttu, W. H. Lim, J. Y. Huang, N. D. Stuyck, W. Gilbert, and others, “Assessment of the errors of high-fidelity two-qubit gates in silicon quantum dots,” *Nat. Phys.*, vol. 20, pp. 1804–1809, 2024.
- [26] L. Petit, H. G. J. Eenink, M. Russ, W. I. L. Lawrie, N. W. Hendrickx, and others, “Universal quantum logic in hot silicon qubits,” *Nature*, vol. 580, pp. 355–359, 2020.
- [27] L. C. Camenzind, S. Geyer, A. Fuhrer, R. J. Warburton, D. M. Zumbühl, and others, “A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4 kelvin,” *Nat. Electron.*, vol. 5, pp. 178–183, 2022.
- [28] J. Y. Huang, R. Y. Su, W. H. Lim, M. Feng, B. V. Straaten, and others, “High-fidelity spin qubit operation and algorithmic initialization above 1 K,” *Nature*, vol. 627, pp. 772–777, 2024.
- [29] D. V. Bulaev and D. Loss, “Electric dipole spin resonance for heavy holes in quantum dots,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 98, p. 97202, 2007.
- [30] C. Kloeffer, M. Trif, and D. Loss, “Strong spin-orbit interaction and helical hole states in Ge/Si nanowires,” *Phys. Rev. B*, vol. 84, p. 195314, 2011.
- [31] F. N. M. Froning, L. C. Camenzind, O. A. H. van der Molen, A. Li, E. P. A. M. Bakkers, and others, “Ultrafast hole spin qubit with gate-tunable spin-orbit switch functionality,” *Nat. Nanotechnol.*, vol. 16, pp. 308–312, 2021.
- [32] K. Wang, G. Xu, F. Gao, H. Liu, R.-L. Ma, and others, “Ultrafast coherent control of a hole spin qubit in a germanium quantum dot,” *Nat. Commun.*, vol. 13, p. 206, 2022.
- [33] H. Liu, K. Wang, F. Gao, J. Leng, Y. Liu, and others, “Ultrafast and electrically tunable rabi frequency in a germanium hut wire hole spin qubit,” *Nano Lett.*, vol. 23, pp. 3810–3817, 2023.
- [34] D. Jirovec, A. Hofmann, A. Ballabio, P. M. Mutter, G. Tavani, and others, “A singlet-triplet hole spin qubit in planar Ge,” *Nat. Mater.*, vol. 20, pp. 1106–1112, 2021.
- [35] X. Zhang, E. Morozova, M. Rimbach-Russ, D. Jirovec, T.-K. Hsiao, and others, “Universal control of four singlet-triplet qubits,” *Nat. Nanotechnol.*, vol. 20, pp. 209–215, 2025.
- [36] F. Borsoi, N. W. Hendrickx, V. John, M. Meyer, S. Motz, and others, “Shared control of a 16 semiconductor quantum dot crossbar array,” *Nat. Nanotechnol.*, vol. 19, pp. 21–27, 2024.
- [37] D. V. Bulaev and D. Loss, “Spin relaxation and decoherence of holes in quantum dots,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 95, p. 76805, 2005.
- [38] B. Hoex, J. J. H. Gielis, M. C. M. van de Sanden, and W. M. M. Kessels, “On the c-Si surface passivation mechanism by the negative-charge-dielectric Al_2O_3 ,” *J. Appl. Phys.*, vol. 104, p. 113703, 2008.
- [39] Y.-H. Su, Y. Chuang, C.-Y. Liu, J.-Y. Li, and T.-M. Lu, “Effects of surface tunneling of two-dimensional hole gases in undoped Ge/GeSi heterostructures,” *Phys. Rev. Mater.*, vol. 1, p. 44601, 2017.

- [40] M. Meyer, C. Déprez, T. R. V. Abswoude, I. N. Meijer, D. Liu, and others, “Electrical control of uniformity in quantum dot devices,” *Nano Lett.*, vol. 23, pp. 2522–2529, 2023.
- [41] L. Massai, B. Hetényi, M. Mergenthaler, F. J. Schupp, L. Sommer, and others, “Impact of interface traps on charge noise and low-density transport properties in Ge/SiGe heterostructures,” *Commun. Mater.*, vol. 5, p. 151, 2024.
- [42] J. Ma, Y. Kang, R. Wu, Z. Liu, Z.-H. Li, and others, “Cryogenic interface-state filling and tunneling mechanisms in strained Ge/SiGe heterostructures.” 2026.
- [43] N. Sangwan, E. Jutzi, C. Olsen, S. Vogel, A. Nigro, and others, “Impact of surface treatments on the transport properties of germanium 2DHGs,” *ACS Appl. Electron. Mater.*, vol. 7, pp. 8844–8849, 2025.
- [44] Z.-H. Li, M.-L. Wang, Z.-Z. Kong, G.-L. Wang, Y. Kang, and others, “Impact of surface passivation on the electrical stability of strained germanium devices,” *Chin. Phys. B*, vol. 34, p. 90305, 2025.
- [45] N. Piot, B. Brun, V. Schmitt, S. Zihlmann, V. P. Michal, and others, “A single hole spin with enhanced coherence in natural silicon,” *Nat. Nanotechnol.*, vol. 17, pp. 1072–1077, 2022.
- [46] M. Bassi, E. A. Rodríguez-Mena, B. Brun, S. Zihlmann, T. Nguyen, and others, “Optimal operation of hole spin qubits,” *Nat. Phys.*, vol. 22, pp. 75–80, 2026.
- [47] N. W. Hendrickx, L. Massai, M. Mergenthaler, F. J. Schupp, S. Paredes, and others, “Sweet-spot operation of a germanium hole spin qubit with highly anisotropic noise sensitivity,” *Nat. Mater.*, vol. 23, pp. 920–927, 2024.
- [48] L. E. A. Stehouwer, C. X. Yu, B. van Straaten, A. Tosato, V. John, and others, “Exploiting strained epitaxial germanium for scaling low-noise spin qubits at the micrometre scale,” *Nat. Mater.*, vol. 24, pp. 1906–1912, 2025.
- [49] M. Virgilio and G. Grosso, “Type-I alignment and direct fundamental gap in SiGe based heterostructures,” *J. Phys.: Condens. Matter.*, vol. 18, p. 1021, 2006.
- [50] S. Sant, S. Lodha, U. Ganguly, S. Mahapatra, F. O. Heinz, and others, “Band gap bowing and band offsets in relaxed and strained Si_{1-x}Ge_x alloys by employing a new nonlinear interpolation scheme” , *J. Appl. Phys.*, vol. 113, p. 33708, 2013.
- [51] H. Hebal, Z. Koziol, S. B. Lisesivdin, and R. Steed, “General-purpose open-source 1D self-consistent Schrödinger-Poisson Solver: Aestimo 1D,” *Comput. Mater. Sci.*, vol. 186, p. 110015, 2021.
- [52] J.-Y. Zhang, M. Ming, J.-H. Wang, D.-M. Huang, H. Gao, and others, “High-quality Ge/SiGe heterostructure with atomically sharp interface grown by molecular beam epitaxy,” *Appl. Phys. Lett.*, vol. 125, p. 122106, 2024.
- [53] L. Kranz, S. K. Gorman, B. Thorgrimsson, Y. He, D. Keith, and others, “Exploiting a single-crystal environment to minimize the charge noise on qubits in silicon,” *Adv. Mater.*, vol. 32, p. 2003361, 2020.
- [54] N. W. Hendrickx, D. P. Franke, A. Sammak, M. Kouwenhoven, D. Sabbagh, and others, “Gate-controlled quantum dots and superconductivity in planar germanium,” *Nat. Commun.*, vol. 9, p. 2835, 2018.
- [55] M. Lodari, N. W. Hendrickx, W. I. L. Lawrie, T.-K. Hsiao, L. M. K. Vandersypen, and others, “Low percolation density and charge noise with holes in germanium,” *Mater. Quantum Technol.*, vol. 1, p. 11002, 2021.
- [56] M. Borovkov, Y. Schell, D. Sokolova, K. Roux, P. Falthansl-Scheinecker, and others, “Low-noise quantum dots in ultra-shallow Ge/SiGe heterostructures for prototyping hybrid semiconducting-superconducting devices.” 2026.
- [57] H. Hebal, Z. Koziol, S. B. Lisesivdin, and R. Steed, “A self - consistent solution of Schrödinger-Poisson equations using a nonuniform mesh,” *J. Appl. Phys.*, vol. 68, p. 4071, 1990.