

压缩应力铌薄膜中的低能隙成分证据

J. T. Paustian^{1,2}, Maciej Olszewski^{3,4}, Kiichi Okubo⁵, Lingda Kong^{3,4}, B. L. T. Plourde^{1,5}, Ethan G. Arnault^{1,2,6}, Caleb W. Fink^{1,2}, Valla Fatemi⁴, Ivan V. Pechenezhskiy^{1,2} (通讯作者, 邮箱)

¹ 锡拉丘兹大学物理系, Syracuse, NY 13244, 美国

² 锡拉丘兹大学量子与信息科学研究所, Syracuse, NY 13244, 美国

³ 康奈尔大学物理系, Ithaca, NY 14853, 美国

⁴ 康奈尔大学应用与工程物理学院, Ithaca, NY 14853, 美国

⁵ 威斯康星大学麦迪逊分校物理系, Madison, WI 53706, 美国

⁶ 锡拉丘兹大学电气工程与计算机科学系, Syracuse, NY 13244, 美国

arXiv:2609.26714v1 [quant-ph], 2026 年 9 月 22 日; 中文译本编译于 2026-09-26

摘要

我们考察了溅射铌 (Nb) 薄膜的微波响应如何随双轴膜应力改变。输运测量显示, 各个应力样品的超导转变温度 (9.0 ± 0.2 K) 和剩余电阻比几乎一模一样, 但用压缩应力最大的薄膜做出的微波谐振器, 损耗随温度变化更明显, 频率漂移也更大。若按常规单相 Mattis-Bardeen 描述去拟合, 得到的有效临界温度只有 2.4 ± 0.2 K, 仅为输运测量值的约四分之一。我们证明, 这些数据其实与存在一个额外低能隙成分相吻合, 而且压缩应力越大, 该成分的作用越强。这提示我们: 常规输运测量可能会漏掉一类低能激发——它随应力变化, 却对微波性能影响很大。

一、引言

超导量子比特 [1]、微波谐振器 [2]、动生电感探测器 [3]、相变边缘传感器 [4]、超导纳米线单光子探测器 [5]、乃至基于量子比特的低温粒子探测器 [6], 都离不开超导薄膜。在这些系统里, 器件性能最终取决于超导薄膜的低能电动力学响应——微波耗散、动生电感、准粒子动力学都由它决定。这些低能激发会限制超导量子比特的相干时间 [1]、拉低低温探测器的能量分辨率 [7], 还会在超导微波电路中引入超额噪声 [8,9]。

实际工作中, 人们通常看超导转变温度 T_c 、剩余电阻比 (RRR) 这些指标, 再辅以晶体结构探测, 来判断薄膜质量的好坏。然而, 这些测量更偏向反映平衡态性质和 T_c 最高的那部分超导态, 对微波工作真正相关的低能激发却看不太清。因此, 常规材料表征看不出差别的薄膜, 做成高 Q 值超导微波器件后, 性能很可能天差地别。

在诸多表征属性中, 人们早知道本征膜应力会改变微结构、缺陷密度与晶相稳定性 [10]。这些关联提示: 应力也可能影响超导体的低能电动力学响应。这类低能激发一直是超导器件物理的关注重点, 因为一般认为它们造成了超导谐振器与量子比特里的超额微波耗散与频率噪声 [1,2,8]、非平衡准粒子产生 [11], 以及低温粒子探测器中的低能事件本底 [12,13]。

溅射 Nb 薄膜的超导性质早已被系统研究 [14–16], 但溅射沉积条件和薄膜结构究竟如何影响超导微波性质, 值得重新审视一遍。本文在跨越近 1 GPa 本征双轴应力的 Nb 薄膜上制备共面波导 (CPW) 谐振器, 系统测量其微波响应。所有薄膜的输运性质 (包括接近 9 K 的 T_c) 几乎一样, 微波响应却随应力剧烈变化。温度依赖的损耗和频率漂移, 用常规单相响应对不上; 而双成分模型借助一个临界温度约 2.4 K 的额外低能隙成分, 一致地解释了全部数据。压缩应力越大, 这个成分在温度依赖响应中的作用就越明显; 压缩最厉害的薄膜, 即便在我们测到的最低温度下, 内禀品质因数也已经退化。

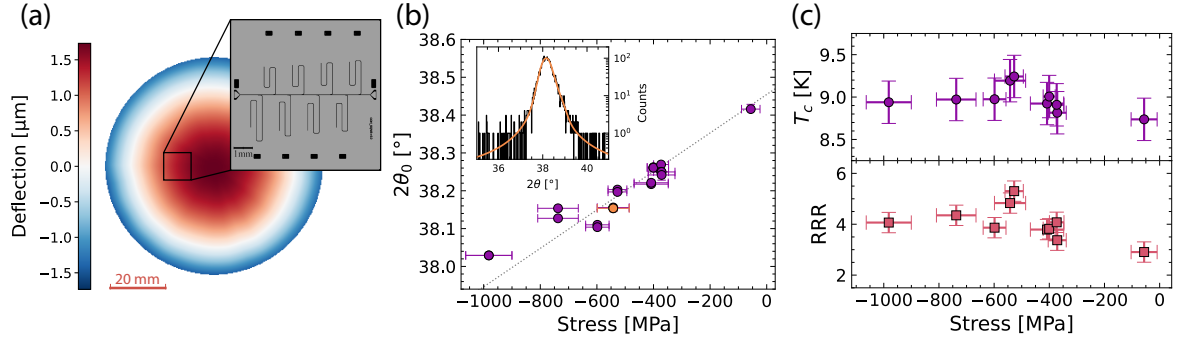


图1 应力 Nb 薄膜的结构与输运表征。(a)、(b) 中橙色数据点对应的晶圆挠曲图，由 Nb 沉积前后的触针轮廓仪测量相减得到；表面曲率换算出面内双轴膜应力，挠曲的正负对应晶圆向上还是向下拱。插图为器件布局：CPW 谐振器由应力 Nb 薄膜光刻而成，与公共馈线耦合。(b) bcc-Nb(110) 峰中心 $2\theta_{\{0\}}$ 随膜应力的变化，峰中心由衍射峰拟合得出（插图是橙色数据点对应 XRD 谱的拟合）。压缩越大，Nb(110) 峰越往低角移，说明面外晶格间距在膨胀——这正是面内压缩应变该有的结果；虚线为线性拟合。峰位随应力单调变化，也给轮廓仪的应力测量做了一次独立校核。(c) Nb 薄膜四探针直流输运性质随膜应力的变化：上格为 T_c ，下格为 RRR；竖直误差线是工艺相近样品间的散布。整个应力范围内 T_c 都在 9.0 K 附近、RRR 也差不多，说明本征膜应力并不太影响直流超导转变和正常态输运。

二、实验方法

二、一、膜应力表征

我们用不同的溅射条件镀出了面内双轴应力各异的铌薄膜。改变的条件是靶-基距离（又称“抛距”）、氩气气压和沉积时间（决定目标膜厚），一览见附录表 1。膜的本征应力主要取决于 Nb 原子撞到基片时的动量，而这由 Ar 气压和抛距决定——两者都会影响 Nb 原子飞行途中的散射 [17]；沉积时间（即膜厚）对应力的影响不大。

本文约定压缩膜应力为负、张应力为正。应力在室温下用触针轮廓仪测得（附录 小节 七），样品是与谐振器同批溅射的独立晶圆。−542 MPa 薄膜的挠曲图见图 1(a)。图 1(b) 显示，轮廓仪得到的膜应力与 X 射线衍射（XRD，附录 小节 八）的 Nb(110) 峰位强相关。

二、二、输运表征

在轮廓仪测量所用的同批薄膜上，我们用 Quantum Design DynaCool 综合物性测量系统（PPMS）测了室温到 1.8 K 的四探针电阻。如图 1(c) 所示，薄膜平均 $T_c = 9.0 \pm 0.2$ K、平均 $RRR = 4.0 \pm 0.6$ 。无论膜应力还是微波损耗，都看不出与 RRR、 T_c 有什么关联； T_c 和 RRR 的细微差别，可能来自俘获氩含量的不同 [18]。

二、三、微波测量

为了把整个双轴应力范围都测到，每颗芯片上我们做了八条 4.2–6.3 GHz 的四分之一波长 CPW 谐振器，采用文献 [19] 的标准化布局（见图 1(a) 插图），中心线宽 6 μm、间隙 3 μm；工艺详见附录 小节 六。微波损耗通过片上馈线的传输来测，低温环境由绝热去磁制冷机（ADR）提供（附录 小节 九）。按文献 [20]，把共振点附近的传输倒数拟合成一个圆，取出共振频率 f 与内禀品质因数 $Q_{\{i\}}$ 。测量同时扫功率和温度：先在 100 mK 做功率扫描，表征两能级系统（TLS）损耗的饱和；再按定出的饱和光子数选温度扫描的驱动功率，让温度扫描始终落在 TLS 深度饱和区（附录 小节 十、小节 十一）。温度都从 100 mK 扫到 3.0 K，分析则限于 1 K 以下，以保证不超过铝键合线的 T_c 。

三、实验观测

直流输运几乎不随膜应力变，微波响应却在同样的应力范围内变化剧烈。每片晶圆上的应力本来就比较均匀，所以我们先把同一样品各谐振器的响应取平均。平均逆品质因数 $\left\langle \frac{1}{Q_{\{i\}}} \right\rangle_{\{res\}}$ 与以最低温为参考的平均相对频率漂移 $\left\langle \Delta \frac{f}{f} \right\rangle$ 如图 2 所示。

平均微波损耗 $\left\langle \frac{1}{Q_{\{i\}}} \right\rangle_{\{res\}}$ 明显随膜应力变化：面内双轴压缩超过约 −500 MPa 的薄膜损耗明显偏大，其中 −737 MPa 薄膜损耗最大，达到 10^{-5} 量级；反过来，压缩不到约 −400 MPa 的薄膜，在同样温区里损耗更低，温度依赖也更弱。频率漂移那边给出同样的信息：高压压缩薄膜的温度依赖漂移更大，低压压缩薄膜的漂移更小。所有测过的薄膜里，室温应力 −371 MPa 那片做出的谐振器质量最好（另见图 9）。

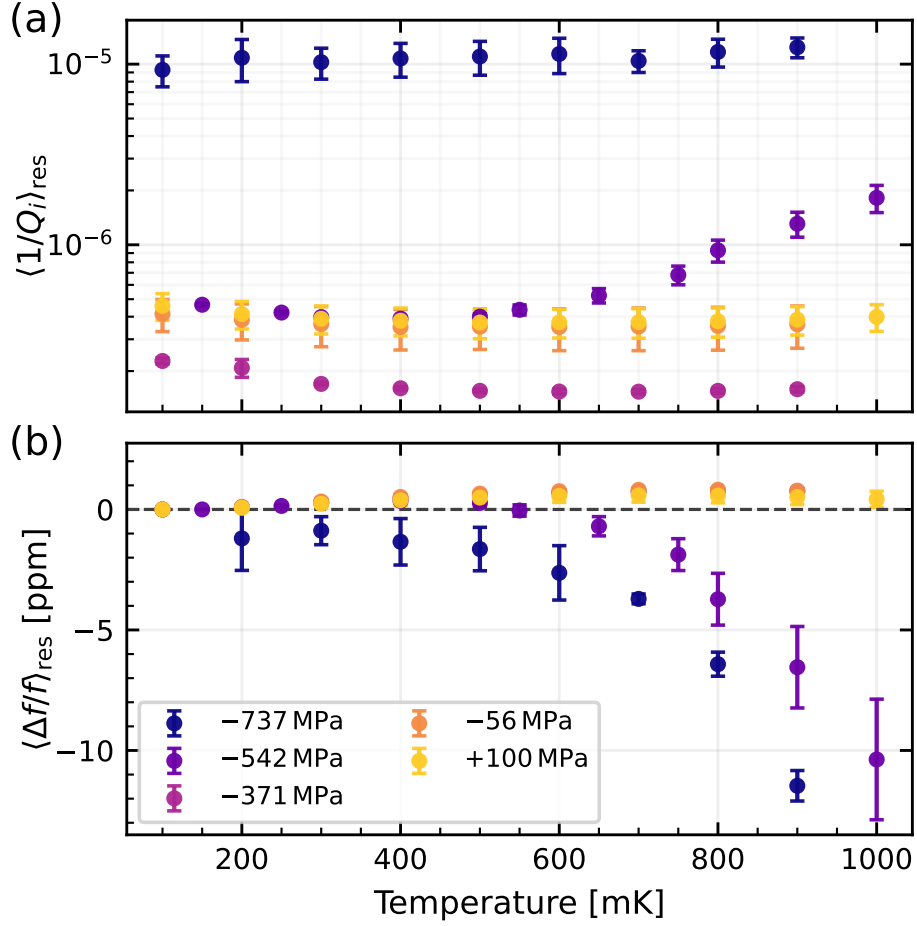


图2 CPW 谐振器的平均微波响应。对每个样品，逆内禀品质因数 $\frac{1}{Q_{\{i\}}}$ 与以最低温为参考的相对频率漂移 $\Delta \frac{f}{f}$ 在谐振器间取平均，得 $\langle \frac{1}{Q_{\{i\}}} \rangle_{\{\text{res}\}}$ 与 $\langle \Delta \frac{f}{f} \rangle_{\{\text{res}\}}$ ；误差线为同一样品谐振器间的标准差。高压压缩薄膜损耗更大、温度依赖频移也更大，说明微波响应对本征膜应力是敏感的。

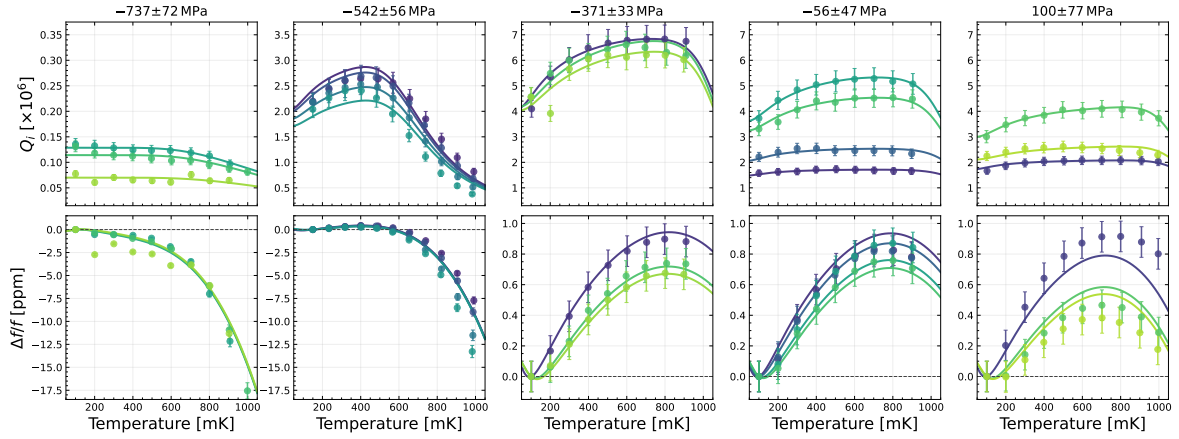


图3 不同膜应力下温度依赖的微波响应。各列顶部标注面内双轴应力值；上行为内禀品质因数 $Q_{\{i\}}$ ，下行为以最低温为参考的相对频率漂移 $\Delta \frac{f}{f}$ 。颜色较浅的数据点对应较高频谐振器，同色实线为双成分模型拟合。由损耗数据定出第二成分的有效临界温度 $T_{\{c\}}^{\{2\text{nd}\}} = 2.4 \pm 0.2 \text{ K}$ ；频率响应则以定好的 $T_{\{c\}}^{\{2\text{nd}\}}$ 为条件再拟合。高压压缩薄膜的温度依赖损耗增强、电抗频移也更大，与第二成分贡献增大的图像一致。

四、微波响应分析

四、一、引入双成分模型的动机

图 2 的样品平均测量确立了膜应力与微波响应之间的清晰关联：平均处理突出了同一样品各谐振器的共同点，把谐振器间的涨落压了下去。高压压缩薄膜同时表现出随温度增强的损耗与更大的频率漂移，低压压缩薄膜两个量温度依赖都较弱。

乍看之下，这些趋势也许可以归因于常规单相 bcc-Nb 薄膜里的热激发准粒子，但这个说法自相矛盾：输运测量显示所有薄膜的 T_c 都接近 bcc-Nb 的预期值，应力系列内仅小幅变化；而用常规 Mattis-Bardeen 准粒子模型 [21] 拟合温度依赖微波损耗，得到的临界温度远低于输运转变温度。若是薄膜能隙整体均匀变小，也解释不了这个差异——那样的话 T_c 理应同样大幅下降，与观测不符。因此测量提示：另有一个额外的贡献，它对微波频率下的复电导影响很大，对直流输运却几乎没影响。

应力依赖的系统性提供了进一步线索：温度依赖的微波反常随压缩应力增大而一步步增强，说明效应更可能源于应力对薄膜微结构的修饰，而非测量假象或个别谐振器缺陷。于是最简单的解释是：薄膜里既有占主导的 bcc-Nb 超导相，也有一个次生低能隙成分，后者的有效贡献随压缩应力增大。

四、二、双成分模型

我们用双成分模型解释数据。将有效膜电导 σ^{eff} 唯象地写为主 bcc-Nb 成分与次生低能隙成分电导的加权和：

$$\sigma^{\text{eff}}(T, \sigma_{\text{stress}}) = [1 - p(\sigma_{\text{stress}})]\sigma^{\text{bcc}}(T) + p(\sigma_{\text{stress}})\sigma^{\text{2nd}}(T), \quad (1)$$

其中 T 为温度， σ_{stress} 为膜应力， $\sigma^{\text{bcc}}(T)$ 与 $\sigma^{\text{2nd}}(T)$ 分别是 bcc-Nb 与第二成分的复电导， $p(\sigma_{\text{stress}})$ 为第二成分随应力变化的有效权重占比。有效电导的实部贡献总损耗，虚部通过动生电感的变化引起频率漂移。由于多种因素使得第二成分的占比难以可靠估出，我们不直接提取 p ，而是把它的耗散与电抗贡献写成两个独立的有效振幅。

对样品 s 的谐振器 j ，损耗模型写作

$$\frac{\{1\}}{Q_{\{i;s,j\}}(T)} = \delta_{\{0;s,j\}} + A_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}} g^{\{\text{TLS}\}}(f_{\{s,j\}}, T) + A_{\{s\}}^{\{\text{2nd}\}} g^{\{\text{QP}\}}(f_{\{s,j\}}, T; T_{\{c\}}^{\{\text{2nd}\}}), \quad (2)$$

其中 $\delta_{\{0;s,j\}}$ 是与温度无关的谐振器本底损耗，包含模型未显式涵盖的剩余损耗（工艺相关损耗、封装损耗与辐射损耗）。

第一个温度依赖项

$$g^{\{\text{TLS}\}}(f, T) = \tanh\left(\frac{\{hf\}}{\{2k_{\{B\}}T\}}\right) \quad (3)$$

描述 TLS 吸收在谐振频率 $f_{\{s,j\}}$ 处的温度依赖， h 为普朗克常量， $k_{\{B\}}$ 为玻尔兹曼常量 [2]。由于温度扫描的光子数远高于拟合的 TLS 饱和尺度（附录 小节 十一），光子数饱和因子直接并进了拟合振幅 $A_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}}$ ；因此它代表温度扫描中样品 s 的剩余功率饱和 TLS 贡献。

准粒子基函数由复 Mattis-Bardeen 电导 $\sigma = \sigma_{\{1\}} - i\sigma_{\{2\}}$ 计算：

$$g^{\{\text{QP}\}}(f, T; T_{\{c\}}) = \frac{\{\sigma_{\{1\}}(f, T; T_{\{c\}})\}}{\{\sigma_{\{2\}}(f, T; T_{\{c\}})\}}. \quad (4)$$

用于计算 $g^{\{\text{QP}\}}$ 的显式近似 Mattis-Bardeen 形式见附录 小节 十二。该函数给出转变温度为 $T_{\{c\}}$ 的超导体中热激发准粒子导致的微波损耗温度依赖形状。

以 $T_{\{\text{ref}\}}$ 为参考，谐振器 j 的频率漂移 $\Delta f_{\{s,j\}}(T) = f_{\{s,j\}}(T) - f_{\{s,j\}}(T_{\{\text{ref}\}})$ 建模为

$$\frac{\{\Delta f_{\{s,j\}}(T)\}}{\{f_{\{s,j\}}(T_{\{\text{ref}\}})\}} = B_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}} \Delta h^{\{\text{TLS}\}}(f_{\{s,j\}}, T) + B_{\{s\}}^{\{\text{2nd}\}} k^{\{\text{QP}\}}(f_{\{s,j\}}, T; T_{\{c\}}^{\{\text{2nd}\}}), \quad (5)$$

第一项表示 TLS 浴的电抗响应，第二项对应动生电感贡献。振幅 $B_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}}$ 加权的 TLS 浴响应项定义为

$$\Delta h^{\{\text{TLS}\}}(f, T) = h^{\{\text{TLS}\}}(f, T) - h^{\{\text{TLS}\}}(f, T_{\{\text{ref}\}}) \quad (6)$$

其中 $T_{\{\text{ref}\}} = 100 \text{ mK}$,

$$h^{\{\text{TLS}\}}(f, T) = \frac{\{1\}}{\{\pi\}} \left[\text{Re} \psi \left(\frac{\{1\}}{\{2\}} + \frac{\{hf\}}{\{2\pi i k_{\{B\}}T\}} \right) - \ln \left(\frac{\{hf\}}{\{2\pi k_{\{B\}}T\}} \right) \right], \quad (7)$$

ψ 为 digamma 函数 [2,8]。由于动生电感 $L_{\{k\}}$ 与虚电导 $\sigma_{\{2\}}$ 成反比，式 5 中的动生电感基函数定义为

$$k^{\{QP\}}(f, T; T_{\{c\}}) = \frac{\{1\}}{\{2\}} \left[\frac{\{\sigma_{\{2\}}(f, T; T_{\{c\}})\}}{\{\sigma_{\{2\}}(f, T_{\{ref\}}; T_{\{c\}})\}} - 1 \right]. \quad (8)$$

到最低阶，该基函数乘以动生电感占比即给出相对频移 $\Delta \frac{f}{f} \approx \left[\frac{L_{\{k\}}}{L_{\{g\}} + L_{\{k\}}} \right] k^{\{QP\}}$ ，因为动生电感的微小变化 $\Delta L_{\{k\}}$ 引起相对频移 $\Delta \frac{f}{f} \approx -\Delta \left[\frac{L_{\{k\}}}{2(L_{\{g\}} + L_{\{k\}})} \right]$ 。这里 $L_{\{g\}}$ 为几何电感， $L_{\{k\}}$ 在 $T_{\{ref\}}$ 处取值。准粒子密度升高使超流密度与电抗电导 $\sigma_{\{2\}}$ 下降，动生电感增大，产生观测到的谐振频率红移。双成分模型中，样品相关振幅 $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 把动生电感占比 $\frac{L_{\{k\}}}{L_{\{g\}} + L_{\{k\}}}$ 吸收进去了。由于模型没有规定第二成分的几何形状与分布， $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 既不是动生电感占比、也不是第二成分体积分数的直接测量，它只是第二成分对谐振器电抗响应的有效微波贡献。

四、三、双成分模型拟合

图 3 给出五种膜应力下 $Q_{\{i\}}$ 与 $\Delta \frac{f}{f}$ 随温度 T 的变化。除 -737 MPa 样品外，各器件先出现 $Q_{\{i\}}$ 走高、频率蓝移——这是残余 TLS 在饱和；温度再往上升，所有器件的 $Q_{\{i\}}$ 都转而降落、频率红移，说明热准粒子多起来了。 -737 MPa 样品看不到 TLS 特征，与它较大的功率无关损耗（见 图 9）对得上：后者把残余 TLS 贡献盖住了。

拟合分两步：先耗散，后电抗。先用 式 2 对所有谐振器的温度依赖损耗做联合拟合：所有样品共享同一个第二成分转变温度 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ ，另有样品相关振幅 $A_{\{s\}}^{\{TLS\}}$ 、 $A_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ ，谐振器相关本底损耗 $\delta_{\{0;s,j\}}$ 。损耗数据由此定出 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ 及其不确定度（取似然剖面的 1σ 区间）。再用 式 5 拟合频移数据： $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ 固定为损耗拟合值，仅放开样品相关振幅 $B_{\{s\}}^{\{TLS\}}$ 、 $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 。

热激活准粒子损耗直接反映第二成分的超导能隙，损耗拟合给出 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}} = 2.4 \pm 0.2$ K。若把这一温度当作均匀单相 Nb 膜的转变温度，就和直流运输的 $T_c = 9.0 \pm 0.2$ K 对不上了。把损耗导出的 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ 固定住再拟合频移，逐谐振器的拟合结果见 图 3。只用一个固定的 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ ，就能同时拟合整个样品集在所测温区内的温度依赖损耗与频移，说明同一个低能隙成分同时反映在耗散和电抗响应上。弱应力薄膜的准粒子贡献在所测温区内还很小；若能在不引入铝缝合键额外损耗的前提下把温度尽量往上测（附录 小节 九），就应该能看到逼近 $T_c \approx T_{\{c\}}^{\{bcc\}}$ 的 bcc-Nb 主成分响应。

应力依赖主要落在振幅 $A_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 与 $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 上：第二成分的有效微波响应与压缩相关（图 4）。相反，拟合出的剩余功率饱和 TLS 贡献，在测量条件下看不出对应的系统性应力依赖。尽管 TLS 项对再现谐振器低温行为必不可少、且对若干样品占据初始温度演化的大部分，随应力的主要变化仍来自第二低能隙成分。

这与前面的图像一致：压缩应力带来的是低能隙成分有效微波贡献的增大，而不是主 bcc-Nb 相本身转变温度的明显改变。耗散振幅与电抗振幅随应力的变化彼此相似，进一步支持了上面的图像。

严格说来，式 2 与 式 5 还应包含 bcc-Nb 自身的准粒子贡献。我们把它从最终模型中略去，因为数据定不出相应的权重：在实验温区（100–900 mK）与谐振频率（4.2–6.3 GHz）内，bcc-Nb 的 Mattis–Bardeen 耗散基函数不足第二成分对应基函数的 2.2×10^{-6} ，电抗基函数不足 1.4×10^{-3} 。在有 TLS 与第二成分贡献的情况下，剩余电抗贡献的变化太弱，数据无法单独定出相应的权重；1 K 以下、本工作的频率范围内，这些项对拟合的影响可以忽略，相应权重也就定不准。

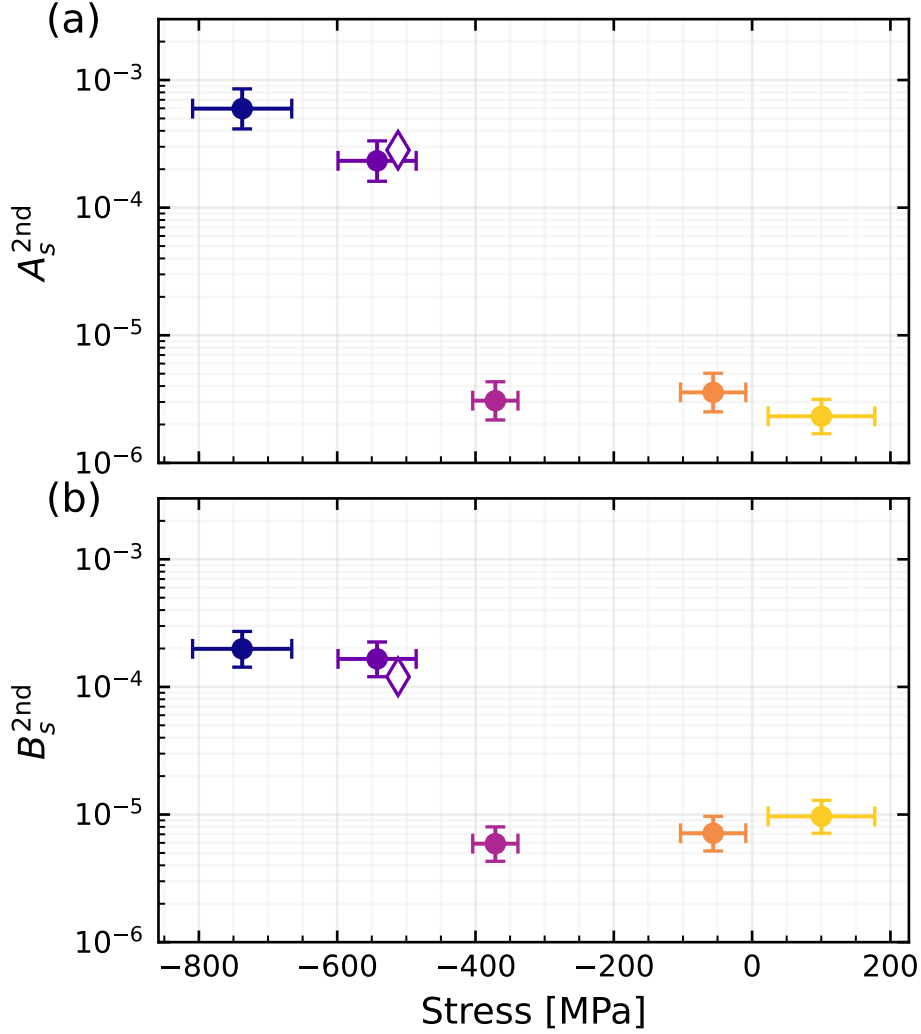


图 4 第二成分有效振幅随膜应力的变化。(a) 由谐振器级损耗拟合提取的有效耗散振幅 $A_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ ；(b) 有效动生电感振幅 $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ ，由固定损耗导出的 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ 后拟合频移得到。竖直误差线是在 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ 允许范围内重复拟合的散布，水平误差线是晶圆尺度的应力起伏。两个振幅都随压缩应力增强而大幅增大，与第二成分贡献增大的图像一致。菱形是 300 μ T 磁场中冷却的 -542 MPa 样品（附录 小节 十三），为看得清楚水平挪了 30 MPa、误差线省略。

五、讨论

本工作的主要结果是：膜应力与溅射 Nb 薄膜的微波响应强相关，而输运性质在同一应力范围几乎不变。高压压缩薄膜的温度依赖微波损耗更高、频移更大，正好对应一个输运测量察觉不到的低能隙成分。另外要说明，本文报告的应力都是室温值；热膨胀系数一失配，低温下的膜应力就不会是这个数。对应最佳谐振器的那片室温应力 -371 MPa 薄膜，低温下应力的绝对值预计是所有样品里最小的；附录 小节 十四 的粗略估计给出约 +240 MPa 的应力偏移。

现有数据还定不死低能隙区域的微观起源、空间分布和体积分数，更谈不上这些区域的能隙被邻近效应改造到什么程度。低能隙成分的来历，可能是能隙不均匀的分布，也可能是多出了另一晶相。后者与最近在 Nb 薄膜中发现的 ω 相 [22] 能对得上；事实上，XRD 数据用双峰拟合效果更好（附录 小节 八），提示可能另有晶相成分。 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}} = 2.4 \pm 0.2$ K 与 ω -Nb 的预言值 ~ 2.3 K 一致 [22]。但若 ω -Nb 本身是正常金属，那有效 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ 也可能来自相邻 bcc-Nb 区域被邻近效应诱导出的能隙。若压缩最强的薄膜里有较大、内部只被弱邻近化的 ω -Nb 晶粒，它较大的功率无关损耗也就说得通了。要区分这些微观起源，还需要额外的结构表征。有这份不确定性在，我们对式 1 只作约化拟合：响应函数只保留温度依赖，把未知的电动力学参与系数吸收进描述不同应力薄膜的振幅。因此拟合振幅只是有效的耗散与电抗权重，并非第二成分占比的直接测量。

附加的场冷测量把低温损耗增加与电抗热响应区分开来。比如 -542 MPa 样品在 300 μ T 场中冷却后，低温损耗明显增大（附录 小节 十三），与俘获涡旋带来的额外耗散相符 [23]；而拟合出的温度依赖耗散

与电抗振幅同名义零场结果相当（图 4）。这一比较排除了那种简单解释——即电抗响应正比于俘获涡旋密度、单个涡旋的响应不变。

超导能隙变小的区域能容纳能量更低的准粒子态，也会改变超流响应，很可能造成超额微波损耗、频率漂移和准粒子俘获。无论底层机制是什么，这些结果都说明一点：电阻率、剩余电阻比、转变温度这些常规薄膜质量指标，不足以预测微波性能——输运性质几乎相同的薄膜可以表现出截然不同的微波损耗与频率响应。本文的测量确立了应力与微波响应之间的关联，表明膜应力这个一向只被当作力学属性看待的量，其实与铌薄膜的微波响应紧密相关。

致谢 感谢 Tathagata Banerjee、Zhaslan Baraissov、Hongbin Yang、David Muller 的有益讨论，并感谢 Daniel Ralph 提供部分设备。本工作由美国空军科学研究办公室（资助号 FA9550-23-1-0706）支持；文中观点不代表美国空军立场。部分工作在康奈尔纳米尺度设施（国家纳米技术协调基础设施 NNCI 成员，NSF 资助 NNCI-2025233）完成，并使用了康奈尔材料研究中心（CCMR）共享仪器平台。

六、附录：制备工艺

谐振器采用单层光刻工艺制备，步骤如下：

高阻 100 mm Si(100) 晶圆 (厚 525 μm) 以 2% 氢氟酸 (HF) 处理 60 s 去除原生氧化物, 约 5 min 内转入溅射系统, 尽量少让原生氧化物重新长回来。用于应力测量的晶圆不做这一步。Nb 膜在 AJA Orion 5 磁控溅射系统中用 Ar 等离子体溅射, 参数见表 1, 靶为 3 英寸 99.998% 纯度 Nb; 本底气压约 1×10^{-8} Torr。表 1 最后一行那支膜在 CCMR 的另一台系统上溅 (方案见文献 [24]), 后续工艺相同。出腔后立即旋涂 AZ1512 光刻胶 (4200 rpm), 90°C 烘 60 s。用 Heidelberg μMLA 无掩模对准仪曝光 (剂量 160 mJ cm^{-2} , 离焦 -16); 最佳离焦值需按设备做剂量测试确定。在 AZ726 MIF 显影液中显影 60 s, 用电阻率高于 1 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ 的去离子水 (DI) 冲洗, 110°C 硬烘, 保证图形撑得住离子刻蚀。这一步之后隔了约 24 h 才进 CNF 做下一道工序。在 CNF 用 Anatech 等离子去胶机进行氧等离子去残胶 2 min ($O_{\{2\}}$ 220 sccm, $\frac{N_{\{2\}}}{BCl_{\{3\}}}$ 20 sccm、150 W)。在 Plasma-Therm 770 电感耦合等离子体 (ICP) 刻蚀系统中两步刻蚀: 先以 $\frac{Cl_{\{2\}}}{Ar} = 2:30:5$ (流量比)、RIE 26 W、ICP 800 W、13 mTorr 轻刻; 再以 30:20:5、RIE 12 W、ICP 800 W、7 mTorr 主刻。刻蚀后依次在 80°C 的“脏”与“净”AZ300T 去胶液中各浸 10 min 去除光刻胶, DI 充分冲洗。AZ300T 含四甲基氢氧化铵 (TMAH), 此步同时帮助去除含氯刻蚀副产物 [24]。再次氧等离子去残胶 2 min (同上参数)。旋涂 S1813 作为划片保护层, 90°C 烘 60 s。用 DISCO 划片机划片。键合前将每颗样品在丙酮中超声 5 min 去除保护层, 异丙醇 (IPA) 冲洗。样品以 GE 清漆固定于铝封装盒并键合; 谐振器与传输线上方跨接额外铝地平面缝合键合。

第 12 步之后没有做任何缓冲氧化物刻蚀或 HF 处理——这是有意为之, 以免引入 Nb 氢化物干扰高功率损耗测量 [2,24,25]。

我们测试了 11 组溅射配方 (表 1)。测得的膜应力大体符合 Ar 气压与抛距的已知规律 [17]。其中五组 (表中加粗) 用于制备谐振器。

Ar 气压 (mTorr)	抛距 (mm)	膜厚 (nm)	膜应力 (MPa)
2	30	65	-982 ± 82
2	70	65	-737 ± 72
6	30	65	-542 ± 56
6	30	111	-598 ± 41
6	30	228	-527 ± 33
6	70	65	-371 ± 33
6	70	111	-373 ± 26
6	70	228	-400 ± 22
10	30	65	-408 ± 60
10	70	65	-56 ± 47
2	250	60	$+100 \pm 77$

表 1 溅射参数与相应的 Nb 膜应力。加粗条目为用于制备谐振器的薄膜。除抛距 250 mm 的样品用 70 sccm 外, 所有薄膜均以 60 sccm Ar 流量溅射。

七、附录：轮廓仪测量

轮廓仪测的是与谐振器同条件共沉积的独立晶圆; 应力测量晶圆不做沉积前的表面处理 (小节 六 第 1 步)。

膜应力靠 KLA P16+ 触针轮廓仪测晶圆拱弯来确定。沿直径扫 18 条线、相邻两线旋转 10°, 仪器据此重建二维表面形貌; 每片晶圆在镀 Nb 前后各测一次, 两次的差就是镀膜引起的挠曲变化。

对得到的差分图 $z(x, y)$, 分别拟合一个径向对称二次曲面加一个倾斜平面:

$$z(x, y) = A \left[(x - x_{\{0\}})^2 + (y - y_{\{0\}})^2 \right] + B(x - x_{\{0\}}) + C(y - y_{\{0\}}) + D, \quad (9)$$

其中 $(x_{\{0\}}, y_{\{0\}})$ 为晶圆中心, 线性项吸收残余倾角, 二次项描述拱弯。球面的曲率 $\kappa = \frac{1}{R} = 2A$, 双轴膜应力由 Stoney 关系 [26] 给出:

$$\sigma_{\{f\}} = \frac{\{E_{\{s\}} t_{\{s\}}^2\}}{\{6(1 - \nu_{\{s\}}) t_{\{f\}}\}} \kappa, \quad (10)$$

$E_{\{s\}}$ 、 $\nu_{\{s\}}$ 、 $t_{\{s\}}$ 为 Si 衬底的杨氏模量、泊松比与厚度， $t_{\{f\}}$ 为 Nb 膜厚。取 Si(100) 双轴模量 $\frac{E_{\{s\}}}{1-\nu_{\{s\}}} = 180.3$ GPa [27]、衬底厚 525 μm 。用独立拟合曲率算出的应力与商用软件报告值十分吻合，两者互为验证。

为估计晶圆上的应力空间变化，把晶圆划分为 $15 \times 15 \text{ mm}^2$ 重叠区域（中心间距 5 mm），逐区独立做式 9 拟合得局部曲率，再由 Stoney 关系（式 10）换算局部应力（图 5）。局部估计的平均值与整片晶圆的拟合结果吻合；标准差则代表晶圆尺度的应力起伏，已计入表 1。由于测量在划片与器件制备前的完整晶圆上进行，因此报告值代表的是沉积态下的晶圆级膜应力及其空间变化，并不是单颗器件的精确残余应力。

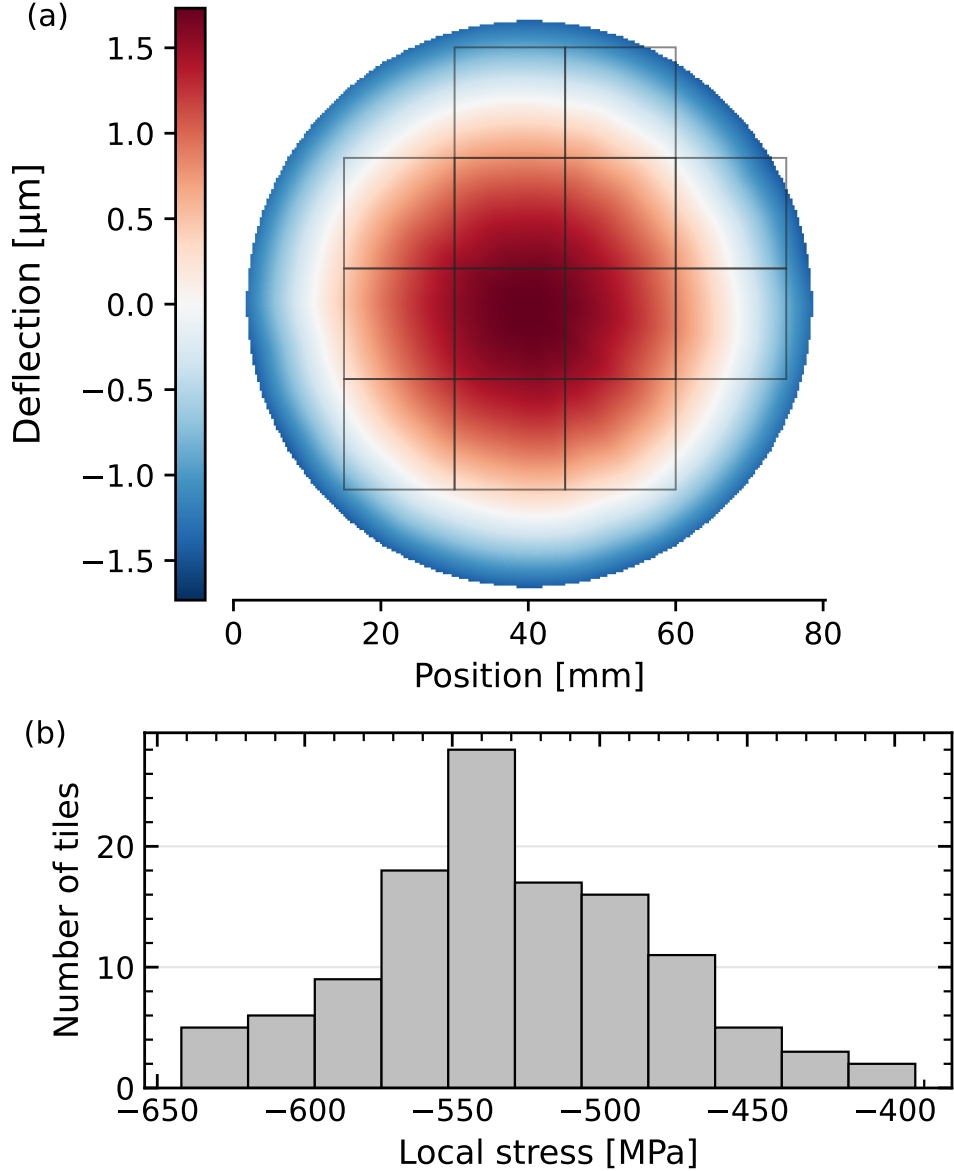


图 5 膜应力空间变化的估计。(a) 触针轮廓仪测得的晶圆挠曲图；为可视化叠加了代表性的 $15 \times 15 \text{ mm}^2$ 非重叠区域（分析采用同尺寸、5 mm 中心间距的重叠区域）。每区独立拟合二次曲面得局部曲率，再由 Stoney 关系换算局部膜应力。(b) 局部应力估计的分布：均值复现全晶圆拟合应力，标准差给出晶圆尺度空间变化。

八、附录：X 射线衍射 (XRD)

XRD 测的是表 1 里前 10 片晶圆，也就是小节七中轮廓仪量过的同批样品，与谐振器晶圆互为伴生片。

测量用的是 CCMR 的 Rigaku SmartLab 衍射仪（Cu K_α 光源、Ge(220) 二跳单色器）。角步长 0.02°，衰减器自动模式，入射/接收狭缝 1 mm，控制束宽的手动狭缝 15 mm。

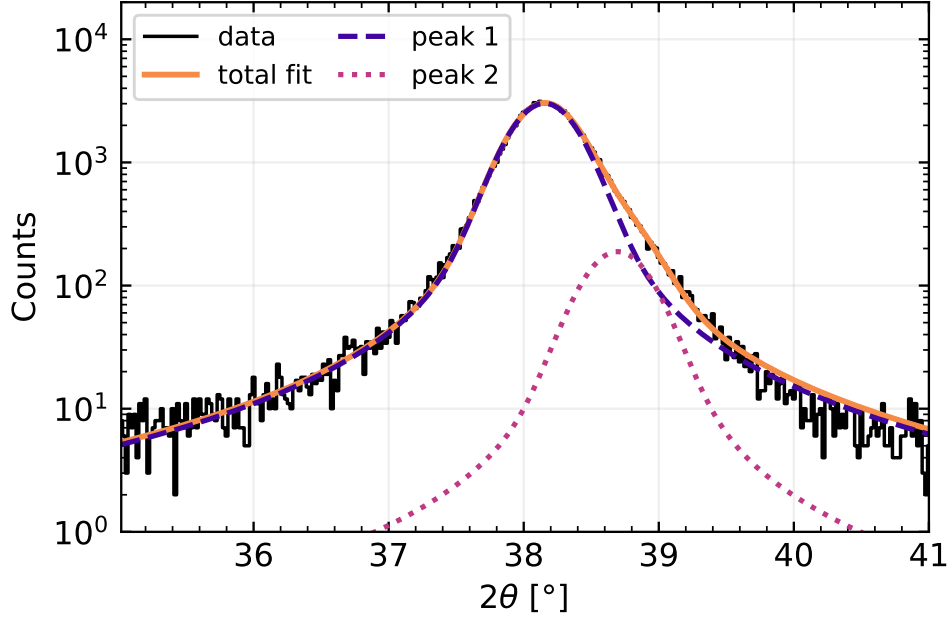


图6 XRD 分析。典型的 XRD 拟合：主 bcc-Nb 峰加上右侧一个小次峰（可能来自 ω -Nb 等第二晶相）；数据是本征应力 -737 MPa 的薄膜。

XRD 扫描按泊松最大似然来分析：每个衍射角 $2\theta_{\{i\}}$ 上的计数 $k_{\{i\}}$ 当作相互独立的泊松随机变量，

$$P(k_{\{i\}} | \lambda_{\{i\}}) = \frac{\left\{ \lambda_{\{i\}}^{k_{\{i\}}} e^{-\lambda_{\{i\}}} \right\}}{\{k_{\{i\}}!\}}, \quad (11)$$

$\lambda_{\{i\}}$ 为衍射模型预言的期望计数，完整扫描的似然为 $L = \prod_i P(k_{\{i\}} | \lambda_{\{i\}})$ 。最大化似然等价于最小化泊松负对数似然

$$-\ln L = \sum_i [\lambda_{\{i\}} - k_{\{i\}} \ln \lambda_{\{i\}}] + \text{const.} \quad (12)$$

期望衍射强度写成一个常数本底 $\lambda_{\{0\}}$ 加一到两个 Voigt 峰 [28,29]:

$$\lambda(2\theta) = \lambda_{\{0\}} + \sum_{p=1}^{\{N_p\}} A_{\{p\}} V(2\theta; \mu_{\{p\}}, v, \gamma), \quad (13)$$

V 为中心 $\mu_{\{p\}}$ 、高斯宽 v 、洛伦兹宽 γ 的 Voigt 轮廓， $N_{\{p\}}$ 为峰数（1 或 2）。双峰假设下两峰共享高斯与洛伦兹宽度（同一仪器条件、相似展宽机制），振幅各自独立，以免参数简并超出计数统计的支撑能力。双峰模型从多组第二峰振幅与峰间距初值出发，保留负对数似然最低的解。

模型选择用赤池信息准则（AIC）[30,31]: $\text{AIC} = 2q - 2 \ln L$ ， q 为自由参数个数（单峰 5、双峰 7）。以 $\Delta \text{AIC} = \text{AIC}(N_{\{p\}} = 2) - \text{AIC}(N_{\{p\}} = 1)$ 比较，负值说明双峰更合适。每条扫描双峰模型的 ΔAIC 都是负的，这是存在第二衍射成分的初步证据。拟合振幅可看作两个成分相对散射贡献的估计，不过受扫描数量和参数不确定度限制，第二成分占比随应力的变化，留待更大的衍射数据集再研究。

为确认 XRD 峰位确实跟着膜应力走，把轮廓仪与 XRD 两边结果做了比对；图 1(b) 线性拟合斜率为 $0.50 \pm 0.04 \frac{^\circ}{\text{GPa}}$ 。各向同性等双轴面应力薄膜的面外正应变为 $\varepsilon_{\{zz\}} = -2\nu_{\{f\}} \frac{\sigma}{E_{\{f\}}}$ ；对 Bragg 定律微分得 $d(2\theta) = -2 \tan \theta d\varepsilon_{\{zz\}}$ ，故 $d\frac{2\theta}{d\sigma} = 4\nu_{\{f\}} \tan \frac{\theta}{E_{\{f\}}}$ [28]。取块体 Nb 的 $E_{\{f\}} = 104.9$ GPa、 $\nu_{\{f\}} = 0.397$ [32]， $\theta = 19.1^\circ$ 时 $4\nu_{\{f\}} \tan \frac{\theta}{E_{\{f\}}} \approx 0.30 \frac{^\circ}{\text{GPa}}$ ，拟合斜率约为该估计的 1.7 倍。差异可能是因为：各向同性块体弹性模型本就不完全适用于织构化的溅射 Nb 膜，无应力晶格参数也会随沉积条件变。何况独立分析已经核对过软件报告值与曲率推算的一致性（小节七），差异不太出在软件的曲率-应力换算上。

九、附录：微波测量装置

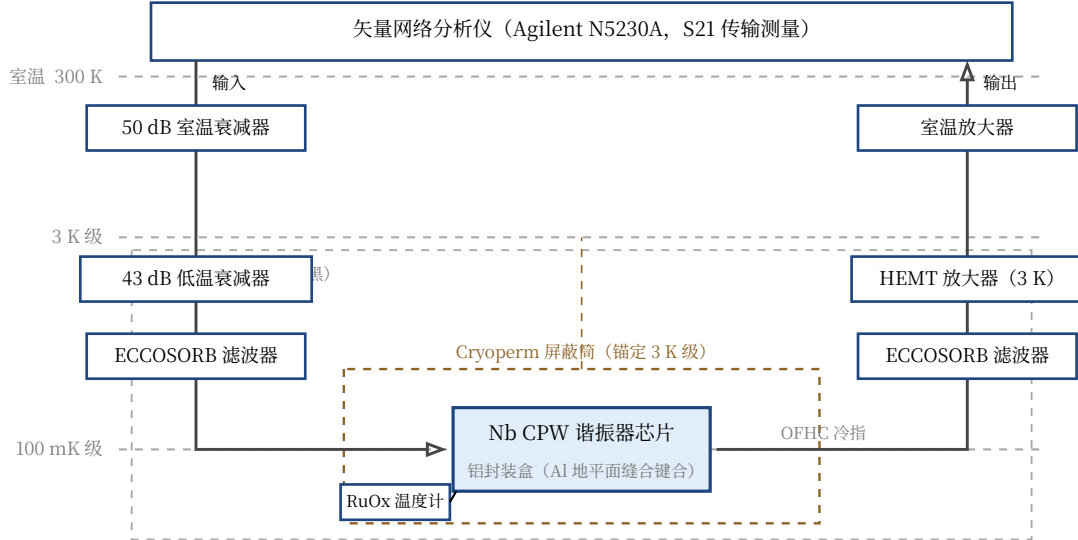


图7 微波测量装置。表征CPW谐振器的低温微波测量示意。谐振器芯片装于铝封装盒，固定在绝热去磁制冷机（ADR）的100 mK级；该级温度可在70 mK–3 K间扫描。样品盒置于锚定在3 K级的Cryoperm磁屏蔽筒内。（原图为PDF示意图，此处以Cetz重绘并译注中文。）

样品在High Precision Devices Model 106 Shasta绝热去磁制冷机（ADR）里测，装置见图7。封装盒装在无氧高导铜（OFHC）冷指上，底温70 mK。样品四周是锚在3 K级的Cryoperm磁屏蔽筒和三层真空罐；内两层罐涂了黑色红外吸收涂层，用来压黑体辐射。

输入线含50 dB室温衰减、43 dB低温附加衰减与热化至冷指的ECCOSORB滤波器；输出线含ECCOSORB滤波器、3 K级Caltech CITCRYO4-12A高电子迁移率晶体管（HEMT）放大器与Narda Microwave-West DBS-0208N315室温放大器。所有 S_{21} 测量使用Agilent N5230A矢量网络分析仪；温度由与样品同级的RuOx温度计读取。

主测量做完后，又取–371 MPa晶圆上一颗没有铝缝合键合的芯片复测。把 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}}$ 固定为主样品系列得到的值，重新拟合温度依赖的损耗与频移，所得耗散与电抗振幅同正文的应力趋势一致——可见缝合键合并不是反常微波响应的来源。

缝合键合本来是为了抑制可能出现的槽线模，但铝键合在 $T_{\{c\}}^{\{Al\}} \approx 1.2$ K附近转为正常态，反而引入了额外的损耗通道，把可用温区压窄了。没有缝合键合的器件并没有显出槽线模的困扰；以后若能把槽线模挡在测量带外，省掉缝合键合就能把本征薄膜响应测到更高的温度。

十、附录：温度扫描中的光子数

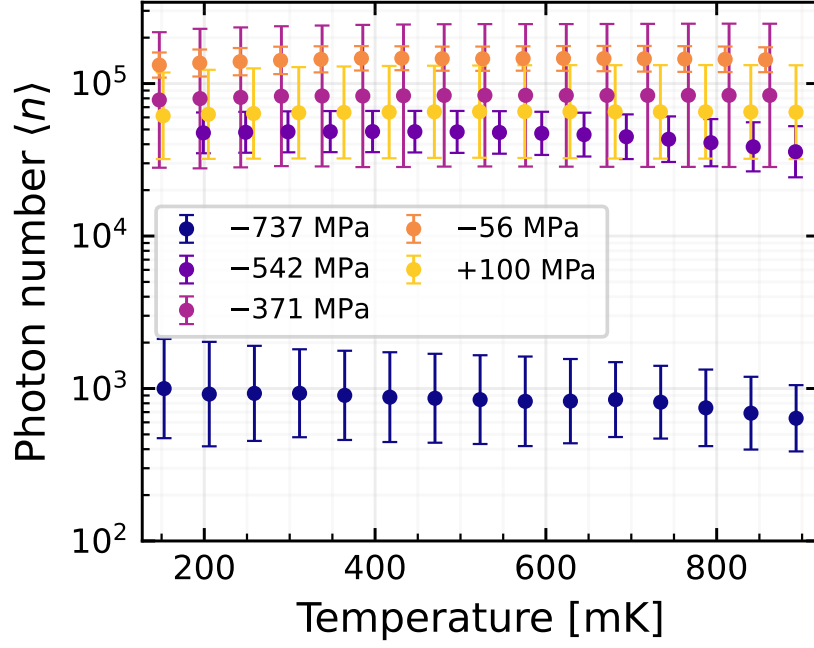


图 8 温度扫描中的光子数。估计光子数 $\langle n \rangle$ 随温度 T 的变化。拟合温区内光子数一直较高、变化很小，TLS 饱和因子近似恒定。

正文的温度扫描是在固定微波驱动功率下做的。谐振器里的光子数布居 $\langle n \rangle$ 要看品质因数，温度升高、损耗增大时光子数会下降。各温度下光子数按文献 [33] 式 (3.33) 计算：

$$\langle n \rangle = \frac{\{2P\}}{\{\hbar\omega\{2\}\}} \frac{\{Q_{\{2\}}\}}{\{Q_{\{c\}}\}}, \quad (14)$$

其中 ω 为角频率， $Q = \left(Q_{\{i\}}^{\{-1\}} + Q_{\{c\}}^{\{-1\}}\right)^{\{-1\}}$ 为总品质因数， P 为样品级总功率。图 8 显示整个温度扫描中 $\langle n \rangle$ 始终足够高，TLS 饱和因子变化很小（附录 小节 十一），谐振 TLS 贡献基本保持饱和。

十一、附录：功率依赖的 TLS 表征

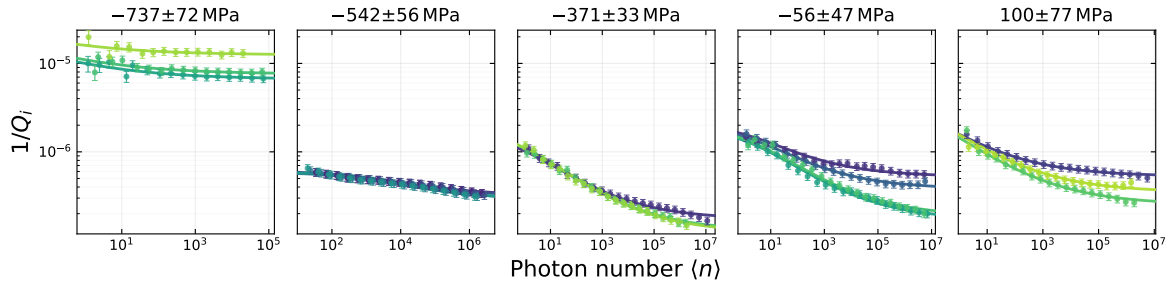


图 9 功率依赖的微波损耗。不同膜应力样品的 $\frac{1}{Q_{\{i\}}}$ 随光子数 $\langle n \rangle$ 的变化。实线是用式 15 对每个样品的全部谐振器联合拟合的结果：TLS 损耗振幅与特征饱和光子数共享，本底损耗逐谐振器独立。由于所用驱动功率较高，谐振 TLS 损耗理应已经深度饱和。为验证这一点，在参考温度 $T_{\{\text{ref}\}} = 100 \text{ mK}$ 独立测量了 $Q_{\{i\}}$ 随 $\langle n \rangle$ 的变化。

固定温度下，样品 s 中谐振器 j 的微波损耗写成

$$\frac{\{1\}}{\{Q_{\{i;s,j\}}(\langle n \rangle)\}} = \delta_{\{0;s,j\}}^{\{\prime\}} + \frac{\{\delta_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}}\}}{\left\{\sqrt{1 + \left(\frac{\langle n \rangle}{n_{\{c;s\}}}\right)^{\{\beta\}}}\right\}}, \quad (15)$$

$\delta_{\{0;s,j\}}^{\{\prime\}}$ 是与光子数无关的本底损耗， $\delta_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}}$ 为固定低温下未饱和 TLS 振幅， $n_{\{c;s\}}$ 为特征饱和光子数， β 为 TLS 相互作用指数 [2,8]。取 $\beta = 0.5$ 。每个样品的 $\delta_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}}$ 与 $n_{\{c;s\}}$ 在所有谐振器间共享，本底损耗各自独立——因为同一层薄膜上的谐振器理应有相似的 TLS 环境，但本底损耗各不相同。

图 9 的拟合覆盖了整个应力范围里的功率依赖。 $n_{\{c;s\}}$ 各样品间差得不少，但都低于温度扫描所用的光子数，可见正文的温度扫描确实处在 TLS 饱和区。

再验一次模型的自洽性：把本底损耗扣掉、除以拟合的 TLS 振幅，光子数再按 $n_{\{c;s\}}$ 归一——所有谐振器的数据都塌缩到同一条普适 TLS 饱和曲线上

$$\frac{\left\{ \frac{1}{Q_{\{i;s,j\}}} (\langle n \rangle) - \delta_{\{0;s,j\}}^{\{\nu\}} \right\}}{\left\{ \delta_{\{s\}}^{\{\text{TLS}\}} \right\}} = \frac{\{1\}}{\left\{ \sqrt{1 + \left(\frac{\langle n \rangle}{n_{\{c;s\}}} \right)^{\{\beta\}}} \right\}}. \quad (16)$$

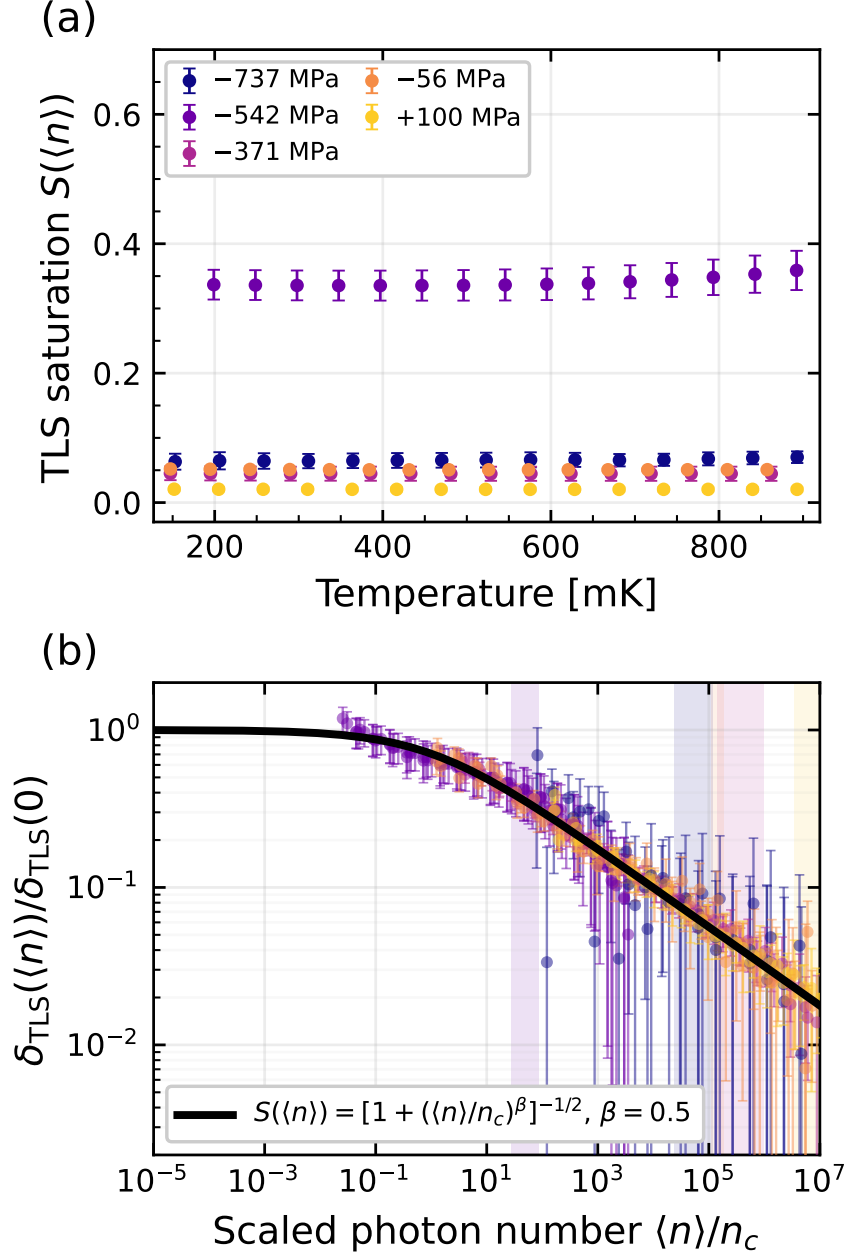


图 10 温度扫描期间的 TLS 饱和。(a) 各薄膜温度扫描的平均 TLS 饱和因子 $S(\langle n \rangle) = \left[1 + \left(\frac{\langle n \rangle}{n_{\{c\}}} \right)^{\{\beta\}} \right]^{-\frac{1}{2}}$ ($\beta = 0.5$)；误差线为样品内谐振器标准差。温区内饱和因子近似恒定，可按温度无关处理。(b) 功率依赖实验测得的归一化 TLS 损耗，塌缩到式 16 的普适饱和函数上。阴影带为温度拟合中各薄膜实际采样的归一化光子数范围；所有温度扫描都在 TLS 饱和区内，TLS 贡献只余未饱和值的约 5–35%。

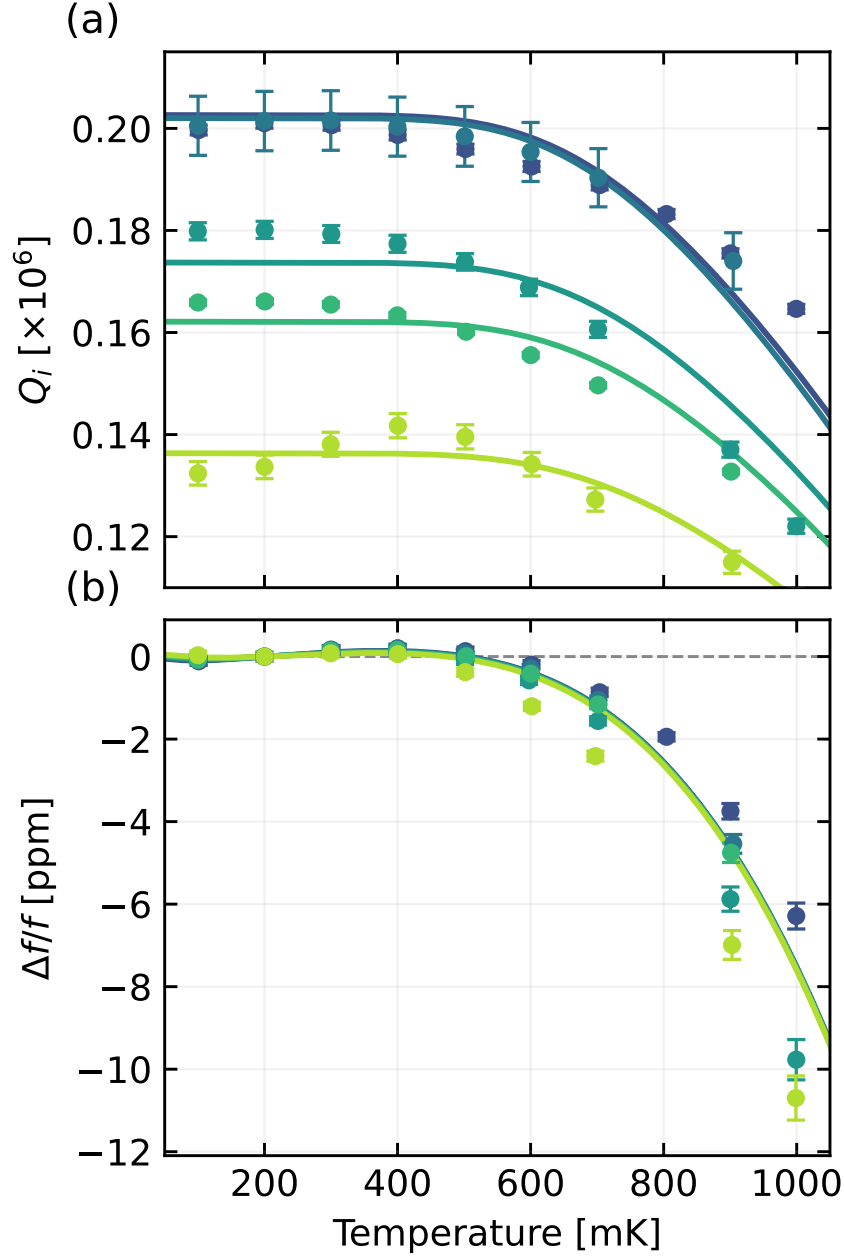


图 11 场冷后微波响应的温度依赖。(a) $Q_{\{i\}}$ 与 (b) 以 100 mK 为参考的 $\Delta f/f$: -542 MPa 薄膜谐振器在 300 μ T 场冷后测得。实线为固定 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}} = 2.4$ K (名义零场应力系列分析所得值) 的拟合。颜色按谐振频率, 浅色对应高频。

十二、附录: Mattis-Bardeen 基函数

近似 Mattis-Bardeen 基函数为

$$\frac{\{\sigma_{\{1\}}(f, T; T_{\{c\}})\}}{\{\sigma_{\{n\}}\}} = \frac{\{4\Delta(T)\}}{\{hf\}} e^{\{-\Delta \frac{T}{k_{\{B\}}T}\}} \sinh(x) K_{\{0\}}(x), \quad (17)$$

$$\frac{\{\sigma_{\{2\}}(f, T; T_{\{c\}})\}}{\{\sigma_{\{n\}}\}} = \frac{\{\pi\Delta(T)\}}{\{hf\}} \left[1 - 2e^{\{-\Delta \frac{T}{k_{\{B\}}T}\}} e^{\{-x\}} I_{\{0\}}(x) \right], \quad (18)$$

其中 $x \equiv h \frac{f}{2k_{\{B\}}T}$, $I_{\{0\}}(x)$ 与 $K_{\{0\}}(x)$ 为零阶修正贝塞尔函数 (第一、二类), $\Delta(T)$ 为温度 T 下的超导能隙, $\sigma_{\{n\}}$ 为正常态电导 [34]。取 BCS 关系 $\Delta(0) = 1.764k_{\{B\}}T_{\{c\}}$ 与 $\Delta(T)$ 的标准 BCS 温度依赖。

式 17 与 式 18 是低温局域极限的 Mattis-Bardeen 形式, 用作拟合的温度依赖基函数, 并没有对 Mattis-Bardeen 积分做完整数值计算 [8,21]。这个近似用 $\sigma_{\{1\}}$ 描述激活型准粒子耗散, 用 $\sigma_{\{2\}}$ 描述超流密度的相应下降。分析主要用到了这些函数的温度依赖, 至于未知的电动力学参与系数和动生电感占比,

统统并拟合振幅 $A_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 与 $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 。以实测平均 $T_{\{c\}}^{\{bcc\}} = 9.0 \text{ K}$ 估算, bcc-Nb 自身的贡献在所测温区内被指数压低到几乎察觉不到, 因此拟合出的应力依赖准粒子响应由第二成分主导。

十三、附录：涡旋致损耗

涡旋运动会让超导谐振器产生微波耗散 [23], 最近还有工作提出它是 Ta 器件反常损耗的起源 [35]。为检验俘获涡旋能否解释 Nb 谐振器里温度依赖的损耗, 我们在 -542 MPa 薄膜的芯片上做了场冷测量。

测量仍在 ADR 中进行, 只是在 Cryoperm 屏蔽筒里加了一对亥姆霍兹线圈, 冷却期间可以给样品加一个垂直膜面的受控静磁场。具体做法是: 先把冷指与 3 K 级热隔离, 用直流加热器升到 10 K 以上 (远高于 Nb 的 T_c), 加上目标磁场, 再重新接上 3 K 级、降温穿过 T_c , 然后测微波响应。

在 $300 \mu\text{T}$ 场冷后, 以每条谐振器 $\langle n \rangle \gtrsim 2 \times 10^3$ 的驱动功率做温度扫描 (图 11)。与名义零场 (图 3) 相比, 场冷使低温 $Q_{\{i\}}$ 下降约一个量级, 并产生 $750\text{--}880 \text{ ppm}$ 的频率红移 (未示出)。这些变化与膜内和 CPW 中心导体里俘获涡旋带来的额外耗散相符。然而固定 $T_{\{c\}}^{\{2nd\}} = 2.4 \text{ K}$ 的拟合给出与两种冷却条件下相当的 $A_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 与 $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ (图 4)。 $B_{\{s\}}^{\{2nd\}}$ 接近与否, 对比图 3 与图 11(b) 就能直接看出: 场冷几乎没有改动压缩薄膜红移里那个强温度依赖的部分。在唯象模型里, 频移行为加上磁场中的损耗增加, 一起对应“主要是与温度无关的电感增大 + 涡旋引起的附加损耗 (由 $\delta_{\{0\}}$ 增大吸收)”。

可见, 温度依赖响应来自涡旋的说法没有证据支持 (零场和 $300 \mu\text{T}$ 场下都一样)。结果排除了那种简单模型——电抗热响应正比于俘获涡旋密度、单个涡旋的贡献不变。我们的结论是: 在本实验条件下, 俘获涡旋及其运动都不是额外热损耗的来由。

十四、附录：冷却至低温时膜应力的变化

值得估计一下薄膜冷却到低温时的应力变化——毕竟应力释放可能引发声子中毒 [11,36]。按文献 [10] 的式 (26) 可以粗略估算这个应力变化:

$$\Delta\sigma(T) = (\alpha_{\{s\}} - \alpha_{\{f\}})(T - T_{\{i\}}) \frac{\{E_{\{f\}}\}}{\{1 - \nu_{\{f\}}\}}, \quad (19)$$

$\alpha_{\{s\}}$ 、 $\alpha_{\{f\}}$ 为衬底与薄膜热膨胀系数, $E_{\{f\}}$ 、 $\nu_{\{f\}}$ 为薄膜杨氏模量与泊松比, $T_{\{i\}}$ 为初始温度。

对 Si 衬底上的 Nb 膜, 弹性参数取 [32], 室温热膨胀系数取 Wolfram 语言 ElementData 函数的值 ($\alpha_{\{s\}} = 2.6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ 、 $\alpha_{\{f\}} = 7.3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) [37], $T_{\{i\}} = 293 \text{ K}$ 、 $T \approx 0 \text{ K}$, 得 $\Delta\sigma = +240 \text{ MPa}$ 。这个估计把热膨胀系数和弹性常数都当成与温度无关, 只能给出应力变化的数量级参考。

参考文献

- [1] I. Siddiqi, Engineering high-coherence superconducting qubits, *Nature Rev. Mater.* **6**, 875 (2021).
- [2] C. R. H. McRae, H. Wang, J. Gao, M. R. Vissers, T. Brecht, A. Dunsworth, D. Pappas, 和 J. Mutus, Materials loss measurements using superconducting microwave resonators, *Rev. Sci. Instrum.* **91**, 91101 (2020).
- [3] B. A. Mazin, Microwave kinetic inductance detectors, Doctoral dissertation, 2004.
- [4] K. D. Irwin 和 G. C. Hilton, Transition-Edge Sensors, 收入 *Cryogenic Particle Detection*, 编辑 C. Enss (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2005), 页 63~150.
- [5] B. G. Oripov, D. S. Rampini, J. Allmaras, M. D. Shaw, S. W. Nam, B. Korzh, 和 A. N. McCaughan, A superconducting nanowire single-photon camera with 400,000 pixels, *Nature* **622**, 730 (2023).
- [6] C. W. Fink, C. P. Salemi, B. A. Young, D. I. Schuster, 和 N. A. Kurinsky, Superconducting Quasiparticle-Amplifying Transmon: A Qubit-Based Sensor for meV-Scale Phonons and Single Terahertz Photons, *Phys. Rev. Applied* **22**, 54009 (2024).
- [7] R. Anthony-Petersen 和 others, Low energy backgrounds and excess noise in a two-channel low-threshold calorimeter, *Appl. Phys. Lett.* **126**, 102601 (2025).
- [8] J. Gao, The Physics of Superconducting Microwave Resonators, Doctoral dissertation, 2008.
- [9] P. Krantz, M. Kjaergaard, F. Yan, T. P. Orlando, S. Gustavsson, 和 W. D. Oliver, A quantum engineer's guide to superconducting qubits, *Appl. Phys. Rev.* **6**, 21318 (2019).
- [10] G. Abadias, E. Chason, J. Keckes, M. Sebastiani, G. B. Thompson, E. Barthel, G. L. Doll, C. E. Murray, C. H. Stoessel, 和 L. Martinu, Review Article: Stress in thin films and coatings: Current status, challenges, and prospects, *J. Vac. Sci. Technol. A* **36**, 20801 (2018).
- [11] R. Anthony-Petersen 和 others, A stress-induced source of phonon bursts and quasiparticle poisoning, *Nature Commun.* **15**, 6444 (2024).
- [12] R. K. Romani, Aluminum relaxation as the source of excess low energy events in low threshold calorimeters, *J. Appl. Phys.* **136**, 124502 (2024).
- [13] D. Baxter, R. Essig, Y. Hochberg, M. Kaznatcheeva, B. von Krosigk, F. Reindl, R. K. Romani, 和 F. Wagner, Low-Energy Backgrounds in Solid-State Phonon and Charge Detectors, *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.* **75**, 301 (2025).
- [14] S. A. Wolf, J. J. Kennedy, 和 M. Nisenoff, Properties of superconducting rf sputtered ultrathin films of Nb, *J. Vac. Sci. Technol.* **13**, 145 (1976).
- [15] M. S. M. Minhaj, S. Meepagala, J. T. Chen, 和 L. E. Wenger, Thickness dependence on the superconducting properties of thin Nb films, *Phys. Rev. B* **49**, 15235 (1994).
- [16] V. Lacquaniti, E. Monticone, 和 G. Picotto, Structural and surface properties of sputtered Nb films for multilayer devices, *Surf. Sci.* **377-379**, 1042 (1997).
- [17] H. Windischmann, Intrinsic stress in sputtered thin films, *J. Vac. Sci. Technol. A* **9**, 2431 (1991).
- [18] C. Benvenuti, S. Calatroni, P. Chiggiato, M. Marino, 和 R. Russo, Rare Gas Trapping in Sputtered Nb Films, 收入 *Proceedings of the Seventh Workshop on RF Superconductivity (Gif-sur-Yvette, France, 1995)*, 页 473~477.
- [19] C. J. Kopas, E. Lachman, C. R. H. McRae, Y. Mohan, J. Y. Mutus, A. Nersisyan, 和 A. Poudel, Simple coplanar waveguide resonator mask targeting metal-substrate interface, (2022).
- [20] A. Megrant 和 others, Planar superconducting resonators with internal quality factors above one million, *Appl. Phys. Lett.* **100**, 113510 (2012).
- [21] D. C. Mattis 和 J. Bardeen, Theory of the Anomalous Skin Effect in Normal and Superconducting Metals, *Phys. Rev.* **111**, 412 (1958).
- [22] J. Lee, Z. Sung, A. A. Murthy, A. Grassellino, A. Romanenko, N. S. Sitaraman, 和 T. A. Arias, Stress-induced structural changes in superconducting Nb thin films, *Phys. Rev. Mater.* **7**, L063201 (2023).
- [23] C. Song, T. W. Heitmann, M. P. DeFeo, K. Yu, R. McDermott, M. Neeley, J. M. Martinis, 和 B. L. T. Plourde, Microwave response of vortices in superconducting thin films of Re and Al, *Phys. Rev. B* **79**, 174512 (2009).

- [24] M. W. Olszewski 和 others, Low-loss Nb on Si superconducting resonators from a dual-use spintronics deposition chamber and with acid-free post-processing, *Appl. Phys. Lett.* **128**, 214001 (2026).
- [25] C. G. Torres-Castanedo 和 others, Formation and Microwave Losses of Hydrides in Superconducting Niobium Thin Films Resulting from Fluoride Chemical Processing, *Adv. Funct. Mater.* **34**, 2401365 (2024).
- [26] L. B. Freund 和 S. Suresh, *Thin Film Materials: Stress, Defect Formation and Surface Evolution* (Cambridge University Press, 2004).
- [27] G. C. A. M. Janssen, M. M. Abdalla, F. van Keulen, B. R. Pujada, 和 B. van Venrooy, Celebrating the 100th anniversary of the Stoney equation for film stress: Developments from polycrystalline steel strips to single crystal silicon wafers, *Thin Solid Films* **517**, 1858 (2009).
- [28] B. D. Cullity 和 S. R. Stock, *Elements of X-Ray Diffraction*, 3 版 (Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2001).
- [29] P. Thompson, D. E. Cox, 和 J. B. Hastings, Rietveld Refinement of Debye-Scherrer Synchrotron X-Ray Data from Al₂O₃, *J. Appl. Crystallogr.* **20**, 79 (1987).
- [30] H. Akaike, A new look at the statistical model identification, *IEEE Trans. Autom. Control* **19**, 716 (1974).
- [31] K. P. Burnham 和 D. R. Anderson, *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*, 2 版 (Springer, New York, 2002).
- [32] J. Emsley, *The Elements*, 3rd 版 (Oxford University Press, Oxford, UK, 1998).
- [33] P. J. de Visser, Quasiparticle dynamics in aluminium superconducting microwave resonators, Doctoral dissertation, 2014.
- [34] J. Gao, J. Zmuidzinas, A. Vayonakis, P. Day, B. Mazin, 和 H. Leduc, Equivalence of the Effects on the Complex Conductivity of Superconductor due to Temperature Change and External Pair Breaking, *J. Low Temp. Phys.* **151**, 557 (2008).
- [35] F. Bahrami 和 others, Vortex motion induced losses in tantalum resonators, *Phys. Rev. B* **113**, 54505 (2026).
- [36] E. Yelton, C. P. Larson, K. Dodge, K. Okubo, 和 B. L. T. Plourde, Correlated Quasiparticle Poisoning from Phonon-Only Events in Superconducting Qubits, *Phys. Rev. Lett.* **135**, 123601 (2025).
- [37] Wolfram Language & System Documentation Center, ElementData function, <https://reference.wolfram.com/language/ref/ElementData.html>.