

UA2001

USB3.0 to IDE + SATA アダプタ

取扱説明書

UA2001 USB3.0 to IDE + SATA アダプタ

取扱説明書

- ◆ 超高速(5Gbps)/高速(480 Mbps) /フルスピード(12 Mbps)
- ◆ デュアルヘッドIDEコネクタ (40ピンと44ピン) +1つの SATA IIコネクタ
- ◆ SATA 2.5インチ / 3.5インチの HDD、IDE 2.5" / 3.5" HDDをサポートします
- ◆ 同時に1つのIDEと1のSATAのHDDで動作できます
- ◆ (Windowsの場合) ワンタッチバックアップで機能アップすることをサポートしています
- ◆ プラグ&プレイ、ホットスワップ
- ◆ SATA III (6Gbpsの) & SATA II (3Gbpsの) & SATA I (1.5Gbpsの) に準拠



パッキングリスト:

- USB3.0 to IDE + SATAコンバータ×1
- USB3.0データケーブル×1
- 取扱説明書×1
- 4ピン パワーケーブル×1
- ドライブCD×1
- パワーサプライ×1

I. UA2001についてのご紹介


Inateck UA2001はIDE/ SATA からUSB 3.0へ変換できるSDD/ HDDコンバータです。SATA またはIDEインターフェイスを持つ32.5/ 3.5インチのハードディスクのドライバに便利に接続できます。ワンタッチバックアップ機能付きで、外観は繊細で、ユニークで省スペースにデザインされています。このコンバータにより、外部記憶装置からPCの間により簡単にデータを同期させることができます。まさに理想的な工具です。

製品の概略図



- ① ワンタッチバックアップ
- ② パワーLED
- ③ パワースイッチ
- ④ DC IN
- ⑤ マイクロB
- ⑥ IDE HDDパワーアウト

コネクション

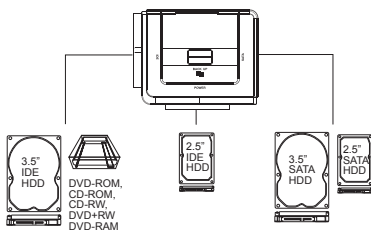


II. テクニカルデータ


商品名称	USB3.0 to IDE + SATAアダプター、ON/OFFスイッチ付き
メーカー型番	Inateck UA2001
重量	50g
カラー	ブラック
ドライブ対応	2.5インチ/3.5インチ IDE/SATA I/II/III HDD/SSD
インタフェース	USB3.0、SATA、IDE x 2
材料	プラスチック
ホットプラグ、プラグ&プレイ	サポートしています
機能	(Windowsの場合) ワンタッチバック
商品の寸法	89mm x 78mm x 13mm
動作環境	ストレージ：-40～70℃、操作：5～55℃
対応OS	Windows XP、Vista、7、8/8.1(32/64-bit)、Mac

III. バックアップ機能についてのご紹介


- ターゲットデバイスのドライブを選択してください。

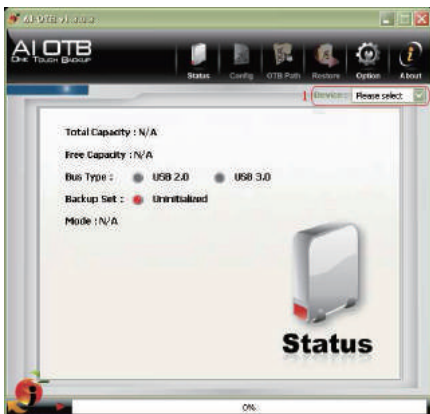


- b. ドライブ、構成、OTBなどのパスを選択して復元した後、使用できます。




- c. 「設定」ページで、あなたのパソコンをオリジナルPCとして設定し、このバックアップ機能を利用できます。

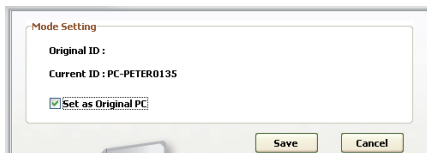


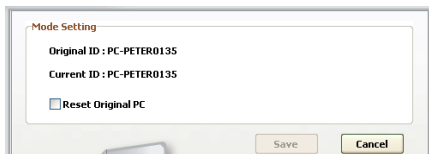

- d. バックアップ用のフォルダを選択してください。次に、「保存」をクリックしてください。

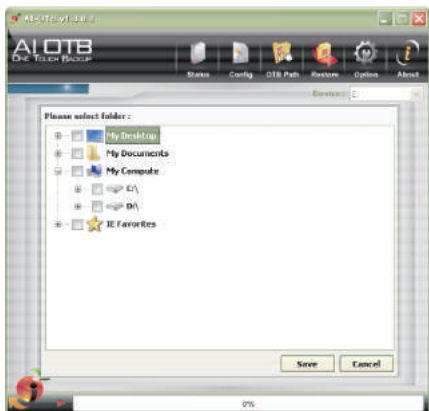

- e. (3) バックアップセット：ブルーライトが点滅すると、ユーザがすでにフォルダのバックアップを選択したことを意味しています。
 (4) モード：オリジナルなPC。次に、(5) をクリックすれば、バックアップが開始されます。バックアッププロセスを停止したい場合、再び(5) をクリックしてください。その後、バックアッププロセスは次のように停止します。

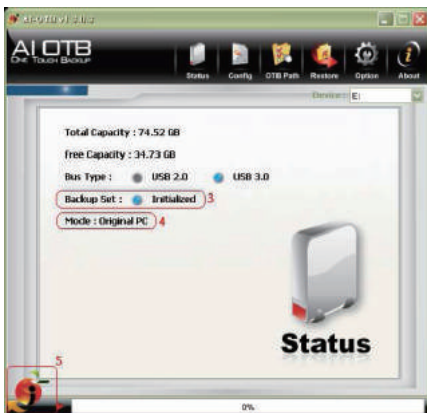

- f. バックアップを操作するとき、ウィンドウを最小化にすることができます。完成されとき、メッセージボックスには、ユーザーへのメッセージがポップアップされます。




IV. 復元機能についてのご紹介

- ソースパス：最初にお使いしたフォルダにデータを復元するには、オリジナルなPCしかできません。
- カスタムパス：指定されたフォルダへの外付けHDD内のデータをリストアします。
- 開始するには[復元]をクリックしてください。操作を停止するには、もう一度クリックしてください。



V. オプションページ

- OTBボタンをサポートするかどうか、デフォルトをチェックしてください。
- ミスクリックを避けるために、バックアップを開始する前にメッセージボックスはポップアップされます。デフォルトはチェックされました。
- バックアップが完了した後、カウントダウン・ウィンドウがポップアップされます。カウントダウンが完成された時に、コンピュータがシャットダウンします。
- 変更を保存するには「保存」をクリックしてください。

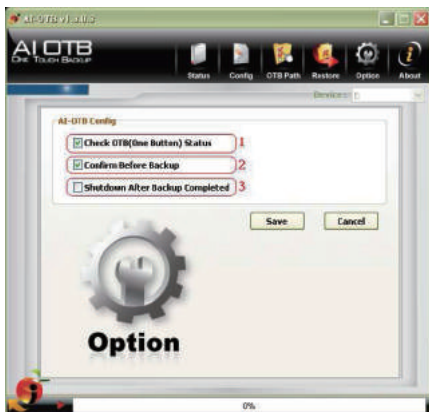

inateck[®]

Tel: 0341-5199 8407

(Service time: Mon.-Fri. 9:00 - 17:00 CET)

Email: support@inateck.com

Website: [Http://www.inateck.com](http://www.inateck.com)