Quectel 天線選型 · TELEC 認證

使用說明

App 版本 v3.16.0
資料版次 Rev26.Q3（2026-09-23）
2026-10-14

可快速查詢 **319 款 Quectel 天線**的規格，以及它們與 **81 款模組**的 **TELEC 認證**組合。可依模組、類型、尺寸等條件篩選，手機、平板、電腦都能使用；安裝後**不需網路**也能查詢。

開啟網址 `https://magicgrandpa8.github.io/Quectel-Antenna-Selector/`


移遠天線Agent：頁面標題「天線選型與 TELEC 認證」右側的按鈕，會開啟移遠天線 Agent 網站（需要網路）。

01 下拉選單說明

日本市場 = Yes



技術類別 = GNSS

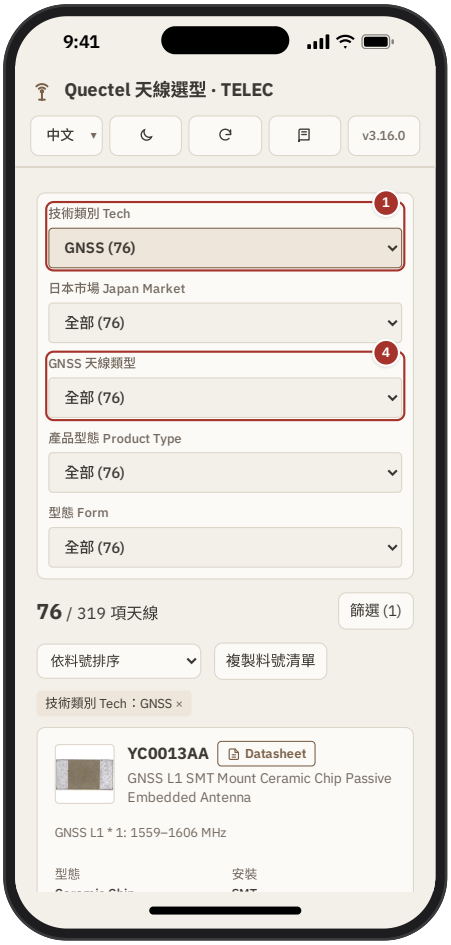


1. **技術類別 Tech**：天線的技術，例如 4G、5G、GNSS、Wi-Fi、LPWA/ISM、Combo。
2. **日本市場 Japan Market**：Yes 為 Excel 中標示「Compatible with Japan Market」的天線；No 為其他天線。
3. **TELEC 認證模組**：只有日本市場選 Yes 時才會出現。只列出與所選模組一起取得認證的天線，並顯示該模組的類別、認證日期與認證天線數。
4. **GNSS 天線類型**：只有技術類別選 GNSS 時才會出現，可選 Passive（被動式）、Active（主動式）或 Dipole。
5. **產品型態 Product Type**：External Antenna（外接）或 Embedded Antenna（內嵌）。
6. **型態 Form**：天線外型，例如 Rubber、Low Profile、PCB Chip、FPC + Cable、Ceramic Patch。


括號內的數字，是在其他已選條件下符合的天線數量。選「**全部**」即可取消該選單的條件。日本市場改為 Yes 以外時，TELEC 認證模組會自動清除；技術類別改為 GNSS 以外時，GNSS 天線類型會自動清除。

02 天線詳細資料

已認證天線

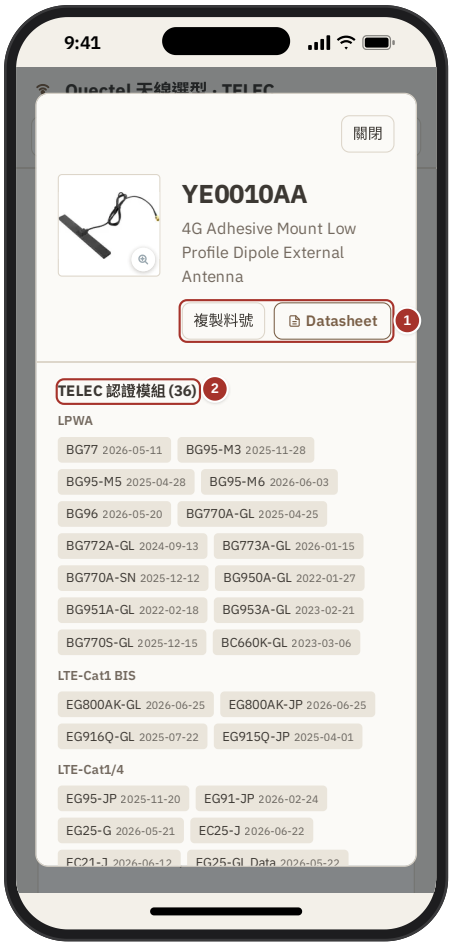

主動式 GNSS 天線

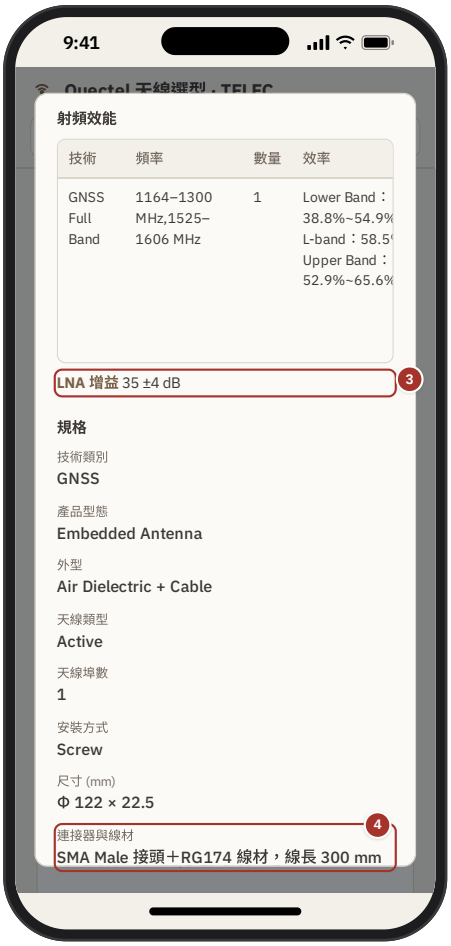

1. **複製料號**與 **Datasheet**（需要網路連線並登入公司帳號）。點產品照片可放大檢視。
2. **TELEC 認證模組**：依類別列出並附認證日期，目前選定的模組以綠色標示。
3. **射頻效能**：效率、峰值增益、場型、極化。主動式 GNSS 天線另外顯示 **LNA 增益**。
4. **連接器與線材**：使用 IPEX MHF 連接器或 RG174 線材的天線，會將連接器、線材型號與線長合併描述（IPEX 另含線徑）。

清單標示說明

標示	意義
TELEC ×10	已和 10 款模組一起取得 TELEC 認證。外框加粗表示包含目前選定的模組。
JP 相容	Excel 中標示為「Compatible with Japan Market」。「**日本市場**」選 Yes 即只列出這些天線。
Datasheet	在新分頁開啟 Datasheet。
LNA 增益	只有主動式 GNSS 天線（內建 LNA）會顯示，清單與詳細資料都看得到。
連接器與線材	使用 IPEX MHF 連接器或 RG174 / RG174LL 線材的天線，例如「SMA Male 接頭＋RG174 線材，線長 108 mm」、「IPEX MHF4L 接頭＋RF1.13 線材（Φ1.13 mm），線長 201 mm」。有兩條線的天線會逐條列出。

03 安裝成 App 與離線使用



裝置	安裝方式
iPhone / iPad	用 **Safari** 開啟（必須）→ 分享 → **加入主畫面** → 新增
Android	用 Chrome 開啟 → 點上方的「**安裝 App**」，或選單 ⋮ → 安裝應用程式
Windows / Mac	用 Edge 或 Chrome 開啟 →「**安裝 App**」或網址列的安裝圖示；也可以釘選到工作列。

> **從 LINE、Teams 或 Email 開啟？**這些 App 內建的瀏覽器無法安裝。請點「**安裝 App**」，再按 **開啟網頁** 改用瀏覽器開啟，或按 **複製連結** 後貼到 Safari 或 Chrome。

離線使用：安裝後請先**在有網路時開啟一次**，之後即可完全離線使用。斷網時上方會顯示「離線模式」。

iPhone 上的 App 若連續數週未開啟，iOS 可能清除離線資料，連網開啟一次即可恢復。

04 常見問題

顯示「此模組目前沒有已認證的天線」？
代表 Excel 認證表中，這個模組還沒有已認證的天線。

資料好像不是最新的？
連網後按「強制更新」，或在版本資訊中比對伺服器版本。

沒有結果，或顯示 0 項？
條件可能太多。點條件標籤上的 × 移除，或使用「清除所有條件」。

Datasheet 打不開？
Datasheet 存放在公司 SharePoint，需要網路連線並登入公司帳號。

注意事項

- 資料來源為「Quectel Antenna Product and TELEC Certification」Excel，每季更新；正式資訊以 Excel 為準。
- LNA 增益、線材型號與線長取自 Excel；線長單位為 mm。IPEX 線徑依線材型號標示（例如 RF1.13 為 Φ1.13 mm），RG174 未標示線徑。