Quectel アンテナ選定 · TELEC 認証

ユーザーガイド

アプリのバージョン v3.19.0
データ版数 Rev26.Q3（2026-09-23）
2026-10-14


319 種類の Quectel アンテナの仕様と、**81 種類のモジュール**との **TELEC 認証**の組み合わせを検索できます。モジュール、タイプ、サイズなどで絞り込めます。スマートフォン、タブレット、パソコンで使え、インストール後は**ネットワークなし**でも利用できます。

Web アドレス `https://magicgrandpa8.github.io/Quectel-Antenna-Selector/`


Quectel アンテナ Agent：ページタイトル「アンテナ選定と TELEC 認証」の右側にあるボタンから、Quectel アンテナ Agent のサイトを開けます（ネットワーク接続が必要）。

01 ドロップダウンメニュー

日本市場 = Yes

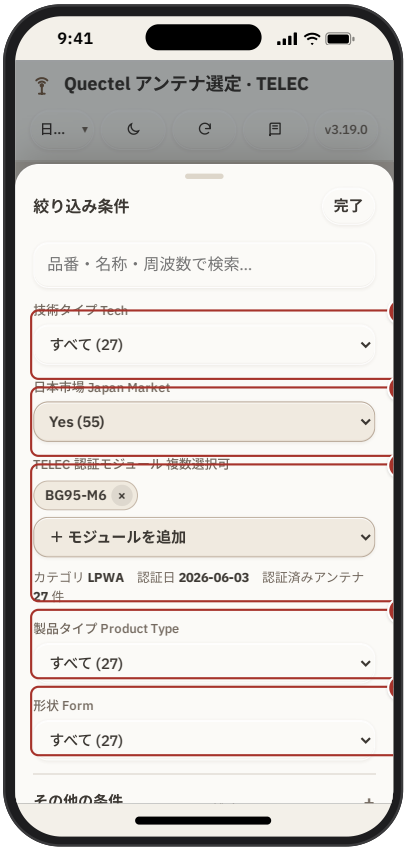

技術タイプ = GNSS

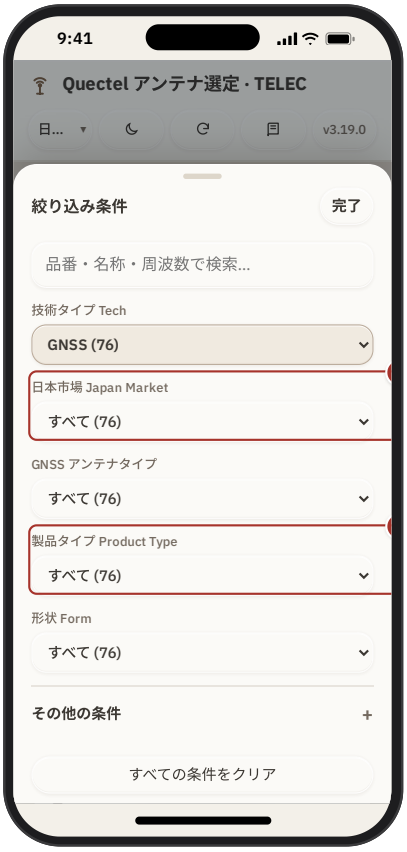


1. **技術タイプ Tech**：4G、5G、GNSS、Wi-Fi、LPWA/ISM、Combo などの技術。
2. **日本市場 Japan Market**：Yes は Excel で「Compatible with Japan Market」とされているアンテナ、No はそれ以外です。
3. **TELEC 認証モジュール**：日本市場で Yes を選んだときのみ表示されます。選んだモジュールと認証済みのアンテナのみ表示し、カテゴリ、認証日、認証済みアンテナ数も表示します。 複数のモジュールを選ぶと、すべてで認証済みのアンテナのみ表示します。
4. **GNSS アンテナタイプ**：技術タイプで GNSS を選んだときのみ表示されます。Passive（パッシブ）、Active（アクティブ）、Dipole から選べます。
5. **製品タイプ Product Type**：External Antenna（外付け）または Embedded Antenna（内蔵）。
6. **形状 Form**：Rubber、Low Profile、PCB Chip、FPC + Cable、Ceramic Patch などのアンテナ形状。


括弧内の数字は、ほかの選択条件に該当するアンテナの数です。「**すべて**」を選ぶと条件が解除されます。日本市場を Yes 以外に変えると TELEC 認証モジュールが、技術タイプを GNSS 以外に変えると GNSS アンテナタイプが自動的に解除されます。スマートフォンでは、画面下部の「絞り込み」ボタンからこれらのメニューを開きます。

02 アンテナの詳細

認証済みアンテナ

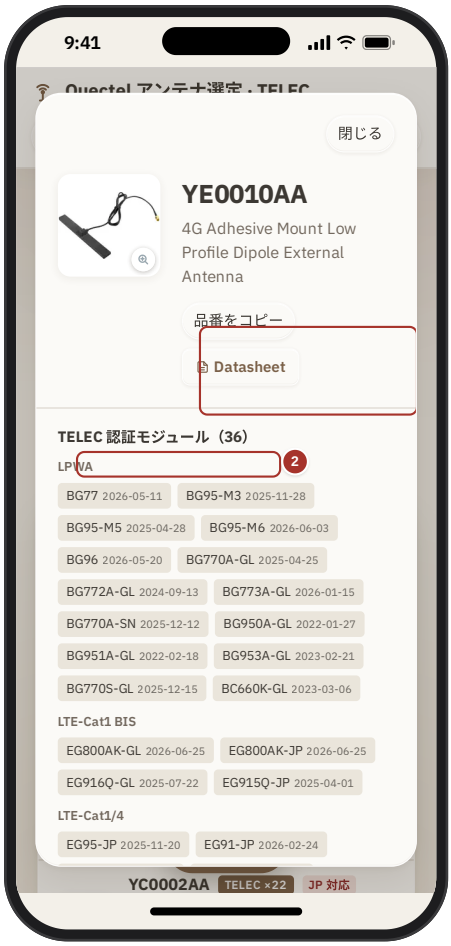

アクティブ GNSS アンテナ

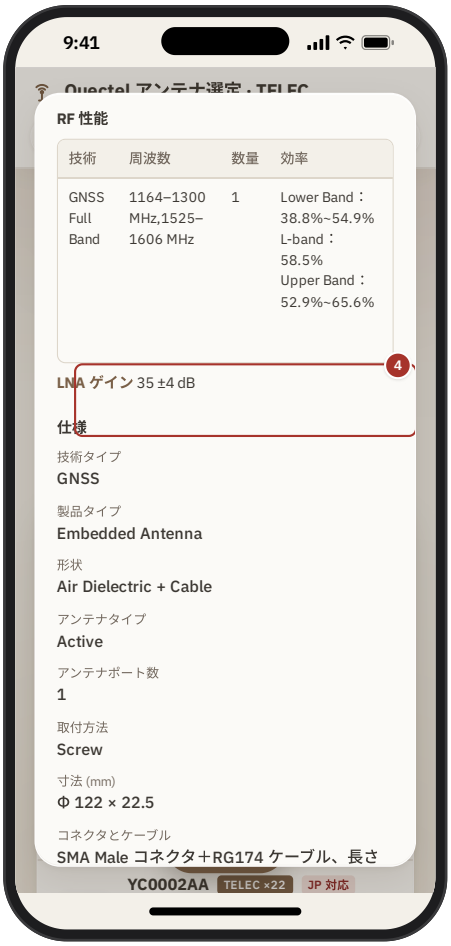


1. **品番をコピー**と**データシート**（ネットワーク接続と社内アカウントでのサインインが必要）。製品写真をタップすると拡大表示できます。
2. **TELEC 認証モジュール**：カテゴリ別に認証日とともに表示されます。選択中のモジュールは緑色で強調されます。
3. **RF 性能**：効率、ピークゲイン、放射パターン、偏波。アクティブ GNSS アンテナは **LNA ゲイン**も表示されます。
4. **コネクタとケーブル**：IPEX MHF コネクタまたは RG174 ケーブルのアンテナは、コネクタ、ケーブルの型番、長さをまとめて表示します（IPEX は線径も表示）。

一覧の表示

ラベル	意味
TELEC ×10	10 種類のモジュールと認証済み。太い枠は、選択中のモジュールが含まれることを示します。
JP 対応	Excel で「Compatible with Japan Market」とされている製品です。**日本市場**で Yes を選ぶと、これらのみ表示されます。
Datasheet	データシートを新しいタブで開きます。
LNA ゲイン	アクティブ GNSS アンテナ（LNA 内蔵）のみ、一覧と詳細に表示されます。
コネクタとケーブル	IPEX MHF コネクタまたは RG174 / RG174LL ケーブルのアンテナ。例：「SMA Male コネクタ＋RG174 ケーブル、長さ 108 mm」「IPEX MHF4L コネクタ＋RF1.13 ケーブル（Φ1.13 mm）、長さ 201 mm」。ケーブルが 2 本あるアンテナは 1 本ずつ表示します。

03 アプリとしてインストール／オフライン利用

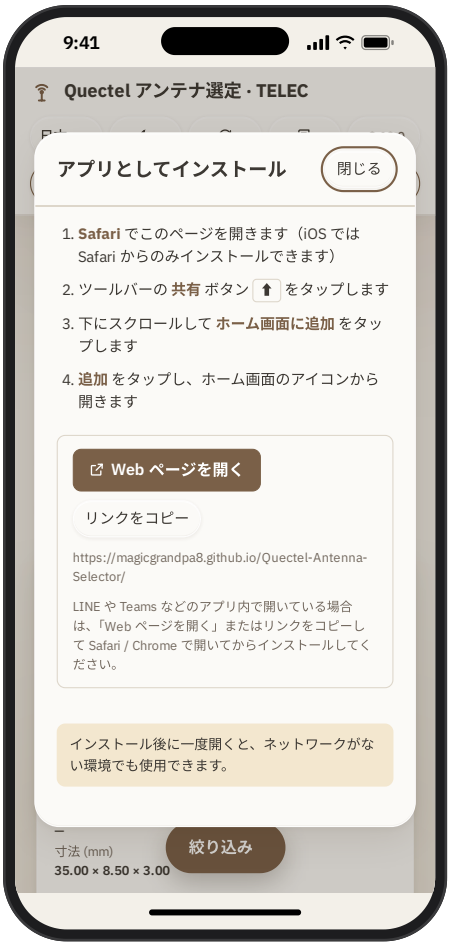

デバイス	インストール方法
iPhone / iPad	**Safari** で開く（必須）→ 共有 → **ホーム画面に追加** → 追加
Android	Chrome で開く → 上部の**アプリをインストール**、またはメニュー ⋮ → アプリをインストール
Windows / Mac	Edge または Chrome で開く → **アプリをインストール**、またはアドレスバーのインストールアイコン。タスクバーにピン留めもできます。

> **LINE、Teams、メールから開いた場合**：アプリ内ブラウザではインストールできません。**アプリをインストール**をタップし、**Web ページを開く** でブラウザに切り替えるか、**リンクをコピー** して Safari や Chrome に貼り付けてください。

オフライン利用：インストール後、**オンラインの状態で一度開いてください。**以降はネットワークなしで使えます。接続がないときは上部に「オフライン」と表示されます。

iPhone で数週間アプリを開かないと、iOS がオフラインデータを削除することがあります。オンラインで一度開けば元に戻ります。

04 よくある質問

アンテナを比較するには？
一覧で各アンテナの「比較」を押し（最大 3 件）、画面下部の「比較」を押します。違いのある項目は色付きで表示され、「違いのみ」に切り替えたり、共通の TELEC 認証モジュールを確認したりできます。

結果が表示されない／0 件になる
条件が多すぎる可能性があります。条件タグの × をタップするか、「すべての条件をクリア」を使ってください。

データシートが開かない
データシートは社内 SharePoint にあり、ネットワーク接続と社内アカウントでのサインインが必要です。

「このモジュールで認証済みのアンテナはまだありません」と表示される
Excel の認証表で、そのモジュールに認証済みのアンテナがまだないことを示します。

データが古いようだ
オンラインで「強制更新」をタップするか、バージョン情報でサーバーのバージョンを確認してください。

注意事項

- データは「Quectel Antenna Product and TELEC Certification」Excel に基づき、四半期ごとに更新されます。正式な情報は Excel を参照してください。
- LNA ゲイン、ケーブルの型番と長さは Excel の値です。ケーブル長の単位は mm です。IPEX の線径はケーブルの型番に基づき（例：RF1.13 = Φ1.13 mm）、RG174 の線径は記載されていません。