



НАСТЕННЫЙ СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ 19 ДЮЙМОВ

СЕРИЯ 600

НАСТЕННЫЙ СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ



Ключевые характеристики

- **Экономичная упаковка** снижает расходы на доставку и хранение.
- **Гибкое крепление** — настенное, напольное, возможны колёса.
- **Кабельный ввод** — сверху, снизу и сзади.
- **Съёмные боковые панели** простой монтаж и подключение.
- **Вентиляционное отверстие сверху** — лучшее охлаждение.
- **Задняя панель** — степень IP20.
- **Формат 19" стойки** — 465 мм между отверстиями, 450 мм между балками.
- **Цвета** — чёрный RAL9004, серый RAL7035, другие по заказу.
- **Толщина** — панели 0,9 мм, балки 1,5 мм.
- **Отверстия вентилятора** — шаг 5 мм.
- **Макс. нагрузка** — до 45 кг.




Модель	U юниты	Размеры (мм)
MT6422S	42	600×9000×2000

Обзор деталей



Стеклянная передняя дверца, Задняя панель, Боковая панель,
Монтажные рейки и полка, Верхняя панель, Нижняя панель

Развернутый вид

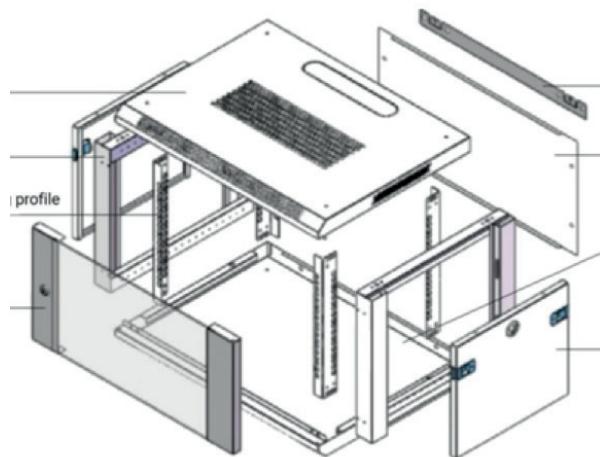

Верхняя панель

Рама

19-дюймовый монтажный профиль

Ручка передней двери

Монтажная панель

Задняя панель

Нижняя панель


Боковая панель

Боковой обзор

Технические характеристики

Модель	U юниты	Размеры(мм)
NT6606S	6	600×600×350
NT6609S	9	600×600×500
NT6612S	12	600×600×640
NT6615S	15	600×600×1000
NT6622	22	600×600×1200

Цветовая палитра




RAL9004
Черный



RAL7035
светло-серый



другие цвета могут быть
выбраны по индивидуальному
заказу



ntouch
security systems