



## **ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 16CH 2HDD NVR with 16CH PoE**

**NT-NVR3816E2-P16-J**

NT-NVR3816E2-P16-J  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
16CH 2HDD NVR with 16CH PoE



### Основные характеристики



Поддержка подключения  
до 16 IP-камер



Интеллектуальный анализ  
(на уровне NVR): обнаружение  
вторжения с точным распознаванием  
человека и транспортного средства



1 сетевой порт RJ-45  
(10/100/1000 Мбит/с)



Поддержка разрешения до 8MP  
для просмотра в реальном времени  
и записи



2 SATA-разъёма для жёстких дисков,  
до 12 ТБ на каждый диск



Умный поиск  
и воспроизведение



16 PoE-портов для питания  
камер по сети



Поддержка обновления  
прошивки через облако

## Хранение

HDD	2 SATA-порта, поддержка до 12 ТБ для каждого диска
-----	--

## Интерфейсы

Сетевой порт	1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port
PoE	16 Ports (IEEE802.3af), 128W
HDMI	1
VGA	1
Аудио вход/выход	1/1
Тревожный вход/выход	8/2
USB	3 порта (USB 2.0 × 3)

## Видеовход

IP видеовход	16 каналов
Входящая пропускная способность	112 Mbps
Выходная пропускная способность	112 Mbps

## Видеовыход

HDMI выход	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
VGA выход	1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Декодирующая способность	1канал 8MP, 4канала 1080P, 8 каналов D1, 16 канала D1@30fps
Двойной поток	Поддерживается
Многоэкранный дисплей	1/4/9/16

## Запись

Разрешение	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
Режим записи	Ручной, Расписание (Обычный, Непрерывный), Событие
Срабатывания по тревоге	Обнаружение движения, потеря видео, IVS

## Воспроизведение и резервное копирование

Синхронное воспроизведение	16/9/4/1
Режим поиска	Время/Дата, Будильник, Сетка изображений, Событие
Резервный режим	USB-устройство, сеть

## Тревога

Общая тревога	Обнаружение движения, потеря видеосигнала, тревожный вход, тревожный выход, интеллектуальный видеоанализ (IVS, выполняется камерой)
Abnormal Alarm	Тревога по диску, конфликт IP-адресов, обрыв сетевого подключения
Интеллектуальные функции	Вторжение (с поддержкой точного распознавания человека и транспортного средства)


## Сеть

Сетевые функции	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Удалённые пользователи	8 пользователей
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android
Совместимость	ONVIF, SDK, CGI


## Общие характеристики

Питание	AC100 ~ 240V
Потребляемая мощность	< 15 W (without HDD)
Условия эксплуатации	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Условия хранения	влажность менее 90%
Сертификация	CE/FCC
Габариты	372 × 310.5 × 46.5 mm (16.65 × 12.2 × 2.2 inch)
Вес (нетто)	2.75 kg (6.05 lb) без HDD

## Размеры (мм)



## Задняя панель

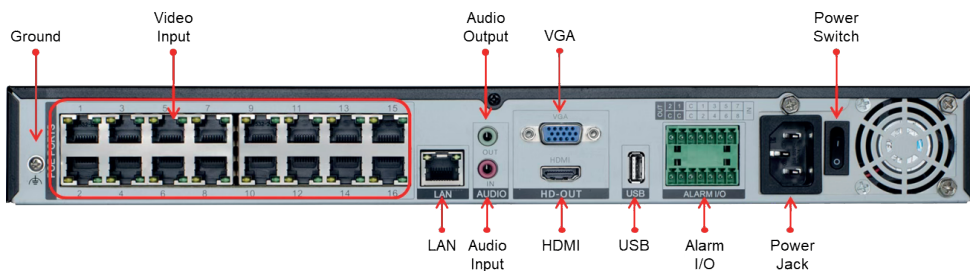



**NTOUCH**  
security systems