



## 8-МИ КАНАЛЬНЫЙ IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

NT-NVR3708E1-P8

# NT-NVR3708E1-P8 8-МИ КАНАЛЬНЫЙ IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



## Основные характеристики



Подключение до 8-ми IP видеокамер



Входящая/исходящая пропускная  
способность 40 мбит/с



Декодирование до 1-кан.  
@ 8MP/4-ch @ 1080P/8-кан. @ D1



Plug & Play 8 POE портов



Поддержка интерфейса  
1 HDMI(4K)/1 VGA



1 SATA до 8TB

## Видеовход

IP видеовход	8 каналов
Входящая пропускная способность	40 Mbps
Выходная пропускная способность	40 Mbps

## Видеовыход

HDMI выход	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
VGA выход	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Декодирующая способность	1канал 8MP, 4канал 1080P, 8канал D1
Двойной поток	Поддерживается
Многоязычный дисплей	1/4/9

## Запись

Разрешение	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P
Режим записи	Ручной, Расписание (Обычный, Непрерывный), Событие
Срабатывания по тревоге	Обнаружение движения, потеря видео, IVS

## Воспроизведение и резервное копирование

Синхронное воспроизведение	8/4/1
Режим поиска	Время/Дата, Будильник, Сетка изображений, Событие
Резервный режим	USB-устройство, сеть

## Тревога

Общая тревога	Обнаружение движения, потеря видео
Интеллектуальные функции	Обнаружение курения, обнаружение дыма и огня, обнаружение места возгорания, вторжение, пересечение одной линии, пересечение двойной линии, празднование, движение по встречной полосе, незаконная парковка, подсчет людей, интеллектуальное обнаружение движения, вход на территорию, выход из территории и т. д.
Abnormal Alarm	Disk Alarm, IP Address Conflict, Network Disconnect

## Сеть

Сеть	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Удалённые пользователи	8 пользователей
P2P	Поддерживается
Поддержка	ONVIF, SDK, CGI


## Интерфейс

HDD интерфейс	1 интерфейс SATA, емкость до 8 ТБ для каждого диска
Сетевой интерфейс	1 × RJ-45, 10/100 Mbps самоадаптивный порт Ethernet
PoE интерфейс	8 портов, 10/100Mbps, 802.3af, макс. 48W
HDMI	1
VGA	1
Аудиовход/выход	1кан. аудиовыход
USB интерфейс	Передняя панель: 2 × USB 2.0, Задняя панель: 1 × USB 2.0

## Общие характеристики

Блок питания	48VDC/1.25A
Потребляемая мощность	< 15 W (без HDD)
Условия эксплуатации	-10 °C до 50 °C (14 °F to 122 °F)
Условия хранения	Менее 90% относительной влажности
Сертификаты	CE/FCC
Габариты:	255 × 235.0 × 45.3 mm (10.04 × 9.25 × 1.78)
Вес:	1 кг без HDD

## Размеры (мм)

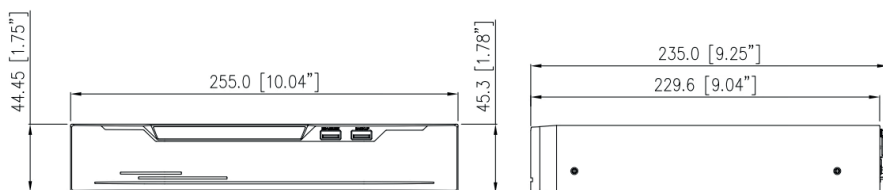

## Задняя панель





**NTOUCH**  
security systems