


**КОММУТАТОР NT-PG-F2R18
16-ТИ ПОРТОВЫЙ + 2 UPLINKK
PORTS + 2 SFP PORT**

Коммутатор NT-PG-F2R18

16-ти портовый + 2 Uplinkk ports + 2 SFP port

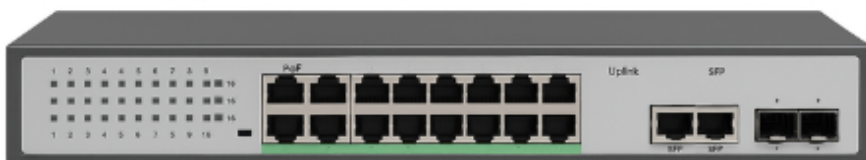

Основные характеристики



Пропускная способность:
44 Гбит/с



Входное напряжение:
100-240 В переменного тока,
50/60 Гц, 300 Вт



Скорость пересылки пакетов:
28 Мбит/с



Тип управления сетью:
L2 неуправляемый



MAC-адрес:
16K

Артикул	Параметры
Порты	16 портов 10/100/1000Base-T PoE 2 гигабитных интернет-порта SFP 2 гигабитных верхних оптических порта SFP
Производительность коммутации	Пропускная способность объединительной платы: 4,4 G Таблица MAC-адресов: 1,6 K Поддержка сохранения и переадресации
Среда и расстояние передачи данных	Порты PoE: 16 48 В постоянного тока, максимальная мощность одного порта 30 Вт Пара блоков питания: 1/2 (+), 3/6 (-)
PoE	Порты PoE: 16 Напряжение постоянного тока 48 В, максимальная мощность одного порта 30 Вт Пара источников питания: 1/2 (+), 3/6 (-)
Источник питания	Вход переменного тока 100 ~ 240 В, 50/60 Гц Общая мощность 300 Вт
Индикаторные лампы	Индикатор питания, индикатор режима VLAN, индикатор питания, индикатор подключения электрического порта и Индикатор скорости электрического порта на расстоянии 1000 м, индикатор подключения оптического порта
Условия эксплуатации	Рабочая температура: -10 ~ +55°C Температура хранения: -40 ~ +70°C Рабочая влажность: 10~90% без образования конденсата Влажность при хранении: 5~90% без образования конденсата
Физические свойства	Размеры (ШхГхВ): 420×290×44 мм Вес: 4.3 кг



NTOUCH
security systems