# Quectel 안테나 선정 · TELEC 인증

## 사용자 가이드

앱 버전 v3.15.0
데이터 개정판 Rev26.Q3 (2026-09-23)
2026-10-14


**Quectel 안테나 319종**의 사양과 **모듈 81종**과의 **TELEC 인증** 조합을 조회할 수 있습니다. 모듈, 유형, 크기 등으로 필터링할 수 있으며 휴대폰, 태블릿, PC에서 사용할 수 있습니다. 설치한 뒤에는 **네트워크 없이도** 사용할 수 있습니다.

**웹 주소** `https://magicgrandpa8.github.io/Quectel-Antenna-Selector/`


**Quectel 안테나 Agent**: 페이지 제목 "안테나 선정 및 TELEC 인증" 오른쪽의 버튼을 누르면 Quectel 안테나 Agent 사이트가 열립니다 (네트워크 연결 필요).

## 01 드롭다운 메뉴

일본 시장 = Yes

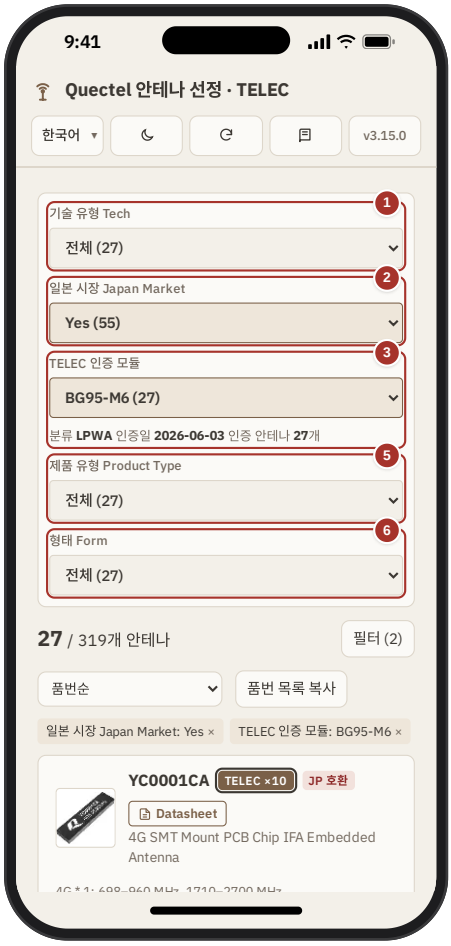


기술 유형 = GNSS

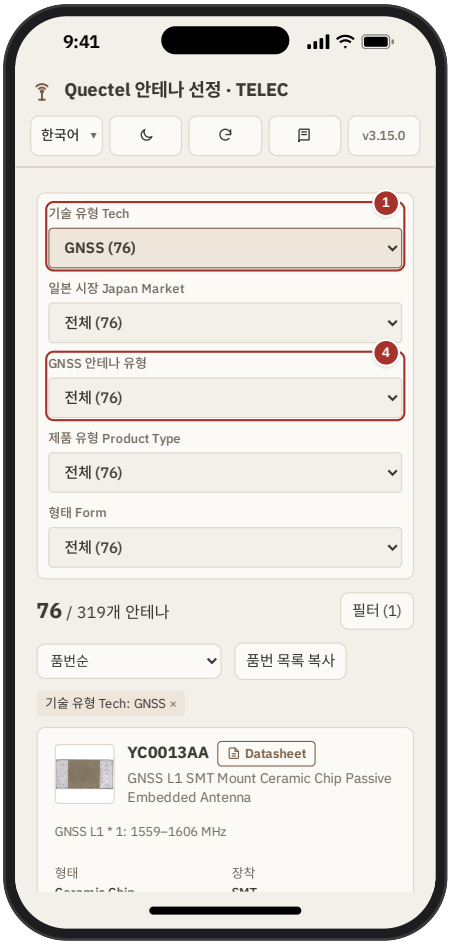



1. **기술 유형 Tech**: 4G, 5G, GNSS, Wi-Fi, LPWA/ISM, Combo 등 기술.
2. **일본 시장 Japan Market**: Yes는 Excel에 "Compatible with Japan Market"으로 표시된 안테나, No는 그 밖의 안테나입니다.
3. **TELEC 인증 모듈**: 일본 시장에서 Yes를 선택했을 때만 나타납니다. 선택한 모듈과 인증된 안테나만 표시하고, 분류·인증일·인증 안테나 수도 보여 줍니다.
4. **GNSS 안테나 유형**: 기술 유형에서 GNSS를 선택했을 때만 나타나며, Passive(패시브), Active(액티브), Dipole 중에서 선택합니다.
5. **제품 유형 Product Type**: External Antenna(외장) 또는 Embedded Antenna(내장).
6. **형태 Form**: Rubber, Low Profile, PCB Chip, FPC + Cable, Ceramic Patch 등 안테나 형태.


괄호 안의 숫자는 다른 선택 조건에 맞는 안테나 수입니다. "**전체**"를 선택하면 조건이 해제됩니다. 일본 시장을 Yes 외의 항목으로 바꾸면 TELEC 인증 모듈이, 기술 유형을 GNSS 외의 항목으로 바꾸면 GNSS 안테나 유형이 자동으로 해제됩니다.

## 02 안테나 상세 정보

인증된 안테나

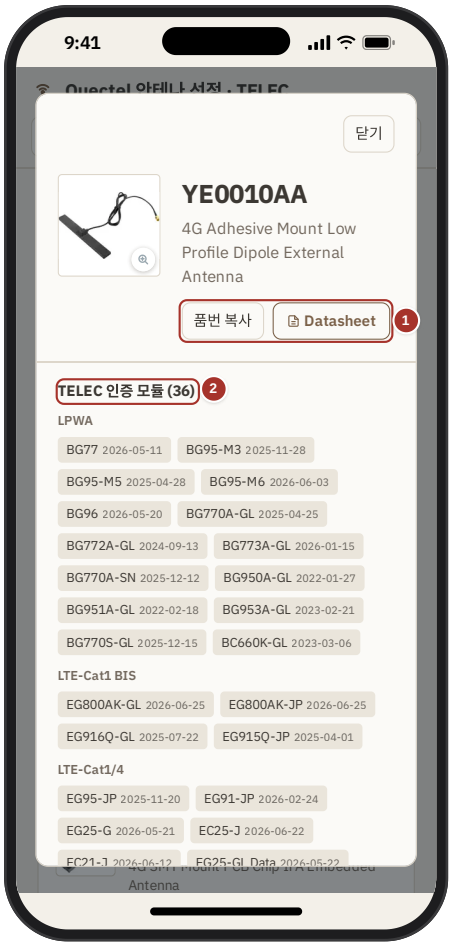


액티브 GNSS 안테나

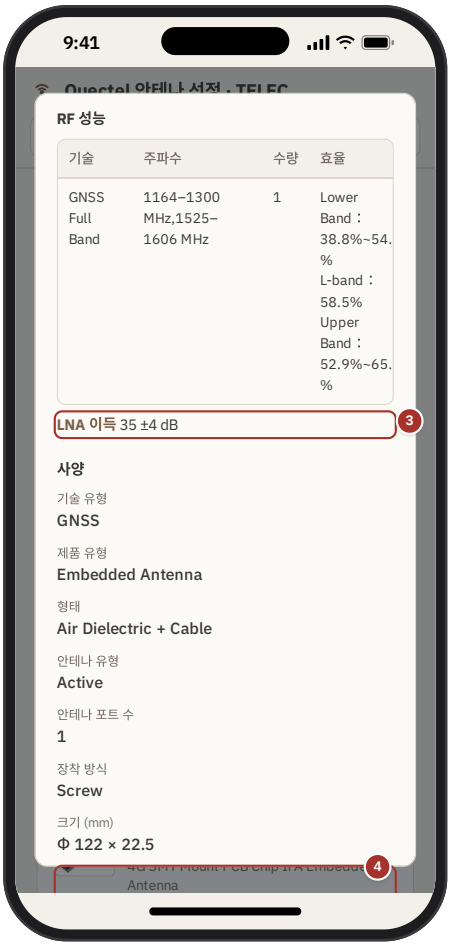


1. **품번 복사**와 **데이터시트** (네트워크 연결과 회사 계정 로그인 필요). 제품 사진을 누르면 크게 볼 수 있습니다.
2. **TELEC 인증 모듈**: 분류별로 인증일과 함께 표시됩니다. 선택한 모듈은 초록색으로 강조됩니다.
3. **RF 성능**: 효율, 피크 이득, 방사 패턴, 편파. 액티브 GNSS 안테나는 **LNA 이득**도 표시됩니다.
4. **커넥터 및 케이블**: IPEX MHF 커넥터 또는 RG174 케이블을 사용하는 안테나는 커넥터, 케이블 모델, 길이를 함께 표시합니다 (IPEX는 지름도 표시).

### 목록 표시

| 표시 | 의미 |
|---|---|
| TELEC ×10 | 모듈 10종과 인증되었습니다. 굵은 테두리는 선택한 모듈이 포함되어 있다는 뜻입니다. |
| JP 호환 | Excel에 "Compatible with Japan Market"으로 표시된 제품입니다. **일본 시장**에서 Yes를 선택하면 이 제품만 표시됩니다. |
| Datasheet | 데이터시트를 새 탭에서 엽니다. |
| LNA 이득 | 액티브 GNSS 안테나(LNA 내장)에만 목록과 상세 정보에 표시됩니다. |
| **커넥터 및 케이블** | IPEX MHF 커넥터 또는 RG174 / RG174LL 케이블을 사용하는 안테나. 예: "SMA Male 커넥터 + RG174 케이블, 길이 108 mm", "IPEX MHF4L 커넥터 + RF1.13 케이블 (Φ1.13 mm), 길이 201 mm". 케이블이 두 개인 안테나는 하나씩 표시합니다. |

## 03 앱으로 설치 및 오프라인 사용




| 기기 | 설치 방법 |
|---|---|
| **iPhone / iPad** | **Safari**로 열기 (필수) → 공유 → **홈 화면에 추가** → 추가 |
| **Android** | Chrome으로 열기 → 상단의 **앱 설치**, 또는 메뉴 ⋮ → 앱 설치 |
| **Windows / Mac** | Edge 또는 Chrome으로 열기 → **앱 설치** 또는 주소창의 설치 아이콘. 작업 표시줄에 고정할 수도 있습니다. |

> **LINE, Teams, 이메일에서 열었나요?** 앱 안의 브라우저에서는 설치할 수 없습니다. **앱 설치**를 누른 뒤 **웹페이지 열기**로 브라우저로 전환하거나, **링크 복사** 후 Safari나 Chrome에 붙여 넣으세요.

**오프라인 사용**: 설치 후 **온라인 상태에서 한 번 열어 두세요**. 그다음부터는 네트워크 없이 사용할 수 있습니다. 연결이 끊기면 상단에 "오프라인"이 표시됩니다.

iPhone에서 몇 주 동안 앱을 열지 않으면 iOS가 오프라인 데이터를 삭제할 수 있습니다. 온라인에서 한 번 열면 복구됩니다.

## 04 자주 묻는 질문

**"이 모듈로 인증된 안테나가 아직 없습니다"라고 표시됩니다**
Excel 인증표에 해당 모듈과 인증된 안테나가 아직 없다는 뜻입니다.

**데이터가 최신이 아닌 것 같습니다**
온라인 상태에서 "강제 업데이트"를 누르거나, 버전 정보에서 서버 버전을 확인하세요.

**결과가 없거나 0개로 표시됩니다**
조건이 너무 많을 수 있습니다. 조건 태그의 ×를 누르거나 "모든 조건 지우기"를 사용하세요.

**데이터시트가 열리지 않습니다**
데이터시트는 회사 SharePoint에 있으며, 네트워크 연결과 회사 계정 로그인이 필요합니다.

**참고 사항**

- 데이터는 "Quectel Antenna Product and TELEC Certification" Excel을 기준으로 하며 분기마다 업데이트됩니다. 공식 정보는 Excel을 기준으로 합니다.
- LNA 이득, 케이블 모델과 길이는 Excel 값입니다. 케이블 길이 단위는 mm입니다. IPEX 지름은 케이블 모델을 따르며 (예: RF1.13 = Φ1.13 mm), RG174는 지름이 표시되지 않습니다.