Quectel 안테나 선정 · TELEC 인증

사용자 가이드

앱 버전 v3.14.1
데이터 개정판 Rev26.Q3 (2026-09-23)
2026-10-14


Quectel 안테나 319종의 사양과 **모듈 81종**과의 **TELEC 인증** 조합을 조회할 수 있습니다. 모듈, 유형, 크기 등으로 필터링할 수 있으며 휴대폰, 태블릿, PC에서 사용할 수 있습니다. 설치한 뒤에는 **네트워크 없이도** 사용할 수 있습니다.

웹 주소 `https://magicgrandpa8.github.io/Quectel-Antenna-Selector/`


Quectel 안테나 Agent: 페이지 제목 "안테나 선정 및 TELEC 인증" 오른쪽의 버튼을 누르면 Quectel 안테나 Agent 사이트가 열립니다 (네트워크 연결 필요).

01 드롭다운 메뉴

일본 시장 = Yes

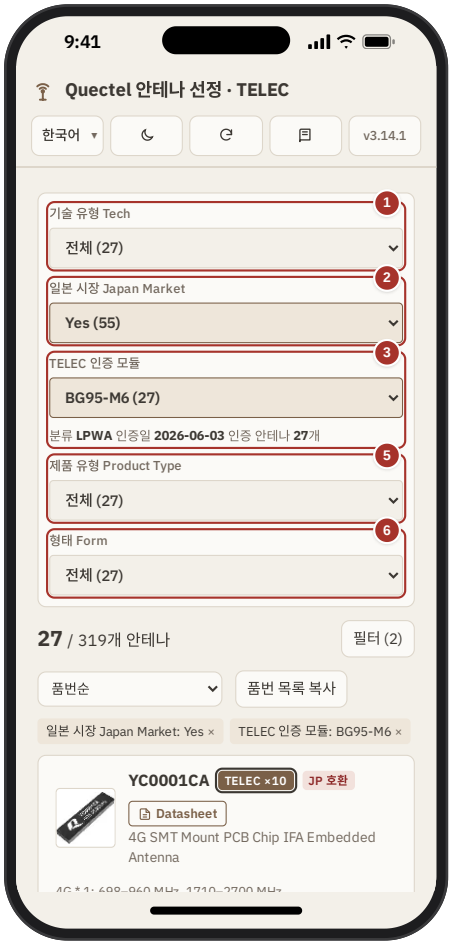

기술 유형 = GNSS

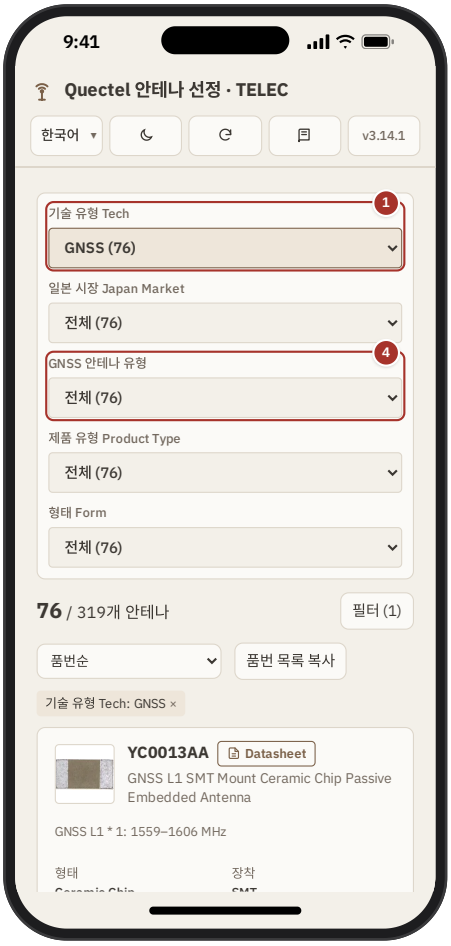


1. **기술 유형 Tech**: 4G, 5G, GNSS, Wi-Fi, LPWA/ISM, Combo 등 기술.
2. **일본 시장 Japan Market**: Yes는 Excel에 "Compatible with Japan Market"으로 표시된 안테나, No는 그 밖의 안테나입니다.
3. **TELEC 인증 모듈**: 일본 시장에서 Yes를 선택했을 때만 나타납니다. 선택한 모듈과 인증된 안테나만 표시하고, 분류·인증일·인증 안테나 수도 보여 줍니다.
4. **GNSS 안테나 유형**: 기술 유형에서 GNSS를 선택했을 때만 나타나며, Passive(패시브), Active(액티브), Dipole 중에서 선택합니다.
5. **제품 유형 Product Type**: External Antenna(외장) 또는 Embedded Antenna(내장).
6. **형태 Form**: Rubber, Low Profile, PCB Chip, FPC + Cable, Ceramic Patch 등 안테나 형태.


괄호 안의 숫자는 다른 선택 조건에 맞는 안테나 수입니다. "**전체**"를 선택하면 조건이 해제됩니다. 일본 시장을 Yes 외의 항목으로 바꾸면 TELEC 인증 모듈이, 기술 유형을 GNSS 외의 항목으로 바꾸면 GNSS 안테나 유형이 자동으로 해제됩니다.

02 안테나 상세 정보

인증된 안테나

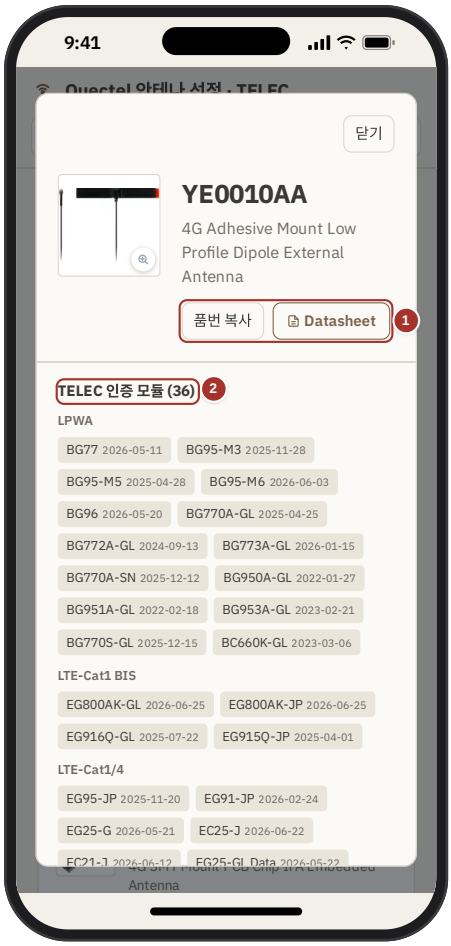

액티브 GNSS 안테나

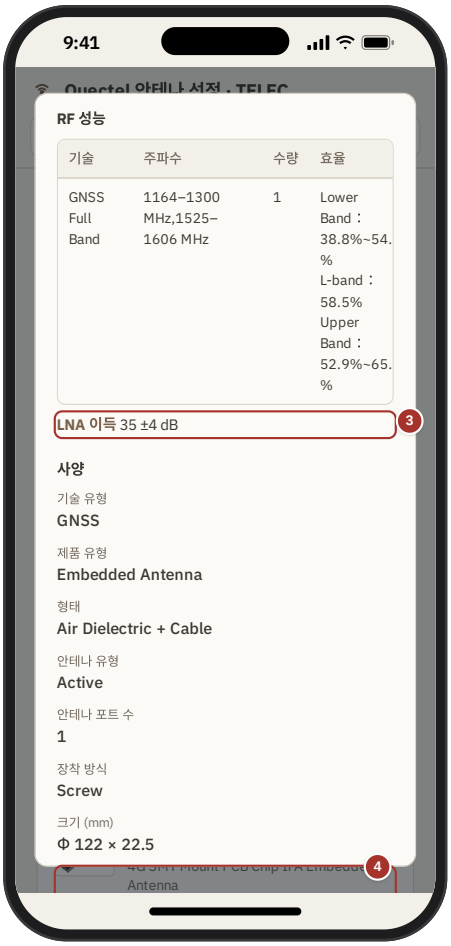

1. **품번 복사**와 **데이터시트** (네트워크 연결과 회사 계정 로그인 필요). 제품 사진을 누르면 크게 볼 수 있습니다.
2. **TELEC 인증 모듈**: 분류별로 인증일과 함께 표시됩니다. 선택한 모듈은 초록색으로 강조됩니다.
3. **RF 성능**: 효율, 피크 이득, 방사 패턴, 편파. 액티브 GNSS 안테나는 **LNA 이득**도 표시됩니다.
4. **커넥터 및 케이블**: IPEX MHF 커넥터 또는 RG174 케이블을 사용하는 안테나는 커넥터, 케이블 모델, 길이를 함께 표시합니다 (IPEX는 지름도 표시).

목록 표시

표시	의미
TELEC ×10	모듈 10종과 인증되었습니다. 굵은 테두리는 선택한 모듈이 포함되어 있다는 뜻입니다.
JP 호환	Excel에 "Compatible with Japan Market"으로 표시된 제품입니다. **일본 시장**에서 Yes를 선택하면 이 제품만 표시됩니다.
Datasheet	데이터시트를 새 탭에서 엽니다.
LNA 이득	액티브 GNSS 안테나(LNA 내장)에만 목록과 상세 정보에 표시됩니다.
커넥터 및 케이블	IPEX MHF 커넥터 또는 RG174 / RG174LL 케이블을 사용하는 안테나. 예: "SMA Male 커넥터 + RG174 케이블, 길이 108 mm", "IPEX MHF4L 커넥터 + RF1.13 케이블 (Φ1.13 mm), 길이 201 mm". 케이블이 두 개인 안테나는 하나씩 표시합니다.

03 앱으로 설치 및 오프라인 사용



기기	설치 방법
iPhone / iPad	**Safari**로 열기 (필수) → 공유 → **홈 화면에 추가** → 추가
Android	Chrome으로 열기 → 상단의 **앱 설치**, 또는 메뉴 ⋮ → 앱 설치
Windows / Mac	Edge 또는 Chrome으로 열기 → **앱 설치** 또는 주소창의 설치 아이콘. 작업 표시줄에 고정할 수도 있습니다.

> **LINE, Teams, 이메일에서 열었나요?** 앱 안의 브라우저에서는 설치할 수 없습니다. **앱 설치**를 누른 뒤 **웹페이지 열기**로 브라우저로 전환하거나, **링크 복사** 후 Safari나 Chrome에 붙여 넣으세요.

오프라인 사용: 설치 후 **온라인 상태에서 한 번 열어 두세요**. 그다음부터는 네트워크 없이 사용할 수 있습니다. 연결이 끊기면 상단에 "오프라인"이 표시됩니다.

iPhone에서 몇 주 동안 앱을 열지 않으면 iOS가 오프라인 데이터를 삭제할 수 있습니다. 온라인에서 한 번 열면 복구됩니다.

04 자주 묻는 질문

"이 모듈로 인증된 안테나가 아직 없습니다"라고 표시됩니다
Excel 인증표에 해당 모듈과 인증된 안테나가 아직 없다는 뜻입니다.

데이터가 최신이 아닌 것 같습니다
온라인 상태에서 "강제 업데이트"를 누르거나, 버전 정보에서 서버 버전을 확인하세요.

결과가 없거나 0개로 표시됩니다
조건이 너무 많을 수 있습니다. 조건 태그의 ×를 누르거나 "모든 조건 지우기"를 사용하세요.

데이터시트가 열리지 않습니다
데이터시트는 회사 SharePoint에 있으며, 네트워크 연결과 회사 계정 로그인이 필요합니다.

참고 사항

- 데이터는 "Quectel Antenna Product and TELEC Certification" Excel을 기준으로 하며 분기마다 업데이트됩니다. 공식 정보는 Excel을 기준으로 합니다.
- LNA 이득, 케이블 모델과 길이는 Excel 값입니다. 케이블 길이 단위는 mm입니다. IPEX 지름은 케이블 모델을 따르며 (예: RF1.13 = Φ1.13 mm), RG174는 지름이 표시되지 않습니다.