마전(FUSION) 설치 설명서

전동형 빨래건조대 마전(퓨젼)을 구입해주셔서 감사드립니다. 마전(퓨젼) 설치 시 제품 설치 설명서를 충분히 숙지하신 후에, 안전하게 설치하시기 바랍니다.설치 가능 장소 : 전원(AC220V)가 설치(지원)되어 있는 장소.(예시 : 발코니 상부)
제품 설치시 안전장비 및 안전용품을 착용하신 후 안전하게 설치하세요.

전동빨래건조대 마전(퓨젼) 부품 구성
1)마전(FUSION):1대. 2)무선 리모콘 및 거치대:각각 1대. 3)타공앙카 : 2개. 4)압착단자. 5)전원단자. 6)설치 설명서 및 제품보증서.


* 선택사양(OPTION) 구성품 : 추가 구성
1. 건조봉지지대 조립품 : 2 대(자바라 : 2단,3단 선택 사양) 2. 건조봉 : 4개.

* 기존 건조봉 지지대에 설치 시 : 건조대 양쪽에 동일한 도르래 존재해야 설치 가능합니다.(설치순서 5번 도르래모양 참고)
: 건조대에 "와이어 고정볼트" 삽입 홀을 타공해야 설치 가능합니다.(설치순서 5번 참고)

설 치 순 서


마전(퓨젼) 제품은 출고시 와이어선이 최상부로 세팅되어서 출고 되었습니다!

① 고정볼트

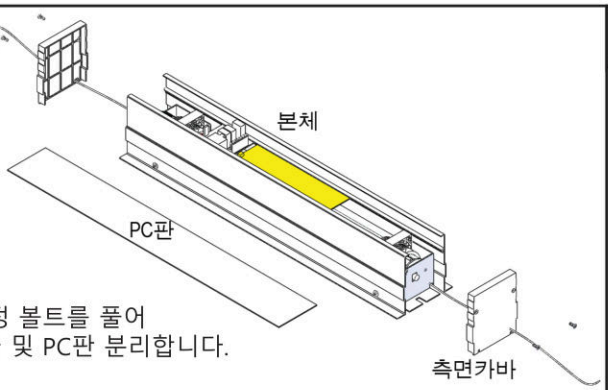


측면 고정 볼트를 풀어
측면카바 및 PC판 분리합니다.

②

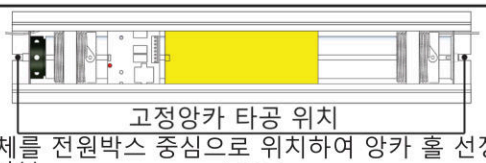


고정앙카 타공 위치

분리한 본체를 전원박스 중심으로 위치하여 앙카 홀 선정 후 타공.

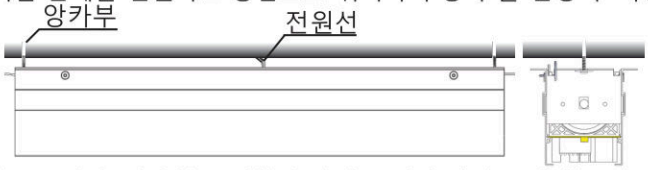

제품(퓨젼)을 완전히 고정하기 전에 그림과 같이 공간 확보 후
전원(OFF상태에서)를 연결 후에 고정앙카로 단단히 고정합니다.


③ ㉠ 제품(퓨젼) 완전히 고정 후 PC판,측면카바를 고정볼트로 고정하여 재 조립 합니다.

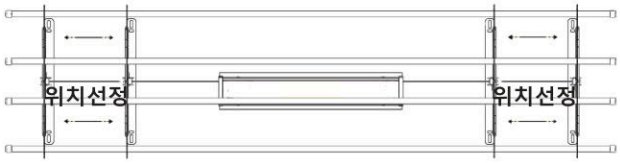

㉡ 위 그림과 같이 건조봉지지대의 설치 위치를 설치현장의 폭 과 거리에 알맞게 건조봉지지대간의 간격 위치를 선택 결정 합니다.


㉢ 기본 와이어 길이보다 짧은 현장일 경우는 : ④번 작업
넓은 현장일 경우는 : ⑤번 작업

④

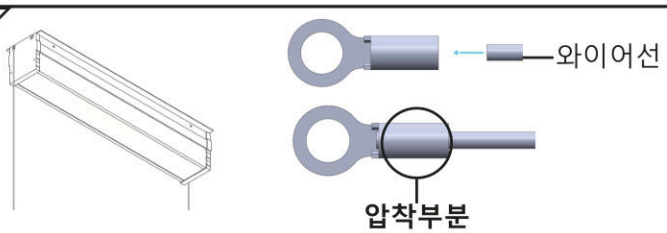


제품(퓨젼)의 건조봉지지대 설치위치를 선택한 후 **와이어선 길이를 조절**(절단)하여 와이어 연결 고리에 삽입 후 압착기로 압착 고정합니다.

⑤

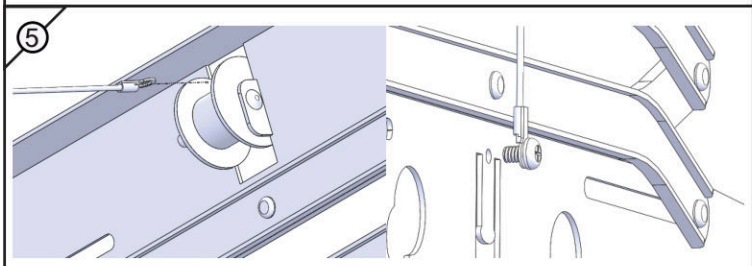


위 그림과 같이 와이어선 압착단자부를 도르래 통과 후 건조봉 지지대 구멍에 볼트 삽입 후 너트로 고정합니다.
양쪽 동일하게 삽입 시공합니다!

⑥

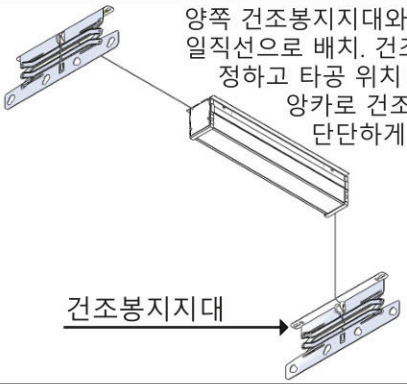


양쪽 건조봉지지대와 연결된 와이어선을 일직선으로 배치. 건조봉지지대 위치를 정하고 타공 위치 표시,타공 후 고정 앙카로 건조봉지지대를 단단하게 고정합니다.

⑦

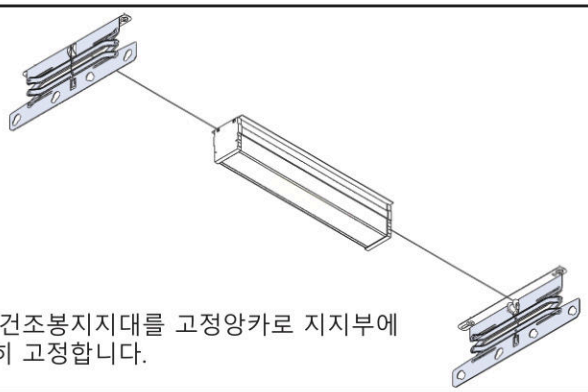

양쪽 건조봉지지대를 고정앙카로 지지부에 단단히 고정합니다.

⑧

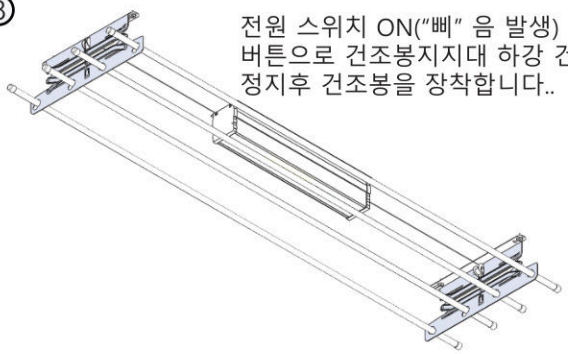

전원 스위치 ON("삐" 음 발생) 리모콘 하강 버튼으로 건조봉지지대 하강 건조봉지지대 정지후 건조봉을 장착합니다..

※ 제품 설치시 전원 스위치는 꺼진(OFF) 상태에서 안전하게 작업하시기 바랍니다.

MH ent. 목화기업
설치 기술 및 AS 문의 : ARS : 1899-9386