전동빨래건조대 설치 설명서

전동 빨래건조대 설치 시 제품 설치 설명서를 충분히 숙지하신 후, 안전하게 설치하시기 바랍니다.


설치장소 : 전원(AC220V)가 설치(지원)되어 있는 천장(예시 : 발코니 상부)
제품 설치시 안전장비 및 안전용품을 착용하시 후 안전하게 설치하세요

설치순서 : 본체부 + 자바라 조립 => 부착 위치 타공 => 전동빨래건조대 부착 => 전원 연결 => CASE 조립 설치 => 건조봉 연결 설치.

전동빨래건조대(마전) 부품 구성

1. 본체 조립품(1 대)
2. 자바라부 : 좌,우(2 대)
3. I자봉 : 4 개
4. U자봉 : 4 개
5. 정면 CASE(1 대)
6. 측면 CASE(2 대)
7. 무선 리모콘 : 1 개(건전지 포함)
8. 셋트 앙카(1/4) : 4 개
9. 사용 설명서

1. 본체부 와 자바라 연결

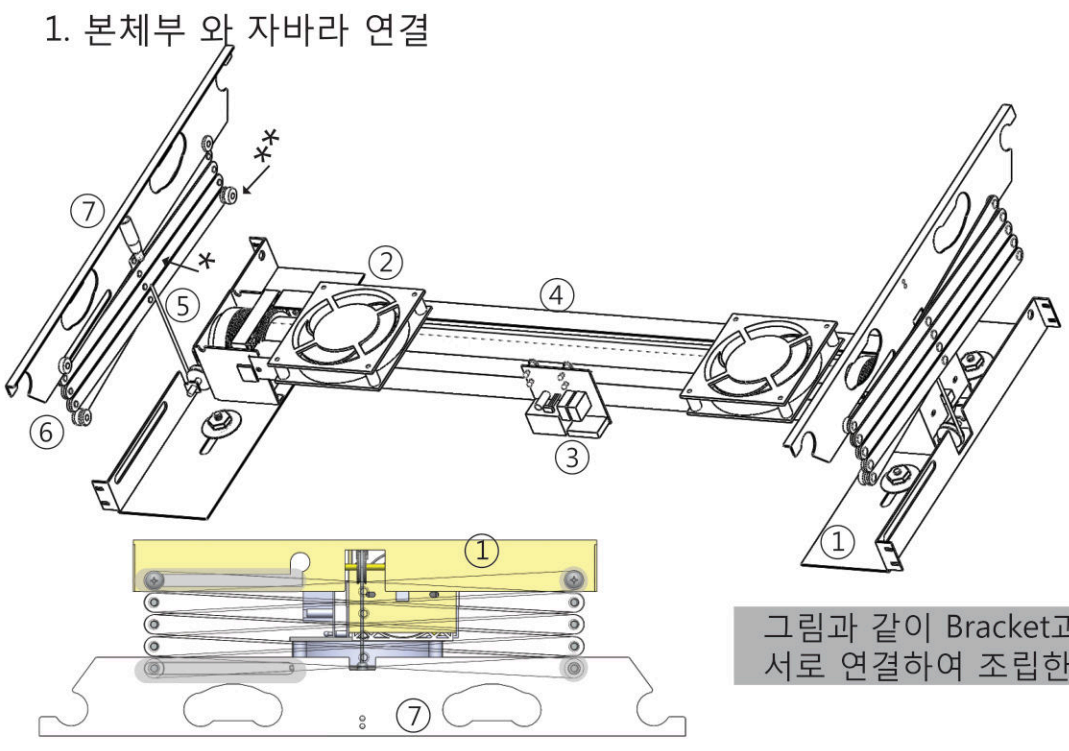


NO	명 칭
①	Bracket(브락켓)
②	송 풍 기
③	기 판
④	모 타 부
⑤	와 이 어 선
⑥	자 바 라
⑦	건조봉 지지대


*: 건조봉 지지대 연결기
**: Bracket,자바라 연결볼트

그림과 같이 Bracket과 건조봉지지대의 동일 모양과 서로 연결하여 조립한다.


A. Bracket,자바라 연결 ㉠ 너 트 ㉡ 홈버튼 ㉢ 민버튼 ㉣ 볼 트 ① Bracket(브락켓) ⑥ 자바라

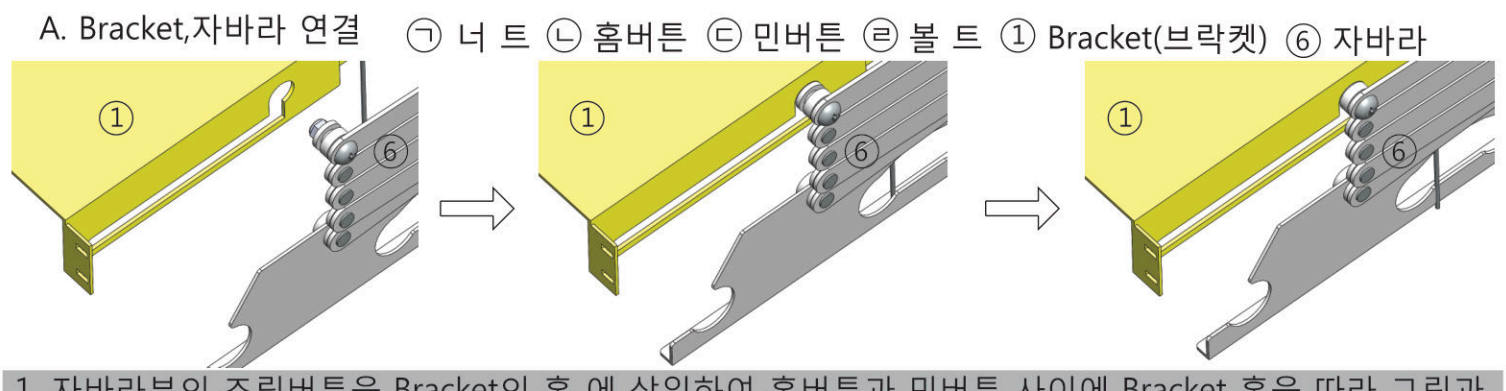


1. 자바라부의 조립버튼을 Bracket의 홈 에 삽입하여 홈버튼과 민버튼 사이에 Bracket 홈을 따라 그림과 같이 이동한다.

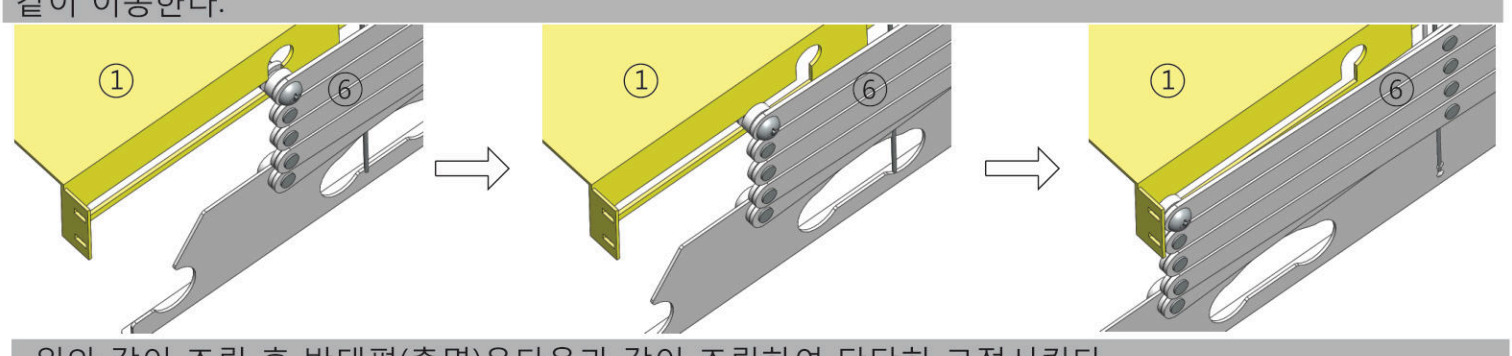

위와 같이 조립 후 반대편(측면)은다음과 같이 조립하여 단단히 고정시킨다.
위 조립 방식이 제 1방식이면 반대편(측면)은 제 2방식으로 조립 고정하고,
위 조립 방식이 제 2방식이면 반대편(측면)은 제 1방식으로 조립 고정합니다.
제품 출고시 각각의 조립방식으로 그대로 조립 고정하시면 편리하게 설치 할수 있읍니다!!

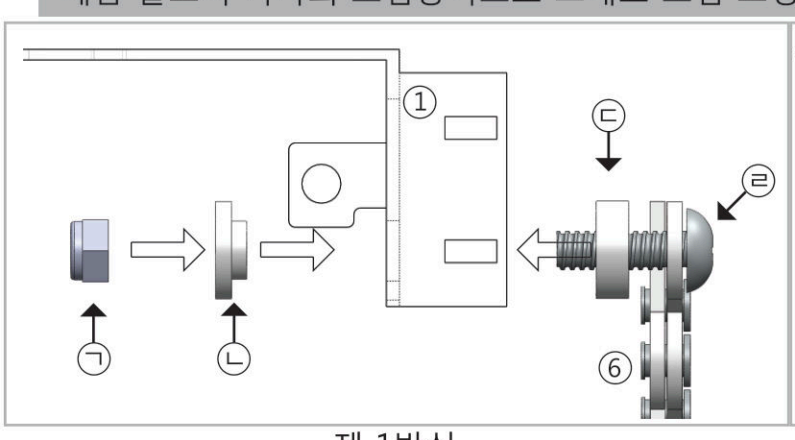


제 1방식

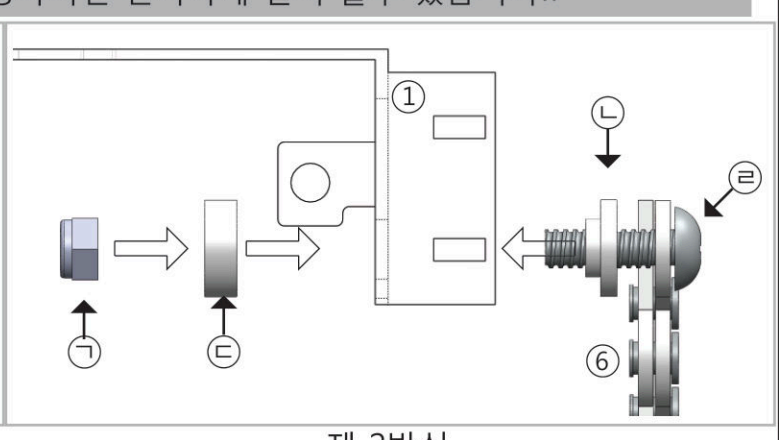

제 2방식

B. 건조봉 지지대와 와이어선 연결

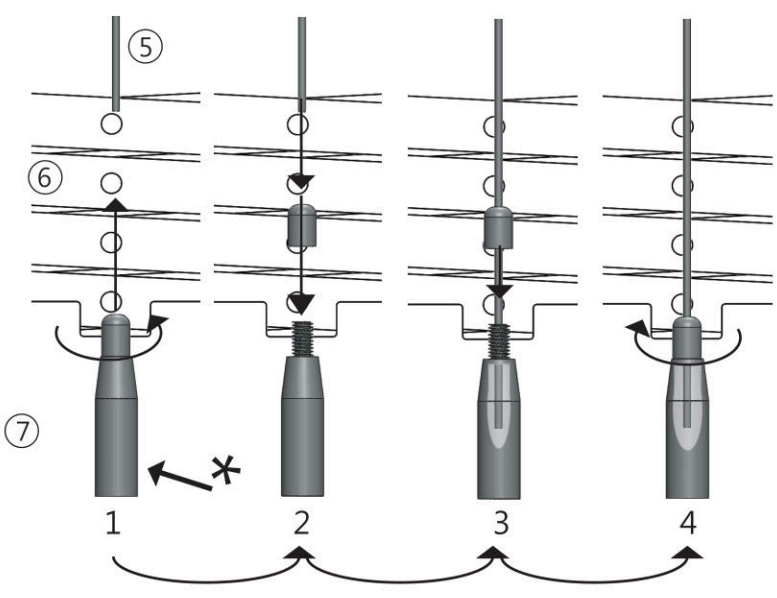

+

건조봉 지지대 연결기 상부의 너트를 풀어 분리시킨 후 와이어 선을 차례로 너트 홀과 건조봉 지지대 연결기 볼트 홀에 동시에 삽입 후 너트와 볼트를 체결하여 와이어 선을 고정합니다.

와이어선 삽입위치는 이미지 참조


2. 전동빨래건조대(마전) 본체부 설치

후면 "고정 앙카 위치도"를 참조하여 설치.


3. 전동빨래건조대(마전) 전원연결 AC(교류)220V

본체부 벽면 단단히 고정 검사,와이어선 및 자바라 연결 완료 되면 전원 차단기를 차단을 확인한 후 기판의 전원 입력단자 전선을 전원 인입부에 접속합니다!
(주의 !!! 전원선 연결 시 전원 차단(OFF상태)에서 연결(접속)하시기 바랍니다)

4. 전동빨래건조대(마전) CASE 설치

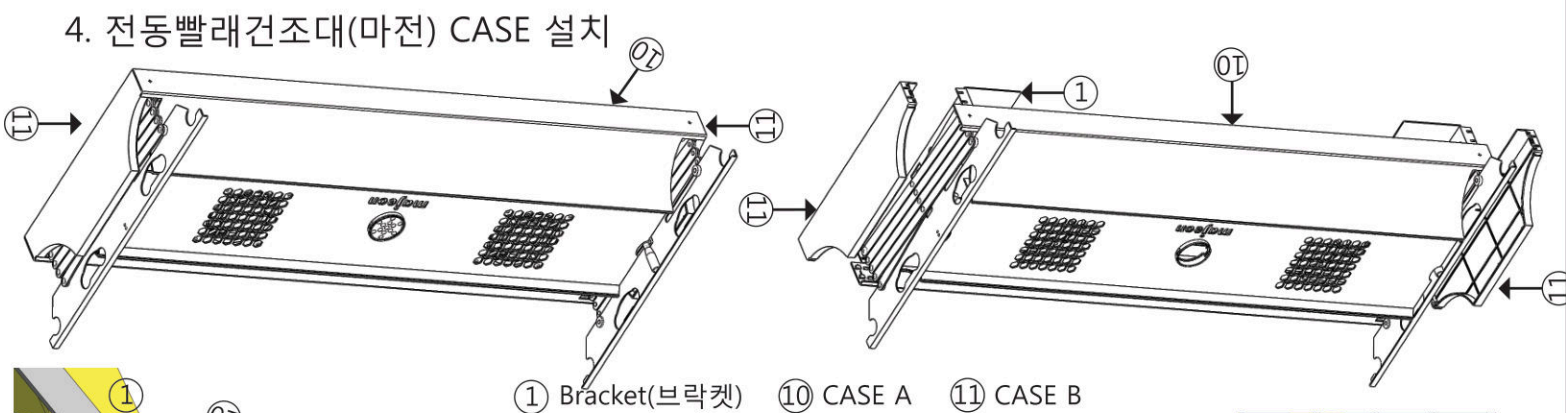


① Bracket(브락켓) ⑩ CASE A ⑪ CASE B

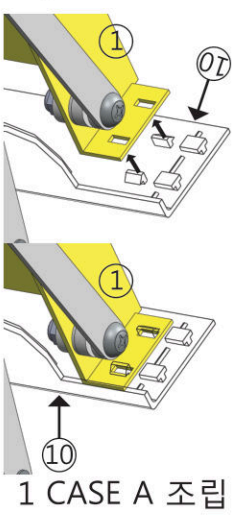

1 CASE A 조립


CASE 설치 순서


1. 전원 차단(OFF) 확인합니다.
2. "CASE A" 의 "majeon" 표시 부분이 "전자 기판" 바로 밑에 위치 하여 고정합니다.
3. "CASE A" 안 모서리에 2개의 돌출부를 Bracket의 사각 구멍(hole) 삽입하여 고정합니다. 동일한 방법으로 "CASE A" 4개의 돌출부 모두 Bracket의 사각 구멍(hole) 삽입 고정합니다.
4. "CASE B" 2개의 삽입부를 고정된 "CASE A" 2개의 돌출부에 삽입 고정합니다. 동일한 방법으로 "CASE B"를 "CASE A"의 측면부에 삽입 고정하여 설치합니다.

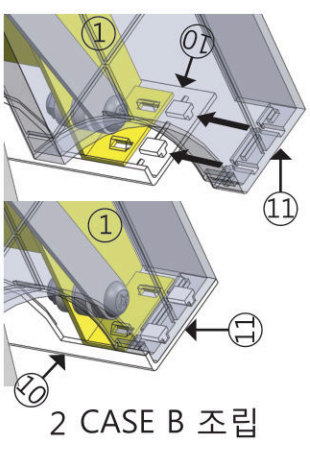

2 CASE B 조립


5. 전동빨래건조대(마전) 건조봉 설치

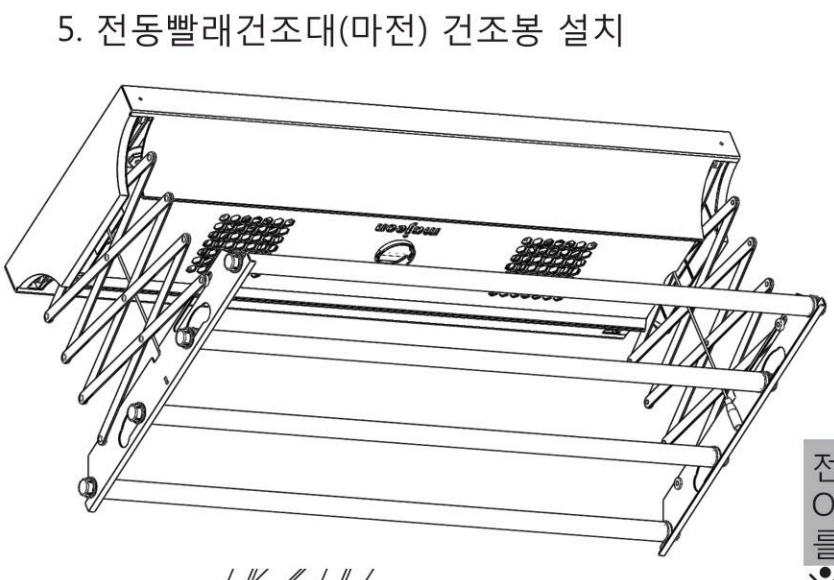


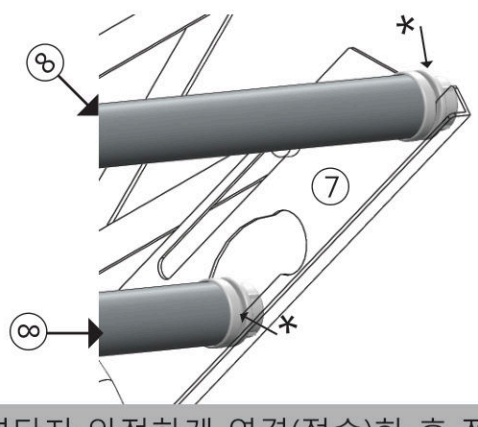

전원 입력단자 안전하게 연결(접속)한 후 전원을 ON합니다. 무선 리모콘을 조작하여 건조봉 지지대를 아래로(DOWN) 이동합니다,

※건조봉 지지대 이동후 전원 차단

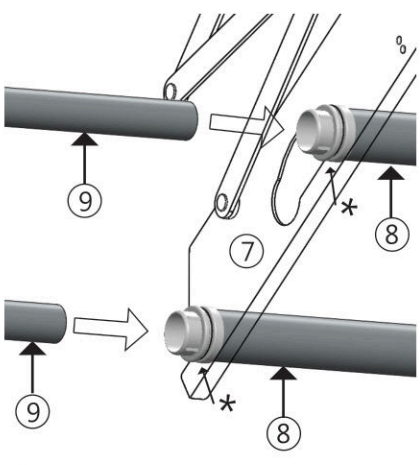

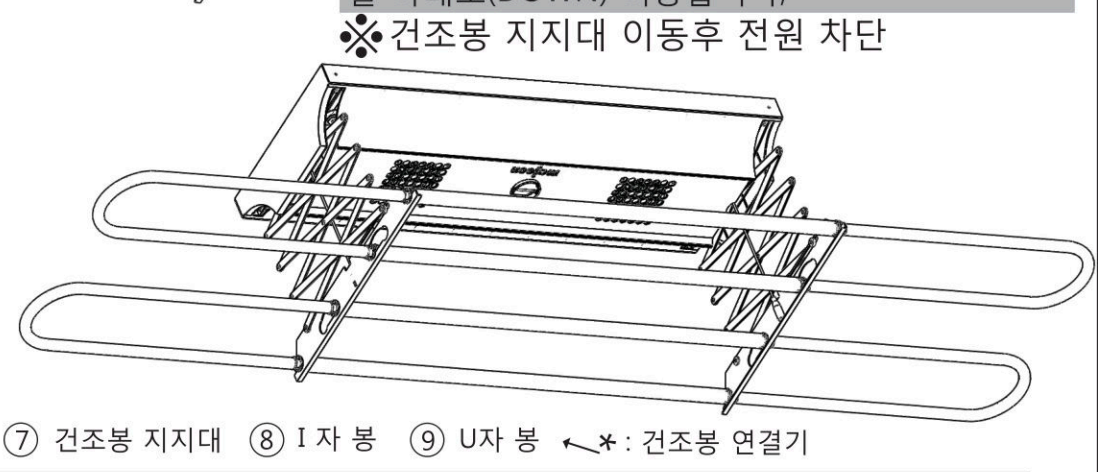


⑦ 건조봉 지지대 ⑧ I 자 봉 ⑨ U자 봉 *: 건조봉 연결기

I자 건조봉 끝단 연결기를 건조봉 지지대에 위치한 각각의 구멍(hole)에 삽입하고 고정합니다.
U자 건조봉을 건조봉 지지대에 고정된 I자 건조봉 끝단 연결기 안으로 삽입합니다.(이미지 참고)

6. 전동빨래건조대(마전) 전구(LAMP) 연결 -> 전원 차단(OFF) 확인 후 조립합니다!


1. MR-16 Type
2. 베이스 Gu5.3 Type
3. 전원 220V60Hz

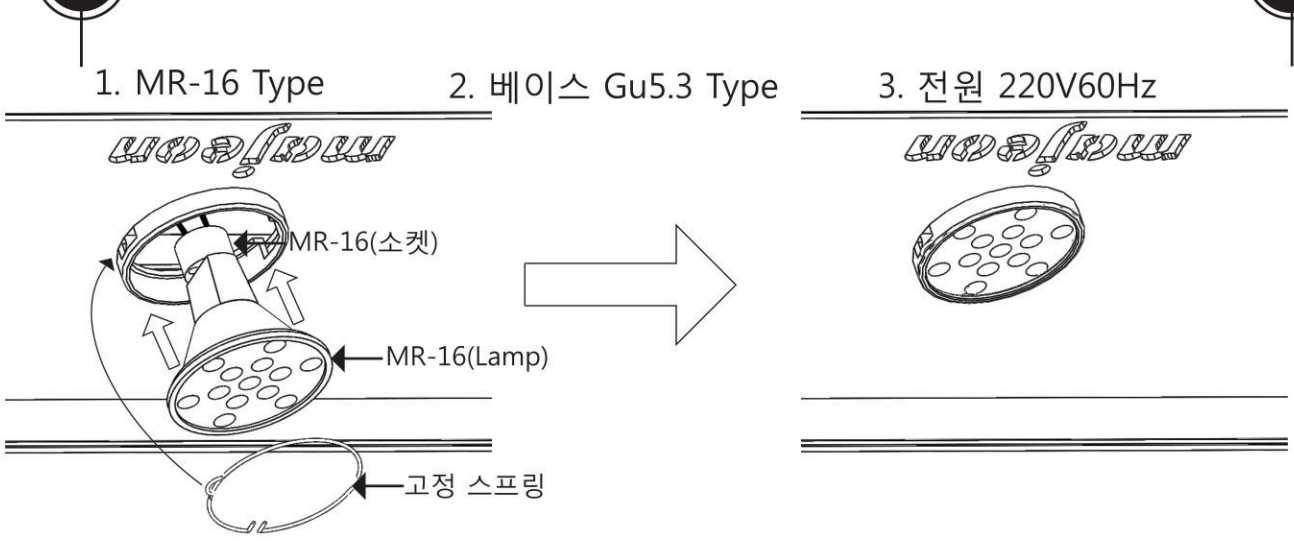



기판에 연결되어 있는 MR-16 소켓에 MR-16 Lamp 삽입 연결한 후 고정스프링을 "CASE A"에 Lamp 돌출부의 2곳의 고정 틀(hole)에 삽입 고정합니다.


고정 앙카 위치도

1.전동빨래건조대 Bracket(천장지지부)의 4개의 고정 앙카 위치도 입니다
2.좌측 눈금자을 이용하여 설치 발코니 샷시부에서 약 40~35Cm 위치표시을 한 후 우측면을 발코니 샷시부와 평행하게 위치 시킨 후 4개의 위치에 표시을 합니다. "+"표시부는 전동건조대 본체 중심부로 전원 공급 박스 근접부에 위치 할 것.
3. 4개고정 앙카 표시한 후 타공을 합니다!
4. 동봉되어 있는 앙카를 타공부에 삽입하여 단단히 고정합니다.
5.앙카 고정 완료 후 와샤,스프링 와샤,너트 순으로 볼트 끝단에 고정합니다!

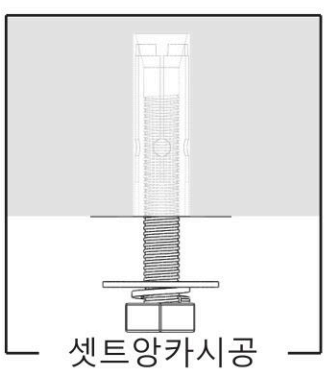

셋트앙카시공

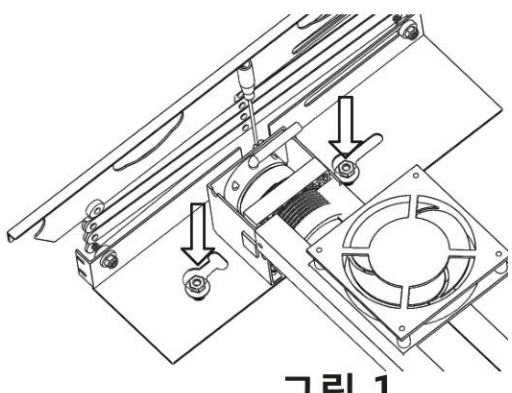
그림 1

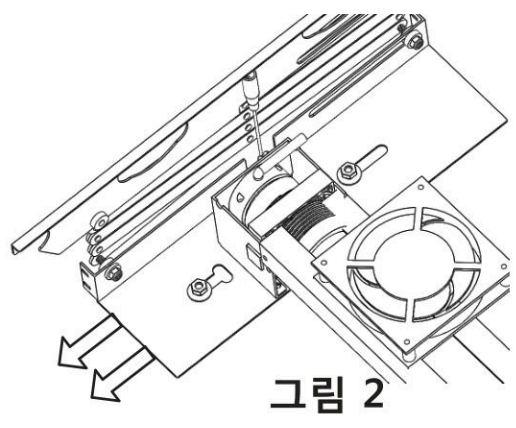

그림 2

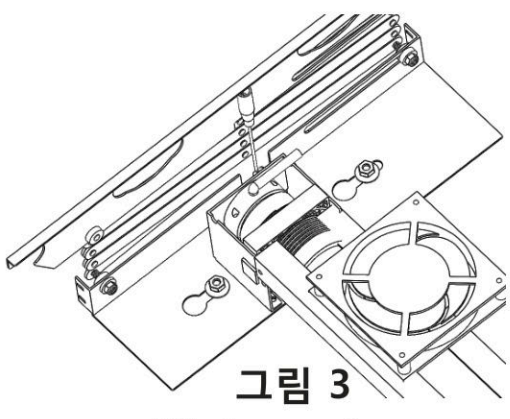
그림 3

위와 같이 시공 완료한 4곳의 셋트 앙카에 부착되어 있는 와샤을 Bracket(천장지지부)의 원형 홈에 삽입 통과시킨후 (그림 1) Bracket을 그림 2와 같이 밀어 볼트부를 폭이 좁은 쪽으로 이동시킨 후 너트로 단단히 고정합니다.(그림 3)

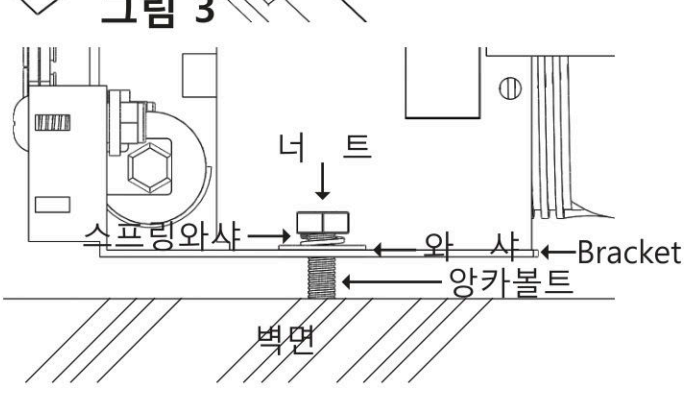

위와 같이 Bracket(천장지지부)의 각각의 4개 홈에 앙카볼트를 삽입 후 단단히 고정합니다!

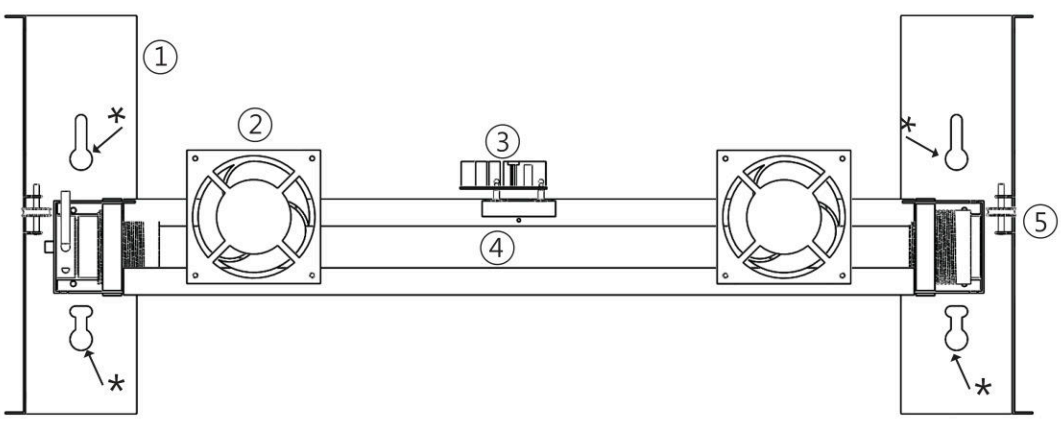

NO	명 칭
①	Bracket(브락켓)
②	송 풍 기
③	기 판
④	모 타 부
⑤	와 이 어 선

* : Bracket(브락켓) 의 홈

60 Cm
50 Cm
45 Cm
40 Cm
35 Cm
30 Cm
25 Cm
20 Cm
15 Cm
10 Cm
5 Cm

우 측 면