Installazione meccanica

3

Protezione contro la propagazione delle fiamme

Il funzionamento dell'apparecchio è consentito solo in all'interno di involucri chiusi o dentro armadi elettrici sovraordinati con coperchi protettivi chiusi e congiuntamente a tutti i dispositivi di protezione previsti. L'installazione dell'apparecchio in un armadio in metallo o la protezione degli stessi mediante misure di sicurezza equivalenti ha lo scopo di impedire la propagazione di fiamme ed emissioni all'esterno dell'armadio.

Protezione dalla formazione di condensa o da imbrattamenti conduttivi

L'apparecchio va protetto tramite il montaggio, ad esempio, in un armadio elettrico con grado di protezione IP54 secondo IEC 60529 o NEMA 12. In condizioni di impiego particolarmente critiche può essere necessario adottare altre misure.


Qualora sia possibile escludere la formazione di imbrattamenti conduttivi nel luogo di installazione, è consentito anche un grado di protezione inferiore dell'armadio elettrico.

3.1 Orientamento e distanza del montaggio

Il convertitore deve essere montato in un'area operativa elettrica delimitata o in un armadio di controllo.


Orientamento di montaggio

Montare sempre il convertitore in senso verticale su una superficie piatta e non combustibile.

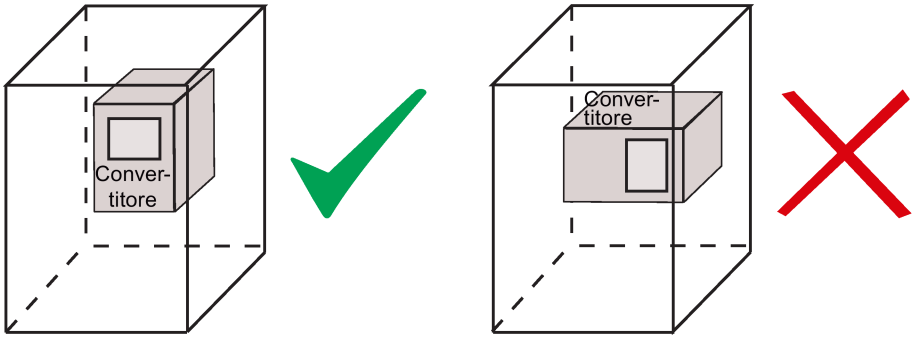

Distanze di montaggio

Parte superiore	≥ 100 mm
Parte inferiore	≥100 mm (per grandezze costruttive AA/AB e da B a E e grandezza costruttiva A senza ventilatore) ≥ 85 mm (per grandezza costruttiva A raffreddata con ventilatore)
Vista laterale	≥ 0 mm

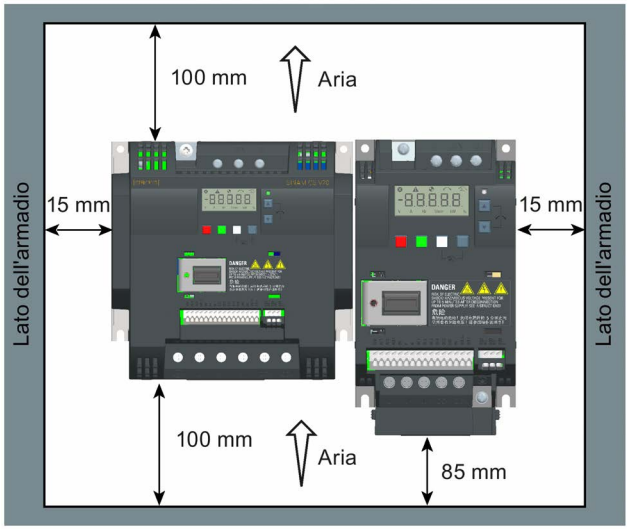



3.2 Montaggio sul pannello dell'armadio (grandezze costruttive da AA a E)

È possibile montare il convertitore direttamente sulla superficie del pannello dell'armadio.

È disponibile un ulteriore metodo di montaggio per grandezze costruttive diverse. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione seguente:

Montaggio a pressione (grandezze costruttive da B a E) (Pagina 27)

Dimensioni d'ingombro e dime di foratura

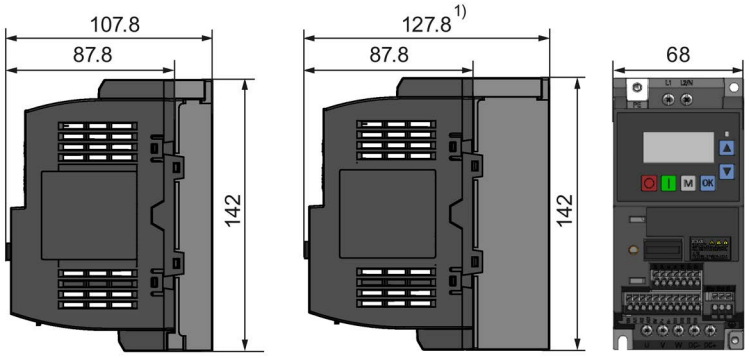Dimensioni (mm)	**Dima di foratura (mm)**
Grandezza costruttiva AA/AB	
	 Fissaggi: 2 viti, dadi, rondelle M4 Coppia di serraggio: 1,8 Nm ± 10%

[1] Profondità di FSAB