



# Universität Stuttgart

Fakultät Informatik, Elektrotechnik  
und Informationstechnik

**NEXUS**

Fachstudie Nr. XXXX

## Hardwareplattformen und Systemsoftware für drahtlose vermaschte Kommunikationsnetze

Alexander Egorenkov  
Sergey Telezhnikov  
Valeri Schneider

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Studiengang:</b> | Softwaretechnik          |
| <b>Prüfer:</b>      | Prof. Dr. Kurt Rothermel |
| <b>Betreuer:</b>    | Dipl.-Inf. Lars Geiger   |
| <b>begonnen am:</b> | November 2007            |
| <b>beendet am:</b>  | Januar 2008              |
| <b>CR-Nummer:</b>   | XXXX                     |



Institut für Parallele  
und Verteilte Systeme  
Abteilung Verteilte Systeme  
Universitätsstraße 38  
D-70569 Stuttgart



## **Abstract**

*Mesh-Netze (engl. Wireless Mesh Network, WMN) sind drahtlose Ad-Hoc-Netze, bestehend aus stationären Mesh-Routern, die einen Routing-Backbone bilden, und mobilen oder stationären Mesh-Clients. Die Mesh-Clients kommunizieren über den Backbone mit anderen Mesh-Clients oder erlangen über den Backbone Zugang zum Internet. Mesh-Netze können dabei auch größere Bereiche, beispielsweise ganze Städte abdecken (entsprechende Stadtnetze werden aktuell z.B. durch Google installiert).*

*Ein entsprechendes Mesh-Netz soll für die Forschungszwecke für den Sonderforschungsbereich (SFB) Nexus an der Universität Stuttgart eingerichtet werden.*

*Diese Fachstudie befasst sich mit der Ausarbeitung einer Empfehlung für die Beschaffung entsprechender Geräte (Hardwareplattformen und Systemsoftware) für den Aufbau eines WMN.*

# Inhaltsverzeichnis

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1      | Grundlagen von WMNs   | 1         |
| 1.1.1    | Motivation  | 1         |
| 1.1.2    | Drahtloses Ad-Hoc Netzwerk                                    | 1         |
| 1.1.3    | WMN   | 2         |
| 1.1.4    | IEEE 802.11   | 3         |
| 1.1.4.1  | IEEE 802.11a  | 4         |
| 1.1.4.2  | IEEE 802.11b  | 4         |
| 1.1.4.3  | IEEE 802.11g  | 4         |
| 1.1.4.4  | IEEE 802.11n  | 5         |
| 1.1.4.5  | IEEE 802.11s  | 5         |
| 1.1.5    | Ad-Hoc Routing-Protokolle                                     | 5         |
| 1.1.5.1  | Positionsbasierte Routingverfahren                            | 6         |
| 1.1.5.2  | Topologiebasierte Routingverfahren                            | 6         |
| 1.1.5.3  | Proaktive Verfahren   | 6         |
| 1.1.5.4  | Reaktive Verfahren  | 6         |
| 1.1.5.5  | Hybride Verfahren   | 7         |
| 1.1.5.6  | OLSR  | 7         |
| 1.1.5.7  | B.A.T.M.A.N.  | 8         |
| 1.2      | Existierende Lösungen und Projekte                            | 8         |
| <b>2</b> | <b>Aufgabenstellung</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Anforderungen</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Hardware-Lösungen für den Aufbau eines Mesh-Netzwerkes</b> | <b>11</b> |
| 4.1      | PCs + WLAN-Karten   | 11        |
| 4.1.1    | PCI WLAN-Karten   | 12        |
| 4.1.1.1  | Linksys WMP55AG   | 14        |
| 4.1.1.2  | Netgear WAG311  | 16        |
| 4.1.1.3  | D-Link DWL-A520   | 18        |
| 4.1.1.4  | Gigabyte GN-WPEAG   | 20        |
| 4.1.1.5  | D-Link DWL-G550   | 22        |
| 4.1.1.6  | D-Link DWL-AG530  | 24        |
| 4.1.1.7  | Intel PRO/Wireless 5000                                       | 26        |
| 4.1.2    | MiniPCI(e) WLAN-Karten  | 27        |
| 4.1.2.1  | Wistron CM9 Atheros AR5213A                                   | 28        |
| 4.1.2.2  | Intel PRO/Wireless 3945                                       | 30        |
| 4.1.2.3  | Intel PRO/Wireless 2915                                       | 32        |
| 4.1.2.4  | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN                              | 34        |
| 4.1.3    | PCMCIA WLAN-Karten  | 36        |
| 4.1.3.1  | Proxim Orinoco Gold 8480-WD                                   | 37        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 4.1.3.2  | Netgear WAG511 . . . . .  | 39        |
| 4.1.3.3  | SMC 2536W-AG . . . . .  | 41        |
| 4.1.3.4  | Linksys WPC55AG . . . . .                                       | 43        |
| 4.1.3.5  | Andere PCMCIA-WLAN-Karten . . . . .                             | 44        |
| 4.2      | WLAN-Router . . . . .   | 46        |
| 4.2.1    | SoHO-Router . . . . .   | 46        |
| 4.2.1.1  | Linksys WRT54G v1.0 . . . . .                                   | 48        |
| 4.2.1.2  | Linksys WRT55AG . . . . .                                       | 50        |
| 4.2.1.3  | Asus WL500G/GP . . . . .  | 52        |
| 4.2.1.4  | Andere WLAN-Router . . . . .                                    | 53        |
| 4.2.2    | Professionelle Router . . . . .                                 | 54        |
| 4.2.3    | Access Points . . . . .   | 55        |
| 4.3      | Mesh-Clients - PDAs und Handys . . . . .                        | 56        |
| <b>5</b> | <b>Systemsoftware für Mesh-Netzwerk</b>                         | <b>58</b> |
| 5.1      | Linux MadWiFi-Treiber . . . . .                                 | 58        |
| 5.2      | Open-Source Firmware für SoHO WLAN-Router . . . . .             | 59        |
| 5.2.1    | OpenWRT . . . . .   | 59        |
| 5.2.2    | DD-WRT . . . . .  | 59        |
| 5.2.3    | FreeWRT . . . . .   | 60        |
| 5.3      | Mesh-Routing Software . . . . .                                 | 60        |
| 5.3.1    | olsr.org OLSR daemon . . . . .                                  | 60        |
| 5.3.2    | Open-Mesh B.A.T.M.A.N. daemon . . . . .                         | 61        |
| 5.3.3    | Meshcom Driver . . . . .  | 62        |
| <b>6</b> | <b>Test</b>   | <b>63</b> |
| 6.1      | Hardware . . . . .  | 63        |
| 6.2      | Software . . . . .  | 64        |
| 6.2.1    | Betriebssystem . . . . .  | 64        |
| 6.2.2    | Treiber für WLAN-Karten . . . . .                               | 64        |
| 6.2.3    | olsrd . . . . .   | 65        |
| 6.2.4    | Visualisierung . . . . .  | 67        |
| 6.2.5    | dhcpcd . . . . .  | 67        |
| 6.2.6    | Firewall . . . . .  | 68        |
| 6.3      | Inbetriebnahme . . . . .  | 69        |
| 6.4      | Ergebnisse . . . . .  | 69        |
| 6.4.1    | Topologie . . . . .   | 69        |
| 6.4.2    | Routing-Tabelle . . . . .                                       | 70        |
| <b>7</b> | <b>Fazit</b>  | <b>72</b> |
| 7.1      | Übersicht und Bewertung analysierter Hardware . . . . .         | 72        |
| 7.2      | Übersicht und Bewertung analysierter Routing-Software . . . . . | 73        |
| 7.3      | Empfehlung für Hardware und Software . . . . .                  | 73        |
| 7.3.1    | Empfehlung für Hardware für Mesh-Router . . . . .               | 73        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 7.3.2    | Empfehlung für Routing-Software . . . . . | 74        |
| 7.3.3    | Aufwandschätzung . . . . .                | 75        |
| <b>8</b> | <b>Anhang</b>                             | <b>78</b> |
| 8.1      | olsrd.conf . . . . .                      | 78        |
| 8.2      | olsrd Startup-Skript . . . . .            | 85        |
| 8.3      | topology.pl . . . . .                     | 87        |
| <b>9</b> | <b>Erklärung</b>                          | <b>91</b> |

## Abbildungsverzeichnis

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Linksys WMP55AG . . . . .   | 14 |
| 2  | Netgear WAG311 . . . . .  | 16 |
| 3  | D-Link DWL-A520 . . . . .   | 18 |
| 4  | Gigabyte GN-WPEAG . . . . .   | 20 |
| 5  | D-Link DWL-G550 . . . . .   | 22 |
| 6  | D-Link DWL-AG530 . . . . .  | 24 |
| 7  | Intel PRO/Wireless 5000 . . . . .   | 26 |
| 8  | Wistron CM9 Atheros AR5213A . . . . .   | 28 |
| 9  | Intel PRO/Wireless 3945 . . . . .   | 30 |
| 10 | Intel PRO/Wireless 2915 . . . . .   | 32 |
| 11 | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN . . . . .  | 34 |
| 12 | Proxim Orinoco Gold 8480-WD . . . . .   | 37 |
| 13 | Netgear WAG511 . . . . .  | 39 |
| 14 | SMC 2536W-AG . . . . .  | 41 |
| 15 | Linksys WPC55AG . . . . .   | 43 |
| 16 | Linksys WRT54G v1.0 . . . . .   | 48 |
| 17 | Linksys WRT55AG . . . . .   | 50 |
| 18 | Asus WL500G/GP . . . . .  | 52 |
| 19 | Topologie . . . . .   | 63 |
| 20 | Topologie dargestellt mit dem olsr.org Plugin <b>dot_draw</b> . . . . .                     | 70 |
| 21 | Routing-Tabelle eines Knotens dargestellt mit dem olsr.org Plugin <b>httpinfo</b> . . . . . | 71 |
| 23 | Übersicht und Bewertung analysierter Hardware . . . . .                                     | 76 |
| 25 | Übersicht und Bewertung analysierter Routing-Software . . . . .                             | 77 |

## Abkürzungsverzeichnis

|                   |   |
|-------------------|---|
| B.A.T.M.A.N. .... | <u>B</u> etter <u>A</u> pproach <u>T</u> o <u>M</u> obile <u>A</u> dhoc <u>N</u> etworking              |
| OLSR .....        | <u>O</u> pen <u>L</u> ink <u>S</u> tate <u>R</u> outing   |
| PCI .....         | <u>P</u> eripheral <u>C</u> omponent <u>I</u> nterconnect   |
| PCMCIA .....      | <u>P</u> ersonal <u>C</u> omputer <u>M</u> emory <u>C</u> ard <u>I</u> nternational <u>A</u> ssociation |
| PDA .....         | <u>P</u> ersonal <u>D</u> igital <u>A</u> ssistant  |
| SoHO .....        | <u>S</u> mall <u>o</u> r <u>H</u> ome <u>O</u> ffice  |
| WEP .....         | <u>W</u> ired <u>E</u> quivalent <u>P</u> rivacy  |
| WLAN .....        | <u>W</u> ireless <u>L</u> ocal <u>A</u> rea <u>N</u> etwork   |
| WMN .....         | <u>W</u> ireless <u>M</u> esh <u>N</u> etwork   |
| WPA .....         | <u>W</u> i-Fi <u>P</u> rotected <u>A</u> ccess  |

# 1 Einleitung

In diesem Abschnitt werden einige wichtige Begriffe, die im Laufe des Dokuments auftauchen werden, erläutert und beschrieben.

## 1.1 Grundlagen von WMNs

### 1.1.1 Motivation

Ein drahtloses vermaschtes Netz (engl. Wireless Mesh Network, WMN) besteht aus einer Menge von Knoten, die über drahtlose Kommunikationstechniken wie beispielsweise IEEE 802.11 (1.1.4) Nachrichten austauschen. Die Vermaschung der Knoten ermöglicht dabei nicht nur den Austausch von Nachrichten zwischen unmittelbar benachbarten Knoten, sondern auch die Vermittlung von Nachrichten an entfernte Knoten über mehrere Knoten hinweg. Die Vermittlungsfunktionalität wird dabei oft von dedizierten Vermittlungsknoten (engl. Mesh Router) bereitgestellt, die somit eine drahtlose Kommunikationsinfrastruktur für die Klienten (engl. Mesh Client) bilden. Durch den Einsatz vergleichsweise kostengünstiger Hardwarekomponenten und die Vermaschung der Knoten ermöglichen WMNs die kostengünstige Vernetzung auch größerer Gebiete. Entsprechende Netze werden beispielsweise von Community-Projekten wie dem Freifunk-Projekt (1.2) oder Firmen wie Google (1.2) bereits heute in der Praxis für den Aufbau größerer Netze eingesetzt, um beispielsweise kostengünstige Internetzugänge für Stadtteile oder ganze Städte zu realisieren.

WMNs sind auch für den Sonderforschungsbereich (SFB) Nexus an der Universität Stuttgart [1] von großem Interesse. Im Zentrum der Forschungen des SFB stehen Umgebungsmodelle für mobile kontextbezogene Systeme. Umgebungsmodelle sind digitale Abbilder der physischen Welt, die von kontextbezogenen Systemen genutzt werden, um sich selbständig an die physische Umgebung des Benutzers anzupassen. Ein einfaches Beispiel sind ortsbezogene Anwendungen, die beispielsweise aufgrund der aktuellen geographischen Position eines Geräts automatisch Informationen über nahe Restaurants, Sehenswürdigkeiten, usw. selektieren können. Zur Kommunikation, insbesondere mit mobilen Geräten, werden dabei hybride Systeme betrachtet, in denen sowohl eine infrastrukturbasierte Kommunikation als auch die direkte Ad-hoc-Kommunikation zwischen mobilen Endsystemen möglich ist. Hierbei spielen WMNs als eine spezielle Ausprägung eines hybriden Kommunikationssystems eine wesentliche Rolle.

### 1.1.2 Drahtloses Ad-Hoc Netzwerk

Ein drahtloses Ad-Hoc Netzwerk ist ein dezentralisiertes drahtloses Netzwerk. Das Netzwerk heisst Ad-Hoc, weil jeder Knoten im Netzwerk Daten von anderen Knoten im Netzwerk



weiterleiten kann, und so wird die Entscheidung, welcher Knoten die Weiterleitung von Daten eines Knotens übernimmt, dynamisch auf der Grundlage der Netzwerkkonnektivität getroffen. Das Weiterleiten von Paketen in einem Netzwerk nennt man Routing. Und im Gegensatz zu Ad-Hoc Netzwerken übernehmen diese Aufgabe in einem verdrahteten Netzwerk, wie z.B. das Internet, nur spezielle Knoten, so genannte Router. Auch in drahtlosen Netzwerken mit Infrastruktur übernehmen diese Aufgabe spezielle Knoten, so genannte Access Points, die die Kommunikation zwischen drahtlosen Knoten verwalten, da in solchen drahtlosen Netzwerken drahtlose Knoten direkt nicht kommunizieren [2].

Der dezentralisierte Charakter der drahtlosen Ad-Hoc Netzwerken macht sie geeignet für verschiedene Anwendungen, wo man sich auf zentralisierte Knoten nicht verlassen kann. Ausserdem verbessert diese Eigenschaft die Skalierbarkeit der drahtlosen Ad-Hoc Netzen im Vergleich zu drahtlosen Netzwerken mit Infrastruktur [2].

Minimale Konfiguration und schnelle Verteilung machen drahtlose Ad-Hoc Netzwerke geeignet für Notsituationen, wie z.B. Naturkatastrophen oder militärische Konflikte. Der Einsatz eines dynamischen und adaptiven Routing-Protokolls macht es möglich, diese Art von Netzwerken schnell zu installieren [2].

Drahtlose Ad-Hoc Netzwerke können in 3 Gruppen unterteilt werden:

- Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs)
- Wireless Mesh Networks (WMNs)
- Wireless Sensor Networks (WSNs)

Unsere Fachstudie konzentriert sich nur auf WMNs. Deswegen werden diese Netzwerke im folgenden detaillierter erläutert.

### 1.1.3 WMN

Ein drahtloses vermaschtes Netzwerk ist ein drahtloses Ad-Hoc Netzwerk, in dem zumindest zwei unterschiedliche Kommunikationspfade zu jedem Knoten in diesem Netzwerk existieren. Dieser Typ von drahtlosen Ad-Hoc Netzwerken ist sehr zuverlässig und hat einen sehr hohen Grad an Redundanz.

WMNs bestehen aus Mesh-Routern und Mesh-Clients. Mesh-Router haben zusätzliche Routing-Funktionalität, um das Mesh-Netzwerk zu realisieren. Um die Flexibilität des WMNs zu erhöhen, werden Mesh-Router meistens mit mehreren drahtlosen Kommunikationsgeräten ausgestattet. Man unterscheidet zwei Arten von Mesh-Clients: Typ 1 und Typ 2. Mesh-Clients von Typ 1 sind mit einer äquivalenten Funktionalität ausgestattet wie auch Mesh-Router. Mesh-Clients von Typ 2 sind Knoten mit einer einfacheren Funktionalität als Mesh-Router ausgestattet [2].

Abhängig von unterschiedlicher Funktionalität von Mesh-Routern und Mesh-Clients, kann man folgende Architekturen von WMNs unterscheiden [2]:

- flache
- hierarchische
- hybride

Flache WMNs unterstützen nur Mesh-Clients von Typ 1, so dass die Funktionen des WMN wie Routing-, Verwaltung- und Sicherheit-Protokolle für beide Mesh-Router und Mesh-Clients gleich sind.

Hierarchische WMNs unterstützen nur Mesh-Clients von Typ 2. Deswegen sind die Funktionen von Mesh-Routern und Mesh-Clients sehr unterschiedlich. Da Mesh-Clients von Typ 2 einige notwendige Funktionen von Mesh-Routern fehlen, müssen Mesh-Router um bestimmte Funktionalität erweitert werden, damit Mesh-Router die Mesh-Clients von Typ 2 unterstützen können.

Hybride WMNs sind verallgemeinerte WMNs und unterstützen Mesh-Clients sowohl von Typ 1 als auch von Typ 2. Und wieder müssen Mesh-Router um bestimmte Funktionen erweitert werden, damit sie die Mesh-Clients von Typ 2 unterstützen können und ihnen einen Zugriffsmechanismus auf das WMN zur Verfügung stellen können.

Die wichtigsten Eigenschaften von WMNs [2]:

- Multi-Hop drahtloses Netzwerk
- Sehr zuverlässig
- Sie haben einen hohen Grad an Redundanz
- Sie sind fähig, sich selbst aufzubauen, zu reparieren und zu verwalten
- kompatibel zu anderen drahtlosen Netzwerken und können mit ihnen interagieren

#### **1.1.4 IEEE 802.11**

IEEE 802.11 ist eine Familie von Standards für drahtlose Netzwerke.

Im folgenden werden einige für die Fachstudie wichtige Standards erläutert.

#### **1.1.4.1 IEEE 802.11a**

IEEE 802.11a spezifiziert eine Variante der physikalischen Schicht, die im 5 GHz Frequenzband arbeitet und Übertragungsraten bis zu 54 MBit/s ermöglicht.

Durch die Verwendung des 5 GHz Frequenzbereiches kann es zu Störeinflüssen durch andere Geräte, die diese Frequenz benutzen kommen, z.B. Radargeräte und Satellitenübertragungsgeräte. Deswegen wird der 5 GHz Frequenzbereich in Europa stärker als der 2.4 GHz Frequenzbereich reguliert.

Es werden 8 nicht überlappende Kanäle im 5 GHz Frequenzbereich zur Verfügung gestellt. Nicht überlappenden Funkkanälen in einem 802.11a WLAN lassen ca. 3 mal so viele Access-Points auf engen Raum zu wie der 802.11b Standard.

Die zugelassene Sendeleistung durch die ETSI für den 802.11a Standard in Europa beträgt 30mW. Dieser Frequenzbereich ist von der Regtp für Lokale Funknetze am 13. November 2002 gebührenfrei freigegeben worden. Die in Deutschland ist die Nutzung dieser Norm nur auf den Einsatz im Indoorbereich beschränkt.

#### **1.1.4.2 IEEE 802.11b**

IEEE 802.11b ist ebenfalls eine alternative Spezifikation der physikalischen Schicht, die mit dem bisher genutzten 2.4 GHz Frequenzband auskommt und Übertragungsraten bis zu 11 MBit/s ermöglicht.

Eine Kompatibilität zwischen dem 802.11a und 802.11b besteht aus dem unterschiedlichen Übertragungsfrequenzen nicht.

Es werden nur 3 nicht überlagernde Kanäle zur Verfügung gestellt, wodurch es bei einer größeren Flächendeckung mit 802.11b Access-Points zu Interferenzen mit auf den selben Kanälen senden Access-Points aus der Nachbarschaft kommt.

Das 2.4 GHz Frequenzband teilen sich unter anderem z. B. Mikrowellenherde und Bluetooth-Geräte welches ebenfalls eventuelle Störungen hervorrufen könnte. Geräte mit dieser Norm dürfen in Deutschland für den Indoor- sowie Outdoorbereich genutzt werden.

#### **1.1.4.3 IEEE 802.11g**

IEEE 802.11g spezifiziert eine Variante der physikalischen Schicht, die im 2.4 GHz Frequenzband arbeitet und Übertragungsraten bis zu 54 MBit/s ermöglicht.

Zwischen dem 802.11b und 802.11g Standard besteht völlige Abwärtskompatibilität durch Verwendung der CCK-Modulation (Complementary Code Keying).

Die Nutzung von Geräten mit dieser Norm ist für den Indoor- und Outdoorbereich von

der Regtp genehmigt worden.

#### 1.1.4.4 IEEE 802.11n

IEEE 802.11g spezifiziert eine Variante der physikalischen Schicht, die vorzugsweise im 5 GHz Frequenzband arbeitet, MIMO (Multiple Input Multiple Output) einsetzt und Übertragungsraten bis zu 500 MBit/s ermöglicht.

MIMO sendet mit mehreren Antennen in verschiedene Richtungen und Wege. Der MIMO Empfänger besitzt ebenfalls mehrere Antennen, um die Signale wieder zu empfangen und durch eine digitale Signalaufbereitung wieder zu entschlüsseln. Bei MIMO steigt der Datendurchsatz linear zur verwendeten Antennenanzahl an.

IEEE 802.11n befindet sich noch in Entwicklung.

#### 1.1.4.5 IEEE 802.11s

IEEE 802.11s ist ein Standard für drahtlose vermaschte Netzwerke. Der Standard spezifiziert WMNs auf der Sicherungsschicht (Layer 2).

IEEE 802.11s Standard basiert auf IEEE 802.11a/b/g Standards und kompatibel mit diesen Standards.

#### 1.1.5 Ad-Hoc Routing-Protokolle

Ein Ad-Hoc Netzwerk, beispielsweise ein Sensornetzwerk, besteht aus einer großen Anzahl von Knoten, die sich typischerweise spontan vernetzen müssen. Über Funk können diese Knoten miteinander kommunizieren. Knoten können aber wegen der Leistungsfähigkeit, des Energieverbrauches und auch der Mobilität nicht mit allen anderen Knoten kommunizieren. Routing-Verfahren bieten die Möglichkeit, Kommunikation zwischen zwei Knoten mit Hilfe der anderen Knoten auszuführen, wenn beide Knoten miteinander nicht direkt kommunizieren können. Mit anderen Worten, erlaubt Routing indirekte Kommunikation zwischen Knoten in einem Netzwerk [2].

Es gibt mehr als 70 konkurrierende Entwürfe für das Routing der Pakete durch ein Mobiles Ad-Hoc/Maschennetzwerk. Eine Klassifikation der Routingprotokolle kann durch die Anzahl der Empfänger getroffen werden:

- unicast Routing - Ziel der Datenübertragung ist ein einzelner Knoten
- multicast Routing - Ziel sind mehrere Knoten
- geocast Routing - Ziel sind alle Knoten in einem bestimmten geografischen Bereich

- broadcast Forwarding - Ziel sind alle Knoten in der Reichweite des Senders

Eine andere Möglichkeit der Klassifikation besteht in der Einteilung der Protokolle hinsichtlich des grundsätzlichen Ansatzes. Diese Ansätze werden im Folgenden vorgestellt.

#### 1.1.5.1 Positionsbasierte Routingverfahren

Positionsbasierte Routingverfahren nutzen geodätische Informationen über die genauen Positionen der Knoten. Diese Informationen werden z. B. über GPS-Empfänger gewonnen. Anhand dieser Ortsinformationen lässt sich der kürzeste oder der beste Pfad zwischen Quell- und Zielknoten bestimmen. Ein Beispiel für ein positionsbasiertes Routingprotokoll ist LAR [2].

#### 1.1.5.2 Topologiebasierte Routingverfahren

Die topologiebasierten Routingverfahren kommen ohne geodätische Informationen über die Positionen der Knoten des mobilen Ad-hoc-Netzes aus. Ihnen genügen logische Informationen über die Nachbarschaftsbeziehungen der Knoten, also welche Knoten eine direkte Verbindung haben oder über einen oder mehrere Zwischenknoten (hop) in Verbindung treten können. Diese Nachbarknoten können miteinander kommunizieren. Die topologischen Informationen werden meistens durch den Versand so genannter HELLO-Pakete gewonnen. Je nach Zeitpunkt des Aufbaus der Topologiedatenbasis handelt es sich um proaktives oder reaktives Routing. Ein Beispiel für ein Protokoll aus dieser Klasse ist das Neighbourhood Discovery Protocol (NHDP), das Elemente des Optimized Link State Routing Protocol (OLSR) verwendet [2].

#### 1.1.5.3 Proaktive Verfahren

Proaktive Routingverfahren bestimmen die zu verwendenden Pfade zwischen zwei Knoten bereits, bevor diese für die Übertragung von Nutzdaten benötigt werden. Sollen dann Nutzdaten verschickt werden, so muss nicht auf die Bestimmung des Pfads zum Zielknoten gewartet werden. Nachteilig ist dafür jedoch, dass diese Verfahren auch ohne Verkehr von Nutzdaten viele Kontrollpakete verschicken, um Pfade zu bestimmen, die womöglich später nicht benötigt werden. Ein Beispiel für ein Protokoll aus dieser Klasse ist das Optimized Link State Routing Protocol (OLSR) [2].

#### 1.1.5.4 Reaktive Verfahren

Im Gegensatz zu den proaktiven Verfahren bestimmen reaktive Routingverfahren die benötigten Pfade zwischen zwei Knoten erst, wenn Nutzdaten übertragen werden sollen. Daraus ergibt sich, dass das erste Datenpaket einer Verbindung erst mit Verzögerung

versendet werden kann, da zunächst auf den Abschluss der Routenbestimmung gewartet werden muss. Dafür werden allerdings auch nur Kontrollpakete versendet, wenn Nutzdaten verschickt werden und dies zur Routenbestimmung notwendig ist. Dies schlägt sich positiv im Energieverbrauch der Knoten nieder. Das Protokoll Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) ist ein Beispiel für ein Protokoll dieser Kategorie [2].

#### 1.1.5.5 Hybride Verfahren

Hybride Verfahren kombinieren proaktive und reaktive Routingverfahren. Dabei soll das Ziel erreicht werden, die Vorteile der beiden Ansätze in einem neuen Routingprotokoll zusammenzufassen. Beispielsweise kann in einem lokal beschränkten Bereich ein proaktives Verfahren eingesetzt werden, während für weiter entfernte Ziele ein reaktives Verfahren eingesetzt wird. Dies vermindert die Belastung des Netzes durch Kontrollpakete, die bei einem rein proaktiven Verfahren über das gesamte Netz versendet würden. Trotzdem stehen für lokale Ziele sofort Pfade zur Verfügung, ohne dass auf deren Bestimmung wie bei einem rein reaktiven Verfahren gewartet werden müsste. ZRP ist ein Routingprotokoll, das diesen Ansatz umsetzt [2].

#### 1.1.5.6 OLSR



Optimized Link State Routing, kurz OLSR, ist ein Routingprotokoll für mobile Ad-hoc-Netze, das eine an die Anforderungen eines mobilen drahtlosen LANs angepasste Version des Link State Routing darstellt. Es wurde von der IETF mit dem RFC 3626 standardisiert. Bei diesem verteilten flexiblen Routingverfahren ist allen Routern die vollständige Netztopologie bekannt, sodass sie von Fall zu Fall den kürzesten Weg zum Ziel festlegen können. Als proaktives Routingprotokoll hält es die dafür benötigten Informationen jederzeit bereit. Ein in Mesh-Netzwerken bekannter Vertreter von LSR ist OLSR von olsr.org. Inzwischen existieren für OLSR spezielle Erweiterungen. Mit der ETX-Erweiterung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Links asymmetrisch sein können. Mit dem Fisheye-Algorithmus ist OLSR auch für größere Netzwerke brauchbar geworden, da Routen zu weiter entfernten Knoten weniger häufig neu berechnet werden. Der entscheidende Nachteil ist aber der trotz Fisheye-Algorithmus noch recht hohe Rechenaufwand von OLSR Routing-Daemon, sobald die Anzahl an Knoten ein gewisses Maß übersteigt.

### 1.1.5.7 B.A.T.M.A.N.



B.A.T.M.A.N., Better Approach To Mobile Adhoc Networking, ist ein Routing-Protokoll für mobile Ad-Hoc Netzwerke. Dieses Protokoll wurde erfunden und wird entwickelt vom FreiFunk-Projekt. B.A.T.M.A.N. soll das vom FreiFunk-Projekt verwendete OLSR Routing-Protokoll ablösen. Das schnelle Wachstum der Netzwerke vom FreiFunk-Projekt führte schnell zu Skalierbarkeitsproblemen wegen der Schwächen im Design des OLSR Routing-Protokolls. Im Gegensatz zu OLSR Routing-Protokoll versucht B.A.T.M.A.N. nicht, alle Routen voraus zu berechnen. Jeder Knoten kennt nur seine direkte Nachbarn und berechnet keine kompletten Routen. Es werden keine Routing-Informationen im Netzwerk geflutet wie bei OLSR. B.A.T.M.A.N. soll das Skalierbarkeitsproblem von OLSR lösen. [3, 4].

## 1.2 Existierende Lösungen und Projekte

**FreiFunk** hat zum Ziel, freie, unabhängige und nichtkommerzielle Computer-Funknetze zu etablieren. Es bildet eine Plattform für Menschen, die an einer offenen Netzwerk-Infrastruktur interessiert sind.

<http://wiki.freifunk.net/Hauptseite>

**OpenNet** hat sich zur Aufgabe gemacht, freie und offene Kommunikationsinfrastrukturen zu fördern. Dabei setzen die Vereinsmitglieder auf WLAN-Technik und die Vernetzung von Dach zu Dach und Haus zu Haus.

<http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/Hauptseite>

**UMIC-Mesh** ist ein hybrides Testbed für WMNs. Das Projekt verfolgt 2 Ziele, einerseits ein großes und skalierbares Ad-Hoc Mesh-Netzwerk für Forschung bereitzustellen und andererseits allen Studenten und Mitarbeiter der Computer Science Abteilung einen breitbandigen Zugang zum Netzwerk der Abteilung zur Verfügung zu stellen.

<http://umic-mesh.net/>

**Google WiFi** ist ein freies WMN, das von Google finanziert wird und zur Zeit in Mountain View in Kalifornien eingesetzt wird.

<http://wifi.google.com/>

## 2 Aufgabenstellung

Für Forschungszwecke soll innerhalb des SFB Nexus [1] ein WMN installiert werden.

Dieses WMN dient

- einerseits Nexus-Anwendungen, insbesondere Anwendungen auf mobilen Geräten, als *Kommunikationsmedium*.
- andererseits auch als *Testbed* zur Erforschung verschiedener Erweiterungen von WMNs.

Dieses WMN soll beispielsweise der Untersuchung neuartiger kontextbezogener Kommunikationsmechanismen, der Erforschung von Publish/Subscribe-Diensten für WMNs oder der Verwaltung von Umgebungsmodellen innerhalb eines hybriden Systems wie es ein WMN darstellt, dienen.

Ziel dieser Fachstudie ist die Ausarbeitung einer Empfehlung für die Beschaffung entsprechender Geräte (*Hardwareplattformen und Systemsoftware*) für den Aufbau eines WMN.

Das Vorgehen umfasst im einzelnen:

- Einarbeitung in grundlegende WMN-Technologien
- Analyse der Anforderungen des Nexus-Projektes an ein WMN
- Erstellung einer Übersicht über aktuelle verfügbare Hardwareplattformen und Systemsoftware für WMN
- Bewertung der analysierten Systeme hinsichtlich der ermittelten Anforderungen
- Ausarbeitung einer Empfehlung für eines geeigneten WMN hinsichtlich Hardwareplattform und Systemsoftware

## 3 Anforderungen

Nach der Einarbeitung in WMN-Technologien und Analyse der Anforderungen des Nexus-Projektes an ein WMN wurde folgendes festgehalten:

Anforderungen an Hardware (Mesh-Router):

- Mesh-Router müssen den Standard IEEE 802.11a unterstützen, denn im 2.4 GHz Frequenzband gibt es keine freie Kanäle mehr, der 2.4 GHz Frequenzbereich ist übersättigt und die Folge davon sind hohe Signalstörungen.



- Mesh-Router müssen im Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband arbeiten können.
- Mesh-Router müssen mindestens eine LAN-Schnittstelle haben, damit man sie nicht nur über WLAN erreichen kann. Die LAN-Schnittstelle soll hauptsächlich zur Konfiguration und zur Verwaltung von Mesh-Routern dienen.
- Mesh-Router müssen mindestens 2 WLAN-Schnittstellen haben, damit sie auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig arbeiten können, um den Durchsatz zu erhöhen.
- Es wäre vorteilhaft, wenn Mesh-Router auch den Standard IEEE 802.11n unterstützen.

Anforderungen an Software (Betriebssystem, Treiber, Routing-Software und Firmware):

- Betriebssystem für Mesh-Router ist nicht vorgeschrieben (Linux, UNIX oder Windows). Betriebssystem ist ein Ergebnis der Fachstudie.
- Routing-Protokoll, der im WMN verwendet wird, ist auch nicht vorgeschrieben und ist ein Ergebnis der Fachstudie. Routing-Protokoll muss aber später austauschbar sein. Routing-Protokoll soll flexibel und konfigurierbar sein.
- Routing-Protokoll muss die Erfassung von Topologie unterstützen.

Zusätzliche Anforderungen:

- WMN soll das ganze Gebäude auf Universitätsstraße 38 abdecken.
- Der Aufwand für den Aufbau des WMN soll nicht 25.000 Euro überschreiten.
- Fachstudie soll eine Aufwandschätzung liefern (Anzahl von Mesh-Routern).
- WMN soll mit dem Uni-Netzwerk über ein Gateway verbunden werden und Kommunikation aus dem WMN nach aussen soll nur über dieses Gateway stattfinden.
- Maximal sind 4-5 Mesh-Router pro Quadratmeter zu platzieren.

## 4 Hardware-Lösungen für den Aufbau eines Mesh-Netzwerkes

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Meshnetzwerk aufzubauen. Im Weiteren werden einige davon im Detail beschrieben. Die Vorteile und Nachteile von einzelnen Möglichkeiten werden ebenfalls erläutert.

### 4.1 PCs + WLAN-Karten

Die einfachste Möglichkeit wäre die herkömmlichen PCs mit WLAN-Karten zu einem Mesh-Router einzurichten. Man nimmt dabei einfach die WLAN-Karten (PCI, MiniPCI(e) oder PCMCIA) und baut diese in PCs oder in Laptops ein. Man installiert dann auf diesen Rechnern entsprechende Treiber, die WLAN-Karten im Ad-Hoc Modus betreiben können und Routing-Software, z.B. OLSR-Protokoll.

Es besteht aber das Problem, dass heutige WLAN-Karten den Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband gar nicht oder sehr schlecht unterstützen. Das liegt daran, dass der Ad-Hoc Modus viel komplizierter als Infrastruktur Modus ist und in den meisten Fällen werden WLAN-Karten sowieso nur im Infrastruktur Modus eingesetzt.

Es gibt aber WLAN-Karten, bei denen der Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband sehr gut unterstützt wird. Das sind WLAN-Karten von Intel und WLAN-Karten, die auf Atheros Chipsätzen basieren. Diese WLAN-Karten werden wir in folgenden Abschnitten detaillierter beschreiben und analysieren.

Die Hardware für Mesh-Router auf PC-Basis haben wir in 3 Gruppen unterteilt:

- PCI WLAN-Karten
- MiniPCI(e) WLAN-Karten
- PCMCIA WLAN-Karten

Für den Einsatz in Mesh-Routern kommen eigentlich nur PCI und MiniPCI(e) WLAN-Karten in Frage. PCMCIA WLAN-Karten sind eher für Mesh-Clients geeignet, obwohl sie auch in Mesh-Routern ohne Probleme eingesetzt werden können. Die meisten PCs haben nämlich keinen PCMCIA Bus.

Im folgenden werden Vorteile und Nachteile von Mesh-Routern auf PC-Basis erwähnt.

#### Vorteile:

- PCs sind nicht teuer, flexibel und leicht erweiterbar
- Hardware kann später für andere Zwecke eingesetzt werden

- Installation und Konfiguration ist einfacher im Vergleich zu SoHO-Routern
- Sehr große Menge an verschiedener Software vorhanden
- Mehrere WLAN- und Ethernet-Schnittstellen möglich

**Nachteile:**

- Groß und stationär
- Brauchen mehr Strom im Vergleich zu SoHO-Routern
- Ohne externe Antennen schlechte Sende- und Empfangqualität, da sich die Antennen im elektromagnetischen Stromnebel des PCs befindet

**4.1.1 PCI WLAN-Karten**

Der PCI-Bus ist heutzutage immer noch der am meisten verbreitete Bus für Peripheriegeräte, auch für WLAN-Karten. PCI WLAN-Karten werden in einen freien PCI-Steckplatz des Mainboards gesteckt. Die meisten PCI WLAN-Karten besitzen eine abschraubbare Antenne, die gegen eine externe Antenne ersetzt werden kann. Zu beachten ist, dass die mitgelieferte Antenne üblicherweise direkt hinten an der Karte angebracht ist und somit in unmittelbarer Nähe zum PC-Gehäuse ist. Dies kann jedoch negative Auswirkungen auf die Reichweite oder den Datendurchsatz haben. Deshalb kann es für eine bessere Verbindung notwendig sein, die Antenne mit einem Koaxialkabel vom Rechnergehäuse zu entfernen.

Im folgenden sind Vorteile und Nachteile von PCI WLAN-Karten erläutert.

**Vorteile:**

- Meistens eine abschraubbare Antenne, die gegen eine externe Antenne ersetzt werden kann
- Verschwinden im Gehäuse, Platz wird nicht verschwendet
- Sehr gute Treiber-Unterstützung unter Linux und Windows
- Leicht austauschbar

**Nachteile:**

- Oft recht schlechte Empfangs/Sendeleistung, weil die kleine Antenne direkt hinten am Rechner sitzt (Lösung: zusätzliche Antenne)

In diesem Abschnitt werden PCI WLAN-Karten beschrieben, die den Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband unterstützen und die für den Einsatz in Mesh-Routern in Frage kommen könnten. Diese WLAN-Karten sind entweder Intel WLAN-Karten oder WLAN-Karten, die auf Atheros Chipsätzen basieren.

#### 4.1.1.1 Linksys WMP55AG



Abbildung 1: Linksys WMP55AG

**Chipsatz:**

- Atheros AR5213A

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-, 128-bit)
- WPA

**Treiber:**

- Sehr gute Linux-Unterstützung, MadWifi-Treiber funktioniert mit dieser WLAN PCI-Karte ohne Probleme. Windows-Treiber werden von Linksys bereitgestellt.

**Preis:**

- ca. 90 Euro

**Installation:**

- Lasst sich leicht sowohl unter Windows als auch unter Linux (MadWifi-Treiber) installieren.

<http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Links:**

- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Linksys>
- <http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=91165>
- [http://www.pcworld.com/product/specs/prtprdid,704176/wireless\\_ag\\_54mbps\\_pci\\_adptr\\_80211a80211b80211g\\_compatible.html](http://www.pcworld.com/product/specs/prtprdid,704176/wireless_ag_54mbps_pci_adptr_80211a80211b80211g_compatible.html)

#### 4.1.1.2 Netgear WAG311



Abbildung 2: Netgear WAG311

**Chipsatz:**

- Atheros AR5212

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-, 128-bit)
- WPA

**Treiber:**

- Sehr gute Linux-Unterstützung, MadWifi-Treiber funktioniert mit dieser WLAN PCI-Karte ohne Probleme.

**Preis:**

- ca. 50-60 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>  
[http://www.packetpro.com/~peterson/linux-netgear\\_wg311t\\_pci.html](http://www.packetpro.com/~peterson/linux-netgear_wg311t_pci.html)

**Weitere Informationen:**

- Externe Antenne, die mit der WLAN-PCI-Karte durch langes Kabel verbunden ist. Das Kabel lässt sich nicht von der PCI-Karte trennen.

**Links:**

- <http://www.netgear.com/Products/Adapters/AGDualBandWirelessAdapters/WAG311.aspx>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Netgear>
- [http://www.packetpro.com/~peterson/linux-netgear\\_wg311t\\_pci.html](http://www.packetpro.com/~peterson/linux-netgear_wg311t_pci.html)
- [http://www.netgear.com/upload/product/wag311/enus\\_ds\\_wag311.pdf](http://www.netgear.com/upload/product/wag311/enus_ds_wag311.pdf)



#### 4.1.1.3 D-Link DWL-A520



Abbildung 3: D-Link DWL-A520

**Chipsatz:**

- Atheros AR5210

**IEEE Standards:**

- 802.11a

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-, 128-bit)

**Treiber:**

- Von D-Link werden nur Treiber für Windows bereitgestellt. Sehr gute Linux-Unterstützung, MadWifi-Treiber funktioniert mit dieser WLAN PCI-Karte ohne Probleme.

**Preis:**

- ca. 70-80 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Weitere Informationen:**

- Antenne ist nicht abschraubbar.

**Links:**

- <http://support.dlink.com/products/print.asp?productid=DWL-A520>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/D-Link>

#### 4.1.1.4 Gigabyte GN-WPEAG

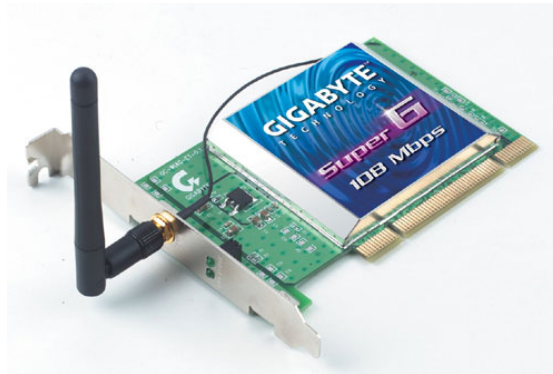


Abbildung 4: Gigabyte GN-WPEAG

**Chipsatz:**

- Atheros AR5212

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-, 128-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Von Gigabyte werden nur Treiber für Windows bereitgestellt.  
[http://www.gigabyte.com.tw/Support/Communication/Driver\\_Model.aspx?ProductID=952](http://www.gigabyte.com.tw/Support/Communication/Driver_Model.aspx?ProductID=952)  
Sehr gute Linux-Unterstützung, MadWifi-Treiber funktioniert mit dieser WLAN PCI-Karte ohne Probleme.  
<http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Preis:**

- ca. 70-80 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Weitere Informationen:**

- Abschraubbare Antenne mit reversed SMA. Eigentlich ist das eine MiniPCI WLAN-Karte mit PCI-Adapter.

**Links:**

- [http://www.gigabyte.com.tw/Products/Communication/Products\\_Spec.aspx?ProductID=952](http://www.gigabyte.com.tw/Products/Communication/Products_Spec.aspx?ProductID=952)
- [http://www.gigabyte.com.tw/Support/Communication/Driver\\_Model.aspx?ProductID=952](http://www.gigabyte.com.tw/Support/Communication/Driver_Model.aspx?ProductID=952)
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Gigabyte>

#### 4.1.1.5 D-Link DWL-G550



Abbildung 5: D-Link DWL-G550

**Chipsatz:**

- Atheros AR5212

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40- and 104-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Von D-Link werden nur Treiber für Windows bereitgestellt. Sehr gute Linux-Unterstützung, MadWifi-Treiber funktioniert mit dieser WLAN PCI-Karte ohne Probleme.

**Preis:**

- ca. 60 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Weitere Informationen:**

- Die Karte hat eine externe abschraubbare Antenne.

**Links:**

- <http://www.dlink.com/products/?pid=414>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/D-Link>

#### 4.1.1.6 D-Link DWL-AG530



Abbildung 6: D-Link DWL-AG530

**Chipsatz:**

- Atheros AR5212 oder AR5213

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104 and 128-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Von D-Link werden nur Treiber für Windows bereitgestellt. Sehr gute Linux-Unterstützung, MadWifi-Treiber funktioniert mit dieser WLAN PCI-Karte ohne Probleme.

**Preis:**

- ca. 80 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Weitere Informationen:**

- Die Karte hat eine externe abschraubbare Antenne.

**Links:**

- <http://www.dlink.com/products/?pid=306>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/D-Link>



#### 4.1.1.7 Intel PRO/Wireless 5000



Abbildung 7: Intel PRO/Wireless 5000

**Chipsatz:**

- Intel

**IEEE Standards:**

- 802.11a

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40- and 104-bit)

**Treiber:**

- Von Intel werden nur Treiber für Windows bereitgestellt. Zur Zeit existiert kein Linux-Treiber für diese Karte.

**Preis:**

- ca. 200 Euro

**Installation:**

- <http://support.intel.com/support/wireless/wlan/pro5000/pciadapter/>

**Links:**

- <http://support.intel.com/support/wireless/wlan/pro5000/pciadapter>
- [ftp://download.intel.com/support/wireless/wlan/pro5000/PRO5000\\_INFO.pdf](ftp://download.intel.com/support/wireless/wlan/pro5000/PRO5000_INFO.pdf)

#### 4.1.2 MiniPCI(e) WLAN-Karten

MiniPCI(e) ist eine vor allem für die Nutzung in Notebooks und Laptops miniaturisierte Version des PCI Steckplatzes, wie er in allen Desktop PCs vorkommt. Die Abmessungen einer MiniPCI Karte betragen 6,0 x 4,6 x 0,5 cm. Die Abmessungen einer MiniPCIE Karte betragen 3 cm x 5 cm x 0,4 cm.

MiniPCI(e) WLAN-Karten sind ursprünglich für Laptops gedacht, können aber mit entsprechenden Adaptern (MiniPCI(e)-to-PCI) und externen Antennen auch in normalen PCs verwendet werden.

Im folgenden werden Vorteile und Nachteile von MiniPCI(e) WLAN-Karten erläutert.

##### **Vorteile:**

- Können mit Hilfe eines Adapters zu einer PCI WLAN-Karte umgebaut werden
- Leicht austauschbar
- Sehr gute Treiber-Unterstützung unter Linux und Windows

##### **Nachteile:**

- Brauchen einen PCI-Adapter für den PCI-Bus
- Haben keine Antenne (extra Kosten)

Wir haben nur eine MiniPCI und drei MiniPCIE WLAN-Karten gefunden, die den Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband unterstützen. Diese WLAN-Karten basieren entweder auf Intel Chipsätzen oder Atheros Chipsätzen.

#### 4.1.2.1 Wistron CM9 Atheros AR5213A



Abbildung 8: Wistron CM9 Atheros AR5213A

**Chipsatz:**

- Atheros AR5213A

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-, 128-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Hervorragende Unterstützung von MadWifi-Treiber [5], auch Ad-Hoc-Modus.

**Preis:**

- ca. 40 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Links:**

- <http://www.alix-board.de/produkte/wistroncm9.html>
- <http://www.pcengines.ch/cm9.htm>
- <http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=10213>
- <http://madwifi.org/ticket/1209>

#### 4.1.2.2 Intel PRO/Wireless 3945



Abbildung 9: Intel PRO/Wireless 3945

**Chipsatz:**

- Intel

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Es werden von Intel Treiber sowohl für Windows als auch für Linux bereitgestellt.

[http://downloadcenter.intel.com/Product\\_Filter.aspx?ProductID=2259](http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2259)

Von Intel wurde ein Projekt für die Unterstützung von Intel PRO/Wireless 3945 erstellt.

<http://ipw3945.sourceforge.net>

Der ipw3945-Treiber funktioniert auch im Ad-Hoc-Modus, aber nicht sehr stabil, es kommt oft zu Verbindungsabbrüchen.

**Preis:**

- ca. 20-30 Euro

**Installation:**

- Im Gegensatz zu den „klassischen“ Intel Wireless-Chipsätzen 2100- und 2200BG-Chipsätzen ist der Treiber für den 3945ABG noch nicht im Kernel verfügbar. Um auch damit kabellos ins Internet zu gehen, sind ein paar Handgriffe notwendig.

<http://ipw3945.sourceforge.net/README.ipw3945>

<http://ipw3945.sourceforge.net/INSTALL>

**Links:**

- [http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/prowireless\\_mobile.htm](http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/prowireless_mobile.htm)
- [http://downloadcenter.intel.com/Product\\_Filter.aspx?ProductID=2259](http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2259)
- <http://ipw3945.sourceforge.net/>
- <http://ipw3945.sourceforge.net/README.ipw3945>
- <http://ipw3945.sourceforge.net/INSTALL>

#### 4.1.2.3 Intel PRO/Wireless 2915



Abbildung 10: Intel PRO/Wireless 2915

**Chipsatz:**

- Intel

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Es werden von Intel Treiber sowohl für Windows als auch für Linux bereitgestellt.

[http://downloadcenter.intel.com/Product\\_Filter.aspx?ProductID=1847](http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=1847)

Von Intel wurde ein Projekt für die Unterstützung von Intel PRO/Wireless 2915 erstellt.

<http://ipw2200.sourceforge.net>

Der ipw2200-Treiber funktioniert auch im Ad-Hoc-Modus, aber nicht sehr stabil, es kommt oft zu Verbindungsabbrüchen. Der ipw2200-Treiber ist im

Kernel 2.6 enthalten, kann aber auch separat als Modul kompiliert werden.  
Der im Kernel enthaltene Treiber unterstützt den Monitor-Modus nicht.

**Preis:**

- ca. 30 Euro

**Installation:**

- <http://ipw2200.sourceforge.net/README.ipw2200>  
<http://ipw2200.sourceforge.net/INSTALL>

**Links:**

- <http://support.intel.com/support/wireless/wlan/pro2915abg>
- [http://download.intel.com/support/wireless/wlan/pro2915abg/sb/303330002us\\_channel.pdf](http://download.intel.com/support/wireless/wlan/pro2915abg/sb/303330002us_channel.pdf)
- <http://ipw2200.sourceforge.net/>
- <http://www.intel.com/cd/personal/computing/emea/deu/234998.htm>
- [http://downloadcenter.intel.com/Product\\_Filter.aspx?ProductID=1847](http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=1847)



#### 4.1.2.4 Intel Wireless WiFi Link 4965AGN



Abbildung 11: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

**Chipsatz:**

- Intel

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g/n(draft)

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- <http://www.intellinuxwireless.org/>

**Preis:**

- ca. 30 Euro

**Installation:**

- <http://www.intellinuxwireless.org/>

**Links:**

- [http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/wireless\\_n/overview.htm](http://www.intel.com/network/connectivity/products/wireless/wireless_n/overview.htm)
- <http://www.intellinuxwireless.org/>
- <http://www.wifi-info.de/intel-kuendigt-11n-chipsatz-fuer-centrino-notebooks-an/01/2007/>
- [http://downloadcenter.intel.com/filter\\_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2753&OSFullName=Linux\\*&lang=eng&strOSs=39&submit=Go%21](http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=2753&OSFullName=Linux*&lang=eng&strOSs=39&submit=Go%21)

#### 4.1.3 PCMCIA WLAN-Karten

Diese WLAN-Karten sind für Notebooks gedacht. Heutzutage ist es jedoch üblich, dass die Notebooks schon ein integriertes WLAN-Modul (MiniPCI oder MiniPCIe) eingebaut haben. Damit ist die Notwendigkeit dieser Module nur noch für Notebooks älterer Generationen notwendig. Die PCMCIA WLAN-Karten spielen für die Zwecke der Fachstudie keine besonders große Rolle und werden hier nur wegen eines möglichen Einsatzes in mobilen Clients des Mesh-Netzwerkes betrachtet. Im folgenden werden die Vorteile und Nachteile der PCMCIA WLAN-Karten aufgelistet.

##### Vorteile:

- Leichte Installation
- Leicht austauschbar
- Sehr gute Unterstützung durch Treiber sowohl unter Linux als auch Windows
- Hervorragend geeignet für mobile Clients des Mesh-Netzwerkes

##### Nachteile:

- Sie sind veraltet und deswegen schwer zu finden
- Selten ein Anschluss für eine externe Antenne vorhanden
- Relativ teuer im Vergleich zu MiniPCI und MiniPCIe Karten

#### 4.1.3.1 Proxim Orinoco Gold 8480-WD



Abbildung 12: Proxim Orinoco Gold 8480-WD

**Chipsatz:**

- Atheros AR5212

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Unter Linux hervorragende Unterstützung von MadWifi-Treiber [5], auch Ad-Hoc-Modus.

**Preis:**

- ca. 80 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Links:**

- <http://www.proxim.com/products/wifi/client/abgcard/index.html>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Proxim>

#### 4.1.3.2 Netgear WAG511



Abbildung 13: Netgear WAG511

**Chipsatz:**

- Atheros AR5001X+

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-, 128-bit)
- WPA
- WPA2
- PTP, P2TP, IPSec, VPN pass-through

**Treiber:**

- Von Netgear werden nur Windows Treiber angeboten.  
<http://www.netgear.de/de/Support/download.html?func=Detail&id=10676>  
Unter Linux hervorragende Unterstützung von MadWifi-Treiber, auch Ad-Hoc-Modus.  
<http://madwifi.org/>

**Preis:**

- ca. 50-60 Euro

**Installation:**

- [http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/funklan-installation/installation/windowsxp\\_wg511/flan-instwpx.html](http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/funklan-installation/installation/windowsxp_wg511/flan-instwpx.html)  
<http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Links:**

- <http://www.netgear.com/Products/Adapters/AGDualBandWirelessAdapters/WAG511.aspx>
- <http://www.netgear.de/de/Support/download.html?func=Detail&id=10676>
- <http://www.netgear.de/Produkte/Wireless/DualBand/WAG511/index.html>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Netgear>

#### 4.1.3.3 SMC 2536W-AG



Abbildung 14: SMC 2536W-AG

##### Chipsatz:

- Atheros AR5001

##### IEEE Standards:

- 802.11a/b/g

##### Betriebsart:

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

##### Verschlüsselungsalgorithmen:

- WEP (40-, 104-, 128-bit)
- WPA
- WPA2

##### Treiber:

- Von SMC werden nur Treiber für Windows angeboten.  
[http://www.smc.com/index.cfm?event=downloads.searchResultsDetail&localeCode=EN\\_USA&productCategory=9&partNumber=2916&modelName=348&knowsPartNumber=false&userPartNumber=&docId=3103](http://www.smc.com/index.cfm?event=downloads.searchResultsDetail&localeCode=EN_USA&productCategory=9&partNumber=2916&modelName=348&knowsPartNumber=false&userPartNumber=&docId=3103)

Unter Linux hervorragende Unterstützung von MadWifi-Treiber [5], auch Ad-Hoc-Modus.

##### Preis:

- ca. 80 Euro

##### Installation:



- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Links:**

- <http://www.smc.com/index.cfm?event=viewProduct&cid=9&scid=49&localeCode=EN%5FUSA&pid=348>
- [http://www.smc.com/files/AC/2536Wag\\_Ds\\_ww.pdf](http://www.smc.com/files/AC/2536Wag_Ds_ww.pdf)
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/SMC>
- <http://forums.fedoraforum.org/archive/index.php/t-101517.html>

#### 4.1.3.4 Linksys WPC55AG



Abbildung 15: Linksys WPC55AG

**Chipsatz:**

- Atheros AR5212 oder AR5006X

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Verschlüsselungsalgorithmen:**

- WEP (40-, 104-, 128-bit)
- WPA
- WPA2

**Treiber:**

- Von Linksys werden nur Treiber für Windows bereitgestellt.  
[http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L\\_Product\\_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1115416827328&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper](http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1115416827328&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper)  
 Auch hier kann man Treiber für Windows finden:  
<http://www.phoenixnetworks.net/atheros.php>  
 Unter Linux hervorragende Unterstützung von MadWifi-Treiber [5], auch Ad-Hoc-Modus.

**Preis:**

- ca. 50-60 Euro

**Installation:**

- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo>

**Links:**

- [http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L\\_Product\\_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1115416827328&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper](http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1115416827328&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper)
- <http://www.phoenixnetworks.net/atheros.php>
- <http://madwifi.org/>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Linksys>
- [http://reviews.cnet.com/adapters-nics/linksys-wpc55ag-dual-band/4505-3380\\_7-21128291.html](http://reviews.cnet.com/adapters-nics/linksys-wpc55ag-dual-band/4505-3380_7-21128291.html)
- <http://www.google.de/search?q=Linksys+WPC55AG>
- <http://lists.funkfeuer.at/pipermail/discuss/2006-September/001592.html>
- <http://www.uk-surplus.com/manuals/brochures/linksyswpc55duser.pdf>

#### 4.1.3.5 Andere PCMCIA-WLAN-Karten

Hier werden noch einige andere PCMCIA WLAN-Karten aufgelistet, die wir analysiert haben. Da PCMCIA WLAN-Karten sowieso für den Einsatz in Mesh-Routern nicht geeignet sind, werden wir sie nur kurz beschreiben. Es gibt noch viel mehr PCMCIA WLAN-Karten, die im Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband arbeiten, als wir hier aufgelistet haben. Sie haben sehr ähnliche Eigenschaften und die meisten verwenden Atheros Chipsätze und somit funktionieren unter Linux mit MadWifi-Treiber. Windows-Treiber werden von allen Herstellern bereitgestellt.

- Intel PRO/Wireless 5000  
Chipsatz Intel, 802.11a WLAN PCMCIA-Karte, unterstützt Ad-Hoc- und Infrastruktur-Modus, Treiber von Intel nur für Windows vorhanden, für Linux werden keine Treiber entwickelt, kostet ca. 150 Euro  
<http://www.intel.com/support/wireless/wlan/pro5000/lancardbus>
- Netgear WAB501 Chipsatz Atheros AR5211, 802.11a/b WLAN-Karte, MadWifi-Treiber Unterstützung  
<http://kbserver.netgear.com/products/WAB501.asp>  
<http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Netgear>

- Netgear WG511U  
Chipsatz Atheros AR5004X, 802.11a/g WLAN-Karte, MadWifi-Treiber Unterstützung  
<http://www.netgear.com/Products/Adapters/AGDualBandWirelessAdapters/WG511U.aspx>  
<http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Netgear>
- Proxim Orinoco Silver 8481-WD  
Chipsatz Atheros AR5001X+, 802.11a/b/g WLAN-Karte, MadWifi-Treiber Unterstützung, kostet ca 80-90 Euro  
<http://www.proxim.com/products/wifi/client/abgcard/index.html>  
<http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Proxim>
- Cisco Aironet CB21AG  
Chipsatz Atheros 5212, 802.11a/b/g WLAN-Karte, Madwifi-Treiber Unterstützung, kostet ca 100 Euro  
<http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Cisco>

## 4.2 WLAN-Router

Die Kombination aus Access Point und Router wird häufig als WLAN-Router bezeichnet. Das ist solange korrekt, soweit es einen WAN-Port gibt. Das Routing findet dann zwischen WLAN, LAN und WAN statt. Fehlt dieser WAN-Port, handelt es sich hier lediglich um Marketing-Begriffe, da reine Access Points auf OSI-Ebene 2 arbeiten und somit Bridges und keine Router sind. Oft sind das aber keine vollständigen Router, da diese Geräte ausschließlich als Internetzugangs-Systeme dienen und nur mit aktiviertem PPPoE (oder PPPoA) sowie NAT-Routing (oder IP-Masquerading) eingesetzt werden können.

In diesem Abschnitt werden wir so genannte stand-alone Router betrachten, die als mesh-Router in einem WMN in Frage kommen. Alle solche WLAN-Router haben wir in 2 Gruppen unterteilt:

- SoHO-Router
- Professionelle Router

In folgenden Abschnitten werde wir beide Gruppen von WLAN-Routern genauer betrachten.

### 4.2.1 SoHO-Router

Man kann herkömmliche WLAN-Router für Heimanwender (SoHO-Router - Small or Home Office) kaufen, die sich mit alternativer Firmware (spezielle Linux-Software) zu einem Mesh-Router umrüsten lassen. Ein WLAN-Router ist die Kombination eines normalen Router (Kabelrouter) mit einem Accesspoint. Es gibt solche mit eingebautem Modem und andere mit einem Anschluss (WAN-Port) dafür (für Modems mit LAN-Anschluss). Die meisten SoHO WLAN-Router unterstützen den Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband gar nicht, sie arbeiten nur im Infrastruktur Modus. Deswegen muss bei diesen Routern zuerst eine neue WLAN-karte eingebaut werden, den Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband unterstützt, und dann muss noch alternative Firmware auf Routern installiert werden, die diese Router im Ad-Hoc Modus betreiben kann.

Die hier betrachteten SoHO WLAN-Router haben deswegen mindestens einen MiniPCI-Slot vorhanden. In diesen Slot kann z.B. eine Atheros MiniPCI WLAN-Karte eingebaut werden.

Die meisten Hersteller legen den Quellcode des Betriebssystems, das in ihren SoHO WLAN-Routern eingesetzt wird, nicht frei. Aber es gibt mehrere freie Firmwares für SoHO WLAN-Router, siehe [5.2](#).

Im folgenden sind Vorteile und Nachteile von SoHO WLAN-Routern erläutert.

**Vorteile:**

- Klein und handlich
- Mobil und flexibel
- Sehr günstig
- Gute Reichweite
- Wenig Stromverbrauch
- Leichte Konfiguration und Installation

**Nachteile:**

- Eingeschränkte Software-Unterstützung
- Open-Source Firmware schwer zu finden
- Durch das Öffnen von Geräten und das Einspielen von fremder Firmware erlischt die Garantie des Herstellers
- Eingeschränkter Funktionsumfang

#### 4.2.1.1 Linksys WRT54G v1.0



Abbildung 16: Linksys WRT54G v1.0

##### IEEE Standards:

- 802.11b/g
- 802.11a/b/g (wenn man die mitgelieferte MiniPCI WLAN-Karte durch z.B. Atheros 802.11a/b/g WLAN-Karte austauscht)

##### Betriebsart:

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

##### Firmware:

- Es gibt mehrere fremde frei verfügbare Firmware für dieses Gerät. Alle unten aufgeführten Firmware sind Open-Source Projekte:

OpenWRT

<http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Linksys/WRT54G>

DD-WRT

[http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys\\_WRT54G/GL/GS/GX](http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT54G/GL/GS/GX)

##### Preis:

- ca. 40-50 Euro

**Installation:**

- Die mitgelieferte MiniPCI WLAN-Karte durch z.B. Atheros 802.11a MiniPCI austauschen und oben erwähnte frei verfügbare Firmware installieren (siehe oben Firmware).

**Weitere Informationen:**

- Ein MiniPCI Slot ist für eine WLAN-Karte vorhanden.

**Links:**

- <http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Linksys/WRT54G>
- [http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys\\_WRT54G/GL/GS/GX](http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT54G/GL/GS/GX)
- <http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47124>



#### 4.2.1.2 Linksys WRT55AG



Abbildung 17: Linksys WRT55AG

**IEEE Standards:**

- 802.11a/b/g

**Betriebsart:**

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

**Firmware:**

- Open-Source Firmware befindet sich noch in Entwicklung:  
Modifizierte Version von OpenWRT Kamikaze  
<http://legacy.not404.com/cgi-bin/trac.fcgi/wiki/OpenWRT/Atheros/Linksys/WRT55AGv2#KamikazeKernelonWRT55AGv2>  
OpenWRT  
<http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Linksys/WRT55AG>

**Preis:**

- ca. 70-80 Euro

**Weitere Informationen:**

- 2 Slots sind für MiniPCI WLAN-Karten vorhanden.

**Links:**

- <http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Linksys/WRT55AG>
- [http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2003a/test\\_linksys\\_wrt55ag/index.html](http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2003a/test_linksys_wrt55ag/index.html)
- [http://reviews.cnet.com/routers/linksys-wrt55ag-wireless-a/4505-3319\\_7-21131921.html](http://reviews.cnet.com/routers/linksys-wrt55ag-wireless-a/4505-3319_7-21131921.html)
- <http://legacy.not404.com/cgi-bin/trac.fcgi/wiki/OpenWRT/Atheros/Linksys/WRT55AGv2>

#### 4.2.1.3 Asus WL500G/GP



Abbildung 18: Asus WL500G/GP

##### IEEE Standards:

- 802.11b/g
- 802.11a/b/g (wenn man die mitgelieferte MiniPCI WLAN-Karte durch z.B. Atheros 802.11a/b/g WLAN-Karte austauscht)

##### Betriebsart:

- Ad-Hoc
- Infrastruktur

##### Firmware:

- Es sind mehrere fremde frei verfügbare Firmware für dieses Gerät. Alle unten aufgeführten Firmware sind Open-Source Projekte:
  - OpenWRT
    - <http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500G>
    - <http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500GP>
  - FreeWRT
    - <http://www.freewrt.org/trac/wiki/Documentation/Hardware/AsusWL500G>
    - <http://www.freewrt.org/trac/wiki/Documentation/Hardware/AsusWL500GP>
  - Olegs custom firmware
    - <http://oleg.wl500g.info>

##### Preis:

- ca. 70-80 Euro

**Installation:**

- Die mitgelieferte MiniPCI WLAN-Karte durch z.B. Atheros 802.11a MiniPCI austauschen und oben erwähnte frei verfügbare Firmware installieren (siehe oben Firmware).

[http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/Mini-PCI\\_Umbau](http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/Mini-PCI_Umbau)

**Weitere Informationen:**

- Ein MiniPCI Slot ist für eine WLAN-Karte vorhanden.

**Links:**

- <http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/AP9>
- <http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500G>
- <http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500GP>
- <http://www.freewrt.org/trac/wiki/Documentation/Hardware/AsusWL500G>
- <http://www.freewrt.org/trac/wiki/Documentation/Hardware/AsusWL500GP>
- <http://wl500g.dyndns.org/>
- <http://oleg.wl500g.info/>
- <http://au.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=43>
- [http://www.freifunk-bno.de/component/option,com\\_smf/Itemid,88/topic,910.msg10357/](http://www.freifunk-bno.de/component/option,com_smf/Itemid,88/topic,910.msg10357/)
- [http://www.cyber-wulf.de/a\\_wl500g.html](http://www.cyber-wulf.de/a_wl500g.html)
- <http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Asus/WL500G>
- <http://forum.opennet-initiative.de/print.php?threadid=505&page=6&sid=460903353d70c65fad4960105ab76cdd>
- <http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=41756>
- <http://www.familie-prokop.de/asus-wl500gp/index.html>

**4.2.1.4 Andere WLAN-Router**

- Netgear HR314

802.11a WLAN-Router, unterstützt Ad-Hoc- und Infrastruktur-Modus, keine Open-Source Firmware vorhanden, kostet ca. 30 Euro

<http://www.wi-fiplanet.com/reviews/article.php/1559091>

#### 4.2.2 Professionelle Router

In diesem Abschnitt werden sogenannte professionelle Mesh-Router betrachtet. Die Begriffe, die dafür oft als Synonyme verwendet werden, sind dabei:

- Routerboards
- Stand-alone Mesh-Router
- Minicomputers
- Single-Board-Computers (SBC)
- Access Points (AP)

TODO: †ueberarbeiten und SEPARATE diskussion in eigenem Abschnitt

TODO

Im Projekt (<http://umic-mesh.net>) wurden professionelle Router eingesetzt, das sind spezielle Router-Boards mit Steckplätzen für MiniPCI WLAN-karten. Boards kosten etwa 100-200 Euro, dazu muss man allerdings noch passende WLAN-Karten kaufen + Antennen + Kabel + Netzteil + Gehäuse, also keine billige Lösung.

TODO: †identisch zur bereits diskutierten PC-Loesung? *Man könnte aber nur diese Karten kaufen + Adapter PCI-MiniPCI und in Rechner einbauen (Das wäre dann die platzsparende Version von PCs + WLAN-Karte). WLAN-Karten z.B Wistron Neweb CM9 Atheros 802.11a/b/g Mini-PCI, hier (<http://www.pcengines.ch/cm9.htm>), und Boards sind hier (<http://www.pcengines.ch/wrap.htm>, <http://www.pcengines.ch/alix.htm>).*

TODO

Es gibt noch diese kleine Mesh-Router, wie von Meraki. Die haben wohl ihre eigene Firmware drin und eigene Routingprotokolle oder eigene Implementierungen davon besser gesagt. Hier ein Paar, die 802.11a unterstützen, sind aber outdoor, haben also große Reichweiten. Ob es sinnvoll ist, sie im Gebäude einzusetzen:

- Aphelion 3300AG Outdoor Wireless Access Point - 802.11a/b/g
- Aphelion 600AG/605AG Intelligenter sequentieller Wireless Access Point für den Außenbereich mit den Standards 802.11a/b/g ([http://www.abcddata.de/abcdataneu/WLAN\\_MESH\\_Aphelion.php](http://www.abcddata.de/abcdataneu/WLAN_MESH_Aphelion.php))
- PLANET MAP-2100 - indoor - sind aber zum Teil sehr teuer (1200 Euro)

**Vorteile:**

- Outdoor (in unserem Fall irrelevant)
- Große Reichweiten

**Nachteile:**

- Sehr teuer
- Closed source

**Links:**

- <http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/WRAP>
- [http://www.abcddata.de/abcdataneu/WLAN\\_MESH\\_Aphelion.php](http://www.abcddata.de/abcdataneu/WLAN_MESH_Aphelion.php)
- [http://www.aerial.net/shop/product\\_info.php?cPath=33&products\\_id=351](http://www.aerial.net/shop/product_info.php?cPath=33&products_id=351)
- <http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=9655>

**4.2.3 Access Points**

Ein WLAN-Accesspoint ist der Verbindungspunkt eines kabelbasierten Netzwerkes zu einem WLAN. Der Accesspoint ist Basisstation für alle WLAN-Clients, zu der sie eine drahtlose Verbindung aufbauen. Sendet ein WLAN-Client Daten, die für einen Empfänger im kabelbasierten Netzwerkteil bestimmt sind, so *reicht* der Accesspoint diese Daten über das Kabelnetz an den Empfänger weiter. Weiterhin kann ein Accesspoint auch mehrere WLAN-Clients untereinander verbinden. Somit ist der Accesspoint quasi ein kabelloser Switch.

Dieser hat (je nach Ausstattung) einige der folgenden Optionen:

- Ein oder mehrere integrierte WLAN-Module
- Einen integrierten DHCP-Server
- Umfangreiche Sicherheits- und Verschlüsselungsmöglichkeiten (WEP, WPA und WPA2 dienen der Verschlüsselung der zu ubetragenden Daten ; MAC-Filter und SSID Optionen ; Einstellungen bezüglich des Remotezugriffs)
- Verschiedene Arbeitsmodi (Accesspoint (AP), Bridge (Point-to-Point oder Point-to-Multipoint), Repeater, MESSID)

Einige Access Points:

- Intel PRO/Wireless 5000  
<http://support.intel.com/support/wireless/wlan/pro5000/accesspoint>  
<http://www.pcmag.com/article2/0,1759,5524,00.asp>
- Linksys WAP55AG  
[http://www.tomsnetworking.de/content/aktuelles/news\\_beitrag/news/851/6/index.html](http://www.tomsnetworking.de/content/aktuelles/news_beitrag/news/851/6/index.html)
- NETGEAR WAB102  
<http://kbserver.netgear.com/products/WAB102.asp>  
[http://reviews.cnet.com/wireless-access-points/netgear-wab102-802-11a/4505-3265\\_7-20708150.html](http://reviews.cnet.com/wireless-access-points/netgear-wab102-802-11a/4505-3265_7-20708150.html)  
<http://archive.cert.uni-stuttgart.de/bugtraq/2003/12/msg00159.html>

### 4.3 Mesh-Clients - PDAs und Handys

PDAs und Handys sind typische Clients für ein WMN (siehe 1.1.3). Sie verbinden sich mit einem Mesh-Router und kommunizieren mit dem WMN über diesen Mesh-Router. Diese Mesh-Clients nehmen am Routing im WMN nicht teil. Sie schicken bzw. empfangen alle ihre Daten an bzw. vom assoziierten Mesh-Router.

Zur Zeit sind die WLAN-fähige PDAs und Handys sehr teuer und es gibt nur sehr wenige, die den Standard IEEE 802.11a unterstützen.

Hier sind einige WLAN-fähige PDAs und Handys:

- Apple iPhone Smartphone  
 IEEE 802.11b/g  
<http://pocketpccentral.net/smartphone/apple/iphone.htm>
- RIM BlackBerry 8820 Smartphone  
 IEEE 802.11a/b/g  
<http://www.blackberry8800series.com>  
[http://www.reghardware.co.uk/2007/08/14/review\\_blackberry\\_8820/](http://www.reghardware.co.uk/2007/08/14/review_blackberry_8820/)  
[http://eu.blackberry.com/eng/devices/device-detail.jsp?navId=H0,C201,P563#tab\\_tab\\_overview](http://eu.blackberry.com/eng/devices/device-detail.jsp?navId=H0,C201,P563#tab_tab_overview)
- Motorola Symbol MC70 Smartphone  
 IEEE 802.11a/b/g  
[http://www.handheld-loesungen.com/symbol\\_mc70.htm](http://www.handheld-loesungen.com/symbol_mc70.htm)

- i-mate K-jam Smartphone  
IEEE 802.11b/g  
[http://www.lordpercy.com/imate\\_kjam\\_review.htm](http://www.lordpercy.com/imate_kjam_review.htm)  
[http://www.mobiletechreview.com/i-mate\\_K-JAM.htm](http://www.mobiletechreview.com/i-mate_K-JAM.htm)
- Sony Ericsson G900 Smartphone  
IEE 802.11b/g  
<http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/g700andg900global-20080210>
- OQO Model 02 UMPC  
IEEE 802.11a/b/g  
<http://www.worldofppc.com/HWTests/oqo02.htm>



## 5 Systemsoftware für Mesh-Netzwerk

In Kapitel 4 haben wir mehrere Hardware-Lösungen für ein Mesh-Netzwerk vorgestellt. Für alle im Kapitel 4 vorgestellten PCI-, MiniPCI- und PCMCIA-Karten werden vom Hersteller dieser WLAN-Karten Windows-Treiber bereitgestellt. Und nur wenige Hersteller (z.B. Intel) haben auch Linux-Treiber für ihre Karten implementiert. Glücklicherweise existiert für WLAN-Karten mit Atheros-Chipsatz der Open-Source Linux-Treiber MadWifi, der alle im Kapitel 4 aufgelisteten WLAN-Karten mit Atheros-Chipsatz unterstützt. Bei SoHO-Routern sieht die Situation etwas anders aus. Hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten bei der Wahl nach einer Software. Die meisten Hersteller von SoHO-Routern stellen den Source-Code des Betriebssystems für SoHO-Router nicht bereit. Deswegen wird eine Open-Source Firmware gebraucht, mit der SoHO-Router im Ad-Hoc Modus betrieben werden können, denn die meisten SoHO-Router arbeiten nur im Infrastruktur Modus und den Ad-Hoc Modus nicht realisieren.

In diesem Kapitel wird verschiedene Treiber- und Routing-Software vorgestellt, die zusammen mit der Hardware aus Kapitel 4 die Realisierung von Ad-Hoc Mesh-Netzwerken ermöglicht.

### 5.1 Linux MadWiFi-Treiber

Linux MadWifi-Treiber [5] ist Linux Kernel Treiber für WLAN-Karten mit Atheros Chip-satz. Linux MadWifi-Treiber ist heutzutage einer der fortgeschrittensten Linux Treiber für WLAN-Karten. Der Treiber ist stabil und hat eine große Benutzergemeinschaft. Der MadWifi-Treiber selbst ist Open-Source, verwendet aber eine proprietäre Softwareschicht Hardware Abstraction Layer (HAL), die nur in binärer Form vorhanden ist.

Das Hardware Abstraction Layer (HAL) wird vom MadWifi-Treiber gebraucht, um die Atheros-Chips ansprechen zu können. Dafür wurde bisher ein Closed-Source-Modul verwendet. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass die Atheros-Chipsätze prinzipiell auf Frequenzen funken könnten, für die sie nicht zugelassen sind - beispielsweise weil diese vom Militär zur Kommunikation verwendet werden.

Durch das proprietäre Modul war der Madwifi-Treiber bisher jedoch von einer Aufnahme in den Linux-Kernel ausgeschlossen. Die Entwickler hatten außerdem das Problem, dass sie Fehler unter Umständen nicht beheben konnten, da sie nicht nachvollziehen konnten, wie der HAL-Baustein arbeitet.

MadWifi selbst wird daher ab sofort nicht weiterentwickelt. Stattdessen setzen die Programmierer auf OpenHAL, eine Linux-Portierung des HAL-Modules des in OpenBSD verfügbaren freien Atheros-Treibers. In der Vergangenheit wurde vom Software Freedom Law Center (SFLC) bestätigt, dass die durch Reverse Engineering entstandene Software keine Copyrights verletzt. Solche Behauptungen hatten die Entwicklung lange

ausgebremst.

Der neue Treiber „Ath5k“ wird MadWifi nun ersetzen und soll nicht nur die freie Komponente OpenHAL einsetzen, sondern auch mit dem neuen Linux-WLAN-System Mac80211 zusammenarbeiten, so dass der Treiber in den offiziellen Linux-Kernel gelangen kann. MadWifi soll jedoch weiter mit Fehlerkorrekturen und HAL-Updates versorgt werden.

#### Links:

- <http://madwifi.org/>
- <http://madwifi.org/wiki/About/ar5k>
- <http://madwifi.org/wiki/About/OpenHAL>
- <http://madwifi.org/wiki/UserDocs/GettingMadwifi>
- <http://madwifi.org/wiki/Compatibility>
- <http://www.intellinuxwireless.org/?p=mac80211>

## 5.2 Open-Source Firmware für SoHO WLAN-Router

In diesem Abschnitt werden mehrere Open-Source Firmwares für SoHO WLAN-Router vorgestellt. Diese Firmwares werden gebraucht, damit man SoHO WLAN-Router im Ad-Hoc Modus betreiben kann, denn die meisten SoHO WLAN-Router unterstützen nur WLAN Infrastruktur Modus. Alle unten erwähnten Firmwares basieren auf dem Quellcode des Betriebssystems des Linksys WRT54G SoHO WLAN-Router.

### 5.2.1 OpenWRT

OpenWRT ist eine GNU/Linux-Distribution für WLAN-Router. OpenWRT läuft unter anderem auf Geräten der Firmen Linksys, ALLNET, ASUS, Belkin, Buffalo, Microsoft und Siemens [6].

### 5.2.2 DD-WRT

DD-WRT ist eine GNU/Linux-Distribution für WLAN-Router. DD-WRT unterstützt Geräte Firma Linksys, z.B. WRT54G und WRT54GS bis Version 4.x. Es werden aber inzwischen auch Geräte anderer Hersteller unterstützt (z. B. Buffalo, Siemens, Asus, Belkin) [7].

### 5.2.3 FreeWRT

FreeWRT ist eine GNU/Linux-Distribution für WLAN-Router. FreeWRT unterstützt nur Systeme mit Broadcom Geräten, z.B. Linksys WRT54GL, Asus WL500g Premium und Netgear WGT634u [8].

## 5.3 Mesh-Routing Software

In diesem Abschnitt werden Routing-Daemonen vorgestellt, die ein bestimmtes Routing-Protokoll implementieren und auf jedem Knoten in einem Mesh-Netzwerk ausgeführt werden. Diese Daemonen tauschen Routing-Informationen aus und machen es möglich, Nachrichten von einem Knoten zu einem anderen Knoten im Mesh-Netzwerk zu transportieren. Routing-Daemonen ermöglichen die Kommunikation zwischen 2 Knoten in einem Ad-Hoc Mesh-Netzwerk, zwischen denen mehr als 1 Hop liegt.

### 5.3.1 olsr.org OLSR daemon



Der olsr.org OLSR daemon [9] ist eine Implementierung des Optimized Link State Routing Protokolls. OLSR ist ein Routing-Protokoll für mobile Ad-Hoc Netzwerke. Der Protokoll ist pro-aktiv, tabellengesteuert und nutzt die Technik Multipoint Relaying (MPR) zum Fluten von Nachrichten. olsrd implementiert ausserdem auch eine populäre Erweiterung Link Quality Extension. Zur Zeit ist die Implementierung von olsrd verfügbar für GNU/Linux, Windows, OS X, FreeBSD, OpenBSD and NetBSD. olsrd ist eine gut strukturierte und kodierte Implementierung, die leicht zu warten, zu erweitern und auf andere Plattformen zu portieren sein soll. Die Implementierung ist konform zu RFC3626 in Bezug auf die Kernfunktionalität und die zusätzlichen Funktionen. olsrd unterstützt das Konzept von ladbaren Plug-Ins. Mit diesen Plug-Ins kann man benutzerdefinierte Pakete mit Hilfe des OLSR MPR Flutens versenden und behandeln oder irgendeine andere zusätzliche Funktionalität bereitstellen.

Links:

- <http://ietf.org/rfc/rfc3626.txt>
- [http://wiki.freifunk.net/OLSR\\_mit\\_Windows](http://wiki.freifunk.net/OLSR_mit_Windows)

- [http://wireless.subsignal.org/index.php?title=Laptop\\_mit\\_OLSR](http://wireless.subsignal.org/index.php?title=Laptop_mit_OLSR)
- <http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/OLSR>

### 5.3.2 Open-Mesh B.A.T.M.A.N. daemon



Der B.A.T.M.A.N.-Daemon [4] steht bislang für Linux, FreeBSD und Macintosh OS-X zur Verfügung. Die Entwicklungsarbeit konzentriert sich jedoch in erster Linie auf Linux, weshalb es vorkommen kann, dass erweiterte Funktionen unter anderen Betriebssystemen erst mit einer gewissen Verzögerung zur Verfügung stehen.

Linux-Installationspakete des B.A.T.M.A.N.-Daemon batmand gibt es für Debian, OpenZaurus und OpenWRT. Zum Kompilieren aus dem Quelltext genügt ein einfaches make und make install im Sourcecodeverzeichnis. Als einzige Abhängigkeit wird die Bibliothek libpthread vorausgesetzt, die auf einem Linux-System, üblicherweise bereits installiert sein sollte.

Um über ein B.A.T.M.A.N.-Mesh ins Internet gehen zu können, muss außerdem unter Linux das Kernelmodul tun installiert sein. Es ist im Standardkernel der meisten Linuxdistributionen enthalten und wird beim ersten Start des B.A.T.M.A.N.-Daemons automatisch geladen. Wer einen selbstkompilierten Kernel einsetzt, findet es zum Beispiel in xconfig in der Abteilung Network Device Support unter der Bezeichnung Universal TUN/TAP device driver support.

Links:

- <https://www.open-mesh.net/Members/adagio/batman-install-howto-stichworte>
- <http://open-mesh.net/batman/doc/batmand-howto.pdf>
- [https://www.opensourcepress.de/fileadmin/osp/pdf/mesh\\_leseprobe.pdf](https://www.opensourcepress.de/fileadmin/osp/pdf/mesh_leseprobe.pdf)

### 5.3.3 Meshcom Driver



Der MeshDriver klemmt sich zwischen den WLAN-Treiber und den TCP/IP-Stack. Anders als 802.11s funkt er im Ad-hoc-Modus von 802.11 und bezieht eine Ethernet-Schnittstelle automatisch in das vermaschte Netz ein, etwa für den Internet-Zugang. Meshcom stellt eine Beta-Version für privaten Einsatz und Forschungszwecke kostenlos zur Verfügung, die unter Windows XP oder Linux mit Kernel 2.6 läuft. Sie beherrscht allerdings einige wesentliche Features noch nicht, beispielsweise Authentifizierung und Verschlüsselung. Auch reaktives Routing fehlt noch, also das fallweise Bestimmen der Route an Stelle von vorab festgelegten Routing-Tabellen.

Links:

- <http://www.meshcom.com/>

## 6 Test

Der Test, der hier detailliert beschrieben wird, wurde während der Fachstudie im Nexus-Labor mit der Test-Hardware durchgeführt.

### 6.1 Hardware

Zuerst wurde folgende Hardware für den Test im Nexus-Labor eingerichtet:

- Zwei Rechner (x86) mit jeweils einer **Wistron CM9 Atheros AR5213A** (siehe [4.1.2.1](#)) WLAN-Karte
- Ein Laptop (x86) mit einer **Intel Wireless WiFi Link 4965AGN** (siehe [4.1.2.4](#)) WLAN-Karte

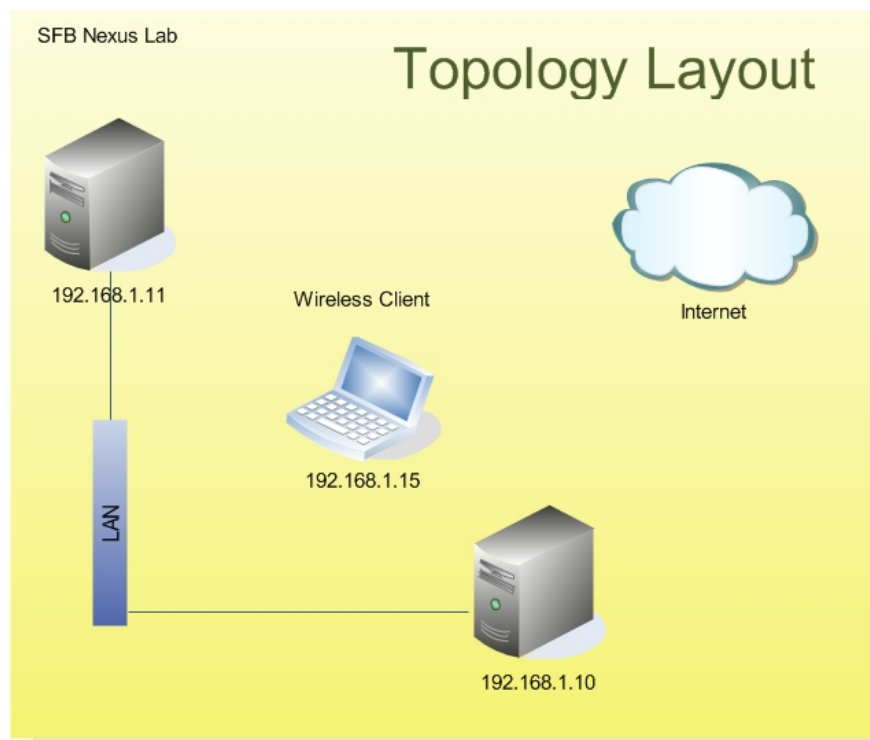


Abbildung 19: Topologie

## 6.2 Software

### 6.2.1 Betriebssystem

Auf den Rechnern mit der Wistron CM9 Atheros AR5213A WLAN-Karte wurde als Betriebssystem Fedora 6 mit Linux Kernel 2.6.18 und auf dem Laptop Windows XP verwendet.

### 6.2.2 Treiber für WLAN-Karten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man Treiber für WLAN-Karten auf den beiden Rechnern und Laptop installiert und die WLAN-Karten konfiguriert werden können.

Auf den Rechnern mit der Wistron CM9 Atheros AR5213A WLAN-Karte wurde die letzte Version des MadWifi-Treibers zuerst kompiliert und dann installiert.

Kompilieren des MadWifi-Treibers:

```
svn checkout http://svn.madwifi.org/madwifi/trunk madwifi
cd madwifi
make
```

Installieren des kompilierten MadWifi-Treibers (**root**-Rechte benötigt):

```
make install
```

Manuelles Laden des MadWifi-Treibers (**root**-Rechte benötigt):

```
modprobe ath_pci
```

Automatische Laden des MadWifi-Treibers beim Booten (**root**-Rechte benötigt):

```
mkdir /etc/modules.autoload.d/
echo ath_pci >> /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
```

Nachdem der MadWifi-Treiber geladen wurde (manuell oder automatisch), kann die WLAN-Karte konfiguriert werden. Die WLAN-Karte kann entweder manuell oder automatisch beim Booten konfiguriert werden.

Manuelles Konfigurieren der WLAN-Karte (**root**-Rechte benötigt):

```
ifconfig ath1 inet 192.168.2.1/24 # IP-Adresse
iwconfig ath1 essid mesh         # SSID="mesh"
iwconfig ath1 mode ad-hoc        # Ad-Hoc Modus einschalten
iwconfig ath1 channel 36         # 802.11a Kanal 36
iwconfig ath1 enc s:1234567890abc # 108 bit WEP-Passwort
```

```
# (13 Zeichen)
```

Damit die WLAN-Karte beim Booten von Fedora 6 automatisch konfiguriert werden kann, muss eine Konfigurationsdatei mit dem Namen **ifcfg-ath1** im Verzeichnis **/etc/sysconfig/network-scripts** angelegt werden.

Listing der Datei **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ath1**:

```
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ath1
DEVICE=ath1
ONBOOT=yes

BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.2.1
NETMASK=255.255.255.0

ESSID=mesh
MODE=ad-hoc
CHANNEL=36
KEY=s:1234567890abc
```

Nachdem die Datei **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ath1** erstellt wurde, muss Init-Skript für Netzwerk-Dienste neugestartet werden (**root**-Rechte benötigt):

```
/etc/init.d/network restart
```

Den offiziellen Windows-Treiber für die Intel Wireless WiFi Link 4965AGN WLAN-Karte kann auf der Intel-Webpage heruntergeladen werden. Die Anleitung zur Installation und Konfiguration dieser WLAN-Karte findet man auch auf der selben Webpage (siehe [4.1.2.4](#)) und wird hier nicht weiter beschrieben.

### 6.2.3 olsrd

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man den olsr.org OLSR daemon kompiliert, installiert und konfiguriert. Außerdem wird hier auch gezeigt, wie man Plugins für den olsr.org OLSR daemon kompiliert und installiert.

Kompilieren des OLSR daemons:

```
cvs -d:pserver:anonymous@olsrd.cvs.sourceforge.net:\
    /cvsroot/olsrd login
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@olsrd.cvs.sourceforge.net:\
    /cvsroot/olsrd co olsrd-current
cd olsrd-current
make
```



Installieren des OLSR daemons (**root**-Rechte benötigt):

```
make install
```

Im Folgenden wird demonstriert, wie man das HTTP Mini-Server Plugin **httpinfo** kompiliert und installiert. Das Plugin **httpinfo** ist ein kleiner und einfacher HTTP-Server und erlaubt es, z.B. die Routing-Tabelle eines Knotens in einem Mesh-Netzwerk zu erfassen.

Damit die Topology eines Mesh-Netzwerkes visualisiert werden kann, muss noch das Dot Data Generation Plugin **dot\_draw** kompiliert und installiert werden. Das Plugin **dot\_draw** ist auch ein kleiner Server. Wenn man eine TCP-Verbindung zu diesem Server aufbaut (z.B. mit **netcat** oder **telnet**), dann bekommt man die aktuelle Topology des Mesh-Netzwerkes in Form eines Dot-Graphes (siehe GrpahViz <http://www.graphviz.org> und [de.wikipedia.org/wiki/DOT\\_\(GraphViz\)](http://de.wikipedia.org/wiki/DOT_(GraphViz))). Dieser Dot-Graph ist eine einfache Textdatei und kann mit Hilfe des Programms **dot** zu einem Bild konvertiert werden.

Es gibt noch andere zahlreiche Plugins für den olsr.org OLSR daemon. Sie alle können auf dieselbe Weise kompiliert und installiert werden.

Kompilieren des HTTP Mini-Server Plugins **httpinfo**:

```
cd lib/httpinfo
make
```

Installieren des HTTP Mini-Server Plugins **httpinfo** (**root**-Rechte benötigt):

```
make install
chcon -t textrel_shlib_t /usr/lib/olsrd-httpinfo.so.0.1
```

Der olsr.org OLSR daemon wird über die Datei **/etc/olsrd.conf** konfiguriert. Das vollständige Listing der Datei **/etc/olsrd.conf** ist im Anhang angegeben (siehe 8.1). Es muss vor allem das Netzwerk-Interface und Plugins konfiguriert werden.

Starten des olsr.org OLSR daemons (**root**-Rechte benötigt):

```
olsrd
```

Der olsr.org OLSR daemon kann auch automatisch beim Starten des Betriebssystems gestartet werden. Dafür muss ein Startup-Skript **/etc/init.d/olsrd** erzeugt werden. Das Listing der Datei **/etc/init.d/olsrd** kann man hier betrachten 8.2.

Nachdem die Date erzeugt wurde, muss noch das System so konfiguriert werden, das das Startup-Skript **/etc/init.d/olsrd** beim Booten ausgeführt werden kann (**root**-Rechte benötigt):

```
chmod 755 /etc/init.d/olsrd
chkconfig --add olsrd
```

Das Kompilieren und Konfigurieren des olsr.org OLSR daemons für Windows XP wird hier nicht erklärt, weil es ziemlich kompliziert ist. Wir haben den olsr.org OLSR daemon und die GUI zu ihm für Windows XP selbst kompiliert und konfiguriert. Um den olsr.org OLSR daemon zu kompilieren, wird cygwin mit gcc benötigt. Um die GUI für den olsr.org OLSR daemon zu kompilieren, wird Microsoft Visual C++ 2005 benötigt.

#### 6.2.4 Visualisierung

Das Dot Data Generation Plugin **dot\_draw** für den olsr.org OLSR daemon stellt die Topology eines Mesh-Netzwerkes in Form eines Dot-Graphes dar. Der Dot-Graph ist eine Textdatei und man kann aus dieser Datei die Topology nicht sofort sehen.

Um die aktuelle Topology mit einem Webbrowser online betrachten zu können, haben wir auf einem Linux-Rechner in unserem Mesh-Netzwerk einen Apache HTTP-Server installiert und ein CGI-Skript (Perl-Skript) entwickelt, das die aktuelle Topology des Mesh-Netzwerkes grafisch darstellt.

Installieren des Pache HTTP-Servers in Fedora 6 (**root**-Rechte benötigt):

```
yup install httpd
```

Das CGI-Skript, das die aktuelle Topology des Mesh-Netzwerkes vom Dot Data Generation Plugin **dot\_draw** ausliest, ins Bild konvertiert und in eine Webseite integriert, finden Sie hier [8.3](#). Das CGI-Skript muss im Verzeichnis **/var/httpd/cgi-bin/** abgelegt und ausführbar gemacht werden.

Das CGI-Skript **topology.pl** benötigt noch das Paket GraphViz, konkret wird das Programm **dot** aus diesem Paket benötigt, um Dot-Graphen zu Bildren konvertieren zu können.

Installieren des GraphViz-Pakets (**root**-Rechte benötigt):

```
yup install graphviz
```

#### 6.2.5 dhcpd

In unserem Test haben wir jedem Knoten in unsrem kleinen Mesh-Netzwerk IP-Adressen statisch vergeben. Mit 3 Knoten im Netzwerk ist der Aufwand dafür sehr gering. Wenn sich aber Knoten zum Mesh-Netzwerk dynamisch verbinden und verschwinden können oder wenn die Anzahl der Knoten im Mesh-Netzwerk sehr groß wird, dann kann man auf einem der Linux-Rechnern in unserem Mesh-Netzwerk einen DHCP-Server installieren. Dieser Knoten mit DHCP-Server muss natürlich ständig im Mesh-Netzwerk vorhanden sein.

Installieren des DHCP-Servers in Fedora 6 (**root**-Rechte benötigt):

```
yup install dhcp
```

Der DHCP-Server kann über die Datei `/etc/dhcpd.conf` konfiguriert werden.

Damit der DHCP-Server automatisch beim Booten gestartet werden kann, muss man folgendes Kommando ausführen (**root**-Rechte benötigt):

```
chkconfig dhcpd on
```

Manuelles Beziehen einer IP-Adresse vom DHCP-Server (**root**-Rechte benötigt):

```
dhclient ath1
```

### 6.2.6 Firewall

Damit der olsr.org OLSR daemon überhaupt korrekt funktionieren kann, müssen mehrere Ports in der Firewall von beiden Rechnern geöffnet werden.

Damit der OLSR-Protokoll funktionieren kann, muss der UDP-Port 698 für eingehende Pakete geöffnet werden (**root**-Rechte benötigt):

```
iptables -A RH-Firewall-1-INPUT -i ath1 -p udp \
    --sport 698 -j ACCEPT
```

Damit man auf den HTTP Mini-Server **httpinfo** eines Knotens zugreifen kann, muss der TCP-Port (hier 8080, kann in der `/etc/olsrd.conf` konfiguriert werden) des Servers für eingehende Pakete geöffnet werden (**root**-Rechte benötigt):

```
iptables -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport 8080 \
    -m state --state NEW -j ACCEPT
```

Damit man auf den Dot Data Generation Server **dot\_draw** eines Knotens zugreifen kann, muss der TCP-Port (hier 8081, kann in der `/etc/olsrd.conf` konfiguriert werden) des Servers für eingehende Pakete geöffnet werden (**root**-Rechte benötigt):

```
iptables -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport 8081 \
    -m state --state NEW -j ACCEPT
```

Um die aktuelle Topology unseres Mesh-Netzwerkes betrachten zu können, muss man den TCP-Port 80 für eingehende Verbindungen öffnen (**root**-Rechte benötigt):

```
iptables -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport http \
    -m state --state NEW -j ACCEPT
```

Wenn im Mesh-Netzwerk ein DHCP-Server verwendet werden soll, dann müssen auf jedem Knoten im Mesh-Netzwerk die UDP-Ports 67 und 68 geöffnet werden (**root**-Rechte benötigt):

```
-A RH-Firewall-1-INPUT -i ath1 -p udp \
    --sport 67:68 --dport 67:68 -j ACCEPT
```

Damit alle diese Ports automatisch beim Starten des Betriebssystems geöffnet werden können, muss in Fedora 6 die Datei **/etc/sysconfig/iptables** erweitert werden (**root**-Rechte benötigt):

```
cat >> /etc/sysconfig/iptables << EOF
-A RH-Firewall-1-INPUT -i ath1 -p udp \
    --sport 698 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport 8080 \
    -m state --state NEW -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport 8081 \
    -m state --state NEW -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport http \
    -m state --state NEW -j ACCEPT
EOF

/etc/init.d/iptables restart
```

Die Konfiguration der Windows-Firewall auf dem Laptop wird hier nicht erklärt, siehe entsprechende Literatur und Artikel im Internet.

## 6.3 Inbetriebnahme

Nachdem alle Treiber, der OLSR daemon und Plugins kompiliert und installiert wurden und entsprechende Ports in Firewall geöffnet wurden, kann auf jedem Knoten der OLSR daemon gestartet werden.

## 6.4 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden wir die Ergebnisse von unserem Test präsentieren.

### 6.4.1 Topologie

Auf dem Bild [20](#) kann man die Topologie des Mesh-Metzwerkes betrachten. Der Knoten mit der IP-Adresse 192.168.2.15 ist der Laptop und die anderen beiden sind Linux-Rechner. Der rechteckige Knoten auf dem Bild, ist der Knoten, der diese Topologie

erzeugt hat. Die Zahlen neben den Kanten signalisieren die Qualität einer drahtlosen Verbindung.

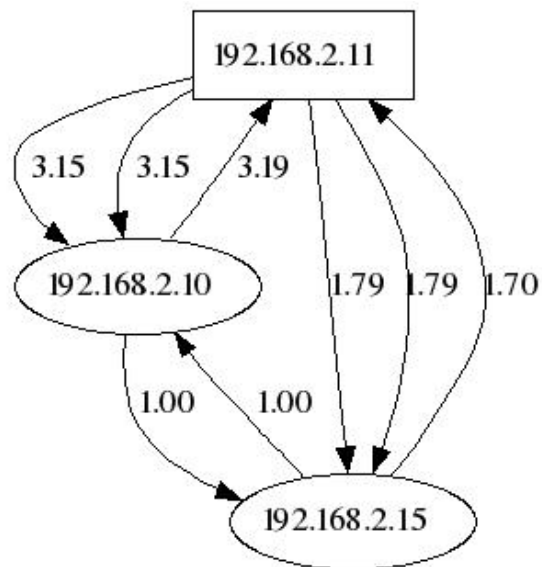


Abbildung 20: Topologie dargestellt mit dem olsr.org Plugin **dot\_draw**

#### 6.4.2 Routing-Tabelle

Auf dem Bild 21 kann man die Routing-Tabelle eines Linux-Rechners betrachten



## olsr.org OLSR daemon

[Configuration](#)
[Routes](#)
[Links/Topology](#)
[All](#)
[About](#)

Version: olsr.org - 0.5.5pre (built on 2007-10-29 14:42:12 on pcvs63.informatik.uni-stuttgart.de)  
 OS: GNU/Linux  
 System time: Mon, 19 Nov 2007 17:08:40  
 Olsrd uptime: 20 day(s) 22 hours 04 minutes 43 seconds  
 HTTP stats(ok/dyn/error/illegal): 748/0/0/0  
 Click [here](#) to generate a configuration file for this node.

**Variables**

|                                   |                  |                     |                   |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Main address: <b>192.168.2.11</b> | IP version: 4    | Debug level: 0      | FIB Metrics: flat |
| Pollrate: 0.05                    | TC redundancy: 2 | MPR coverage: 7     |                   |
| Fisheye: Enabled                  | TOS: 0x0010      | RtTable: 0x00fe/254 | Willingness: 7    |
| LQ extension: Enabled             | LQ level: 2      | LQ winsize: 100     |                   |

**Interfaces**

**ath1**  
 IP: 192.168.2.11      MASK: 255.255.255.0      BCAST: 192.168.2.255  
 MTU: 1472      WLAN: Yes      STATUS: UP  
 Olsrd is configured to run even if no interfaces are available

**Plugins**

| Name                  | Parameters                              |
|-----------------------|---|
| olsrd_dot_draw.so.0.3 | <input type="text" value="KEY, VALUE"/> |
| olsrd_httpinfo.so.0.1 | <input type="text" value="KEY, VALUE"/> |

**Announced HNA entries**

**OLSR Routes in Kernel**

| Destination                  | Gateway                      | Metric | ETX   | Interface |
|------------------------------|------------------------------|--------|-------|-----------|
| <a href="#">192.168.2.10</a> | <a href="#">192.168.2.15</a> | 2      | 2.449 | ath1      |
| <a href="#">192.168.2.15</a> | <a href="#">192.168.2.15</a> | 1      | 1.449 | ath1      |

**Links**

| Local IP                     | Remote IP                    | Hysteresis | LinkQuality | lost | total | NLQ  | ETX |
|------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------|-------|------|-----|
| <a href="#">192.168.2.11</a> | <a href="#">192.168.2.15</a> | 0.00       | 0.6832      | 100  | 1.00  | 1.47 |     |
| <a href="#">192.168.2.11</a> | <a href="#">192.168.2.10</a> | 0.00       | 0.5149      | 100  | 0.57  | 3.45 |     |

**Neighbors**

| IP Address                   | SYM | MPR | MPRS | Willingness | 2 Hop Neighbors                             |
|------------------------------|-----|-----|------|-------------|---|
| <a href="#">192.168.2.10</a> | YES | YES | YES  | 7           | <input type="text" value="IP ADDRESS"/> (1) |
| <a href="#">192.168.2.15</a> | YES | YES | YES  | 3           | <input type="text" value="IP ADDRESS"/> (1) |

**Topology Entries**

| Destination IP               | Last Hop IP                  | LQ | ILQ  | ETX  |
|------------------------------|------------------------------|----|------|------|
| <a href="#">192.168.2.11</a> | <a href="#">192.168.2.10</a> |    | 0.51 | 0.57 |
| <a href="#">192.168.2.15</a> | <a href="#">192.168.2.10</a> |    | 1.00 | 0.99 |
| <a href="#">192.168.2.10</a> | <a href="#">192.168.2.11</a> |    | 0.51 | 0.57 |
| <a href="#">192.168.2.15</a> | <a href="#">192.168.2.11</a> |    | 0.69 | 1.00 |
| <a href="#">192.168.2.10</a> | <a href="#">192.168.2.15</a> |    | 1.00 | 1.00 |
| <a href="#">192.168.2.11</a> | <a href="#">192.168.2.15</a> |    | 0.69 | 1.00 |

Abbildung 21: Routing-Tabelle eines Knotens dargestellt mit dem olsr.org Plugin **httpinfo**

## 7 Fazit

In diesem Kapitel wird die von uns analysierte Hardware und Software noch mal zusammengefasst, miteinander verglichen und bewertet. Basierend auf diesen Ergebnissen wird jeweils eine Empfehlung für Hardware und Software gegeben. Auf Basis dieser Empfehlungen soll es möglich sein, ein WMN aufzubauen, das alle wichtigen Anforderungen aus Kapitel 2 erfüllt.

### 7.1 Übersicht und Bewertung analysierter Hardware

Auf Abbildung 23 kann man von uns analysierte Hardware in tabellarischer Form noch mal betrachten. Alle bei der Analyse wichtige Eigenschaften der Hardware werden in der Tabelle zusammengefasst und bewertet.

Folgende Eigenschaften analysierter Hardware spielten bei der Bewertung eine wichtige Rolle:

- Unterstützung für IEEE 802.11a Standard
- Unterstützung für Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzbereich
- Vorhandensein von Treibern sowohl für Linux als auch Windows
- Vorhandensein von Open-Source Firmware für SoHO-Router
- Vorhandensein der LAN-Schnittstelle
- Unterstützung für Verschlüsselung
- Schwierigkeitsgrad der Installation
- Schwierigkeitsgrad der Konfiguration
- Vorhandensein von MiniPCI-Slots bei SoHO-Routern

Die analysierte Hardware wurde in 2 Kategorien aufgeteilt. Die Hardware aus der ersten Kategorie kann in PCs eingesetzt werden, ohne PCs ist diese Hardware als Mesh-Router nicht verwendbar. Die Hardware aus der zweiten Kategorie sind WLAN SoHO-Router, diese Hardware muss auch angepasst werden, denn die meisten SoHO-Router den Standard IEEE 802.11a und Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband nicht unterstützen. In Tabelle 23 wurde die analysierte Hardware aber in 3 Gruppen aufgeteilt: PCI WLAN-Karten, MiniPCI(e) WLAN-Karten und SoHO WLAN-Router. Die MiniPCI WLAN-Karten können in Mesh-Routern auf PC-Basis eingesetzt werden, müssen aber nicht. Manche SoHO WLAN-Router brauchen aber mindestens eine MiniPCI WLAN-Karte, die Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband unterstützt, denn sie können nur im 2.4 GHz

Frequenzband funktionieren. Deswegen muss ihre alte MiniPCI WLAN-Karte gegen eine ersetzt werden, die auch im 5 GHz Frequenzband funktionieren kann.

## 7.2 Übersicht und Bewertung analysierter Routing-Software

Auf Abbildung 25 kann man von uns analysierte Routing-Software in tabellarischer Form noch mal betrachten. Alle bei der Analyse wichtige Eigenschaften der Routing-Software werden in der Tabelle zusammengefasst und bewertet.

Folgende Eigenschaften analysierter Routing-Software spielten bei der Bewertung eine wichtige Rolle:

- Unterstützung für sowohl Linux als auch Windows
- Schwierigkeitsgrad der Installation
- Schwierigkeitsgrad der Konfiguration
- Unterstützung für Visualisierung von Topologie
- Frei verfügbarer Quellcode

## 7.3 Empfehlung für Hardware und Software

In diesem Abschnitt wird eine Empfehlung sowohl für Hardware als auch für Routing-Software gegeben. Diese Empfehlungen basieren auf unserer Analyse und Bewertung im vorherigen Abschnitt. Ausserdem werden genaue Gründe für unsere Empfehlungen genannt.

### 7.3.1 Empfehlung für Hardware für Mesh-Router

In diesem Abschnitt geben wir unsere Empfehlung für Hardware zum Einsatz in Mesh-Routern eines WMNs.

Als Hardwareplattform für Mesh-Router empfehlen wir den Einsatz von PCs mit mehreren PCI bzw. MiniPCI WLAN-Karten mit Atheros Chipsatz und einer LAN-Schnittstelle. Welche PCI oder MiniPCI WLAN-Karten dabei eingesetzt werden sollen, haben wir nicht entschieden, denn sie haben alle fast ähnliche Eigenschaften und alle analysierte WLAN-Karten mit Atheros Chipsatz werden hervorragend von MadWifi-Treiber unterstützt.



Als Betriebssystem für Mesh-Router empfehlen wir natürlich Linux. Für Linux existieren sehr viele Programme zur Analyse und Evaluierung von drahtlosen Netzwerken. Ausserdem bietet Linux einen sehr mächtigen Packet Filter iptables. Zusätzlich existieren dafür sehr viele Open-Source Programme wie HTTP-, SSH- und DHCP-Server, die man beim Aufbau eines WMN sehr gut gebrauchen kann, was wir auch bei unseren Tests gemacht haben. Wir haben z.B. Apache HTTP-Server für die Visualisierung der Topologie unseres kleinen WMN verwendet. Für Linux existiert eine Menge von Skript-Sprachen wie z.B. Perl, Python, die viele Verwaltungsaufgaben in einem WMN erleichtern können. Und schliesslich existiert für Linux sehr gute Dokumentation im Internet.

Aus folgenden Gründen haben wir uns für den Einsatz von PCs mit WLAN-Karten und nicht für den Einsatz von SoHO-Routern entschieden:

- PCs sind nicht sehr teuer, dafür aber sehr flexibel.
- PCs sind sehr flexibel, sie haben viel mehr Speicher als SoHO-Router und leicht erweiterbar. Man kann theoretisch unbegrenzt viele Software-Tools zur Verwaltung und zur Evaluierung von WMNs installieren.
- SoHO-Router müssen erstmal umgebaut werden, denn keiner von uns analysierten SoHO-Routern unterstützt Ad-Hoc Modus im 5 GHz Frequenzband.
- Auf SoHO-Routern muss eine Open-Source Firmware installiert werden.
- SoHO-Router haben sehr wenig Speicher zur Verfügung und machen den Einsatz mancher Software-Tools unmöglich.
- PCs sind nicht nur als Mesh-Router einsetzbar.
- Beliebige Linux-Distributionen können installiert werden.

### 7.3.2 Empfehlung für Routing-Software

In diesem Abschnitt geben wir unsere Empfehlung für Routing-Software zum Einsatz in Mesh-Routern eines WMNs.

Als Routing-Software, die in den mesh-Routern eines WMNs zum Einsatz kommt, empfehlen wir den Einsatz von Routing-Daemon von olsr.org. Beim OLSR Routing-Daemon von olsr.org sollten keine Skalierbarkeitsprobleme auftreten, da abgeschätzte Anzahl von Mesh-Routern im WMN niedrig ist. Ausserdem unterstützt der Routing-Daemon von olsr.org Visualisierung von Topologie. Er unterstützt sowohl Linux als auch Windows und ist in beiden Betriebssystemen sehr leicht zu installieren und zu konfigurieren.

Vom Einsatz von B.A.T.M.A.N. raten wir ab, der Routing-Daemon von B.A.T.M.A.N. unterstützt noch keine Visualisierung von Topologie und das Routing-Protokoll B.A.T.M.A.N.

befindet sich zur Zeit immer noch in Entwicklung. Ausserdem unterstützt der Routing-Daemon von B.A.T.M.A.N. das Betriebssystem Windows nicht.

Den Einsatz von Meshcom empfehlen wir auch nicht, denn sowohl das Protokoll als auch der Routing-Daemon sind nicht frei verfügbar. Der Routing-Daemon von Meshcom ist nicht kostenlos. Wir haben nur mit einem Demo-Programm getestet.

### **7.3.3 Aufwandschätzung**

Um das ganze Informatikgebäude abzudecken, würden ca. 30-45 PCs reichen. Das heisst ca. 10-15 PCs pro Stock. Kosten für die notwendige Hardware liegen damit unter der Budget-Grenze.

|                                  | IEEE 802.11abgn | Ad-Hoc Modus | Treiber (Linux/Windows) | Open-Source Firmware | LAN-Anschluss | Sicherheit | Installation | Konfiguration | MiniPCI Slot |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Linksys WMP55AG                  | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | ++         | ++           | +             | -            |
| Netgear WAG311                   | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | ++         | ++           | +             | -            |
| D-Link DWL-A520                  | +               | +            | ++                      | -                    | ++            | +          | ++           | +             | -            |
| Gigabyte GN-WPEAG                | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | +++        | ++           | +             | -            |
| Intel PRO/Wireless 5000          | +               | +            | +                       | -                    | ++            | +          | ++           | +             | -            |
| D-Link DWL-AG530                 | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | +++        | ++           | +             | -            |
| D-Link DWL-G550                  | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | +++        | ++           | +             | -            |
| Wistron CM9 Atheros AR5213A      | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | +++        | ++           | +             | -            |
| Intel PRO/Wireless 3945          | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | +++        | +            | +             | -            |
| Intel PRO/Wireless 2915          | ++              | +            | ++                      | -                    | ++            | +++        | +            | +             | -            |
| Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | +++             | +            | ++                      | -                    | ++            | +++        | +            | +             | -            |
| Linksys WRT54G v1.0              | ++              | +            | -                       | ++                   | +             | +++        | -            | +             | +            |
| Linksys WRT55AG                  | ++              | +            | -                       | +                    | +             | +          | -            | +             | ++           |
| Asus WL500G/GP                   | ++              | +            | -                       | +++                  | +             | +++        | -            | +             | +            |
| Netgear HR314                    | +               | -            | -                       | -                    | +             | +          | -            | +             | -            |

Abbildung 23: Übersicht und Bewertung analysierter Hardware

|              | Betriebssysteme | Installation | Konfiguration | Visualisierung | Open-Source |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| OLSRD        | +++             | +            | +             | ++             | +           |
| B.A.T.M.A.N. | +               | +            | +             | -              | +           |
| Meshcom      | +               | +            | -             | +              | -           |

Abbildung 25: Übersicht und Bewertung analysierter Routing-Software

## 8 Anhang

### 8.1 olsrd.conf

Listing der Datei `/etc/olsrd.conf`:

```
#
# olsr.org OLSR daemon config file
#
# Lines starting with a # are discarded
#
# This file was shipped with olsrd 0.X.X
#

# This file is an example of a typical
# configuration for a mostly static
# network (regarding mobility) using
# the LQ extention

# Debug level (0-9)
# If set to 0 the daemon runs in the background

DebugLevel          0
LinkQualityFishEye 1
LinkQualityDijkstraLimit 2 6.0

# IP version to use (4 or 6)

IpVersion            4

# Clear the screen each time the internal state changes

ClearScreen          yes

# HNA IPv4 routes
# syntax: netaddr netmask
# Example Internet gateway:
# 0.0.0.0 0.0.0.0

Hna4
{
#   Internet gateway:
```

```

# 0.0.0.0      0.0.0.0
# more entries can be added:
# 192.168.1.0  255.255.255.0
}

# HNA IPv6 routes
# syntax: netaddr prefix
# Example Internet gateway:
Hna6
{
# Internet gateway:
# ::          0
# more entries can be added:
# fec0:2200:106:: 48
}

# Should olsrd keep on running even if there are
# no interfaces available? This is a good idea
# for a PCMCIA/USB hotswap environment.
# "yes" OR "no"

AllowNoInt      yes

# TOS(type of service) value for
# the IP header of control traffic.
# If not set it will default to 16

TosValue        16

# The fixed willingness to use(0-7)
# If not set willingness will be calculated
# dynamically based on battery/power status
# if such information is available

Willingness     7

# Allow processes like the GUI front-end
# to connect to the daemon.

IpcConnect
{
# Determines how many simultaneously
# IPC connections that will be allowed

```

```

# Setting this to 0 disables IPC

MaxConnections 2

# By default only 127.0.0.1 is allowed
# to connect. Here allowed hosts can
# be added

Host          127.0.0.1
#Host         10.0.0.5

# You can also specify entire net-ranges
# that are allowed to connect. Multiple
# entries are allowed

#Net          192.168.1.0 255.255.255.0
}

# Wether to use hysteresis or not
# Hysteresis adds more robustness to the
# link sensing but delays neighbor registration.
# Used by default. 'yes' or 'no'

UseHysteresis no

# Hysteresis parameters
# Do not alter these unless you know
# what you are doing!
# Set to auto by default. Allowed
# values are floating point values
# in the interval 0,1
# THRLow must always be lower than
# THR_High.

#HystScaling    0.50
#HystThrHigh    0.80
#HystThrLow     0.30

# Link quality level
# 0 = do not use link quality
# 1 = use link quality for MPR selection
# 2 = use link quality for MPR selection and routing
# Defaults to 0

```

```

LinkQualityLevel          2

# Link quality window size
# Defaults to 10

LinkQualityWinSize        100

# Polling rate in seconds(float).
# Default value 0.05 sec

Pollrate                   0.05

# Interval to poll network interfaces for configuration
# changes. Defaults to 2.5 seconds

NicChgsPollInt            3.0

# TC redundancy
# Specifies how much neighbor info should
# be sent in TC messages
# Possible values are:
# 0 - only send MPR selectors
# 1 - send MPR selectors and MPRs
# 2 - send all neighbors
#
# defaults to 0

TcRedundancy              2

#
# MPR coverage
# Specifies how many MPRs a node should
# try select to reach every 2 hop neighbor
#
# Can be set to any integer >0
#
# defaults to 1

MprCoverage               7

# Olsrd plugins to load

```



```

# This must be the absolute path to the file
# or the loader will use the following scheme:
# - Try the paths in the LD_LIBRARY_PATH
#   environment variable.
# - The list of libraries cached in /etc/ld.so.cache
# - /lib , followed by /usr/lib

# Example plugin entry with parameters:

#LoadPlugin "olsrd_dyn_gw.so.0.3"
#{
    # Here parameters are set to be sent to the
    # plugin. These are on the form "key" "value".
    # Parameters of cause, differs from plugin to plugin.
    # Consult the documentation of your plugin for details.

    # Example: dyn_gw params

    # how often to check for Internet connectivity
    # defaults to 5 secs
#   PlParam      "Interval"      "40"

    # if one or more IPv4 addresses are given, do a ping
    # on these in descending order to validate that there is
    # not only an entry in routing table, but also a real
    # internet connection. If any of these addresses could be
    # pinged successfully, the test was succesful, i.e.
    # if the ping on the 1st address was successful, the
    # 2nd won't be pinged
#   PlParam      "Ping"          "141.1.1.1"
#   PlParam      "Ping"          "194.25.2.129"
#}

LoadPlugin "olsrd_httpinfo.so.0.1"
{
    PlParam      "port"          "8080"
    PlParam      "Host"          "127.0.0.1"
    PlParam      "Net"           "129.69.210.0_255.255.255.0"
    PlParam      "Net"           "192.168.2.0_255.255.255.0"
}

LoadPlugin "olsrd_dot_draw.so.0.3"
{
    PlParam      "port"          "8081"

```

```

        PIParam          "accept" "127.0.0.1"
    }

# Interfaces and their rules
# Omitted options will be set to the
# default values. Multiple interfaces
# can be specified in the same block
# and multiple blocks can be set.

# !!CHANGE THE INTERFACE LABEL(s) TO MATCH YOUR INTERFACE(s)!!
# (eg. wlan0 or eth1):

Interface "ath1"
{
    # Olsrd can autodetect changes in NIC
    # configurations(IP address changes etc.).
    # This is Enabled by default and the interval
    # to poll for changes on is defined by
    # NicChgsPollInt.
    # This polling can be disabled pr. NIC by setting
    # AutoDetectChanges to no.

    AutoDetectChanges          yes

    # IPv4 broadcast address to use. The
    # one usefull example would be 255.255.255.255
    # If not defined the broadcastaddress
    # every card is configured with is used

    # Ip4Broadcast              255.255.255.255

    # IPv6 address scope to use.
    # Must be 'site-local' or 'global'

    # Ip6AddrType                site-local
    # IPv6 multicast address to use when
    # using site-local addresses.
    # If not defined, ff05::15 is used

    # Ip6MulticastSite           ff05::11

    # IPv6 multicast address to use when
    # using global addresses

```

```

# If not defined, ff0e::1 is used

# Ip6MulticastGlobal          ff0e::1

# Emission intervals.
# If not defined, RFC proposed values will
# be used in most cases.

# Hello interval in seconds(float)
HelloInterval      2.0

# HELLO validity time
HelloValidityTime  20.0

# TC interval in seconds(float)
TcInterval         5.0

# TC validity time
TcValidityTime     30.0

# MID interval in seconds(float)
MidInterval        5.0

# MID validity time
MidValidityTime    30.0

# HNA interval in seconds(float)
HnaInterval        5.0

# HNA validity time
HnaValidityTime    30.0

# When multiple links exist between hosts
# the weight of interface is used to determine
# the link to use. Normally the weight is
# automatically calculated by olsrd based
# on the characteristics of the interface,
# but here you can specify a fixed value.
# Olsrd will choose links with the lowest value.
# Note:
# Interface weight is used only when LinkQualityLevel is 0.
# For any other value of LinkQualityLevel, the interface

```

```

# ETX value is used instead.
# Weight 0

# If a certain route should be preferred
# or ignored by the mesh, the Link Quality
# value of a node can be multiplied with a factor
# entered here. In the example the route
# using 192.168.0.1 would rather be ignored.
# A multiplier of 0.5 will result in a small
# (bad) LinkQuality value and a high (bad)
# ETX value.
# Note:
# Link quality multiplier is used only when
# LinkQualityLevel is > 0.

# LinkQualityMult 192.168.0.1 0.5

# This multiplier applies to all other nodes
# LinkQualityMult default 0.8
}

```

## 8.2 olsrd Startup-Skript

Listing der Datei `/etc/init.d/olsrd`:

```

#!/bin/bash
#
# Startup script for the OLSR Daemon
#
# chkconfig: 235 16 84
# description: This script starts OLSRD
#              (Ad Hoc routing protocol)
#
# processname: olsrd
# config: %{_sysconfdir}/olsrd.conf
# pidfile: %{_localstatedir}/run/olsrd.pid

source /etc/init.d/functions
source /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.

```

```

[ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0

[ -x /usr/sbin/olsrd ] || exit 1
[ -r /etc/olsrd.conf ] || exit 1

RETVAL=0
prog="olsrd"
desc="Ad_Hoc_routing_protocol"

start() {
    echo -n "Starting_$desc_($prog):_"
    daemon $prog -d 0
    RETVAL=$?
    echo
    [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/$prog
    return $RETVAL
}

stop() {
    echo -n "Shutting_down_$desc_($prog):_"
    killproc $prog
    RETVAL=$?
    echo
    [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/$prog
    return $RETVAL
}

reload() {
    echo -n "Reloading_$desc_($prog):_"
    killproc $prog -HUP
    RETVAL=$?
    echo
    return $RETVAL
}

restart() {
    stop
    start
}

case "$1" in
    start)
        start

```

```

        ;;
stop)
    stop
    ;;
restart)
    restart
    ;;
reload)
    reload
    ;;
condrestart)
    [ -e /var/lock/subsys/$prog ] && restart
    RETVAL=$?
    ;;
status)
    status olsrd
    ;;
*)
    echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|reload|\
condrestart|status}"
    RETVAL=1
esac

exit $RETVAL

```

### 8.3 topology.pl

Listing der Datei `/var/httpd/cgi-bin/topology.pl`:

```

#!/usr/bin/perl

use IO::Socket;

$TOP_PATH = "/var/www/html/topology";
$WWWPATH = "/topology";
$SERVER = "localhost";
$PORT = "8081";
$DOT_FILENAME = "topology.dot";
$IMAGE_TYPE = "png";
$IMAGE_FILENAME = "topology.$IMAGE_TYPE";
$IMAGE_BGCOLOR = "grey";
$IMAGE_SIZE = "35,20";

```

```

$remote = IO::Socket::INET->new(Proto => "tcp",
    PeerAddr => $SERVER, PeerPort => $PORT) ||
    die "couldn't connect to dot server\n";

open DOT_FILE, ">$TOP_PATH/$DOT_FILENAME" ||
    die "couldn't create $DOT_FILENAME\n";

while ($line = <$remote>) {
    print DOT_FILE $line;

    if ($line =~ /}/i) {
        last;
    }
}

close DOT_FILE;

'dot -T$IMAGE_TYPE -Gsize=$IMAGE_SIZE -Gbgcolor=$IMAGE_BGCOLOR\
-o $TOP_PATH/$IMAGE_FILENAME $TOP_PATH/$DOT_FILENAME';

$date = `date`;

print<<EOF
Content-type: text/html\r
\r

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Topology</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<CENTER>

<H1>Topology</H1>

<H2>$date</H2>

<IMG SRC="$WWW_PATH/$IMAGE_FILENAME">

<BR><BR>

<A HREF="http://pcvs63.informatik.uni-stuttgart.de:8080">
OLSRD-Seite von pcvs63

```

```
</A>  
</CENTER>  
</BODY>  
</HTML>  
EOF
```



## Literaturverzeichnis

- [1] Nexus-Projekt. <http://www.nexus.uni-stuttgart.de>.
- [2] C.K. Toh. *Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Protocols and Systems*. Prentice Hall, December 2001.
- [3] Corinna Elektra Aichele. *Mesh. Drahtlose Ad-hoc-Netze*. Open Source Press, Juli 2007.
- [4] B.A.T.M.A.N. <https://www.open-mesh.net/batman>.
- [5] MadWifi. <http://madwifi.org>.
- [6] OpenWRT. <http://openwrt.org>.
- [7] DD-WRT. <http://www.dd-wrt.com>.
- [8] FreeWRT. <http://freewrt.org/>.
- [9] olsr.org. <http://www.olsr.org>.

## 9 Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe.

Stuttgart, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Alexander Egorenkov

\_\_\_\_\_  
Sergey Telezhnikov

\_\_\_\_\_  
Valeri Schneider