

RESUMEN DE TRAMITES Y LEGALIZACIONES REQUERIDOS PROYECTOS E INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO CONECTADAS A RED



INDICE GENERAL DEL DOCUMENTO

1.- TABLA DE CONTROL.....	3
2.- INSTALACIONES FV AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES	4
3.- INSTALACIONES FV AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES	7
4.- CONCLUSIÓN ABREVIADA LEGALIZACIÓN INSTALACIONES FV AUTOCONSUMO.....	13
5.- ANEXO EJEMPLOS DE CONEXIÓN	14
5.1.- AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES Y CON COMPENSACIÓN, CONECTADA EN RED INTERIOR.	14
5.2.- AUTOCONSUMO COLECTIVO CON O SIN EXCEDENTES Y CON COMPENSACIÓN, CON TODOS LOS CONSUMIDORES CONECTADOS EN RED INTERIOR.....	15
5.3.- AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES Y CON COMPENSACIÓN, A TRAVÉS DE RED CON AL MENOS UN CONSUMIDOR CONECTADO EN RED INTERIOR.....	17



1.- TABLA DE CONTROL

TABLA DE CONTROL					
Número	Revisión	Fecha	Autor	Área	Descripción
0	R00	21/06/2022	JMR/GCG	DTEC	Creación del documento

2.- INSTALACIONES FV AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

Instalaciones en autoconsumo SIN EXCEDENTES		
1. Diseño de la instalación		
BT – P ≤ 10 kW Memoria técnica	BT – P > 10 kW Proyecto técnico	AT Proyecto técnico
2. Permisos de acceso y conexión / Avaes o garantías		Distribuidora
Exentas del permiso. Necesario solicitar CAU		
3. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública		Admón. autonómica
BT – P ≤ 100 kW Consultar CC.AA	BT – P > 100 kW Consultar CC.AA	AT Consultar CC.AA
4. Autorización administrativa previa y de construcción		Admón. autonómica
BT – P ≤ 100 kW Exentas	BT – P > 100 kW Consultar CC.AA.	AT Consultar CC.AA.
5. Licencia de obras		Admón. local
Consultar la normativa particular del Ayuntamiento del emplazamiento elegido		
6. Ejecución de la instalación		
7. Inspección inicial e inspecciones periódicas		Admón. autonómica
BT – P ≤ 100 kW Consultar CC.AA	BT – P > 100 kW Consultar CC.AA	AT Consultar CC.AA
8. Certificados de instalación y/o certificados fin de obra		Admón. autonómica
BT – P ≤ 10 kW Certificado instalación	BT – P > 10 kW Certificado instalación Certificado fin de obra	AT Documentación puesta en servicio AT según el Reglamento AT
9. Autorización explotación		Admón. autonómica
BT – P ≤ 100 kW No necesita trámite Certificado instalación	BT – P > 100 kW Consultar CC.AA	AT Consultar CC.AA
10. Contrato de acceso		Distribuidora o Comercializadora
BT – P < 100 kW Exentas – Comunicación modificación contrato a través de las CC.AA	BT – P ≥ 100 kW Exentas – Comunicación cambio contrato	AT Exentas – Comunicación cambio contrato
11. Contrato de suministro de energía servicios auxiliares		Distribuidora o Comercializadora
Exentas		
12. Licencia de actividad		Admón. local
Exentas. Consultar normativa particular del Ayuntamiento del emplazamiento elegido		
13. Acuerdo de reparto y Contrato compensación excedentes		Distribuidora o Comercializadora
Individual	No aplica	
Colectiva	No existe contrato. Notificación a la ED del acuerdo de reparto y compensación	
14. Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo		Admón. autonómica
BT – P < 100 kW Trámite de oficio en las CC.AA. donde exista	BT – P ≥ 100 kW Sí, si existe	AT Sí, si existe
15. Inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de energía eléctrica		Admón. autonómica
BT – P ≤ 100 kW	BT – P > 100 kW	AT
Trámite de oficio realizado a través de las CC.AA., que enviarán la información al Ministerio por vía telemática		
16. Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones Productoras de Energía Eléctrica (RAIPRE)		Admón. autonómica
No aplica		
17. Contrato de representación en mercado		Comercializadora
No aplica		

- Si la potencia prevista fuese superior a 10 kW, aunque la conexión se realice en BT, será obligado realizar un proyecto técnico redactado y firmado por un técnico titulado competente.
- Las instalaciones en autoconsumo SIN excedentes de cualquier potencia quedarán exentas de solicitar los permisos de acceso y conexión, así como de presentar avales. La empresa instaladora habilitada debe solicitar a la compañía distribuidora el Código de Autoconsumo (CAU).
- Con carácter general, las instalaciones en autoconsumo SIN excedentes y con potencia menor o igual a 100 kW no deberían requerir trámites de impacto ambiental ni de utilidad pública.
- Las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia no superior a 100 kW conectadas directamente a una red de tensión no superior a 1 kV (es decir en BT), ya sea de distribución o a la red interior de un consumidor, quedan excluidas del régimen de autorización administrativa previa y de construcción.
- Las instalaciones de autoconsumo deberán solicitar permiso de obras según la normativa municipal vigente en el emplazamiento elegido. En función de las características de la instalación, la normativa municipal definirá si es suficiente realizar una declaración responsable de obra y/o una comunicación previa de obra. En ambos casos, esta modalidad de permiso habilita el inicio de la actuación de forma inmediata sin esperar respuesta. Para < 100kW no es necesaria licencia. Igualmente deberá liquidarse la tasa y el impuesto de construcciones y obras (ICIO), regulado por la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Este impuesto puede encontrarse bonificado hasta en un 95%. Adicionalmente los ayuntamientos pueden considerar bonificaciones sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por inversiones en energías renovables de hasta el 50% del impuesto.
- Las instalaciones de este tipo conectadas en BT se ejecutarán de acuerdo al REBT, en concreto según la ITC-BT-40. En general, sólo será imprescindible un contador bidireccional en el punto frontera que será el mismo de consumo. Además, al tratarse de la modalidad de autoconsumo SIN excedentes, debe dotarse de un sistema antivertido que impida la cesión a la red de energía eléctrica.
- En general, en las instalaciones ejecutadas al amparo del REBT, no es necesario pasar un trámite de inspección inicial. En algunas comunidades autónomas, las instalaciones solares fotovoltaicas son incluidas en la categoría de “local mojado con potencia superior a 25kW” y por tanto se les exige pasar la inspección inicial de una OCA antes de tramitar el certificado de instalación.
- Una vez realizada la instalación, si la conexión se ha realizado en BT y la potencia de la instalación es menor o igual a 10 kW, la certificación del final de la obra se realiza mediante la presentación del certificado de instalación eléctrica (CIE) ante el órgano correspondiente de la comunidad autónoma. En caso de que la instalación tenga una potencia superior a 10 kW y esté conectada en BT, además del certificado de instalación contemplado por el REBT, será necesario disponer de un certificado final de obra. En gran parte de las comunidades autónomas, el trámite de validación y autorización del certificado de instalación es realizado a través de un Organismo de Control (OCA/EICI/ECA), en Madrid es el caso.
- En términos generales, en los casos en que la instalación se ha realizado al amparo del REBT y su potencia es menor o igual a 100 kW, la autorización de explotación se asimila al certificado de instalación diligenciado por la comunidad autónoma y, por tanto, no sería necesario un trámite específico.
- Las instalaciones de generación en autoconsumo SIN excedentes de cualquier potencia y con conexión tanto en BT como AT, no precisan suscribir un contrato específico de acceso y conexión con la compañía distribuidora, siempre y cuando existiera ya un contrato de acceso para el suministro del consumidor. El consumidor debe realizar una comunicación previa a la empresa distribuidora para que se habilite la posibilidad de la contratación del autoconsumo, y posteriormente se modifique el contrato existente y se refleje en él la modalidad de autoconsumo elegida. Para instalaciones SIN excedentes conectadas a BT y menores de 100 kW, esta habilitación de la posibilidad de contratación del autoconsumo será realizada de oficio por la empresa distribuidora a partir de la información remitidas por las comunidades autónomas. La información necesaria será obtenida directamente del certificado de instalación que se haya diligenciado en la comunidad autónoma y ésta la enviará a la distribuidora en el plazo de 10 días desde su recepción. El detalle del autoconsumo será remitido por la empresa distribuidora a la

comercializadora y al consumidor en el plazo de 5 días desde que se reciba la información de la comunidad autónoma. En caso de existir discrepancias, el consumidor dispone de un plazo de 10 días para comunicar a la compañía su desacuerdo; en caso de que no exista comunicación al respecto, las condiciones de inscripción y habilitación para la contratación del autoconsumo se considerarán tácitamente aceptadas por el consumidor.


- Los consumidores que pertenezcan a instalaciones de autoconsumo colectivo SIN excedentes acordarán el sistema de reparto de la energía que produzca la instalación de autoconsumo que se reflejará en un **“Acuerdo de reparto de energía”** firmado por todos los consumidores asociados. El Real Decreto 244/2019 propone un reparto por defecto en el Anexo I. Las instalaciones colectivas SIN excedentes son un caso particular que sí puede acogerse al mecanismo de compensación, siempre que cumpla los requisitos exigibles para ello. Este caso resulta al aparecer excedentes horarios individualizados al calcular el reparto de la generación. En este caso el contrato de compensación propiamente dicho no es necesario, ya que no existe sujeto productor, y se sustituye por un **“Acuerdo de compensación de excedentes”** firmado también por todos los consumidores asociados, que incluya además el criterio de reparto anteriormente descrito y que también se enviará a la distribuidora. Estos **“Acuerdo de reparto”** y **“Acuerdo de compensación de excedentes”**, firmados por todos los participantes, deberán ser remitidos de forma individual por cada consumidor a la compañía distribuidora.
- Los titulares de las instalaciones en autoconsumo SIN excedentes con potencia menor de 100 kW y conectadas a BT, se encuentran exentos de realizar el trámite de inscripción en el registro autonómico de autoconsumo.



3.- INSTALACIONES FV AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES

Instalaciones en autoconsumo CON EXCEDENTES					
1. Diseño de la instalación					
BT – P≤10 kW	BT – P>10 kW	AT			
Memoria técnica	Proyecto técnico	Proyecto técnico			
2. Permisos de acceso y conexión / Aavales o garantías					Distribuidora
Siempre debe solicitarse el CAU					
Suelo urbano con dotaciones y servicios requeridos por la legislación		Otra tipología de suelo			
Permiso de acceso y conexión					
BT – P≤15 kW	BT – P>15 kW	AT	BT	AT	
Exentas	Sí	Sí	Sí	Sí	
Aavales o garantías – 40 €/kW					
BT – P≤15 kW	BT – P>15 kW	AT	BT – P≤10 kW	BT – P>10 kW	AT
Exentas	Sí	Sí	Exentas	Sí	Sí
Tramitación de acceso y conexión para aquellas instalaciones que lo precisen					
BT – P≤15 kW	BT – 15 kW<P<100kW	AT			
RD 1699/2011	RD 1699/2011	RD 1955/2000 - RD 1699/2011			
3. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública					Admón. autonómica
BT – P≤100 kW	BT – P>100 kW	AT			
Consultar CC.AA	Consultar CC.AA	Consultar CC.AA			
4. Autorización administrativa previa y de construcción					Admón. autonómica
BT – P≤100 kW	BT – P>100 kW	AT			
Exentas	Sí	Sí			
5. Licencia de obras					Admón. local
Consultar la normativa particular del Ayuntamiento del emplazamiento elegido					
6. Ejecución de la instalación					

1. Si la potencia prevista fuese superior a 10 kW, aunque la conexión se realice en BT, será obligado realizar un proyecto técnico redactado y firmado por un técnico titulado competente.
2. Las instalaciones de potencia superior a 10 kW en suelo no urbanizado, las instalaciones mayores de 15 kW en suelo urbanizado y las de potencia superior a éstas, pero inferior a 100 kW en cualquier circunstancia, deberán seguir el procedimiento regulado en el RD 1699/2011.

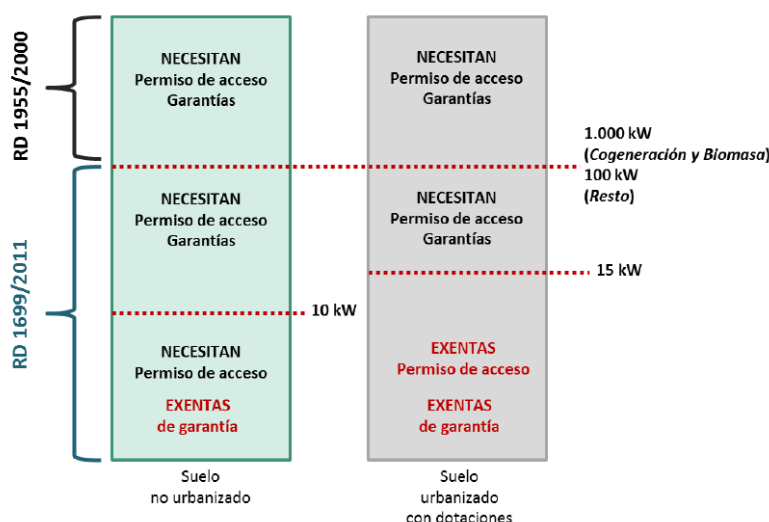

a) Solicitud de acceso y punto de conexión.

- Datos del promotor.
- Ubicación de la instalación.
- Esquema unifilar.
- Punto propuesto para realizar la conexión (coordenadas UTM).
- Propietario del inmueble donde se ubica la instalación.
- Declaración responsable del propietario del inmueble de conformidad al punto de conexión.
- Descripción de la instalación, tecnología y características técnicas.
- Justificante del depósito de garantía ante la caja de depósitos.

b) Respuesta a la solicitud con la propuesta de condiciones de acceso y conexión.

En el plazo de un mes, la empresa distribuidora notificará al solicitante su propuesta incluyendo:

- Aceptación de los puntos de conexión y medida propuestos.
- Tensión máx. y mín. de red en el punto de conexión.
- Potencia de cortocircuito máx. para el cálculo de protecciones y mínima para el cálculo de ΔV admisible en el punto de conexión.
- Si el punto de conexión propuesto $\neq$ del asignado, informe justificativo.

c) Denegación de la solicitud.

- Potencia nominal máx. disponible de conexión $<$ potencia instalación. En tal caso determinar elementos a modificar indicando potencia máx. disponible de conexión, teniendo en cuenta las instalaciones existentes y las comprometidas. Ante discrepancia se puede remitir reclamación a DGIEM o CCAA en el plazo de 30, teniendo 2 meses la compañía para contestar.
- Criterios de seguridad y continuidad del suministro.

d) Vigencia.

La propuesta efectuada por la empresa distribuidora mantendrá su vigencia durante un plazo de tres meses desde la fecha de notificación al titular de la instalación.

e) Reclamaciones.

Si la empresa distribuidora no efectuase la notificación en el plazo previsto, el interesado podrá dirigir su reclamación al órgano de la Administración competente en los 30 días posteriores a la finalización de dicho plazo resolviendo en un plazo máx. de 3 meses. Ante disconformidad con las condiciones de conexión propuestas por la distribuidora, el interesado podrá dirigirse al órgano de la Administración competente en los 30 días posteriores a la recepción de la propuesta, estableciéndose un plazo máx. de 2 meses para la resolución.

f) Plazo de ejecución.

Una vez aceptada la propuesta, el solicitante deberá realizar la instalación. Si el solicitante indica que no va a realizar la instalación se producirá la cancelación del punto de conexión.

g) Condiciones económicas de la conexión.

Para instalaciones de potencia igual o inferior a 20 kW, en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística, se sustituirá el pago de los costes de las infraestructuras de conexión por el régimen económico vigente de los derechos de acometida como si de un suministro se tratara. Derechos de acometida de generación ≠ derechos de acometida de suministro.

Para el resto de instalaciones, el coste de las instalaciones necesarias desde el punto frontera hasta el punto de conexión con la red de distribución existente, las repotenciaciones en las líneas de distribución y/o del transformador, si fuera necesario, serán realizadas a cargo del solicitante.

Para ello, la empresa distribuidora deberá remitir al promotor de la instalación un pliego de condiciones técnicas y un presupuesto económico. Dispondrá de 15 días si la conexión es en BT y de un mes si es en AT, a contar desde la aceptación del punto de conexión propuesto. Si la empresa distribuidora no efectuase la notificación en el plazo previsto, el interesado podrá dirigir su reclamación al órgano de la Administración competente en los 30 días posteriores a la finalización de dicho plazo resolviendo en un plazo máx. de 3 meses. Ante disconformidad con las condiciones técnicas o económicas, el interesado podrá dirigirse al órgano de la Administración competente en los 30 días posteriores a la recepción de la propuesta, estableciéndose un plazo máx. de 2 meses para la resolución desde la fecha de la solicitud. Una vez finalizados los trabajos se procederá a la firma del contrato técnico de acceso, a realizar la conexión a la red y a la verificación por parte del distribuidor.

h) Cesión instalaciones.

Las nuevas instalaciones desde el punto frontera hasta el punto de conexión con la red de distribución existente habrán de ser cedidas al distribuidor de la zona, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento. Será necesario suscribir el correspondiente contrato técnico de acceso.

3. Las instalaciones en autoconsumo CON excedentes y con potencia menor de 100 kW no deberían requerir trámites de impacto ambiental ni de utilidad pública.
4. Las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia menor o igual a 100 kW conectadas directamente a una red de tensión menor de 1kV, es decir en BT, quedan excluidas del régimen de autorización administrativa previa y de construcción.
5. Las instalaciones de autoconsumo deberán solicitar permiso de obras según la normativa municipal vigente en el emplazamiento elegido. En función de las características de la instalación de generación, la normativa municipal definirá si es suficiente con realizar una declaración responsable de obra y/o una comunicación previa de obra. En ambos casos, esta modalidad de permiso habilita el inicio de la actuación de forma inmediata sin esperar respuesta. Para < 100kW no es necesaria licencia. Igualmente deberá liquidarse la tasa y el impuesto de construcciones y obras (ICIO), regulado por la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Este impuesto puede encontrarse bonificado hasta en un 95%.

Adicionalmente los ayuntamientos pueden considerar bonificaciones sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por inversiones en energías renovables de hasta el 50% del impuesto.

6. Las instalaciones en autoconsumo CON excedentes de potencia menor o igual a 100 kW, conectadas en BT se ejecutarán de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
7. En general, en las instalaciones ejecutadas al amparo del REBT, no es necesario pasar un trámite de inspección inicial. En algunas comunidades autónomas, las instalaciones solares fotovoltaicas son incluidas en la categoría de “local mojado con potencia superior a 25kW” y por tanto se les exige pasar la inspección inicial de una OCA antes de tramitar el certificado de instalación.
8. Una vez realizada la instalación, si la conexión se ha realizado en BT y la potencia de la instalación es menor o igual a 10 kW, la certificación del final de la obra se realiza mediante la presentación del certificado de instalación eléctrica (CIE) ante el órgano correspondiente de la comunidad autónoma. En caso de que la instalación tenga una potencia superior a 10 kW y esté conectada en BT, además del certificado de instalación contemplado por el REBT, será necesario disponer de un certificado final de obra. En gran parte de las comunidades autónomas, el trámite de validación y autorización del certificado de instalación es realizado a través de un Organismo de Control (OCA/EIC/ECA), en Madrid es el caso.
9. En términos generales, en los casos en que la instalación se ha realizado al amparo del REBT y su potencia es menor o igual a 100 kW, la autorización de explotación se asimila al certificado de instalación diligenciado por la comunidad autónoma y, por tanto, no sería necesario un trámite específico.
10. Las instalaciones de generación en autoconsumo CON excedentes de cualquier potencia y con conexión tanto en BT como AT, no precisan suscribir un contrato específico de acceso y conexión con la compañía distribuidora, siempre y cuando existiera ya un contrato de acceso para el suministro del consumidor. El consumidor debe realizar una comunicación previa a la empresa distribuidora para que se habilite la posibilidad de la contratación del autoconsumo, y posteriormente se modifique el contrato existente y se refleje en él la modalidad de autoconsumo elegida. Para instalaciones CON excedentes conectadas a BT y menores de 100 kW, esta habilitación de la posibilidad de contratación del autoconsumo será realizada de oficio por la empresa distribuidora a partir de la información remitidas por las comunidades autónomas. La información necesaria será obtenida directamente del certificado de instalación que se haya diligenciado en la comunidad autónoma y ésta la enviará a la distribuidora en el plazo de 10 días desde su recepción. El detalle del autoconsumo será remitido por la empresa distribuidora a la comercializadora y al consumidor en el plazo de 5 días desde que se reciba la información de la comunidad autónoma. En caso de existir discrepancias, el consumidor dispone de un plazo de 10 días para comunicar a la compañía su desacuerdo; en caso de que no exista comunicación al respecto, las condiciones de inscripción y habilitación para la contratación del autoconsumo se considerarán tácitamente aceptadas por el consumidor.
11. Si la empresa instaladora habilitada certifica que los servicios auxiliares se pueden considerar despreciables, no es necesario suscribir un contrato de suministro específico para el consumo de estos servicios; esa situación se dará en los casos en que se cumplan TODAS estas condiciones:
 - i. Instalaciones próximas en red interior.
 - ii. Instalaciones de generación de tecnología renovable de potencia menor de 100 kW.
 - iii. En cómputo anual, la energía consumida por estos servicios auxiliares sea inferior al 1% de la energía neta generada por la instalación.

7. Inspección inicial e inspecciones periódicas			Admón. autonómica
BT – P≤100 kW Consultar CC.AA	BT – P>100 kW Consultar CC.AA	AT Consultar CC.AA	
8. Certificados de instalación y/o certificados fin de obra			Admón. autonómica
BT – P≤10 kW Certificado instalación	BT – P>10 kW Certificado instalación Certificado fin de obra	AT Documentación puesta en servicio AT según el Reglamento AT	
9. Autorización explotación			Admón. autonómica
BT – P≤10 kW No necesita trámite Certificado instalación	BT – P>10 kW Sí Consultar CC.AA	AT Sí Consultar CC.AA	
10. Contrato de acceso			
BT – P<100 kW Exentas – Comunicación modificación contrato a través de las CC.AA	BT – P≥100 kW Exentas – Comunicación cambio contrato	AT Exentas – Comunicación cambio contrato	
11. Contrato de suministro de energía servicios auxiliares			Distribuidora o Comercializadora
Obligatorio salvo los casos donde los servicios auxiliares se consideren despreciables. Se pueden unificar con el contrato de consumo en ciertos casos			
12. Licencia de actividad			Admón. local
Acogidas a COMPENSACIÓN		Exentas. Consultar normativa Ayuntamiento	
No acogidas a COMPENSACIÓN		Sí. Consultar normativa Ayuntamiento	Distribuidora o Comercializadora
13. Acuerdo de reparto y Contrato compensación excedentes			
Individuales	Acogidas a COMPENSACIÓN	Contrato de compensación de excedentes	
	No acogidas a COMPENSACIÓN	No aplica	
Colectivas	Acogidas a COMPENSACIÓN	Acuerdo de reparto + Contrato compensación	
	No acogidas a COMPENSACIÓN	Acuerdo de reparto	
14. Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo			Admón. autonómica
BT – P<100 kW Trámite de oficio en las CC.AA. donde exista	BT – P≥100 kW Sí, si existe	AT Sí, si existe	
15. Inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de energía eléctrica			Admón. autonómica
BT – P≤100 kW	BT – P>100 kW	AT	
Trámite de oficio realizado a través de las CC.AA., que enviarán la información al Ministerio por vía telemática			
16. Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones Productoras de Energía Eléctrica (RAIPRE)			Admón. autonómica
Acogidas a COMPENSACIÓN		No aplica	
No acogidas a COMPENSACIÓN		Sí. Para P≤100 kW trámite de oficio por el Ministerio	
17. Contrato de representación en mercado			Comercializadora
Acogidas a COMPENSACIÓN		No aplica	
No acogidas a COMPENSACIÓN		Sí.	

En el caso de instalaciones colectivas a través de red, la condición i) se considerará cumplida cuando la generación se conecte a la red interior de al menos uno de los consumidores asociados. Para las instalaciones CON excedentes que no cumplan estas condiciones, será necesario disponer de un contrato de acceso y consumo para los servicios auxiliares de producción, que se firmará con la empresa distribuidora ("o lo metemos en el contrato de servicios comunes de la finca").

- 12.** Los consumidores que pertenezcan a instalaciones de autoconsumo colectivo CON excedentes acordarán el sistema de reparto de la energía que produzca la instalación de autoconsumo que se

reflejará en un “**Acuerdo de reparto de energía**” firmado por todos los consumidores asociados. Este acuerdo deberá ser remitido de forma individual a la compañía distribuidora. Este criterio de reparto de energía establece como única limitación que sean valores constantes y que la suma de todos los coeficientes sea la unidad. El Real Decreto 244/2019 propone un reparto por defecto en el Anexo I. Las instalaciones CON excedentes que deseen acogerse a compensación, deberán firmar un contrato de compensación de excedentes entre productor y consumidor asociado, para la compensación simplificada entre los déficits de sus consumos y la totalidad de los excedentes de sus instalaciones de generación asociadas. Este contrato incluirá, además, el criterio de reparto anteriormente descrito que también se enviará a la distribuidora. Este contrato será necesario en todos los casos, aunque productor y el consumidor sean la misma persona. Para la aplicación del mecanismo de compensación, cada consumidor deberá remitir a la empresa distribuidora un escrito solicitando la aplicación del sistema de compensación.

En el caso de los autoconsumos colectivos CON excedentes acogidos a compensación, será necesario firmar el contrato de compensación, realizar la solicitud de aplicación del mecanismo y adjuntar el “**Acuerdo de reparto de energía**” firmado por todos los consumidores asociados.

13. Los titulares de las instalaciones en autoconsumo CON excedentes con potencia menor a 100 kW y conectadas a BT, se encuentran exentos de realizar el trámite de inscripción.



4.- CONCLUSIÓN ABREVIADA LEGALIZACIÓN INSTALACIONES FV AUTOCONSUMO

TODAS LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DEBERÁN CONTAR CON UN BOLETÍN ESPECÍFICO, ENTRE OTROS REQUISITOS, DE INSTALACIÓN FV.

Dependiendo de la comunidad autónoma en dónde se encuentre la instalación se tramitará de una forma u otra, pero en resumen y de forma general es de la siguiente manera:

- Para Comunidad de Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón: A través de una EICI/OCA.
- Para el resto, directamente a través de la DGI de la comunidad correspondiente.



5.- ANEXO EJEMPLOS DE CONEXIÓN

5.1.- AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CON EXCEDENTES Y CON COMPENSACIÓN, CONECTADA EN RED INTERIOR.


Documentación necesaria, entre otras:

Contrato Compensación Excedentes:


PRODUCTOR – CONSUMIDOR ①

Comunicación de modalidad de autoconsumo y envío Contrato de Compensación Excedentes:

CONSUMIDOR ① - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA

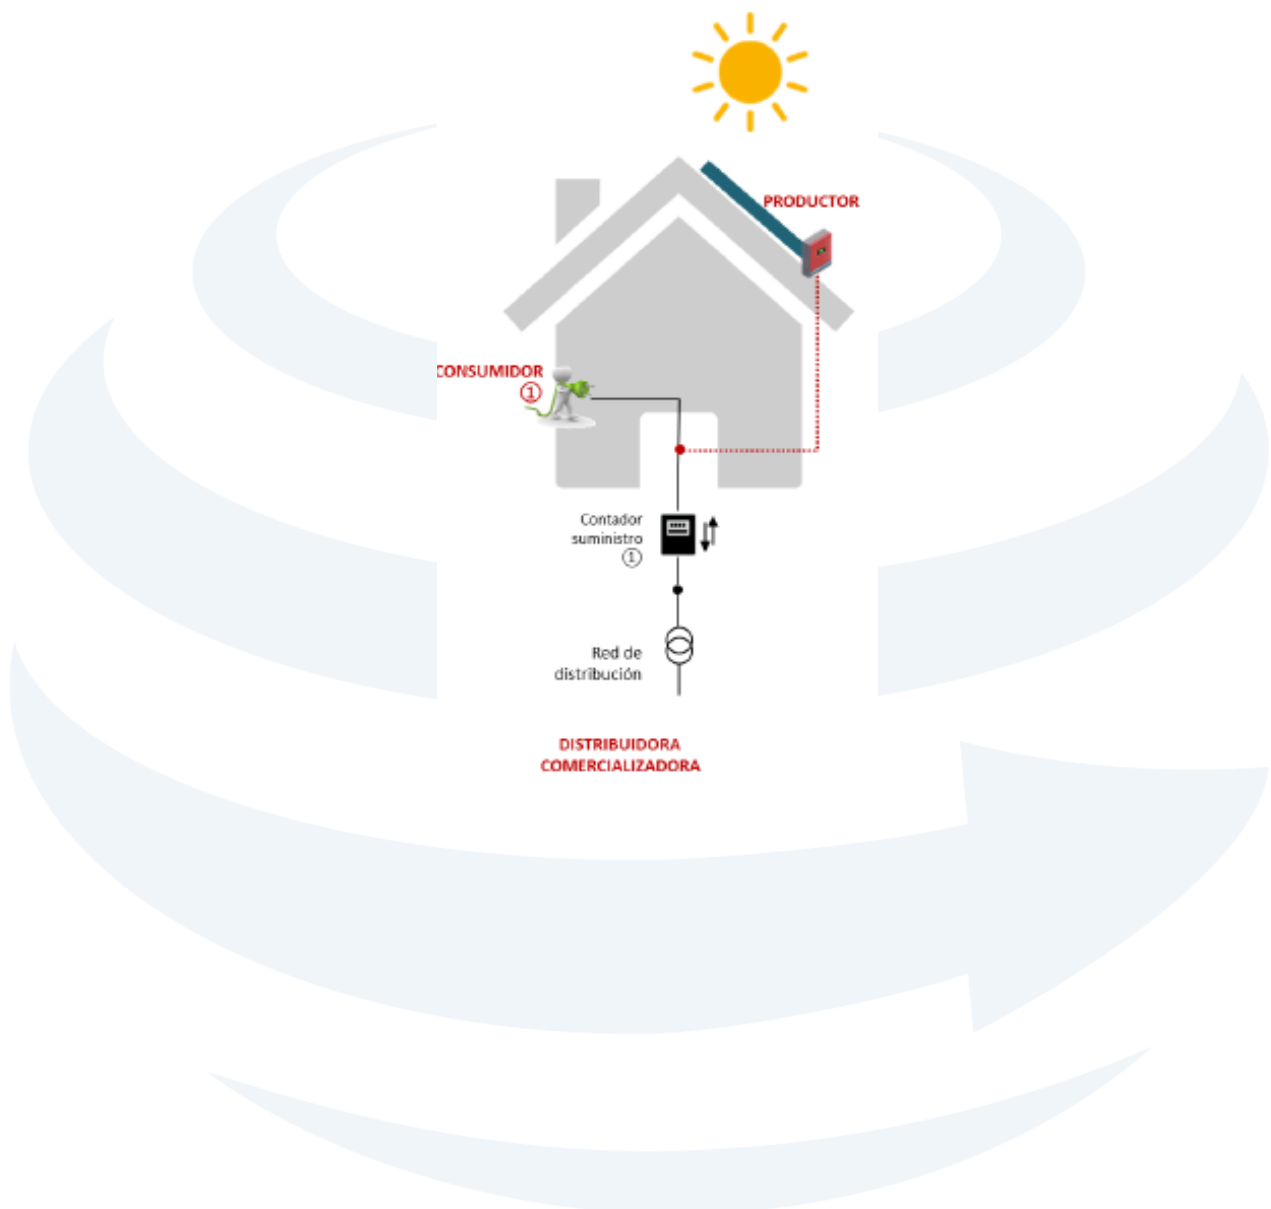

5.2.- AUTOCONSUMO COLECTIVO CON O SIN EXCEDENTES Y CON COMPENSACIÓN, CON TODOS LOS CONSUMIDORES CONECTADOS EN RED INTERIOR.

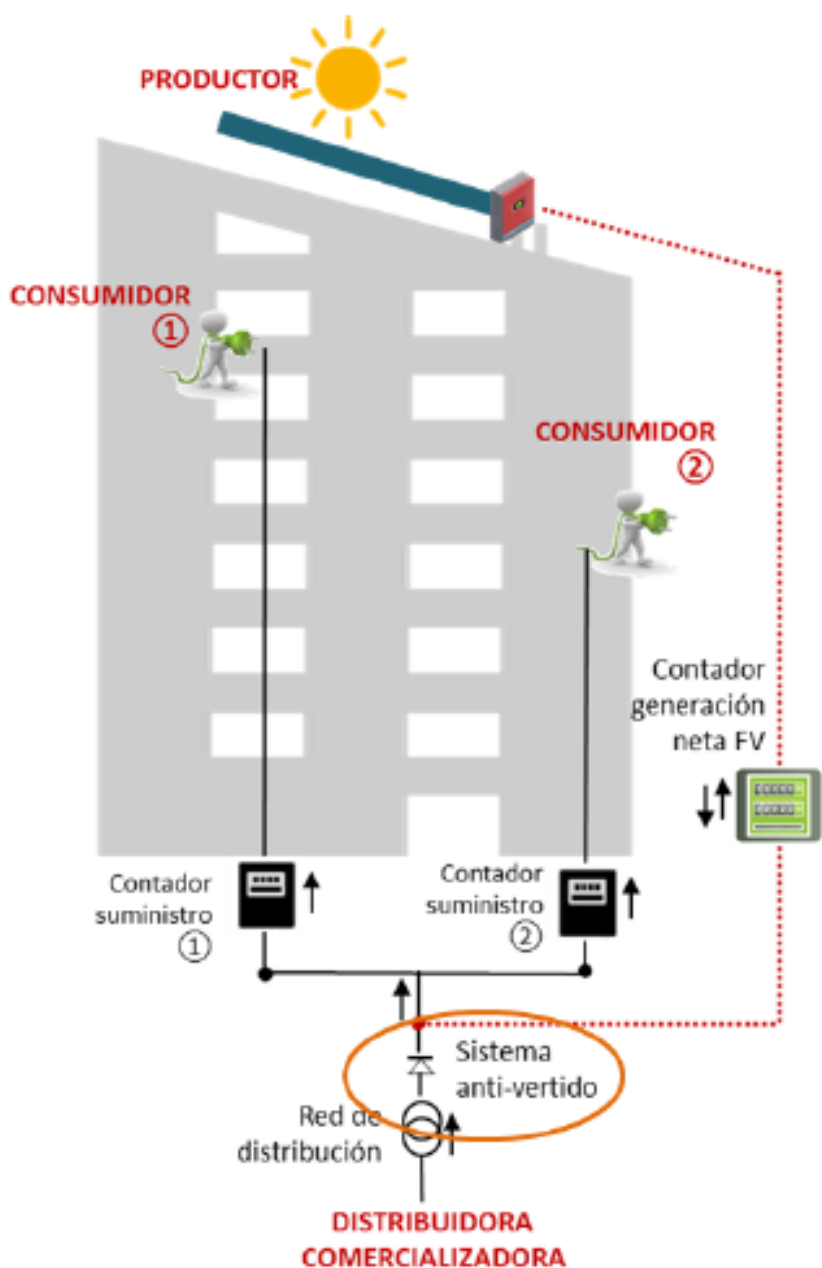

Documentación necesaria, entre otras:

Acuerdo con criterios de reparto de energía en autoconsumo:

PRODUCTOR – CONSUMIDOR ① y CONSUMIDOR ② (CON excedentes)

Aunque el RD244/2019 no obliga explícitamente a que el **PRODUCTOR** firme el acuerdo de reparto. Si bien no sería estrictamente necesaria su firma, se recomienda ya que debe quedar informado del reparto de energía que se llevará a cabo en la instalación de autoconsumo de la que es titular.

CONSUMIDOR ① y CONSUMIDOR ② (SIN excedentes).

Contrato/Acuerdo de compensación de excedentes:

PRODUCTOR – CONSUMIDOR ① y CONSUMIDOR ② (CON excedentes).

CONSUMIDOR ① y CONSUMIDOR ② (SIN excedentes).


Comunicación de modalidad autoconsumo y envío de los acuerdos de criterios de reparto y contrato/acuerdo de compensación de excedentes:

CONSUMIDOR ① - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA

CONSUMIDOR ② - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA



5.3.- AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES Y CON COMPENSACIÓN, A TRAVÉS DE RED CON AL MENOS UN CONSUMIDOR CONECTADO EN RED INTERIOR

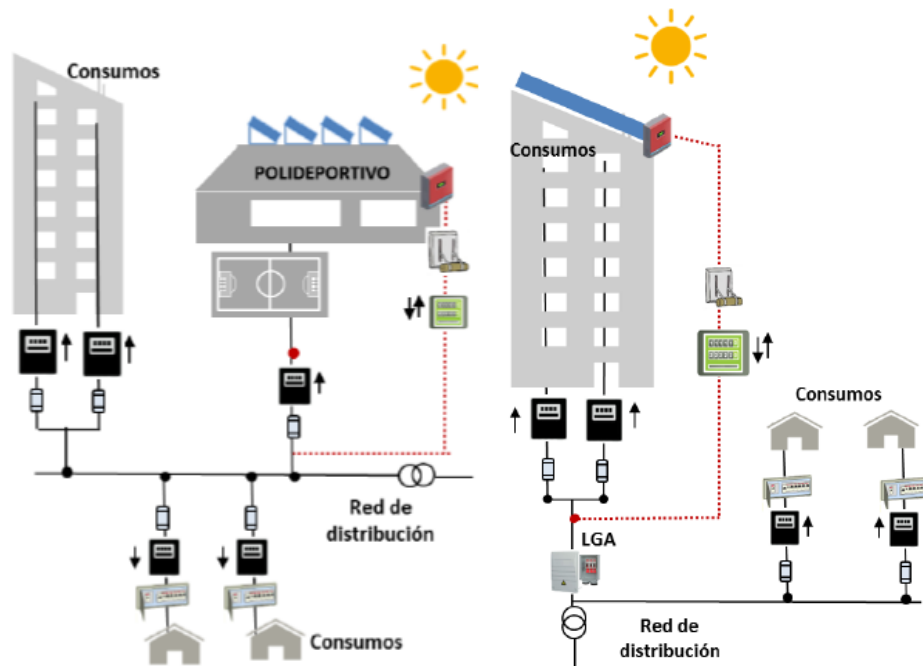

Documentación necesaria diversa.