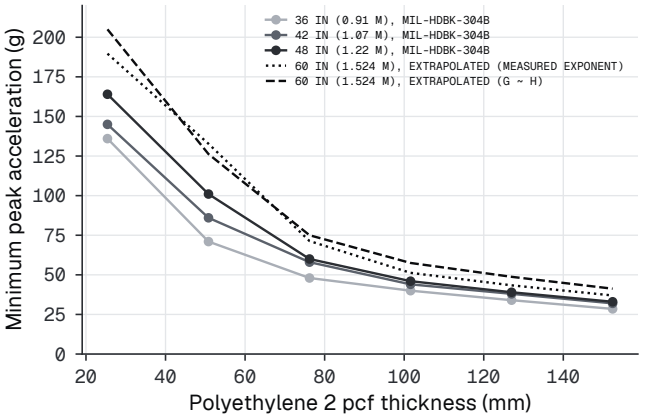
CUSHION CURVES, OPTIMUM STATIC STRESS
36 IN (0.91 M), MIL-HDBK-304B
42 IN (1.07 M), MIL-HDBK-304B
48 IN (1.22 M), MIL-HDBK-304B
60 IN (1.524 M), EXTRAPOLATED (MEASURED EXPONENT)
60 IN (1.524 M), EXTRAPOLATED (G ~ H)
Minimum peak acceleration (g)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
20
40
60
80
100
120
140
Polyethylene 2 pcf thickness (mm)

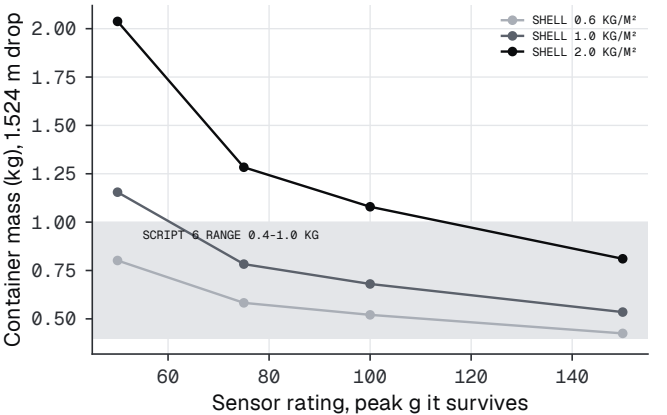
CONTAINER MASS FOR A 3.4 KG SENSOR
SHELL 0.6 KG/M²
SHELL 1.0 KG/M²
SHELL 2.0 KG/M²
SCRIPT 6 RANGE 0.4-1.0 KG
Container mass (kg), 1.524 m drop
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
60
80
100
120
140
Sensor rating, peak g it survives