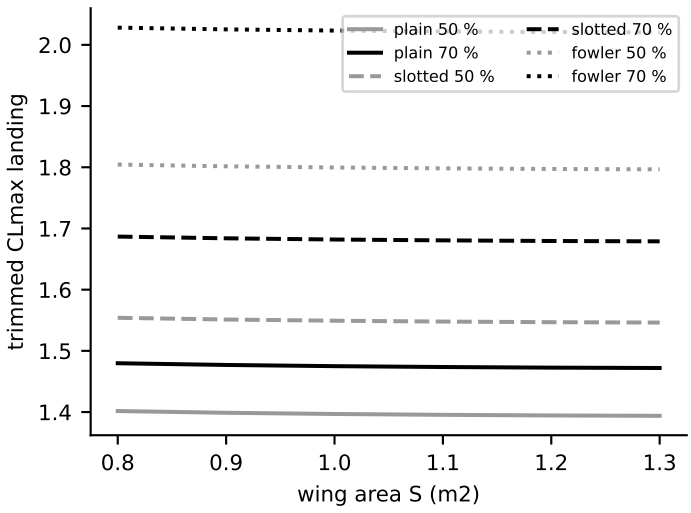
High-lift options, span 1.82 m
plain 50 %
plain 70 %
slotted 50 %
slotted 70 %
fowler 50 %
fowler 70 %
trimmed CLmax landing
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
wing area S (m2)

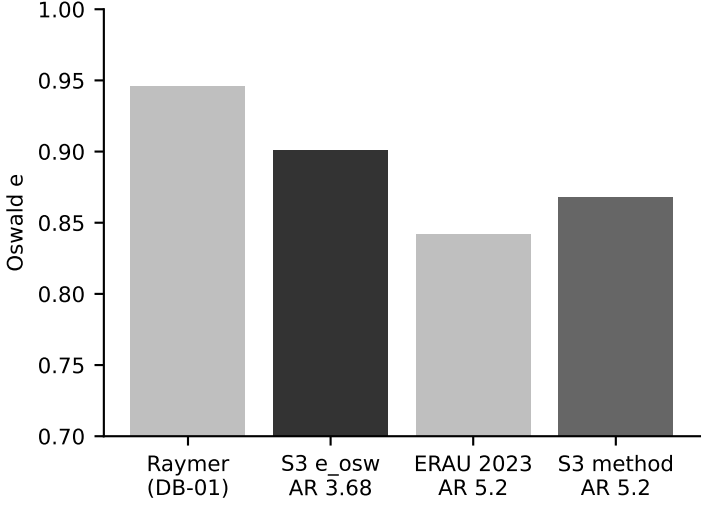
Oswald e against references
Oswald e
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
Raymer
(DB-01)
S3 e_osw
AR 3.68
ERAU 2023
AR 5.2
S3 method
AR 5.2