IUT DE COLMAR

R314

Année 2022-23

Analyse de Fourier

MARTIN BAUMGAERTNER

21 septembre 2022

Table des matières

1 CM 1 - 21 septembre 2022

1.1 Définition

Un signal est dit périodique lorsque que nous pouvons retrouver un travers un signal un zone répétée.
La fréquence d'un signal peut se calculer avec : $\nu = f = \frac{1}{T}$

$f(t) =$ signal périodique de période T. Et, on l'écrira de cette manière :

$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n cos(n\omega t) + b_n sin(n\omega t)$

Les différents harmoniques de rang n peut s'écrire :
$a_n cos(n\omega t) + b_n sin(n\omega t) = hn(t)$

Le calcul des coefficients de Fourier :
$a_0 = \frac{1}{T} \int_{\triangle} f(t)dt =$ valeur moyenne

Ces deux formules servent car nous pouvons calculer les données a_n et b_n pour la grosse formule au dessus avec le petit 1 :

- $a_n = \frac{2}{T} \int_{\triangle} f(t)cos(n\omega t)dt$
- $b_n = \frac{2}{T} \int_{\triangle} f(t)sin(n\omega t)dt$

1.2 Exemple

Soit le signal $f(t) =$

- 1 si $-\pi \leq t \leq 0$
- 2 si $0 \leq t \leq \pi$

1.2.1 Tracer le signal

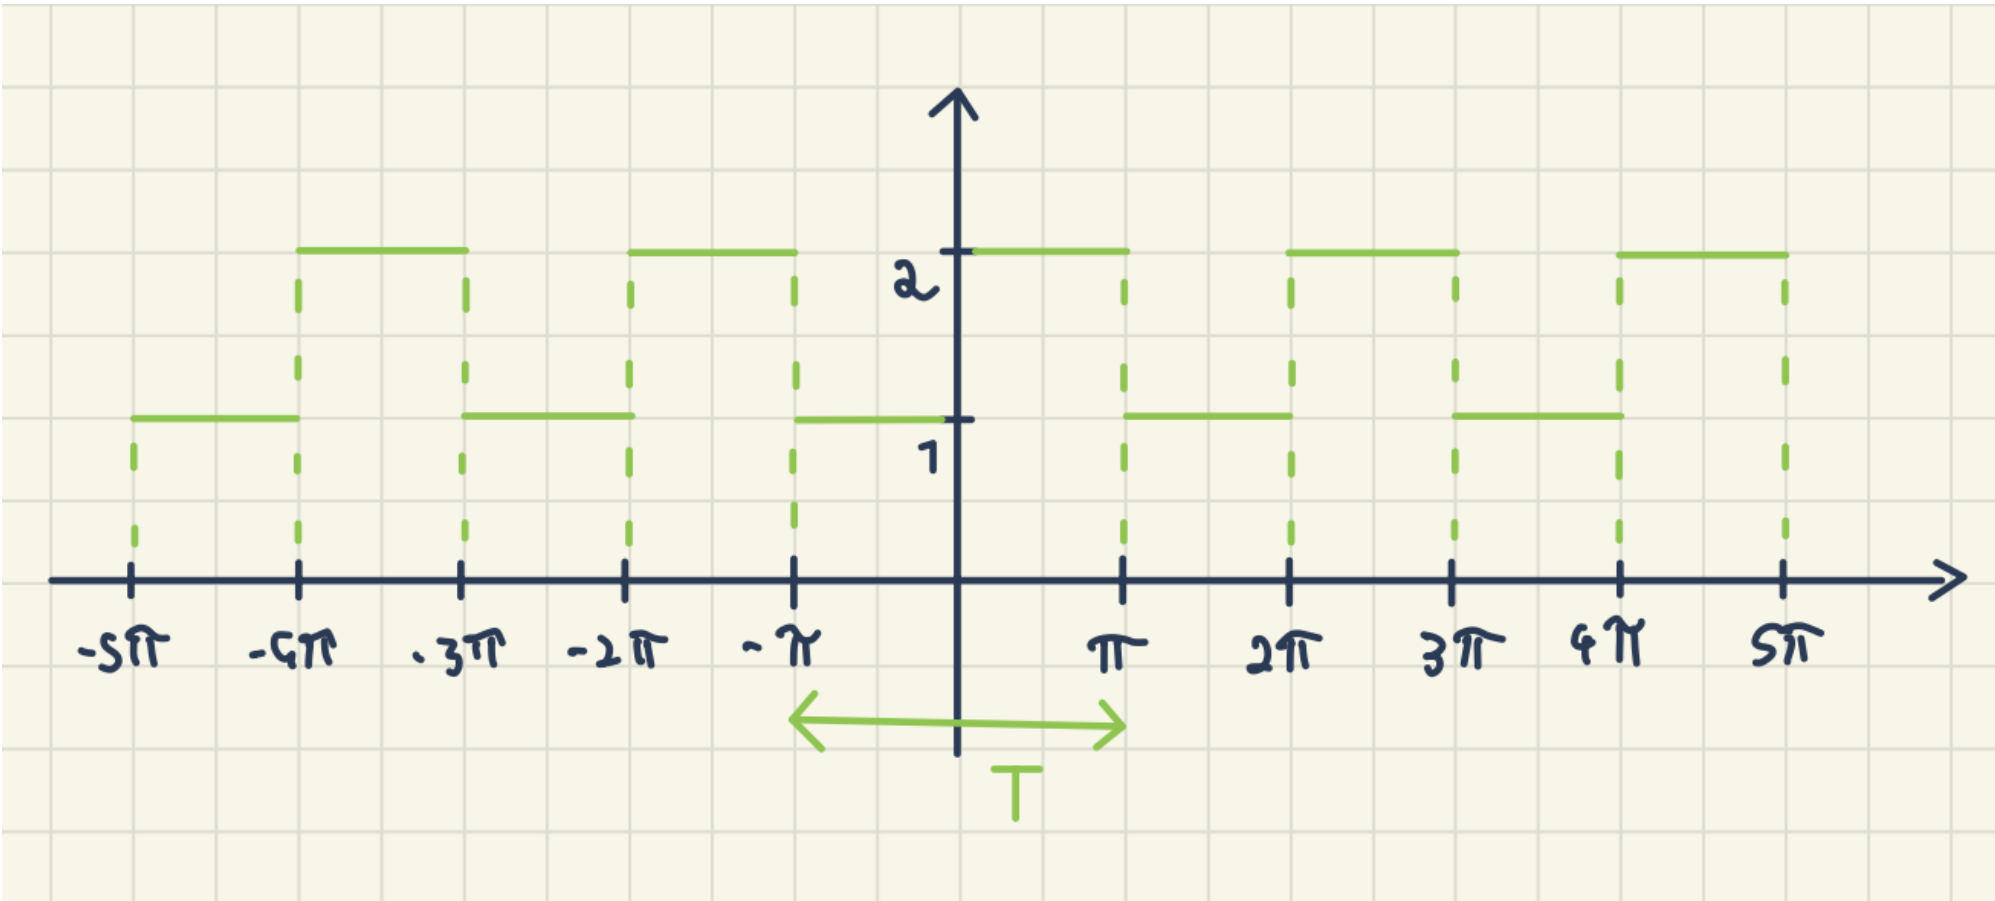

Figure 1 – La courbe 1

1.2.2 Calcul de sa valeur moyenne

On calcule d'abord $a_O = \frac{1}{T}\int_{\triangle} f(t)dt$

— $T = 2\pi$

— $\triangle = [-\pi;\pi]$

— $a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)dt = \frac{1}{2T}(\int_{-\pi}^{0} 1dt + \int_{0}^{\pi} 2dt$

— $a_0 = \frac{1}{2\pi}([t]_{-\pi}^{0} + [2t]_{0}^{\pi})$

— $a_0 = \frac{1}{2\pi}(0 - (-\pi) + (2\pi - 0))$

— $a_0 = \frac{1}{2\pi}(\pi + 2\pi) = \frac{1}{2\pi} = \frac{3}{2}$

1.2.3 Calcul des coefficients de Fourier

3/ calcul de a_n et b_n

$$w = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{\Delta} f(t) \cos(nt)\, dt$$

$$= \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt)\, dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{0} 1 \cos(nt)\, dt + \int_{0}^{\pi} 2 \cos(nt)\, dt \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{\sin(nt)}{n} \right]_{-\pi}^{0} + \left[\frac{2 \sin(nt)}{n} \right]_{0}^{\pi} \right)$$

$$= 0$$

FIGURE 2 – Exerice 3

1.2.4 Donner sa décomposition en série de Fourier

1.2.5 Donner les 4 premières harmoniques

1.2.6 Trucs et astuces

- Si $f(t)$ est pair alors les b_n sont nuls
- Si $f(t)$ est impair alors a_0 les a_n sont nuls
- Si $f(t)$ est quelconque mais que $f(t) - a_O$ est impair alors les a_n sont nuls