Wskazówki dla użytkownika

Jeśli chcesz wyczyścić panele z kurzu lub odcisków palców, używaj wyłącznie płynu do naczyń lub mydła i miękkiej ściereczki z mikrofibry, aby nie porysować powierzchni plexi

Najlepszy efekt wizualny widać, gdy za lampką znajduje się ciemne tło



Przyszłości Twojej lampki

Lampkę projektuję tak, aby mogła stale się rozwijać. Pracuję nad Firmware V2, który odmieni Twój sposób korzystania z urządzenia.

Aktualizację wgrasz samodzielnie, bez odsyłania lampki. Zeskanuj kod QR, aby śledzić postępy prac na GitHubie:

Co nadchodzi w V2?

- Aplikacja i Bluetooth: Pełne sterowanie z poziomu smartfona.
- Harmonogramy: Automatyczna praca w wybrane dni i godziny.
- Tryb Custom: Tworzenie własnych kompozycji świetlnych.

Martin Rybka

Precyzyjne grawerowanie UV

Oceń w Google

790 274 664

shark.beam.engraving@gmail.com

SHARKBEAM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TWÓJ POMYSŁ W ŚWIETLE RGB

Montaż i uruchomienie

Przygotowanie paneli

Wyjmij panele akrylowe z pudełka i delikatnie odklej folię ochronną z obu stron



Uważaj, aby nie zostawić odcisków palców na panelach

Instalacja

Zwróć uwagę na oznaczenia na dole każdego panelu. Dopasuj je do odpowiednich otworów w obudowie lampki (każdy slot odpowiada za inny kolor składowy RGB) i wsuń panele do końca

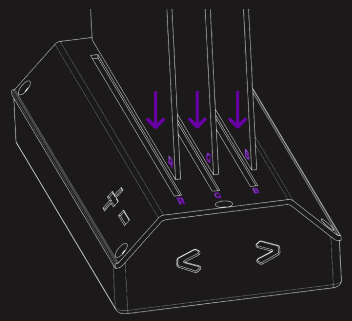

Zasilanie

Podłącz lampkę przewodem USB-C do ładowarki sieciowej. Zalecana ładowarka o wydajności prądowej powyżej 1A

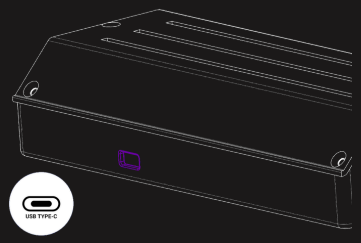

Jeśli podłączysz słabszy zasilacz, urządzenie automatycznie wykryje problem i przeprowadzi kalibrację

Obsługa lampki

Przyciski

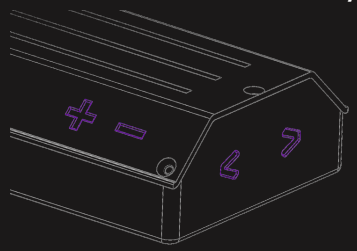

Lampka wyposażona jest w 4 przyciski dotykowe. Obsługują one krótkie kliknięcia oraz długie przytrzymanie

Krótkie pojedyncze kliknięcie

Dłuższe przytrzymanie ~ >3s

Przytrzymanie przycisku razem z krótkim kliknięciem innego

Funkcje podstawowe

Funkcja	Przycisk	Działanie
Zmiana animacji	< lub >	Przełącza na poprzedni lub następny efekt
Zmiana parametru 1	+ lub −	Zmienia pierwszy parametr bieżącej animacji (np. szybkość)
Zmiana parametru 2	< razem z + lub −	Zmienia drugi parametr bieżącej animacji (np. jasność/kolor).

Funkcje zaawansowane

Tryb uśpienia (dobowy)

Aktywacja: ~ 5s

Dotknięcie dowolnego przycisku natychmiast wybudza lampkę

Lampka gaśnie, ale zapamiętuje godzinę wyłączenia. Urządzenie wybudzi się automatycznie po czasie zadanym w ustawieniach. Po wybudzeniu lampka automatycznie przejdzie w tryb uśpienia o tej samej porze, w której została uśpiona dnia wcześniejszego

Konfiguracja czasu

Przejście do trybu zmiany czasu animacji + ~ 3s

Przejście do trybu zmiany czasu uśpienia − ~ 3s

Powrót z trybu zmiany czasu <

W tym trybie liczba zapalonych diod LED informuje o wybranej wartości

Zmiana czasu odbywa się za pomocą: + lub −

Dla trybu uśpienia każda zapalona LED oznacza 1h (min 0h - wieczne uśpienie, max 20h)

Dla trybu animacji każda zapalona LED oznacza 15min (min 15min, max 5h)

W przypadku zapełnienia rzędu następne LED-y będą zmieniać kolor

Reset urządzenia

Aby zresetować lampkę i przywrócić ustawienia fabryczne należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej

Krok 1: + ~ 3s

Krok 2: > ~ 10s

W trakcie resetowania po pięciu sekundach lampka zacznie odliczanie za pomocą czerwonych LED. Następnie powróci do ustawień fabrycznych, po czym nastąpi reset urządzenia

Automatyczna zmiana animacji

Włącz/Wyłącz: < ~ 3s

Lampka będzie samoczynnie przełączać efekty świetlne co określony czas