

VISTA FRONTAL — ESC. 1:5

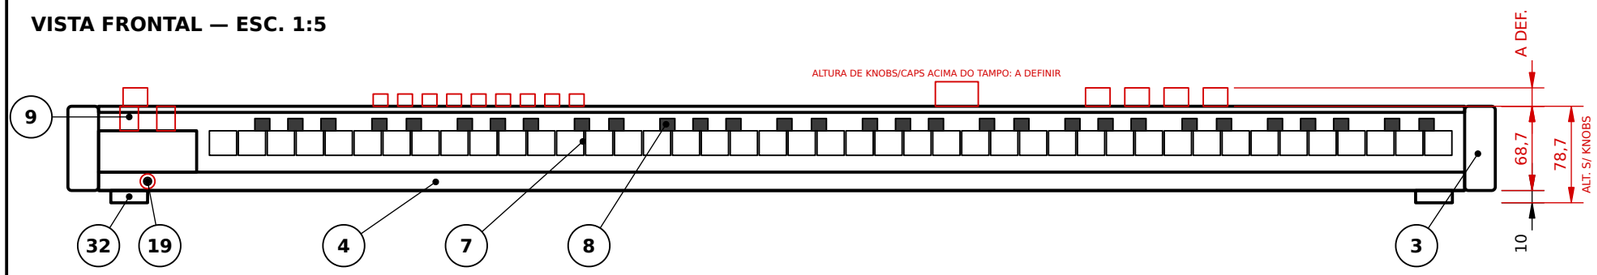


VISTA SUPERIOR — ESC. 1:5

Posições dos controles: tabela de coordenadas, folha 3/3 (origem O)

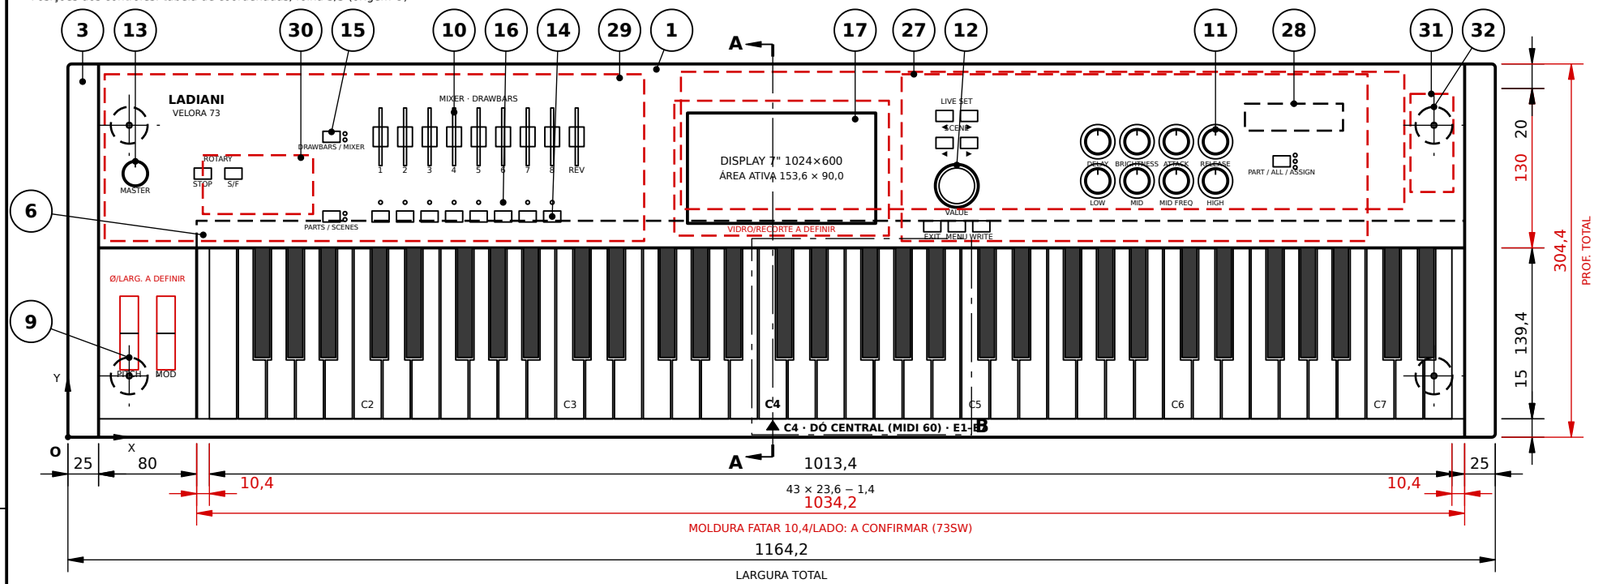


VISTA POSTERIOR — ESC. 1:5

Vista de trás: a esquerda do desenho é o lado dos agudos

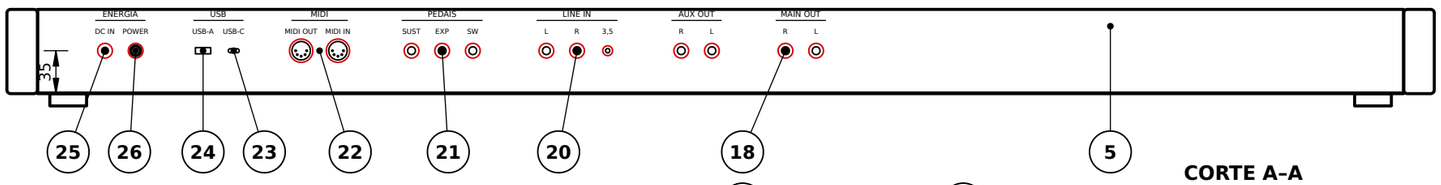

CORTE A–A

ESC. 1:2 · pelo centro do C4

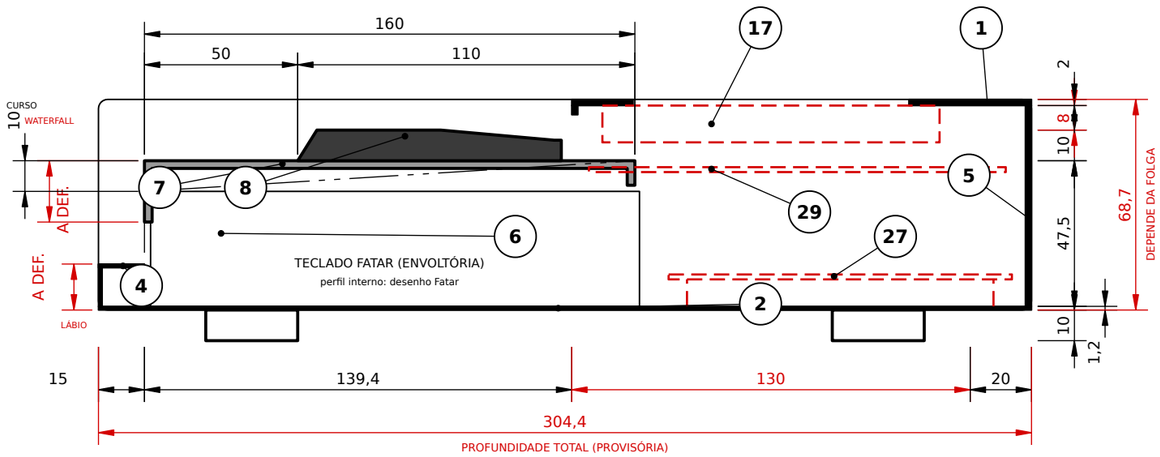

VERIFICAÇÃO DAS SOMAS

Teclas E1–E7: 43 brancas + 30 pretas = 73 ✓

43 × 23,6 − 1,4 = 1013,4 (teclas)

1013,4 + 2 × 10,4 = 1034,2 (moldura)

25 + 80 + 1034,2 + 25 = 1164,2 = largura ✓

15 + 139,4 + 130 + 20 = 304,4 (prof.)

1,2 + 47,5 + 10 + 8 + 2 = 68,7 (+10 pés)

Em vermelho: depende de valor A DEFINIR

ou A CONFIRMAR.


INCONSISTÊNCIAS DO ESCOPO

- MASTER no layout A, ausente da MCU do painel (HWI §4).
- Botão power (HWI §12) ausente do layout A.
- Waterfall E–E "assumido" (HWP:31); Story 11.6 aberta.
- Mockup panel-v2: 2 LEDs no toggle; aprovado: 3 estados.
- Alvo de toque "≈ 8 mm" vs 56 px × 0,150 = 8,4 mm.
- Desenho Fatar recebido: 61 TP/9 (não o 73SW).

PROJETO **LADIANI VELORA 73 · buenos-x64-workstation**			FORMATO / DIEDRO A3 · 1º DIEDRO	
TÍTULO **VISTAS GERAIS E CORTE A–A**				
ESCALA **1:5 · CORTE 1:2**	UNIDADE mm	DATA 23/10/2026	REVISÃO 00	FOLHA 1/3
AUTOR **Mateus**	TOLERÂNCIA GERAL ISO 2768-mK	TECLAS Fatar 61 TP/9 (ref.)	PENDENTE em vermelho	

DETALHE B — UMA OITAVA (C4–B4) — ESC. 2:1

Vista de cima, interrompida entre 55 e 115 mm da frente da tecla. Cotas superiores: borda esquerda de cada preta a partir da borda esquerda do C4.

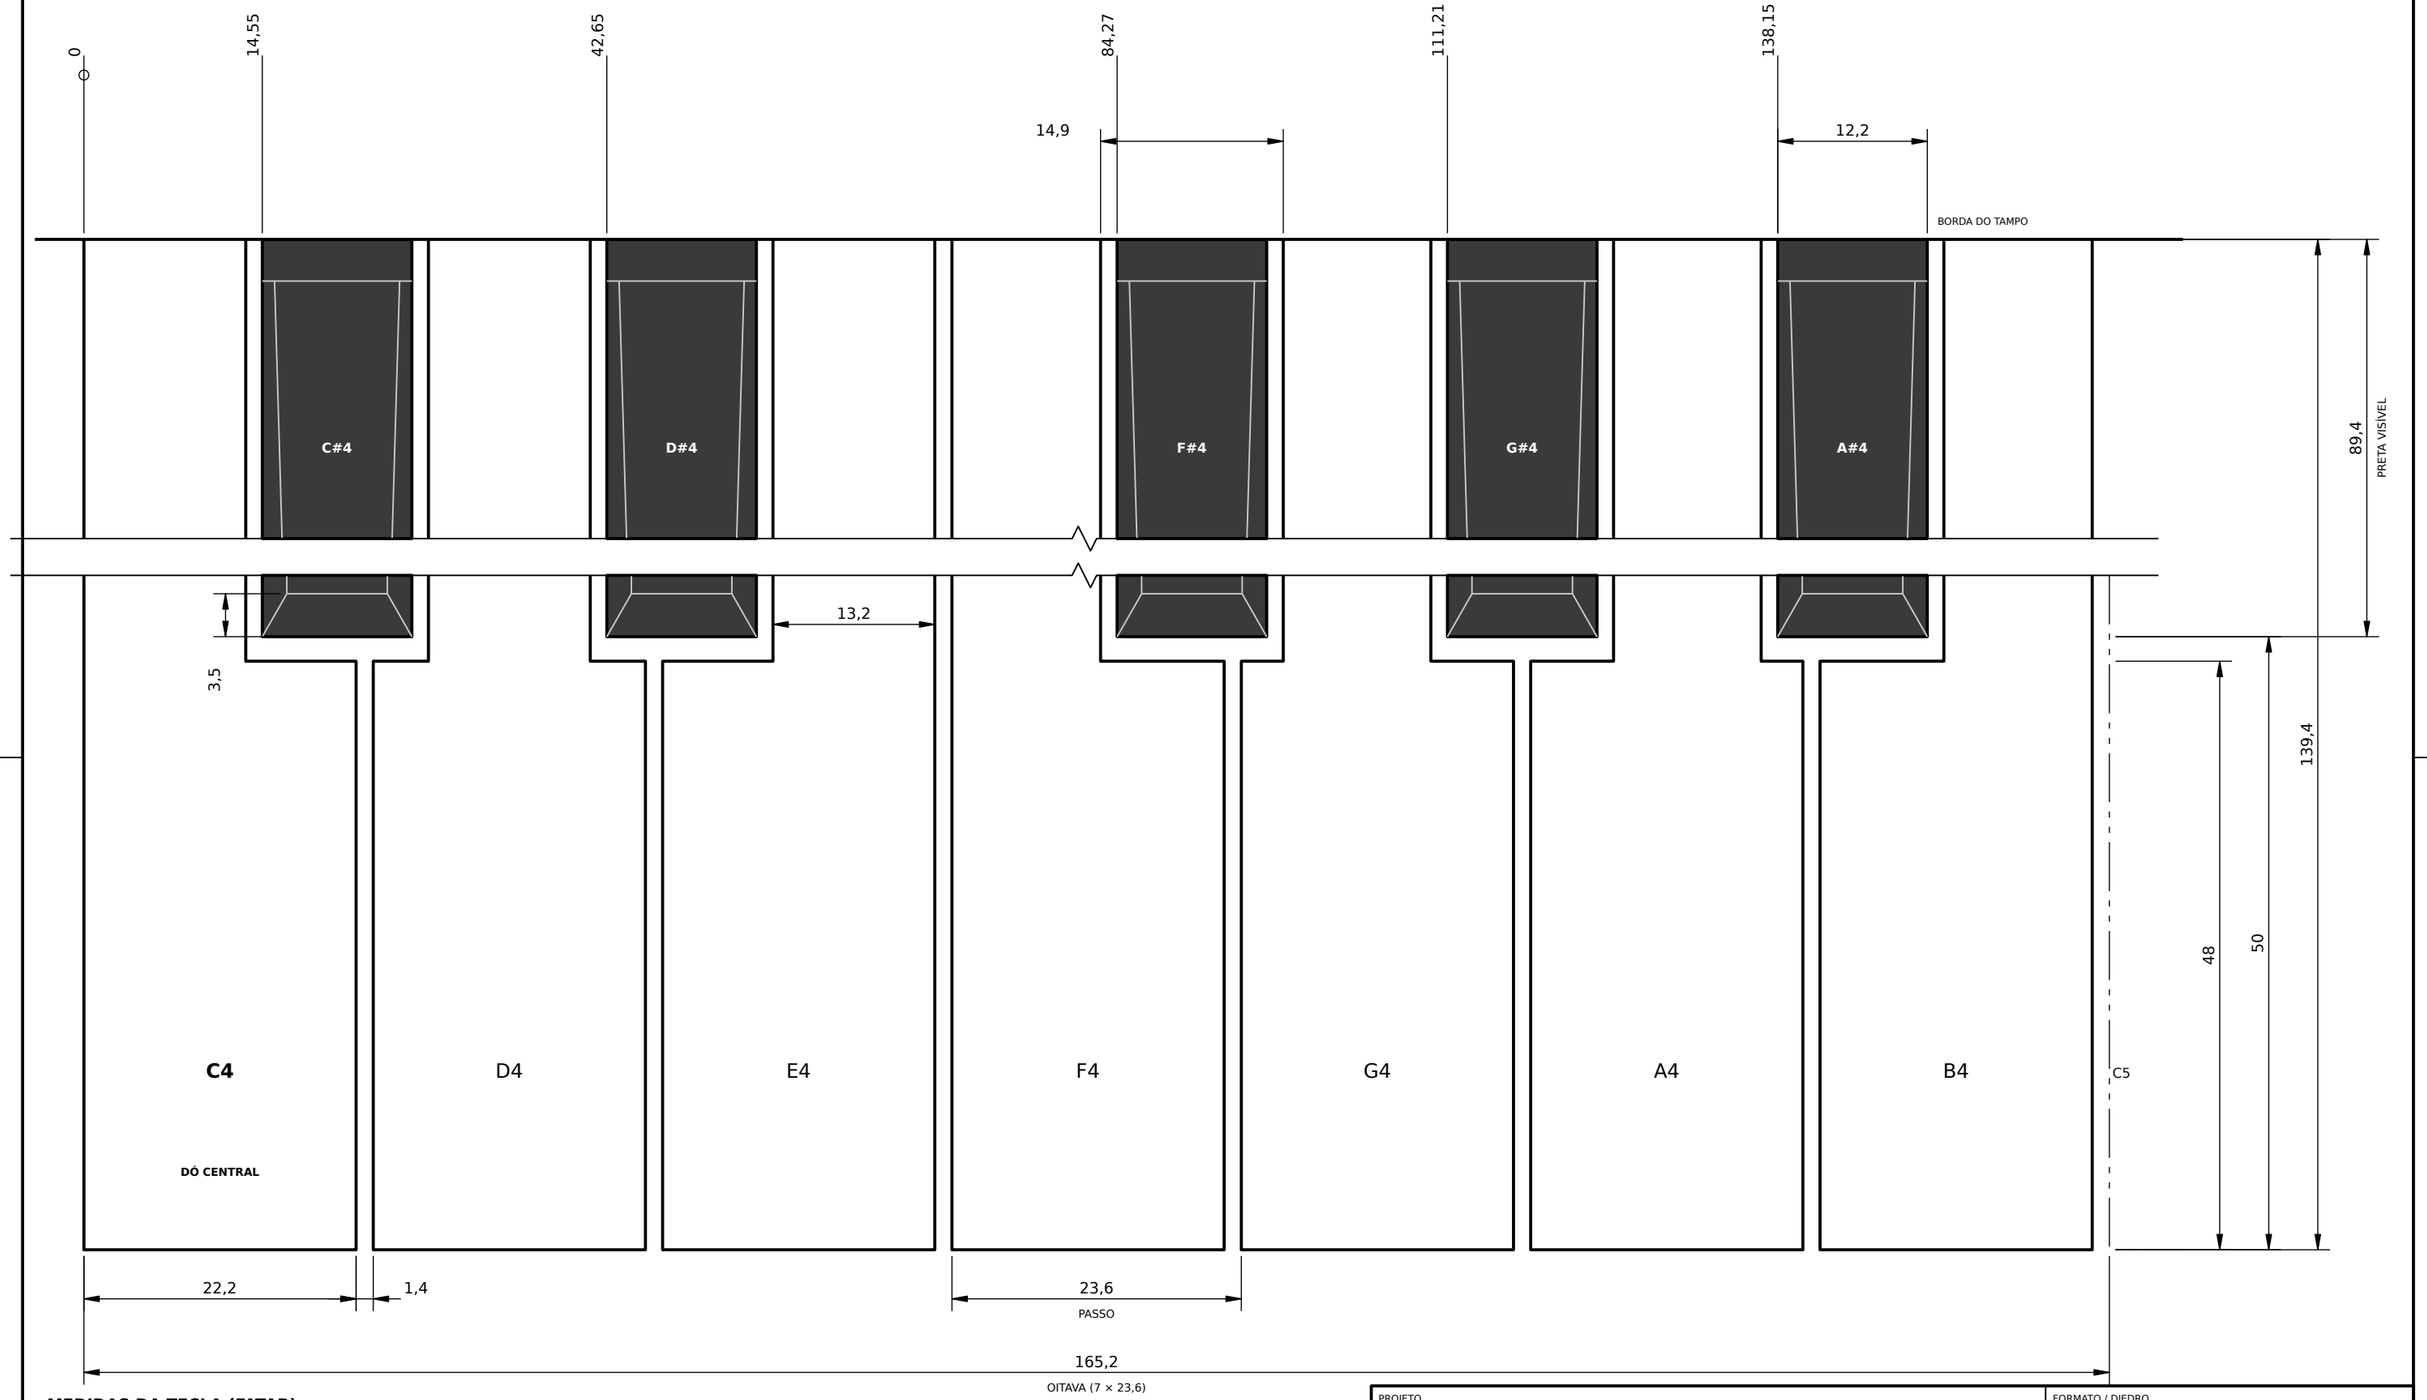

MEDIDAS DA TECLA (FATAR)

MEDIDA	mm
Passo da branca	23,6
Largura da branca / vão	22,2 / 1,4
Oitava	165,2
Branca: total / até o tampo	160,0 / 139,4
Branca: cabeça (parte larga)	48,0
Preta: base / topo	12,2 / 8,2

MEDIDA	mm
Preta: total / visível	110,0 / 89,4
Preta: frente a partir da branca	50,0
Folga lateral preta/branca	1,35
Altura topo da branca (base keybed)	47,5
Preta acima da branca	10,0
Curso (frente da branca)	10,0

Fonte: Fatar "Insieme tastiera 61 TP/9 C+ after touch", cód. dis. 94163200, rev. 11/06/02, esc. 1:1. Aplicação ao 73SW: A CONFIRMAR (Story 11.6).

PROJETO: **LADIANI VELORA 73 · buenos-x64-workstation**			FORMATO / DIEDRO: A3 · 1º DIEDRO	
TÍTULO: **DETALHE B — OITAVA C4–B4**				
ESCALA: **2:1**	UNIDADE: mm	DATA: 23/10/2026	REVISÃO: 00	FOLHA: 2/3
AUTOR: **Mateus**	TOLERÂNCIA GERAL: ISO 2768-mK	TECLAS: Fatar 61 TP/9 (ref.)	PENDENTE: em vermelho	

LEGENDA DOS BALÕES

Nº	COMPONENTE	MATERIAL / ACABAMENTO	QTD
1	Tampo (painel superior)	Alumínio 2,0 escovado (não mostra desgaste)	1
2	Fundo	Aço 1,2 pintado	1
3	Lateral (end cheek)	Plástico resistente (resina A DEFINIR)	2
4	Lábio frontal	A DEFINIR	1
5	Painel traseiro	A DEFINIR	1
6	Teclado Fatar 73SW (E1–E7, waterfall*)	Conjunto Fatar (comprado)	1
7	Tecla branca	Fatar	43
8	Tecla preta	Fatar	30
9	Roda PITCH / MOD	A DEFINIR	2
10	Fader 45 mm, cap (REV diferenciado)	Cap: alumínio usinado anodizado	9
11	Encoder c/ anel de LED, knob Ø20	Knob: alumínio usinado anodizado	8
12	Encoder VALUE Ø35 recartilhado, push	Knob: alumínio usinado anodizado	1
13	Potenciômetro MASTER, knob Ø20	Knob: alumínio usinado anodizado	1
14	Botão 14×9 (WRITE côncavo, MENU c/ ponto)	A DEFINIR	17
15	Botão toggle c/ LED por estado	A DEFINIR	3
16	LED difuso Ø3 (≥ 10:1 a 50 klx)	Comprado	15
17	Display 7" 1024×600 + vidro AG/AR colado	Comprado	1
18	Jack ¼" TRS saída balanceada (MAIN/AUX)	Comprado	4
19	Jack ¼" TRS fone (frontal)	Comprado	1
20	Entrada de linha: ¼" L/R + 3,5 mm	Comprado	3
21	Jack ¼" TRS pedal (sust./expr./switch)	Comprado	3
22	MIDI DIN 5 pinos (IN/OUT)	Comprado	2
23	USB-C (device)	Comprado	1
24	USB-A (host)	Comprado	1
25	Conector DC P4 com trava (fonte externa)	Comprado	1
26	Botão power (soft)	Comprado	1
27	Placa principal (SoM RK3588 + codec PCM3168A)	PCB (parceiro)	1
28	SSD NVMe M.2 2280 (22×80)	Comprado	1
29	Placa(s) do painel com MCU	PCB (parceiro)	A DEF.
30	Placa MCU do teclado	PCB (parceiro)	1
31	Supercapacitores (hold-up ≥ 150 ms)	Comprado	A DEF.
32	Pé Ø30×10 + parafuso M4	Borracha / aço zincado	4

NOTAS GERAIS

1. Dimensões em mm. Tolerâncias gerais ISO 2768-mK, salvo indicação.
2. Desenho em 1º diedro (ABNT). Origem O: canto frontal esquerdo; X para a direita, Y para trás, Z para cima a partir da face inferior do fundo (sem pés).
3. Geometria das teclas medida no desenho Fatar 61 TP/9 C+ (cód. 94163200, esc. 1:1). Aplicação ao 73SW e perfil waterfall E–E: A CONFIRMAR (Story 11.6).
4. Nomenclatura: C4 = MIDI 60 (Dó central). Extensão E1–E7, 43 brancas + 30 pretas.
5. Tampo em alumínio 2,0 escovado, acabamento que não mostra desgaste; fundo em aço 1,2 pintado; laterais em plástico resistente. Painel plano; cantos R3.
6. Legendas em inglês, altura de maiúscula ≥ 2,5 mm, sobre faixa fosca ou jateada. LEDs difusos Ø3, contraste ligado/desligado ≥ 10:1 a 50 klx.
7. Knobs e caps em alumínio usinado anodizado; cap do REV diferenciado; VALUE recartilhado com push; WRITE côncavo ou com anel; MENU com ponto central.
8. Posições de controles, conectores e componentes internos são PROPOSTAS: validar com o parceiro de hardware. Recortes dependem dos part numbers.
9. Em vermelho: valor A DEFINIR ou A CONFIRMAR. Geometria em vermelho é provisória.
10. Fonte externa homologada Inmetro (P4 com trava). Peso de referência: ~20 kg.

COORDENADAS (PROPOSTA) — ORIGEM O, mm

ID	ELEMENTO	X	Y	Z	OBS.
9.1	Roda PITCH	50	85	—	tamanho A DEFINIR
9.2	Roda MOD	80	85	—	tamanho A DEFINIR
13	MASTER	55	215	—	knob Ø20
14.16	ROTARY STOP	110	215	—	botão 14×9
14.17	ROTARY S/F	135	215	—	botão 14×9
15.1	DRAWBARS / MIXER	215	245	—	2 LEDs
10.1	Fader 1	255	245	—	centro do curso 45
10.2	Fader 2	275	245	—	centro do curso 45
10.3	Fader 3	295	245	—	centro do curso 45
10.4	Fader 4	315	245	—	centro do curso 45
10.5	Fader 5	335	245	—	centro do curso 45
10.6	Fader 6	355	245	—	centro do curso 45
10.7	Fader 7	375	245	—	centro do curso 45
10.8	Fader 8	395	245	—	centro do curso 45
10.9	Fader REV	415	245	—	centro do curso 45
15.2	PARTS / SCENES	215	180	—	2 LEDs
14.1	PARTE/CENA 1	255	180	—	LED em Y=191,5
14.2	PARTE/CENA 2	275	180	—	LED em Y=191,5
14.3	PARTE/CENA 3	295	180	—	LED em Y=191,5
14.4	PARTE/CENA 4	315	180	—	LED em Y=191,5
14.5	PARTE/CENA 5	335	180	—	LED em Y=191,5
14.6	PARTE/CENA 6	355	180	—	LED em Y=191,5
14.7	PARTE/CENA 7	375	180	—	LED em Y=191,5
14.8	PARTE/CENA 8	395	180	—	LED em Y=191,5
17	Display (centro da área ativa)	582,1	219,4	—	área 153,6×90,0
14.9	LIVE SET ◀	715	262	—	botão 14×9
14.10	LIVE SET ▶	735	262	—	botão 14×9
14.11	SCENE ◀	715	240	—	botão 14×9
14.12	SCENE ▶	735	240	—	botão 14×9
14.13	EXIT	705	172	—	botão 14×9
14.14	MENU	725	172	—	botão 14×9
14.15	WRITE	745	172	—	botão 14×9
12	VALUE (push)	725	205	—	knob Ø35
11.1	Encoder DELAY	840	241	—	knob Ø20, anel Ø28
11.2	Encoder BRIGHTNESS	872	241	—	knob Ø20, anel Ø28
11.3	Encoder ATTACK	904	241	—	knob Ø20, anel Ø28
11.4	Encoder RELEASE	936	241	—	knob Ø20, anel Ø28
11.5	Encoder LOW	840	209	—	knob Ø20, anel Ø28
11.6	Encoder MID	872	209	—	knob Ø20, anel Ø28
11.7	Encoder MID FREQ	904	209	—	knob Ø20, anel Ø28
11.8	Encoder HIGH	936	209	—	knob Ø20, anel Ø28
15.3	PART / ALL / ASSIGN	990	225	—	3 LEDs
19	PHONES ¼" TRS	65	0	7,5	face frontal
25	DC IN (P4 c/ trava)	1084,2	304,4	35	face traseira
26	POWER	1059,2	304,4	35	face traseira
24	USB-A (host)	1004,2	304,4	35	face traseira
23	USB-C (device)	979,2	304,4	35	face traseira
22.1	MIDI OUT	924,2	304,4	35	face traseira
22.2	MIDI IN	894,2	304,4	35	face traseira
21.1	PEDAL SUSTAIN	834,2	304,4	35	face traseira
21.2	PEDAL EXPRESSION	809,2	304,4	35	face traseira
21.3	PEDAL SWITCH	784,2	304,4	35	face traseira
20.1	LINE IN L ¼"	724,2	304,4	35	face traseira
20.2	LINE IN R ¼"	699,2	304,4	35	face traseira
20.3	LINE IN 3,5 mm	674,2	304,4	35	face traseira
18.3	AUX OUT R	614,2	304,4	35	face traseira
18.4	AUX OUT L	589,2	304,4	35	face traseira
18.1	MAIN OUT R	529,2	304,4	35	face traseira
18.2	MAIN OUT L	504,2	304,4	35	face traseira
32.1	Pé / furo M4	50	50	0	face inferior
32.2	Pé / furo M4	1114,2	50	0	face inferior
32.3	Pé / furo M4	50	254,4	0	face inferior
32.4	Pé / furo M4	1114,2	254,4	0	face inferior

PROJETO: **LADIANI VELORA 73 · buenos-x64-workstation**			FORMATO / DIEDRO: A3 · 1º DIEDRO	
TÍTULO: **LEGENDA, COORDENADAS E NOTAS**				
ESCALA: **SEM ESCALA**	UNIDADE: mm	DATA: 23/10/2026	REVISÃO: 00	FOLHA: 3/3
AUTOR: **Mateus**	TOLERÂNCIA GERAL: ISO 2768-mK	TECLAS: Fatar 61 TP/9 (ref.)	PENDENTE: em vermelho	