


PROC041 - Ethernet Gateway Lexium Driver

1. Objetivo del documento

- El objetivo de este documento es explicar el procedimiento necesario para realizar un correcto diagnostico en listado de códigos de falla y relación con LEDs MS/NS.
- Presione sobre la compuerta, como se muestra paso 1.
- Cheque en el recuadro del paso 2 el código de falla.
- Compare código de falla con el cuadro que se encuentra debajo de la imagen.

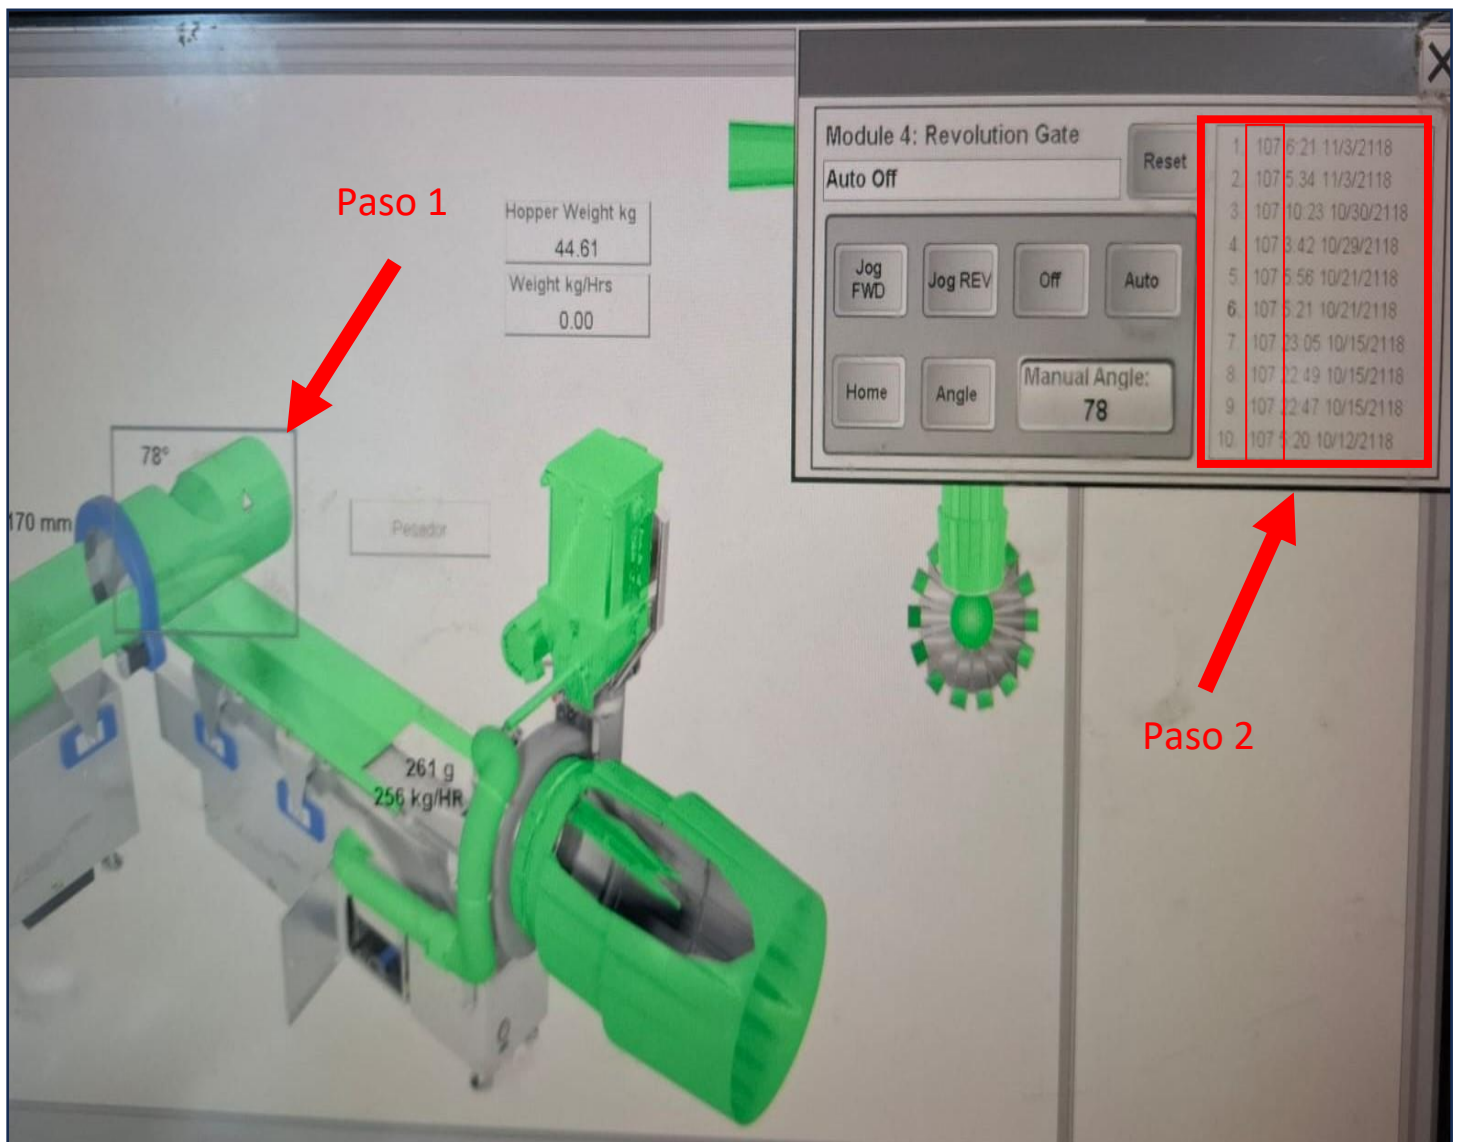

- Tabla con las fallas más comunes Gateway Lexium

Código	Descripción
100	Falla general de comunicación Ethernet
101	Inicialización fallida
102	Parámetro de red inválido
103	Error de protocolo Ethernet
104	Timeout de comunicación Ethernet
105	Trama Ethernet inválida
106	Error de enlace físico
107	Pérdida de comunicación Ethernet
108	Watchdog de comunicación
109	Comunicación intermitente
110	Error general de comunicación con drive
111	Drive no responde
112	Timeout de respuesta del drive
113	Dirección Modbus inválida
114	CRC inválido
115	Trama inválida desde drive
116	Error de paridad
117	Velocidad de comunicación incorrecta
118	Colisión en bus RS-485
119	Línea de comunicación desconectada
200	Falla interna del gateway
201	Error de memoria
202	Error de CPU
203	Error de firmware
204	Error de hardware
300	Estado normal
301	Reinicio del equipo
302	Red iniciada
303	Comunicación restablecida