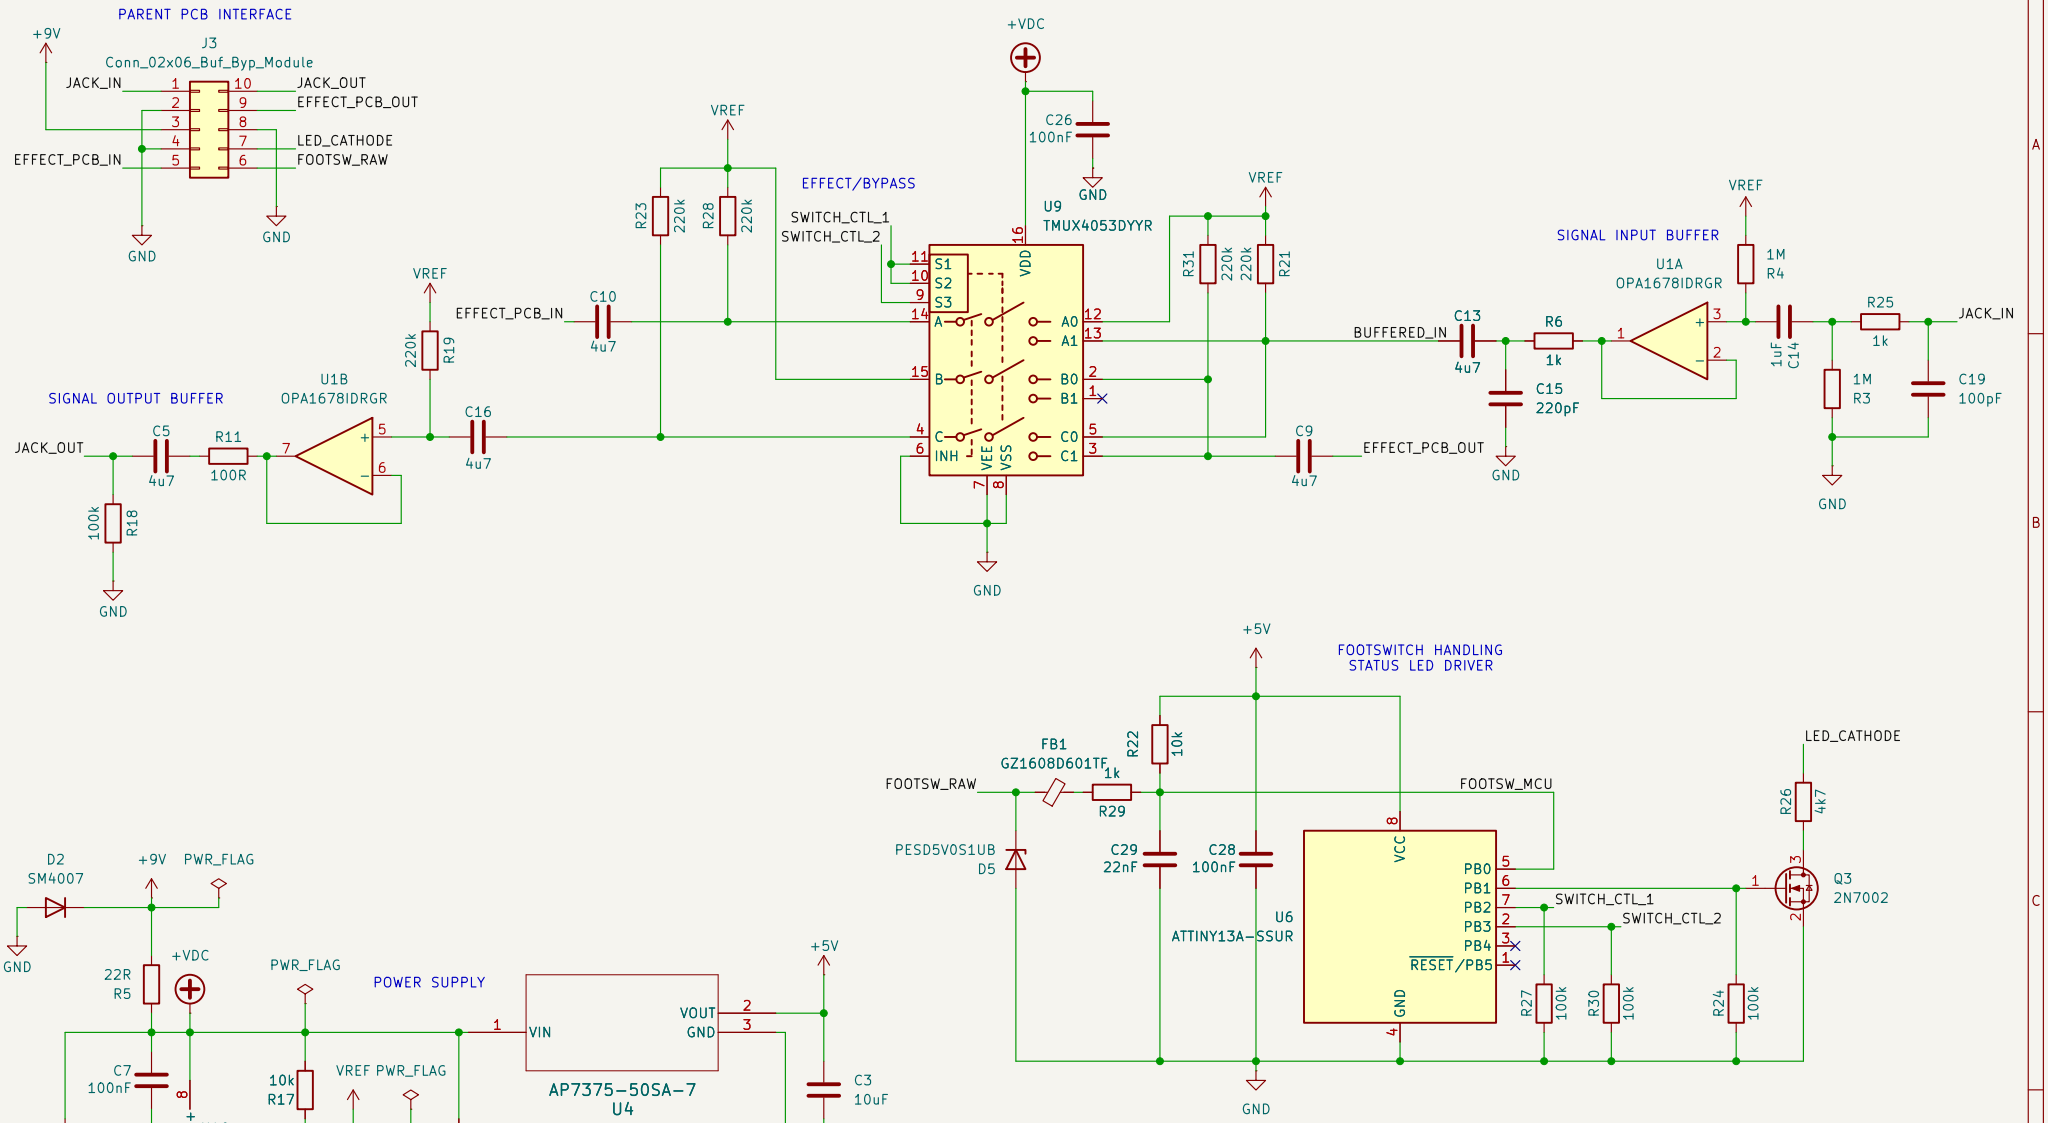

PARENT PCB INTERFACE
J3
Conn_02x06_Buf_Byp_Module
+9V
JACK_IN
EFFECT_PCB_IN
JACK_OUT
EFFECT_PCB_OUT
LED_CATHODE
FOOTSW_RAW
GND
+VDC
C26
100nF
VREF
R23
220k
R28
220k
EFFECT/BYPASS
SWITCH_CTL_1
SWITCH_CTL_2
U9
TMUX4053DYYR
S1
S2
S3
A
B
C
INH
VDD
VEE
VSS
A0
A1
B0
B1
C0
C1
R31
220k
R21
220k
C10
4u7
C9
4u7
EFFECT_PCB_OUT
SIGNAL OUTPUT BUFFER
U1B
OPA1678IDRGR
JACK_OUT
C5
4u7
R11
100R
100k
R18
R19
220k
C16
4u7
SIGNAL INPUT BUFFER
U1A
OPA1678IDRGR
BUFFERED_IN
C13
4u7
R6
1k
C15
220pF
1M
R4
1uF
C14
R25
1k
1M
R3
C19
100pF
JACK_IN
FOOTSWITCH HANDLING
STATUS LED DRIVER
+5V
FB1
GZ1608D601TF
FOOTSW_RAW
R22
10k
1k
R29
FOOTSW_MCU
PESD5V0S1UB
D5
C29
22nF
C28
100nF
U6
ATTINY13A-SSUR
VCC
GND
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
RESET/PB5
SWITCH_CTL_1
SWITCH_CTL_2
R27
100k
R30
100k
R24
100k
LED_CATHODE
R26
4k7
Q3
2N7002
D2
SM4007
+9V
PWR_FLAG
22R
R5
+VDC
POWER SUPPLY
VIN
VOUT
GND
AP7375-50SA-7
U4
+5V
C3
10uF
C7
100nF
C2
22uF
10k
R17
10k
R20
VREF
C4
22uF
C18
1uF
U1C
OPA1678IDRGR
V+
V-
PWR_FLAG
https://github.com/matt-garman/mcu-bypass-hardware
© 2026 Matthew Garman
SPDX-License-Identifier: CERN-OHL-P-2.0
Sheet: /
File: attiny13a-quasi-ic.kicad_sch
Title: ATtiny13a Buffered Electrical Bypass Quasi-IC
Size: A4
Date:
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1