Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны

КПП: не указан

для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм



Инжиниринг Комплектация Сервис





+7 (727) 311-14-34

Компания ~

Продукция ~

Реализованные проекты

Каталоги и опросные листы


Контакты

Карта сайта

Q

Инжиниринг. Комплектация. Сервис > Продукция > Оборудование и материалы для строительства трубопроводов > Изоляционные материалы > Ленты ТЕРМА

Ленты ТЕРМА для изоляции трубопроводов и газопроводов



Лента «ТЕРМА»

Ленты «TEPMA» представляют собой двухслойный изоляционный материал, состоящий из термо-, и светостабилизированной радиционносшитой полиолефиновой основы - ленты с нанесенным на нее термоплавким адгезионным слоем.

Лента «ТЕРМА» применяется для изоляции трубопроводов, стальных труб, отводов и фасонных изделий различного диаметра и назначения. Кроме того, лента «ТЕРМА» применяется для нанесения гидроизоляционного слоя поверх теплоизоляции на основе ППУ-скорлуп, минеральной ваты и т.д. Температура эксплуатации до плюс 60°С.

Монтаж ленты производится методом спиральной намотки как в базовых условиях на стационарном оборудовании, так и в трассовых условиях при точном соблюдении технологии нанесения.

Формула: не указан

КСР: 01.7.06.10-0011 - Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с

липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм,

толщина 0.7 мм Цена: 610 pyб./м

Телефон: 75162128783


Дата формирования: 2025-08-19 00:00:50

Способ получения: Самовызов

Адрес склада: не указан

Мониторинг проводил специалист:

Чахкиев Руслан Муссаевич

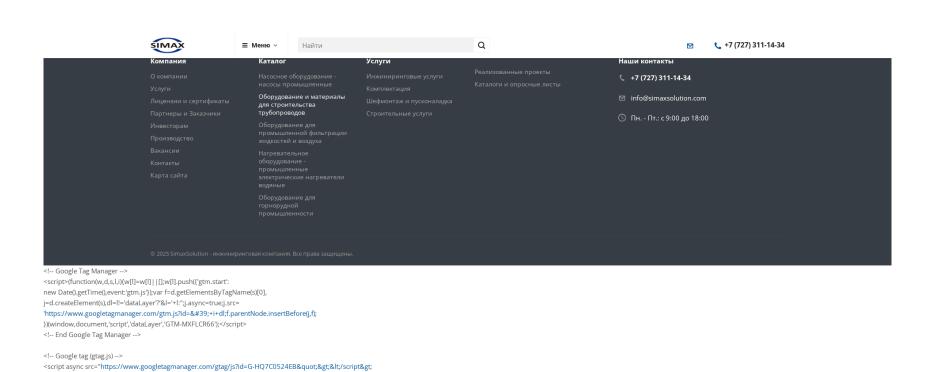

window.dataLayer = window.dataLayer | | [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

<!-- Google Tag Manager (noscript) -->

<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MXFLCR66" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>

gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HQ7C0524EB');

</script>