家づくりの SDGs

さむくてあつい　だけど　ガマン / に　さよなら。

Neoma News

断熱に関する耳寄りな情報を発信

号外「木造の準耐火構造へのご提案」

ネオマフォームは「４５分準耐火構造」に対応した大臣認定を工法別に多数取得

【外張り断熱】

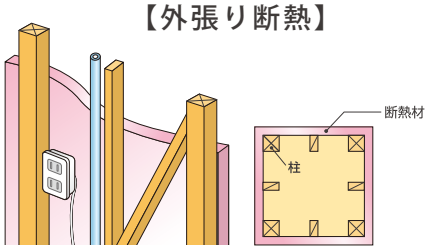

【充填断熱】

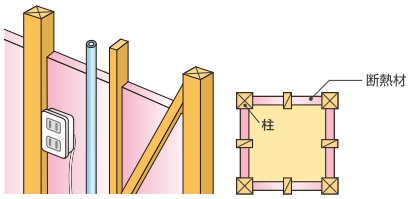

【付加断熱】

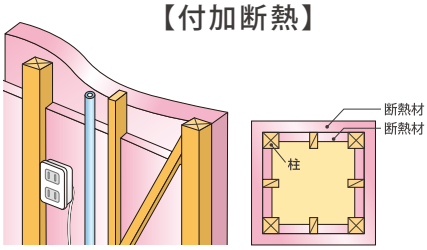

内装仕様が強化石膏ボード 12.5 ㎜単板、ネオマフォーム充填の 45 分準耐火認定のご紹介

知っ得　断熱性能をアップさせたい、準防火地域の「木造３階建て戸建住宅」に最適です。

認定番号：　QF045BE-1540(1)
工法：　軸組工法
外壁：　窯業系サイディング（15 ㎜以上金具止め）
断熱材：　ネオマフォーム 60 ㎜・66 ㎜･70 ㎜ (35 ㎜ ×2) の充填
内装材：　強化石膏ボード 12.5 ㎜（単板張り）
⇒告示仕様では、内装が石膏ボード 9.5 ㎜と 12.5 ㎜の２枚重ねが必要ですが
当認定は 12.5 ㎜の強化石膏ボード１枚で取得しているのがポイントです。

真壁パネル※にも対応しているため、断熱材の施工の負担が軽減できます。
※あらかじめネオマフォームまたはネオマゼウスを組み込んだパネルを、柱間等に設置することを想定した認定です。

ネオマフォームの耐燃焼性能：フェノール樹脂だから燃えにくい

トップクラスの断熱性能を誇るネオマフォームは、熱に強いフェノール樹脂から出来ていて、その耐燃焼性能も評価頂いております。
フェノール樹脂は熱硬化性で、熱に強く燃えにくく、炎を当てても炭化するだけで、燃焼時の発生ガスも少ない特長があります。

燃焼実験

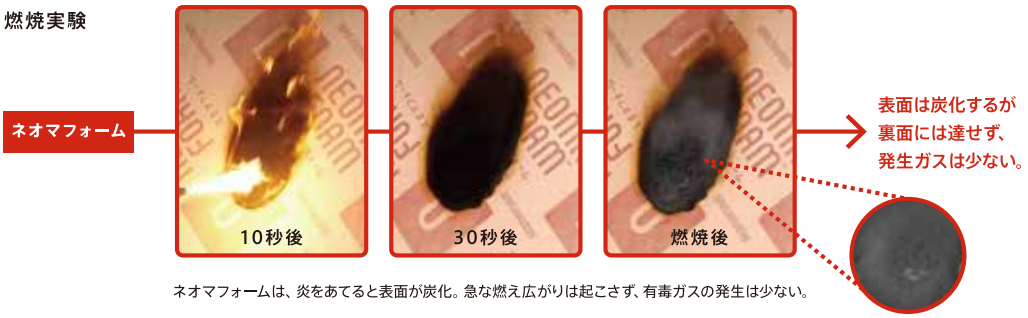

ネオマフォームは、炎をあてると表面が炭化。急な燃え広がりは起こさず、有毒ガスの発生は少ない。

耐燃焼性能が評価され、様々な重要文化財などの収蔵施設に採用されています

大原三千院　円融蔵

出雲大社　宝物殿　収蔵庫

室生寺　収蔵庫　納経所

旭化成建材株式会社
https://www.asahikasei-kenzai.com/

NEOMA®

本　社	TEL:03(3296)3530	東京都千代田区神田神保町1－105〈神保町三井ビルディング〉
札　幌	TEL:011(261)5443	北海道札幌市中央区北二条西1－1〈マルイト札幌ビル〉
仙　台	TEL:022(223)8171	宮城県仙台市青葉区一番町3－1－1〈仙台ファーストタワー〉
名古屋	TEL:052(212)2251	愛知県名古屋市中区錦1－11－11〈名古屋インターシティ〉
大　阪	TEL:06(7636)3838	大阪府大阪市北区中之島3－3－23〈中之島ダイビル〉
福　岡	TEL:092(526)2107	福岡県福岡市中央区白金1－20－3〈紙与薬院ビル〉

ネオマフォーム
防耐火認定一覧

準防火地域の非住宅木造建築物にも幅広くお使い頂けます

■準防火地域で要求される外壁防耐火性能（木造）

地域	準防火地域		
延べ床面積	500㎡以下	500㎡超 1,500㎡以下	1,500㎡超 3,000㎡以下
3階建	45分準耐火構造・準防木三仕様(戸建)	45分準耐火構造・60分準耐火構造(共同住宅)	耐火構造
2階建	防火構造	45分準耐火構造	
1 階建			

延べ床面積 500 ㎡以下の 3 階建て木造建築物や、500 ㎡超～ 1,500 ㎡以下の主な 1 ～ 3 階建て木造建築物にご使用いただけます。

ネオマフォームで取得済みの 45 分準耐火認定一覧

ネオマフォーム外張り断熱（準耐火構造45分）

認定番号	外装材	構造用面材	構造	充填断熱材	認定内装仕様
QF045BE-9141	窯業系サイディング 12mm 以上釘留	なし	軸組	なし	石膏ボード 12+12mm 以上
QF045BE-0123	窯業系サイディング 12mm 以上釘留･金具留	あり	枠組		強化石膏ボード 12.5mm 以上
QF045BE-0863	窯業系サイディング 15mm 以上金具留	木質系ボード	軸組		石膏ボード 9+12mm 以上
QF045BE-0864		セメント板			
QF045BE-0865		火山性ガラス質複層板			
QF045BE-0867		石膏ボード			
QF045BE-9142	ALC薄型パネル	なし	軸組		石膏ボード 15mm 以上
QF045BE-0171		あり	枠組		

ネオマフォーム付加断熱【外張り充填併用断熱】（準耐火構造45分）

認定番号	外装材	構造用面材	構造	充填断熱材	認定内装仕様
QF045BE-0868	窯業系サイディング 15mm 以上金具留	木質系ボード	軸組	グラスウール または ロックウール	石膏ボード 9+12mm以上
QF045BE-0869		セメント板			
QF045BE-0870		火山性ガラス質複層板			
QF045BE-0871		石膏ボード			
QF045BE-1518(2)	窯業系サイディング※6 15～26mm 金具留め・横張り	木質系ボード セメント板 火山性ガラス質複層板 石膏ボード		グラスウール または ロックウール	石膏ボード 9.5+12.5mm以上
QF045BE-0123	窯業系サイディング 12mm 以上釘留･金具留	あり	枠組	グラスウール または ロックウール	強化石膏ボード 12.5mm以上
QF045BE-1204	窯業系サイディング 12～26mm 釘留め・金具留め・横張り・縦張り	木質系ボード		なし	石膏ボード 15mm以上
QF045BE-1205		セメント板			
QF045BE-1206		火山性ガラス質複層板			
QF045BE-1456※	金属サイディング (アイジー工業　ガルスパンJ)	あり	軸組	グラスウール または ロックウール	石膏ボード9.5+12.5mm以上

※ ネオマフォーム40mm品限定

ネオマフォーム充填断熱（準耐火構造45分）

認定番号	外装材	構造用面材	構造	充填断熱材	認定内装仕様
QF045BE-1540(1)	窯業系サイディング 15mm 以上金具留	あり	軸組	ネオマフォーム 60、66、70mm※	強化石膏ボード 12.5mm以上
QF045BE-1540(2)					石膏ボード9.5+12.5mm以上

※ 35mm×2

認定のご使用につきましては、ご使用者にて認定内容を十分ご確認の上、遵守いただきますようお願い致します。
また、認定内容には、弊社断熱材以外の建築資材が用いられていますが、その使用にあたりましては、当該建築資材メーカーの仕様に拠っていただくようお願いします。
防耐火認定書の構造内容に関しましては、当該認定における性能を確保する目的で構成されたものです。実際の建物の設計施工にあたっては認定の要件に加え、別途、設計施工上の配慮が必要になる場合がありますのでご注意下さい。

この他にも、様々な防耐火認定を取得しておりますのでお問合せ下さい。

Neoma News 号外　第1版（第1刷' 21.04）（〈1〉21.03）（①21.04）1500/1500/1500　Gr