
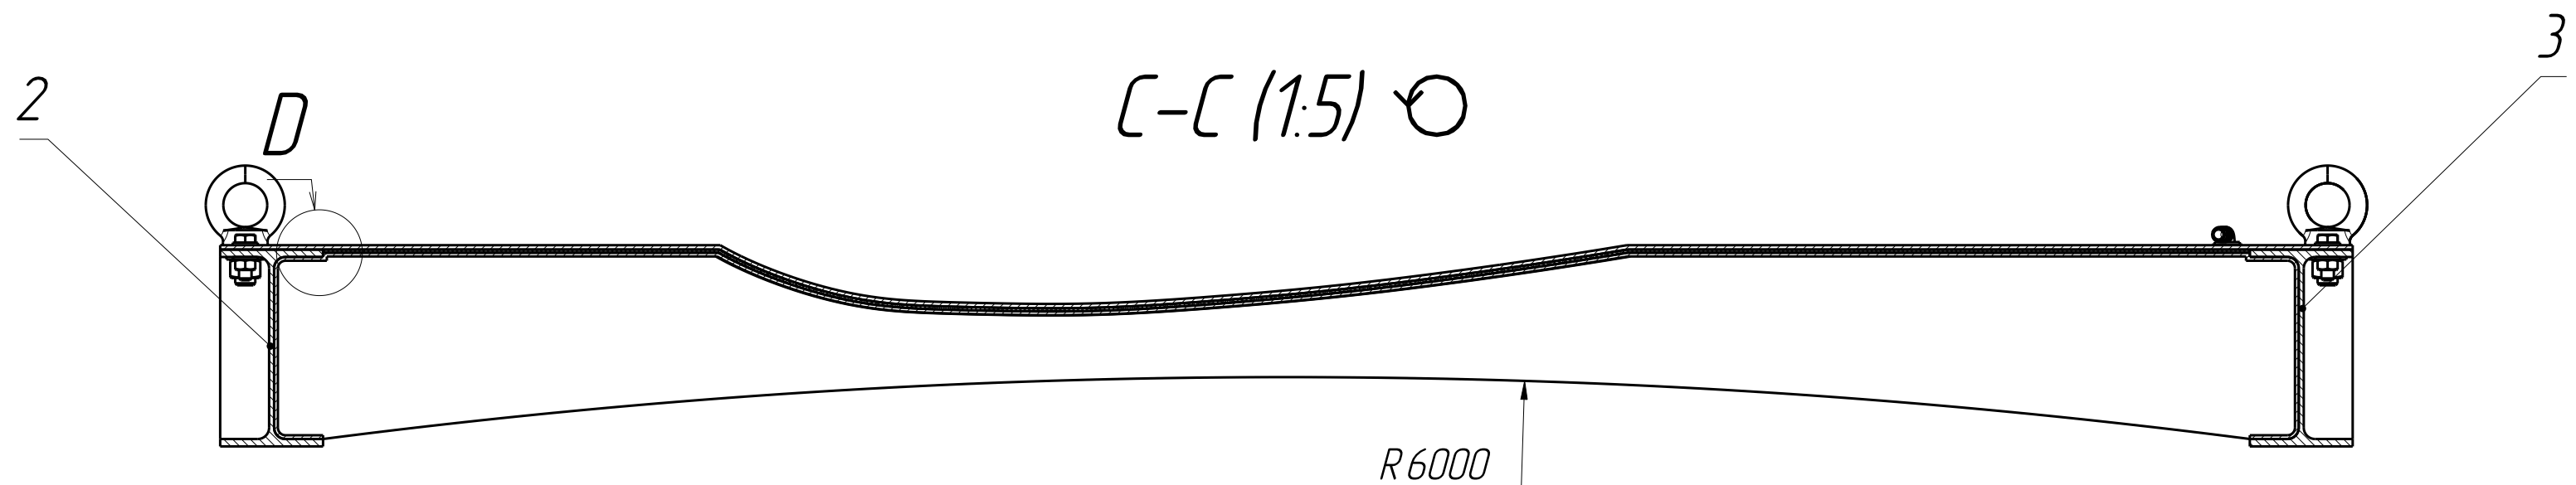
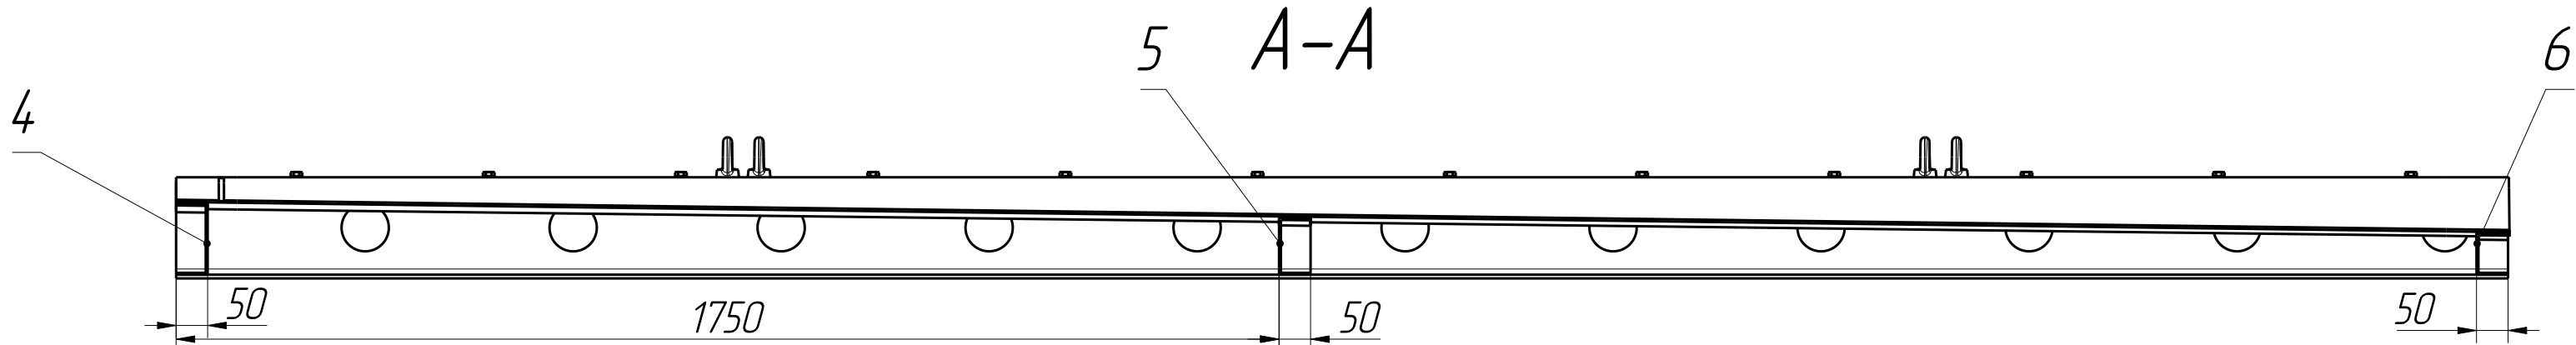
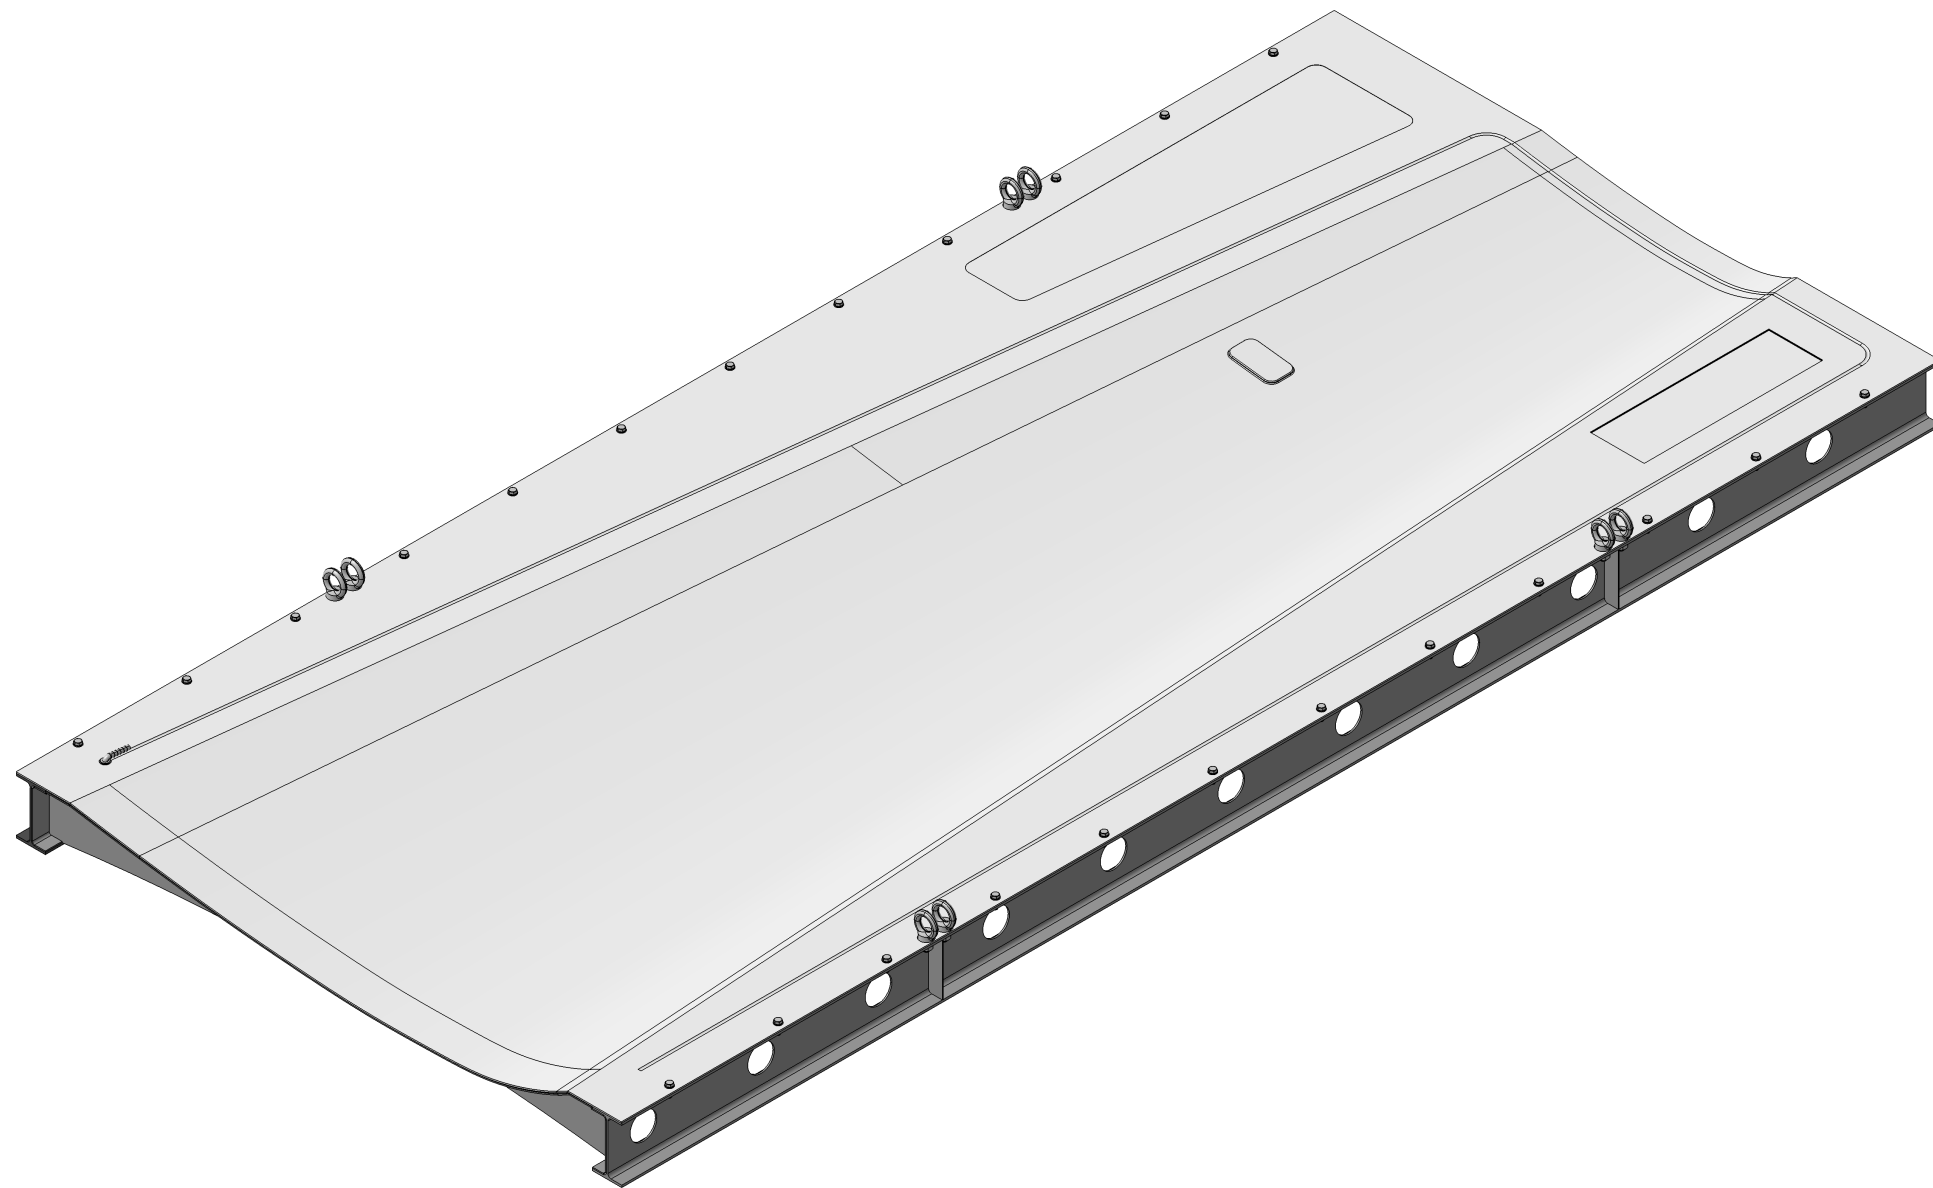
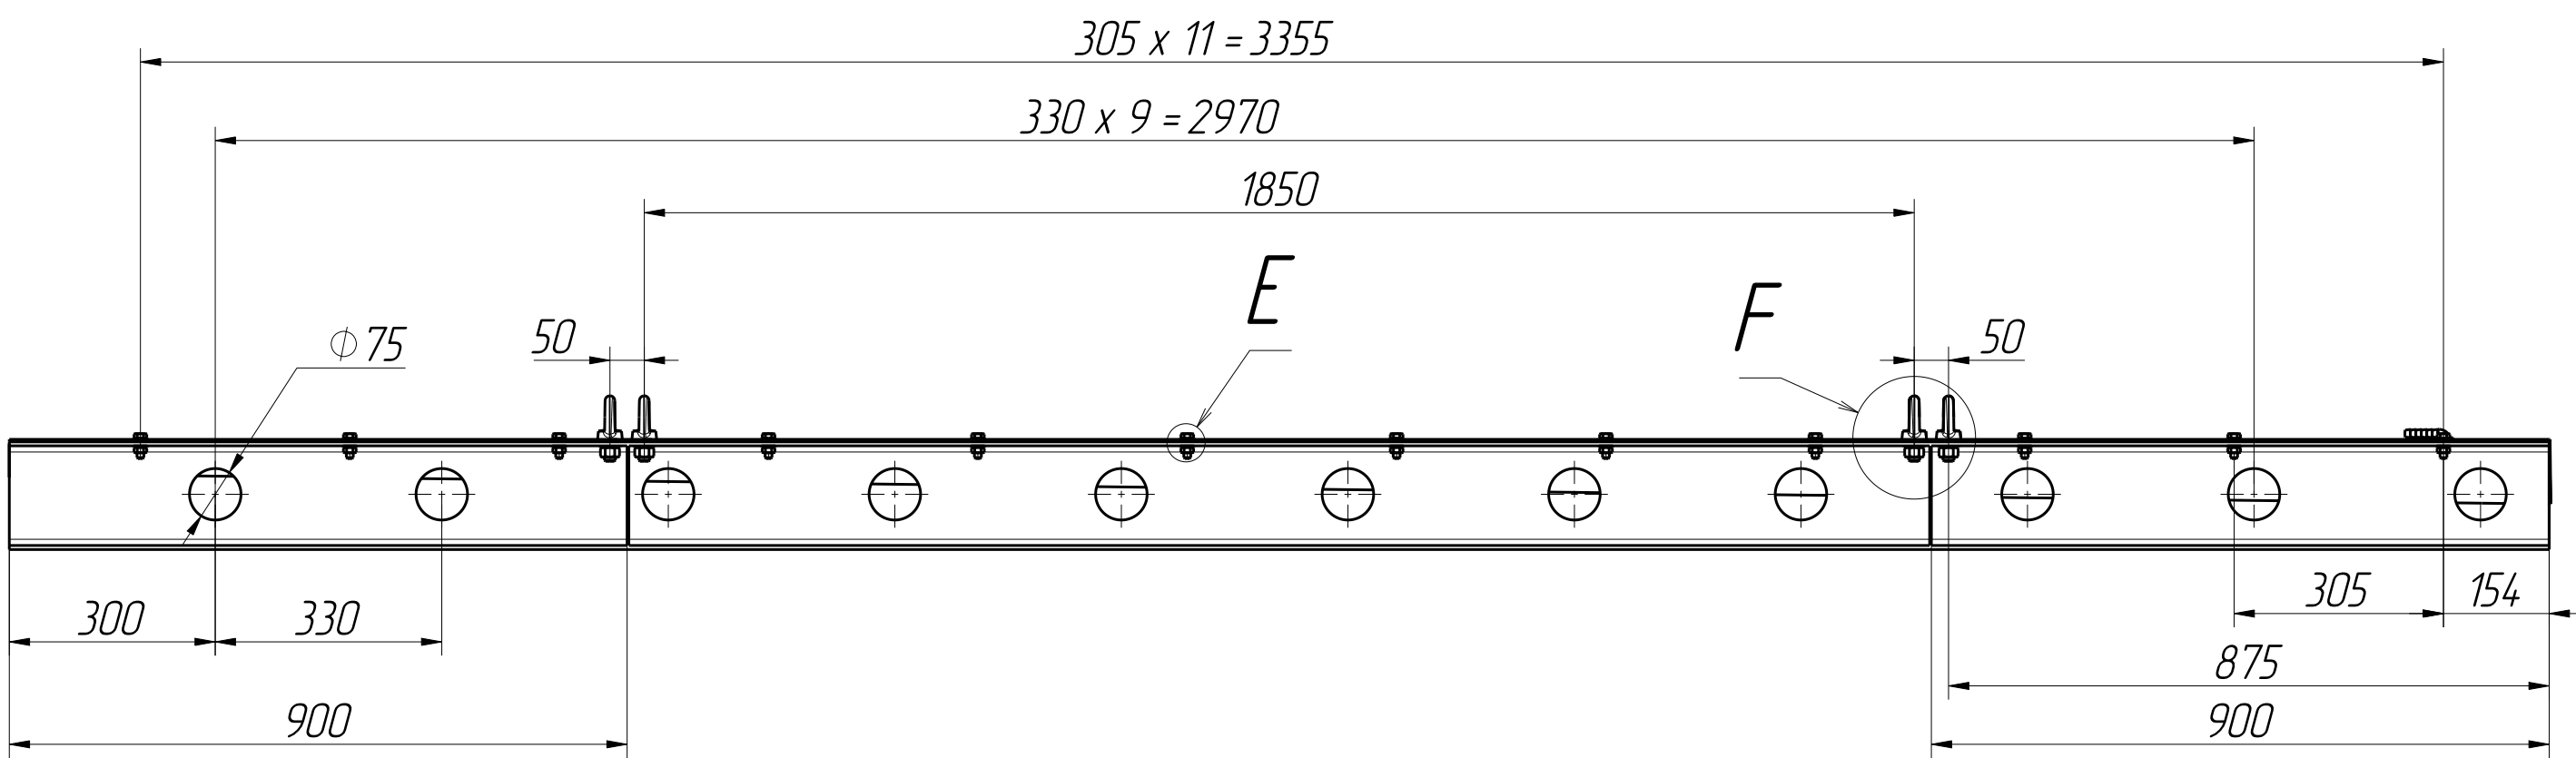
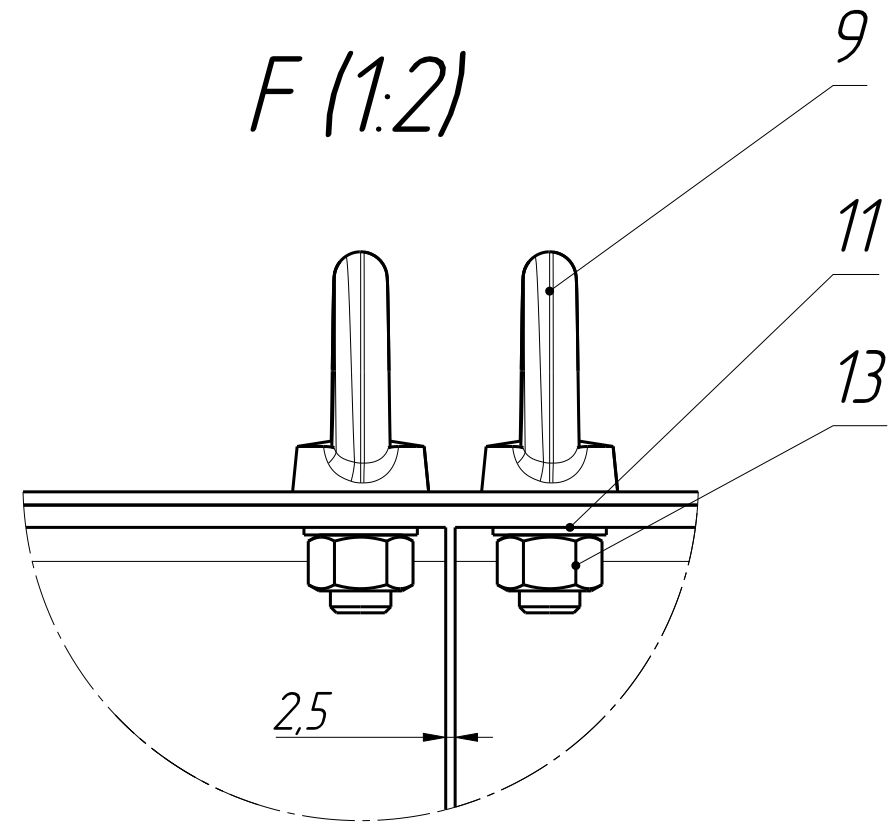
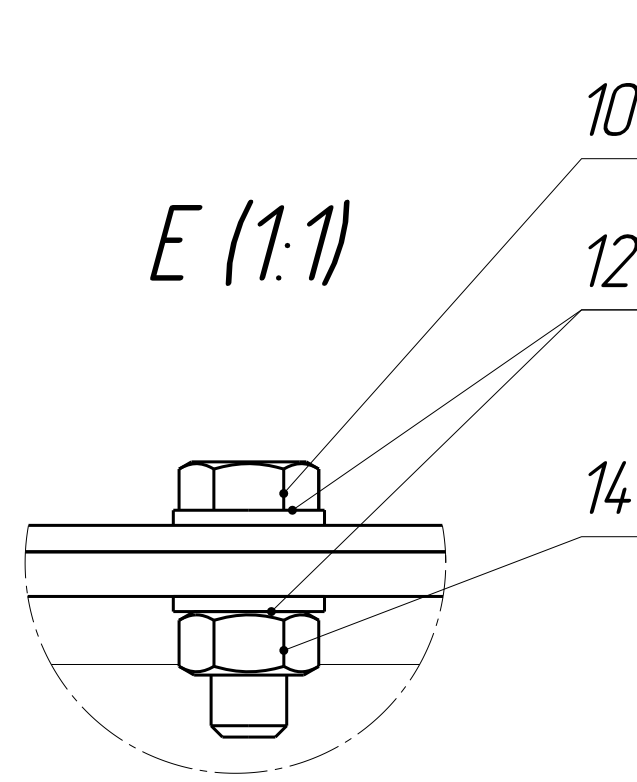
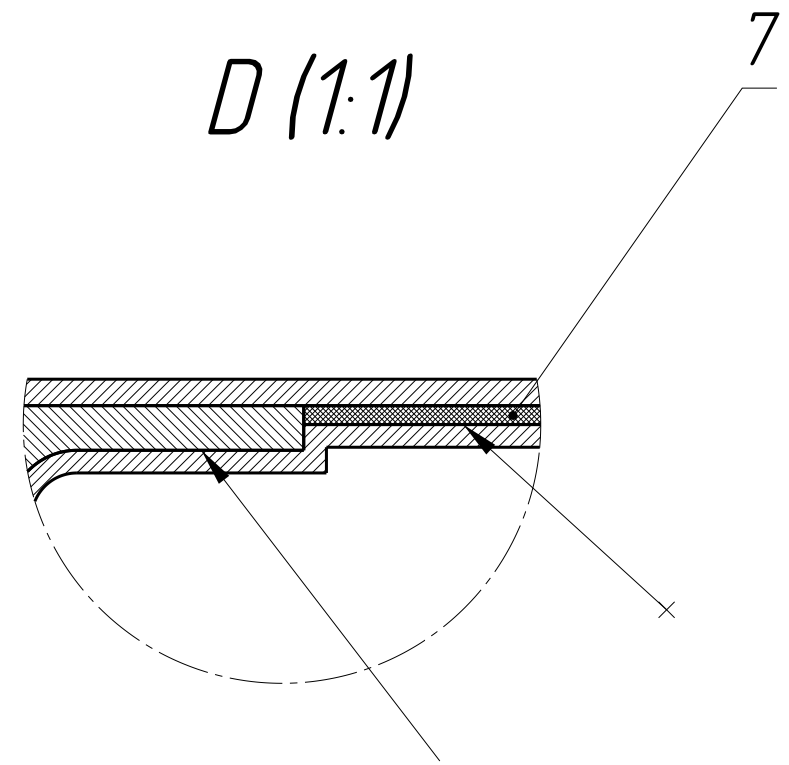
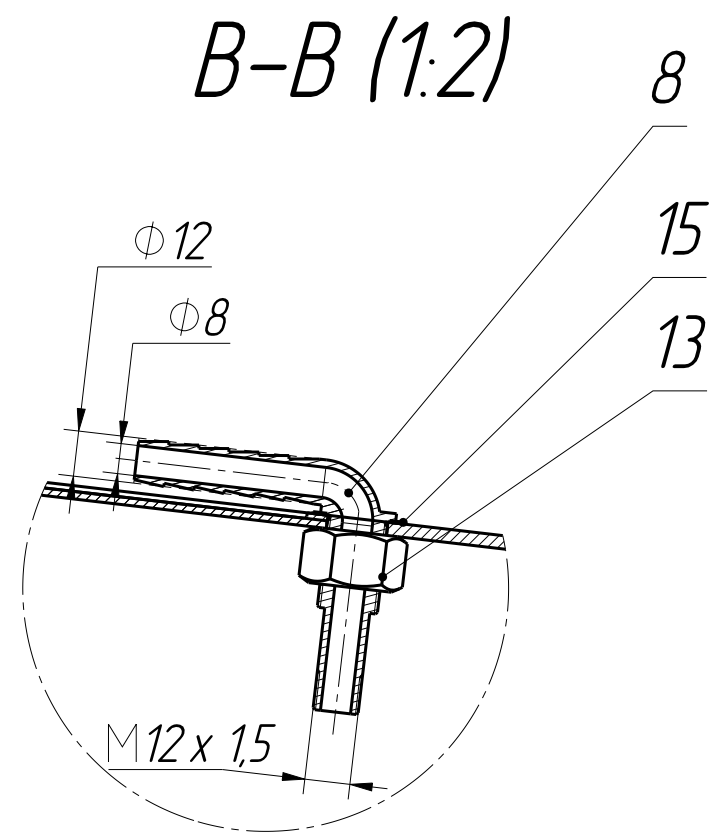


ХАИ.4.03.448.051101.02.17В.02.02.01.00 СБ

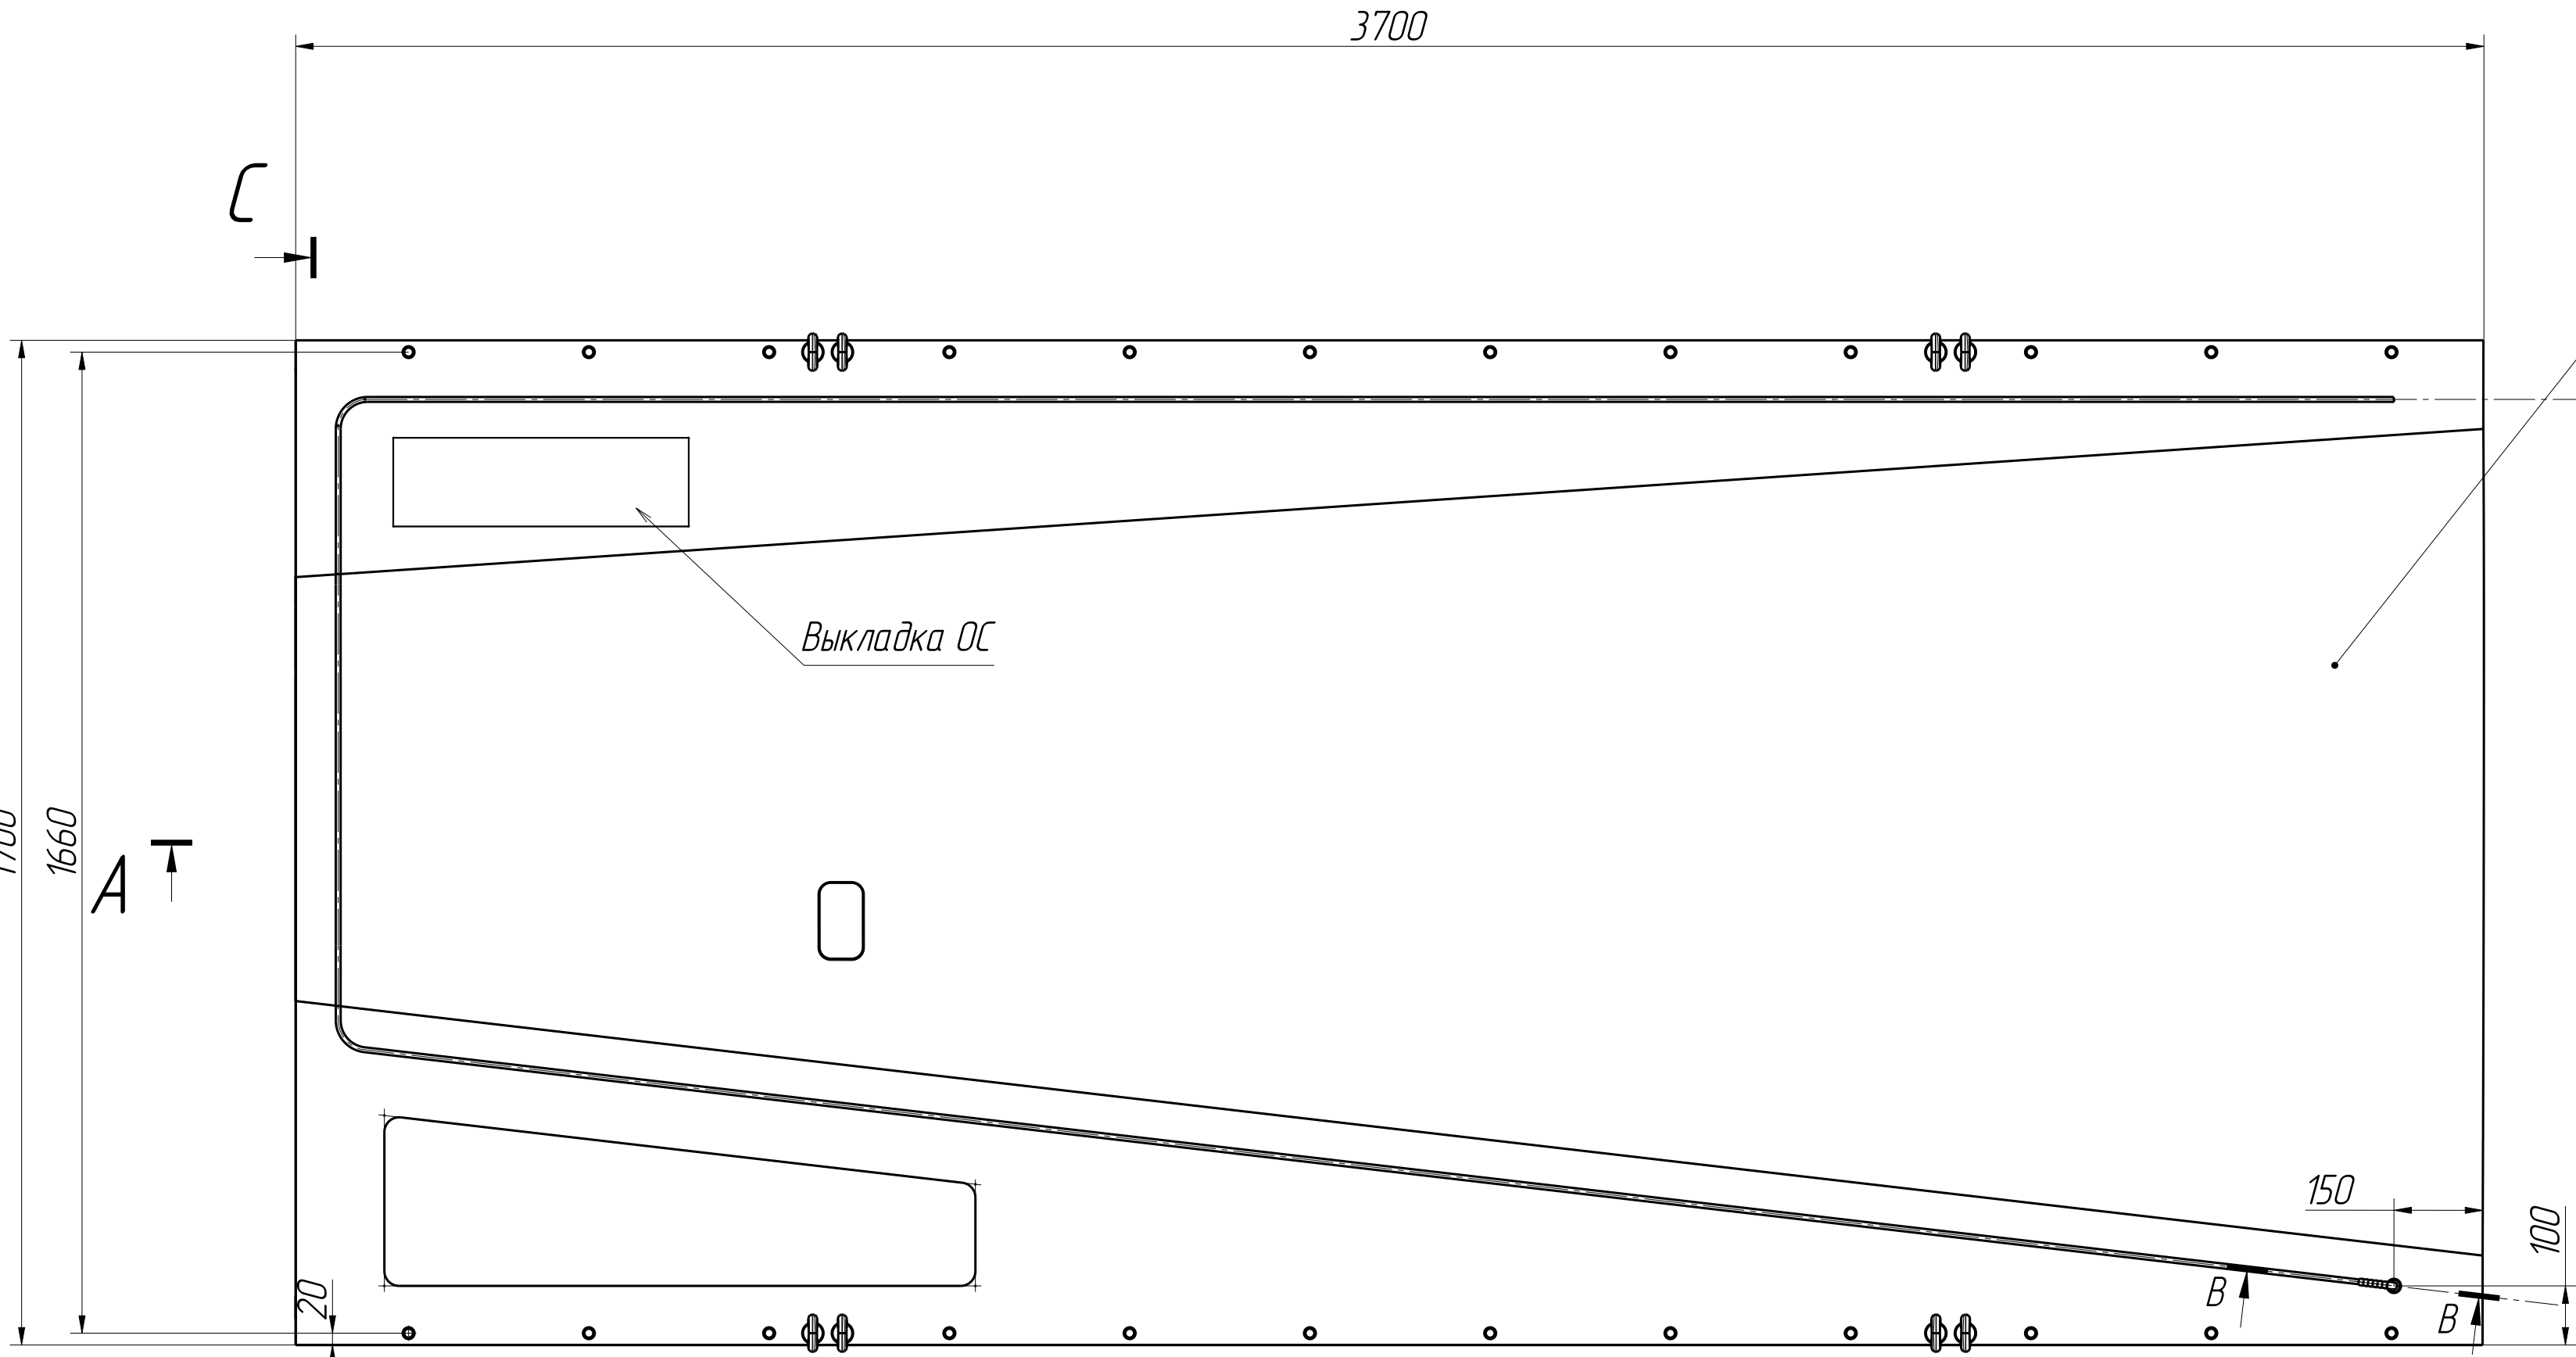

1. ОС - Образец свидетель
2. Рым-болты поз. 9 установить перпендикулярно двутаврам
3. Под рым-болты в двутаврах просверлить впадины. В случае затруднения - установить косые шайбы по ГОСТ 10906-78
4. Штуцер поз. 8 установить по направлению паза для вакуумной трубки.

ХАИ.4.03.448.051101.02.17В.02.02.01.00 СБ					
Оснастка верхней панели крыла					
Лист 1 из 1					
ХАИ, гр.448					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.				Дата		286,73 кг	1:10
Проверил							
Т.контр.							
Нач.двор.							
Н.контр.							
Утв.							

Действ.	с	сер.	по	сер.	Утв.
---------	---	------	----	------	------

Копировал:

Формат А

Справочный №

Изм. №

Первич. примен.

ХАИ.4.03.448.05101

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата