
整机外观尺寸

正视与右视 · 独立正投影，按视图名称读取；不按排列推断投影法

正视 · 沿 +Y 观察



右视 · 沿 -X 观察

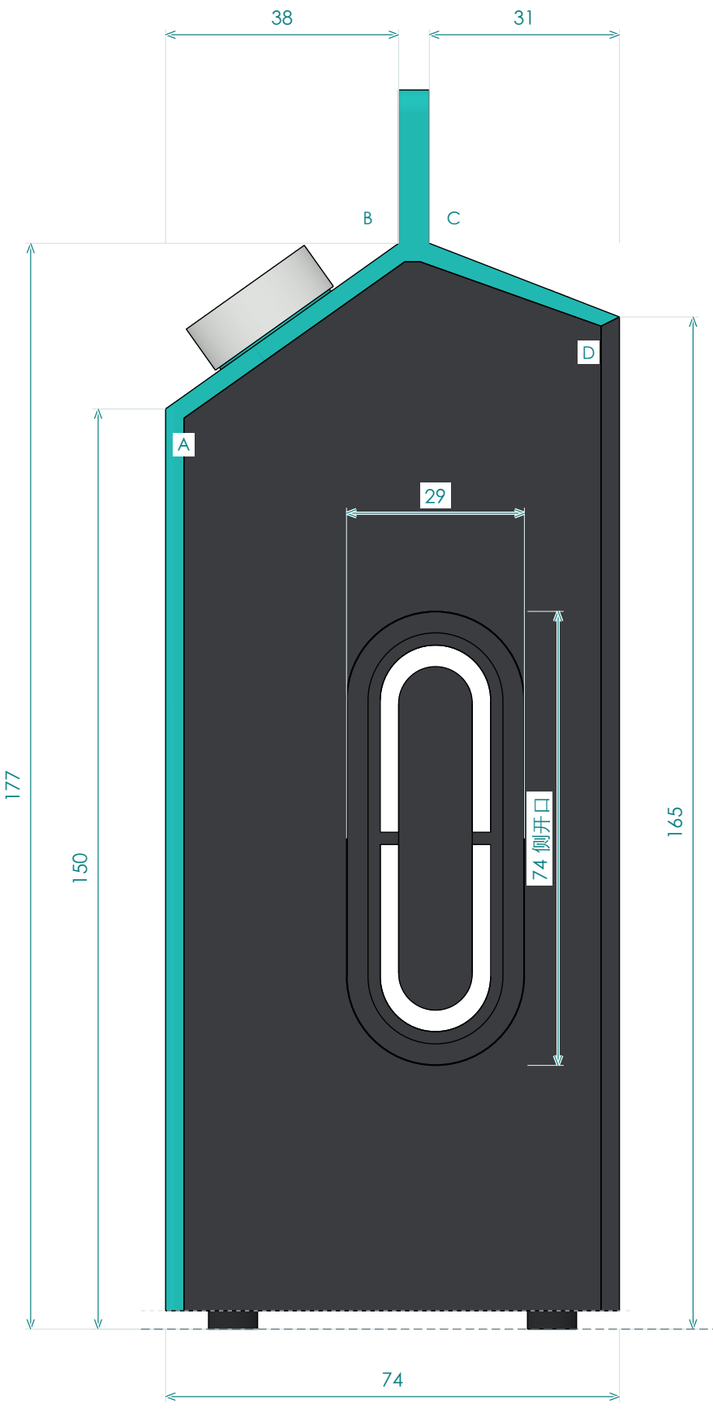

高度对照 / mm

测点	含脚垫	不含脚垫
A 前斜面起点	150	147
B/C 肩部最高处	177	174
D 后斜面端点	165	162
提手顶 / 整机总高	202	199

整机宽 / 深	142 / 74
提手净开口 / 厚	90 × 16 / 5
格栅中心 X / Z	0 / 76
压圈 / 护网外径	Ø129.6 / Ø126.4
护网厚 / 孔径	1.2 / Ø1.88
侧开口中心 Y / Z	44 / 80
侧饰片宽 / 高	12 / 56
脚垫	4 × Ø8 × 3
前斜面水平 / 高差	38 / 27
前斜面与水平夹角	35.39°
后斜面水平 / 高差	31 / 12
后斜面与水平夹角	21.16°
提手高于肩部	25
提手顶外角 / 前棱	R4 / R1.6

尺寸线以脚垫底面 Z=0 为基准。

不含脚垫高度从外壳底面 Z=3 量起。

两种总高均包含提手；未计脚垫受压。

X 向右、Y 向后、Z 向上；中心面 X=0。

外壳及声学结构左右镜像，

既有按钮、旋钮布局为例外。


尺寸为 CAD 名义值，未定义制造公差。

请勿按图量取或直接投产。

顶面、背面与操控开孔

碟口尺寸按水平投影；操控开孔按前斜面真形


顶视 · 沿 -Z 观察

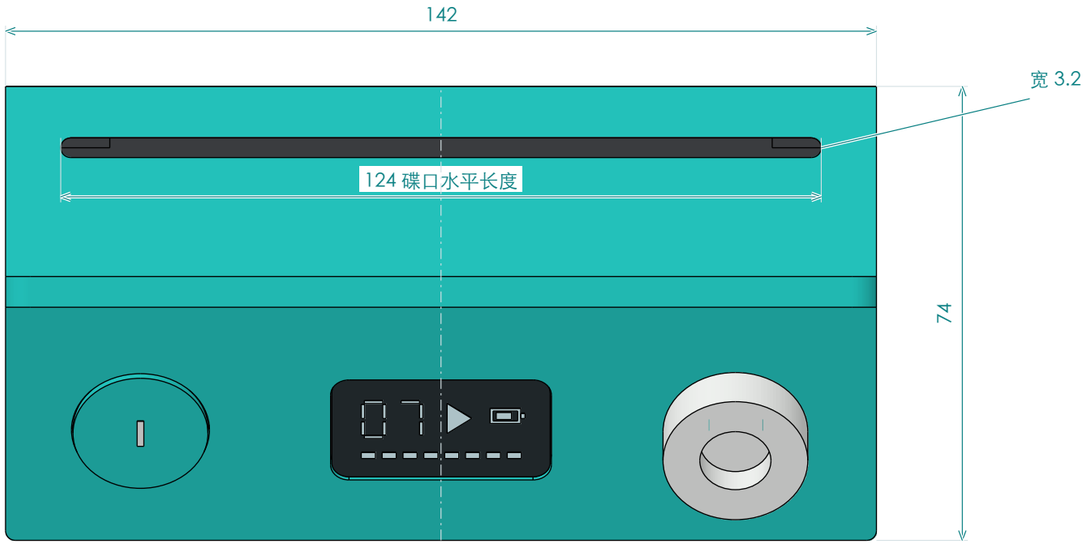

碟口中心 Y=64；提手后表面 Y=43。

120 × 1.2 光盘扫掠距提手后表面 20.4。

前斜面开孔真形 · 朝斜面法向观察

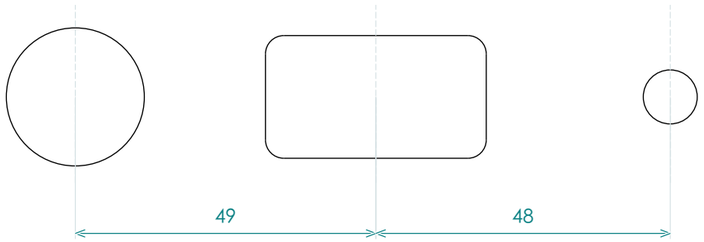

播放键孔 Ø22.5；键帽 Ø22，高 1.45（沿法向）。

屏幕开窗 36 × 20，R3；窗片 35.6 × 19.6，R2.8。

旋钮轴孔 Ø8.8；旋钮外径 Ø23.6，高 8.2（沿法向）。


三处中心均位于 Y=18，Z=162.79；X=-49 / 0 / +48。

背面底孔距机身中心线 ±58；孔位为模型设计，紧固件待定。

操控孔与显示窗轮廓来自保存的布尔刀体；实体尺寸见第 5 页。

背视 · 沿 -Y 观察

孔中心：X=±58；Z=10 / 157

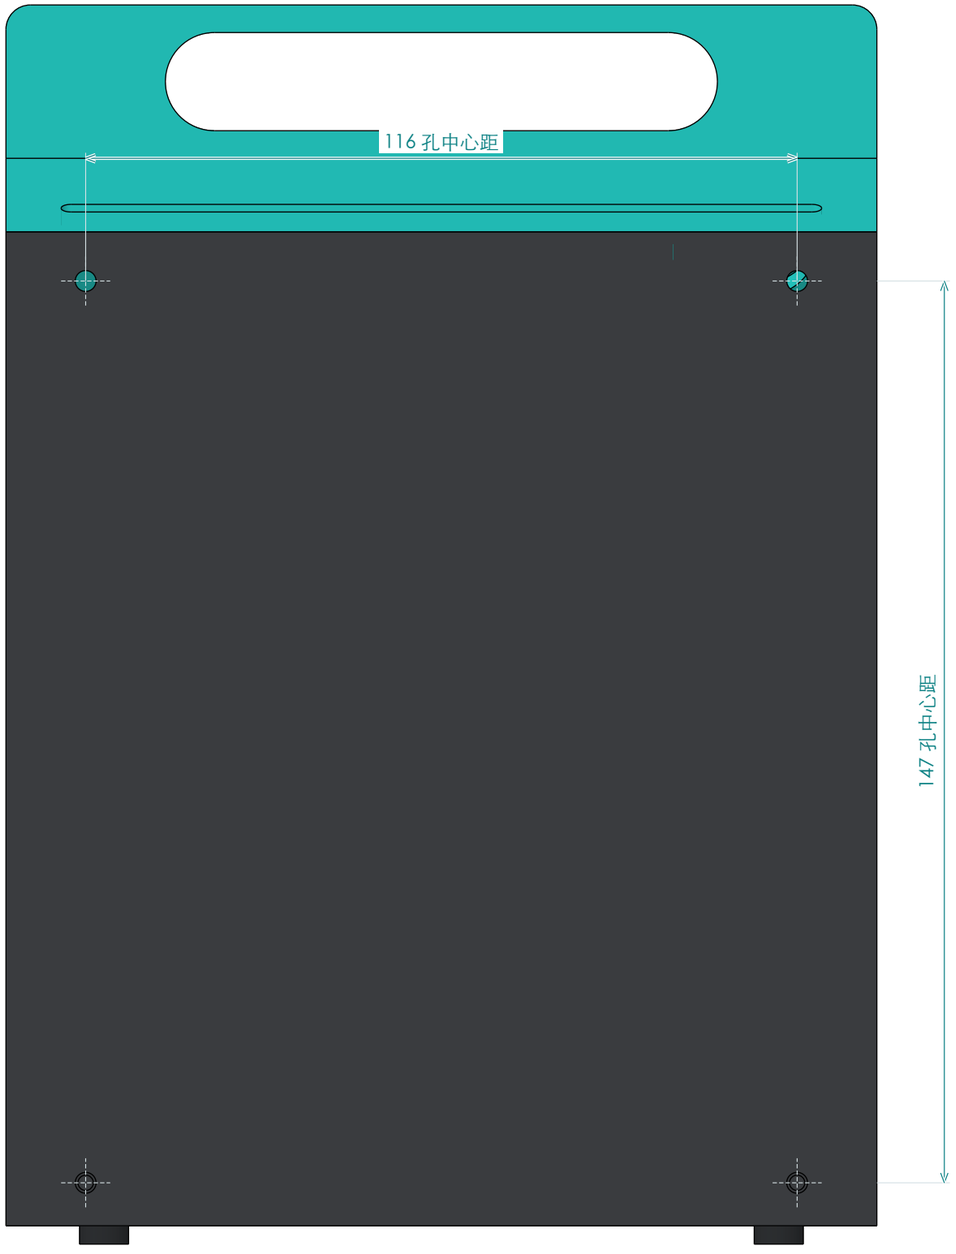


后盖 142 × 162 × 3；4 × Ø3.4 通孔

整机爆炸图 / 外壳与内部

两层展开并排对照 · 相同 CAD 几何与展示位移，编号对应第 5 页对象清单


外壳 / 支架　深色结构 / 单元　光驱 / 银色包络　PCB　旧电池占位

外壳层 · 01–12

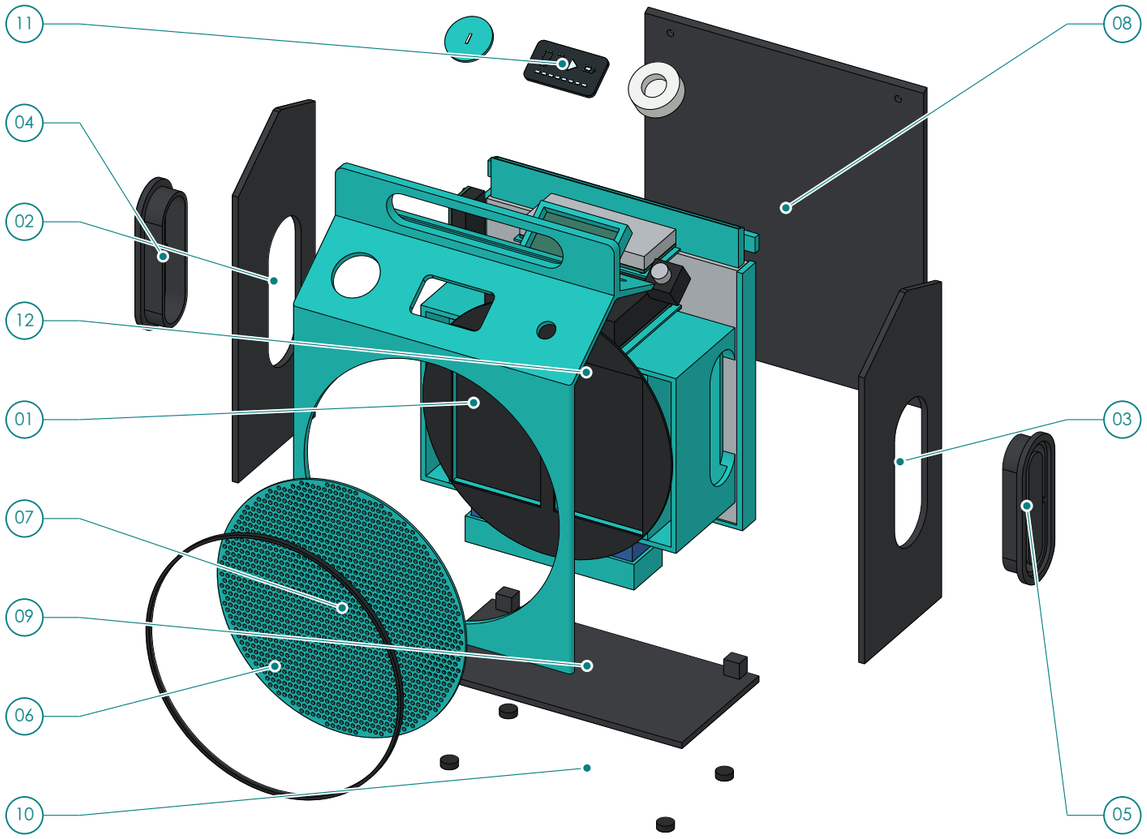

01 前壳与提手
02 左侧壳
03 右侧壳
04 左导音孔与饰片
05 右导音孔与饰片
06 格栅压圈
07 通孔护网
08 后盖
09 底架
10 四个脚垫
11 屏窗与操控件
12 内部组件（见右图）

内部层 · A–N

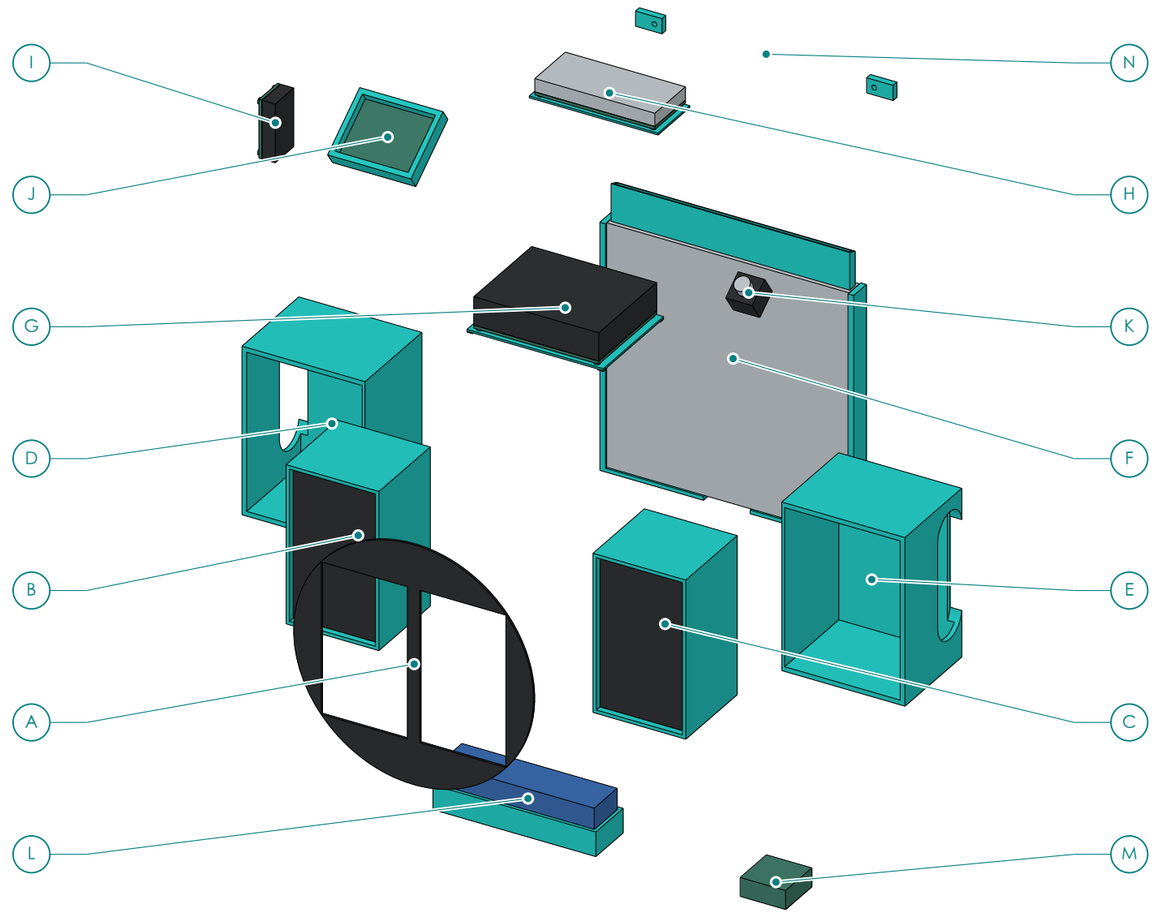

A 前障板
B 左喇叭及预留框
C 右喇叭及预留框
D 左后腔
E 右后腔
F 光驱、导轨与碟口导向
G 功放及托板
H 主控及托板
I DAC 与侧壁支撑
J 屏幕 PCB、接头及安装座
K 电位器与轴
L 旧电池占位与电池座
M 桥接器转向占位
N 后盖上部固定耳


左图覆盖 45 个成品对象，12 为内部总成；右图将其中 30 个内部对象分为 14 组。组内子件见第 5 页和 geometry.json。

引线端点为组包络中心；爆炸位移不表示已验证的拆装路径或顺序。沿用 CAD 配色，不代表实物材料；硬件仍含占位与设计预留。

侧剖与内部空间

截面 X=-26：穿过左喇叭中心，保留 -X 半体，沿 -X 观察

A-A 侧剖

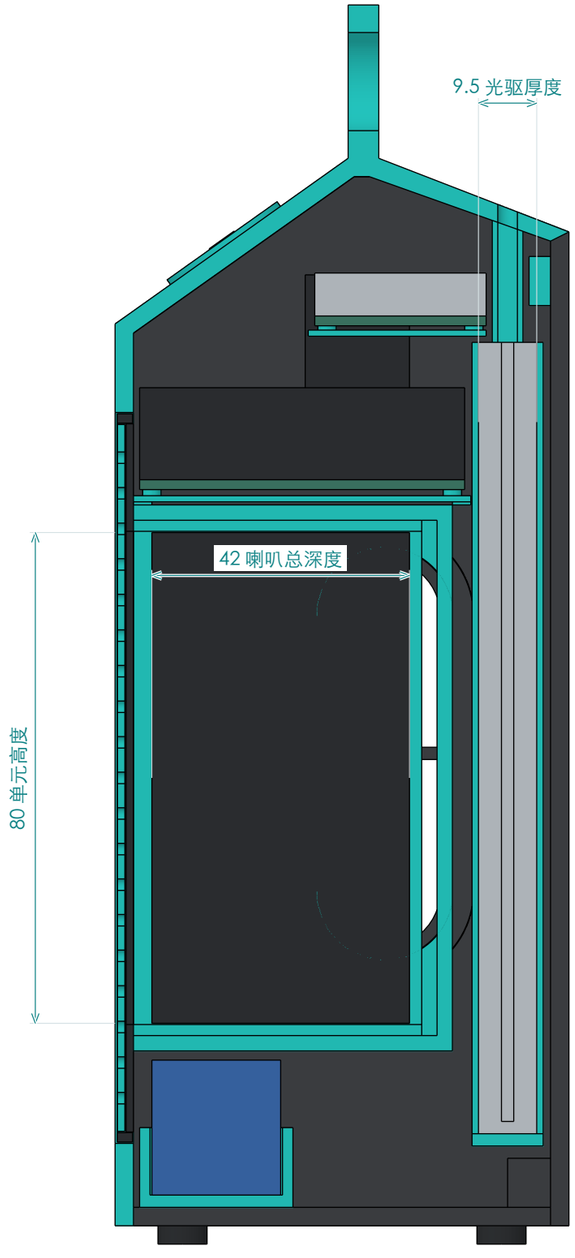

主要包络 / 关键净距

单只喇叭 X × Y × Z	45 × 42 × 80；中心 X=±26，Z=76；总包络，安装面待测
双喇叭中心距	52；两只均朝 -Y，不代表声道分离或声学验收
单侧后腔外包络	65 × 52 × 89；容积、调谐、气密及振膜行程待验证
喇叭后方至腔体内壁	4.5（Y=48 至 Y=52.5）；不是插头或导线预留验证
UJ-898 光驱	128 × 9.5 × 129；Y=59.25…68.75，Z=18…147
光驱导轨 / 侧壁净距	左右各 1；光驱与现有桥接板的实际连接仍待核实
桥接器占位	24 × 24 × 10；Y=38…62，Z=6…16；短转接线未建模
功放 PCB / 元件预留	66 × 53 × 1.6 / 15；组件最高 Z=139.6
主控 PCB / 元件预留	63.39 × 27.94 × 1.6 / 7；组件最高 Z=158.3
DAC PCB / 元件预留	31 × 17 × 1.6 / 7；侧立，长边沿 Z
显示 PCB 局部尺寸	38 × 30 × 1.6；并非已核实 OLED 实物安装尺寸
旧电池包占位	82 × 21 × 22；Y=6…27，Z=8…30；所选电池不适配
旧电池与后腔底部净距	1.5（Z=30 至 Z=31.5）
脚垫中心	X=±55；Y=11 / 63；4 个脚垫为一个 CAD 复合对象

当前模型边界

已选 5600mAh 电池：商家图示块状 58 × 41 × 67，或平排 112 × 70 × 20；

两者均不能直接替代旧占位，充电及稳压板尚未纳入模型。本图不作为新电池装配依据。

喇叭未建盆架、磁铁和安装孔；显示内容为示意，电子板元件与接头高度含设计预留。

剖图使用实际实体裁切、隐藏线消除；未施加材料剖面线，不能由线型判断材质。

尚缺：公差配合、螺钉规格、走线弯折、散热、打印分件、提手强度与实际进退碟验证。

既有 validation.json 与本图使用同一模型摘要；历史静态通过不等于实物或生产验收。

模型对象清单与版本依据

45 个成品对象 · 尺寸为装配坐标系 X × Y × Z 的轴对齐包络，非展开尺寸

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
01 Cowl 前壳 / 提手	142 × 74 × 199
02 LPanel 左侧壳	3 × 68 × 171
03 RPanel 右侧壳	3 × 68 × 171
04 LPort 左导音孔 / 饰片	12 × 28.8 × 73.8
05 RPort 右导音孔 / 饰片	12 × 28.8 × 73.8
06 FrontBezel 中央格栅压圈	129.6 × 2.5 × 129.6
07 FrontGrille 通孔护网	126.4 × 1.2 × 126.4
08 Back 后盖	142 × 3 × 162
09 Base 底架 / 下固定座	136 × 68 × 11
10 Feet 脚垫复合件（4 个）	118 × 60 × 3
11 Window 斜面窗片	35.6 × 17.14 × 12.98
11 StatusArt 显示内容示意	26.7 × 9.5 × 6.81
11 Keycap 播放键帽	22 × 18.77 × 13.92
11 KeyLight 键上指示灯	1.1 × 4.16 × 3.02
11 Knob 音量旋钮	23.6 × 23.99 × 20.35
D LChamber 左后腔	65 × 52 × 89
E RChamber 右后腔	65 × 52 × 89
B LDriverFrame 左喇叭预留框	49 × 47 × 84
C RDriverFrame 右喇叭预留框	49 × 47 × 84
A FrontBaffle 双开口前障板	126.6 × 1.2 × 126.6
N RearTopMount 上固定耳（2 个）	136 × 3.5 × 8
F DriveCarrier 光驱底托 / 导轨	134 × 11.6 × 131
F SlotGuide 碟口导向框	126 × 5 × 19.88

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
J DisplayCarrier 屏幕安装座	44 × 33.81 × 27.13
G AmpShelf 功放托板	72 × 55 × 1.5
H ElectronicsSled 主控托板	68 × 29 × 1
G AmpPads 功放支撑复合件	65 × 52 × 1
H MCUPads 主控支撑复合件	62.39 × 26.94 × 0.7
I DACPads DAC 支撑复合件	1 × 16 × 30
L BatteryCradle 旧电池座	86 × 25 × 13
B LDriver 左喇叭总包络	45 × 42 × 80
C RDriver 右喇叭总包络	45 × 42 × 80
K Encoder 电位器轴预留	8 × 9.42 × 8.71
K VolumePot 电位器本体预留	14 × 18.36 × 17.89
F Drive UJ-898 包络	128 × 9.5 × 129
M Bridge 桥接器转向占位	24 × 24 × 10
J DisplayPCB 屏幕 PCB 占位	38 × 25.38 × 18.68
J DisplayHeader 屏幕接头占位	10 × 5.58 × 5.58
G Amp 功放 PCB	66 × 53 × 1.6
G AmpChip 功放元件预留	66 × 53 × 15
H MCU 主控 PCB	63.39 × 27.94 × 1.6
H MCUChip 主控元件预留	63.39 × 27.94 × 7
I DAC DAC PCB	1.6 × 17 × 31
I DACChip DAC 元件预留	7 × 17 × 31
L Battery 旧电池占位	82 × 21 × 22

倾斜件的包络不等于自身尺寸：屏窗、屏幕 PCB、旋钮、电位器应结合第 2 / 4 页局部尺寸读取。

成品对象数不等于 BOM 数量；Feet / Pads / Mount 等为复合对象，StatusArt 为显示示意，Chip 为高度预留。

FCStd SHA-256: 150eeae75876a5ee5902df73d2a976904b093a151b048de0ccc697d6eaba24ad

来源：Discora.FCStd / build.FCMacro / drawings/geometry.json