




俯视 / X-Y 1:3

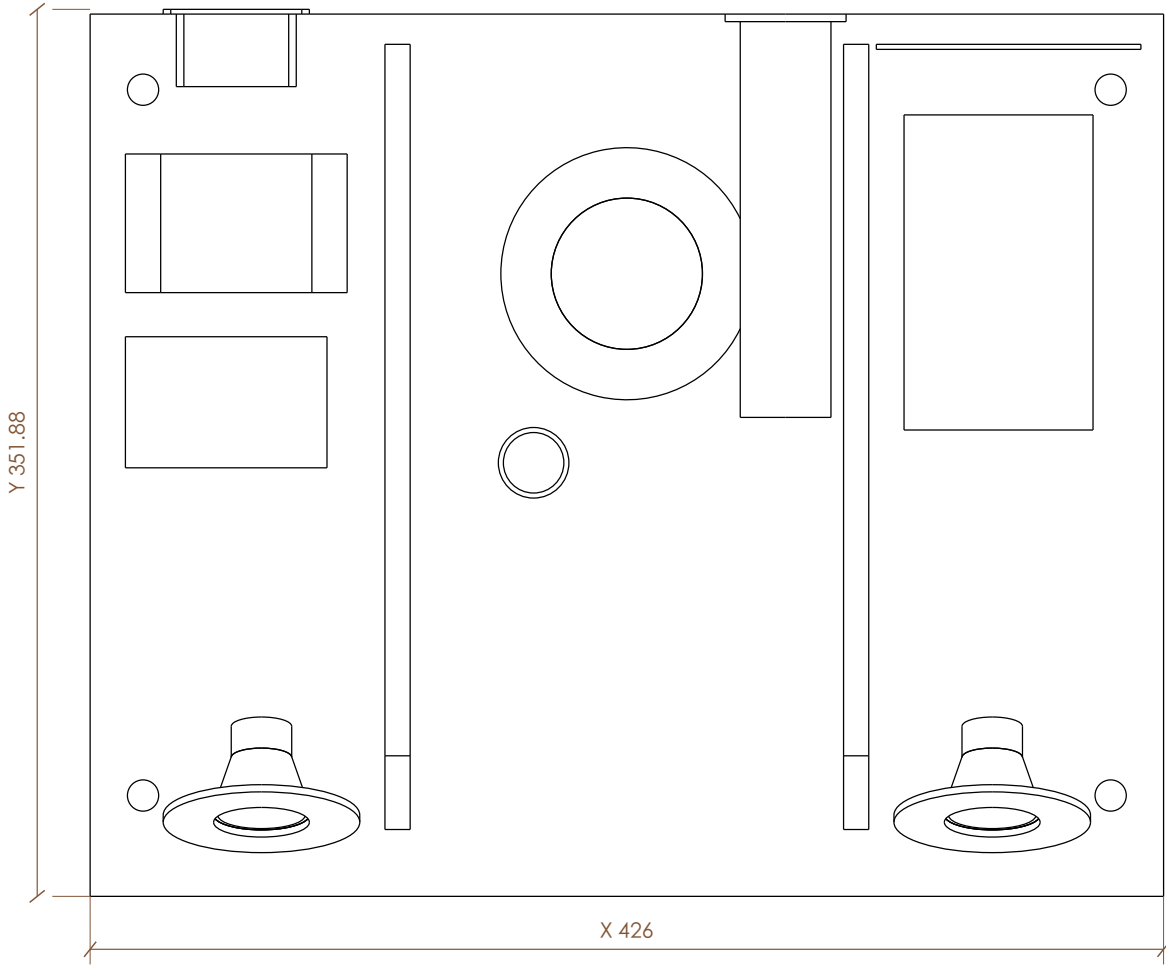

正视 / X-Z 1:4

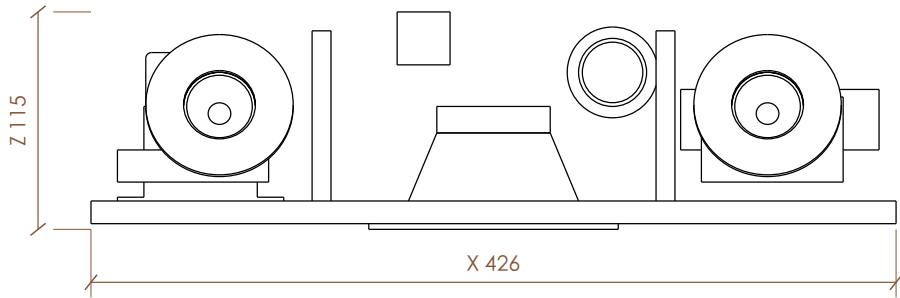

右视 / Y-Z 1:3

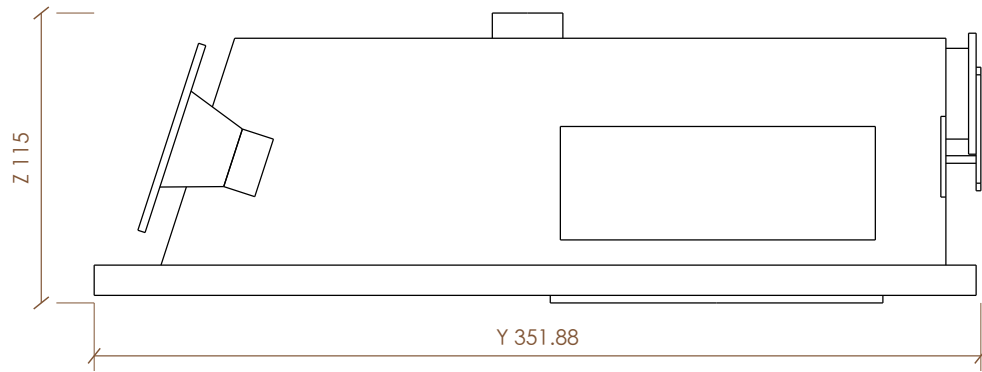

为读图隐藏两侧木板、后板、音腔顶板、前障板及两块全频腔后板；零件结构详见后页。

三音腔：左右前部密闭试验腔，中央贯通低音腔。隔板 X=129 / 311，厚 10；全频腔后板 Y=150，厚 10。


顶板 Z=124.5..134.5；底板上表面 Z=34.5；后部电源和功放区与前部全频腔分隔。

左右全频斜面障板


Baffle 数量 1

开孔定位 B-H01 / A-03


正视 / X-Z 1:3

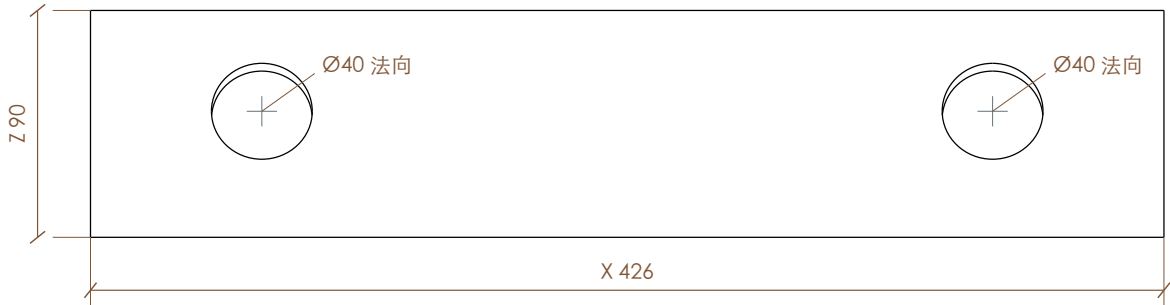

俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	39.757	90	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 16, 34.5)

矩形备料 L × W × T：426 × 98 × 10 mm


后倾 18°；法向板厚 10；Y 向厚度 10.515。
上下两边修 18° 斜口至安装竖高 90；前表面斜长 94.632。
2 × Ø40 法向孔；中心 X=80 / 370，Z=84.5（整机坐标）。
正视孔为椭圆；固定螺孔未知。

三音腔共用顶板


AcousticRoof 数量 1

开孔定位 B-H02

俯视 / X-Y 1:5

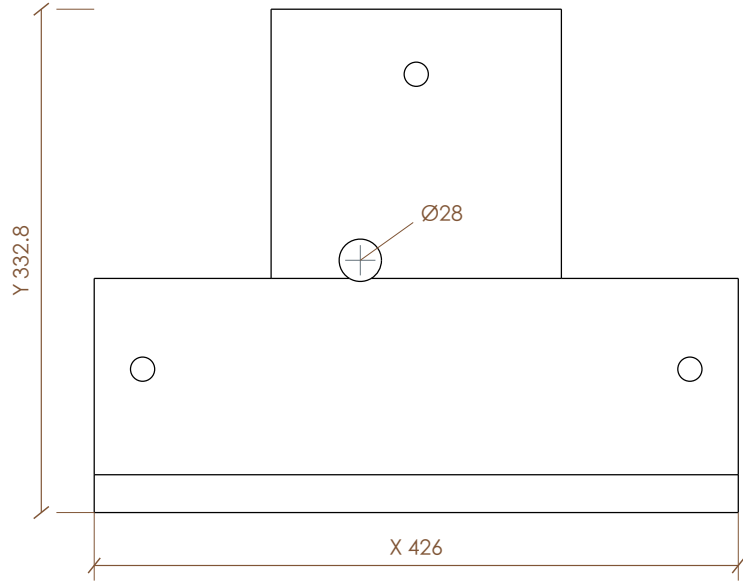

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	332.8	10	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 5.2, 124.5)


矩形备料 L × W × T：426 × 333 × 10 mm

成形前缘 Y=5.2；前横板至 Y=160；中央后伸宽 192。
后伸部左缘 X=129；后缘 Y=338。
轴承孔 Ø28；中心 X=188, Y=172（整机坐标）。
顶面前缘台阶：宽 25、深 5.7；余厚 4.3。
轴承孔局部 Y=166.8，从新成形前缘量取；见 B-H02 / A-03。
3 × Ø16 顶面沉台深 3（安装假设）。

左右全频腔后板

AcousticRear:1 数量 1


正视 / X-Z 1:2

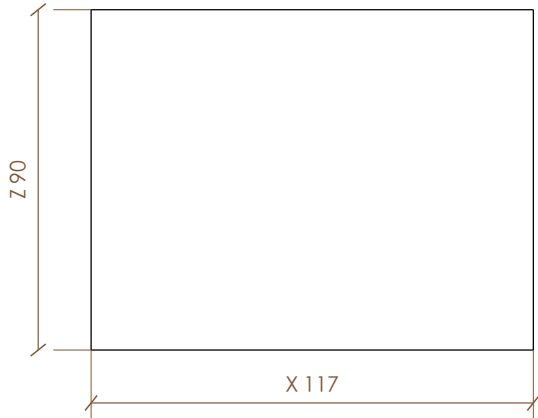

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
117	10	90	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 150, 34.5)


矩形备料 L × W × T : 117 × 90 × 10 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

左右全频腔后板

AcousticRear:2 数量 1


正视 / X-Z 1:2

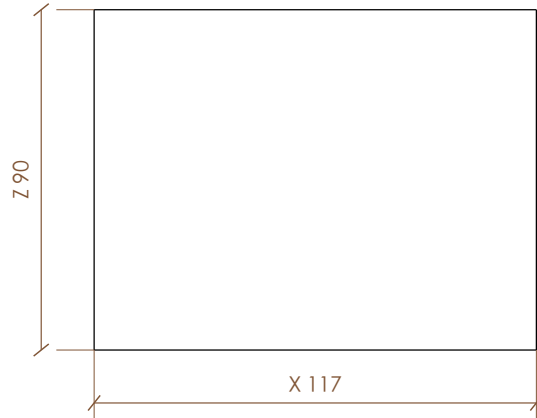

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
117	10	90	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 150, 34.5)


矩形备料 L × W × T : 117 × 90 × 10 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


低音腔左全深隔板

AcousticDividerLeft 数量 2


右视 / Y-Z 1:2

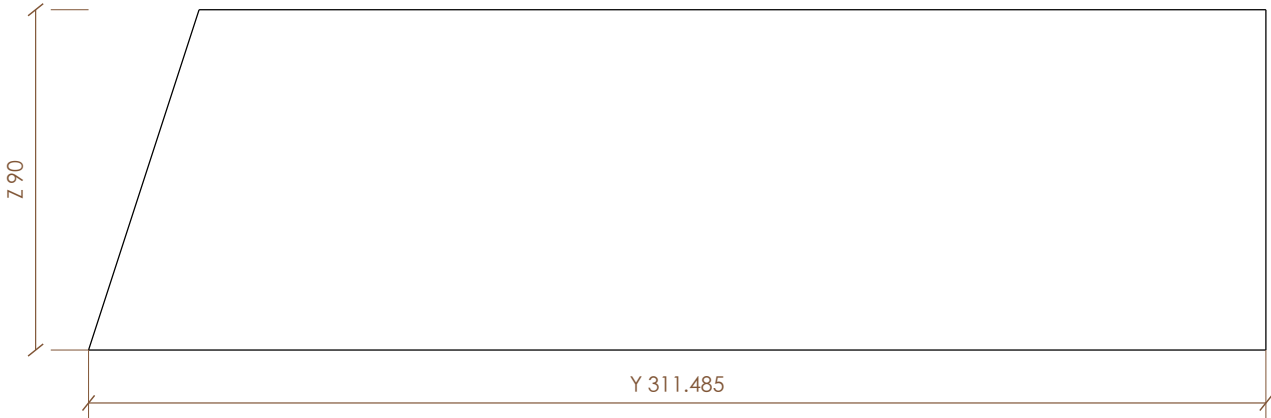

俯视 / X-Y 1:20



正视 / X-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
10	311.485	90	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (129, 26.515, 34.5)

矩形备料 L × W × T : 312 × 90 × 10 mm

前缘倾斜 18°；后缘 Y=338。

下前角 Y=26.515；上前角 Y=55.757。


两块同形；板厚方向 X。整数备料后按斜前缘精确修切。

当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


通用轴承密封避让杯（当前机芯待重做）

BearingPocket 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

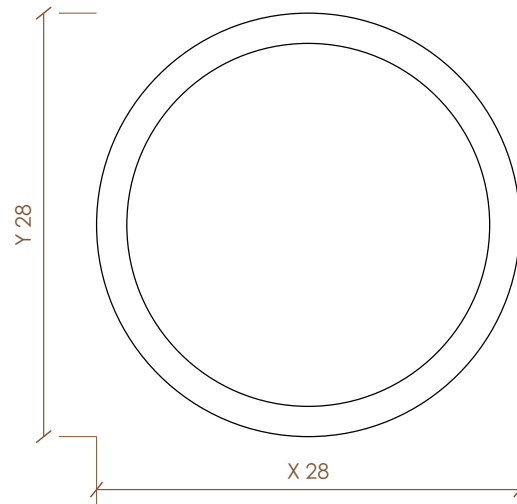

正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
28	28	28	2

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (174, 158, 106.5)


外径 Ø28；内径 Ø24；底厚 2；杯顶开口。

仅适配基线通用轴承；当前机芯安装时须重新核对。


后置倒相管

BassPort 数量 1


俯视 / X-Y 1:3

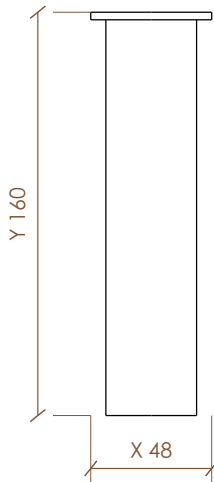

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3

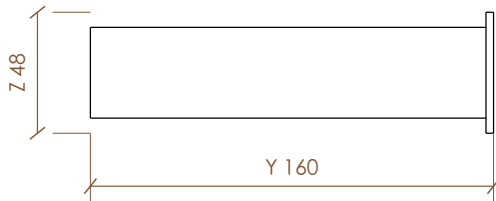

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
48	160	48	2

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (264, 190, 78.5)


通径 $\varnothing 32$ ；管壁 2；总长 160（含法兰）。
法兰 $\varnothing 48 \times 3$ ；主体长 157。
长度是当前试验初值，非已验证声学调谐。

现有承载板（机芯开口与孔位待调整）


FloatingDeck 数量 1

开孔定位 B-H03

俯视 / X-Y 1:5

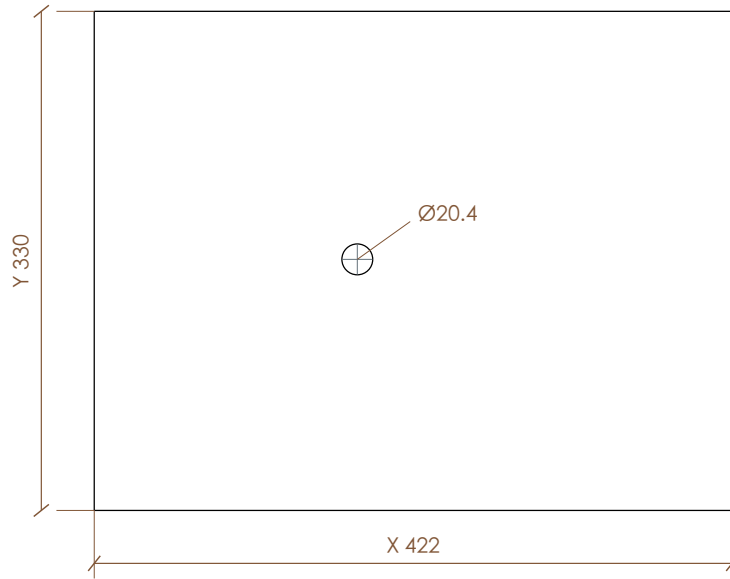

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
422	330	10	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (14, 6, 136.5)


矩形备料 L $\times$ W $\times$ T：422 $\times$ 330 $\times$ 10 mm

主轴通孔 $\varnothing 20.4$ （暂定）；机芯固定孔与外轮廓开口未设计。
饰条后 1、左右各 2、后板前 2 名义间隙；浮动行程待验证。
3 $\times$ $\varnothing 16$ 底面沉台深 3，与顶板沉台共同定位弹性支承（安装假设）。
孔中心局部坐标 (174, 166)；基准为该板左前下角。

后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 1



RearSupport:1 数量 1

俯视 / X-Y 1:1

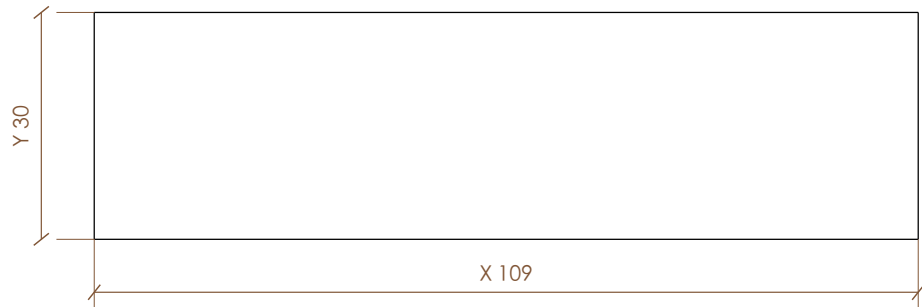

正视 / X-Z 1:2

右视 / Y-Z 1:1

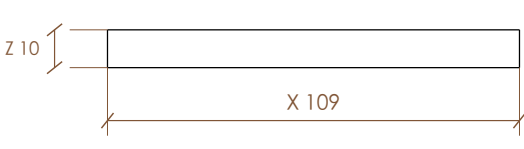

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
109	30	10	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (20, 280, 124.5)


矩形备料 $L \times W \times T$: 109 × 30 × 10 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 2



RearSupport:2 数量 1

俯视 / X-Y 1:1

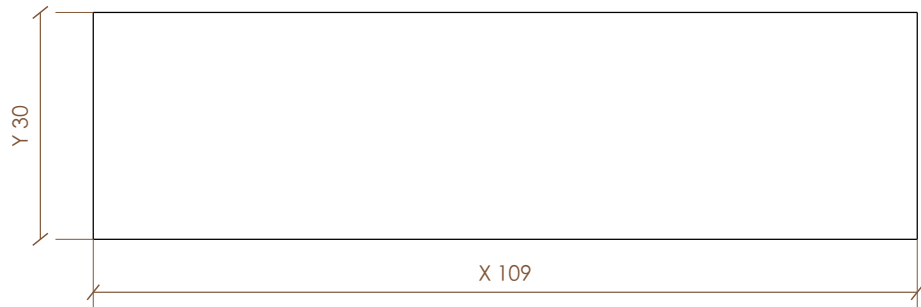

正视 / X-Z 1:2

右视 / Y-Z 1:1

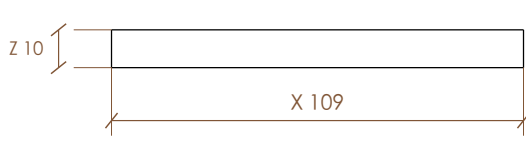

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
109	30	10	10

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 280, 124.5)


矩形备料 $L \times W \times T$: 109 × 30 × 10 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


弹性支承 1（刚度待定）

Isolator0 数量 3


俯视 / X-Y 4:1

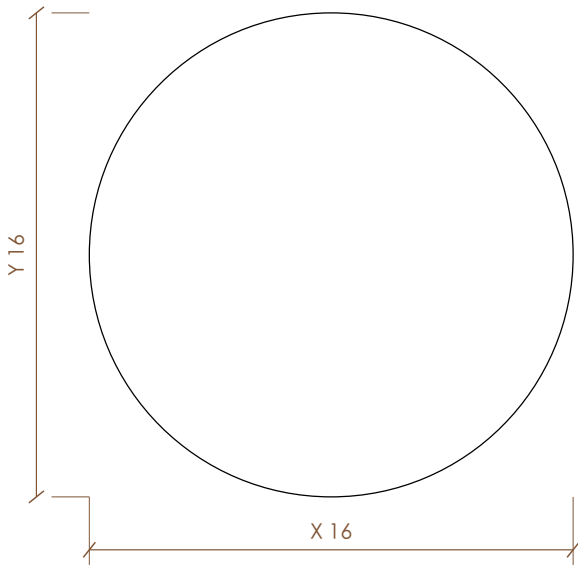

正视 / X-Z 2:1



右视 / Y-Z 2:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
16	16	8	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 92, 131.5)

实心弹性支承 $\varnothing 16 \times 8$ ；上下分别嵌入顶板／台面 3/3；刚度未定，壁厚不适用。


Technical drawing of a mechanical part, showing a top view. The part is a rectangular plate with a central rectangular cutout. The overall dimensions are 426 mm in width (X) and 332.8 mm in height (Y). The central cutout has a width of 176 mm and a height of 32 mm. The origin (O) is located at the bottom-left corner of the part. The coordinate system is defined with +X pointing right and +Y pointing up. Three circular features are identified: S1 (a hole) is located on the left side, S2 (a hole) is located on the right side, and S3 (a hole) is located in the upper right corner. A label H1 Ø28 indicates a hole with a diameter of 28 mm, located on the top edge of the central cutout.

孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	Y	孔形 / 尺寸
H1	176	166.8	Ø28 通
S1	32	94.8	Ø16 深3
S2	394	94.8	Ø16 深3
S3	213	289.8	Ø16 深3

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

俯视 1:2 / 板厚 10

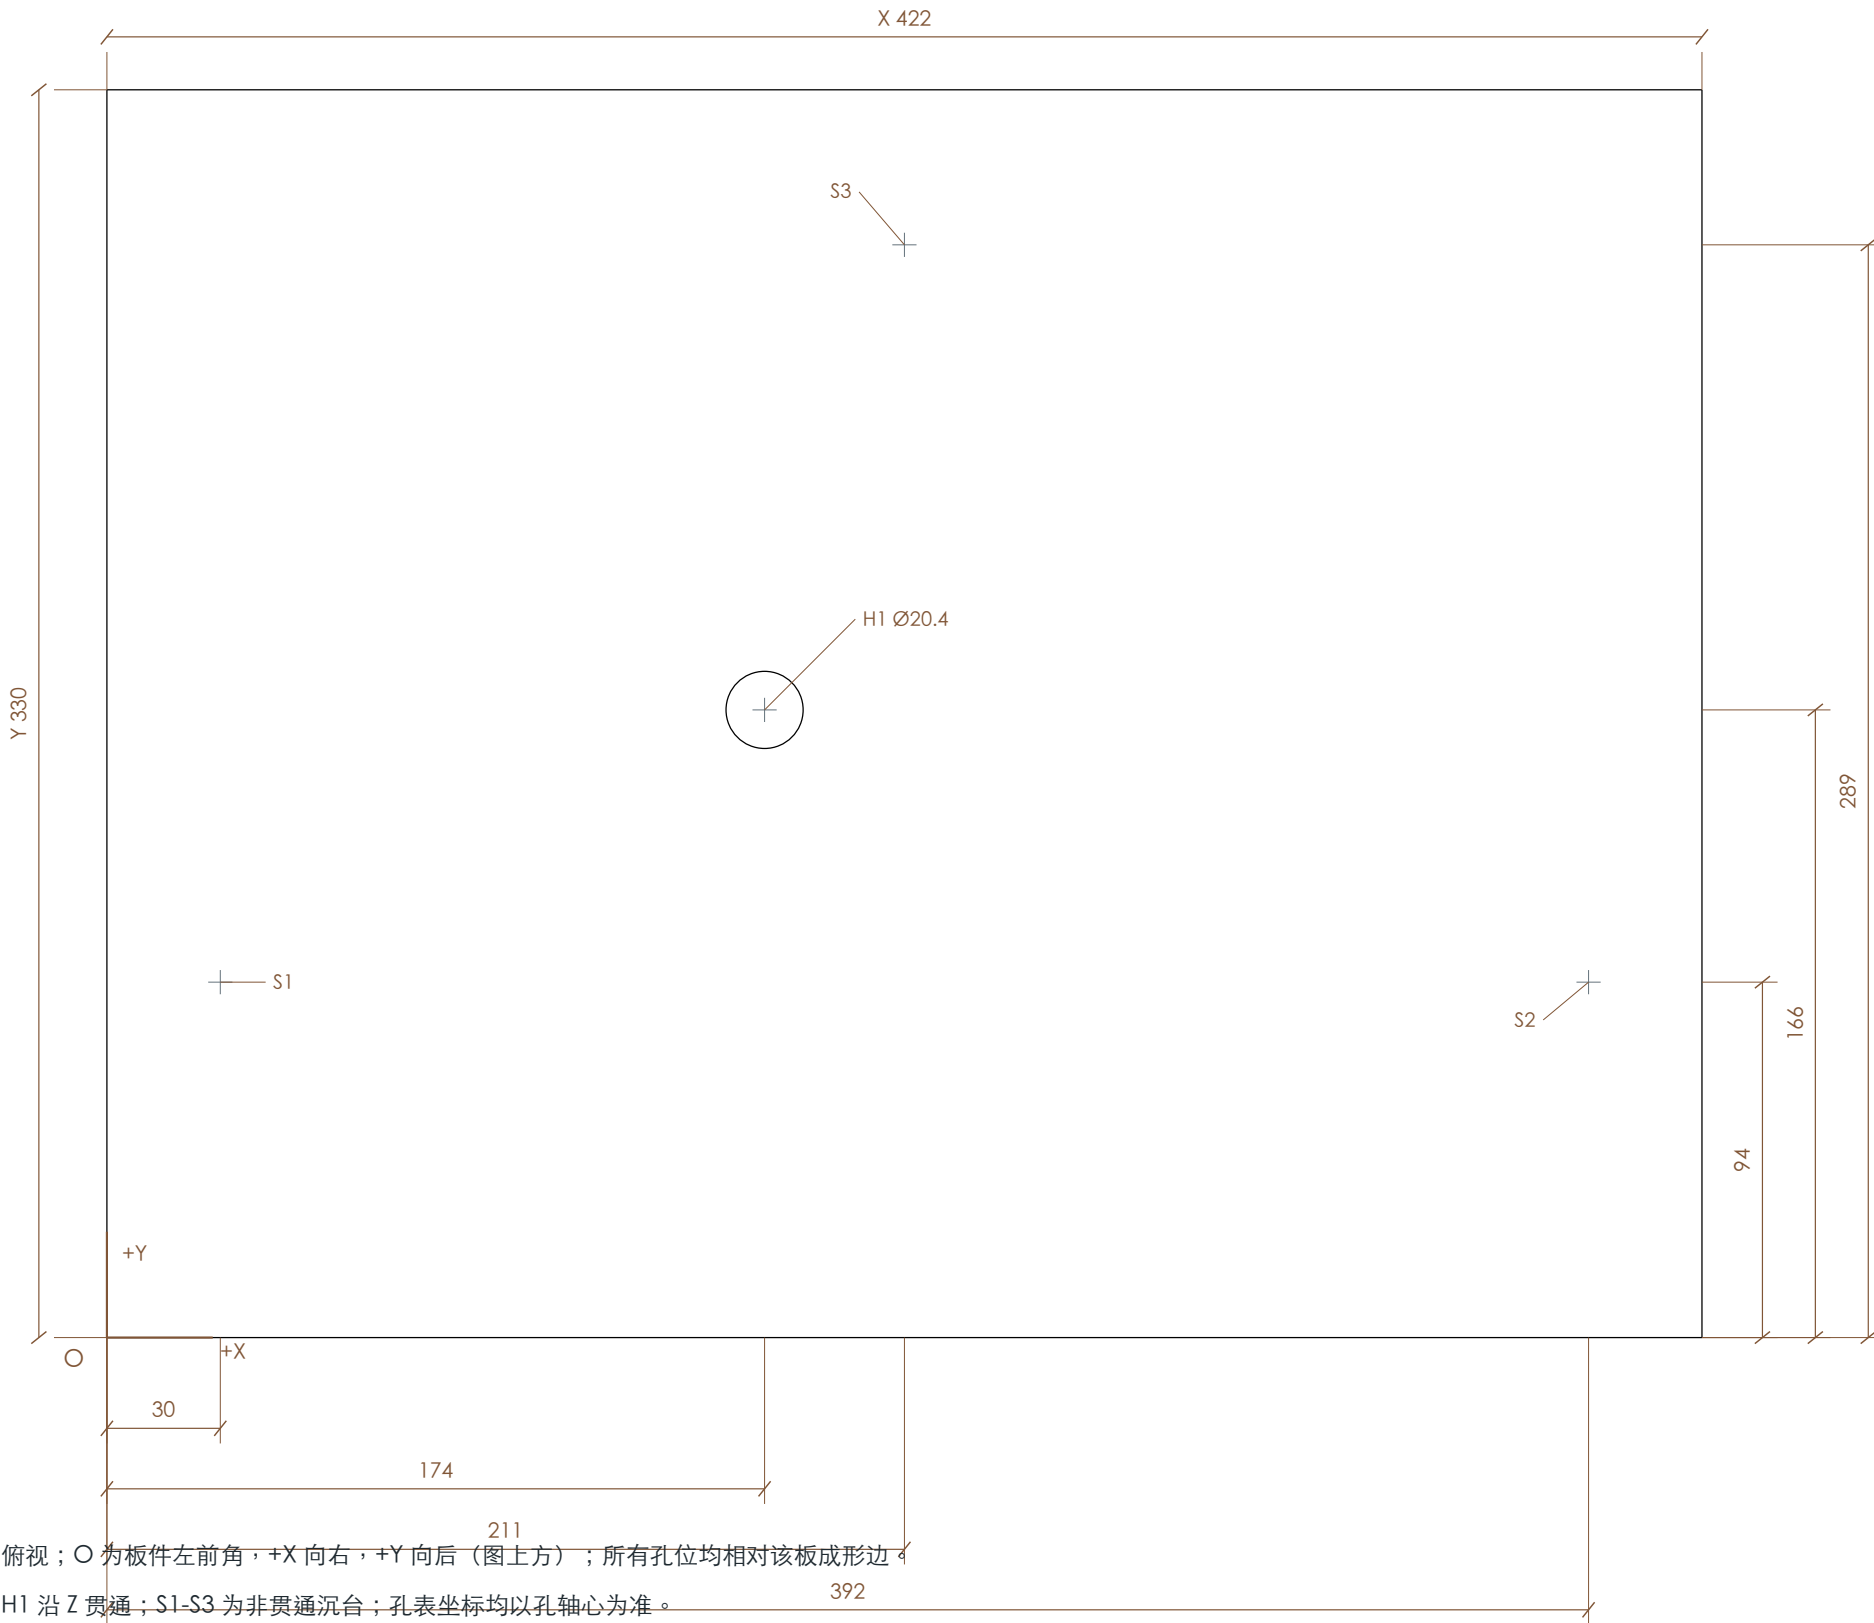

孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	Y	孔形 / 尺寸
H1	174	166	Ø20.4 通
S1	30	94	Ø16 深3
S2	392	94	Ø16 深3
S3	211	289	Ø16 深3

俯视；O 为板件左前角，+X 向右，+Y 向后（图上方）；所有孔位均相对该板成形边。

H1 沿 Z 贯通；S1-S3 为非贯通沉台；孔表坐标均以孔轴心为准。

主轴孔为通用机芯暂定值；当前机芯固定孔、轮廓开口及弹性支承固定方式尚未设计。S1-S3 为底面 Ø16、深 3 mm 弹性支承沉台，均为安装假设。

板件连接螺孔未定义；未标孔位不得按示意位置直接开孔。

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm

坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

对象 ID	零件	X 最小	Y 最小	Z 最小	数量 / 备注
AcousticDividerLeft	低音腔左全深隔板	129	26.515	34.5	同形件 / 详见代表件图
AcousticDividerRight	低音腔左全深隔板	311	26.515	34.5	同形件 / 详见代表件图
Isolator0	弹性支承 1（刚度待定）	36	92	131.5	同形件 / 详见代表件图
Isolator1	弹性支承 1（刚度待定）	398	92	131.5	同形件 / 详见代表件图
Isolator2	弹性支承 1（刚度待定）	217	287	131.5	同形件 / 详见代表件图